
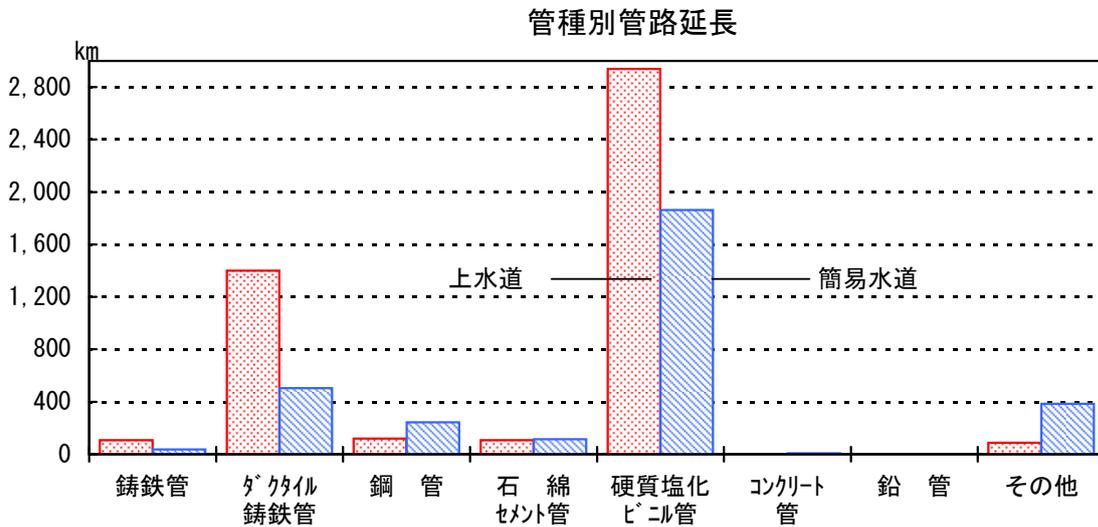


5 水道管路延長（導水管・送水管・配水管）

平成21年度末の水道管路延長は、7,917kmで、その内訳は上水道 4,762km、簡易水道 3,155kmとなっている。

管種別の割合は、上水道、簡易水道ともに硬質塩化ビニル管が最も多く、50%を超えている。次いで上水道ではダクタイル鋳鉄管で3割程度を占めており、近年は簡易水道でもダクタイル鋳鉄管の割合が高くなってきている。

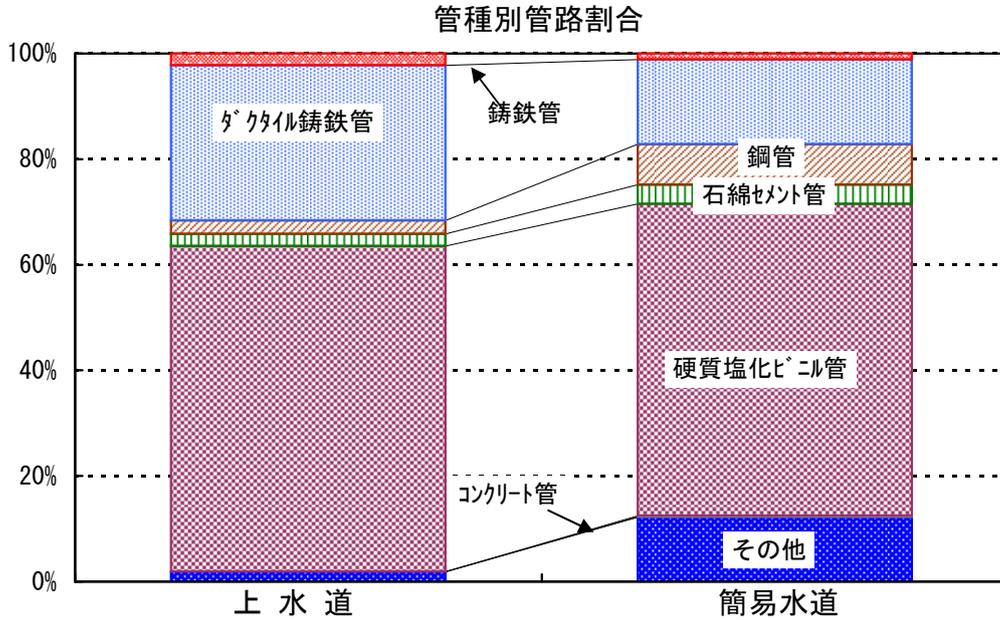

(単位: km)

区分	鋳鉄管	ダクタイル鋳鉄管	鋼管	石綿セメント管	硬質塩化ビニル管	コンクリート管	鉛管	その他	計
上水道	106	1,401	120	108	2,938	0.9	0	88	4,762
	2.2%	29.4%	2.5%	2.3%	61.7%	0.0%	0.0%	1.8%	100%
簡易水道	37	504	243	114	1,864	8	0	385	3,155
	1.2%	16.0%	7.7%	3.6%	58.9%	0.3%	0.0%	12.2%	100%
計	143	1,905	363	222	4,802	9	0	473	7,917
	1.8%	24.1%	4.6%	2.8%	60.7%	0.1%	0.0%	6.0%	100%

※単位未満端数調整