令和7年度山梨県造林補助事業
標準単価一覧表

山梨県

１．労務単価

令和７年度公共工事設計労務単価

普通作業員	２６，４００円
特殊作業員	２８，５００円
土木一般世話役	３１，０００円
特殊運転手	３０，３００円
軽作業員	１７，６００円
交通誘導警備員	１６，１００円

２．直接費

直接費のうち共通仮設費については、次に掲げる費用とし、その額は直接費の合計額の８．４％（森林作業道の開設及び改良については１０．７％）に相当する額とする。また、労働災害等の発生時に消防や救急機関等への緊急連絡体制を確保するため、衛生通信機器等の活用を行った場合、直接費の１％に相当する額を共通仮設費とは別に加算することができる。

ア.運搬費	事業の実行に必要な機械器具、車両等の運搬及び現場内における移動に要する費用
イ.準備費	事業の実行に必要な準備及び後片付けに要する費用、丁張等に要する費用、伐開・除根・除草等に要する費用のうち直接費に含まれないもの
ウ.安全費	事業の実行に必要な交通管理等に要する費用、安全施設等に要する費用、安全衛生管理等に要する費用、安全対策等に要する費用
エ.役務費	土地の借上げ等に要する費用、電力、用水等の基本料金、そのほか施業上必要な役務等に要する費用
オ.営繕費	現場事務所等の営繕に要する費用、労働者宿舎の営繕に要する費用、倉庫及び材料保管場の営繕に要する費用、監督官事務所、監督官宿舎の営繕に要する費用、火薬庫、火工品庫の営繕に要する費用、労働者の輸送に要する費用、工事監督に必要な車両及び舟艇に要する費用、前記に係る土地、建物の借上げに要する費用、そのほか施業上必要な営繕等に要する費用
カ.測量設計費	事業の実行に必要な測量・設計に要する費用

３．間接費

間接費のうち現場監督費については、事業の実行に直接必要な作業が現場労働者により実施された場合に限り加算できるものとし、その額は、標準単価の２１％に相当する額とする。また、熱中症対策として、７月１日から８月３１日までを含む期間に事業期間の過半を占める下刈りにおいては、標準単価の１％に相当する額を現場監督費とは別に間接費に加算することができる。

社会保険料等については、各申請箇所における労働者の社会保険加入状況に応じ、（表１）に示す点数を合計し、当該労働者数で除して算出される平均点数に応じて標準単価に（表２）に示す率を乗じた額を加算できるものとする。

代理申請であっても、上記に該当する場合は間接費を加算することができる。

（表１）

		加入している点数
労災保険		6 点
雇用保険		1 点
健康保険		5 点
厚生年金保険		10 点
退職金共済制度	中小企業退職金共済制度以外	2 点
退職金共済制度	中小企業退職金共済制度	3 点

（表２）

平均点数	加算率
１点以上　　７点未満	3 %
７点以上　１３点未満	10 %
１３点以上２３点未満	13 %
２３点以上	18 %

１　植栽及び保育等　標準単価

植栽･樹下植栽　標準単価

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
スギ	3000本/ha		450,000	332,280	43,560	69,370	**895,210**	45,000	89,521	**940,210**	**984,731**
スギ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	42,108	67,058	**865,370**	43,500	86,537	**908,870**	**951,907**
スギ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	40,656	64,745	**835,529**	42,000	83,552	**877,529**	**919,081**
スギ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	39,204	62,433	**805,689**	40,500	80,568	**846,189**	**886,257**
スギ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	37,752	60,121	**775,849**	39,000	77,584	**814,849**	**853,433**
スギ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	36,300	57,808	**746,008**	37,500	74,600	**783,508**	**820,608**
スギ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	34,848	55,496	**716,168**	36,000	71,616	**752,168**	**787,784**
スギ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	33,396	53,184	**686,328**	34,500	68,632	**720,828**	**754,960**
スギ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	31,944	50,871	**656,487**	33,000	65,648	**689,487**	**722,135**
スギ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	30,492	48,559	**626,647**	31,500	62,664	**658,147**	**689,311**
スギ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	29,040	46,247	**596,807**	30,000	59,680	**626,807**	**656,487**
スギ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	27,588	43,934	**566,966**	28,500	56,696	**595,466**	**623,662**
スギ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	26,136	41,622	**537,126**	27,000	53,712	**564,126**	**590,838**
スギ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	24,684	39,309	**507,285**	25,500	50,728	**532,785**	**558,013**
スギ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	23,232	36,997	**477,445**	24,000	47,744	**501,445**	**525,189**
スギ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	21,780	34,685	**447,605**	22,500	44,760	**470,105**	**492,365**
スギ	1400本/ha	1499本/ha	210,000	155,064	20,328	32,372	**417,764**	21,000	41,776	**438,764**	**459,540**
スギ	1300本/ha	1399本/ha	195,000	143,988	18,876	30,060	**387,924**	19,500	38,792	**407,424**	**426,716**
スギ	1200本/ha	1299本/ha	180,000	132,912	17,424	27,748	**358,084**	18,000	35,808	**376,084**	**393,892**
スギ	1100本/ha	1199本/ha	165,000	121,836	15,972	25,435	**328,243**	16,500	32,824	**344,743**	**361,067**
スギ	1000本/ha	1099本/ha	150,000	110,760	14,520	23,123	**298,403**	15,000	29,840	**313,403**	**328,243**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヒノキ	3000本/ha		450,000	332,280	43,560	69,370	**895,210**	45,000	89,521	**940,210**	**984,731**
ヒノキ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	42,108	67,058	**865,370**	43,500	86,537	**908,870**	**951,907**
ヒノキ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	40,656	64,745	**835,529**	42,000	83,552	**877,529**	**919,081**
ヒノキ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	39,204	62,433	**805,689**	40,500	80,568	**846,189**	**886,257**
ヒノキ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	37,752	60,121	**775,849**	39,000	77,584	**814,849**	**853,433**
ヒノキ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	36,300	57,808	**746,008**	37,500	74,600	**783,508**	**820,608**
ヒノキ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	34,848	55,496	**716,168**	36,000	71,616	**752,168**	**787,784**
ヒノキ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	33,396	53,184	**686,328**	34,500	68,632	**720,828**	**754,960**
ヒノキ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	31,944	50,871	**656,487**	33,000	65,648	**689,487**	**722,135**
ヒノキ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	30,492	48,559	**626,647**	31,500	62,664	**658,147**	**689,311**
ヒノキ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	29,040	46,247	**596,807**	30,000	59,680	**626,807**	**656,487**
ヒノキ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	27,588	43,934	**566,966**	28,500	56,696	**595,466**	**623,662**
ヒノキ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	26,136	41,622	**537,126**	27,000	53,712	**564,126**	**590,838**
ヒノキ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	24,684	39,309	**507,285**	25,500	50,728	**532,785**	**558,013**
ヒノキ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	23,232	36,997	**477,445**	24,000	47,744	**501,445**	**525,189**
ヒノキ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	21,780	34,685	**447,605**	22,500	44,760	**470,105**	**492,365**
アカマツ	3000本/ha		384,000	332,280	43,560	63,826	**823,666**	38,400	82,366	**862,066**	**906,032**
アカマツ	2900本/ha	2999本/ha	371,200	321,204	42,108	61,699	**796,211**	37,120	79,621	**833,331**	**875,832**
アカマツ	2800本/ha	2899本/ha	358,400	310,128	40,656	59,571	**768,755**	35,840	76,875	**804,595**	**845,630**
アカマツ	2700本/ha	2799本/ha	345,600	299,052	39,204	57,443	**741,299**	34,560	74,129	**775,859**	**815,428**
アカマツ	2600本/ha	2699本/ha	332,800	287,976	37,752	55,316	**713,844**	33,280	71,384	**747,124**	**785,228**
アカマツ	2500本/ha	2599本/ha	320,000	276,900	36,300	53,188	**686,388**	32,000	68,638	**718,388**	**755,026**
アカマツ	2400本/ha	2499本/ha	307,200	265,824	34,848	51,061	**658,933**	30,720	65,893	**689,653**	**724,826**
アカマツ	2300本/ha	2399本/ha	294,400	254,748	33,396	48,933	**631,477**	29,440	63,147	**660,917**	**694,624**
アカマツ	2200本/ha	2299本/ha	281,600	243,672	31,944	46,806	**604,022**	28,160	60,402	**632,182**	**664,424**
アカマツ	2100本/ha	2199本/ha	268,800	232,596	30,492	44,678	**576,566**	26,880	57,656	**603,446**	**634,222**
アカマツ	2000本/ha	2099本/ha	256,000	221,520	29,040	42,551	**549,111**	25,600	54,911	**574,711**	**604,022**
アカマツ	1900本/ha	1999本/ha	243,200	210,444	27,588	40,423	**521,655**	24,320	52,165	**545,975**	**573,820**
アカマツ	1800本/ha	1899本/ha	230,400	199,368	26,136	38,295	**494,199**	23,040	49,419	**517,239**	**543,618**
アカマツ	1700本/ha	1799本/ha	217,600	188,292	24,684	36,168	**466,744**	21,760	46,674	**488,504**	**513,418**
アカマツ	1600本/ha	1699本/ha	204,800	177,216	23,232	34,040	**439,288**	20,480	43,928	**459,768**	**483,216**
アカマツ	1500本/ha	1599本/ha	192,000	166,140	21,780	31,913	**411,833**	19,200	41,183	**431,033**	**453,016**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
カラマツ	3000本/ha		753,000	332,280	43,560	94,822	**1,223,662**	75,300	122,366	**1,298,962**	**1,346,028**
カラマツ	2900本/ha	2999本/ha	727,900	321,204	42,108	91,661	**1,182,873**	72,790	118,287	**1,255,663**	**1,301,160**
カラマツ	2800本/ha	2899本/ha	702,800	310,128	40,656	88,501	**1,142,085**	70,280	114,208	**1,212,365**	**1,256,293**
カラマツ	2700本/ha	2799本/ha	677,700	299,052	39,204	85,340	**1,101,296**	67,770	110,129	**1,169,066**	**1,211,425**
カラマツ	2600本/ha	2699本/ha	652,600	287,976	37,752	82,179	**1,060,507**	65,260	106,050	**1,125,767**	**1,166,557**
カラマツ	2500本/ha	2599本/ha	627,500	276,900	36,300	79,018	**1,019,718**	62,750	101,971	**1,082,468**	**1,121,689**
カラマツ	2400本/ha	2499本/ha	602,400	265,824	34,848	75,858	**978,930**	60,240	97,893	**1,039,170**	**1,076,823**
カラマツ	2300本/ha	2399本/ha	577,300	254,748	33,396	72,697	**938,141**	57,730	93,814	**995,871**	**1,031,955**
カラマツ	2200本/ha	2299本/ha	552,200	243,672	31,944	69,536	**897,352**	55,220	89,735	**952,572**	**987,087**
カラマツ	2100本/ha	2199本/ha	527,100	232,596	30,492	66,375	**856,563**	52,710	85,656	**909,273**	**942,219**
カラマツ	2000本/ha	2099本/ha	502,000	221,520	29,040	63,215	**815,775**	50,200	81,577	**865,975**	**897,352**
カラマツ	1900本/ha	1999本/ha	476,900	210,444	27,588	60,054	**774,986**	47,690	77,498	**822,676**	**852,484**
カラマツ	1800本/ha	1899本/ha	451,800	199,368	26,136	56,893	**734,197**	45,180	73,419	**779,377**	**807,616**
カラマツ	1700本/ha	1799本/ha	426,700	188,292	24,684	53,732	**693,408**	42,670	69,340	**736,078**	**762,748**
カラマツ	1600本/ha	1699本/ha	401,600	177,216	23,232	50,572	**652,620**	40,160	65,262	**692,780**	**717,882**
カラマツ	1500本/ha	1599本/ha	376,500	166,140	21,780	47,411	**611,831**	37,650	61,183	**649,481**	**673,014**
カラマツ	1400本/ha	1499本/ha	351,400	155,064	20,328	44,250	**571,042**	35,140	57,104	**606,182**	**628,146**
カラマツ	1300本/ha	1399本/ha	326,300	143,988	18,876	41,089	**530,253**	32,630	53,025	**562,883**	**583,278**
カラマツ	1200本/ha	1299本/ha	301,200	132,912	17,424	37,929	**489,465**	30,120	48,946	**519,585**	**538,411**
カラマツ	1100本/ha	1199本/ha	276,100	121,836	15,972	34,768	**448,676**	27,610	44,867	**476,286**	**493,543**
カラマツ	1000本/ha	1099本/ha	251,000	110,760	14,520	31,607	**407,887**	25,100	40,788	**432,987**	**448,675**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラベ	3000本/ha		534,000	332,280	43,560	76,426	**986,266**	53,400	98,626	**1,039,666**	**1,084,892**
シラベ	2900本/ha	2999本/ha	516,200	321,204	42,108	73,879	**953,391**	51,620	95,339	**1,005,011**	**1,048,730**
シラベ	2800本/ha	2899本/ha	498,400	310,128	40,656	71,331	**920,515**	49,840	92,051	**970,355**	**1,012,566**
シラベ	2700本/ha	2799本/ha	480,600	299,052	39,204	68,783	**887,639**	48,060	88,763	**935,699**	**976,402**
シラベ	2600本/ha	2699本/ha	462,800	287,976	37,752	66,236	**854,764**	46,280	85,476	**901,044**	**940,240**
シラベ	2500本/ha	2599本/ha	445,000	276,900	36,300	63,688	**821,888**	44,500	82,188	**866,388**	**904,076**
シラベ	2400本/ha	2499本/ha	427,200	265,824	34,848	61,141	**789,013**	42,720	78,901	**831,733**	**867,914**
シラベ	2300本/ha	2399本/ha	409,400	254,748	33,396	58,593	**756,137**	40,940	75,613	**797,077**	**831,750**
シラベ	2200本/ha	2299本/ha	391,600	243,672	31,944	56,046	**723,262**	39,160	72,326	**762,422**	**795,588**
シラベ	2100本/ha	2199本/ha	373,800	232,596	30,492	53,498	**690,386**	37,380	69,038	**727,766**	**759,424**
シラベ	2000本/ha	2099本/ha	356,000	221,520	29,040	50,951	**657,511**	35,600	65,751	**693,111**	**723,262**
シラベ	1900本/ha	1999本/ha	338,200	210,444	27,588	48,403	**624,635**	33,820	62,463	**658,455**	**687,098**
シラベ	1800本/ha	1899本/ha	320,400	199,368	26,136	45,855	**591,759**	32,040	59,175	**623,799**	**650,934**
シラベ	1700本/ha	1799本/ha	302,600	188,292	24,684	43,308	**558,884**	30,260	55,888	**589,144**	**614,772**
シラベ	1600本/ha	1699本/ha	284,800	177,216	23,232	40,760	**526,008**	28,480	52,600	**554,488**	**578,608**
シラベ	1500本/ha	1599本/ha	267,000	166,140	21,780	38,213	**493,133**	26,700	49,313	**519,833**	**542,446**
トウヒ	3000本/ha		393,000	332,280	43,560	64,582	**833,422**	39,300	83,342	**872,722**	**916,764**
トウヒ	2900本/ha	2999本/ha	379,900	321,204	42,108	62,429	**805,641**	37,990	80,564	**843,631**	**886,205**
トウヒ	2800本/ha	2899本/ha	366,800	310,128	40,656	60,277	**777,861**	36,680	77,786	**814,541**	**855,647**
トウヒ	2700本/ha	2799本/ha	353,700	299,052	39,204	58,124	**750,080**	35,370	75,008	**785,450**	**825,088**
トウヒ	2600本/ha	2699本/ha	340,600	287,976	37,752	55,971	**722,299**	34,060	72,229	**756,359**	**794,528**
トウヒ	2500本/ha	2599本/ha	327,500	276,900	36,300	53,818	**694,518**	32,750	69,451	**727,268**	**763,969**
トウヒ	2400本/ha	2499本/ha	314,400	265,824	34,848	51,666	**666,738**	31,440	66,673	**698,178**	**733,411**
トウヒ	2300本/ha	2399本/ha	301,300	254,748	33,396	49,513	**638,957**	30,130	63,895	**669,087**	**702,852**
トウヒ	2200本/ha	2299本/ha	288,200	243,672	31,944	47,360	**611,176**	28,820	61,117	**639,996**	**672,293**
トウヒ	2100本/ha	2199本/ha	275,100	232,596	30,492	45,207	**583,395**	27,510	58,339	**610,905**	**641,734**
トウヒ	2000本/ha	2099本/ha	262,000	221,520	29,040	43,055	**555,615**	26,200	55,561	**581,815**	**611,176**
トウヒ	1900本/ha	1999本/ha	248,900	210,444	27,588	40,902	**527,834**	24,890	52,783	**552,724**	**580,617**
トウヒ	1800本/ha	1899本/ha	235,800	199,368	26,136	38,749	**500,053**	23,580	50,005	**523,633**	**550,058**
トウヒ	1700本/ha	1799本/ha	222,700	188,292	24,684	36,596	**472,272**	22,270	47,227	**494,542**	**519,499**
トウヒ	1600本/ha	1699本/ha	209,600	177,216	23,232	34,444	**444,492**	20,960	44,449	**465,452**	**488,941**
トウヒ	1500本/ha	1599本/ha	196,500	166,140	21,780	32,291	**416,711**	19,650	41,671	**436,361**	**458,382**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
イチイ	3000本/ha		888,000	332,280	43,560	106,162	**1,370,002**	88,800	137,000	**1,458,802**	**1,507,002**
イチイ	2900本/ha	2999本/ha	858,400	321,204	42,108	102,623	**1,324,335**	85,840	132,433	**1,410,175**	**1,456,768**
イチイ	2800本/ha	2899本/ha	828,800	310,128	40,656	99,085	**1,278,669**	82,880	127,866	**1,361,549**	**1,406,535**
イチイ	2700本/ha	2799本/ha	799,200	299,052	39,204	95,546	**1,233,002**	79,920	123,300	**1,312,922**	**1,356,302**
イチイ	2600本/ha	2699本/ha	769,600	287,976	37,752	92,007	**1,187,335**	76,960	118,733	**1,264,295**	**1,306,068**
イチイ	2500本/ha	2599本/ha	740,000	276,900	36,300	88,468	**1,141,668**	74,000	114,166	**1,215,668**	**1,255,834**
イチイ	2400本/ha	2499本/ha	710,400	265,824	34,848	84,930	**1,096,002**	71,040	109,600	**1,167,042**	**1,205,602**
イチイ	2300本/ha	2399本/ha	680,800	254,748	33,396	81,391	**1,050,335**	68,080	105,033	**1,118,415**	**1,155,368**
イチイ	2200本/ha	2299本/ha	651,200	243,672	31,944	77,852	**1,004,668**	65,120	100,466	**1,069,788**	**1,105,134**
イチイ	2100本/ha	2199本/ha	621,600	232,596	30,492	74,313	**959,001**	62,160	95,900	**1,021,161**	**1,054,901**
イチイ	2000本/ha	2099本/ha	592,000	221,520	29,040	70,775	**913,335**	59,200	91,333	**972,535**	**1,004,668**
イチイ	1900本/ha	1999本/ha	562,400	210,444	27,588	67,236	**867,668**	56,240	86,766	**923,908**	**954,434**
イチイ	1800本/ha	1899本/ha	532,800	199,368	26,136	63,697	**822,001**	53,280	82,200	**875,281**	**904,201**
イチイ	1700本/ha	1799本/ha	503,200	188,292	24,684	60,158	**776,334**	50,320	77,633	**826,654**	**853,967**
イチイ	1600本/ha	1699本/ha	473,600	177,216	23,232	56,620	**730,668**	47,360	73,066	**778,028**	**803,734**
イチイ	1500本/ha	1599本/ha	444,000	166,140	21,780	53,081	**685,001**	44,400	68,500	**729,401**	**753,501**
ウラジロモミ	3000本/ha		978,000	332,280	43,560	113,722	**1,467,562**	97,800	146,756	**1,565,362**	**1,614,318**
ウラジロモミ	2900本/ha	2999本/ha	945,400	321,204	42,108	109,931	**1,418,643**	94,540	141,864	**1,513,183**	**1,560,507**
ウラジロモミ	2800本/ha	2899本/ha	912,800	310,128	40,656	106,141	**1,369,725**	91,280	136,972	**1,461,005**	**1,506,697**
ウラジロモミ	2700本/ha	2799本/ha	880,200	299,052	39,204	102,350	**1,320,806**	88,020	132,080	**1,408,826**	**1,452,886**
ウラジロモミ	2600本/ha	2699本/ha	847,600	287,976	37,752	98,559	**1,271,887**	84,760	127,188	**1,356,647**	**1,399,075**
ウラジロモミ	2500本/ha	2599本/ha	815,000	276,900	36,300	94,768	**1,222,968**	81,500	122,296	**1,304,468**	**1,345,264**
ウラジロモミ	2400本/ha	2499本/ha	782,400	265,824	34,848	90,978	**1,174,050**	78,240	117,405	**1,252,290**	**1,291,455**
ウラジロモミ	2300本/ha	2399本/ha	749,800	254,748	33,396	87,187	**1,125,131**	74,980	112,513	**1,200,111**	**1,237,644**
ウラジロモミ	2200本/ha	2299本/ha	717,200	243,672	31,944	83,396	**1,076,212**	71,720	107,621	**1,147,932**	**1,183,833**
ウラジロモミ	2100本/ha	2199本/ha	684,600	232,596	30,492	79,605	**1,027,293**	68,460	102,729	**1,095,753**	**1,130,022**
ウラジロモミ	2000本/ha	2099本/ha	652,000	221,520	29,040	75,815	**978,375**	65,200	97,837	**1,043,575**	**1,076,212**
ウラジロモミ	1900本/ha	1999本/ha	619,400	210,444	27,588	72,024	**929,456**	61,940	92,945	**991,396**	**1,022,401**
ウラジロモミ	1800本/ha	1899本/ha	586,800	199,368	26,136	68,233	**880,537**	58,680	88,053	**939,217**	**968,590**
ウラジロモミ	1700本/ha	1799本/ha	554,200	188,292	24,684	64,442	**831,618**	55,420	83,161	**887,038**	**914,779**
ウラジロモミ	1600本/ha	1699本/ha	521,600	177,216	23,232	60,652	**782,700**	52,160	78,270	**834,860**	**860,970**
ウラジロモミ	1500本/ha	1599本/ha	489,000	166,140	21,780	56,861	**733,781**	48,900	73,378	**782,681**	**807,159**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ハンノキ	3000本/ha		339,000	332,280	43,560	60,046	774,886	33,900	77,488	808,786	852,374
ハンノキ	2900本/ha	2999本/ha	327,700	321,204	42,108	58,045	749,057	32,770	74,905	781,827	823,962
ハンノキ	2800本/ha	2899本/ha	316,400	310,128	40,656	56,043	723,227	31,640	72,322	754,867	795,549
ハンノキ	2700本/ha	2799本/ha	305,100	299,052	39,204	54,041	697,397	30,510	69,739	727,907	767,136
ハンノキ	2600本/ha	2699本/ha	293,800	287,976	37,752	52,040	671,568	29,380	67,156	700,948	738,724
ハンノキ	2500本/ha	2599本/ha	282,500	276,900	36,300	50,038	645,738	28,250	64,573	673,988	710,311
ハンノキ	2400本/ha	2499本/ha	271,200	265,824	34,848	48,037	619,909	27,120	61,990	647,029	681,899
ハンノキ	2300本/ha	2399本/ha	259,900	254,748	33,396	46,035	594,079	25,990	59,407	620,069	653,486
ハンノキ	2200本/ha	2299本/ha	248,600	243,672	31,944	44,034	568,250	24,860	56,825	593,110	625,075
ハンノキ	2100本/ha	2199本/ha	237,300	232,596	30,492	42,032	542,420	23,730	54,242	566,150	596,662
ハンノキ	2000本/ha	2099本/ha	226,000	221,520	29,040	40,031	516,591	22,600	51,659	539,191	568,250
ハンノキ	1900本/ha	1999本/ha	214,700	210,444	27,588	38,029	490,761	21,470	49,076	512,231	539,837
ハンノキ	1800本/ha	1899本/ha	203,400	199,368	26,136	36,027	464,931	20,340	46,493	485,271	511,424
ハンノキ	1700本/ha	1799本/ha	192,100	188,292	24,684	34,026	439,102	19,210	43,910	458,312	483,012
ハンノキ	1600本/ha	1699本/ha	180,800	177,216	23,232	32,024	413,272	18,080	41,327	431,352	454,599
ハンノキ	1500本/ha	1599本/ha	169,500	166,140	21,780	30,023	387,443	16,950	38,744	404,393	426,187
クリ	3000本/ha		681,000	332,280	43,560	88,774	1,145,614	68,100	114,561	1,213,714	1,260,175
クリ	2900本/ha	2999本/ha	658,300	321,204	42,108	85,815	1,107,427	65,830	110,742	1,173,257	1,218,169
クリ	2800本/ha	2899本/ha	635,600	310,128	40,656	82,856	1,069,240	63,560	106,924	1,132,800	1,176,164
クリ	2700本/ha	2799本/ha	612,900	299,052	39,204	79,897	1,031,053	61,290	103,105	1,092,343	1,134,158
クリ	2600本/ha	2699本/ha	590,200	287,976	37,752	76,937	992,865	59,020	99,286	1,051,885	1,092,151
クリ	2500本/ha	2599本/ha	567,500	276,900	36,300	73,978	954,678	56,750	95,467	1,011,428	1,050,145
クリ	2400本/ha	2499本/ha	544,800	265,824	34,848	71,019	916,491	54,480	91,649	970,971	1,008,140
クリ	2300本/ha	2399本/ha	522,100	254,748	33,396	68,060	878,304	52,210	87,830	930,514	966,134
クリ	2200本/ha	2299本/ha	499,400	243,672	31,944	65,101	840,117	49,940	84,011	890,057	924,128
クリ	2100本/ha	2199本/ha	476,700	232,596	30,492	62,142	801,930	47,670	80,193	849,600	882,123
クリ	2000本/ha	2099本/ha	454,000	221,520	29,040	59,183	763,743	45,400	76,374	809,143	840,117
クリ	1900本/ha	1999本/ha	431,300	210,444	27,588	56,223	725,555	43,130	72,555	768,685	798,110
クリ	1800本/ha	1899本/ha	408,600	199,368	26,136	53,264	687,368	40,860	68,736	728,228	756,104
クリ	1700本/ha	1799本/ha	385,900	188,292	24,684	50,305	649,181	38,590	64,918	687,771	714,099
クリ	1600本/ha	1699本/ha	363,200	177,216	23,232	47,346	610,994	36,320	61,099	647,314	672,093
クリ	1500本/ha	1599本/ha	340,500	166,140	21,780	44,387	572,807	34,050	57,280	606,857	630,087

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
クヌギ	3000本/ha		330,000	332,280	43,560	59,290	765,130	33,000	76,513	798,130	841,643
クヌギ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	42,108	57,314	739,626	31,900	73,962	771,526	813,588
クヌギ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	40,656	55,337	714,121	30,800	71,412	744,921	785,533
クヌギ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	39,204	53,361	688,617	29,700	68,861	718,317	757,478
クヌギ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	37,752	51,385	663,113	28,600	66,311	691,713	729,424
クヌギ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	36,300	49,408	637,608	27,500	63,760	665,108	701,368
クヌギ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	34,848	47,432	612,104	26,400	61,210	638,504	673,314
クヌギ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	33,396	45,456	586,600	25,300	58,660	611,900	645,260
クヌギ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	31,944	43,479	561,095	24,200	56,109	585,295	617,204
クヌギ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	30,492	41,503	535,591	23,100	53,559	558,691	589,150
クヌギ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	29,040	39,527	510,087	22,000	51,008	532,087	561,095
クヌギ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	27,588	37,550	484,582	20,900	48,458	505,482	533,040
クヌギ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	26,136	35,574	459,078	19,800	45,907	478,878	504,985
クヌギ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	24,684	33,597	433,573	18,700	43,357	452,273	476,930
クヌギ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	23,232	31,621	408,069	17,600	40,806	425,669	448,875
クヌギ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	21,780	29,645	382,565	16,500	38,256	399,065	420,821
コナラ	3000本/ha		330,000	332,280	43,560	59,290	765,130	33,000	76,513	798,130	841,643
コナラ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	42,108	57,314	739,626	31,900	73,962	771,526	813,588
コナラ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	40,656	55,337	714,121	30,800	71,412	744,921	785,533
コナラ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	39,204	53,361	688,617	29,700	68,861	718,317	757,478
コナラ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	37,752	51,385	663,113	28,600	66,311	691,713	729,424
コナラ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	36,300	49,408	637,608	27,500	63,760	665,108	701,368
コナラ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	34,848	47,432	612,104	26,400	61,210	638,504	673,314
コナラ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	33,396	45,456	586,600	25,300	58,660	611,900	645,260
コナラ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	31,944	43,479	561,095	24,200	56,109	585,295	617,204
コナラ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	30,492	41,503	535,591	23,100	53,559	558,691	589,150
コナラ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	29,040	39,527	510,087	22,000	51,008	532,087	561,095
コナラ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	27,588	37,550	484,582	20,900	48,458	505,482	533,040
コナラ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	26,136	35,574	459,078	19,800	45,907	478,878	504,985
コナラ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	24,684	33,597	433,573	18,700	43,357	452,273	476,930
コナラ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	23,232	31,621	408,069	17,600	40,806	425,669	448,875
コナラ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	21,780	29,645	382,565	16,500	38,256	399,065	420,821

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
ミズナラ	3000本/ha		360,000	332,280	43,560	61,810	**797,650**	36,000	79,765	**833,650**	**877,415**
ミズナラ	2900本/ha	2999本/ha	348,000	321,204	42,108	59,750	**771,062**	34,800	77,106	**805,862**	**848,168**
ミズナラ	2800本/ha	2899本/ha	336,000	310,128	40,656	57,689	**744,473**	33,600	74,447	**778,073**	**818,920**
ミズナラ	2700本/ha	2799本/ha	324,000	299,052	39,204	55,629	**717,885**	32,400	71,788	**750,285**	**789,673**
ミズナラ	2600本/ha	2699本/ha	312,000	287,976	37,752	53,569	**691,297**	31,200	69,129	**722,497**	**760,426**
ミズナラ	2500本/ha	2599本/ha	300,000	276,900	36,300	51,508	**664,708**	30,000	66,470	**694,708**	**731,178**
ミズナラ	2400本/ha	2499本/ha	288,000	265,824	34,848	49,448	**638,120**	28,800	63,812	**666,920**	**701,932**
ミズナラ	2300本/ha	2399本/ha	276,000	254,748	33,396	47,388	**611,532**	27,600	61,153	**639,132**	**672,685**
ミズナラ	2200本/ha	2299本/ha	264,000	243,672	31,944	45,327	**584,943**	26,400	58,494	**611,343**	**643,437**
ミズナラ	2100本/ha	2199本/ha	252,000	232,596	30,492	43,267	**558,355**	25,200	55,835	**583,555**	**614,190**
ミズナラ	2000本/ha	2099本/ha	240,000	221,520	29,040	41,207	**531,767**	24,000	53,176	**555,767**	**584,943**
ミズナラ	1900本/ha	1999本/ha	228,000	210,444	27,588	39,146	**505,178**	22,800	50,517	**527,978**	**555,695**
ミズナラ	1800本/ha	1899本/ha	216,000	199,368	26,136	37,086	**478,590**	21,600	47,859	**500,190**	**526,449**
ミズナラ	1700本/ha	1799本/ha	204,000	188,292	24,684	35,025	**452,001**	20,400	45,200	**472,401**	**497,201**
ミズナラ	1600本/ha	1699本/ha	192,000	177,216	23,232	32,965	**425,413**	19,200	42,541	**444,613**	**467,954**
ミズナラ	1500本/ha	1599本/ha	180,000	166,140	21,780	30,905	**398,825**	18,000	39,882	**416,825**	**438,707**
ケヤキ	3000本/ha		459,000	332,280	43,560	70,126	**904,966**	45,900	90,496	**950,866**	**995,462**
ケヤキ	2900本/ha	2999本/ha	443,700	321,204	42,108	67,789	**874,801**	44,370	87,480	**919,171**	**962,281**
ケヤキ	2800本/ha	2899本/ha	428,400	310,128	40,656	65,451	**844,635**	42,840	84,463	**887,475**	**929,098**
ケヤキ	2700本/ha	2799本/ha	413,100	299,052	39,204	63,113	**814,469**	41,310	81,446	**855,779**	**895,915**
ケヤキ	2600本/ha	2699本/ha	397,800	287,976	37,752	60,776	**784,304**	39,780	78,430	**824,084**	**862,734**
ケヤキ	2500本/ha	2599本/ha	382,500	276,900	36,300	58,438	**754,138**	38,250	75,413	**792,388**	**829,551**
ケヤキ	2400本/ha	2499本/ha	367,200	265,824	34,848	56,101	**723,973**	36,720	72,397	**760,693**	**796,370**
ケヤキ	2300本/ha	2399本/ha	351,900	254,748	33,396	53,763	**693,807**	35,190	69,380	**728,997**	**763,187**
ケヤキ	2200本/ha	2299本/ha	336,600	243,672	31,944	51,426	**663,642**	33,660	66,364	**697,302**	**730,006**
ケヤキ	2100本/ha	2199本/ha	321,300	232,596	30,492	49,088	**633,476**	32,130	63,347	**665,606**	**696,823**
ケヤキ	2000本/ha	2099本/ha	306,000	221,520	29,040	46,751	**603,311**	30,600	60,331	**633,911**	**663,642**
ケヤキ	1900本/ha	1999本/ha	290,700	210,444	27,588	44,413	**573,145**	29,070	57,314	**602,215**	**630,459**
ケヤキ	1800本/ha	1899本/ha	275,400	199,368	26,136	42,075	**542,979**	27,540	54,297	**570,519**	**597,276**
ケヤキ	1700本/ha	1799本/ha	260,100	188,292	24,684	39,738	**512,814**	26,010	51,281	**538,824**	**564,095**
ケヤキ	1600本/ha	1699本/ha	244,800	177,216	23,232	37,400	**482,648**	24,480	48,264	**507,128**	**530,912**
ケヤキ	1500本/ha	1599本/ha	229,500	166,140	21,780	35,063	**452,483**	22,950	45,248	**475,433**	**497,731**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ブナ	3000本/ha		759,000	332,280	43,560	95,326	1,230,166	75,900	123,016	1,306,066	1,353,182
ブナ	2900本/ha	2999本/ha	733,700	321,204	42,108	92,149	1,189,161	73,370	118,916	1,262,531	1,308,077
ブナ	2800本/ha	2899本/ha	708,400	310,128	40,656	88,971	1,148,155	70,840	114,815	1,218,995	1,262,970
ブナ	2700本/ha	2799本/ha	683,100	299,052	39,204	85,793	1,107,149	68,310	110,714	1,175,459	1,217,863
ブナ	2600本/ha	2699本/ha	657,800	287,976	37,752	82,616	1,066,144	65,780	106,614	1,131,924	1,172,758
ブナ	2500本/ha	2599本/ha	632,500	276,900	36,300	79,438	1,025,138	63,250	102,513	1,088,388	1,127,651
ブナ	2400本/ha	2499本/ha	607,200	265,824	34,848	76,261	984,133	60,720	98,413	1,044,853	1,082,546
ブナ	2300本/ha	2399本/ha	581,900	254,748	33,396	73,083	943,127	58,190	94,312	1,001,317	1,037,439
ブナ	2200本/ha	2299本/ha	556,600	243,672	31,944	69,906	902,122	55,660	90,212	957,782	992,334
ブナ	2100本/ha	2199本/ha	531,300	232,596	30,492	66,728	861,116	53,130	86,111	914,246	947,227
ブナ	2000本/ha	2099本/ha	506,000	221,520	29,040	63,551	820,111	50,600	82,011	870,711	902,122
ブナ	1900本/ha	1999本/ha	480,700	210,444	27,588	60,373	779,105	48,070	77,910	827,175	857,015
ブナ	1800本/ha	1899本/ha	455,400	199,368	26,136	57,195	738,099	45,540	73,809	783,639	811,908
ブナ	1700本/ha	1799本/ha	430,100	188,292	24,684	54,018	697,094	43,010	69,709	740,104	766,803
ブナ	1600本/ha	1699本/ha	404,800	177,216	23,232	50,840	656,088	40,480	65,608	696,568	721,696
ブナ	1500本/ha	1599本/ha	379,500	166,140	21,780	47,663	615,083	37,950	61,508	653,033	676,591
カツラ	3000本/ha		465,000	332,280	43,560	70,630	911,470	46,500	91,147	957,970	1,002,617
カツラ	2900本/ha	2999本/ha	449,500	321,204	42,108	68,276	881,088	44,950	88,108	926,038	969,196
カツラ	2800本/ha	2899本/ha	434,000	310,128	40,656	65,921	850,705	43,400	85,070	894,105	935,775
カツラ	2700本/ha	2799本/ha	418,500	299,052	39,204	63,567	820,323	41,850	82,032	862,173	902,355
カツラ	2600本/ha	2699本/ha	403,000	287,976	37,752	61,213	789,941	40,300	78,994	830,241	868,935
カツラ	2500本/ha	2599本/ha	387,500	276,900	36,300	58,858	759,558	38,750	75,955	798,308	835,513
カツラ	2400本/ha	2499本/ha	372,000	265,824	34,848	56,504	729,176	37,200	72,917	766,376	802,093
カツラ	2300本/ha	2399本/ha	356,500	254,748	33,396	54,150	698,794	35,650	69,879	734,444	768,673
カツラ	2200本/ha	2299本/ha	341,000	243,672	31,944	51,795	668,411	34,100	66,841	702,511	735,252
カツラ	2100本/ha	2199本/ha	325,500	232,596	30,492	49,441	638,029	32,550	63,802	670,579	701,831
カツラ	2000本/ha	2099本/ha	310,000	221,520	29,040	47,087	607,647	31,000	60,764	638,647	668,411
カツラ	1900本/ha	1999本/ha	294,500	210,444	27,588	44,732	577,264	29,450	57,726	606,714	634,990
カツラ	1800本/ha	1899本/ha	279,000	199,368	26,136	42,378	546,882	27,900	54,688	574,782	601,570
カツラ	1700本/ha	1799本/ha	263,500	188,292	24,684	40,023	516,499	26,350	51,649	542,849	568,148
カツラ	1600本/ha	1699本/ha	248,000	177,216	23,232	37,669	486,117	24,800	48,611	510,917	534,728
カツラ	1500本/ha	1599本/ha	232,500	166,140	21,780	35,315	455,735	23,250	45,573	478,985	501,308

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ミズキ	3000本/ha		531,000	332,280	43,560	76,174	**983,014**	53,100	98,301	**1,036,114**	**1,081,315**
ミズキ	2900本/ha	2999本/ha	513,300	321,204	42,108	73,635	**950,247**	51,330	95,024	**1,001,577**	**1,045,271**
ミズキ	2800本/ha	2899本/ha	495,600	310,128	40,656	71,096	**917,480**	49,560	91,748	**967,040**	**1,009,228**
ミズキ	2700本/ha	2799本/ha	477,900	299,052	39,204	68,557	**884,713**	47,790	88,471	**932,503**	**973,184**
ミズキ	2600本/ha	2699本/ha	460,200	287,976	37,752	66,017	**851,945**	46,020	85,194	**897,965**	**937,139**
ミズキ	2500本/ha	2599本/ha	442,500	276,900	36,300	63,478	**819,178**	44,250	81,917	**863,428**	**901,095**
ミズキ	2400本/ha	2499本/ha	424,800	265,824	34,848	60,939	**786,411**	42,480	78,641	**828,891**	**865,052**
ミズキ	2300本/ha	2399本/ha	407,100	254,748	33,396	58,400	**753,644**	40,710	75,364	**794,354**	**829,008**
ミズキ	2200本/ha	2299本/ha	389,400	243,672	31,944	55,861	**720,877**	38,940	72,087	**759,817**	**792,964**
ミズキ	2100本/ha	2199本/ha	371,700	232,596	30,492	53,322	**688,110**	37,170	68,811	**725,280**	**756,921**
ミズキ	2000本/ha	2099本/ha	354,000	221,520	29,040	50,783	**655,343**	35,400	65,534	**690,743**	**720,877**
ミズキ	1900本/ha	1999本/ha	336,300	210,444	27,588	48,243	**622,575**	33,630	62,257	**656,205**	**684,832**
ミズキ	1800本/ha	1899本/ha	318,600	199,368	26,136	45,704	**589,808**	31,860	58,980	**621,668**	**648,788**
ミズキ	1700本/ha	1799本/ha	300,900	188,292	24,684	43,165	**557,041**	30,090	55,704	**587,131**	**612,745**
ミズキ	1600本/ha	1699本/ha	283,200	177,216	23,232	40,626	**524,274**	28,320	52,427	**552,594**	**576,701**
ミズキ	1500本/ha	1599本/ha	265,500	166,140	21,780	38,087	**491,507**	26,550	49,150	**518,057**	**540,657**
シラカバ	3000本/ha		330,000	332,280	43,560	59,290	**765,130**	33,000	76,513	**798,130**	**841,643**
シラカバ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	42,108	57,314	**739,626**	31,900	73,962	**771,526**	**813,588**
シラカバ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	40,656	55,337	**714,121**	30,800	71,412	**744,921**	**785,533**
シラカバ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	39,204	53,361	**688,617**	29,700	68,861	**718,317**	**757,478**
シラカバ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	37,752	51,385	**663,113**	28,600	66,311	**691,713**	**729,424**
シラカバ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	36,300	49,408	**637,608**	27,500	63,760	**665,108**	**701,368**
シラカバ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	34,848	47,432	**612,104**	26,400	61,210	**638,504**	**673,314**
シラカバ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	33,396	45,456	**586,600**	25,300	58,660	**611,900**	**645,260**
シラカバ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	31,944	43,479	**561,095**	24,200	56,109	**585,295**	**617,204**
シラカバ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	30,492	41,503	**535,591**	23,100	53,559	**558,691**	**589,150**
シラカバ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	29,040	39,527	**510,087**	22,000	51,008	**532,087**	**561,095**
シラカバ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	27,588	37,550	**484,582**	20,900	48,458	**505,482**	**533,040**
シラカバ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	26,136	35,574	**459,078**	19,800	45,907	**478,878**	**504,985**
シラカバ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	24,684	33,597	**433,573**	18,700	43,357	**452,273**	**476,930**
シラカバ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	23,232	31,621	**408,069**	17,600	40,806	**425,669**	**448,875**
シラカバ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	21,780	29,645	**382,565**	16,500	38,256	**399,065**	**420,821**

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヤマザクラ	3000本/ha		660,000	332,280	43,560	87,010	1,122,850	66,000	112,285	1,188,850	1,235,135
ヤマザクラ	2900本/ha	2999本/ha	638,000	321,204	42,108	84,110	1,085,422	63,800	108,542	1,149,222	1,193,964
ヤマザクラ	2800本/ha	2899本/ha	616,000	310,128	40,656	81,209	1,047,993	61,600	104,799	1,109,593	1,152,792
ヤマザクラ	2700本/ha	2799本/ha	594,000	299,052	39,204	78,309	1,010,565	59,400	101,056	1,069,965	1,111,621
ヤマザクラ	2600本/ha	2699本/ha	572,000	287,976	37,752	75,409	973,137	57,200	97,313	1,030,337	1,070,450
ヤマザクラ	2500本/ha	2599本/ha	550,000	276,900	36,300	72,508	935,708	55,000	93,570	990,708	1,029,278
ヤマザクラ	2400本/ha	2499本/ha	528,000	265,824	34,848	69,608	898,280	52,800	89,828	951,080	988,108
ヤマザクラ	2300本/ha	2399本/ha	506,000	254,748	33,396	66,708	860,852	50,600	86,085	911,452	946,937
ヤマザクラ	2200本/ha	2299本/ha	484,000	243,672	31,944	63,807	823,423	48,400	82,342	871,823	905,765
ヤマザクラ	2100本/ha	2199本/ha	462,000	232,596	30,492	60,907	785,995	46,200	78,599	832,195	864,594
ヤマザクラ	2000本/ha	2099本/ha	440,000	221,520	29,040	58,007	748,567	44,000	74,856	792,567	823,423
ヤマザクラ	1900本/ha	1999本/ha	418,000	210,444	27,588	55,106	711,138	41,800	71,113	752,938	782,251
ヤマザクラ	1800本/ha	1899本/ha	396,000	199,368	26,136	52,206	673,710	39,600	67,371	713,310	741,081
ヤマザクラ	1700本/ha	1799本/ha	374,000	188,292	24,684	49,305	636,281	37,400	63,628	673,681	699,909
ヤマザクラ	1600本/ha	1699本/ha	352,000	177,216	23,232	46,405	598,853	35,200	59,885	634,053	658,738
ヤマザクラ	1500本/ha	1599本/ha	330,000	166,140	21,780	43,505	561,425	33,000	56,142	594,425	617,567
カエデ	3000本/ha		396,000	332,280	43,560	64,834	836,674	39,600	83,667	876,274	920,341
カエデ	2900本/ha	2999本/ha	382,800	321,204	42,108	62,673	808,785	38,280	80,878	847,065	889,663
カエデ	2800本/ha	2899本/ha	369,600	310,128	40,656	60,512	780,896	36,960	78,089	817,856	858,985
カエデ	2700本/ha	2799本/ha	356,400	299,052	39,204	58,351	753,007	35,640	75,300	788,647	828,307
カエデ	2600本/ha	2699本/ha	343,200	287,976	37,752	56,189	725,117	34,320	72,511	759,437	797,628
カエデ	2500本/ha	2599本/ha	330,000	276,900	36,300	54,028	697,228	33,000	69,722	730,228	766,950
カエデ	2400本/ha	2499本/ha	316,800	265,824	34,848	51,867	669,339	31,680	66,933	701,019	736,272
カエデ	2300本/ha	2399本/ha	303,600	254,748	33,396	49,706	641,450	30,360	64,145	671,810	705,595
カエデ	2200本/ha	2299本/ha	290,400	243,672	31,944	47,545	613,561	29,040	61,356	642,601	674,917
カエデ	2100本/ha	2199本/ha	277,200	232,596	30,492	45,384	585,672	27,720	58,567	613,392	644,239
カエデ	2000本/ha	2099本/ha	264,000	221,520	29,040	43,223	557,783	26,400	55,778	584,183	613,561
カエデ	1900本/ha	1999本/ha	250,800	210,444	27,588	41,061	529,893	25,080	52,989	554,973	582,882
カエデ	1800本/ha	1899本/ha	237,600	199,368	26,136	38,900	502,004	23,760	50,200	525,764	552,204
カエデ	1700本/ha	1799本/ha	224,400	188,292	24,684	36,739	474,115	22,440	47,411	496,555	521,526
カエデ	1600本/ha	1699本/ha	211,200	177,216	23,232	34,578	446,226	21,120	44,622	467,346	490,848
カエデ	1500本/ha	1599本/ha	198,000	166,140	21,780	32,417	418,337	19,800	41,833	438,137	460,170

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ミズメ	3000本/ha		645,000	332,280	43,560	85,750	1,106,590	64,500	110,659	1,171,090	1,217,249
ミズメ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	42,108	82,892	1,069,704	62,350	106,970	1,132,054	1,176,674
ミズメ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	40,656	80,033	1,032,817	60,200	103,281	1,093,017	1,136,098
ミズメ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	39,204	77,175	995,931	58,050	99,593	1,053,981	1,095,524
ミズメ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	37,752	74,317	959,045	55,900	95,904	1,014,945	1,054,949
ミズメ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	36,300	71,458	922,158	53,750	92,215	975,908	1,014,373
ミズメ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	34,848	68,600	885,272	51,600	88,527	936,872	973,799
ミズメ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	33,396	65,742	848,386	49,450	84,838	897,836	933,224
ミズメ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	31,944	62,883	811,499	47,300	81,149	858,799	892,648
ミズメ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	30,492	60,025	774,613	45,150	77,461	819,763	852,074
ミズメ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	29,040	57,167	737,727	43,000	73,772	780,727	811,499
ミズメ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	27,588	54,308	700,840	40,850	70,084	741,690	770,924
ミズメ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	26,136	51,450	663,954	38,700	66,395	702,654	730,349
ミズメ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	24,684	48,591	627,067	36,550	62,706	663,617	689,773
ミズメ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	23,232	45,733	590,181	34,400	59,018	624,581	649,199
ミズメ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	21,780	42,875	553,295	32,250	55,329	585,545	608,624
イヌエンジュ	3000本/ha		417,000	332,280	43,560	66,598	859,438	41,700	85,943	901,138	945,381
イヌエンジュ	2900本/ha	2999本/ha	403,100	321,204	42,108	64,378	830,790	40,310	83,079	871,100	913,869
イヌエンジュ	2800本/ha	2899本/ha	389,200	310,128	40,656	62,158	802,142	38,920	80,214	841,062	882,356
イヌエンジュ	2700本/ha	2799本/ha	375,300	299,052	39,204	59,938	773,494	37,530	77,349	811,024	850,843
イヌエンジュ	2600本/ha	2699本/ha	361,400	287,976	37,752	57,718	744,846	36,140	74,484	780,986	819,330
イヌエンジュ	2500本/ha	2599本/ha	347,500	276,900	36,300	55,498	716,198	34,750	71,619	750,948	787,817
イヌエンジュ	2400本/ha	2499本/ha	333,600	265,824	34,848	53,278	687,550	33,360	68,755	720,910	756,305
イヌエンジュ	2300本/ha	2399本/ha	319,700	254,748	33,396	51,058	658,902	31,970	65,890	690,872	724,792
イヌエンジュ	2200本/ha	2299本/ha	305,800	243,672	31,944	48,838	630,254	30,580	63,025	660,834	693,279
イヌエンジュ	2100本/ha	2199本/ha	291,900	232,596	30,492	46,618	601,606	29,190	60,160	630,796	661,766
イヌエンジュ	2000本/ha	2099本/ha	278,000	221,520	29,040	44,399	572,959	27,800	57,295	600,759	630,254
イヌエンジュ	1900本/ha	1999本/ha	264,100	210,444	27,588	42,179	544,311	26,410	54,431	570,721	598,742
イヌエンジュ	1800本/ha	1899本/ha	250,200	199,368	26,136	39,959	515,663	25,020	51,566	540,683	567,229
イヌエンジュ	1700本/ha	1799本/ha	236,300	188,292	24,684	37,739	487,015	23,630	48,701	510,645	535,716
イヌエンジュ	1600本/ha	1699本/ha	222,400	177,216	23,232	35,519	458,367	22,240	45,836	480,607	504,203
イヌエンジュ	1500本/ha	1599本/ha	208,500	166,140	21,780	33,299	429,719	20,850	42,971	450,569	472,690

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
キハダ	3000本/ha		645,000	332,280	43,560	85,750	1,106,590	64,500	110,659	1,171,090	1,217,249
キハダ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	42,108	82,892	1,069,704	62,350	106,970	1,132,054	1,176,674
キハダ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	40,656	80,033	1,032,817	60,200	103,281	1,093,017	1,136,098
キハダ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	39,204	77,175	995,931	58,050	99,593	1,053,981	1,095,524
キハダ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	37,752	74,317	959,045	55,900	95,904	1,014,945	1,054,949
キハダ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	36,300	71,458	922,158	53,750	92,215	975,908	1,014,373
キハダ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	34,848	68,600	885,272	51,600	88,527	936,872	973,799
キハダ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	33,396	65,742	848,386	49,450	84,838	897,836	933,224
キハダ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	31,944	62,883	811,499	47,300	81,149	858,799	892,648
キハダ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	30,492	60,025	774,613	45,150	77,461	819,763	852,074
キハダ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	29,040	57,167	737,727	43,000	73,772	780,727	811,499
キハダ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	27,588	54,308	700,840	40,850	70,084	741,690	770,924
キハダ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	26,136	51,450	663,954	38,700	66,395	702,654	730,349
キハダ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	24,684	48,591	627,067	36,550	62,706	663,617	689,773
キハダ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	23,232	45,733	590,181	34,400	59,018	624,581	649,199
キハダ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	21,780	42,875	553,295	32,250	55,329	585,545	608,624
コナラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	43,560	133,630	1,724,470	121,500	172,447	1,845,970	1,896,917
コナラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	42,108	129,176	1,666,988	117,450	166,698	1,784,438	1,833,686
コナラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	40,656	124,721	1,609,505	113,400	160,950	1,722,905	1,770,455
コナラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	39,204	120,267	1,552,023	109,350	155,202	1,661,373	1,707,225
コナラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	37,752	115,813	1,494,541	105,300	149,454	1,599,841	1,643,995
コナラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	36,300	111,358	1,437,058	101,250	143,705	1,538,308	1,580,763
コナラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	34,848	106,904	1,379,576	97,200	137,957	1,476,776	1,517,533
コナラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	33,396	102,450	1,322,094	93,150	132,209	1,415,244	1,454,303
コナラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	31,944	97,995	1,264,611	89,100	126,461	1,353,711	1,391,072
コナラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	30,492	93,541	1,207,129	85,050	120,712	1,292,179	1,327,841
コナラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	29,040	89,087	1,149,647	81,000	114,964	1,230,647	1,264,611
コナラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	27,588	84,632	1,092,164	76,950	109,216	1,169,114	1,201,380
コナラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	26,136	80,178	1,034,682	72,900	103,468	1,107,582	1,138,150
コナラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	24,684	75,723	977,199	68,850	97,719	1,046,049	1,074,918
コナラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	23,232	71,269	919,717	64,800	91,971	984,517	1,011,688
コナラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	21,780	66,815	862,235	60,750	86,223	922,985	948,458

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ケヤキ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	43,560	133,630	1,724,470	121,500	172,447	1,845,970	1,896,917
ケヤキ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	42,108	129,176	1,666,988	117,450	166,698	1,784,438	1,833,686
ケヤキ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	40,656	124,721	1,609,505	113,400	160,950	1,722,905	1,770,455
ケヤキ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	39,204	120,267	1,552,023	109,350	155,202	1,661,373	1,707,225
ケヤキ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	37,752	115,813	1,494,541	105,300	149,454	1,599,841	1,643,995
ケヤキ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	36,300	111,358	1,437,058	101,250	143,705	1,538,308	1,580,763
ケヤキ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	34,848	106,904	1,379,576	97,200	137,957	1,476,776	1,517,533
ケヤキ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	33,396	102,450	1,322,094	93,150	132,209	1,415,244	1,454,303
ケヤキ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	31,944	97,995	1,264,611	89,100	126,461	1,353,711	1,391,072
ケヤキ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	30,492	93,541	1,207,129	85,050	120,712	1,292,179	1,327,841
ケヤキ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	29,040	89,087	1,149,647	81,000	114,964	1,230,647	1,264,611
ケヤキ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	27,588	84,632	1,092,164	76,950	109,216	1,169,114	1,201,380
ケヤキ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	26,136	80,178	1,034,682	72,900	103,468	1,107,582	1,138,150
ケヤキ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	24,684	75,723	977,199	68,850	97,719	1,046,049	1,074,918
ケヤキ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	23,232	71,269	919,717	64,800	91,971	984,517	1,011,688
ケヤキ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	21,780	66,815	862,235	60,750	86,223	922,985	948,458
ヤマザクラ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	43,560	133,630	1,724,470	121,500	172,447	1,845,970	1,896,917
ヤマザクラ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	42,108	129,176	1,666,988	117,450	166,698	1,784,438	1,833,686
ヤマザクラ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	40,656	124,721	1,609,505	113,400	160,950	1,722,905	1,770,455
ヤマザクラ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	39,204	120,267	1,552,023	109,350	155,202	1,661,373	1,707,225
ヤマザクラ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	37,752	115,813	1,494,541	105,300	149,454	1,599,841	1,643,995
ヤマザクラ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	36,300	111,358	1,437,058	101,250	143,705	1,538,308	1,580,763
ヤマザクラ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	34,848	106,904	1,379,576	97,200	137,957	1,476,776	1,517,533
ヤマザクラ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	33,396	102,450	1,322,094	93,150	132,209	1,415,244	1,454,303
ヤマザクラ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	31,944	97,995	1,264,611	89,100	126,461	1,353,711	1,391,072
ヤマザクラ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	30,492	93,541	1,207,129	85,050	120,712	1,292,179	1,327,841
ヤマザクラ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	29,040	89,087	1,149,647	81,000	114,964	1,230,647	1,264,611
ヤマザクラ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	27,588	84,632	1,092,164	76,950	109,216	1,169,114	1,201,380
ヤマザクラ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	26,136	80,178	1,034,682	72,900	103,468	1,107,582	1,138,150
ヤマザクラ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	24,684	75,723	977,199	68,850	97,719	1,046,049	1,074,918
ヤマザクラ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	23,232	71,269	919,717	64,800	91,971	984,517	1,011,688
ヤマザクラ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	21,780	66,815	862,235	60,750	86,223	922,985	948,458

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
クヌギ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	43,560	133,630	1,724,470	121,500	172,447	1,845,970	1,896,917
クヌギ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	42,108	129,176	1,666,988	117,450	166,698	1,784,438	1,833,686
クヌギ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	40,656	124,721	1,609,505	113,400	160,950	1,722,905	1,770,455
クヌギ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	39,204	120,267	1,552,023	109,350	155,202	1,661,373	1,707,225
クヌギ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	37,752	115,813	1,494,541	105,300	149,454	1,599,841	1,643,995
クヌギ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	36,300	111,358	1,437,058	101,250	143,705	1,538,308	1,580,763
クヌギ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	34,848	106,904	1,379,576	97,200	137,957	1,476,776	1,517,533
クヌギ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	33,396	102,450	1,322,094	93,150	132,209	1,415,244	1,454,303
クヌギ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	31,944	97,995	1,264,611	89,100	126,461	1,353,711	1,391,072
クヌギ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	30,492	93,541	1,207,129	85,050	120,712	1,292,179	1,327,841
クヌギ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	29,040	89,087	1,149,647	81,000	114,964	1,230,647	1,264,611
クヌギ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	27,588	84,632	1,092,164	76,950	109,216	1,169,114	1,201,380
クヌギ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	26,136	80,178	1,034,682	72,900	103,468	1,107,582	1,138,150
クヌギ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	24,684	75,723	977,199	68,850	97,719	1,046,049	1,074,918
クヌギ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	23,232	71,269	919,717	64,800	91,971	984,517	1,011,688
クヌギ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	21,780	66,815	862,235	60,750	86,223	922,985	948,458
カエデ（ポット苗）	3000本/ha		1,197,000	332,280	43,560	132,118	1,704,958	119,700	170,495	1,824,658	1,875,453
カエデ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,157,100	321,204	42,108	127,714	1,648,126	115,710	164,812	1,763,836	1,812,938
カエデ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,117,200	310,128	40,656	123,310	1,591,294	111,720	159,129	1,703,014	1,750,423
カエデ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,077,300	299,052	39,204	118,906	1,534,462	107,730	153,446	1,642,192	1,687,908
カエデ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,037,400	287,976	37,752	114,502	1,477,630	103,740	147,763	1,581,370	1,625,393
カエデ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	997,500	276,900	36,300	110,098	1,420,798	99,750	142,079	1,520,548	1,562,877
カエデ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	957,600	265,824	34,848	105,694	1,363,966	95,760	136,396	1,459,726	1,500,362
カエデ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	917,700	254,748	33,396	101,290	1,307,134	91,770	130,713	1,398,904	1,437,847
カエデ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	877,800	243,672	31,944	96,886	1,250,302	87,780	125,030	1,338,082	1,375,332
カエデ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	837,900	232,596	30,492	92,482	1,193,470	83,790	119,347	1,277,260	1,312,817
カエデ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	798,000	221,520	29,040	88,079	1,136,639	79,800	113,663	1,216,439	1,250,302
カエデ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	758,100	210,444	27,588	83,675	1,079,807	75,810	107,980	1,155,617	1,187,787
カエデ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	718,200	199,368	26,136	79,271	1,022,975	71,820	102,297	1,094,795	1,125,272
カエデ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	678,300	188,292	24,684	74,867	966,143	67,830	96,614	1,033,973	1,062,757
カエデ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	638,400	177,216	23,232	70,463	909,311	63,840	90,931	973,151	1,000,242
カエデ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	598,500	166,140	21,780	66,059	852,479	59,850	85,247	912,329	937,726

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
キハダ（ポット苗）	3000本/ha		1,551,000	332,280	43,560	161,854	2,088,694	155,100	208,869	2,243,794	2,297,563
キハダ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,499,300	321,204	42,108	156,459	2,019,071	149,930	201,907	2,169,001	2,220,978
キハダ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,447,600	310,128	40,656	151,064	1,949,448	144,760	194,944	2,094,208	2,144,392
キハダ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,395,900	299,052	39,204	145,669	1,879,825	139,590	187,982	2,019,415	2,067,807
キハダ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,344,200	287,976	37,752	140,273	1,810,201	134,420	181,020	1,944,621	1,991,221
キハダ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,292,500	276,900	36,300	134,878	1,740,578	129,250	174,057	1,869,828	1,914,635
キハダ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,240,800	265,824	34,848	129,483	1,670,955	124,080	167,095	1,795,035	1,838,050
キハダ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,189,100	254,748	33,396	124,088	1,601,332	118,910	160,133	1,720,242	1,761,465
キハダ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,137,400	243,672	31,944	118,693	1,531,709	113,740	153,170	1,645,449	1,684,879
キハダ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,085,700	232,596	30,492	113,298	1,462,086	108,570	146,208	1,570,656	1,608,294
キハダ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,034,000	221,520	29,040	107,903	1,392,463	103,400	139,246	1,495,863	1,531,709
キハダ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	982,300	210,444	27,588	102,507	1,322,839	98,230	132,283	1,421,069	1,455,122
キハダ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	930,600	199,368	26,136	97,112	1,253,216	93,060	125,321	1,346,276	1,378,537
キハダ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	878,900	188,292	24,684	91,717	1,183,593	87,890	118,359	1,271,483	1,301,952
キハダ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	827,200	177,216	23,232	86,322	1,113,970	82,720	111,397	1,196,690	1,225,367
キハダ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	775,500	166,140	21,780	80,927	1,044,347	77,550	104,434	1,121,897	1,148,781
ブナ（ポット苗）	3000本/ha		1,908,000	332,280	43,560	191,842	2,475,682	190,800	247,568	2,666,482	2,723,250
ブナ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,844,400	321,204	42,108	185,447	2,393,159	184,440	239,315	2,577,599	2,632,474
ブナ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,780,800	310,128	40,656	179,053	2,310,637	178,080	231,063	2,488,717	2,541,700
ブナ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,717,200	299,052	39,204	172,658	2,228,114	171,720	222,811	2,399,834	2,450,925
ブナ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,653,600	287,976	37,752	166,263	2,145,591	165,360	214,559	2,310,951	2,360,150
ブナ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,590,000	276,900	36,300	159,868	2,063,068	159,000	206,306	2,222,068	2,269,374
ブナ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,526,400	265,824	34,848	153,474	1,980,546	152,640	198,054	2,133,186	2,178,600
ブナ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,462,800	254,748	33,396	147,079	1,898,023	146,280	189,802	2,044,303	2,087,825
ブナ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,399,200	243,672	31,944	140,684	1,815,500	139,920	181,550	1,955,420	1,997,050
ブナ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,335,600	232,596	30,492	134,289	1,732,977	133,560	173,297	1,866,537	1,906,274
ブナ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,272,000	221,520	29,040	127,895	1,650,455	127,200	165,045	1,777,655	1,815,500
ブナ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	1,208,400	210,444	27,588	121,500	1,567,932	120,840	156,793	1,688,772	1,724,725
ブナ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	1,144,800	199,368	26,136	115,105	1,485,409	114,480	148,540	1,599,889	1,633,949
ブナ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	1,081,200	188,292	24,684	108,710	1,402,886	108,120	140,288	1,511,006	1,543,174
ブナ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	1,017,600	177,216	23,232	102,316	1,320,364	101,760	132,036	1,422,124	1,452,400
ブナ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	954,000	166,140	21,780	95,921	1,237,841	95,400	123,784	1,333,241	1,361,625

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
コブシ（ポット苗）	3000本/ha		1,329,000	332,280	43,560	143,206	1,848,046	132,900	184,804	1,980,946	2,032,850
コブシ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,284,700	321,204	42,108	138,433	1,786,445	128,470	178,644	1,914,915	1,965,089
コブシ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,240,400	310,128	40,656	133,659	1,724,843	124,040	172,484	1,848,883	1,897,327
コブシ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,196,100	299,052	39,204	128,885	1,663,241	119,610	166,324	1,782,851	1,829,565
コブシ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,151,800	287,976	37,752	124,112	1,601,640	115,180	160,164	1,716,820	1,761,804
コブシ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,107,500	276,900	36,300	119,338	1,540,038	110,750	154,003	1,650,788	1,694,041
コブシ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,063,200	265,824	34,848	114,565	1,478,437	106,320	147,843	1,584,757	1,626,280
コブシ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,018,900	254,748	33,396	109,791	1,416,835	101,890	141,683	1,518,725	1,558,518
コブシ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	974,600	243,672	31,944	105,018	1,355,234	97,460	135,523	1,452,694	1,490,757
コブシ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	930,300	232,596	30,492	100,244	1,293,632	93,030	129,363	1,386,662	1,422,995
コブシ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	886,000	221,520	29,040	95,471	1,232,031	88,600	123,203	1,320,631	1,355,234
コブシ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	841,700	210,444	27,588	90,697	1,170,429	84,170	117,042	1,254,599	1,287,471
コブシ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	797,400	199,368	26,136	85,923	1,108,827	79,740	110,882	1,188,567	1,219,709
コブシ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	753,100	188,292	24,684	81,150	1,047,226	75,310	104,722	1,122,536	1,151,948
コブシ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	708,800	177,216	23,232	76,376	985,624	70,880	98,562	1,056,504	1,084,186
コブシ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	664,500	166,140	21,780	71,603	924,023	66,450	92,402	990,473	1,016,425

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
スギ（コンテナ苗）	3000本/ha		675,000	292,050	43,560	84,891	1,095,501	67,500	109,550	1,163,001	1,205,051
スギ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	42,108	82,061	1,058,984	65,250	105,898	1,124,234	1,164,882
スギ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	40,656	79,231	1,022,467	63,000	102,246	1,085,467	1,124,713
スギ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	39,204	76,402	985,951	60,750	98,595	1,046,701	1,084,546
スギ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	37,752	73,572	949,434	58,500	94,943	1,007,934	1,044,377
スギ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	36,300	70,742	912,917	56,250	91,291	969,167	1,004,208
スギ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	34,848	67,912	876,400	54,000	87,640	930,400	964,040
スギ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	33,396	65,083	839,884	51,750	83,988	891,634	923,872
スギ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	31,944	62,253	803,367	49,500	80,336	852,867	883,703
スギ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	30,492	59,423	766,850	47,250	76,685	814,100	843,535
スギ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	29,040	56,594	730,334	45,000	73,033	775,334	803,367
スギ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	27,588	53,764	693,817	42,750	69,381	736,567	763,198
スギ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	26,136	50,934	657,300	40,500	65,730	697,800	723,030
スギ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	24,684	48,105	620,784	38,250	62,078	659,034	682,862
スギ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	23,232	45,275	584,267	36,000	58,426	620,267	642,693
スギ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	21,780	42,445	547,750	33,750	54,775	581,500	602,525
スギ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	315,000	136,290	20,328	39,615	511,233	31,500	51,123	542,733	562,356
スギ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	292,500	126,555	18,876	36,786	474,717	29,250	47,471	503,967	522,188
スギ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	270,000	116,820	17,424	33,956	438,200	27,000	43,820	465,200	482,020
スギ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	247,500	107,085	15,972	31,126	401,683	24,750	40,168	426,433	441,851
スギ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	225,000	97,350	14,520	28,297	365,167	22,500	36,516	387,667	401,683

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヒノキ（コンテナ苗）	3000本/ha		675,000	292,050	43,560	84,891	1,095,501	67,500	109,550	1,163,001	1,205,051
ヒノキ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	42,108	82,061	1,058,984	65,250	105,898	1,124,234	1,164,882
ヒノキ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	40,656	79,231	1,022,467	63,000	102,246	1,085,467	1,124,713
ヒノキ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	39,204	76,402	985,951	60,750	98,595	1,046,701	1,084,546
ヒノキ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	37,752	73,572	949,434	58,500	94,943	1,007,934	1,044,377
ヒノキ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	36,300	70,742	912,917	56,250	91,291	969,167	1,004,208
ヒノキ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	34,848	67,912	876,400	54,000	87,640	930,400	964,040
ヒノキ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	33,396	65,083	839,884	51,750	83,988	891,634	923,872
ヒノキ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	31,944	62,253	803,367	49,500	80,336	852,867	883,703
ヒノキ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	30,492	59,423	766,850	47,250	76,685	814,100	843,535
ヒノキ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	29,040	56,594	730,334	45,000	73,033	775,334	803,367
ヒノキ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	27,588	53,764	693,817	42,750	69,381	736,567	763,198
ヒノキ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	26,136	50,934	657,300	40,500	65,730	697,800	723,030
ヒノキ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	24,684	48,105	620,784	38,250	62,078	659,034	682,862
ヒノキ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	23,232	45,275	584,267	36,000	58,426	620,267	642,693
ヒノキ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	21,780	42,445	547,750	33,750	54,775	581,500	602,525

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カラマツ（コンテナ苗）	3000本/ha		753,000	292,050	43,560	91,443	1,180,053	75,300	118,005	1,255,353	1,298,058
カラマツ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	727,900	282,315	42,108	88,395	1,140,718	72,790	114,071	1,213,508	1,254,789
カラマツ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	702,800	272,580	40,656	85,347	1,101,383	70,280	110,138	1,171,663	1,211,521
カラマツ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	677,700	262,845	39,204	82,298	1,062,047	67,770	106,204	1,129,817	1,168,251
カラマツ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	652,600	253,110	37,752	79,250	1,022,712	65,260	102,271	1,087,972	1,124,983
カラマツ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	627,500	243,375	36,300	76,202	983,377	62,750	98,337	1,046,127	1,081,714
カラマツ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	602,400	233,640	34,848	73,154	944,042	60,240	94,404	1,004,282	1,038,446
カラマツ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	577,300	223,905	33,396	70,106	904,707	57,730	90,470	962,437	995,177
カラマツ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	552,200	214,170	31,944	67,058	865,372	55,220	86,537	920,592	951,909
カラマツ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	527,100	204,435	30,492	64,010	826,037	52,710	82,603	878,747	908,640
カラマツ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	502,000	194,700	29,040	60,962	786,702	50,200	78,670	836,902	865,372
カラマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	27,588	57,914	747,367	47,690	74,736	795,057	822,103
カラマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	26,136	54,865	708,031	45,180	70,803	753,211	778,834
カラマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	24,684	51,817	668,696	42,670	66,869	711,366	735,565
カラマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	23,232	48,769	629,361	40,160	62,936	669,521	692,297
カラマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	21,780	45,721	590,026	37,650	59,002	627,676	649,028
カラマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	20,328	42,673	550,691	35,140	55,069	585,831	605,760
カラマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	18,876	39,625	511,356	32,630	51,135	543,986	562,491
カラマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	17,424	36,577	472,021	30,120	47,202	502,141	519,223
カラマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	15,972	33,529	432,686	27,610	43,268	460,296	475,954
カラマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	14,520	30,481	393,351	25,100	39,335	418,451	432,686

1-1. 植栽・樹下植栽標準単価（人肩運搬）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（人肩）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
アカマツ（コンテナ苗）	3000本/ha		708,000	292,050	43,560	87,663	1,131,273	70,800	113,127	1,202,073	1,244,400
アカマツ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	684,400	282,315	42,108	84,741	1,093,564	68,440	109,356	1,162,004	1,202,920
アカマツ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	660,800	272,580	40,656	81,819	1,055,855	66,080	105,585	1,121,935	1,161,440
アカマツ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	637,200	262,845	39,204	78,896	1,018,145	63,720	101,814	1,081,865	1,119,959
アカマツ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	613,600	253,110	37,752	75,974	980,436	61,360	98,043	1,041,796	1,078,479
アカマツ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	590,000	243,375	36,300	73,052	942,727	59,000	94,272	1,001,727	1,036,999
アカマツ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	566,400	233,640	34,848	70,130	905,018	56,640	90,501	961,658	995,519
アカマツ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	542,800	223,905	33,396	67,208	867,309	54,280	86,730	921,589	954,039
アカマツ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	519,200	214,170	31,944	64,286	829,600	51,920	82,960	881,520	912,560
アカマツ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	495,600	204,435	30,492	61,364	791,891	49,560	79,189	841,451	871,080
アカマツ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	472,000	194,700	29,040	58,442	754,182	47,200	75,418	801,382	829,600
アカマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	448,400	184,965	27,588	55,520	716,473	44,840	71,647	761,313	788,120
アカマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	424,800	175,230	26,136	52,597	678,763	42,480	67,876	721,243	746,639
アカマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	401,200	165,495	24,684	49,675	641,054	40,120	64,105	681,174	705,159
アカマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	377,600	155,760	23,232	46,753	603,345	37,760	60,334	641,105	663,679
アカマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	354,000	146,025	21,780	43,831	565,636	35,400	56,563	601,036	622,199
アカマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	330,400	136,290	20,328	40,909	527,927	33,040	52,792	560,967	580,719
アカマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	306,800	126,555	18,876	37,987	490,218	30,680	49,021	520,898	539,239
アカマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	283,200	116,820	17,424	35,065	452,509	28,320	45,250	480,829	497,759
アカマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	259,600	107,085	15,972	32,143	414,800	25,960	41,480	440,760	456,280
アカマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	236,000	97,350	14,520	29,221	377,091	23,600	37,709	400,691	414,800

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
スギ	3000本/ha		450,000	332,280	6,312	66,241	**854,833**	45,000	85,483	**899,833**	**940,316**
スギ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	6,102	64,033	**826,339**	43,500	82,633	**869,839**	**908,972**
スギ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	5,891	61,825	**797,844**	42,000	79,784	**839,844**	**877,628**
スギ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	5,681	59,617	**769,350**	40,500	76,935	**809,850**	**846,285**
スギ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	5,470	57,409	**740,855**	39,000	74,085	**779,855**	**814,940**
スギ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	5,260	55,201	**712,361**	37,500	71,236	**749,861**	**783,597**
スギ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	5,050	52,993	**683,867**	36,000	68,386	**719,867**	**752,253**
スギ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	4,839	50,785	**655,372**	34,500	65,537	**689,872**	**720,909**
スギ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	4,629	48,577	**626,878**	33,000	62,687	**659,878**	**689,565**
スギ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	4,418	46,369	**598,383**	31,500	59,838	**629,883**	**658,221**
スギ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	4,208	44,161	**569,889**	30,000	56,988	**599,889**	**626,877**
スギ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	3,997	41,953	**541,394**	28,500	54,139	**569,894**	**595,533**
スギ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	3,787	39,745	**512,900**	27,000	51,290	**539,900**	**564,190**
スギ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	3,577	37,536	**484,405**	25,500	48,440	**509,905**	**532,845**
スギ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	3,366	35,328	**455,910**	24,000	45,591	**479,910**	**501,501**
スギ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	3,156	33,120	**427,416**	22,500	42,741	**449,916**	**470,157**
スギ	1400本/ha	1499本/ha	210,000	155,064	2,945	30,912	**398,921**	21,000	39,892	**419,921**	**438,813**
スギ	1300本/ha	1399本/ha	195,000	143,988	2,735	28,704	**370,427**	19,500	37,042	**389,927**	**407,469**
スギ	1200本/ha	1299本/ha	180,000	132,912	2,525	26,496	**341,933**	18,000	34,193	**359,933**	**376,126**
スギ	1100本/ha	1199本/ha	165,000	121,836	2,314	24,288	**313,438**	16,500	31,343	**329,938**	**344,781**
スギ	1000本/ha	1099本/ha	150,000	110,760	2,104	22,080	**284,944**	15,000	28,494	**299,944**	**313,438**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
ヒノキ	3000本/ha		450,000	332,280	6,312	66,241	**854,833**	45,000	85,483	**899,833**	**940,316**
ヒノキ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	6,102	64,033	**826,339**	43,500	82,633	**869,839**	**908,972**
ヒノキ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	5,891	61,825	**797,844**	42,000	79,784	**839,844**	**877,628**
ヒノキ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	5,681	59,617	**769,350**	40,500	76,935	**809,850**	**846,285**
ヒノキ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	5,470	57,409	**740,855**	39,000	74,085	**779,855**	**814,940**
ヒノキ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	5,260	55,201	**712,361**	37,500	71,236	**749,861**	**783,597**
ヒノキ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	5,050	52,993	**683,867**	36,000	68,386	**719,867**	**752,253**
ヒノキ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	4,839	50,785	**655,372**	34,500	65,537	**689,872**	**720,909**
ヒノキ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	4,629	48,577	**626,878**	33,000	62,687	**659,878**	**689,565**
ヒノキ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	4,418	46,369	**598,383**	31,500	59,838	**629,883**	**658,221**
ヒノキ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	4,208	44,161	**569,889**	30,000	56,988	**599,889**	**626,877**
ヒノキ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	3,997	41,953	**541,394**	28,500	54,139	**569,894**	**595,533**
ヒノキ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	3,787	39,745	**512,900**	27,000	51,290	**539,900**	**564,190**
ヒノキ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	3,577	37,536	**484,405**	25,500	48,440	**509,905**	**532,845**
ヒノキ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	3,366	35,328	**455,910**	24,000	45,591	**479,910**	**501,501**
ヒノキ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	3,156	33,120	**427,416**	22,500	42,741	**449,916**	**470,157**
アカマツ	3000本/ha		384,000	332,280	6,312	60,697	**783,289**	38,400	78,328	**821,689**	**861,617**
アカマツ	2900本/ha	2999本/ha	371,200	321,204	6,102	58,674	**757,180**	37,120	75,718	**794,300**	**832,898**
アカマツ	2800本/ha	2899本/ha	358,400	310,128	5,891	56,651	**731,070**	35,840	73,107	**766,910**	**804,177**
アカマツ	2700本/ha	2799本/ha	345,600	299,052	5,681	54,627	**704,960**	34,560	70,496	**739,520**	**775,456**
アカマツ	2600本/ha	2699本/ha	332,800	287,976	5,470	52,604	**678,850**	33,280	67,885	**712,130**	**746,735**
アカマツ	2500本/ha	2599本/ha	320,000	276,900	5,260	50,581	**652,741**	32,000	65,274	**684,741**	**718,015**
アカマツ	2400本/ha	2499本/ha	307,200	265,824	5,050	48,558	**626,632**	30,720	62,663	**657,352**	**689,295**
アカマツ	2300本/ha	2399本/ha	294,400	254,748	4,839	46,534	**600,521**	29,440	60,052	**629,961**	**660,573**
アカマツ	2200本/ha	2299本/ha	281,600	243,672	4,629	44,511	**574,412**	28,160	57,441	**602,572**	**631,853**
アカマツ	2100本/ha	2199本/ha	268,800	232,596	4,418	42,488	**548,302**	26,880	54,830	**575,182**	**603,132**
アカマツ	2000本/ha	2099本/ha	256,000	221,520	4,208	40,465	**522,193**	25,600	52,219	**547,793**	**574,412**
アカマツ	1900本/ha	1999本/ha	243,200	210,444	3,997	38,441	**496,082**	24,320	49,608	**520,402**	**545,690**
アカマツ	1800本/ha	1899本/ha	230,400	199,368	3,787	36,418	**469,973**	23,040	46,997	**493,013**	**516,970**
アカマツ	1700本/ha	1799本/ha	217,600	188,292	3,577	34,395	**443,864**	21,760	44,386	**465,624**	**488,250**
アカマツ	1600本/ha	1699本/ha	204,800	177,216	3,366	32,372	**417,754**	20,480	41,775	**438,234**	**459,529**
アカマツ	1500本/ha	1599本/ha	192,000	166,140	3,156	30,348	**391,644**	19,200	39,164	**410,844**	**430,808**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
カラマツ	3000本/ha		753,000	332,280	6,312	91,693	**1,183,285**	75,300	118,328	**1,258,585**	**1,301,613**
カラマツ	2900本/ha	2999本/ha	727,900	321,204	6,102	88,637	**1,143,843**	72,790	114,384	**1,216,633**	**1,258,227**
カラマツ	2800本/ha	2899本/ha	702,800	310,128	5,891	85,580	**1,104,399**	70,280	110,439	**1,174,679**	**1,214,838**
カラマツ	2700本/ha	2799本/ha	677,700	299,052	5,681	82,524	**1,064,957**	67,770	106,495	**1,132,727**	**1,171,452**
カラマツ	2600本/ha	2699本/ha	652,600	287,976	5,470	79,467	**1,025,513**	65,260	102,551	**1,090,773**	**1,128,064**
カラマツ	2500本/ha	2599本/ha	627,500	276,900	5,260	76,411	**986,071**	62,750	98,607	**1,048,821**	**1,084,678**
カラマツ	2400本/ha	2499本/ha	602,400	265,824	5,050	73,355	**946,629**	60,240	94,662	**1,006,869**	**1,041,291**
カラマツ	2300本/ha	2399本/ha	577,300	254,748	4,839	70,298	**907,185**	57,730	90,718	**964,915**	**997,903**
カラマツ	2200本/ha	2299本/ha	552,200	243,672	4,629	67,242	**867,743**	55,220	86,774	**922,963**	**954,517**
カラマツ	2100本/ha	2199本/ha	527,100	232,596	4,418	64,185	**828,299**	52,710	82,829	**881,009**	**911,128**
カラマツ	2000本/ha	2099本/ha	502,000	221,520	4,208	61,129	**788,857**	50,200	78,885	**839,057**	**867,742**
カラマツ	1900本/ha	1999本/ha	476,900	210,444	3,997	58,072	**749,413**	47,690	74,941	**797,103**	**824,354**
カラマツ	1800本/ha	1899本/ha	451,800	199,368	3,787	55,016	**709,971**	45,180	70,997	**755,151**	**780,968**
カラマツ	1700本/ha	1799本/ha	426,700	188,292	3,577	51,959	**670,528**	42,670	67,052	**713,198**	**737,580**
カラマツ	1600本/ha	1699本/ha	401,600	177,216	3,366	48,903	**631,085**	40,160	63,108	**671,245**	**694,193**
カラマツ	1500本/ha	1599本/ha	376,500	166,140	3,156	45,846	**591,642**	37,650	59,164	**629,292**	**650,806**
カラマツ	1400本/ha	1499本/ha	351,400	155,064	2,945	42,790	**552,199**	35,140	55,219	**587,339**	**607,418**
カラマツ	1300本/ha	1399本/ha	326,300	143,988	2,735	39,733	**512,756**	32,630	51,275	**545,386**	**564,031**
カラマツ	1200本/ha	1299本/ha	301,200	132,912	2,525	36,677	**473,314**	30,120	47,331	**503,434**	**520,645**
カラマツ	1100本/ha	1199本/ha	276,100	121,836	2,314	33,621	**433,871**	27,610	43,387	**461,481**	**477,258**
カラマツ	1000本/ha	1099本/ha	251,000	110,760	2,104	30,564	**394,428**	25,100	39,442	**419,528**	**433,870**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラベ	3000本/ha		534,000	332,280	6,312	73,297	945,889	53,400	94,588	999,289	1,040,477
シラベ	2900本/ha	2999本/ha	516,200	321,204	6,102	70,854	914,360	51,620	91,436	965,980	1,005,796
シラベ	2800本/ha	2899本/ha	498,400	310,128	5,891	68,411	882,830	49,840	88,283	932,670	971,113
シラベ	2700本/ha	2799本/ha	480,600	299,052	5,681	65,967	851,300	48,060	85,130	899,360	936,430
シラベ	2600本/ha	2699本/ha	462,800	287,976	5,470	63,524	819,770	46,280	81,977	866,050	901,747
シラベ	2500本/ha	2599本/ha	445,000	276,900	5,260	61,081	788,241	44,500	78,824	832,741	867,065
シラベ	2400本/ha	2499本/ha	427,200	265,824	5,050	58,638	756,712	42,720	75,671	799,432	832,383
シラベ	2300本/ha	2399本/ha	409,400	254,748	4,839	56,194	725,181	40,940	72,518	766,121	797,699
シラベ	2200本/ha	2299本/ha	391,600	243,672	4,629	53,751	693,652	39,160	69,365	732,812	763,017
シラベ	2100本/ha	2199本/ha	373,800	232,596	4,418	51,308	662,122	37,380	66,212	699,502	728,334
シラベ	2000本/ha	2099本/ha	356,000	221,520	4,208	48,865	630,593	35,600	63,059	666,193	693,652
シラベ	1900本/ha	1999本/ha	338,200	210,444	3,997	46,421	599,062	33,820	59,906	632,882	658,968
シラベ	1800本/ha	1899本/ha	320,400	199,368	3,787	43,978	567,533	32,040	56,753	599,573	624,286
シラベ	1700本/ha	1799本/ha	302,600	188,292	3,577	41,535	536,004	30,260	53,600	566,264	589,604
シラベ	1600本/ha	1699本/ha	284,800	177,216	3,366	39,092	504,474	28,480	50,447	532,954	554,921
シラベ	1500本/ha	1599本/ha	267,000	166,140	3,156	36,648	472,944	26,700	47,294	499,644	520,238
トウヒ	3000本/ha		393,000	332,280	6,312	61,453	793,045	39,300	79,304	832,345	872,349
トウヒ	2900本/ha	2999本/ha	379,900	321,204	6,102	59,405	766,611	37,990	76,661	804,601	843,272
トウヒ	2800本/ha	2899本/ha	366,800	310,128	5,891	57,356	740,175	36,680	74,017	776,855	814,192
トウヒ	2700本/ha	2799本/ha	353,700	299,052	5,681	55,308	713,741	35,370	71,374	749,111	785,115
トウヒ	2600本/ha	2699本/ha	340,600	287,976	5,470	53,259	687,305	34,060	68,730	721,365	756,035
トウヒ	2500本/ha	2599本/ha	327,500	276,900	5,260	51,211	660,871	32,750	66,087	693,621	726,958
トウヒ	2400本/ha	2499本/ha	314,400	265,824	5,050	49,163	634,437	31,440	63,443	665,877	697,880
トウヒ	2300本/ha	2399本/ha	301,300	254,748	4,839	47,114	608,001	30,130	60,800	638,131	668,801
トウヒ	2200本/ha	2299本/ha	288,200	243,672	4,629	45,066	581,567	28,820	58,156	610,387	639,723
トウヒ	2100本/ha	2199本/ha	275,100	232,596	4,418	43,017	555,131	27,510	55,513	582,641	610,644
トウヒ	2000本/ha	2099本/ha	262,000	221,520	4,208	40,969	528,697	26,200	52,869	554,897	581,566
トウヒ	1900本/ha	1999本/ha	248,900	210,444	3,997	38,920	502,261	24,890	50,226	527,151	552,487
トウヒ	1800本/ha	1899本/ha	235,800	199,368	3,787	36,872	475,827	23,580	47,582	499,407	523,409
トウヒ	1700本/ha	1799本/ha	222,700	188,292	3,577	34,823	449,392	22,270	44,939	471,662	494,331
トウヒ	1600本/ha	1699本/ha	209,600	177,216	3,366	32,775	422,957	20,960	42,295	443,917	465,252
トウヒ	1500本/ha	1599本/ha	196,500	166,140	3,156	30,726	396,522	19,650	39,652	416,172	436,174

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
イチイ	3000本/ha		888,000	332,280	6,312	103,033	**1,329,625**	88,800	132,962	**1,418,425**	**1,462,587**
イチイ	2900本/ha	2999本/ha	858,400	321,204	6,102	99,599	**1,285,305**	85,840	128,530	**1,371,145**	**1,413,835**
イチイ	2800本/ha	2899本/ha	828,800	310,128	5,891	96,164	**1,240,983**	82,880	124,098	**1,323,863**	**1,365,081**
イチイ	2700本/ha	2799本/ha	799,200	299,052	5,681	92,730	**1,196,663**	79,920	119,666	**1,276,583**	**1,316,329**
イチイ	2600本/ha	2699本/ha	769,600	287,976	5,470	89,295	**1,152,341**	76,960	115,234	**1,229,301**	**1,267,575**
イチイ	2500本/ha	2599本/ha	740,000	276,900	5,260	85,861	**1,108,021**	74,000	110,802	**1,182,021**	**1,218,823**
イチイ	2400本/ha	2499本/ha	710,400	265,824	5,050	82,427	**1,063,701**	71,040	106,370	**1,134,741**	**1,170,071**
イチイ	2300本/ha	2399本/ha	680,800	254,748	4,839	78,992	**1,019,379**	68,080	101,937	**1,087,459**	**1,121,316**
イチイ	2200本/ha	2299本/ha	651,200	243,672	4,629	75,558	**975,059**	65,120	97,505	**1,040,179**	**1,072,564**
イチイ	2100本/ha	2199本/ha	621,600	232,596	4,418	72,123	**930,737**	62,160	93,073	**992,897**	**1,023,810**
イチイ	2000本/ha	2099本/ha	592,000	221,520	4,208	68,689	**886,417**	59,200	88,641	**945,617**	**975,058**
イチイ	1900本/ha	1999本/ha	562,400	210,444	3,997	65,254	**842,095**	56,240	84,209	**898,335**	**926,304**
イチイ	1800本/ha	1899本/ha	532,800	199,368	3,787	61,820	**797,775**	53,280	79,777	**851,055**	**877,552**
イチイ	1700本/ha	1799本/ha	503,200	188,292	3,577	58,385	**753,454**	50,320	75,345	**803,774**	**828,799**
イチイ	1600本/ha	1699本/ha	473,600	177,216	3,366	54,951	**709,133**	47,360	70,913	**756,493**	**780,046**
イチイ	1500本/ha	1599本/ha	444,000	166,140	3,156	51,516	**664,812**	44,400	66,481	**709,212**	**731,293**
ウラジロモミ	3000本/ha		978,000	332,280	6,312	110,593	**1,427,185**	97,800	142,718	**1,524,985**	**1,569,903**
ウラジロモミ	2900本/ha	2999本/ha	945,400	321,204	6,102	106,907	**1,379,613**	94,540	137,961	**1,474,153**	**1,517,574**
ウラジロモミ	2800本/ha	2899本/ha	912,800	310,128	5,891	103,220	**1,332,039**	91,280	133,203	**1,423,319**	**1,465,242**
ウラジロモミ	2700本/ha	2799本/ha	880,200	299,052	5,681	99,534	**1,284,467**	88,020	128,446	**1,372,487**	**1,412,913**
ウラジロモミ	2600本/ha	2699本/ha	847,600	287,976	5,470	95,847	**1,236,893**	84,760	123,689	**1,321,653**	**1,360,582**
ウラジロモミ	2500本/ha	2599本/ha	815,000	276,900	5,260	92,161	**1,189,321**	81,500	118,932	**1,270,821**	**1,308,253**
ウラジロモミ	2400本/ha	2499本/ha	782,400	265,824	5,050	88,475	**1,141,749**	78,240	114,174	**1,219,989**	**1,255,923**
ウラジロモミ	2300本/ha	2399本/ha	749,800	254,748	4,839	84,788	**1,094,175**	74,980	109,417	**1,169,155**	**1,203,592**
ウラジロモミ	2200本/ha	2299本/ha	717,200	243,672	4,629	81,102	**1,046,603**	71,720	104,660	**1,118,323**	**1,151,263**
ウラジロモミ	2100本/ha	2199本/ha	684,600	232,596	4,418	77,415	**999,029**	68,460	99,902	**1,067,489**	**1,098,931**
ウラジロモミ	2000本/ha	2099本/ha	652,000	221,520	4,208	73,729	**951,457**	65,200	95,145	**1,016,657**	**1,046,602**
ウラジロモミ	1900本/ha	1999本/ha	619,400	210,444	3,997	70,042	**903,883**	61,940	90,388	**965,823**	**994,271**
ウラジロモミ	1800本/ha	1899本/ha	586,800	199,368	3,787	66,356	**856,311**	58,680	85,631	**914,991**	**941,942**
ウラジロモミ	1700本/ha	1799本/ha	554,200	188,292	3,577	62,669	**808,738**	55,420	80,873	**864,158**	**889,611**
ウラジロモミ	1600本/ha	1699本/ha	521,600	177,216	3,366	58,983	**761,165**	52,160	76,116	**813,325**	**837,281**
ウラジロモミ	1500本/ha	1599本/ha	489,000	166,140	3,156	55,296	**713,592**	48,900	71,359	**762,492**	**784,951**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
ハンノキ	3000本/ha		339,000	332,280	6,312	56,917	**734,509**	33,900	73,450	**768,409**	**807,959**
ハンノキ	2900本/ha	2999本/ha	327,700	321,204	6,102	55,020	**710,026**	32,770	71,002	**742,796**	**781,028**
ハンノキ	2800本/ha	2899本/ha	316,400	310,128	5,891	53,123	**685,542**	31,640	68,554	**717,182**	**754,096**
ハンノキ	2700本/ha	2799本/ha	305,100	299,052	5,681	51,225	**661,058**	30,510	66,105	**691,568**	**727,163**
ハンノキ	2600本/ha	2699本/ha	293,800	287,976	5,470	49,328	**636,574**	29,380	63,657	**665,954**	**700,231**
ハンノキ	2500本/ha	2599本/ha	282,500	276,900	5,260	47,431	**612,091**	28,250	61,209	**640,341**	**673,300**
ハンノキ	2400本/ha	2499本/ha	271,200	265,824	5,050	45,534	**587,608**	27,120	58,760	**614,728**	**646,368**
ハンノキ	2300本/ha	2399本/ha	259,900	254,748	4,839	43,636	**563,123**	25,990	56,312	**589,113**	**619,435**
ハンノキ	2200本/ha	2299本/ha	248,600	243,672	4,629	41,739	**538,640**	24,860	53,864	**563,500**	**592,504**
ハンノキ	2100本/ha	2199本/ha	237,300	232,596	4,418	39,842	**514,156**	23,730	51,415	**537,886**	**565,571**
ハンノキ	2000本/ha	2099本/ha	226,000	221,520	4,208	37,945	**489,673**	22,600	48,967	**512,273**	**538,640**
ハンノキ	1900本/ha	1999本/ha	214,700	210,444	3,997	36,047	**465,188**	21,470	46,518	**486,658**	**511,706**
ハンノキ	1800本/ha	1899本/ha	203,400	199,368	3,787	34,150	**440,705**	20,340	44,070	**461,045**	**484,775**
ハンノキ	1700本/ha	1799本/ha	192,100	188,292	3,577	32,253	**416,222**	19,210	41,622	**435,432**	**457,844**
ハンノキ	1600本/ha	1699本/ha	180,800	177,216	3,366	30,356	**391,738**	18,080	39,173	**409,818**	**430,911**
ハンノキ	1500本/ha	1599本/ha	169,500	166,140	3,156	28,458	**367,254**	16,950	36,725	**384,204**	**403,979**
クリ	3000本/ha		681,000	332,280	6,312	85,645	**1,105,237**	68,100	110,523	**1,173,337**	**1,215,760**
クリ	2900本/ha	2999本/ha	658,300	321,204	6,102	82,790	**1,068,396**	65,830	106,839	**1,134,226**	**1,175,235**
クリ	2800本/ha	2899本/ha	635,600	310,128	5,891	79,935	**1,031,554**	63,560	103,155	**1,095,114**	**1,134,709**
クリ	2700本/ha	2799本/ha	612,900	299,052	5,681	77,081	**994,714**	61,290	99,471	**1,056,004**	**1,094,185**
クリ	2600本/ha	2699本/ha	590,200	287,976	5,470	74,226	**957,872**	59,020	95,787	**1,016,892**	**1,053,659**
クリ	2500本/ha	2599本/ha	567,500	276,900	5,260	71,371	**921,031**	56,750	92,103	**977,781**	**1,013,134**
クリ	2400本/ha	2499本/ha	544,800	265,824	5,050	68,516	**884,190**	54,480	88,419	**938,670**	**972,609**
クリ	2300本/ha	2399本/ha	522,100	254,748	4,839	65,661	**847,348**	52,210	84,734	**899,558**	**932,082**
クリ	2200本/ha	2299本/ha	499,400	243,672	4,629	62,806	**810,507**	49,940	81,050	**860,447**	**891,557**
クリ	2100本/ha	2199本/ha	476,700	232,596	4,418	59,951	**773,665**	47,670	77,366	**821,335**	**851,031**
クリ	2000本/ha	2099本/ha	454,000	221,520	4,208	57,097	**736,825**	45,400	73,682	**782,225**	**810,507**
クリ	1900本/ha	1999本/ha	431,300	210,444	3,997	54,242	**699,983**	43,130	69,998	**743,113**	**769,981**
クリ	1800本/ha	1899本/ha	408,600	199,368	3,787	51,387	**663,142**	40,860	66,314	**704,002**	**729,456**
クリ	1700本/ha	1799本/ha	385,900	188,292	3,577	48,532	**626,301**	38,590	62,630	**664,891**	**688,931**
クリ	1600本/ha	1699本/ha	363,200	177,216	3,366	45,677	**589,459**	36,320	58,945	**625,779**	**648,404**
クリ	1500本/ha	1599本/ha	340,500	166,140	3,156	42,822	**552,618**	34,050	55,261	**586,668**	**607,879**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
クヌギ	3000本/ha		330,000	332,280	6,312	56,161	**724,753**	33,000	72,475	**757,753**	**797,228**
クヌギ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,102	54,289	**700,595**	31,900	70,059	**732,495**	**770,654**
クヌギ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	5,891	52,417	**676,436**	30,800	67,643	**707,236**	**744,079**
クヌギ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	5,681	50,545	**652,278**	29,700	65,227	**681,978**	**717,505**
クヌギ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,470	48,673	**628,119**	28,600	62,811	**656,719**	**690,930**
クヌギ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,260	46,801	**603,961**	27,500	60,396	**631,461**	**664,357**
クヌギ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,050	44,929	**579,803**	26,400	57,980	**606,203**	**637,783**
クヌギ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	4,839	43,057	**555,644**	25,300	55,564	**580,944**	**611,208**
クヌギ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,629	41,185	**531,486**	24,200	53,148	**555,686**	**584,634**
クヌギ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,418	39,313	**507,327**	23,100	50,732	**530,427**	**558,059**
クヌギ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,208	37,441	**483,169**	22,000	48,316	**505,169**	**531,485**
クヌギ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	3,997	35,569	**459,010**	20,900	45,901	**479,910**	**504,911**
クヌギ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	3,787	33,697	**434,852**	19,800	43,485	**454,652**	**478,337**
クヌギ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,577	31,824	**410,693**	18,700	41,069	**429,393**	**451,762**
クヌギ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,366	29,952	**386,534**	17,600	38,653	**404,134**	**425,187**
クヌギ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,156	28,080	**362,376**	16,500	36,237	**378,876**	**398,613**
コナラ	3000本/ha		330,000	332,280	6,312	56,161	**724,753**	33,000	72,475	**757,753**	**797,228**
コナラ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,102	54,289	**700,595**	31,900	70,059	**732,495**	**770,654**
コナラ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	5,891	52,417	**676,436**	30,800	67,643	**707,236**	**744,079**
コナラ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	5,681	50,545	**652,278**	29,700	65,227	**681,978**	**717,505**
コナラ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,470	48,673	**628,119**	28,600	62,811	**656,719**	**690,930**
コナラ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,260	46,801	**603,961**	27,500	60,396	**631,461**	**664,357**
コナラ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,050	44,929	**579,803**	26,400	57,980	**606,203**	**637,783**
コナラ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	4,839	43,057	**555,644**	25,300	55,564	**580,944**	**611,208**
コナラ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,629	41,185	**531,486**	24,200	53,148	**555,686**	**584,634**
コナラ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,418	39,313	**507,327**	23,100	50,732	**530,427**	**558,059**
コナラ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,208	37,441	**483,169**	22,000	48,316	**505,169**	**531,485**
コナラ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	3,997	35,569	**459,010**	20,900	45,901	**479,910**	**504,911**
コナラ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	3,787	33,697	**434,852**	19,800	43,485	**454,652**	**478,337**
コナラ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,577	31,824	**410,693**	18,700	41,069	**429,393**	**451,762**
コナラ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,366	29,952	**386,534**	17,600	38,653	**404,134**	**425,187**
コナラ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,156	28,080	**362,376**	16,500	36,237	**378,876**	**398,613**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
ミズナラ	3000本/ha		360,000	332,280	6,312	58,681	**757,273**	36,000	75,727	**793,273**	**833,000**
ミズナラ	2900本/ha	2999本/ha	348,000	321,204	6,102	56,725	**732,031**	34,800	73,203	**766,831**	**805,234**
ミズナラ	2800本/ha	2899本/ha	336,000	310,128	5,891	54,769	**706,788**	33,600	70,678	**740,388**	**777,466**
ミズナラ	2700本/ha	2799本/ha	324,000	299,052	5,681	52,813	**681,546**	32,400	68,154	**713,946**	**749,700**
ミズナラ	2600本/ha	2699本/ha	312,000	287,976	5,470	50,857	**656,303**	31,200	65,630	**687,503**	**721,933**
ミズナラ	2500本/ha	2599本/ha	300,000	276,900	5,260	48,901	**631,061**	30,000	63,106	**661,061**	**694,167**
ミズナラ	2400本/ha	2499本/ha	288,000	265,824	5,050	46,945	**605,819**	28,800	60,581	**634,619**	**666,400**
ミズナラ	2300本/ha	2399本/ha	276,000	254,748	4,839	44,989	**580,576**	27,600	58,057	**608,176**	**638,633**
ミズナラ	2200本/ha	2299本/ha	264,000	243,672	4,629	43,033	**555,334**	26,400	55,533	**581,734**	**610,867**
ミズナラ	2100本/ha	2199本/ha	252,000	232,596	4,418	41,077	**530,091**	25,200	53,009	**555,291**	**583,100**
ミズナラ	2000本/ha	2099本/ha	240,000	221,520	4,208	39,121	**504,849**	24,000	50,484	**528,849**	**555,333**
ミズナラ	1900本/ha	1999本/ha	228,000	210,444	3,997	37,165	**479,606**	22,800	47,960	**502,406**	**527,566**
ミズナラ	1800本/ha	1899本/ha	216,000	199,368	3,787	35,209	**454,364**	21,600	45,436	**475,964**	**499,800**
ミズナラ	1700本/ha	1799本/ha	204,000	188,292	3,577	33,252	**429,121**	20,400	42,912	**449,521**	**472,033**
ミズナラ	1600本/ha	1699本/ha	192,000	177,216	3,366	31,296	**403,878**	19,200	40,387	**423,078**	**444,265**
ミズナラ	1500本/ha	1599本/ha	180,000	166,140	3,156	29,340	**378,636**	18,000	37,863	**396,636**	**416,499**
ケヤキ	3000本/ha		459,000	332,280	6,312	66,997	**864,589**	45,900	86,458	**910,489**	**951,047**
ケヤキ	2900本/ha	2999本/ha	443,700	321,204	6,102	64,764	**835,770**	44,370	83,577	**880,140**	**919,347**
ケヤキ	2800本/ha	2899本/ha	428,400	310,128	5,891	62,531	**806,950**	42,840	80,695	**849,790**	**887,645**
ケヤキ	2700本/ha	2799本/ha	413,100	299,052	5,681	60,297	**778,130**	41,310	77,813	**819,440**	**855,943**
ケヤキ	2600本/ha	2699本/ha	397,800	287,976	5,470	58,064	**749,310**	39,780	74,931	**789,090**	**824,241**
ケヤキ	2500本/ha	2599本/ha	382,500	276,900	5,260	55,831	**720,491**	38,250	72,049	**758,741**	**792,540**
ケヤキ	2400本/ha	2499本/ha	367,200	265,824	5,050	53,598	**691,672**	36,720	69,167	**728,392**	**760,839**
ケヤキ	2300本/ha	2399本/ha	351,900	254,748	4,839	51,364	**662,851**	35,190	66,285	**698,041**	**729,136**
ケヤキ	2200本/ha	2299本/ha	336,600	243,672	4,629	49,131	**634,032**	33,660	63,403	**667,692**	**697,435**
ケヤキ	2100本/ha	2199本/ha	321,300	232,596	4,418	46,898	**605,212**	32,130	60,521	**637,342**	**665,733**
ケヤキ	2000本/ha	2099本/ha	306,000	221,520	4,208	44,665	**576,393**	30,600	57,639	**606,993**	**634,032**
ケヤキ	1900本/ha	1999本/ha	290,700	210,444	3,997	42,431	**547,572**	29,070	54,757	**576,642**	**602,329**
ケヤキ	1800本/ha	1899本/ha	275,400	199,368	3,787	40,198	**518,753**	27,540	51,875	**546,293**	**570,628**
ケヤキ	1700本/ha	1799本/ha	260,100	188,292	3,577	37,965	**489,934**	26,010	48,993	**515,944**	**538,927**
ケヤキ	1600本/ha	1699本/ha	244,800	177,216	3,366	35,732	**461,114**	24,480	46,111	**485,594**	**507,225**
ケヤキ	1500本/ha	1599本/ha	229,500	166,140	3,156	33,498	**432,294**	22,950	43,229	**455,244**	**475,523**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ブナ	3000本/ha		759,000	332,280	6,312	92,197	1,189,789	75,900	118,978	1,265,689	1,308,767
ブナ	2900本/ha	2999本/ha	733,700	321,204	6,102	89,124	1,150,130	73,370	115,013	1,223,500	1,265,143
ブナ	2800本/ha	2899本/ha	708,400	310,128	5,891	86,051	1,110,470	70,840	111,047	1,181,310	1,221,517
ブナ	2700本/ha	2799本/ha	683,100	299,052	5,681	82,977	1,070,810	68,310	107,081	1,139,120	1,177,891
ブナ	2600本/ha	2699本/ha	657,800	287,976	5,470	79,904	1,031,150	65,780	103,115	1,096,930	1,134,265
ブナ	2500本/ha	2599本/ha	632,500	276,900	5,260	76,831	991,491	63,250	99,149	1,054,741	1,090,640
ブナ	2400本/ha	2499本/ha	607,200	265,824	5,050	73,758	951,832	60,720	95,183	1,012,552	1,047,015
ブナ	2300本/ha	2399本/ha	581,900	254,748	4,839	70,684	912,171	58,190	91,217	970,361	1,003,388
ブナ	2200本/ha	2299本/ha	556,600	243,672	4,629	67,611	872,512	55,660	87,251	928,172	959,763
ブナ	2100本/ha	2199本/ha	531,300	232,596	4,418	64,538	832,852	53,130	83,285	885,982	916,137
ブナ	2000本/ha	2099本/ha	506,000	221,520	4,208	61,465	793,193	50,600	79,319	843,793	872,512
ブナ	1900本/ha	1999本/ha	480,700	210,444	3,997	58,391	753,532	48,070	75,353	801,602	828,885
ブナ	1800本/ha	1899本/ha	455,400	199,368	3,787	55,318	713,873	45,540	71,387	759,413	785,260
ブナ	1700本/ha	1799本/ha	430,100	188,292	3,577	52,245	674,214	43,010	67,421	717,224	741,635
ブナ	1600本/ha	1699本/ha	404,800	177,216	3,366	49,172	634,554	40,480	63,455	675,034	698,009
ブナ	1500本/ha	1599本/ha	379,500	166,140	3,156	46,098	594,894	37,950	59,489	632,844	654,383
カツラ	3000本/ha		465,000	332,280	6,312	67,501	871,093	46,500	87,109	917,593	958,202
カツラ	2900本/ha	2999本/ha	449,500	321,204	6,102	65,251	842,057	44,950	84,205	887,007	926,262
カツラ	2800本/ha	2899本/ha	434,000	310,128	5,891	63,001	813,020	43,400	81,302	856,420	894,322
カツラ	2700本/ha	2799本/ha	418,500	299,052	5,681	60,751	783,984	41,850	78,398	825,834	862,382
カツラ	2600本/ha	2699本/ha	403,000	287,976	5,470	58,501	754,947	40,300	75,494	795,247	830,441
カツラ	2500本/ha	2599本/ha	387,500	276,900	5,260	56,251	725,911	38,750	72,591	764,661	798,502
カツラ	2400本/ha	2499本/ha	372,000	265,824	5,050	54,001	696,875	37,200	69,687	734,075	766,562
カツラ	2300本/ha	2399本/ha	356,500	254,748	4,839	51,751	667,838	35,650	66,783	703,488	734,621
カツラ	2200本/ha	2299本/ha	341,000	243,672	4,629	49,501	638,802	34,100	63,880	672,902	702,682
カツラ	2100本/ha	2199本/ha	325,500	232,596	4,418	47,251	609,765	32,550	60,976	642,315	670,741
カツラ	2000本/ha	2099本/ha	310,000	221,520	4,208	45,001	580,729	31,000	58,072	611,729	638,801
カツラ	1900本/ha	1999本/ha	294,500	210,444	3,997	42,751	551,692	29,450	55,169	581,142	606,861
カツラ	1800本/ha	1899本/ha	279,000	199,368	3,787	40,501	522,656	27,900	52,265	550,556	574,921
カツラ	1700本/ha	1799本/ha	263,500	188,292	3,577	38,250	493,619	26,350	49,361	519,969	542,980
カツラ	1600本/ha	1699本/ha	248,000	177,216	3,366	36,000	464,582	24,800	46,458	489,382	511,040
カツラ	1500本/ha	1599本/ha	232,500	166,140	3,156	33,750	435,546	23,250	43,554	458,796	479,100

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ミズキ	3000本/ha		531,000	332,280	6,312	73,045	942,637	53,100	94,263	995,737	1,036,900
ミズキ	2900本/ha	2999本/ha	513,300	321,204	6,102	70,610	911,216	51,330	91,121	962,546	1,002,337
ミズキ	2800本/ha	2899本/ha	495,600	310,128	5,891	68,175	879,794	49,560	87,979	929,354	967,773
ミズキ	2700本/ha	2799本/ha	477,900	299,052	5,681	65,741	848,374	47,790	84,837	896,164	933,211
ミズキ	2600本/ha	2699本/ha	460,200	287,976	5,470	63,306	816,952	46,020	81,695	862,972	898,647
ミズキ	2500本/ha	2599本/ha	442,500	276,900	5,260	60,871	785,531	44,250	78,553	829,781	864,084
ミズキ	2400本/ha	2499本/ha	424,800	265,824	5,050	58,436	754,110	42,480	75,411	796,590	829,521
ミズキ	2300本/ha	2399本/ha	407,100	254,748	4,839	56,001	722,688	40,710	72,268	763,398	794,956
ミズキ	2200本/ha	2299本/ha	389,400	243,672	4,629	53,566	691,267	38,940	69,126	730,207	760,393
ミズキ	2100本/ha	2199本/ha	371,700	232,596	4,418	51,131	659,845	37,170	65,984	697,015	725,829
ミズキ	2000本/ha	2099本/ha	354,000	221,520	4,208	48,697	628,425	35,400	62,842	663,825	691,267
ミズキ	1900本/ha	1999本/ha	336,300	210,444	3,997	46,262	597,003	33,630	59,700	630,633	656,703
ミズキ	1800本/ha	1899本/ha	318,600	199,368	3,787	43,827	565,582	31,860	56,558	597,442	622,140
ミズキ	1700本/ha	1799本/ha	300,900	188,292	3,577	41,392	534,161	30,090	53,416	564,251	587,577
ミズキ	1600本/ha	1699本/ha	283,200	177,216	3,366	38,957	502,739	28,320	50,273	531,059	553,012
ミズキ	1500本/ha	1599本/ha	265,500	166,140	3,156	36,522	471,318	26,550	47,131	497,868	518,449
シラカバ	3000本/ha		330,000	332,280	6,312	56,161	724,753	33,000	72,475	757,753	797,228
シラカバ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,102	54,289	700,595	31,900	70,059	732,495	770,654
シラカバ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	5,891	52,417	676,436	30,800	67,643	707,236	744,079
シラカバ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	5,681	50,545	652,278	29,700	65,227	681,978	717,505
シラカバ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,470	48,673	628,119	28,600	62,811	656,719	690,930
シラカバ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,260	46,801	603,961	27,500	60,396	631,461	664,357
シラカバ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,050	44,929	579,803	26,400	57,980	606,203	637,783
シラカバ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	4,839	43,057	555,644	25,300	55,564	580,944	611,208
シラカバ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,629	41,185	531,486	24,200	53,148	555,686	584,634
シラカバ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,418	39,313	507,327	23,100	50,732	530,427	558,059
シラカバ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,208	37,441	483,169	22,000	48,316	505,169	531,485
シラカバ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	3,997	35,569	459,010	20,900	45,901	479,910	504,911
シラカバ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	3,787	33,697	434,852	19,800	43,485	454,652	478,337
シラカバ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,577	31,824	410,693	18,700	41,069	429,393	451,762
シラカバ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,366	29,952	386,534	17,600	38,653	404,134	425,187
シラカバ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,156	28,080	362,376	16,500	36,237	378,876	398,613

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヤマザクラ	3000本/ha		660,000	332,280	6,312	83,881	1,082,473	66,000	108,247	1,148,473	1,190,720
ヤマザクラ	2900本/ha	2999本/ha	638,000	321,204	6,102	81,085	1,046,391	63,800	104,639	1,110,191	1,151,030
ヤマザクラ	2800本/ha	2899本/ha	616,000	310,128	5,891	78,289	1,010,308	61,600	101,030	1,071,908	1,111,338
ヤマザクラ	2700本/ha	2799本/ha	594,000	299,052	5,681	75,493	974,226	59,400	97,422	1,033,626	1,071,648
ヤマザクラ	2600本/ha	2699本/ha	572,000	287,976	5,470	72,697	938,143	57,200	93,814	995,343	1,031,957
ヤマザクラ	2500本/ha	2599本/ha	550,000	276,900	5,260	69,901	902,061	55,000	90,206	957,061	992,267
ヤマザクラ	2400本/ha	2499本/ha	528,000	265,824	5,050	67,105	865,979	52,800	86,597	918,779	952,576
ヤマザクラ	2300本/ha	2399本/ha	506,000	254,748	4,839	64,309	829,896	50,600	82,989	880,496	912,885
ヤマザクラ	2200本/ha	2299本/ha	484,000	243,672	4,629	61,513	793,814	48,400	79,381	842,214	873,195
ヤマザクラ	2100本/ha	2199本/ha	462,000	232,596	4,418	58,717	757,731	46,200	75,773	803,931	833,504
ヤマザクラ	2000本/ha	2099本/ha	440,000	221,520	4,208	55,921	721,649	44,000	72,164	765,649	793,813
ヤマザクラ	1900本/ha	1999本/ha	418,000	210,444	3,997	53,125	685,566	41,800	68,556	727,366	754,122
ヤマザクラ	1800本/ha	1899本/ha	396,000	199,368	3,787	50,329	649,484	39,600	64,948	689,084	714,432
ヤマザクラ	1700本/ha	1799本/ha	374,000	188,292	3,577	47,532	613,401	37,400	61,340	650,801	674,741
ヤマザクラ	1600本/ha	1699本/ha	352,000	177,216	3,366	44,736	577,318	35,200	57,731	612,518	635,049
ヤマザクラ	1500本/ha	1599本/ha	330,000	166,140	3,156	41,940	541,236	33,000	54,123	574,236	595,359
カエデ	3000本/ha		396,000	332,280	6,312	61,705	796,297	39,600	79,629	835,897	875,926
カエデ	2900本/ha	2999本/ha	382,800	321,204	6,102	59,648	769,754	38,280	76,975	808,034	846,729
カエデ	2800本/ha	2899本/ha	369,600	310,128	5,891	57,591	743,210	36,960	74,321	780,170	817,531
カエデ	2700本/ha	2799本/ha	356,400	299,052	5,681	55,535	716,668	35,640	71,666	752,308	788,334
カエデ	2600本/ha	2699本/ha	343,200	287,976	5,470	53,478	690,124	34,320	69,012	724,444	759,136
カエデ	2500本/ha	2599本/ha	330,000	276,900	5,260	51,421	663,581	33,000	66,358	696,581	729,939
カエデ	2400本/ha	2499本/ha	316,800	265,824	5,050	49,364	637,038	31,680	63,703	668,718	700,741
カエデ	2300本/ha	2399本/ha	303,600	254,748	4,839	47,307	610,494	30,360	61,049	640,854	671,543
カエデ	2200本/ha	2299本/ha	290,400	243,672	4,629	45,250	583,951	29,040	58,395	612,991	642,346
カエデ	2100本/ha	2199本/ha	277,200	232,596	4,418	43,193	557,407	27,720	55,740	585,127	613,147
カエデ	2000本/ha	2099本/ha	264,000	221,520	4,208	41,137	530,865	26,400	53,086	557,265	583,951
カエデ	1900本/ha	1999本/ha	250,800	210,444	3,997	39,080	504,321	25,080	50,432	529,401	554,753
カエデ	1800本/ha	1899本/ha	237,600	199,368	3,787	37,023	477,778	23,760	47,777	501,538	525,555
カエデ	1700本/ha	1799本/ha	224,400	188,292	3,577	34,966	451,235	22,440	45,123	473,675	496,358
カエデ	1600本/ha	1699本/ha	211,200	177,216	3,366	32,909	424,691	21,120	42,469	445,811	467,160
カエデ	1500本/ha	1599本/ha	198,000	166,140	3,156	30,852	398,148	19,800	39,814	417,948	437,962

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ミズメ	3000本/ha		645,000	332,280	6,312	82,621	1,066,213	64,500	106,621	1,130,713	1,172,834
ミズメ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	6,102	79,867	1,030,673	62,350	103,067	1,093,023	1,133,740
ミズメ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	5,891	77,113	995,132	60,200	99,513	1,055,332	1,094,645
ミズメ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	5,681	74,359	959,592	58,050	95,959	1,017,642	1,055,551
ミズメ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	5,470	71,605	924,051	55,900	92,405	979,951	1,016,456
ミズメ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	5,260	68,851	888,511	53,750	88,851	942,261	977,362
ミズメ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	5,050	66,097	852,971	51,600	85,297	904,571	938,268
ミズメ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	4,839	63,343	817,430	49,450	81,743	866,880	899,173
ミズメ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	4,629	60,589	781,890	47,300	78,189	829,190	860,079
ミズメ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	4,418	57,835	746,349	45,150	74,634	791,499	820,983
ミズメ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	4,208	55,081	710,809	43,000	71,080	753,809	781,889
ミズメ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	3,997	52,327	675,268	40,850	67,526	716,118	742,794
ミズメ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	3,787	49,573	639,728	38,700	63,972	678,428	703,700
ミズメ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	3,577	46,818	604,187	36,550	60,418	640,737	664,605
ミズメ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	3,366	44,064	568,646	34,400	56,864	603,046	625,510
ミズメ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	3,156	41,310	533,106	32,250	53,310	565,356	586,416
イヌエンジュ	3000本/ha		417,000	332,280	6,312	63,469	819,061	41,700	81,906	860,761	900,967
イヌエンジュ	2900本/ha	2999本/ha	403,100	321,204	6,102	61,354	791,760	40,310	79,176	832,070	870,936
イヌエンジュ	2800本/ha	2899本/ha	389,200	310,128	5,891	59,238	764,457	38,920	76,445	803,377	840,902
イヌエンジュ	2700本/ha	2799本/ha	375,300	299,052	5,681	57,122	737,155	37,530	73,715	774,685	810,870
イヌエンジュ	2600本/ha	2699本/ha	361,400	287,976	5,470	55,007	709,853	36,140	70,985	745,993	780,838
イヌエンジュ	2500本/ha	2599本/ha	347,500	276,900	5,260	52,891	682,551	34,750	68,255	717,301	750,806
イヌエンジュ	2400本/ha	2499本/ha	333,600	265,824	5,050	50,775	655,249	33,360	65,524	688,609	720,773
イヌエンジュ	2300本/ha	2399本/ha	319,700	254,748	4,839	48,660	627,947	31,970	62,794	659,917	690,741
イヌエンジュ	2200本/ha	2299本/ha	305,800	243,672	4,629	46,544	600,645	30,580	60,064	631,225	660,709
イヌエンジュ	2100本/ha	2199本/ha	291,900	232,596	4,418	44,428	573,342	29,190	57,334	602,532	630,676
イヌエンジュ	2000本/ha	2099本/ha	278,000	221,520	4,208	42,313	546,041	27,800	54,604	573,841	600,645
イヌエンジュ	1900本/ha	1999本/ha	264,100	210,444	3,997	40,197	518,738	26,410	51,873	545,148	570,611
イヌエンジュ	1800本/ha	1899本/ha	250,200	199,368	3,787	38,081	491,436	25,020	49,143	516,456	540,579
イヌエンジュ	1700本/ha	1799本/ha	236,300	188,292	3,577	35,966	464,135	23,630	46,413	487,765	510,548
イヌエンジュ	1600本/ha	1699本/ha	222,400	177,216	3,366	33,850	436,832	22,240	43,683	459,072	480,515
イヌエンジュ	1500本/ha	1599本/ha	208,500	166,140	3,156	31,734	409,530	20,850	40,953	430,380	450,483

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
キハダ	3000本/ha		645,000	332,280	6,312	82,621	**1,066,213**	64,500	106,621	**1,130,713**	**1,172,834**
キハダ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	6,102	79,867	**1,030,673**	62,350	103,067	**1,093,023**	**1,133,740**
キハダ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	5,891	77,113	**995,132**	60,200	99,513	**1,055,332**	**1,094,645**
キハダ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	5,681	74,359	**959,592**	58,050	95,959	**1,017,642**	**1,055,551**
キハダ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	5,470	71,605	**924,051**	55,900	92,405	**979,951**	**1,016,456**
キハダ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	5,260	68,851	**888,511**	53,750	88,851	**942,261**	**977,362**
キハダ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	5,050	66,097	**852,971**	51,600	85,297	**904,571**	**938,268**
キハダ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	4,839	63,343	**817,430**	49,450	81,743	**866,880**	**899,173**
キハダ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	4,629	60,589	**781,890**	47,300	78,189	**829,190**	**860,079**
キハダ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	4,418	57,835	**746,349**	45,150	74,634	**791,499**	**820,983**
キハダ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	4,208	55,081	**710,809**	43,000	71,080	**753,809**	**781,889**
キハダ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	3,997	52,327	**675,268**	40,850	67,526	**716,118**	**742,794**
キハダ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	3,787	49,573	**639,728**	38,700	63,972	**678,428**	**703,700**
キハダ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	3,577	46,818	**604,187**	36,550	60,418	**640,737**	**664,605**
キハダ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	3,366	44,064	**568,646**	34,400	56,864	**603,046**	**625,510**
キハダ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	3,156	41,310	**533,106**	32,250	53,310	**565,356**	**586,416**
コナラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,312	130,501	**1,684,093**	121,500	168,409	**1,805,593**	**1,852,502**
コナラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,102	126,151	**1,627,957**	117,450	162,795	**1,745,407**	**1,790,752**
コナラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	5,891	121,801	**1,571,820**	113,400	157,182	**1,685,220**	**1,729,002**
コナラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	5,681	117,451	**1,515,684**	109,350	151,568	**1,625,034**	**1,667,252**
コナラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,470	113,101	**1,459,547**	105,300	145,954	**1,564,847**	**1,605,501**
コナラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,260	108,751	**1,403,411**	101,250	140,341	**1,504,661**	**1,543,752**
コナラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,050	104,401	**1,347,275**	97,200	134,727	**1,444,475**	**1,482,002**
コナラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	4,839	100,051	**1,291,138**	93,150	129,113	**1,384,288**	**1,420,251**
コナラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,629	95,701	**1,235,002**	89,100	123,500	**1,324,102**	**1,358,502**
コナラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,418	91,351	**1,178,865**	85,050	117,886	**1,263,915**	**1,296,751**
コナラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,208	87,001	**1,122,729**	81,000	112,272	**1,203,729**	**1,235,001**
コナラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	3,997	82,651	**1,066,592**	76,950	106,659	**1,143,542**	**1,173,251**
コナラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	3,787	78,301	**1,010,456**	72,900	101,045	**1,083,356**	**1,111,501**
コナラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,577	73,950	**954,319**	68,850	95,431	**1,023,169**	**1,049,750**
コナラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,366	69,600	**898,182**	64,800	89,818	**962,982**	**988,000**
コナラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,156	65,250	**842,046**	60,750	84,204	**902,796**	**926,250**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ケヤキ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,312	130,501	1,684,093	121,500	168,409	1,805,593	1,852,502
ケヤキ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,102	126,151	1,627,957	117,450	162,795	1,745,407	1,790,752
ケヤキ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	5,891	121,801	1,571,820	113,400	157,182	1,685,220	1,729,002
ケヤキ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	5,681	117,451	1,515,684	109,350	151,568	1,625,034	1,667,252
ケヤキ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,470	113,101	1,459,547	105,300	145,954	1,564,847	1,605,501
ケヤキ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,260	108,751	1,403,411	101,250	140,341	1,504,661	1,543,752
ケヤキ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,050	104,401	1,347,275	97,200	134,727	1,444,475	1,482,002
ケヤキ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	4,839	100,051	1,291,138	93,150	129,113	1,384,288	1,420,251
ケヤキ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,629	95,701	1,235,002	89,100	123,500	1,324,102	1,358,502
ケヤキ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,418	91,351	1,178,865	85,050	117,886	1,263,915	1,296,751
ケヤキ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,208	87,001	1,122,729	81,000	112,272	1,203,729	1,235,001
ケヤキ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	3,997	82,651	1,066,592	76,950	106,659	1,143,542	1,173,251
ケヤキ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	3,787	78,301	1,010,456	72,900	101,045	1,083,356	1,111,501
ケヤキ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,577	73,950	954,319	68,850	95,431	1,023,169	1,049,750
ケヤキ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,366	69,600	898,182	64,800	89,818	962,982	988,000
ケヤキ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,156	65,250	842,046	60,750	84,204	902,796	926,250
ヤマザクラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,312	130,501	1,684,093	121,500	168,409	1,805,593	1,852,502
ヤマザクラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,102	126,151	1,627,957	117,450	162,795	1,745,407	1,790,752
ヤマザクラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	5,891	121,801	1,571,820	113,400	157,182	1,685,220	1,729,002
ヤマザクラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	5,681	117,451	1,515,684	109,350	151,568	1,625,034	1,667,252
ヤマザクラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,470	113,101	1,459,547	105,300	145,954	1,564,847	1,605,501
ヤマザクラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,260	108,751	1,403,411	101,250	140,341	1,504,661	1,543,752
ヤマザクラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,050	104,401	1,347,275	97,200	134,727	1,444,475	1,482,002
ヤマザクラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	4,839	100,051	1,291,138	93,150	129,113	1,384,288	1,420,251
ヤマザクラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,629	95,701	1,235,002	89,100	123,500	1,324,102	1,358,502
ヤマザクラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,418	91,351	1,178,865	85,050	117,886	1,263,915	1,296,751
ヤマザクラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,208	87,001	1,122,729	81,000	112,272	1,203,729	1,235,001
ヤマザクラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	3,997	82,651	1,066,592	76,950	106,659	1,143,542	1,173,251
ヤマザクラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	3,787	78,301	1,010,456	72,900	101,045	1,083,356	1,111,501
ヤマザクラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,577	73,950	954,319	68,850	95,431	1,023,169	1,049,750
ヤマザクラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,366	69,600	898,182	64,800	89,818	962,982	988,000
ヤマザクラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,156	65,250	842,046	60,750	84,204	902,796	926,250

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
クヌギ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,312	130,501	**1,684,093**	121,500	168,409	**1,805,593**	**1,852,502**
クヌギ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,102	126,151	**1,627,957**	117,450	162,795	**1,745,407**	**1,790,752**
クヌギ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	5,891	121,801	**1,571,820**	113,400	157,182	**1,685,220**	**1,729,002**
クヌギ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	5,681	117,451	**1,515,684**	109,350	151,568	**1,625,034**	**1,667,252**
クヌギ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,470	113,101	**1,459,547**	105,300	145,954	**1,564,847**	**1,605,501**
クヌギ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,260	108,751	**1,403,411**	101,250	140,341	**1,504,661**	**1,543,752**
クヌギ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,050	104,401	**1,347,275**	97,200	134,727	**1,444,475**	**1,482,002**
クヌギ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	4,839	100,051	**1,291,138**	93,150	129,113	**1,384,288**	**1,420,251**
クヌギ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,629	95,701	**1,235,002**	89,100	123,500	**1,324,102**	**1,358,502**
クヌギ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,418	91,351	**1,178,865**	85,050	117,886	**1,263,915**	**1,296,751**
クヌギ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,208	87,001	**1,122,729**	81,000	112,272	**1,203,729**	**1,235,001**
クヌギ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	3,997	82,651	**1,066,592**	76,950	106,659	**1,143,542**	**1,173,251**
クヌギ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	3,787	78,301	**1,010,456**	72,900	101,045	**1,083,356**	**1,111,501**
クヌギ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,577	73,950	**954,319**	68,850	95,431	**1,023,169**	**1,049,750**
クヌギ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,366	69,600	**898,182**	64,800	89,818	**962,982**	**988,000**
クヌギ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,156	65,250	**842,046**	60,750	84,204	**902,796**	**926,250**
カエデ（ポット苗）	3000本/ha		1,197,000	332,280	6,312	128,989	**1,664,581**	119,700	166,458	**1,784,281**	**1,831,039**
カエデ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,157,100	321,204	6,102	124,690	**1,609,096**	115,710	160,909	**1,724,806**	**1,770,005**
カエデ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,117,200	310,128	5,891	120,390	**1,553,609**	111,720	155,360	**1,665,329**	**1,708,969**
カエデ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,077,300	299,052	5,681	116,090	**1,498,123**	107,730	149,812	**1,605,853**	**1,647,935**
カエデ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,037,400	287,976	5,470	111,791	**1,442,637**	103,740	144,263	**1,546,377**	**1,586,900**
カエデ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	997,500	276,900	5,260	107,491	**1,387,151**	99,750	138,715	**1,486,901**	**1,525,866**
カエデ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	957,600	265,824	5,050	103,191	**1,331,665**	95,760	133,166	**1,427,425**	**1,464,831**
カエデ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	917,700	254,748	4,839	98,892	**1,276,179**	91,770	127,617	**1,367,949**	**1,403,796**
カエデ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	877,800	243,672	4,629	94,592	**1,220,693**	87,780	122,069	**1,308,473**	**1,342,762**
カエデ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	837,900	232,596	4,418	90,292	**1,165,206**	83,790	116,520	**1,248,996**	**1,281,726**
カエデ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	798,000	221,520	4,208	85,993	**1,109,721**	79,800	110,972	**1,189,521**	**1,220,693**
カエデ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	758,100	210,444	3,997	81,693	**1,054,234**	75,810	105,423	**1,130,044**	**1,159,657**
カエデ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	718,200	199,368	3,787	77,393	**998,748**	71,820	99,874	**1,070,568**	**1,098,622**
カエデ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	678,300	188,292	3,577	73,094	**943,263**	67,830	94,326	**1,011,093**	**1,037,589**
カエデ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	638,400	177,216	3,366	68,794	**887,776**	63,840	88,777	**951,616**	**976,553**
カエデ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	598,500	166,140	3,156	64,494	**832,290**	59,850	83,229	**892,140**	**915,519**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
キハダ（ポット苗）	3000本/ha		1,551,000	332,280	6,312	158,725	**2,048,317**	155,100	204,831	**2,203,417**	**2,253,148**
キハダ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,499,300	321,204	6,102	153,434	**1,980,040**	149,930	198,004	**2,129,970**	**2,178,044**
キハダ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,447,600	310,128	5,891	148,143	**1,911,762**	144,760	191,176	**2,056,522**	**2,102,938**
キハダ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,395,900	299,052	5,681	142,853	**1,843,486**	139,590	184,348	**1,983,076**	**2,027,834**
キハダ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,344,200	287,976	5,470	137,562	**1,775,208**	134,420	177,520	**1,909,628**	**1,952,728**
キハダ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,292,500	276,900	5,260	132,271	**1,706,931**	129,250	170,693	**1,836,181**	**1,877,624**
キハダ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,240,800	265,824	5,050	126,980	**1,638,654**	124,080	163,865	**1,762,734**	**1,802,519**
キハダ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,189,100	254,748	4,839	121,689	**1,570,376**	118,910	157,037	**1,689,286**	**1,727,413**
キハダ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,137,400	243,672	4,629	116,398	**1,502,099**	113,740	150,209	**1,615,839**	**1,652,308**
キハダ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,085,700	232,596	4,418	111,107	**1,433,821**	108,570	143,382	**1,542,391**	**1,577,203**
キハダ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,034,000	221,520	4,208	105,817	**1,365,545**	103,400	136,554	**1,468,945**	**1,502,099**
キハダ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	982,300	210,444	3,997	100,526	**1,297,267**	98,230	129,726	**1,395,497**	**1,426,993**
キハダ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	930,600	199,368	3,787	95,235	**1,228,990**	93,060	122,899	**1,322,050**	**1,351,889**
キハダ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	878,900	188,292	3,577	89,944	**1,160,713**	87,890	116,071	**1,248,603**	**1,276,784**
キハダ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	827,200	177,216	3,366	84,653	**1,092,435**	82,720	109,243	**1,175,155**	**1,201,678**
キハダ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	775,500	166,140	3,156	79,362	**1,024,158**	77,550	102,415	**1,101,708**	**1,126,573**
ブナ（ポット苗）	3000本/ha		1,908,000	332,280	6,312	188,713	**2,435,305**	190,800	243,530	**2,626,105**	**2,678,835**
ブナ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,844,400	321,204	6,102	182,423	**2,354,129**	184,440	235,412	**2,538,569**	**2,589,541**
ブナ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,780,800	310,128	5,891	176,132	**2,272,951**	178,080	227,295	**2,451,031**	**2,500,246**
ブナ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,717,200	299,052	5,681	169,842	**2,191,775**	171,720	219,177	**2,363,495**	**2,410,952**
ブナ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,653,600	287,976	5,470	163,551	**2,110,597**	165,360	211,059	**2,275,957**	**2,321,656**
ブナ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,590,000	276,900	5,260	157,261	**2,029,421**	159,000	202,942	**2,188,421**	**2,232,363**
ブナ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,526,400	265,824	5,050	150,971	**1,948,245**	152,640	194,824	**2,100,885**	**2,143,069**
ブナ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,462,800	254,748	4,839	144,680	**1,867,067**	146,280	186,706	**2,013,347**	**2,053,773**
ブナ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,399,200	243,672	4,629	138,390	**1,785,891**	139,920	178,589	**1,925,811**	**1,964,480**
ブナ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,335,600	232,596	4,418	132,099	**1,704,713**	133,560	170,471	**1,838,273**	**1,875,184**
ブナ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,272,000	221,520	4,208	125,809	**1,623,537**	127,200	162,353	**1,750,737**	**1,785,890**
ブナ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	1,208,400	210,444	3,997	119,518	**1,542,359**	120,840	154,235	**1,663,199**	**1,696,594**
ブナ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	1,144,800	199,368	3,787	113,228	**1,461,183**	114,480	146,118	**1,575,663**	**1,607,301**
ブナ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	1,081,200	188,292	3,577	106,937	**1,380,006**	108,120	138,000	**1,488,126**	**1,518,006**
ブナ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	1,017,600	177,216	3,366	100,647	**1,298,829**	101,760	129,882	**1,400,589**	**1,428,711**
ブナ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	954,000	166,140	3,156	94,356	**1,217,652**	95,400	121,765	**1,313,052**	**1,339,417**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
コブシ（ポット苗）	3000本/ha		1,329,000	332,280	6,312	140,077	1,807,669	132,900	180,766	1,940,569	1,988,435
コブシ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,284,700	321,204	6,102	135,408	1,747,414	128,470	174,741	1,875,884	1,922,155
コブシ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,240,400	310,128	5,891	130,739	1,687,158	124,040	168,715	1,811,198	1,855,873
コブシ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,196,100	299,052	5,681	126,069	1,626,902	119,610	162,690	1,746,512	1,789,592
コブシ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,151,800	287,976	5,470	121,400	1,566,646	115,180	156,664	1,681,826	1,723,310
コブシ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,107,500	276,900	5,260	116,731	1,506,391	110,750	150,639	1,617,141	1,657,030
コブシ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,063,200	265,824	5,050	112,062	1,446,136	106,320	144,613	1,552,456	1,590,749
コブシ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,018,900	254,748	4,839	107,392	1,385,879	101,890	138,587	1,487,769	1,524,466
コブシ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	974,600	243,672	4,629	102,723	1,325,624	97,460	132,562	1,423,084	1,458,186
コブシ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	930,300	232,596	4,418	98,054	1,265,368	93,030	126,536	1,358,398	1,391,904
コブシ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	886,000	221,520	4,208	93,385	1,205,113	88,600	120,511	1,293,713	1,325,624
コブシ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	841,700	210,444	3,997	88,715	1,144,856	84,170	114,485	1,229,026	1,259,341
コブシ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	797,400	199,368	3,787	84,046	1,084,601	79,740	108,460	1,164,341	1,193,061
コブシ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	753,100	188,292	3,577	79,377	1,024,346	75,310	102,434	1,099,656	1,126,780
コブシ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	708,800	177,216	3,366	74,708	964,090	70,880	96,409	1,034,970	1,060,499
コブシ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	664,500	166,140	3,156	70,038	903,834	66,450	90,383	970,284	994,217

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
スギ（コンテナ苗）	3000本/ha		675,000	292,050	6,312	81,762	**1,055,124**	67,500	105,512	**1,122,624**	**1,160,636**
スギ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	6,102	79,037	**1,019,954**	65,250	101,995	**1,085,204**	**1,121,949**
スギ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	5,891	76,311	**984,782**	63,000	98,478	**1,047,782**	**1,083,260**
スギ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	5,681	73,586	**949,612**	60,750	94,961	**1,010,362**	**1,044,573**
スギ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	5,470	70,860	**914,440**	58,500	91,444	**972,940**	**1,005,884**
スギ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	5,260	68,135	**879,270**	56,250	87,927	**935,520**	**967,197**
スギ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	5,050	65,409	**844,099**	54,000	84,409	**898,099**	**928,508**
スギ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	4,839	62,684	**808,928**	51,750	80,892	**860,678**	**889,820**
スギ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	4,629	59,959	**773,758**	49,500	77,375	**823,258**	**851,133**
スギ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	4,418	57,233	**738,586**	47,250	73,858	**785,836**	**812,444**
スギ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	4,208	54,508	**703,416**	45,000	70,341	**748,416**	**773,757**
スギ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	3,997	51,782	**668,244**	42,750	66,824	**710,994**	**735,068**
スギ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	3,787	49,057	**633,074**	40,500	63,307	**673,574**	**696,381**
スギ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,577	46,332	**597,904**	38,250	59,790	**636,154**	**657,694**
スギ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,366	43,606	**562,732**	36,000	56,273	**598,732**	**619,005**
スギ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,156	40,881	**527,562**	33,750	52,756	**561,312**	**580,318**
スギ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	315,000	136,290	2,945	38,155	**492,390**	31,500	49,239	**523,890**	**541,629**
スギ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	292,500	126,555	2,735	35,430	**457,220**	29,250	45,722	**486,470**	**502,942**
スギ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	270,000	116,820	2,525	32,704	**422,049**	27,000	42,204	**449,049**	**464,253**
スギ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	247,500	107,085	2,314	29,979	**386,878**	24,750	38,687	**411,628**	**425,565**
スギ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	225,000	97,350	2,104	27,254	**351,708**	22,500	35,170	**374,208**	**386,878**

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヒノキ（コンテナ苗）	3000本/ha		675,000	292,050	6,312	81,762	1,055,124	67,500	105,512	1,122,624	1,160,636
ヒノキ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	6,102	79,037	1,019,954	65,250	101,995	1,085,204	1,121,949
ヒノキ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	5,891	76,311	984,782	63,000	98,478	1,047,782	1,083,260
ヒノキ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	5,681	73,586	949,612	60,750	94,961	1,010,362	1,044,573
ヒノキ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	5,470	70,860	914,440	58,500	91,444	972,940	1,005,884
ヒノキ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	5,260	68,135	879,270	56,250	87,927	935,520	967,197
ヒノキ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	5,050	65,409	844,099	54,000	84,409	898,099	928,508
ヒノキ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	4,839	62,684	808,928	51,750	80,892	860,678	889,820
ヒノキ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	4,629	59,959	773,758	49,500	77,375	823,258	851,133
ヒノキ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	4,418	57,233	738,586	47,250	73,858	785,836	812,444
ヒノキ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	4,208	54,508	703,416	45,000	70,341	748,416	773,757
ヒノキ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	3,997	51,782	668,244	42,750	66,824	710,994	735,068
ヒノキ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	3,787	49,057	633,074	40,500	63,307	673,574	696,381
ヒノキ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,577	46,332	597,904	38,250	59,790	636,154	657,694
ヒノキ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,366	43,606	562,732	36,000	56,273	598,732	619,005
ヒノキ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,156	40,881	527,562	33,750	52,756	561,312	580,318

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カラマツ（コンテナ苗）	3000本/ha		753,000	292,050	6,312	88,314	1,139,676	75,300	113,967	1,214,976	1,253,643
カラマツ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	727,900	282,315	6,102	85,370	1,101,687	72,790	110,168	1,174,477	1,211,855
カラマツ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	702,800	272,580	5,891	82,426	1,063,697	70,280	106,369	1,133,977	1,170,066
カラマツ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	677,700	262,845	5,681	79,482	1,025,708	67,770	102,570	1,093,478	1,128,278
カラマツ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	652,600	253,110	5,470	76,539	987,719	65,260	98,771	1,052,979	1,086,490
カラマツ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	627,500	243,375	5,260	73,595	949,730	62,750	94,973	1,012,480	1,044,703
カラマツ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	602,400	233,640	5,050	70,651	911,741	60,240	91,174	971,981	1,002,915
カラマツ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	577,300	223,905	4,839	67,707	873,751	57,730	87,375	931,481	961,126
カラマツ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	552,200	214,170	4,629	64,763	835,762	55,220	83,576	890,982	919,338
カラマツ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	527,100	204,435	4,418	61,820	797,773	52,710	79,777	850,483	877,550
カラマツ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	502,000	194,700	4,208	58,876	759,784	50,200	75,978	809,984	835,762
カラマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	3,997	55,932	721,794	47,690	72,179	769,484	793,973
カラマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	3,787	52,988	683,805	45,180	68,380	728,985	752,185
カラマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,577	50,044	645,816	42,670	64,581	688,486	710,397
カラマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,366	47,100	607,826	40,160	60,782	647,986	668,608
カラマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,156	44,157	569,838	37,650	56,983	607,488	626,821
カラマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	2,945	41,213	531,848	35,140	53,184	566,988	585,032
カラマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,735	38,269	493,859	32,630	49,385	526,489	543,244
カラマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,525	35,325	455,870	30,120	45,587	485,990	501,457
カラマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,314	32,381	417,880	27,610	41,788	445,490	459,668
カラマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,104	29,438	379,892	25,100	37,989	404,992	417,881

1-2-1. 植栽・樹下植栽標準単価（フォワーダ運搬）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
アカマツ（コンテナ苗）	3000本/ha		708,000	292,050	6,312	84,534	**1,090,896**	70,800	109,089	**1,161,696**	**1,199,985**
アカマツ（コンテナ苗）	2900本/ha	2999本/ha	684,400	282,315	6,102	81,716	**1,054,533**	68,440	105,453	**1,122,973**	**1,159,986**
アカマツ（コンテナ苗）	2800本/ha	2899本/ha	660,800	272,580	5,891	78,898	**1,018,169**	66,080	101,816	**1,084,249**	**1,119,985**
アカマツ（コンテナ苗）	2700本/ha	2799本/ha	637,200	262,845	5,681	76,080	**981,806**	63,720	98,180	**1,045,526**	**1,079,986**
アカマツ（コンテナ苗）	2600本/ha	2699本/ha	613,600	253,110	5,470	73,263	**945,443**	61,360	94,544	**1,006,803**	**1,039,987**
アカマツ（コンテナ苗）	2500本/ha	2599本/ha	590,000	243,375	5,260	70,445	**909,080**	59,000	90,908	**968,080**	**999,988**
アカマツ（コンテナ苗）	2400本/ha	2499本/ha	566,400	233,640	5,050	67,627	**872,717**	56,640	87,271	**929,357**	**959,988**
アカマツ（コンテナ苗）	2300本/ha	2399本/ha	542,800	223,905	4,839	64,809	**836,353**	54,280	83,635	**890,633**	**919,988**
アカマツ（コンテナ苗）	2200本/ha	2299本/ha	519,200	214,170	4,629	61,991	**799,990**	51,920	79,999	**851,910**	**879,989**
アカマツ（コンテナ苗）	2100本/ha	2199本/ha	495,600	204,435	4,418	59,174	**763,627**	49,560	76,362	**813,187**	**839,989**
アカマツ（コンテナ苗）	2000本/ha	2099本/ha	472,000	194,700	4,208	56,356	**727,264**	47,200	72,726	**774,464**	**799,990**
アカマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	448,400	184,965	3,997	53,538	**690,900**	44,840	69,090	**735,740**	**759,990**
アカマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	424,800	175,230	3,787	50,720	**654,537**	42,480	65,453	**697,017**	**719,990**
アカマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	401,200	165,495	3,577	47,902	**618,174**	40,120	61,817	**658,294**	**679,991**
アカマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	377,600	155,760	3,366	45,084	**581,810**	37,760	58,181	**619,570**	**639,991**
アカマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	354,000	146,025	3,156	42,267	**545,448**	35,400	54,544	**580,848**	**599,992**
アカマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	330,400	136,290	2,945	39,449	**509,084**	33,040	50,908	**542,124**	**559,992**
アカマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	306,800	126,555	2,735	36,631	**472,721**	30,680	47,272	**503,401**	**519,993**
アカマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	283,200	116,820	2,525	33,813	**436,358**	28,320	43,635	**464,678**	**479,993**
アカマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	259,600	107,085	2,314	30,995	**399,994**	25,960	39,999	**425,954**	**439,993**
アカマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	236,000	97,350	2,104	28,178	**363,632**	23,600	36,363	**387,232**	**399,995**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税(直営)	消費税(請負)	**標準単価(直営)**	**標準単価(請負)**
スギ	3000本/ha		450,000	332,280	6,690	66,273	**855,243**	45,000	85,524	**900,243**	**940,767**
スギ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	6,467	64,064	**826,735**	43,500	82,673	**870,235**	**909,408**
スギ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	6,244	61,855	**798,227**	42,000	79,822	**840,227**	**878,049**
スギ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	6,021	59,646	**769,719**	40,500	76,971	**810,219**	**846,690**
スギ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	5,798	57,437	**741,211**	39,000	74,121	**780,211**	**815,332**
スギ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	5,575	55,227	**712,702**	37,500	71,270	**750,202**	**783,972**
スギ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	5,352	53,018	**684,194**	36,000	68,419	**720,194**	**752,613**
スギ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	5,129	50,809	**655,686**	34,500	65,568	**690,186**	**721,254**
スギ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	4,906	48,600	**627,178**	33,000	62,717	**660,178**	**689,895**
スギ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	4,683	46,391	**598,670**	31,500	59,867	**630,170**	**658,537**
スギ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	4,460	44,182	**570,162**	30,000	57,016	**600,162**	**627,178**
スギ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	4,237	41,973	**541,654**	28,500	54,165	**570,154**	**595,819**
スギ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	4,014	39,764	**513,146**	27,000	51,314	**540,146**	**564,460**
スギ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	3,791	37,554	**484,637**	25,500	48,463	**510,137**	**533,100**
スギ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	3,568	35,345	**456,129**	24,000	45,612	**480,129**	**501,741**
スギ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	3,345	33,136	**427,621**	22,500	42,762	**450,121**	**470,383**
スギ	1400本/ha	1499本/ha	210,000	155,064	3,122	30,927	**399,113**	21,000	39,911	**420,113**	**439,024**
スギ	1300本/ha	1399本/ha	195,000	143,988	2,899	28,718	**370,605**	19,500	37,060	**390,105**	**407,665**
スギ	1200本/ha	1299本/ha	180,000	132,912	2,676	26,509	**342,097**	18,000	34,209	**360,097**	**376,306**
スギ	1100本/ha	1199本/ha	165,000	121,836	2,453	24,300	**313,589**	16,500	31,358	**330,089**	**344,947**
スギ	1000本/ha	1099本/ha	150,000	110,760	2,230	22,091	**285,081**	15,000	28,508	**300,081**	**313,589**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ヒノキ	3000本/ha		450,000	332,280	6,690	66,273	**855,243**	45,000	85,524	**900,243**	**940,767**
ヒノキ	2900本/ha	2999本/ha	435,000	321,204	6,467	64,064	**826,735**	43,500	82,673	**870,235**	**909,408**
ヒノキ	2800本/ha	2899本/ha	420,000	310,128	6,244	61,855	**798,227**	42,000	79,822	**840,227**	**878,049**
ヒノキ	2700本/ha	2799本/ha	405,000	299,052	6,021	59,646	**769,719**	40,500	76,971	**810,219**	**846,690**
ヒノキ	2600本/ha	2699本/ha	390,000	287,976	5,798	57,437	**741,211**	39,000	74,121	**780,211**	**815,332**
ヒノキ	2500本/ha	2599本/ha	375,000	276,900	5,575	55,227	**712,702**	37,500	71,270	**750,202**	**783,972**
ヒノキ	2400本/ha	2499本/ha	360,000	265,824	5,352	53,018	**684,194**	36,000	68,419	**720,194**	**752,613**
ヒノキ	2300本/ha	2399本/ha	345,000	254,748	5,129	50,809	**655,686**	34,500	65,568	**690,186**	**721,254**
ヒノキ	2200本/ha	2299本/ha	330,000	243,672	4,906	48,600	**627,178**	33,000	62,717	**660,178**	**689,895**
ヒノキ	2100本/ha	2199本/ha	315,000	232,596	4,683	46,391	**598,670**	31,500	59,867	**630,170**	**658,537**
ヒノキ	2000本/ha	2099本/ha	300,000	221,520	4,460	44,182	**570,162**	30,000	57,016	**600,162**	**627,178**
ヒノキ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	210,444	4,237	41,973	**541,654**	28,500	54,165	**570,154**	**595,819**
ヒノキ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	199,368	4,014	39,764	**513,146**	27,000	51,314	**540,146**	**564,460**
ヒノキ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	188,292	3,791	37,554	**484,637**	25,500	48,463	**510,137**	**533,100**
ヒノキ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	177,216	3,568	35,345	**456,129**	24,000	45,612	**480,129**	**501,741**
ヒノキ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	166,140	3,345	33,136	**427,621**	22,500	42,762	**450,121**	**470,383**
アカマツ	3000本/ha		384,000	332,280	6,690	60,729	**783,699**	38,400	78,369	**822,099**	**862,068**
アカマツ	2900本/ha	2999本/ha	371,200	321,204	6,467	58,705	**757,576**	37,120	75,757	**794,696**	**833,333**
アカマツ	2800本/ha	2899本/ha	358,400	310,128	6,244	56,680	**731,452**	35,840	73,145	**767,292**	**804,597**
アカマツ	2700本/ha	2799本/ha	345,600	299,052	6,021	54,656	**705,329**	34,560	70,532	**739,889**	**775,861**
アカマツ	2600本/ha	2699本/ha	332,800	287,976	5,798	52,632	**679,206**	33,280	67,920	**712,486**	**747,126**
アカマツ	2500本/ha	2599本/ha	320,000	276,900	5,575	50,607	**653,082**	32,000	65,308	**685,082**	**718,390**
アカマツ	2400本/ha	2499本/ha	307,200	265,824	5,352	48,583	**626,959**	30,720	62,695	**657,679**	**689,654**
アカマツ	2300本/ha	2399本/ha	294,400	254,748	5,129	46,559	**600,836**	29,440	60,083	**630,276**	**660,919**
アカマツ	2200本/ha	2299本/ha	281,600	243,672	4,906	44,534	**574,712**	28,160	57,471	**602,872**	**632,183**
アカマツ	2100本/ha	2199本/ha	268,800	232,596	4,683	42,510	**548,589**	26,880	54,858	**575,469**	**603,447**
アカマツ	2000本/ha	2099本/ha	256,000	221,520	4,460	40,486	**522,466**	25,600	52,246	**548,066**	**574,712**
アカマツ	1900本/ha	1999本/ha	243,200	210,444	4,237	38,462	**496,343**	24,320	49,634	**520,663**	**545,977**
アカマツ	1800本/ha	1899本/ha	230,400	199,368	4,014	36,437	**470,219**	23,040	47,021	**493,259**	**517,240**
アカマツ	1700本/ha	1799本/ha	217,600	188,292	3,791	34,413	**444,096**	21,760	44,409	**465,856**	**488,505**
アカマツ	1600本/ha	1699本/ha	204,800	177,216	3,568	32,389	**417,973**	20,480	41,797	**438,453**	**459,770**
アカマツ	1500本/ha	1599本/ha	192,000	166,140	3,345	30,364	**391,849**	19,200	39,184	**411,049**	**431,033**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税(直営)	消費税(請負)	**標準単価(直営)**	**標準単価(請負)**
カラマツ	3000本/ha		753,000	332,280	6,690	91,725	**1,183,695**	75,300	118,369	**1,258,995**	**1,302,064**
カラマツ	2900本/ha	2999本/ha	727,900	321,204	6,467	88,667	**1,144,238**	72,790	114,423	**1,217,028**	**1,258,661**
カラマツ	2800本/ha	2899本/ha	702,800	310,128	6,244	85,610	**1,104,782**	70,280	110,478	**1,175,062**	**1,215,260**
カラマツ	2700本/ha	2799本/ha	677,700	299,052	6,021	82,552	**1,065,325**	67,770	106,532	**1,133,095**	**1,171,857**
カラマツ	2600本/ha	2699本/ha	652,600	287,976	5,798	79,495	**1,025,869**	65,260	102,586	**1,091,129**	**1,128,455**
カラマツ	2500本/ha	2599本/ha	627,500	276,900	5,575	76,437	**986,412**	62,750	98,641	**1,049,162**	**1,085,053**
カラマツ	2400本/ha	2499本/ha	602,400	265,824	5,352	73,380	**946,956**	60,240	94,695	**1,007,196**	**1,041,651**
カラマツ	2300本/ha	2399本/ha	577,300	254,748	5,129	70,322	**907,499**	57,730	90,749	**965,229**	**998,248**
カラマツ	2200本/ha	2299本/ha	552,200	243,672	4,906	67,265	**868,043**	55,220	86,804	**923,263**	**954,847**
カラマツ	2100本/ha	2199本/ha	527,100	232,596	4,683	64,207	**828,586**	52,710	82,858	**881,296**	**911,444**
カラマツ	2000本/ha	2099本/ha	502,000	221,520	4,460	61,150	**789,130**	50,200	78,913	**839,330**	**868,043**
カラマツ	1900本/ha	1999本/ha	476,900	210,444	4,237	58,092	**749,673**	47,690	74,967	**797,363**	**824,640**
カラマツ	1800本/ha	1899本/ha	451,800	199,368	4,014	55,035	**710,217**	45,180	71,021	**755,397**	**781,238**
カラマツ	1700本/ha	1799本/ha	426,700	188,292	3,791	51,977	**670,760**	42,670	67,076	**713,430**	**737,836**
カラマツ	1600本/ha	1699本/ha	401,600	177,216	3,568	48,920	**631,304**	40,160	63,130	**671,464**	**694,434**
カラマツ	1500本/ha	1599本/ha	376,500	166,140	3,345	45,862	**591,847**	37,650	59,184	**629,497**	**651,031**
カラマツ	1400本/ha	1499本/ha	351,400	155,064	3,122	42,805	**552,391**	35,140	55,239	**587,531**	**607,630**
カラマツ	1300本/ha	1399本/ha	326,300	143,988	2,899	39,747	**512,934**	32,630	51,293	**545,564**	**564,227**
カラマツ	1200本/ha	1299本/ha	301,200	132,912	2,676	36,690	**473,478**	30,120	47,347	**503,598**	**520,825**
カラマツ	1100本/ha	1199本/ha	276,100	121,836	2,453	33,632	**434,021**	27,610	43,402	**461,631**	**477,423**
カラマツ	1000本/ha	1099本/ha	251,000	110,760	2,230	30,575	**394,565**	25,100	39,456	**419,665**	**434,021**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
シラベ	3000本/ha		534,000	332,280	6,690	73,329	946,299	53,400	94,629	999,699	1,040,928
シラベ	2900本/ha	2999本/ha	516,200	321,204	6,467	70,885	914,756	51,620	91,475	966,376	1,006,231
シラベ	2800本/ha	2899本/ha	498,400	310,128	6,244	68,440	883,212	49,840	88,321	933,052	971,533
シラベ	2700本/ha	2799本/ha	480,600	299,052	6,021	65,996	851,669	48,060	85,166	899,729	936,835
シラベ	2600本/ha	2699本/ha	462,800	287,976	5,798	63,552	820,126	46,280	82,012	866,406	902,138
シラベ	2500本/ha	2599本/ha	445,000	276,900	5,575	61,107	788,582	44,500	78,858	833,082	867,440
シラベ	2400本/ha	2499本/ha	427,200	265,824	5,352	58,663	757,039	42,720	75,703	799,759	832,742
シラベ	2300本/ha	2399本/ha	409,400	254,748	5,129	56,219	725,496	40,940	72,549	766,436	798,045
シラベ	2200本/ha	2299本/ha	391,600	243,672	4,906	53,774	693,952	39,160	69,395	733,112	763,347
シラベ	2100本/ha	2199本/ha	373,800	232,596	4,683	51,330	662,409	37,380	66,240	699,789	728,649
シラベ	2000本/ha	2099本/ha	356,000	221,520	4,460	48,886	630,866	35,600	63,086	666,466	693,952
シラベ	1900本/ha	1999本/ha	338,200	210,444	4,237	46,442	599,323	33,820	59,932	633,143	659,255
シラベ	1800本/ha	1899本/ha	320,400	199,368	4,014	43,997	567,779	32,040	56,777	599,819	624,556
シラベ	1700本/ha	1799本/ha	302,600	188,292	3,791	41,553	536,236	30,260	53,623	566,496	589,859
シラベ	1600本/ha	1699本/ha	284,800	177,216	3,568	39,109	504,693	28,480	50,469	533,173	555,162
シラベ	1500本/ha	1599本/ha	267,000	166,140	3,345	36,664	473,149	26,700	47,314	499,849	520,463
トウヒ	3000本/ha		393,000	332,280	6,690	61,485	793,455	39,300	79,345	832,755	872,800
トウヒ	2900本/ha	2999本/ha	379,900	321,204	6,467	59,435	767,006	37,990	76,700	804,996	843,706
トウヒ	2800本/ha	2899本/ha	366,800	310,128	6,244	57,386	740,558	36,680	74,055	777,238	814,613
トウヒ	2700本/ha	2799本/ha	353,700	299,052	6,021	55,336	714,109	35,370	71,410	749,479	785,519
トウヒ	2600本/ha	2699本/ha	340,600	287,976	5,798	53,287	687,661	34,060	68,766	721,721	756,427
トウヒ	2500本/ha	2599本/ha	327,500	276,900	5,575	51,237	661,212	32,750	66,121	693,962	727,333
トウヒ	2400本/ha	2499本/ha	314,400	265,824	5,352	49,188	634,764	31,440	63,476	666,204	698,240
トウヒ	2300本/ha	2399本/ha	301,300	254,748	5,129	47,138	608,315	30,130	60,831	638,445	669,146
トウヒ	2200本/ha	2299本/ha	288,200	243,672	4,906	45,089	581,867	28,820	58,186	610,687	640,053
トウヒ	2100本/ha	2199本/ha	275,100	232,596	4,683	43,039	555,418	27,510	55,541	582,928	610,959
トウヒ	2000本/ha	2099本/ha	262,000	221,520	4,460	40,990	528,970	26,200	52,897	555,170	581,867
トウヒ	1900本/ha	1999本/ha	248,900	210,444	4,237	38,940	502,521	24,890	50,252	527,411	552,773
トウヒ	1800本/ha	1899本/ha	235,800	199,368	4,014	36,891	476,073	23,580	47,607	499,653	523,680
トウヒ	1700本/ha	1799本/ha	222,700	188,292	3,791	34,841	449,624	22,270	44,962	471,894	494,586
トウヒ	1600本/ha	1699本/ha	209,600	177,216	3,568	32,792	423,176	20,960	42,317	444,136	465,493
トウヒ	1500本/ha	1599本/ha	196,500	166,140	3,345	30,742	396,727	19,650	39,672	416,377	436,399

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
イチイ	3000本/ha		888,000	332,280	6,690	103,065	1,330,035	88,800	133,003	1,418,835	1,463,038
イチイ	2900本/ha	2999本/ha	858,400	321,204	6,467	99,629	1,285,700	85,840	128,570	1,371,540	1,414,270
イチイ	2800本/ha	2899本/ha	828,800	310,128	6,244	96,194	1,241,366	82,880	124,136	1,324,246	1,365,502
イチイ	2700本/ha	2799本/ha	799,200	299,052	6,021	92,758	1,197,031	79,920	119,703	1,276,951	1,316,734
イチイ	2600本/ha	2699本/ha	769,600	287,976	5,798	89,323	1,152,697	76,960	115,269	1,229,657	1,267,966
イチイ	2500本/ha	2599本/ha	740,000	276,900	5,575	85,887	1,108,362	74,000	110,836	1,182,362	1,219,198
イチイ	2400本/ha	2499本/ha	710,400	265,824	5,352	82,452	1,064,028	71,040	106,402	1,135,068	1,170,430
イチイ	2300本/ha	2399本/ha	680,800	254,748	5,129	79,016	1,019,693	68,080	101,969	1,087,773	1,121,662
イチイ	2200本/ha	2299本/ha	651,200	243,672	4,906	75,581	975,359	65,120	97,535	1,040,479	1,072,894
イチイ	2100本/ha	2199本/ha	621,600	232,596	4,683	72,145	931,024	62,160	93,102	993,184	1,024,126
イチイ	2000本/ha	2099本/ha	592,000	221,520	4,460	68,710	886,690	59,200	88,669	945,890	975,359
イチイ	1900本/ha	1999本/ha	562,400	210,444	4,237	65,274	842,355	56,240	84,235	898,595	926,590
イチイ	1800本/ha	1899本/ha	532,800	199,368	4,014	61,839	798,021	53,280	79,802	851,301	877,823
イチイ	1700本/ha	1799本/ha	503,200	188,292	3,791	58,403	753,686	50,320	75,368	804,006	829,054
イチイ	1600本/ha	1699本/ha	473,600	177,216	3,568	54,968	709,352	47,360	70,935	756,712	780,287
イチイ	1500本/ha	1599本/ha	444,000	166,140	3,345	51,532	665,017	44,400	66,501	709,417	731,518
ウラジロモミ	3000本/ha		978,000	332,280	6,690	110,625	1,427,595	97,800	142,759	1,525,395	1,570,354
ウラジロモミ	2900本/ha	2999本/ha	945,400	321,204	6,467	106,937	1,380,008	94,540	138,000	1,474,548	1,518,008
ウラジロモミ	2800本/ha	2899本/ha	912,800	310,128	6,244	103,250	1,332,422	91,280	133,242	1,423,702	1,465,664
ウラジロモミ	2700本/ha	2799本/ha	880,200	299,052	6,021	99,562	1,284,835	88,020	128,483	1,372,855	1,413,318
ウラジロモミ	2600本/ha	2699本/ha	847,600	287,976	5,798	95,875	1,237,249	84,760	123,724	1,322,009	1,360,973
ウラジロモミ	2500本/ha	2599本/ha	815,000	276,900	5,575	92,187	1,189,662	81,500	118,966	1,271,162	1,308,628
ウラジロモミ	2400本/ha	2499本/ha	782,400	265,824	5,352	88,500	1,142,076	78,240	114,207	1,220,316	1,256,283
ウラジロモミ	2300本/ha	2399本/ha	749,800	254,748	5,129	84,812	1,094,489	74,980	109,448	1,169,469	1,203,937
ウラジロモミ	2200本/ha	2299本/ha	717,200	243,672	4,906	81,125	1,046,903	71,720	104,690	1,118,623	1,151,593
ウラジロモミ	2100本/ha	2199本/ha	684,600	232,596	4,683	77,437	999,316	68,460	99,931	1,067,776	1,099,247
ウラジロモミ	2000本/ha	2099本/ha	652,000	221,520	4,460	73,750	951,730	65,200	95,173	1,016,930	1,046,903
ウラジロモミ	1900本/ha	1999本/ha	619,400	210,444	4,237	70,062	904,143	61,940	90,414	966,083	994,557
ウラジロモミ	1800本/ha	1899本/ha	586,800	199,368	4,014	66,375	856,557	58,680	85,655	915,237	942,212
ウラジロモミ	1700本/ha	1799本/ha	554,200	188,292	3,791	62,687	808,970	55,420	80,897	864,390	889,867
ウラジロモミ	1600本/ha	1699本/ha	521,600	177,216	3,568	59,000	761,384	52,160	76,138	813,544	837,522
ウラジロモミ	1500本/ha	1599本/ha	489,000	166,140	3,345	55,312	713,797	48,900	71,379	762,697	785,176

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税(直営)	消費税(請負)	**標準単価(直営)**	**標準単価(請負)**
ハンノキ	3000本/ha		339,000	332,280	6,690	56,949	**734,919**	33,900	73,491	**768,819**	**808,410**
ハンノキ	2900本/ha	2999本/ha	327,700	321,204	6,467	55,051	**710,422**	32,770	71,042	**743,192**	**781,464**
ハンノキ	2800本/ha	2899本/ha	316,400	310,128	6,244	53,152	**685,924**	31,640	68,592	**717,564**	**754,516**
ハンノキ	2700本/ha	2799本/ha	305,100	299,052	6,021	51,254	**661,427**	30,510	66,142	**691,937**	**727,569**
ハンノキ	2600本/ha	2699本/ha	293,800	287,976	5,798	49,356	**636,930**	29,380	63,693	**666,310**	**700,623**
ハンノキ	2500本/ha	2599本/ha	282,500	276,900	5,575	47,457	**612,432**	28,250	61,243	**640,682**	**673,675**
ハンノキ	2400本/ha	2499本/ha	271,200	265,824	5,352	45,559	**587,935**	27,120	58,793	**615,055**	**646,728**
ハンノキ	2300本/ha	2399本/ha	259,900	254,748	5,129	43,661	**563,438**	25,990	56,343	**589,428**	**619,781**
ハンノキ	2200本/ha	2299本/ha	248,600	243,672	4,906	41,762	**538,940**	24,860	53,894	**563,800**	**592,834**
ハンノキ	2100本/ha	2199本/ha	237,300	232,596	4,683	39,864	**514,443**	23,730	51,444	**538,173**	**565,887**
ハンノキ	2000本/ha	2099本/ha	226,000	221,520	4,460	37,966	**489,946**	22,600	48,994	**512,546**	**538,940**
ハンノキ	1900本/ha	1999本/ha	214,700	210,444	4,237	36,068	**465,449**	21,470	46,544	**486,919**	**511,993**
ハンノキ	1800本/ha	1899本/ha	203,400	199,368	4,014	34,169	**440,951**	20,340	44,095	**461,291**	**485,046**
ハンノキ	1700本/ha	1799本/ha	192,100	188,292	3,791	32,271	**416,454**	19,210	41,645	**435,664**	**458,099**
ハンノキ	1600本/ha	1699本/ha	180,800	177,216	3,568	30,373	**391,957**	18,080	39,195	**410,037**	**431,152**
ハンノキ	1500本/ha	1599本/ha	169,500	166,140	3,345	28,474	**367,459**	16,950	36,745	**384,409**	**404,204**
クリ	3000本/ha		681,000	332,280	6,690	85,677	**1,105,647**	68,100	110,564	**1,173,747**	**1,216,211**
クリ	2900本/ha	2999本/ha	658,300	321,204	6,467	82,821	**1,068,792**	65,830	106,879	**1,134,622**	**1,175,671**
クリ	2800本/ha	2899本/ha	635,600	310,128	6,244	79,965	**1,031,937**	63,560	103,193	**1,095,497**	**1,135,130**
クリ	2700本/ha	2799本/ha	612,900	299,052	6,021	77,109	**995,082**	61,290	99,508	**1,056,372**	**1,094,590**
クリ	2600本/ha	2699本/ha	590,200	287,976	5,798	74,253	**958,227**	59,020	95,822	**1,017,247**	**1,054,049**
クリ	2500本/ha	2599本/ha	567,500	276,900	5,575	71,397	**921,372**	56,750	92,137	**978,122**	**1,013,509**
クリ	2400本/ha	2499本/ha	544,800	265,824	5,352	68,541	**884,517**	54,480	88,451	**938,997**	**972,968**
クリ	2300本/ha	2399本/ha	522,100	254,748	5,129	65,686	**847,663**	52,210	84,766	**899,873**	**932,429**
クリ	2200本/ha	2299本/ha	499,400	243,672	4,906	62,830	**810,808**	49,940	81,080	**860,748**	**891,888**
クリ	2100本/ha	2199本/ha	476,700	232,596	4,683	59,974	**773,953**	47,670	77,395	**821,623**	**851,348**
クリ	2000本/ha	2099本/ha	454,000	221,520	4,460	57,118	**737,098**	45,400	73,709	**782,498**	**810,807**
クリ	1900本/ha	1999本/ha	431,300	210,444	4,237	54,262	**700,243**	43,130	70,024	**743,373**	**770,267**
クリ	1800本/ha	1899本/ha	408,600	199,368	4,014	51,406	**663,388**	40,860	66,338	**704,248**	**729,726**
クリ	1700本/ha	1799本/ha	385,900	188,292	3,791	48,550	**626,533**	38,590	62,653	**665,123**	**689,186**
クリ	1600本/ha	1699本/ha	363,200	177,216	3,568	45,694	**589,678**	36,320	58,967	**625,998**	**648,645**
クリ	1500本/ha	1599本/ha	340,500	166,140	3,345	42,838	**552,823**	34,050	55,282	**586,873**	**608,105**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税(直営)	消費税(請負)	**標準単価(直営)**	**標準単価(請負)**
クヌギ	3000本/ha		330,000	332,280	6,690	56,193	**725,163**	33,000	72,516	**758,163**	**797,679**
クヌギ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,467	54,320	**700,991**	31,900	70,099	**732,891**	**771,090**
クヌギ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	6,244	52,447	**676,819**	30,800	67,681	**707,619**	**744,500**
クヌギ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	6,021	50,574	**652,647**	29,700	65,264	**682,347**	**717,911**
クヌギ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,798	48,701	**628,475**	28,600	62,847	**657,075**	**691,322**
クヌギ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,575	46,827	**604,302**	27,500	60,430	**631,802**	**664,732**
クヌギ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,352	44,954	**580,130**	26,400	58,013	**606,530**	**638,143**
クヌギ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	5,129	43,081	**555,958**	25,300	55,595	**581,258**	**611,553**
クヌギ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,906	41,208	**531,786**	24,200	53,178	**555,986**	**584,964**
クヌギ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,683	39,335	**507,614**	23,100	50,761	**530,714**	**558,375**
クヌギ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,460	37,462	**483,442**	22,000	48,344	**505,442**	**531,786**
クヌギ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	4,237	35,589	**459,270**	20,900	45,927	**480,170**	**505,197**
クヌギ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	4,014	33,716	**435,098**	19,800	43,509	**454,898**	**478,607**
クヌギ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,791	31,842	**410,925**	18,700	41,092	**429,625**	**452,017**
クヌギ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,568	29,969	**386,753**	17,600	38,675	**404,353**	**425,428**
クヌギ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,345	28,096	**362,581**	16,500	36,258	**379,081**	**398,839**
コナラ	3000本/ha		330,000	332,280	6,690	56,193	**725,163**	33,000	72,516	**758,163**	**797,679**
コナラ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,467	54,320	**700,991**	31,900	70,099	**732,891**	**771,090**
コナラ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	6,244	52,447	**676,819**	30,800	67,681	**707,619**	**744,500**
コナラ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	6,021	50,574	**652,647**	29,700	65,264	**682,347**	**717,911**
コナラ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,798	48,701	**628,475**	28,600	62,847	**657,075**	**691,322**
コナラ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,575	46,827	**604,302**	27,500	60,430	**631,802**	**664,732**
コナラ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,352	44,954	**580,130**	26,400	58,013	**606,530**	**638,143**
コナラ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	5,129	43,081	**555,958**	25,300	55,595	**581,258**	**611,553**
コナラ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,906	41,208	**531,786**	24,200	53,178	**555,986**	**584,964**
コナラ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,683	39,335	**507,614**	23,100	50,761	**530,714**	**558,375**
コナラ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,460	37,462	**483,442**	22,000	48,344	**505,442**	**531,786**
コナラ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	4,237	35,589	**459,270**	20,900	45,927	**480,170**	**505,197**
コナラ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	4,014	33,716	**435,098**	19,800	43,509	**454,898**	**478,607**
コナラ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,791	31,842	**410,925**	18,700	41,092	**429,625**	**452,017**
コナラ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,568	29,969	**386,753**	17,600	38,675	**404,353**	**425,428**
コナラ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,345	28,096	**362,581**	16,500	36,258	**379,081**	**398,839**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ミズナラ	3000本/ha		360,000	332,280	6,690	58,713	**757,683**	36,000	75,768	**793,683**	**833,451**
ミズナラ	2900本/ha	2999本/ha	348,000	321,204	6,467	56,756	**732,427**	34,800	73,242	**767,227**	**805,669**
ミズナラ	2800本/ha	2899本/ha	336,000	310,128	6,244	54,799	**707,171**	33,600	70,717	**740,771**	**777,888**
ミズナラ	2700本/ha	2799本/ha	324,000	299,052	6,021	52,842	**681,915**	32,400	68,191	**714,315**	**750,106**
ミズナラ	2600本/ha	2699本/ha	312,000	287,976	5,798	50,885	**656,659**	31,200	65,665	**687,859**	**722,324**
ミズナラ	2500本/ha	2599本/ha	300,000	276,900	5,575	48,927	**631,402**	30,000	63,140	**661,402**	**694,542**
ミズナラ	2400本/ha	2499本/ha	288,000	265,824	5,352	46,970	**606,146**	28,800	60,614	**634,946**	**666,760**
ミズナラ	2300本/ha	2399本/ha	276,000	254,748	5,129	45,013	**580,890**	27,600	58,089	**608,490**	**638,979**
ミズナラ	2200本/ha	2299本/ha	264,000	243,672	4,906	43,056	**555,634**	26,400	55,563	**582,034**	**611,197**
ミズナラ	2100本/ha	2199本/ha	252,000	232,596	4,683	41,099	**530,378**	25,200	53,037	**555,578**	**583,415**
ミズナラ	2000本/ha	2099本/ha	240,000	221,520	4,460	39,142	**505,122**	24,000	50,512	**529,122**	**555,634**
ミズナラ	1900本/ha	1999本/ha	228,000	210,444	4,237	37,185	**479,866**	22,800	47,986	**502,666**	**527,852**
ミズナラ	1800本/ha	1899本/ha	216,000	199,368	4,014	35,228	**454,610**	21,600	45,461	**476,210**	**500,071**
ミズナラ	1700本/ha	1799本/ha	204,000	188,292	3,791	33,270	**429,353**	20,400	42,935	**449,753**	**472,288**
ミズナラ	1600本/ha	1699本/ha	192,000	177,216	3,568	31,313	**404,097**	19,200	40,409	**423,297**	**444,506**
ミズナラ	1500本/ha	1599本/ha	180,000	166,140	3,345	29,356	**378,841**	18,000	37,884	**396,841**	**416,725**
ケヤキ	3000本/ha		459,000	332,280	6,690	67,029	**864,999**	45,900	86,499	**910,899**	**951,498**
ケヤキ	2900本/ha	2999本/ha	443,700	321,204	6,467	64,795	**836,166**	44,370	83,616	**880,536**	**919,782**
ケヤキ	2800本/ha	2899本/ha	428,400	310,128	6,244	62,560	**807,332**	42,840	80,733	**850,172**	**888,065**
ケヤキ	2700本/ha	2799本/ha	413,100	299,052	6,021	60,326	**778,499**	41,310	77,849	**819,809**	**856,348**
ケヤキ	2600本/ha	2699本/ha	397,800	287,976	5,798	58,092	**749,666**	39,780	74,966	**789,446**	**824,632**
ケヤキ	2500本/ha	2599本/ha	382,500	276,900	5,575	55,857	**720,832**	38,250	72,083	**759,082**	**792,915**
ケヤキ	2400本/ha	2499本/ha	367,200	265,824	5,352	53,623	**691,999**	36,720	69,199	**728,719**	**761,198**
ケヤキ	2300本/ha	2399本/ha	351,900	254,748	5,129	51,389	**663,166**	35,190	66,316	**698,356**	**729,482**
ケヤキ	2200本/ha	2299本/ha	336,600	243,672	4,906	49,154	**634,332**	33,660	63,433	**667,992**	**697,765**
ケヤキ	2100本/ha	2199本/ha	321,300	232,596	4,683	46,920	**605,499**	32,130	60,549	**637,629**	**666,048**
ケヤキ	2000本/ha	2099本/ha	306,000	221,520	4,460	44,686	**576,666**	30,600	57,666	**607,266**	**634,332**
ケヤキ	1900本/ha	1999本/ha	290,700	210,444	4,237	42,452	**547,833**	29,070	54,783	**576,903**	**602,616**
ケヤキ	1800本/ha	1899本/ha	275,400	199,368	4,014	40,217	**518,999**	27,540	51,899	**546,539**	**570,898**
ケヤキ	1700本/ha	1799本/ha	260,100	188,292	3,791	37,983	**490,166**	26,010	49,016	**516,176**	**539,182**
ケヤキ	1600本/ha	1699本/ha	244,800	177,216	3,568	35,749	**461,333**	24,480	46,133	**485,813**	**507,466**
ケヤキ	1500本/ha	1599本/ha	229,500	166,140	3,345	33,514	**432,499**	22,950	43,249	**455,449**	**475,748**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ブナ	3000本/ha		759,000	332,280	6,690	92,229	1,190,199	75,900	119,019	1,266,099	1,309,218
ブナ	2900本/ha	2999本/ha	733,700	321,204	6,467	89,155	1,150,526	73,370	115,052	1,223,896	1,265,578
ブナ	2800本/ha	2899本/ha	708,400	310,128	6,244	86,080	1,110,852	70,840	111,085	1,181,692	1,221,937
ブナ	2700本/ha	2799本/ha	683,100	299,052	6,021	83,006	1,071,179	68,310	107,117	1,139,489	1,178,296
ブナ	2600本/ha	2699本/ha	657,800	287,976	5,798	79,932	1,031,506	65,780	103,150	1,097,286	1,134,656
ブナ	2500本/ha	2599本/ha	632,500	276,900	5,575	76,857	991,832	63,250	99,183	1,055,082	1,091,015
ブナ	2400本/ha	2499本/ha	607,200	265,824	5,352	73,783	952,159	60,720	95,215	1,012,879	1,047,374
ブナ	2300本/ha	2399本/ha	581,900	254,748	5,129	70,709	912,486	58,190	91,248	970,676	1,003,734
ブナ	2200本/ha	2299本/ha	556,600	243,672	4,906	67,634	872,812	55,660	87,281	928,472	960,093
ブナ	2100本/ha	2199本/ha	531,300	232,596	4,683	64,560	833,139	53,130	83,313	886,269	916,452
ブナ	2000本/ha	2099本/ha	506,000	221,520	4,460	61,486	793,466	50,600	79,346	844,066	872,812
ブナ	1900本/ha	1999本/ha	480,700	210,444	4,237	58,412	753,793	48,070	75,379	801,863	829,172
ブナ	1800本/ha	1899本/ha	455,400	199,368	4,014	55,337	714,119	45,540	71,411	759,659	785,530
ブナ	1700本/ha	1799本/ha	430,100	188,292	3,791	52,263	674,446	43,010	67,444	717,456	741,890
ブナ	1600本/ha	1699本/ha	404,800	177,216	3,568	49,189	634,773	40,480	63,477	675,253	698,250
ブナ	1500本/ha	1599本/ha	379,500	166,140	3,345	46,114	595,099	37,950	59,509	633,049	654,608
カツラ	3000本/ha		465,000	332,280	6,690	67,533	871,503	46,500	87,150	918,003	958,653
カツラ	2900本/ha	2999本/ha	449,500	321,204	6,467	65,282	842,453	44,950	84,245	887,403	926,698
カツラ	2800本/ha	2899本/ha	434,000	310,128	6,244	63,031	813,403	43,400	81,340	856,803	894,743
カツラ	2700本/ha	2799本/ha	418,500	299,052	6,021	60,780	784,353	41,850	78,435	826,203	862,788
カツラ	2600本/ha	2699本/ha	403,000	287,976	5,798	58,529	755,303	40,300	75,530	795,603	830,833
カツラ	2500本/ha	2599本/ha	387,500	276,900	5,575	56,277	726,252	38,750	72,625	765,002	798,877
カツラ	2400本/ha	2499本/ha	372,000	265,824	5,352	54,026	697,202	37,200	69,720	734,402	766,922
カツラ	2300本/ha	2399本/ha	356,500	254,748	5,129	51,775	668,152	35,650	66,815	703,802	734,967
カツラ	2200本/ha	2299本/ha	341,000	243,672	4,906	49,524	639,102	34,100	63,910	673,202	703,012
カツラ	2100本/ha	2199本/ha	325,500	232,596	4,683	47,273	610,052	32,550	61,005	642,602	671,057
カツラ	2000本/ha	2099本/ha	310,000	221,520	4,460	45,022	581,002	31,000	58,100	612,002	639,102
カツラ	1900本/ha	1999本/ha	294,500	210,444	4,237	42,771	551,952	29,450	55,195	581,402	607,147
カツラ	1800本/ha	1899本/ha	279,000	199,368	4,014	40,520	522,902	27,900	52,290	550,802	575,192
カツラ	1700本/ha	1799本/ha	263,500	188,292	3,791	38,268	493,851	26,350	49,385	520,201	543,236
カツラ	1600本/ha	1699本/ha	248,000	177,216	3,568	36,017	464,801	24,800	46,480	489,601	511,281
カツラ	1500本/ha	1599本/ha	232,500	166,140	3,345	33,766	435,751	23,250	43,575	459,001	479,326

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ミズキ	3000本/ha		531,000	332,280	6,690	73,077	943,047	53,100	94,304	996,147	1,037,351
ミズキ	2900本/ha	2999本/ha	513,300	321,204	6,467	70,641	911,612	51,330	91,161	962,942	1,002,773
ミズキ	2800本/ha	2899本/ha	495,600	310,128	6,244	68,205	880,177	49,560	88,017	929,737	968,194
ミズキ	2700本/ha	2799本/ha	477,900	299,052	6,021	65,769	848,742	47,790	84,874	896,532	933,616
ミズキ	2600本/ha	2699本/ha	460,200	287,976	5,798	63,333	817,307	46,020	81,730	863,327	899,037
ミズキ	2500本/ha	2599本/ha	442,500	276,900	5,575	60,897	785,872	44,250	78,587	830,122	864,459
ミズキ	2400本/ha	2499本/ha	424,800	265,824	5,352	58,461	754,437	42,480	75,443	796,917	829,880
ミズキ	2300本/ha	2399本/ha	407,100	254,748	5,129	56,026	723,003	40,710	72,300	763,713	795,303
ミズキ	2200本/ha	2299本/ha	389,400	243,672	4,906	53,590	691,568	38,940	69,156	730,508	760,724
ミズキ	2100本/ha	2199本/ha	371,700	232,596	4,683	51,154	660,133	37,170	66,013	697,303	726,146
ミズキ	2000本/ha	2099本/ha	354,000	221,520	4,460	48,718	628,698	35,400	62,869	664,098	691,567
ミズキ	1900本/ha	1999本/ha	336,300	210,444	4,237	46,282	597,263	33,630	59,726	630,893	656,989
ミズキ	1800本/ha	1899本/ha	318,600	199,368	4,014	43,846	565,828	31,860	56,582	597,688	622,410
ミズキ	1700本/ha	1799本/ha	300,900	188,292	3,791	41,410	534,393	30,090	53,439	564,483	587,832
ミズキ	1600本/ha	1699本/ha	283,200	177,216	3,568	38,974	502,958	28,320	50,295	531,278	553,253
ミズキ	1500本/ha	1599本/ha	265,500	166,140	3,345	36,538	471,523	26,550	47,152	498,073	518,675
シラカバ	3000本/ha		330,000	332,280	6,690	56,193	725,163	33,000	72,516	758,163	797,679
シラカバ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	321,204	6,467	54,320	700,991	31,900	70,099	732,891	771,090
シラカバ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	310,128	6,244	52,447	676,819	30,800	67,681	707,619	744,500
シラカバ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	299,052	6,021	50,574	652,647	29,700	65,264	682,347	717,911
シラカバ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	287,976	5,798	48,701	628,475	28,600	62,847	657,075	691,322
シラカバ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	276,900	5,575	46,827	604,302	27,500	60,430	631,802	664,732
シラカバ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	265,824	5,352	44,954	580,130	26,400	58,013	606,530	638,143
シラカバ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	254,748	5,129	43,081	555,958	25,300	55,595	581,258	611,553
シラカバ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	243,672	4,906	41,208	531,786	24,200	53,178	555,986	584,964
シラカバ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	232,596	4,683	39,335	507,614	23,100	50,761	530,714	558,375
シラカバ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	221,520	4,460	37,462	483,442	22,000	48,344	505,442	531,786
シラカバ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	210,444	4,237	35,589	459,270	20,900	45,927	480,170	505,197
シラカバ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	199,368	4,014	33,716	435,098	19,800	43,509	454,898	478,607
シラカバ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	188,292	3,791	31,842	410,925	18,700	41,092	429,625	452,017
シラカバ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	177,216	3,568	29,969	386,753	17,600	38,675	404,353	425,428
シラカバ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	166,140	3,345	28,096	362,581	16,500	36,258	379,081	398,839

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ヤマザクラ	3000本/ha		660,000	332,280	6,690	83,913	1,082,883	66,000	108,288	1,148,883	1,191,171
ヤマザクラ	2900本/ha	2999本/ha	638,000	321,204	6,467	81,116	1,046,787	63,800	104,678	1,110,587	1,151,465
ヤマザクラ	2800本/ha	2899本/ha	616,000	310,128	6,244	78,319	1,010,691	61,600	101,069	1,072,291	1,111,760
ヤマザクラ	2700本/ha	2799本/ha	594,000	299,052	6,021	75,522	974,595	59,400	97,459	1,033,995	1,072,054
ヤマザクラ	2600本/ha	2699本/ha	572,000	287,976	5,798	72,725	938,499	57,200	93,849	995,699	1,032,348
ヤマザクラ	2500本/ha	2599本/ha	550,000	276,900	5,575	69,927	902,402	55,000	90,240	957,402	992,642
ヤマザクラ	2400本/ha	2499本/ha	528,000	265,824	5,352	67,130	866,306	52,800	86,630	919,106	952,936
ヤマザクラ	2300本/ha	2399本/ha	506,000	254,748	5,129	64,333	830,210	50,600	83,021	880,810	913,231
ヤマザクラ	2200本/ha	2299本/ha	484,000	243,672	4,906	61,536	794,114	48,400	79,411	842,514	873,525
ヤマザクラ	2100本/ha	2199本/ha	462,000	232,596	4,683	58,739	758,018	46,200	75,801	804,218	833,819
ヤマザクラ	2000本/ha	2099本/ha	440,000	221,520	4,460	55,942	721,922	44,000	72,192	765,922	794,114
ヤマザクラ	1900本/ha	1999本/ha	418,000	210,444	4,237	53,145	685,826	41,800	68,582	727,626	754,408
ヤマザクラ	1800本/ha	1899本/ha	396,000	199,368	4,014	50,348	649,730	39,600	64,973	689,330	714,703
ヤマザクラ	1700本/ha	1799本/ha	374,000	188,292	3,791	47,550	613,633	37,400	61,363	651,033	674,996
ヤマザクラ	1600本/ha	1699本/ha	352,000	177,216	3,568	44,753	577,537	35,200	57,753	612,737	635,290
ヤマザクラ	1500本/ha	1599本/ha	330,000	166,140	3,345	41,956	541,441	33,000	54,144	574,441	595,585
カエデ	3000本/ha		396,000	332,280	6,690	61,737	796,707	39,600	79,670	836,307	876,377
カエデ	2900本/ha	2999本/ha	382,800	321,204	6,467	59,679	770,150	38,280	77,015	808,430	847,165
カエデ	2800本/ha	2899本/ha	369,600	310,128	6,244	57,621	743,593	36,960	74,359	780,553	817,952
カエデ	2700本/ha	2799本/ha	356,400	299,052	6,021	55,563	717,036	35,640	71,703	752,676	788,739
カエデ	2600本/ha	2699本/ha	343,200	287,976	5,798	53,505	690,479	34,320	69,047	724,799	759,526
カエデ	2500本/ha	2599本/ha	330,000	276,900	5,575	51,447	663,922	33,000	66,392	696,922	730,314
カエデ	2400本/ha	2499本/ha	316,800	265,824	5,352	49,389	637,365	31,680	63,736	669,045	701,101
カエデ	2300本/ha	2399本/ha	303,600	254,748	5,129	47,332	610,809	30,360	61,080	641,169	671,889
カエデ	2200本/ha	2299本/ha	290,400	243,672	4,906	45,274	584,252	29,040	58,425	613,292	642,677
カエデ	2100本/ha	2199本/ha	277,200	232,596	4,683	43,216	557,695	27,720	55,769	585,415	613,464
カエデ	2000本/ha	2099本/ha	264,000	221,520	4,460	41,158	531,138	26,400	53,113	557,538	584,251
カエデ	1900本/ha	1999本/ha	250,800	210,444	4,237	39,100	504,581	25,080	50,458	529,661	555,039
カエデ	1800本/ha	1899本/ha	237,600	199,368	4,014	37,042	478,024	23,760	47,802	501,784	525,826
カエデ	1700本/ha	1799本/ha	224,400	188,292	3,791	34,984	451,467	22,440	45,146	473,907	496,613
カエデ	1600本/ha	1699本/ha	211,200	177,216	3,568	32,926	424,910	21,120	42,491	446,030	467,401
カエデ	1500本/ha	1599本/ha	198,000	166,140	3,345	30,868	398,353	19,800	39,835	418,153	438,188

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ミズメ	3000本/ha		645,000	332,280	6,690	82,653	1,066,623	64,500	106,662	1,131,123	1,173,285
ミズメ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	6,467	79,898	1,031,069	62,350	103,106	1,093,419	1,134,175
ミズメ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	6,244	77,143	995,515	60,200	99,551	1,055,715	1,095,066
ミズメ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	6,021	74,388	959,961	58,050	95,996	1,018,011	1,055,957
ミズメ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	5,798	71,633	924,407	55,900	92,440	980,307	1,016,847
ミズメ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	5,575	68,877	888,852	53,750	88,885	942,602	977,737
ミズメ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	5,352	66,122	853,298	51,600	85,329	904,898	938,627
ミズメ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	5,129	63,367	817,744	49,450	81,774	867,194	899,518
ミズメ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	4,906	60,612	782,190	47,300	78,219	829,490	860,409
ミズメ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	4,683	57,857	746,636	45,150	74,663	791,786	821,299
ミズメ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	4,460	55,102	711,082	43,000	71,108	754,082	782,190
ミズメ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	4,237	52,347	675,528	40,850	67,552	716,378	743,080
ミズメ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	4,014	49,592	639,974	38,700	63,997	678,674	703,971
ミズメ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	3,791	46,836	604,419	36,550	60,441	640,969	664,860
ミズメ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	3,568	44,081	568,865	34,400	56,886	603,265	625,751
ミズメ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	3,345	41,326	533,311	32,250	53,331	565,561	586,642
イヌエンジュ	3000本/ha		417,000	332,280	6,690	63,501	819,471	41,700	81,947	861,171	901,418
イヌエンジュ	2900本/ha	2999本/ha	403,100	321,204	6,467	61,384	792,155	40,310	79,215	832,465	871,370
イヌエンジュ	2800本/ha	2899本/ha	389,200	310,128	6,244	59,268	764,840	38,920	76,484	803,760	841,324
イヌエンジュ	2700本/ha	2799本/ha	375,300	299,052	6,021	57,151	737,524	37,530	73,752	775,054	811,276
イヌエンジュ	2600本/ha	2699本/ha	361,400	287,976	5,798	55,034	710,208	36,140	71,020	746,348	781,228
イヌエンジュ	2500本/ha	2599本/ha	347,500	276,900	5,575	52,917	682,892	34,750	68,289	717,642	751,181
イヌエンジュ	2400本/ha	2499本/ha	333,600	265,824	5,352	50,801	655,577	33,360	65,557	688,937	721,134
イヌエンジュ	2300本/ha	2399本/ha	319,700	254,748	5,129	48,684	628,261	31,970	62,826	660,231	691,087
イヌエンジュ	2200本/ha	2299本/ha	305,800	243,672	4,906	46,567	600,945	30,580	60,094	631,525	661,039
イヌエンジュ	2100本/ha	2199本/ha	291,900	232,596	4,683	44,451	573,630	29,190	57,363	602,820	630,993
イヌエンジュ	2000本/ha	2099本/ha	278,000	221,520	4,460	42,334	546,314	27,800	54,631	574,114	600,945
イヌエンジュ	1900本/ha	1999本/ha	264,100	210,444	4,237	40,217	518,998	26,410	51,899	545,408	570,897
イヌエンジュ	1800本/ha	1899本/ha	250,200	199,368	4,014	38,100	491,682	25,020	49,168	516,702	540,850
イヌエンジュ	1700本/ha	1799本/ha	236,300	188,292	3,791	35,984	464,367	23,630	46,436	487,997	510,803
イヌエンジュ	1600本/ha	1699本/ha	222,400	177,216	3,568	33,867	437,051	22,240	43,705	459,291	480,756
イヌエンジュ	1500本/ha	1599本/ha	208,500	166,140	3,345	31,750	409,735	20,850	40,973	430,585	450,708

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
キハダ	3000本/ha		645,000	332,280	6,690	82,653	1,066,623	64,500	106,662	1,131,123	1,173,285
キハダ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	321,204	6,467	79,898	1,031,069	62,350	103,106	1,093,419	1,134,175
キハダ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	310,128	6,244	77,143	995,515	60,200	99,551	1,055,715	1,095,066
キハダ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	299,052	6,021	74,388	959,961	58,050	95,996	1,018,011	1,055,957
キハダ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	287,976	5,798	71,633	924,407	55,900	92,440	980,307	1,016,847
キハダ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	276,900	5,575	68,877	888,852	53,750	88,885	942,602	977,737
キハダ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	265,824	5,352	66,122	853,298	51,600	85,329	904,898	938,627
キハダ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	254,748	5,129	63,367	817,744	49,450	81,774	867,194	899,518
キハダ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	243,672	4,906	60,612	782,190	47,300	78,219	829,490	860,409
キハダ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	232,596	4,683	57,857	746,636	45,150	74,663	791,786	821,299
キハダ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	221,520	4,460	55,102	711,082	43,000	71,108	754,082	782,190
キハダ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	210,444	4,237	52,347	675,528	40,850	67,552	716,378	743,080
キハダ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	199,368	4,014	49,592	639,974	38,700	63,997	678,674	703,971
キハダ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	188,292	3,791	46,836	604,419	36,550	60,441	640,969	664,860
キハダ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	177,216	3,568	44,081	568,865	34,400	56,886	603,265	625,751
キハダ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	166,140	3,345	41,326	533,311	32,250	53,331	565,561	586,642
コナラ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,690	130,533	1,684,503	121,500	168,450	1,806,003	1,852,953
コナラ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,467	126,182	1,628,353	117,450	162,835	1,745,803	1,791,188
コナラ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	6,244	121,831	1,572,203	113,400	157,220	1,685,603	1,729,423
コナラ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	6,021	117,480	1,516,053	109,350	151,605	1,625,403	1,667,658
コナラ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,798	113,129	1,459,903	105,300	145,990	1,565,203	1,605,893
コナラ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,575	108,777	1,403,752	101,250	140,375	1,505,002	1,544,127
コナラ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,352	104,426	1,347,602	97,200	134,760	1,444,802	1,482,362
コナラ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	5,129	100,075	1,291,452	93,150	129,145	1,384,602	1,420,597
コナラ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,906	95,724	1,235,302	89,100	123,530	1,324,402	1,358,832
コナラ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,683	91,373	1,179,152	85,050	117,915	1,264,202	1,297,067
コナラ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,460	87,022	1,123,002	81,000	112,300	1,204,002	1,235,302
コナラ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	4,237	82,671	1,066,852	76,950	106,685	1,143,802	1,173,537
コナラ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	4,014	78,320	1,010,702	72,900	101,070	1,083,602	1,111,772
コナラ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,791	73,968	954,551	68,850	95,455	1,023,401	1,050,006
コナラ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,568	69,617	898,401	64,800	89,840	963,201	988,241
コナラ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,345	65,266	842,251	60,750	84,225	903,001	926,476

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ケヤキ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,690	130,533	1,684,503	121,500	168,450	1,806,003	1,852,953
ケヤキ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,467	126,182	1,628,353	117,450	162,835	1,745,803	1,791,188
ケヤキ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	6,244	121,831	1,572,203	113,400	157,220	1,685,603	1,729,423
ケヤキ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	6,021	117,480	1,516,053	109,350	151,605	1,625,403	1,667,658
ケヤキ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,798	113,129	1,459,903	105,300	145,990	1,565,203	1,605,893
ケヤキ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,575	108,777	1,403,752	101,250	140,375	1,505,002	1,544,127
ケヤキ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,352	104,426	1,347,602	97,200	134,760	1,444,802	1,482,362
ケヤキ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	5,129	100,075	1,291,452	93,150	129,145	1,384,602	1,420,597
ケヤキ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,906	95,724	1,235,302	89,100	123,530	1,324,402	1,358,832
ケヤキ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,683	91,373	1,179,152	85,050	117,915	1,264,202	1,297,067
ケヤキ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,460	87,022	1,123,002	81,000	112,300	1,204,002	1,235,302
ケヤキ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	4,237	82,671	1,066,852	76,950	106,685	1,143,802	1,173,537
ケヤキ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	4,014	78,320	1,010,702	72,900	101,070	1,083,602	1,111,772
ケヤキ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,791	73,968	954,551	68,850	95,455	1,023,401	1,050,006
ケヤキ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,568	69,617	898,401	64,800	89,840	963,201	988,241
ケヤキ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,345	65,266	842,251	60,750	84,225	903,001	926,476
ヤマザクラ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,690	130,533	1,684,503	121,500	168,450	1,806,003	1,852,953
ヤマザクラ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,467	126,182	1,628,353	117,450	162,835	1,745,803	1,791,188
ヤマザクラ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	6,244	121,831	1,572,203	113,400	157,220	1,685,603	1,729,423
ヤマザクラ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	6,021	117,480	1,516,053	109,350	151,605	1,625,403	1,667,658
ヤマザクラ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,798	113,129	1,459,903	105,300	145,990	1,565,203	1,605,893
ヤマザクラ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,575	108,777	1,403,752	101,250	140,375	1,505,002	1,544,127
ヤマザクラ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,352	104,426	1,347,602	97,200	134,760	1,444,802	1,482,362
ヤマザクラ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	5,129	100,075	1,291,452	93,150	129,145	1,384,602	1,420,597
ヤマザクラ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,906	95,724	1,235,302	89,100	123,530	1,324,402	1,358,832
ヤマザクラ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,683	91,373	1,179,152	85,050	117,915	1,264,202	1,297,067
ヤマザクラ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,460	87,022	1,123,002	81,000	112,300	1,204,002	1,235,302
ヤマザクラ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	4,237	82,671	1,066,852	76,950	106,685	1,143,802	1,173,537
ヤマザクラ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	4,014	78,320	1,010,702	72,900	101,070	1,083,602	1,111,772
ヤマザクラ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,791	73,968	954,551	68,850	95,455	1,023,401	1,050,006
ヤマザクラ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,568	69,617	898,401	64,800	89,840	963,201	988,241
ヤマザクラ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,345	65,266	842,251	60,750	84,225	903,001	926,476

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
クヌギ(ポット苗)	3000本/ha		1,215,000	332,280	6,690	130,533	1,684,503	121,500	168,450	1,806,003	1,852,953
クヌギ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	321,204	6,467	126,182	1,628,353	117,450	162,835	1,745,803	1,791,188
クヌギ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	310,128	6,244	121,831	1,572,203	113,400	157,220	1,685,603	1,729,423
クヌギ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	299,052	6,021	117,480	1,516,053	109,350	151,605	1,625,403	1,667,658
クヌギ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	287,976	5,798	113,129	1,459,903	105,300	145,990	1,565,203	1,605,893
クヌギ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	276,900	5,575	108,777	1,403,752	101,250	140,375	1,505,002	1,544,127
クヌギ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	972,000	265,824	5,352	104,426	1,347,602	97,200	134,760	1,444,802	1,482,362
クヌギ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	931,500	254,748	5,129	100,075	1,291,452	93,150	129,145	1,384,602	1,420,597
クヌギ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	891,000	243,672	4,906	95,724	1,235,302	89,100	123,530	1,324,402	1,358,832
クヌギ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	850,500	232,596	4,683	91,373	1,179,152	85,050	117,915	1,264,202	1,297,067
クヌギ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	810,000	221,520	4,460	87,022	1,123,002	81,000	112,300	1,204,002	1,235,302
クヌギ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	769,500	210,444	4,237	82,671	1,066,852	76,950	106,685	1,143,802	1,173,537
クヌギ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	729,000	199,368	4,014	78,320	1,010,702	72,900	101,070	1,083,602	1,111,772
クヌギ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	688,500	188,292	3,791	73,968	954,551	68,850	95,455	1,023,401	1,050,006
クヌギ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	648,000	177,216	3,568	69,617	898,401	64,800	89,840	963,201	988,241
クヌギ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	607,500	166,140	3,345	65,266	842,251	60,750	84,225	903,001	926,476
カエデ(ポット苗)	3000本/ha		1,197,000	332,280	6,690	129,021	1,664,991	119,700	166,499	1,784,691	1,831,490
カエデ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,157,100	321,204	6,467	124,720	1,609,491	115,710	160,949	1,725,201	1,770,440
カエデ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,117,200	310,128	6,244	120,420	1,553,992	111,720	155,399	1,665,712	1,709,391
カエデ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,077,300	299,052	6,021	116,119	1,498,492	107,730	149,849	1,606,222	1,648,341
カエデ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,037,400	287,976	5,798	111,818	1,442,992	103,740	144,299	1,546,732	1,587,291
カエデ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	997,500	276,900	5,575	107,517	1,387,492	99,750	138,749	1,487,242	1,526,241
カエデ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	957,600	265,824	5,352	103,217	1,331,993	95,760	133,199	1,427,753	1,465,192
カエデ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	917,700	254,748	5,129	98,916	1,276,493	91,770	127,649	1,368,263	1,404,142
カエデ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	877,800	243,672	4,906	94,615	1,220,993	87,780	122,099	1,308,773	1,343,092
カエデ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	837,900	232,596	4,683	90,315	1,165,494	83,790	116,549	1,249,284	1,282,043
カエデ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	798,000	221,520	4,460	86,014	1,109,994	79,800	110,999	1,189,794	1,220,993
カエデ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	758,100	210,444	4,237	81,713	1,054,494	75,810	105,449	1,130,304	1,159,943
カエデ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	718,200	199,368	4,014	77,412	998,994	71,820	99,899	1,070,814	1,098,893
カエデ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	678,300	188,292	3,791	73,112	943,495	67,830	94,349	1,011,325	1,037,844
カエデ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	638,400	177,216	3,568	68,811	887,995	63,840	88,799	951,835	976,794
カエデ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	598,500	166,140	3,345	64,510	832,495	59,850	83,249	892,345	915,744

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
キハダ(ポット苗)	3000本/ha		1,551,000	332,280	6,690	158,757	2,048,727	155,100	204,872	2,203,827	2,253,599
キハダ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,499,300	321,204	6,467	153,465	1,980,436	149,930	198,043	2,130,366	2,178,479
キハダ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,447,600	310,128	6,244	148,173	1,912,145	144,760	191,214	2,056,905	2,103,359
キハダ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,395,900	299,052	6,021	142,881	1,843,854	139,590	184,385	1,983,444	2,028,239
キハダ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,344,200	287,976	5,798	137,589	1,775,563	134,420	177,556	1,909,983	1,953,119
キハダ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,292,500	276,900	5,575	132,297	1,707,272	129,250	170,727	1,836,522	1,877,999
キハダ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	1,240,800	265,824	5,352	127,005	1,638,981	124,080	163,898	1,763,061	1,802,879
キハダ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	1,189,100	254,748	5,129	121,714	1,570,691	118,910	157,069	1,689,601	1,727,760
キハダ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	1,137,400	243,672	4,906	116,422	1,502,400	113,740	150,240	1,616,140	1,652,640
キハダ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	1,085,700	232,596	4,683	111,130	1,434,109	108,570	143,410	1,542,679	1,577,519
キハダ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	1,034,000	221,520	4,460	105,838	1,365,818	103,400	136,581	1,469,218	1,502,399
キハダ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	982,300	210,444	4,237	100,546	1,297,527	98,230	129,752	1,395,757	1,427,279
キハダ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	930,600	199,368	4,014	95,254	1,229,236	93,060	122,923	1,322,296	1,352,159
キハダ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	878,900	188,292	3,791	89,962	1,160,945	87,890	116,094	1,248,835	1,277,039
キハダ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	827,200	177,216	3,568	84,670	1,092,654	82,720	109,265	1,175,374	1,201,919
キハダ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	775,500	166,140	3,345	79,378	1,024,363	77,550	102,436	1,101,913	1,126,799
ブナ(ポット苗)	3000本/ha		1,908,000	332,280	6,690	188,745	2,435,715	190,800	243,571	2,626,515	2,679,286
ブナ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,844,400	321,204	6,467	182,453	2,354,524	184,440	235,452	2,538,964	2,589,976
ブナ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,780,800	310,128	6,244	176,162	2,273,334	178,080	227,333	2,451,414	2,500,667
ブナ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,717,200	299,052	6,021	169,870	2,192,143	171,720	219,214	2,363,863	2,411,357
ブナ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,653,600	287,976	5,798	163,579	2,110,953	165,360	211,095	2,276,313	2,322,048
ブナ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,590,000	276,900	5,575	157,287	2,029,762	159,000	202,976	2,188,762	2,232,738
ブナ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	1,526,400	265,824	5,352	150,996	1,948,572	152,640	194,857	2,101,212	2,143,429
ブナ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	1,462,800	254,748	5,129	144,704	1,867,381	146,280	186,738	2,013,661	2,054,119
ブナ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	1,399,200	243,672	4,906	138,413	1,786,191	139,920	178,619	1,926,111	1,964,810
ブナ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	1,335,600	232,596	4,683	132,121	1,705,000	133,560	170,500	1,838,560	1,875,500
ブナ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	1,272,000	221,520	4,460	125,830	1,623,810	127,200	162,381	1,751,010	1,786,191
ブナ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	1,208,400	210,444	4,237	119,538	1,542,619	120,840	154,261	1,663,459	1,696,880
ブナ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	1,144,800	199,368	4,014	113,247	1,461,429	114,480	146,142	1,575,909	1,607,571
ブナ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	1,081,200	188,292	3,791	106,955	1,380,238	108,120	138,023	1,488,358	1,518,261
ブナ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	1,017,600	177,216	3,568	100,664	1,299,048	101,760	129,904	1,400,808	1,428,952
ブナ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	954,000	166,140	3,345	94,372	1,217,857	95,400	121,785	1,313,257	1,339,642

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
コブシ(ポット苗)	3000本/ha		1,329,000	332,280	6,690	140,109	1,808,079	132,900	180,807	1,940,979	1,988,886
コブシ(ポット苗)	2900本/ha	2999本/ha	1,284,700	321,204	6,467	135,439	1,747,810	128,470	174,781	1,876,280	1,922,591
コブシ(ポット苗)	2800本/ha	2899本/ha	1,240,400	310,128	6,244	130,768	1,687,540	124,040	168,754	1,811,580	1,856,294
コブシ(ポット苗)	2700本/ha	2799本/ha	1,196,100	299,052	6,021	126,098	1,627,271	119,610	162,727	1,746,881	1,789,998
コブシ(ポット苗)	2600本/ha	2699本/ha	1,151,800	287,976	5,798	121,428	1,567,002	115,180	156,700	1,682,182	1,723,702
コブシ(ポット苗)	2500本/ha	2599本/ha	1,107,500	276,900	5,575	116,757	1,506,732	110,750	150,673	1,617,482	1,657,405
コブシ(ポット苗)	2400本/ha	2499本/ha	1,063,200	265,824	5,352	112,087	1,446,463	106,320	144,646	1,552,783	1,591,109
コブシ(ポット苗)	2300本/ha	2399本/ha	1,018,900	254,748	5,129	107,417	1,386,194	101,890	138,619	1,488,084	1,524,813
コブシ(ポット苗)	2200本/ha	2299本/ha	974,600	243,672	4,906	102,746	1,325,924	97,460	132,592	1,423,384	1,458,516
コブシ(ポット苗)	2100本/ha	2199本/ha	930,300	232,596	4,683	98,076	1,265,655	93,030	126,565	1,358,685	1,392,220
コブシ(ポット苗)	2000本/ha	2099本/ha	886,000	221,520	4,460	93,406	1,205,386	88,600	120,538	1,293,986	1,325,924
コブシ(ポット苗)	1900本/ha	1999本/ha	841,700	210,444	4,237	88,736	1,145,117	84,170	114,511	1,229,287	1,259,628
コブシ(ポット苗)	1800本/ha	1899本/ha	797,400	199,368	4,014	84,065	1,084,847	79,740	108,484	1,164,587	1,193,331
コブシ(ポット苗)	1700本/ha	1799本/ha	753,100	188,292	3,791	79,395	1,024,578	75,310	102,457	1,099,888	1,127,035
コブシ(ポット苗)	1600本/ha	1699本/ha	708,800	177,216	3,568	74,725	964,309	70,880	96,430	1,035,189	1,060,739
コブシ(ポット苗)	1500本/ha	1599本/ha	664,500	166,140	3,345	70,054	904,039	66,450	90,403	970,489	994,442

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税(直営)	消費税(請負)	**標準単価(直営)**	**標準単価(請負)**
スギ(コンテナ苗)	3000本/ha		675,000	292,050	6,690	81,794	**1,055,534**	67,500	105,553	**1,123,034**	**1,161,087**
スギ(コンテナ苗)	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	6,467	79,067	**1,020,349**	65,250	102,034	**1,085,599**	**1,122,383**
スギ(コンテナ苗)	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	6,244	76,341	**985,165**	63,000	98,516	**1,048,165**	**1,083,681**
スギ(コンテナ苗)	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	6,021	73,614	**949,980**	60,750	94,998	**1,010,730**	**1,044,978**
スギ(コンテナ苗)	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	5,798	70,888	**914,796**	58,500	91,479	**973,296**	**1,006,275**
スギ(コンテナ苗)	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	5,575	68,161	**879,611**	56,250	87,961	**935,861**	**967,572**
スギ(コンテナ苗)	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	5,352	65,435	**844,427**	54,000	84,442	**898,427**	**928,869**
スギ(コンテナ苗)	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	5,129	62,708	**809,242**	51,750	80,924	**860,992**	**890,166**
スギ(コンテナ苗)	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	4,906	59,982	**774,058**	49,500	77,405	**823,558**	**851,463**
スギ(コンテナ苗)	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	4,683	57,255	**738,873**	47,250	73,887	**786,123**	**812,760**
スギ(コンテナ苗)	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	4,460	54,529	**703,689**	45,000	70,368	**748,689**	**774,057**
スギ(コンテナ苗)	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	4,237	51,802	**668,504**	42,750	66,850	**711,254**	**735,354**
スギ(コンテナ苗)	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	4,014	49,076	**633,320**	40,500	63,332	**673,820**	**696,652**
スギ(コンテナ苗)	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,791	46,350	**598,136**	38,250	59,813	**636,386**	**657,949**
スギ(コンテナ苗)	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,568	43,623	**562,951**	36,000	56,295	**598,951**	**619,246**
スギ(コンテナ苗)	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,345	40,897	**527,767**	33,750	52,776	**561,517**	**580,543**
スギ(コンテナ苗)	1400本/ha	1499本/ha	315,000	136,290	3,122	38,170	**492,582**	31,500	49,258	**524,082**	**541,840**
スギ(コンテナ苗)	1300本/ha	1399本/ha	292,500	126,555	2,899	35,444	**457,398**	29,250	45,739	**486,648**	**503,137**
スギ(コンテナ苗)	1200本/ha	1299本/ha	270,000	116,820	2,676	32,717	**422,213**	27,000	42,221	**449,213**	**464,434**
スギ(コンテナ苗)	1100本/ha	1199本/ha	247,500	107,085	2,453	29,991	**387,029**	24,750	38,702	**411,779**	**425,731**
スギ(コンテナ苗)	1000本/ha	1099本/ha	225,000	97,350	2,230	27,264	**351,844**	22,500	35,184	**374,344**	**387,028**

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
ヒノキ(コンテナ苗)	3000本/ha		675,000	292,050	6,690	81,794	1,055,534	67,500	105,553	1,123,034	1,161,087
ヒノキ(コンテナ苗)	2900本/ha	2999本/ha	652,500	282,315	6,467	79,067	1,020,349	65,250	102,034	1,085,599	1,122,383
ヒノキ(コンテナ苗)	2800本/ha	2899本/ha	630,000	272,580	6,244	76,341	985,165	63,000	98,516	1,048,165	1,083,681
ヒノキ(コンテナ苗)	2700本/ha	2799本/ha	607,500	262,845	6,021	73,614	949,980	60,750	94,998	1,010,730	1,044,978
ヒノキ(コンテナ苗)	2600本/ha	2699本/ha	585,000	253,110	5,798	70,888	914,796	58,500	91,479	973,296	1,006,275
ヒノキ(コンテナ苗)	2500本/ha	2599本/ha	562,500	243,375	5,575	68,161	879,611	56,250	87,961	935,861	967,572
ヒノキ(コンテナ苗)	2400本/ha	2499本/ha	540,000	233,640	5,352	65,435	844,427	54,000	84,442	898,427	928,869
ヒノキ(コンテナ苗)	2300本/ha	2399本/ha	517,500	223,905	5,129	62,708	809,242	51,750	80,924	860,992	890,166
ヒノキ(コンテナ苗)	2200本/ha	2299本/ha	495,000	214,170	4,906	59,982	774,058	49,500	77,405	823,558	851,463
ヒノキ(コンテナ苗)	2100本/ha	2199本/ha	472,500	204,435	4,683	57,255	738,873	47,250	73,887	786,123	812,760
ヒノキ(コンテナ苗)	2000本/ha	2099本/ha	450,000	194,700	4,460	54,529	703,689	45,000	70,368	748,689	774,057
ヒノキ(コンテナ苗)	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	4,237	51,802	668,504	42,750	66,850	711,254	735,354
ヒノキ(コンテナ苗)	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	4,014	49,076	633,320	40,500	63,332	673,820	696,652
ヒノキ(コンテナ苗)	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,791	46,350	598,136	38,250	59,813	636,386	657,949
ヒノキ(コンテナ苗)	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,568	43,623	562,951	36,000	56,295	598,951	619,246
ヒノキ(コンテナ苗)	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,345	40,897	527,767	33,750	52,776	561,517	580,543

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
カラマツ(コンテナ苗)	3000本/ha		753,000	292,050	6,690	88,346	1,140,086	75,300	114,008	1,215,386	1,254,094
カラマツ(コンテナ苗)	2900本/ha	2999本/ha	727,900	282,315	6,467	85,401	1,102,083	72,790	110,208	1,174,873	1,212,291
カラマツ(コンテナ苗)	2800本/ha	2899本/ha	702,800	272,580	6,244	82,456	1,064,080	70,280	106,408	1,134,360	1,170,488
カラマツ(コンテナ苗)	2700本/ha	2799本/ha	677,700	262,845	6,021	79,511	1,026,077	67,770	102,607	1,093,847	1,128,684
カラマツ(コンテナ苗)	2600本/ha	2699本/ha	652,600	253,110	5,798	76,566	988,074	65,260	98,807	1,053,334	1,086,881
カラマツ(コンテナ苗)	2500本/ha	2599本/ha	627,500	243,375	5,575	73,621	950,071	62,750	95,007	1,012,821	1,045,078
カラマツ(コンテナ苗)	2400本/ha	2499本/ha	602,400	233,640	5,352	70,676	912,068	60,240	91,206	972,308	1,003,274
カラマツ(コンテナ苗)	2300本/ha	2399本/ha	577,300	223,905	5,129	67,732	874,066	57,730	87,406	931,796	961,472
カラマツ(コンテナ苗)	2200本/ha	2299本/ha	552,200	214,170	4,906	64,787	836,063	55,220	83,606	891,283	919,669
カラマツ(コンテナ苗)	2100本/ha	2199本/ha	527,100	204,435	4,683	61,842	798,060	52,710	79,806	850,770	877,866
カラマツ(コンテナ苗)	2000本/ha	2099本/ha	502,000	194,700	4,460	58,897	760,057	50,200	76,005	810,257	836,062
カラマツ(コンテナ苗)	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	4,237	55,952	722,054	47,690	72,205	769,744	794,259
カラマツ(コンテナ苗)	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	4,014	53,007	684,051	45,180	68,405	729,231	752,456
カラマツ(コンテナ苗)	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,791	50,062	646,048	42,670	64,604	688,718	710,652
カラマツ(コンテナ苗)	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,568	47,117	608,045	40,160	60,804	648,205	668,849
カラマツ(コンテナ苗)	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,345	44,173	570,043	37,650	57,004	607,693	627,047
カラマツ(コンテナ苗)	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	3,122	41,228	532,040	35,140	53,204	567,180	585,244
カラマツ(コンテナ苗)	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,899	38,283	494,037	32,630	49,403	526,667	543,440
カラマツ(コンテナ苗)	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,676	35,338	456,034	30,120	45,603	486,154	501,637
カラマツ(コンテナ苗)	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,453	32,393	418,031	27,610	41,803	445,641	459,834
カラマツ(コンテナ苗)	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,230	29,448	380,028	25,100	38,002	405,128	418,030

1-2-2. 植栽・樹下植栽標準単価(フォワーダ運搬)(1-2-1以外の場合)

(円)

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬(フォワーダ)	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税(直営)	消費税(請負)	標準単価(直営)	標準単価(請負)
アカマツ(コンテナ苗)	3000本/ha		708,000	292,050	6,690	84,566	1,091,306	70,800	109,130	1,162,106	1,200,436
アカマツ(コンテナ苗)	2900本/ha	2999本/ha	684,400	282,315	6,467	81,747	1,054,929	68,440	105,492	1,123,369	1,160,421
アカマツ(コンテナ苗)	2800本/ha	2899本/ha	660,800	272,580	6,244	78,928	1,018,552	66,080	101,855	1,084,632	1,120,407
アカマツ(コンテナ苗)	2700本/ha	2799本/ha	637,200	262,845	6,021	76,109	982,175	63,720	98,217	1,045,895	1,080,392
アカマツ(コンテナ苗)	2600本/ha	2699本/ha	613,600	253,110	5,798	73,290	945,798	61,360	94,579	1,007,158	1,040,377
アカマツ(コンテナ苗)	2500本/ha	2599本/ha	590,000	243,375	5,575	70,471	909,421	59,000	90,942	968,421	1,000,363
アカマツ(コンテナ苗)	2400本/ha	2499本/ha	566,400	233,640	5,352	67,652	873,044	56,640	87,304	929,684	960,348
アカマツ(コンテナ苗)	2300本/ha	2399本/ha	542,800	223,905	5,129	64,834	836,668	54,280	83,666	890,948	920,334
アカマツ(コンテナ苗)	2200本/ha	2299本/ha	519,200	214,170	4,906	62,015	800,291	51,920	80,029	852,211	880,320
アカマツ(コンテナ苗)	2100本/ha	2199本/ha	495,600	204,435	4,683	59,196	763,914	49,560	76,391	813,474	840,305
アカマツ(コンテナ苗)	2000本/ha	2099本/ha	472,000	194,700	4,460	56,377	727,537	47,200	72,753	774,737	800,290
アカマツ(コンテナ苗)	1900本/ha	1999本/ha	448,400	184,965	4,237	53,558	691,160	44,840	69,116	736,000	760,276
アカマツ(コンテナ苗)	1800本/ha	1899本/ha	424,800	175,230	4,014	50,739	654,783	42,480	65,478	697,263	720,261
アカマツ(コンテナ苗)	1700本/ha	1799本/ha	401,200	165,495	3,791	47,920	618,406	40,120	61,840	658,526	680,246
アカマツ(コンテナ苗)	1600本/ha	1699本/ha	377,600	155,760	3,568	45,101	582,029	37,760	58,202	619,789	640,231
アカマツ(コンテナ苗)	1500本/ha	1599本/ha	354,000	146,025	3,345	42,283	545,653	35,400	54,565	581,053	600,218
アカマツ(コンテナ苗)	1400本/ha	1499本/ha	330,400	136,290	3,122	39,464	509,276	33,040	50,927	542,316	560,203
アカマツ(コンテナ苗)	1300本/ha	1399本/ha	306,800	126,555	2,899	36,645	472,899	30,680	47,289	503,579	520,188
アカマツ(コンテナ苗)	1200本/ha	1299本/ha	283,200	116,820	2,676	33,826	436,522	28,320	43,652	464,842	480,174
アカマツ(コンテナ苗)	1100本/ha	1199本/ha	259,600	107,085	2,453	31,007	400,145	25,960	40,014	426,105	440,159
アカマツ(コンテナ苗)	1000本/ha	1099本/ha	236,000	97,350	2,230	28,188	363,768	23,600	36,376	387,368	400,144

2. 地拵え及び保育標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価(円)	直接費			直接費合計(円)	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
					伐倒									
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
松林特殊地拵え（胸高直径22cm未満）	200 本/ha以上	300 本/ha未満	200	**52,988**	0.84	0.84	6%	48,882	4,106	2,766	276	**53,264**	5,298	**58,286**
	300 本/ha以上	400 本/ha未満	300	**79,483**	1.26	1.26	6%	73,324	6,159	4,150	415	**79,898**	7,948	**87,431**
	400 本/ha以上	500 本/ha未満	400	**105,977**	1.68	1.68	6%	97,765	8,212	5,533	553	**106,530**	10,597	**116,574**
	500 本/ha以上	600 本/ha未満	500	**132,472**	2.10	2.10	6%	122,207	10,265	6,917	691	**133,163**	13,247	**145,719**
	600 本/ha以上	700 本/ha未満	600	**158,966**	2.52	2.52	6%	146,648	12,318	8,300	830	**159,796**	15,896	**174,862**
	700 本/ha以上	800 本/ha未満	700	**185,461**	2.94	2.94	6%	171,090	14,371	9,684	968	**186,429**	18,546	**204,007**
	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**211,955**	3.36	3.36	6%	195,531	16,424	11,067	1,106	**213,061**	21,195	**233,150**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**238,450**	3.78	3.78	6%	219,973	18,477	12,451	1,245	**239,695**	23,845	**262,295**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**264,944**	4.20	4.20	6%	244,414	20,530	13,834	1,383	**266,327**	26,494	**291,438**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**291,439**	4.62	4.62	6%	268,856	22,583	15,218	1,521	**292,960**	29,143	**320,582**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**317,933**	5.04	5.04	6%	293,297	24,636	16,601	1,660	**319,593**	31,793	**349,726**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**344,429**	5.46	5.46	6%	317,739	26,690	17,985	1,798	**346,227**	34,442	**378,871**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**370,923**	5.88	5.88	6%	342,180	28,743	19,368	1,936	**372,859**	37,092	**408,015**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**397,418**	6.30	6.30	6%	366,622	30,796	20,752	2,075	**399,493**	39,741	**437,159**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**423,912**	6.72	6.72	6%	391,063	32,849	22,135	2,213	**426,125**	42,391	**466,303**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**450,407**	7.14	7.14	6%	415,505	34,902	23,519	2,351	**452,758**	45,040	**495,447**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**476,901**	7.56	7.56	6%	439,946	36,955	24,902	2,490	**479,391**	47,690	**524,591**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**503,396**	7.98	7.98	6%	464,388	39,008	26,286	2,628	**506,024**	50,339	**553,735**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**529,890**	8.40	8.40	6%	488,829	41,061	27,669	2,766	**532,656**	52,989	**582,879**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**556,385**	8.82	8.82	6%	513,271	43,114	29,053	2,905	**559,290**	55,638	**612,023**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**582,879**	9.24	9.24	6%	537,712	45,167	30,436	3,043	**585,922**	58,287	**641,166**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**609,374**	9.66	9.66	6%	562,154	47,220	31,820	3,182	**612,556**	60,937	**670,311**
	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**635,868**	10.08	10.08	6%	586,595	49,273	33,203	3,320	**639,188**	63,586	**699,454**
	2,500 本/ha以上		2,500	**662,364**	10.50	10.50	6%	611,037	51,327	34,587	3,458	**665,822**	66,236	**728,600**
松林特殊地拵え（胸高直径22cm以上28cm未満）	200 本/ha以上	300 本/ha未満	200	**65,604**	1.04	1.04	6%	60,521	5,083	3,425	342	**65,946**	6,560	**72,164**
	300 本/ha以上	400 本/ha未満	300	**98,407**	1.56	1.56	6%	90,782	7,625	5,138	513	**98,920**	9,840	**108,247**
	400 本/ha以上	500 本/ha未満	400	**131,210**	2.08	2.08	6%	121,043	10,167	6,851	685	**131,895**	13,121	**144,331**
	500 本/ha以上	600 本/ha未満	500	**164,013**	2.60	2.60	6%	151,304	12,709	8,564	856	**164,869**	16,401	**180,414**
	600 本/ha以上	700 本/ha未満	600	**196,816**	3.12	3.12	6%	181,565	15,251	10,277	1,027	**197,843**	19,681	**216,497**
	700 本/ha以上	800 本/ha未満	700	**229,619**	3.64	3.64	6%	211,826	17,793	11,990	1,199	**230,818**	22,961	**252,580**
	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**262,422**	4.16	4.16	6%	242,087	20,335	13,703	1,370	**263,792**	26,242	**288,664**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**295,224**	4.68	4.68	6%	272,347	22,877	15,415	1,541	**296,765**	29,522	**324,746**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**328,027**	5.20	5.20	6%	302,608	25,419	17,128	1,712	**329,739**	32,802	**360,829**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**360,829**	5.72	5.72	6%	332,869	27,960	18,841	1,884	**362,713**	36,082	**396,911**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**393,632**	6.24	6.24	6%	363,130	30,502	20,554	2,055	**395,687**	39,363	**432,995**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**426,435**	6.76	6.76	6%	393,391	33,044	22,267	2,226	**428,661**	42,643	**469,078**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**459,238**	7.28	7.28	6%	423,652	35,586	23,980	2,398	**461,636**	45,923	**505,161**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**492,041**	7.80	7.80	6%	453,913	38,128	25,693	2,569	**494,610**	49,204	**541,245**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**524,844**	8.32	8.32	6%	484,174	40,670	27,406	2,740	**527,584**	52,484	**577,328**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**557,646**	8.84	8.84	6%	514,434	43,212	29,118	2,911	**560,557**	55,764	**613,410**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**590,449**	9.36	9.36	6%	544,695	45,754	30,831	3,083	**593,532**	59,044	**649,493**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**623,252**	9.88	9.88	6%	574,956	48,296	32,544	3,254	**626,506**	62,325	**685,577**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**656,055**	10.40	10.40	6%	605,217	50,838	34,257	3,425	**659,480**	65,605	**721,660**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**688,858**	10.92	10.92	6%	635,478	53,380	35,970	3,597	**692,455**	68,885	**757,743**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**721,661**	11.44	11.44	6%	665,739	55,922	37,683	3,768	**725,429**	72,166	**793,827**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**754,464**	11.96	11.96	6%	696,000	58,464	39,396	3,939	**758,403**	75,446	**829,910**
	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**787,266**	12.48	12.48	6%	726,261	61,005	41,109	4,110	**791,376**	78,726	**865,992**
	2,500 本/ha以上		2,500	**820,069**	13.00	13.00	6%	756,522	63,547	42,822	4,282	**824,351**	82,006	**902,075**

2. 地拵え及び保育標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価(円)	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
					伐倒			直接費合計(円)						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
松林特殊地拵え（胸高直径２８cm以上）	200 本/ha以上	300 本/ha未満	200	**79,483**	1.26	1.26	6%	73,324	6,159	4,150	415	**79,898**	7,948	**87,431**
	300 本/ha以上	400 本/ha未満	300	**119,224**	1.89	1.89	6%	109,986	9,238	6,225	622	**119,846**	11,922	**131,146**
	400 本/ha以上	500 本/ha未満	400	**158,966**	2.52	2.52	6%	146,648	12,318	8,300	830	**159,796**	15,896	**174,862**
	500 本/ha以上	600 本/ha未満	500	**198,709**	3.15	3.15	6%	183,311	15,398	10,376	1,037	**199,746**	19,870	**218,579**
	600 本/ha以上	700 本/ha未満	600	**238,450**	3.78	3.78	6%	219,973	18,477	12,451	1,245	**239,695**	23,845	**262,295**
	700 本/ha以上	800 本/ha未満	700	**278,192**	4.41	4.41	6%	256,635	21,557	14,526	1,452	**279,644**	27,819	**306,011**
	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**317,933**	5.04	5.04	6%	293,297	24,636	16,601	1,660	**319,593**	31,793	**349,726**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**357,675**	5.67	5.67	6%	329,959	27,716	18,676	1,867	**359,542**	35,767	**393,442**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**397,418**	6.30	6.30	6%	366,622	30,796	20,752	2,075	**399,493**	39,741	**437,159**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**437,159**	6.93	6.93	6%	403,284	33,875	22,827	2,282	**439,441**	43,715	**480,874**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**476,901**	7.56	7.56	6%	439,946	36,955	24,902	2,490	**479,391**	47,690	**524,591**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**516,643**	8.19	8.19	6%	476,608	40,035	26,977	2,697	**519,340**	51,664	**568,307**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**556,385**	8.82	8.82	6%	513,271	43,114	29,053	2,905	**559,290**	55,638	**612,023**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**596,127**	9.45	9.45	6%	549,933	46,194	31,128	3,112	**599,239**	59,612	**655,739**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**635,868**	10.08	10.08	6%	586,595	49,273	33,203	3,320	**639,188**	63,586	**699,454**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**675,610**	10.71	10.71	6%	623,257	52,353	35,278	3,527	**679,137**	67,561	**743,171**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**715,352**	11.34	11.34	6%	659,919	55,433	37,353	3,735	**719,087**	71,535	**786,887**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**755,094**	11.97	11.97	6%	696,582	58,512	39,429	3,942	**759,036**	75,509	**830,603**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**794,836**	12.60	12.60	6%	733,244	61,592	41,504	4,150	**798,986**	79,483	**874,319**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**834,578**	13.23	13.23	6%	769,906	64,672	43,579	4,357	**838,935**	83,457	**918,035**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**874,319**	13.86	13.86	6%	806,568	67,751	45,654	4,565	**878,884**	87,431	**961,750**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**914,062**	14.49	14.49	6%	843,231	70,831	47,730	4,773	**918,835**	91,406	**1,005,468**
	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**953,804**	15.12	15.12	6%	879,893	73,911	49,805	4,980	**958,784**	95,380	**1,049,184**
	2,500 本/ha以上		2,500	**993,545**	15.75	15.75	6%	916,555	76,990	51,880	5,188	**998,733**	99,354	**1,092,899**

（円）

種類	種　別	標準本数等（ha、本/ha）	**標準単価(円)**	直接費										直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計（円）	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
				刈り払いまたは枝打ち（払い）または片付け			かき起こし	グラップル運転			伐倒									
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	普通作業員	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
地拵え	グラップル使用 （国費充当事業で購入等した機械を使用）	ha当たり	**270,973**					4.54	28.5	245.10				249,976	20,997	112,414	11,241	**282,214**	27,097	**298,070**
	グラップル使用	ha当たり	**287,965**					4.54	28.5	245.10				265,651	22,314	128,089	12,808	**300,773**	28,796	**316,761**

（円）

種類	種別		標準本数等（ha、本/ha）	標準単価（円）	直接費											直接費合計（円）	共通仮設費（8.4%）（円）	諸雑費計（円）	直営消費税額（円）	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額（円）	税込標準単価（請負）（円）
					刈り払いまたは枝打ち（払い）または片付け			かき起こし	グラップル運転			伐倒										
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費	普通作業員	特殊運転手	機械損料（h）	軽油（ℓ）	特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
地拵え	人力による片付けのみ		ha当たり	**143,088**		5.00									132,000	11,088	0	0	**143,088**	14,308	**157,396**
地拵え（刈り払い）	草地 、灌木		ha当たり	**449,193**	7.40	7.40	2%								414,385	34,808	8,125	812	**450,005**	44,919	**494,112**
	ササ地 1m以下		ha当たり	**415,807**	6.85	6.85	2%								383,586	32,221	7,521	752	**416,559**	41,580	**457,387**
	ササ地 1m超		ha当たり	**585,771**	9.65	9.65	2%								540,380	45,391	10,595	1,059	**586,830**	58,577	**644,348**
不用萌芽除去	不用萌芽除去(3,000本/ha以上)		3,000	**150,242**		5.00	5%								138,600	11,642	6,600	660	**150,902**	15,024	**165,266**
	不用萌芽除去(2,000本/ha以上 3,000本/ha未満)		2,000	**100,060**		3.33	5%								92,307	7,753	4,395	439	**100,499**	10,006	**110,066**
	不用萌芽除去(1,000本/ha以上 2,000本/ha未満)		1,000	**50,180**		1.67	5%								46,292	3,888	2,204	220	**50,400**	5,018	**55,198**
下刈り	全刈り		ha当たり	**212,654**	6.1	0.70	2%								196,176	16,478	3,846	384	**213,038**	21,265	**233,919**
	全刈り(2回目)		ha当たり	**182,951**	5.25	0.60	2%								168,774	14,177	3,309	330	**183,281**	18,295	**201,246**
下刈り	筋刈り		ha当たり	**68,861**	2	0.20	2%								63,525	5,336	1,245	124	**68,985**	6,886	**75,747**
	筋刈り(2回目)		ha当たり	**59,162**	1.72	0.17	2%								54,578	4,584	1,070	107	**59,269**	5,916	**65,078**
除伐	刈り払い機使用		ha当たり	**218,957**	6.30	0.70	2%								201,990	16,967	3,960	396	**219,353**	21,895	**240,852**
除伐（侵入竹除去）	500 本/ha以上	1,000 本/ha未満	500	**145,089**								2.30	2.30	6%	133,846	11,243	7,576	757	**145,846**	14,508	**159,597**
	1,000 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,000	**290,178**								4.60	4.60	6%	267,692	22,486	15,152	1,515	**291,693**	29,017	**319,195**
	1,500 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,500	**435,267**								6.90	6.90	6%	401,538	33,729	22,728	2,272	**437,539**	43,526	**478,793**
	2,000 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,000	**580,356**								9.20	9.20	6%	535,384	44,972	30,304	3,030	**583,386**	58,035	**638,391**
	2,500 本/ha以上	3,000 本/ha未満	2,500	**725,446**								11.50	11.50	6%	669,231	56,215	37,881	3,788	**729,234**	72,544	**797,990**
	3,000 本/ha以上	3,500 本/ha未満	3,000	**870,535**								13.80	13.80	6%	803,077	67,458	45,457	4,545	**875,080**	87,053	**957,588**
	3,500 本/ha以上	4,000 本/ha未満	3,500	**1,015,624**								16.10	16.10	6%	936,923	78,701	53,033	5,303	**1,020,927**	101,562	**1,117,186**
	4,000 本/ha以上		4,000	**1,160,713**								18.40	18.40	6%	1,070,769	89,944	60,609	6,060	**1,166,773**	116,071	**1,276,784**
枝打ちⅠ	700 本/ha以上	800 本/ha未満	700	**87,482**	1.47	1.47									80,703	6,779	0	0	**87,482**	8,748	**96,230**
	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**99,979**	1.68	1.68									92,232	7,747	0	0	**99,979**	9,997	**109,976**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**112,476**	1.89	1.89									103,761	8,715	0	0	**112,476**	11,247	**123,723**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**124,974**	2.10	2.10									115,290	9,684	0	0	**124,974**	12,497	**137,471**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**137,471**	2.31	2.31									126,819	10,652	0	0	**137,471**	13,747	**151,218**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**149,969**	2.52	2.52									138,348	11,621	0	0	**149,969**	14,996	**164,965**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**162,466**	2.73	2.73									149,877	12,589	0	0	**162,466**	16,246	**178,712**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**174,964**	2.94	2.94									161,406	13,558	0	0	**174,964**	17,496	**192,460**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**187,461**	3.15	3.15									172,935	14,526	0	0	**187,461**	18,746	**206,207**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**199,958**	3.36	3.36									184,464	15,494	0	0	**199,958**	19,995	**219,953**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**212,456**	3.57	3.57									195,993	16,463	0	0	**212,456**	21,245	**233,701**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**224,953**	3.78	3.78									207,522	17,431	0	0	**224,953**	22,495	**247,448**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**237,451**	3.99	3.99									219,051	18,400	0	0	**237,451**	23,745	**261,196**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**249,948**	4.20	4.20									230,580	19,368	0	0	**249,948**	24,994	**274,942**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**262,446**	4.41	4.41									242,109	20,337	0	0	**262,446**	26,244	**288,690**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**274,943**	4.62	4.62									253,638	21,305	0	0	**274,943**	27,494	**302,437**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**287,441**	4.83	4.83									265,167	22,274	0	0	**287,441**	28,744	**316,185**
	2,400 本/ha以上		2,400	**299,938**	5.04	5.04									276,696	23,242	0	0	**299,938**	29,993	**329,931**

種類	種別	標準本数等(ha、本/ha)	標準単価(円)	直接費											共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
				刈り払いまたは枝打ち(払い)または片付け			かき起こし	グラップル運転			伐倒			直接費合計(円)						
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	普通作業員	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
枝打ちⅡ	700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**220,788**	3.71	3.71									203,679	17,109	0	0	**220,788**	22,078	**242,866**
	800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**252,329**	4.24	4.24									232,776	19,553	0	0	**252,329**	25,232	**277,561**
	900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**283,870**	4.77	4.77									261,873	21,997	0	0	**283,870**	28,387	**312,257**
	1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**315,411**	5.30	5.30									290,970	24,441	0	0	**315,411**	31,541	**346,952**
	1,100 本/ha以上 1,200 本/ha未満	1,100	**346,952**	5.83	5.83									320,067	26,885	0	0	**346,952**	34,695	**381,647**
	1,200 本/ha以上 1,300 本/ha未満	1,200	**378,493**	6.36	6.36									349,164	29,329	0	0	**378,493**	37,849	**416,342**
	1,300 本/ha以上 1,400 本/ha未満	1,300	**410,034**	6.89	6.89									378,261	31,773	0	0	**410,034**	41,003	**451,037**
	1,400 本/ha以上 1,500 本/ha未満	1,400	**441,576**	7.42	7.42									407,358	34,218	0	0	**441,576**	44,157	**485,733**
	1,500 本/ha以上 1,600 本/ha未満	1,500	**473,117**	7.95	7.95									436,455	36,662	0	0	**473,117**	47,311	**520,428**
	1,600 本/ha以上 1,700 本/ha未満	1,600	**504,658**	8.48	8.48									465,552	39,106	0	0	**504,658**	50,465	**555,123**
	1,700 本/ha以上 1,800 本/ha未満	1,700	**536,199**	9.01	9.01									494,649	41,550	0	0	**536,199**	53,619	**589,818**
	1,800 本/ha以上 1,900 本/ha未満	1,800	**567,740**	9.54	9.54									523,746	43,994	0	0	**567,740**	56,774	**624,514**
	1,900 本/ha以上 2,000 本/ha未満	1,900	**599,281**	10.07	10.07									552,843	46,438	0	0	**599,281**	59,928	**659,209**
	2,000 本/ha以上 2,100 本/ha未満	2,000	**630,822**	10.60	10.60									581,940	48,882	0	0	**630,822**	63,082	**693,904**
	2,100 本/ha以上 2,200 本/ha未満	2,100	**662,364**	11.13	11.13									611,037	51,327	0	0	**662,364**	66,236	**728,600**
	2,200 本/ha以上 2,300 本/ha未満	2,200	**693,905**	11.66	11.66									640,134	53,771	0	0	**693,905**	69,390	**763,295**
	2,300 本/ha以上 2,400 本/ha未満	2,300	**725,446**	12.19	12.19									669,231	56,215	0	0	**725,446**	72,544	**797,990**
	2,400 本/ha以上	2,400	**756,987**	12.72	12.72									698,328	58,659	0	0	**756,987**	75,698	**832,685**

種類	種別	標準本数等(ha)	標準単価(円)	直接費										共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
				刈り払いまたは枝払い			かき起こし	グラップル運転			伐倒			直接費合計(円)						
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	普通作業員	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
樹下植栽等	地表かき起こし(上層木なし)	ha当たり	**294,832**		5.05	5%	5.00							271,986	22,846	6,666	666	**295,498**	29,483	**324,315**
樹下植栽等	地表かき起こし(上層木あり)	ha当たり	**279,507**		4.54	5%	5.00							257,848	21,659	5,992	599	**280,106**	27,950	**307,457**

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費						共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	**税込標準単価（直営）**	請負消費税額	**税込標準単価（請負）**
					設置			資材費	資材費	資材費	直接費合計					
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費									
雪起こし（根踏み・土寄せのみ）	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**45,788**		1.60					42,240	3,548	0	0	**45,788**	4,578	**50,366**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**51,511**		1.80					47,520	3,991	0	0	**51,511**	5,151	**56,662**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**57,235**		2.00					52,800	4,435	0	0	**57,235**	5,723	**62,958**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**62,958**		2.20					58,080	4,878	0	0	**62,958**	6,295	**69,253**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**68,682**		2.40					63,360	5,322	0	0	**68,682**	6,868	**75,550**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**74,405**		2.60					68,640	5,765	0	0	**74,405**	7,440	**81,845**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**80,129**		2.80					73,920	6,209	0	0	**80,129**	8,012	**88,141**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**85,852**		3.00					79,200	6,652	0	0	**85,852**	8,585	**94,437**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**91,576**		3.20					84,480	7,096	0	0	**91,576**	9,157	**100,733**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**97,299**		3.40					89,760	7,539	0	0	**97,299**	9,729	**107,028**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**103,023**		3.60					95,040	7,983	0	0	**103,023**	10,302	**113,325**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**108,746**		3.80					100,320	8,426	0	0	**108,746**	10,874	**119,620**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**114,470**		4.00					105,600	8,870	0	0	**114,470**	11,447	**125,917**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**120,193**		4.20					110,880	9,313	0	0	**120,193**	12,019	**132,212**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**125,917**		4.40					116,160	9,757	0	0	**125,917**	12,591	**138,508**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**131,640**		4.60					121,440	10,200	0	0	**131,640**	13,164	**144,804**
	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**137,364**		4.80					126,720	10,644	0	0	**137,364**	13,736	**151,100**
	2,500 本/ha以上	2,600 本/ha未満	2,500	**143,088**		5.00					132,000	11,088	0	0	**143,088**	14,308	**157,396**
	2,600 本/ha以上	2,700 本/ha未満	2,600	**148,811**		5.20					137,280	11,531	0	0	**148,811**	14,881	**163,692**
	2,700 本/ha以上	2,800 本/ha未満	2,700	**154,535**		5.40					142,560	11,975	0	0	**154,535**	15,453	**169,988**
	2,800 本/ha以上	2,900 本/ha未満	2,800	**160,258**		5.60					147,840	12,418	0	0	**160,258**	16,025	**176,283**
	2,900 本/ha以上	3,000 本/ha未満	2,900	**165,982**		5.80					153,120	12,862	0	0	**165,982**	16,598	**182,580**
	3,000 本/ha以上		3,000	**171,705**		6.00					158,400	13,305	0	0	**171,705**	17,170	**188,875**
雪起こし	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**147,224**		4.80		9,096			135,816	11,408	9,096	909	**148,133**	14,722	**161,946**
	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**165,627**		5.40		10,233			152,793	12,834	10,233	1,023	**166,650**	16,562	**182,189**
	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**184,030**		6.00		11,370			169,770	14,260	11,370	1,137	**185,167**	18,403	**202,433**
	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**202,433**		6.60		12,507			186,747	15,686	12,507	1,250	**203,683**	20,243	**222,676**
	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**220,836**		7.20		13,644			203,724	17,112	13,644	1,364	**222,200**	22,083	**242,919**
	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**239,239**		7.80		14,781			220,701	18,538	14,781	1,478	**240,717**	23,923	**263,162**
	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**257,642**		8.40		15,918			237,678	19,964	15,918	1,591	**259,233**	25,764	**283,406**
	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**276,046**		9.00		17,055			254,655	21,391	17,055	1,705	**277,751**	27,604	**303,650**
	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**294,449**		9.60		18,192			271,632	22,817	18,192	1,819	**296,268**	29,444	**323,893**
	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**312,852**		10.20		19,329			288,609	24,243	19,329	1,932	**314,784**	31,285	**344,137**
	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**331,255**		10.80		20,466			305,586	25,669	20,466	2,046	**333,301**	33,125	**364,380**
	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**349,658**		11.40		21,603			322,563	27,095	21,603	2,160	**351,818**	34,965	**384,623**
	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**368,061**		12.00		22,740			339,540	28,521	22,740	2,274	**370,335**	36,806	**404,867**
	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**386,464**		12.60		23,877			356,517	29,947	23,877	2,387	**388,851**	38,646	**425,110**
	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**404,867**		13.20		25,014			373,494	31,373	25,014	2,501	**407,368**	40,486	**445,353**
	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**423,270**		13.80		26,151			390,471	32,799	26,151	2,615	**425,885**	42,327	**465,597**
	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**441,673**		14.40		27,288			407,448	34,225	27,288	2,728	**444,401**	44,167	**485,840**
	2,500 本/ha以上	2,600 本/ha未満	2,500	**460,076**		15.00		28,425			424,425	35,651	28,425	2,842	**462,918**	46,007	**506,083**
	2,600 本/ha以上	2,700 本/ha未満	2,600	**478,479**		15.60		29,562			441,402	37,077	29,562	2,956	**481,435**	47,847	**526,326**
	2,700 本/ha以上	2,800 本/ha未満	2,700	**496,882**		16.20		30,699			458,379	38,503	30,699	3,069	**499,951**	49,688	**546,570**
	2,800 本/ha以上	2,900 本/ha未満	2,800	**515,285**		16.80		31,836			475,356	39,929	31,836	3,183	**518,468**	51,528	**566,813**
	2,900 本/ha以上	3,000 本/ha未満	2,900	**533,688**		17.40		32,973			492,333	41,355	32,973	3,297	**536,985**	53,368	**587,056**
	3,000 本/ha以上		3,000	**552,092**		18.00		34,110			509,310	42,782	34,110	3,411	**555,503**	55,209	**607,301**

3. 間伐及び更新伐事業標準単価表

（円）

種類	種別	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費															直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
				選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			枝払			玉切			集材									
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐	（切捨て 間伐率30%未満 ）	496	**149,194**	0.79	0.79	4%	1.59	1.59	6%										137,633	11,561	6,971	697	**149,891**	14,919	**164,113**
	（切捨て 間伐率30%以上 ）	695	**208,741**	1.11	1.11	4%	2.22	2.22	6%										192,566	16,175	9,749	974	**209,715**	20,874	**229,615**
	（切捨て 間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**762,863**	0.79	0.79	4%	1.59	21.82	6%										703,749	59,114	39,015	3,901	**766,764**	76,286	**839,149**
	（切捨て 間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,069,032**	1.11	1.11	4%	2.22	30.58	6%										986,192	82,840	54,671	5,467	**1,074,499**	106,903	**1,175,935**
保育間伐（高齢級）	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）	338	**122,997**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%										113,466	9,531	5,862	586	**123,583**	12,299	**135,296**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	474	**172,570**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%										159,198	13,372	8,223	822	**173,392**	17,257	**189,827**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）	240	**102,370**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%										94,438	7,932	4,951	495	**102,865**	10,237	**112,607**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	336	**143,814**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%										132,670	11,144	6,949	694	**144,508**	14,381	**158,195**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）	167	**82,945**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%										76,518	6,427	4,050	405	**83,350**	8,294	**91,239**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	233	**115,630**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%										106,670	8,960	5,654	565	**116,195**	11,563	**127,193**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）（チルホール使用）	338	**541,311**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%										499,365	41,946	27,705	2,770	**544,081**	54,131	**595,442**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）（チルホール使用）	474	**759,242**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%										700,408	58,834	38,857	3,885	**763,127**	75,924	**835,166**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	240	**399,346**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%										368,401	30,945	20,458	2,045	**401,391**	39,934	**439,280**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	336	**559,702**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%										516,331	43,371	28,666	2,866	**562,568**	55,970	**615,672**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）（チルホール使用）	167	**289,827**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%										267,369	22,458	14,853	1,485	**291,312**	28,982	**318,809**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）（チルホール使用）	233	**403,809**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%										372,518	31,291	20,702	2,070	**405,879**	40,380	**444,189**
間伐	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）	338	**122,997**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%										113,466	9,531	5,862	586	**123,583**	12,299	**135,296**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	474	**172,570**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%										159,198	13,372	8,223	822	**173,392**	17,257	**189,827**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）	240	**102,370**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%										94,438	7,932	4,951	495	**102,865**	10,237	**112,607**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	336	**143,814**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%										132,670	11,144	6,949	694	**144,508**	14,381	**158,195**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）	167	**82,945**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%										76,518	6,427	4,050	405	**83,350**	8,294	**91,239**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	233	**115,630**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%										106,670	8,960	5,654	565	**116,195**	11,563	**127,193**
列状保育間伐	（切捨て 間伐率30%未満 ）	496	**121,961**	0.35	0.35	4%	1.59	1.59	6%										112,511	9,450	6,005	600	**122,561**	12,196	**134,157**
	（切捨て 間伐率30%以上 ）	695	**170,369**	0.49	0.49	4%	2.22	2.22	6%										157,167	13,202	8,388	838	**171,207**	17,036	**187,405**
	（切捨て 間伐率30%未満）（チルホール使用）	496	**735,631**	0.35	0.35	4%	1.59	21.82	6%										678,627	57,004	38,049	3,804	**739,435**	73,563	**809,194**
	（切捨て 間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,030,659**	0.49	0.49	4%	2.22	30.58	6%										950,793	79,866	53,310	5,331	**1,035,990**	103,065	**1,133,724**
列状保育間伐（高齢級）	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）	338	**104,430**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%										96,338	8,092	5,204	520	**104,950**	10,443	**114,873**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	474	**145,957**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%										134,647	11,310	7,279	727	**146,684**	14,595	**160,552**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）	240	**89,373**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%										82,448	6,925	4,490	449	**89,822**	8,937	**98,310**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	336	**125,247**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%										115,542	9,705	6,291	629	**125,876**	12,524	**137,771**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）	167	**73,662**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%										67,954	5,708	3,721	372	**74,034**	7,366	**81,028**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	233	**102,633**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%										94,680	7,953	5,193	519	**103,152**	10,263	**112,896**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）（チルホール使用）	338	**522,744**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%										482,237	40,507	27,047	2,704	**525,448**	52,274	**575,018**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）（チルホール使用）	474	**732,628**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%										675,857	56,771	37,913	3,791	**736,419**	73,262	**805,890**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	240	**386,349**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%										356,411	29,938	19,997	1,999	**388,348**	38,634	**424,983**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	336	**541,136**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%										499,203	41,933	28,008	2,800	**543,936**	54,113	**595,249**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）（チルホール使用）	167	**280,544**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%										258,805	21,739	14,524	1,452	**281,996**	28,054	**308,598**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）（チルホール使用）	233	**390,812**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%										360,528	30,284	20,241	2,024	**392,836**	39,081	**429,893**
列状間伐	（切捨て 間伐率30%未満 22cm未満）	338	**104,430**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%										96,338	8,092	5,204	520	**104,950**	10,443	**114,873**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	474	**145,957**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%										134,647	11,310	7,279	727	**146,684**	14,595	**160,552**
	（切捨て 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満）	240	**89,373**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%										82,448	6,925	4,490	449	**89,822**	8,937	**98,310**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	336	**125,247**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%										115,542	9,705	6,291	629	**125,876**	12,524	**137,771**
	（切捨て 間伐率30%未満 28cm以上）	167	**73,662**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%										67,954	5,708	3,721	372	**74,034**	7,366	**81,028**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	233	**102,633**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%										94,680	7,953	5,193	519	**103,152**	10,263	**112,896**
保育間伐（過密）	（切捨て 間伐率30%以上 ）	870	**261,397**	1.39	1.39	4%	2.78	2.78	6%										241,142	20,255	12,209	1,220	**262,617**	26,139	**287,536**
	（切捨て 間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	870	**1,338,278**	1.39	1.39	4%	2.78	38.28	6%										1,234,574	103,704	68,441	6,844	**1,345,122**	133,827	**1,472,105**
保育間伐（過密）（高齢級）	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	591	**215,241**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%										198,562	16,679	10,255	1,025	**216,266**	21,524	**236,765**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	444	**189,663**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%										174,966	14,697	9,168	916	**190,579**	18,966	**208,629**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	315	**155,848**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%										143,772	12,076	7,620	762	**156,610**	15,584	**171,432**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）（チルホール使用）	591	**946,913**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%										873,536	73,377	48,461	4,846	**951,759**	94,691	**1,041,604**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	444	**739,023**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%										681,756	57,267	37,854	3,785	**742,808**	73,902	**812,925**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）（チルホール使用）	315	**545,952**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%										503,646	42,306	27,990	2,799	**548,751**	54,595	**600,547**
間伐（過密）	（切捨て 間伐率30%以上 22cm未満）	591	**215,241**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%										198,562	16,679	10,255	1,025	**216,266**	21,524	**236,765**
	（切捨て 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満）	444	**189,663**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%										174,966	14,697	9,168	916	**190,579**	18,966	**208,629**
	（切捨て 間伐率30%以上 28cm以上）	315	**155,848**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%										143,772	12,076	7,620	762	**156,610**	15,584	**171,432**

3. 間伐及び更新伐事業標準単価表

（円）

種類	種別	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費															直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
				選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			枝払			玉切			集材									
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（過密）	（切捨て　間伐率30%以上 ）	870	**213,121**	0.61	0.61	4%	2.78	2.78	6%										196,607	16,514	10,496	1,049	**214,170**	21,312	**234,433**
	（切捨て　間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	870	**1,290,002**	0.61	0.61	4%	2.78	38.28	6%										1,190,039	99,963	66,728	6,672	**1,296,674**	129,000	**1,419,002**
列状保育間伐（過密）（高齢級）	（切捨て　間伐率30%以上　22cm未満）	591	**181,819**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%										167,730	14,089	9,069	906	**182,725**	18,181	**200,000**
	（切捨て　間伐率30%以上　22cm以上28cm未満）	444	**164,905**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%										152,127	12,778	8,289	828	**165,733**	16,490	**181,395**
	（切捨て　間伐率30%以上　28cm以上）	315	**138,518**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%										127,785	10,733	7,005	700	**139,218**	13,851	**152,369**
	（切捨て　間伐率30%以上　22cm未満）（チルホール使用）	591	**913,491**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%										842,704	70,787	47,275	4,727	**918,218**	91,349	**1,004,840**
	（切捨て　間伐率30%以上　22cm以上28cm未満）（チルホール使用）	444	**714,266**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%										658,917	55,349	36,975	3,697	**717,963**	71,426	**785,692**
	（切捨て　間伐率30%以上　28cm以上）（チルホール使用）	315	**528,622**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%										487,659	40,963	27,375	2,737	**531,359**	52,862	**581,484**
列状間伐（過密）	（切捨て　間伐率30%以上　22cm未満）	591	**181,819**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%										167,730	14,089	9,069	906	**182,725**	18,181	**200,000**
	（切捨て　間伐率30%以上　22cm以上28cm未満）	444	**164,905**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%										152,127	12,778	8,289	828	**165,733**	16,490	**181,395**
	（切捨て　間伐率30%以上　28cm以上）	315	**138,518**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%										127,785	10,733	7,005	700	**139,218**	13,851	**152,369**
更新伐	（切捨て　伐採率50%以内　22cm未満）	609	**221,525**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%										204,359	17,166	10,562	1,056	**222,581**	22,152	**243,677**
	（切捨て　伐採率50%以内　22cm以上28cm未満）	432	**184,639**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%										170,332	14,307	8,926	892	**185,531**	18,463	**203,102**
	（切捨て　伐採率50%以内　28cm以上）	300	**148,932**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%										137,392	11,540	7,279	727	**149,659**	14,893	**163,825**
	（切捨て　伐採率70%以内　22cm未満）	670	**243,484**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%										224,617	18,867	11,605	1,160	**244,644**	24,348	**267,832**
	（切捨て　伐採率70%以内　22cm以上28cm未満）	214	**91,063**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%										84,007	7,056	4,402	440	**91,503**	9,106	**100,169**
	（切捨て　伐採率70%以内　28cm以上）	166	**82,945**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%										76,518	6,427	4,050	405	**83,350**	8,294	**91,239**
更新伐（チルホール使用）	（切捨て　伐採率50%以内　22cm未満）	609	**975,342**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%										899,762	75,580	49,925	4,992	**980,334**	97,534	**1,072,876**
	（切捨て　伐採率50%以内　22cm以上28cm未満）	432	**719,136**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%										663,410	55,726	36,836	3,683	**722,819**	71,913	**791,049**
	（切捨て　伐採率50%以内　28cm以上）	300	**520,228**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%										479,916	40,312	26,667	2,666	**522,894**	52,022	**572,250**
更新伐（列状・帯状・群状）	（切捨て　伐採率50%以内　22cm未満）	609	**188,103**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%										173,527	14,576	9,376	937	**189,040**	18,810	**206,913**
	（切捨て　伐採率50%以内　22cm以上28cm未満）	432	**160,501**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%										148,064	12,437	8,069	806	**161,307**	16,050	**176,551**
	（切捨て　伐採率50%以内　28cm以上）	300	**132,221**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%										121,976	10,245	6,686	668	**132,889**	13,222	**145,443**
更新伐（列状・帯状・群状）（チルホール使用）	（切捨て　伐採率50%以内　22cm未満）	609	**941,920**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%										868,930	72,990	48,739	4,873	**946,793**	94,192	**1,036,112**
	（切捨て　伐採率50%以内　22cm以上28cm未満）	432	**694,997**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%										641,142	53,855	35,979	3,597	**698,594**	69,499	**764,496**
	（切捨て　伐採率50%以内　28cm以上）	300	**503,518**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%										464,500	39,018	26,074	2,607	**506,125**	50,351	**553,869**

3. 間伐及び更新伐事業標準単価表

（円）

種類	種別	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費																共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
				選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			枝払			玉切			集材			直接費合計（円）						
				特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐 搬出、車両系 機械補正あり	（間伐率30%未満 ）	496	**362,147**	0.79	0.79	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.48	0.97	66%	334,084	28,063	43,588	4,358	**366,505**	36,214	**398,361**
	（間伐率30%以上 ）	695	**478,491**	1.11	1.11	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.48	0.97	66%	441,413	37,078	50,450	5,045	**483,536**	47,849	**526,340**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**975,816**	0.79	0.79	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.48	0.97	66%	900,200	75,616	75,632	7,563	**983,379**	97,581	**1,073,397**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,338,782**	1.11	1.11	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.48	0.97	66%	1,235,039	103,743	95,372	9,537	**1,348,319**	133,878	**1,472,660**
列状保育間伐 搬出、車両系 機械補正あり	（間伐率30%未満 ）	496	**320,435**	0.35	0.35	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.38	0.78	66%	295,605	24,830	37,311	3,731	**324,166**	32,043	**352,478**
	（間伐率30%以上）	695	**425,640**	0.49	0.49	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.38	0.78	66%	392,657	32,983	43,778	4,377	**430,017**	42,564	**468,204**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**934,105**	0.35	0.35	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.38	0.78	66%	861,721	72,384	69,355	6,935	**941,040**	93,410	**1,027,515**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,285,930**	0.49	0.49	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.38	0.78	66%	1,186,283	99,647	88,700	8,870	**1,294,800**	128,593	**1,414,523**
保育間伐（過密） 搬出、車両系、機械補正あり	（間伐率30%以上 ）	870	**580,847**	1.39	1.39	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.48	0.97	66%	535,837	45,010	56,485	5,648	**586,495**	58,084	**638,931**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	870	**1,657,727**	1.39	1.39	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.48	0.97	66%	1,529,269	128,458	112,717	11,271	**1,668,998**	165,772	**1,823,499**
列状保育間伐（過密） 搬出、車両系、機械補正あり	（間伐率30%以上 ）	870	**518,092**	0.61	0.61	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.38	0.78	66%	477,945	40,147	49,461	4,946	**523,038**	51,809	**569,901**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	870	**1,594,972**	0.61	0.61	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.38	0.78	66%	1,471,377	123,595	105,693	10,569	**1,605,541**	159,497	**1,754,469**
保育間伐 搬出、架線系 機械補正あり	（間伐率30%未満 ）	496	**403,703**	0.79	0.79	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.58	1.73	66%	372,420	31,283	58,830	5,883	**409,586**	40,370	**444,073**
	（間伐率30%以上 ）	695	**520,047**	1.11	1.11	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.58	1.73	66%	479,749	40,298	65,692	6,569	**526,616**	52,004	**572,051**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**1,017,373**	0.79	0.79	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.58	1.73	66%	938,536	78,837	90,874	9,087	**1,026,460**	101,737	**1,119,110**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	695	**1,380,338**	1.11	1.11	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.58	1.73	66%	1,273,375	106,963	110,614	11,061	**1,391,399**	138,033	**1,518,371**
列状保育間伐 搬出、架線系 機械補正あり	（間伐率30%未満）	496	**353,301**	0.35	0.35	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.46	1.38	66%	325,924	27,377	49,366	4,936	**358,237**	35,330	**388,631**
	（間伐率30%以上 ）	695	**458,505**	0.49	0.49	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.46	1.38	66%	422,976	35,529	55,833	5,583	**464,088**	45,850	**504,355**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**966,971**	0.35	0.35	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.46	1.38	66%	892,040	74,931	81,410	8,141	**975,112**	96,697	**1,063,668**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	695	**1,318,796**	0.49	0.49	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.46	1.38	66%	1,216,602	102,194	100,755	10,075	**1,328,871**	131,879	**1,450,675**
保育間伐（過密） 搬出、架線系、機械補正あり	（間伐率30%以上 ）	870	**622,403**	1.39	1.39	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.58	1.73	66%	574,173	48,230	71,727	7,172	**629,575**	62,240	**684,643**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	870	**1,699,283**	1.39	1.39	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.58	1.73	66%	1,567,605	131,678	127,959	12,795	**1,712,078**	169,928	**1,869,211**
列状保育間伐（過密） 搬出、架線系、機械補正あり	（間伐率30%以上 ）	870	**550,958**	0.61	0.61	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.46	1.38	66%	508,264	42,694	61,516	6,151	**557,109**	55,095	**606,053**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	870	**1,627,838**	0.61	0.61	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.46	1.38	66%	1,501,696	126,142	117,748	11,774	**1,639,612**	162,783	**1,790,621**
保育間伐 搬出、車両系 機械補正なし	（間伐率30%未満）	496	**366,935**	0.79	0.79	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.48	0.97	77%	338,501	28,434	48,005	4,800	**371,735**	36,693	**403,628**
	（間伐率30%以上）	695	**483,279**	1.11	1.11	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.48	0.97	77%	445,830	37,449	54,867	5,486	**488,765**	48,327	**531,606**
	（間伐率30%未満）（チルホール使用）	496	**980,604**	0.79	0.79	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.48	0.97	77%	904,617	75,987	80,049	8,004	**988,608**	98,060	**1,078,664**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	695	**1,343,570**	1.11	1.11	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.48	0.97	77%	1,239,456	104,114	99,789	9,978	**1,353,548**	134,357	**1,477,927**
列状保育間伐 搬出、車両系 機械補正なし	（間伐率30%未満 ）	496	**324,264**	0.35	0.35	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.38	0.78	77%	299,137	25,127	40,843	4,084	**328,348**	32,426	**356,690**
	（間伐率30%以上）	695	**429,468**	0.49	0.49	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.38	0.78	77%	396,189	33,279	47,310	4,731	**434,199**	42,946	**472,414**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**937,934**	0.35	0.35	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.38	0.78	77%	865,253	72,681	72,887	7,288	**945,222**	93,793	**1,031,727**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,289,759**	0.49	0.49	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.38	0.78	77%	1,189,815	99,944	92,232	9,223	**1,298,982**	128,975	**1,418,734**
保育間伐（過密） 搬出、車両系、機械補正なし	（間伐率30%以上）	870	**585,635**	1.39	1.39	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.48	0.97	77%	540,254	45,381	60,902	6,090	**591,725**	58,563	**644,198**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	870	**1,662,515**	1.39	1.39	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.48	0.97	77%	1,533,686	128,829	117,134	11,713	**1,674,228**	166,251	**1,828,766**
列状保育間伐（過密） 搬出、車両系、機械補正なし	（間伐率30%以上）	870	**521,921**	0.61	0.61	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.38	0.78	77%	481,477	40,444	52,993	5,299	**527,220**	52,192	**574,113**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	870	**1,598,801**	0.61	0.61	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.38	0.78	77%	1,474,909	123,892	109,225	10,922	**1,609,723**	159,880	**1,758,681**
保育間伐 搬出、架線系 機械補正なし	（間伐率30%未満 ）	496	**413,301**	0.79	0.79	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.58	1.73	80%	381,274	32,027	67,684	6,768	**420,069**	41,330	**454,631**
	（間伐率30%以上）	695	**529,645**	1.11	1.11	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.58	1.73	80%	488,603	41,042	74,546	7,454	**537,099**	52,964	**582,609**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**1,026,970**	0.79	0.79	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.58	1.73	80%	947,390	79,580	99,728	9,972	**1,036,942**	102,697	**1,129,667**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,389,936**	1.11	1.11	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.58	1.73	80%	1,282,229	107,707	119,468	11,946	**1,401,882**	138,993	**1,528,929**
列状保育間伐 搬出、架線系 機械補正なし	（間伐率30%未満 ）	496	**360,945**	0.35	0.35	4%	1.59	1.59	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.46	1.38	80%	332,976	27,969	56,418	5,641	**366,586**	36,094	**397,039**
	（間伐率30%以上）	695	**466,150**	0.49	0.49	4%	2.22	2.22	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.46	1.38	80%	430,028	36,122	62,885	6,288	**472,438**	46,615	**512,765**
	（間伐率30%未満 ）（チルホール使用）	496	**974,615**	0.35	0.35	4%	1.59	21.82	6%	1.19	1.19	8%	0.99	0.99	9%	0.46	1.38	80%	899,092	75,523	88,462	8,846	**983,461**	97,461	**1,072,076**
	（間伐率30%以上 ）（チルホール使用）	695	**1,326,440**	0.49	0.49	4%	2.22	30.58	6%	1.67	1.67	8%	1.39	1.39	9%	0.46	1.38	80%	1,223,654	102,786	107,807	10,780	**1,337,220**	132,644	**1,459,084**
保育間伐（過密） 搬出、架線系、機械補正なし	（間伐率30%以上）	870	**632,001**	1.39	1.39	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.58	1.73	80%	583,027	48,974	80,581	8,058	**640,059**	63,200	**695,201**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	870	**1,708,881**	1.39	1.39	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.58	1.73	80%	1,576,459	132,422	136,813	13,681	**1,722,562**	170,888	**1,879,769**
列状保育間伐（過密） 搬出、架線系、機械補正なし	（間伐率30%以上）	870	**558,602**	0.61	0.61	4%	2.78	2.78	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.46	1.38	80%	515,316	43,286	68,568	6,856	**565,458**	55,860	**614,462**
	（間伐率30%以上）（チルホール使用）	870	**1,635,482**	0.61	0.61	4%	2.78	38.28	6%	2.09	2.09	8%	1.74	1.74	9%	0.46	1.38	80%	1,508,748	126,734	124,800	12,480	**1,647,962**	163,548	**1,799,030**

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**278,040**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	256,495	21,545	43,249	4,324	282,364	27,804	305,844
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**380,855**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	351,343	29,512	68,041	6,804	387,659	38,085	418,940
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**483,673**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	446,193	37,480	92,835	9,283	492,956	48,367	532,040
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**586,489**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	541,042	45,447	117,628	11,762	598,251	58,648	645,137
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**689,305**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	635,891	53,414	142,421	14,242	703,547	68,930	758,235
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**792,122**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	730,740	61,382	167,214	16,721	808,843	79,212	871,334
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**894,938**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	825,589	69,349	192,007	19,200	914,138	89,493	984,431
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**945,526**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	66%	872,257	73,269	204,205	20,420	965,946	94,552	1,040,078
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**696,355**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	642,394	53,961	65,092	6,509	702,864	69,635	765,990
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**799,170**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	737,242	61,928	89,884	8,988	808,158	79,917	879,087
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**901,987**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	832,092	69,895	114,678	11,467	913,454	90,198	992,185
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**1,004,804**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	926,941	77,863	139,471	13,947	1,018,751	100,480	1,105,284
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**1,107,620**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	1,021,790	85,830	164,264	16,426	1,124,046	110,762	1,218,382
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**1,210,436**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	1,116,639	93,797	189,057	18,905	1,229,341	121,043	1,331,479
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,313,252**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	1,211,488	101,764	213,850	21,385	1,334,637	131,325	1,444,577
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,363,841**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	66%	1,258,156	105,685	226,048	22,604	1,386,445	136,384	1,500,225
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**327,614**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	302,227	25,387	45,610	4,561	332,175	32,761	360,375
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**430,429**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	397,075	33,354	70,402	7,040	437,469	43,042	473,471
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**533,246**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	491,925	41,321	95,196	9,519	542,765	53,324	586,570
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**636,063**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	586,774	49,289	119,989	11,998	648,061	63,606	699,669
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**738,879**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	681,623	57,256	144,782	14,478	753,357	73,887	812,766
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**841,695**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	776,472	65,223	169,575	16,957	858,652	84,169	925,864
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**944,511**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	871,321	73,190	194,368	19,436	963,947	94,451	1,038,962
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**995,100**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	66%	917,989	77,111	206,566	20,656	1,015,756	99,510	1,094,610
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**914,285**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	843,437	70,848	76,244	7,624	921,909	91,428	1,005,713
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**1,017,100**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	938,285	78,815	101,036	10,103	1,027,203	101,710	1,118,810
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**1,119,918**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	1,033,135	86,783	125,830	12,583	1,132,501	111,991	1,231,909
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**1,222,734**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	1,127,984	94,750	150,623	15,062	1,237,796	122,273	1,345,007
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**1,325,550**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	1,222,833	102,717	175,416	17,541	1,343,091	132,555	1,458,105
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,428,367**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	1,317,682	110,685	200,209	20,020	1,448,387	142,836	1,571,203
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,531,183**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	1,412,531	118,652	225,002	22,500	1,553,683	153,118	1,684,301
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,602,198**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	5.04	5.04	4%	3.44	7.23	66%	1,478,043	124,155	244,692	24,469	1,626,667	160,219	1,762,417
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**234,859**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	216,660	18,199	37,551	3,755	238,614	23,485	258,344
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**322,845**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	297,828	25,017	59,160	5,916	328,761	32,284	355,129
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**410,831**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	378,996	31,835	80,769	8,076	418,907	41,083	451,914
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**498,817**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	460,164	38,653	102,378	10,237	509,054	49,881	548,698
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**586,804**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	541,333	45,471	123,988	12,398	599,202	58,680	645,484
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**674,791**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	622,501	52,290	145,597	14,559	689,350	67,479	742,270
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**762,777**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	703,669	59,108	167,206	16,720	779,497	76,277	839,054
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**806,260**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	743,783	62,477	177,824	17,782	824,042	80,626	886,886

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**531,835**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	490,623	41,212	53,058	5,305	537,140	53,183	585,018
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**619,821**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	571,791	48,030	74,667	7,466	627,287	61,982	681,803
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**707,807**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	652,959	54,848	96,276	9,627	717,434	70,780	778,587
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**795,793**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	734,127	61,666	117,885	11,788	807,581	79,579	875,372
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**883,780**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	815,296	68,484	139,495	13,949	897,729	88,378	972,158
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**971,766**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	896,464	75,302	161,104	16,110	987,876	97,176	1,068,942
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**1,059,753**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	977,632	82,121	182,713	18,271	1,078,024	105,975	1,165,728
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**1,103,236**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	1,017,746	85,490	193,331	19,333	1,122,569	110,323	1,213,559
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**276,302**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	254,892	21,410	39,549	3,954	280,256	27,630	303,932
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**364,289**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	336,060	28,229	61,158	6,115	370,404	36,428	400,717
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**452,275**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	417,228	35,047	82,767	8,276	460,551	45,227	497,502
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**540,261**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	498,396	41,865	104,376	10,437	550,698	54,026	594,287
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**628,248**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	579,565	48,683	125,986	12,598	640,846	62,824	691,072
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**716,234**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	660,733	55,501	147,595	14,759	730,993	71,623	787,857
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**804,220**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	741,901	62,319	169,204	16,920	821,140	80,422	884,642
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**847,704**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	782,015	65,689	179,822	17,982	865,686	84,770	932,474
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**692,191**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	638,553	53,638	61,266	6,126	698,317	69,219	761,410
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**780,177**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	719,721	60,456	82,875	8,287	788,464	78,017	858,194
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**868,163**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	800,889	67,274	104,484	10,448	878,611	86,816	954,979
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**956,149**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	882,057	74,092	126,093	12,609	968,758	95,614	1,051,763
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**1,044,136**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	963,226	80,910	147,703	14,770	1,058,906	104,413	1,148,549
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**1,132,123**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	1,044,394	87,729	169,312	16,931	1,149,054	113,212	1,245,335
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**1,220,109**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	1,125,562	94,547	190,921	19,092	1,239,201	122,010	1,342,119
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**1,263,592**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	1,165,676	97,916	201,539	20,153	1,283,745	126,359	1,389,951
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**201,471**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	185,859	15,612	32,349	3,234	204,705	20,147	221,618
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**280,124**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	258,417	21,707	51,150	5,115	285,239	28,012	308,136
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**358,776**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	330,975	27,801	69,951	6,995	365,771	35,877	394,653
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**437,429**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	403,533	33,896	88,752	8,875	446,304	43,742	481,171
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**516,082**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	476,091	39,991	107,553	10,755	526,837	51,608	567,690
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**594,735**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	548,649	46,086	126,354	12,635	607,370	59,473	654,208
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**673,388**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	621,207	52,181	145,155	14,515	687,903	67,338	740,726
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**712,167**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	656,981	55,186	154,457	15,445	727,612	71,216	783,383
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**408,353**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	376,710	31,643	43,152	4,315	412,668	40,835	449,188
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**487,006**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	449,268	37,738	61,953	6,195	493,201	48,700	535,706
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**565,659**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	521,826	43,833	80,754	8,075	573,734	56,565	622,224
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**644,312**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	594,384	49,928	99,555	9,955	654,267	64,431	708,743
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**722,965**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	666,942	56,023	118,356	11,835	734,800	72,296	795,261
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**801,618**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	739,500	62,118	137,157	13,715	815,333	80,161	881,779
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**880,270**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	812,058	68,212	155,958	15,595	895,865	88,027	968,297
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**919,049**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	847,832	71,217	165,260	16,526	935,575	91,904	1,010,953

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**234,155**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	216,011	18,144	33,953	3,395	237,550	23,415	257,570
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**312,808**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	288,569	24,239	52,754	5,275	318,083	31,280	344,088
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**391,461**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	361,127	30,334	71,555	7,155	398,616	39,146	430,607
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**470,114**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	433,685	36,429	90,356	9,035	479,149	47,011	517,125
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**548,767**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	506,243	42,524	109,157	10,915	559,682	54,876	603,643
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**627,420**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	578,801	48,619	127,958	12,795	640,215	62,742	690,162
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**706,073**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	651,359	54,714	146,759	14,675	720,748	70,607	776,680
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**744,852**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	687,133	57,719	156,061	15,606	760,458	74,485	819,337
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**522,335**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	481,859	40,476	49,001	4,900	527,235	52,233	574,568
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**600,988**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	554,417	46,571	67,802	6,780	607,768	60,098	661,086
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**679,640**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	626,975	52,665	86,603	8,660	688,300	67,964	747,604
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**758,293**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	699,533	58,760	105,404	10,540	768,833	75,829	834,122
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**836,946**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	772,091	64,855	124,205	12,420	849,366	83,694	920,640
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**915,599**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	844,649	70,950	143,006	14,300	929,899	91,559	1,007,158
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**994,252**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	917,207	77,045	161,807	16,180	1,010,432	99,425	1,093,677
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**1,033,031**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	952,981	80,050	171,109	17,110	1,050,141	103,303	1,136,334
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**317,275**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	66%	292,690	24,585	57,640	5,764	323,039	31,727	349,002
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**446,430**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	66%	411,836	34,594	92,093	9,209	455,639	44,643	491,073
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**575,584**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	66%	530,982	44,602	126,546	12,654	588,238	57,558	633,142
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**704,738**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	66%	650,128	54,610	160,999	16,099	720,837	70,473	775,211
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**833,894**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	66%	769,275	64,619	195,453	19,545	853,439	83,389	917,283
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**963,048**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	66%	888,421	74,627	229,906	22,990	986,038	96,304	1,059,352
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,092,203**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	66%	1,007,568	84,635	264,360	26,436	1,118,639	109,220	1,201,423
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,156,233**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	66%	1,066,636	89,597	281,488	28,148	1,184,381	115,623	1,271,856
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**366,849**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	66%	338,422	28,427	60,001	6,000	372,849	36,684	403,533
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**496,003**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	66%	457,568	38,435	94,454	9,445	505,448	49,600	545,603
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**625,157**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	66%	576,714	48,443	128,907	12,890	638,047	62,515	687,672
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**754,312**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	66%	695,860	58,452	163,360	16,336	770,648	75,431	829,743
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**883,467**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	66%	815,007	68,460	197,814	19,781	903,248	88,346	971,813
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,012,621**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	66%	934,153	78,468	232,267	23,226	1,035,847	101,262	1,113,883
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,141,777**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	66%	1,053,300	88,477	266,721	26,672	1,168,449	114,177	1,255,954
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,205,806**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	66%	1,112,368	93,438	283,849	28,384	1,234,190	120,580	1,326,386
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**257,045**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	66%	237,127	19,918	45,688	4,568	261,613	25,704	282,749
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**360,164**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	66%	332,255	27,909	72,848	7,284	367,448	36,016	396,180
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**463,282**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	66%	427,382	35,900	100,007	10,000	473,282	46,328	509,610
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**566,399**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	66%	522,509	43,890	127,166	12,716	579,115	56,639	623,038
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**669,517**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	66%	617,636	51,881	154,325	15,432	684,949	66,951	736,468
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**772,635**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	66%	712,763	59,872	181,484	18,148	790,783	77,263	849,898
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**875,753**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	66%	807,891	67,862	208,644	20,864	896,617	87,575	963,328
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**927,312**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	66%	855,454	71,858	222,223	22,222	949,534	92,731	1,020,043

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**298,489**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	66%	275,359	23,130	47,686	4,768	303,257	29,848	328,337
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**401,607**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	66%	370,487	31,120	74,846	7,484	409,091	40,160	441,767
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**504,725**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	66%	465,614	39,111	102,005	10,200	514,925	50,472	555,197
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**607,843**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	66%	560,741	47,102	129,164	12,916	620,759	60,784	668,627
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**710,960**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	66%	655,868	55,092	156,323	15,632	726,592	71,096	782,056
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**814,078**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	66%	750,995	63,083	183,482	18,348	832,426	81,407	895,485
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**917,197**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	66%	846,123	71,074	210,642	21,064	938,261	91,719	1,008,916
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**968,755**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	66%	893,686	75,069	224,221	22,422	991,177	96,875	1,065,630
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**216,937**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	66%	200,127	16,810	38,022	3,802	220,739	21,693	238,630
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**305,901**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	66%	282,197	23,704	60,605	6,060	311,961	30,590	336,491
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**394,864**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	66%	364,266	30,598	83,187	8,318	403,182	39,486	434,350
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**483,828**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	66%	446,336	37,492	105,770	10,577	494,405	48,382	532,210
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**572,792**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	66%	528,406	44,386	128,353	12,835	585,627	57,279	630,071
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**661,755**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	66%	610,476	51,279	150,936	15,093	676,848	66,175	727,930
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**750,718**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	66%	692,545	58,173	173,518	17,351	768,069	75,071	825,789
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**794,654**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	66%	733,076	61,578	184,712	18,471	813,125	79,465	874,119
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**249,622**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	66%	230,279	19,343	39,626	3,962	253,584	24,962	274,584
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**338,586**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	66%	312,349	26,237	62,209	6,220	344,806	33,858	372,444
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**427,549**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	66%	394,418	33,131	84,791	8,479	436,028	42,754	470,303
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**516,512**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	66%	476,488	40,024	107,374	10,737	527,249	51,651	568,163
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**605,476**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	66%	558,558	46,918	129,957	12,995	618,471	60,547	666,023
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**694,440**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	66%	640,628	53,812	152,540	15,254	709,694	69,444	763,884
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**783,403**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	66%	722,697	60,706	175,122	17,512	800,915	78,340	861,743
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**827,339**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	66%	763,228	64,111	186,316	18,631	845,970	82,733	910,072
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**239,489**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	220,931	18,558	35,261	3,526	243,015	23,948	263,437
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**329,322**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	303,803	25,519	55,292	5,529	334,851	32,932	362,254
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**419,155**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	386,675	32,480	75,323	7,532	426,687	41,915	461,070
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**508,988**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	469,547	39,441	95,354	9,535	518,523	50,898	559,886
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**598,823**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	552,420	46,403	115,386	11,538	610,361	59,882	658,705
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**688,655**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	635,291	53,364	135,416	13,541	702,196	68,865	757,520
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**778,489**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	718,164	60,325	155,448	15,544	794,033	77,848	856,337
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**823,096**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	759,314	63,782	165,452	16,545	839,641	82,309	905,405
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**657,803**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	606,830	50,973	57,104	5,710	663,513	65,780	723,583
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**747,636**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	689,702	57,934	77,135	7,713	755,349	74,763	822,399
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**837,470**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	772,574	64,896	97,166	9,716	847,186	83,747	921,217
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**927,303**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	855,446	71,857	117,197	11,719	939,022	92,730	1,020,033
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**1,017,137**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	938,319	78,818	137,229	13,722	1,030,859	101,713	1,118,850
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**1,106,969**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	1,021,190	85,779	157,259	15,725	1,122,694	110,696	1,217,665
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,196,804**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	1,104,063	92,741	177,291	17,729	1,214,533	119,680	1,316,484
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,241,410**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	1,145,213	96,197	187,295	18,729	1,260,139	124,141	1,365,551

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**281,016**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	259,240	21,776	37,336	3,733	284,749	28,101	309,117
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**370,849**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	342,112	28,737	57,367	5,736	376,585	37,084	407,933
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**460,682**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	424,984	35,698	77,398	7,739	468,421	46,068	506,750
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**550,515**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	507,856	42,659	97,429	9,742	560,257	55,051	605,566
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**640,350**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	590,729	49,621	117,461	11,746	652,096	64,035	704,385
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**730,182**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	673,600	56,582	137,491	13,749	743,931	73,018	803,200
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**820,016**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	756,473	63,543	157,523	15,752	835,768	82,001	902,017
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**864,623**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	797,623	67,000	167,527	16,752	881,375	86,462	951,085
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**867,687**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	800,450	67,237	67,970	6,797	874,484	86,768	954,455
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**957,521**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	883,322	74,199	88,001	8,800	966,321	95,752	1,053,273
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**1,047,354**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	966,194	81,160	108,032	10,803	1,058,157	104,735	1,152,089
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**1,137,187**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	1,049,066	88,121	128,063	12,806	1,149,993	113,718	1,250,905
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**1,227,021**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	1,131,939	95,082	148,095	14,809	1,241,830	122,702	1,349,723
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,316,854**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	1,214,810	102,044	168,125	16,812	1,333,666	131,685	1,448,539
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,406,688**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	1,297,683	109,005	188,157	18,815	1,425,503	140,668	1,547,356
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,451,294**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	1,338,833	112,461	198,161	19,816	1,471,110	145,129	1,596,423
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**204,937**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	189,057	15,880	30,882	3,088	208,025	20,493	225,430
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**281,982**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	260,131	21,851	48,478	4,847	286,829	28,198	310,180
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**359,026**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	331,205	27,821	66,074	6,607	365,633	35,902	394,928
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**436,070**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	402,279	33,791	83,670	8,367	444,437	43,607	479,677
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**513,113**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	473,352	39,761	101,265	10,126	523,239	51,311	564,424
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**590,157**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	544,426	45,731	118,861	11,886	602,043	59,015	649,172
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**667,202**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	615,500	51,702	136,457	13,645	680,847	66,720	733,922
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**705,724**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	651,037	54,687	145,255	14,525	720,249	70,572	776,296
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**501,913**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	463,020	38,893	46,389	4,638	506,551	50,191	552,104
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**578,957**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	534,094	44,863	63,985	6,398	585,355	57,895	636,852
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**656,002**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	605,168	50,834	81,581	8,158	664,160	65,600	721,602
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**733,046**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	676,242	56,804	99,177	9,917	742,963	73,304	806,350
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**810,089**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	747,315	62,774	116,772	11,677	821,766	81,008	891,097
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**887,133**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	818,389	68,744	134,368	13,436	900,569	88,713	975,846
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**964,177**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	889,463	74,714	151,964	15,196	979,373	96,417	1,060,594
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**1,002,700**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	925,000	77,700	160,762	16,076	1,018,776	100,270	1,102,970
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**240,811**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	222,151	18,660	32,683	3,268	244,079	24,081	264,892
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**317,855**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	293,225	24,630	50,279	5,027	322,882	31,785	349,640
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**394,900**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	364,299	30,601	67,875	6,787	401,687	39,490	434,390
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**471,944**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	435,373	36,571	85,471	8,547	480,491	47,194	519,138
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**548,987**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	506,446	42,541	103,066	10,306	559,293	54,898	603,885
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**626,031**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	577,520	48,511	120,662	12,066	638,097	62,603	688,634
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**703,075**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	648,594	54,481	138,258	13,825	716,900	70,307	773,382
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**741,598**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	684,131	57,467	147,056	14,705	756,303	74,159	815,757

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**656,700**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	605,812	50,888	54,400	5,440	662,140	65,670	722,370
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**733,744**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	676,886	56,858	71,996	7,199	740,943	73,374	807,118
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**810,788**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	747,960	62,828	89,592	8,959	819,747	81,078	891,866
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**887,832**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	819,034	68,798	107,188	10,718	898,550	88,783	976,615
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**964,875**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	890,107	74,768	124,783	12,478	977,353	96,487	1,061,362
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**1,041,920**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	961,181	80,739	142,379	14,237	1,056,157	104,192	1,146,112
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**1,118,964**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	1,032,255	86,709	159,975	15,997	1,134,961	111,896	1,230,860
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**1,157,486**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	1,067,792	89,694	168,773	16,877	1,174,363	115,748	1,273,234
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**177,779**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	164,003	13,776	26,735	2,673	180,452	17,777	195,556
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**246,985**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	227,846	19,139	42,071	4,207	251,192	24,698	271,683
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**316,190**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	291,689	24,501	57,407	5,740	321,930	31,619	347,809
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**385,396**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	355,532	29,864	72,743	7,274	392,670	38,539	423,935
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**454,602**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	419,375	35,227	88,079	8,807	463,409	45,460	500,062
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**523,808**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	483,218	40,590	103,415	10,341	534,149	52,380	576,188
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**593,014**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	547,061	45,953	118,751	11,875	604,889	59,301	652,315
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**627,307**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	578,697	48,610	126,408	12,640	639,947	62,730	690,037
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**384,661**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	354,854	29,807	37,538	3,753	388,414	38,466	423,127
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**453,867**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	418,697	35,170	52,874	5,287	459,154	45,386	499,253
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**523,073**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	482,540	40,533	68,210	6,821	529,894	52,307	575,380
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**592,279**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	546,383	45,896	83,546	8,354	600,633	59,227	651,506
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**661,484**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	610,226	51,258	98,882	9,888	671,372	66,148	727,632
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**730,690**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	674,069	56,621	114,218	11,421	742,111	73,069	803,759
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**799,896**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	737,912	61,984	129,554	12,955	812,851	79,989	879,885
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**834,190**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	769,548	64,642	137,211	13,721	847,911	83,419	917,609
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**206,750**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	190,729	16,021	28,207	2,820	209,570	20,675	227,425
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**275,956**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	254,572	21,384	43,543	4,354	280,310	27,595	303,551
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**345,161**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	318,415	26,746	58,879	5,887	351,048	34,516	379,677
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**414,367**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	382,258	32,109	74,215	7,421	421,788	41,436	455,803
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**483,573**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	446,101	37,472	89,551	8,955	492,528	48,357	531,930
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**552,779**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	509,944	42,835	104,887	10,488	563,267	55,277	608,056
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**621,985**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	573,787	48,198	120,223	12,022	634,007	62,198	684,183
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**656,278**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	605,423	50,855	127,880	12,788	669,066	65,627	721,905
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**494,929**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	456,577	38,352	43,255	4,325	499,254	49,492	544,421
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**564,135**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	520,420	43,715	58,591	5,859	569,994	56,413	620,548
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**633,341**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	584,263	49,078	73,927	7,392	640,733	63,334	696,675
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**702,546**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	648,106	54,440	89,263	8,926	711,472	70,254	772,800
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**771,752**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	711,949	59,803	104,599	10,459	782,211	77,175	848,927
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**840,958**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	775,792	65,166	119,935	11,993	852,951	84,095	925,053
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**910,164**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	839,635	70,529	135,271	13,527	923,691	91,016	1,001,180
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**944,457**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	871,271	73,186	142,928	14,292	958,749	94,445	1,038,902

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**239,489**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	220,931	18,558	35,261	3,526	243,015	23,948	263,437
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**329,322**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	303,803	25,519	55,292	5,529	334,851	32,932	362,254
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**419,155**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	386,675	32,480	75,323	7,532	426,687	41,915	461,070
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**508,988**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	469,547	39,441	95,354	9,535	518,523	50,898	559,886
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**598,823**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	552,420	46,403	115,386	11,538	610,361	59,882	658,705
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**688,655**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	635,291	53,364	135,416	13,541	702,196	68,865	757,520
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**778,489**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	718,164	60,325	155,448	15,544	794,033	77,848	856,337
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**823,096**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	759,314	63,782	165,452	16,545	839,641	82,309	905,405
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**281,016**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	259,240	21,776	37,336	3,733	284,749	28,101	309,117
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**370,849**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	342,112	28,737	57,367	5,736	376,585	37,084	407,933
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**460,682**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	424,984	35,698	77,398	7,739	468,421	46,068	506,750
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**550,515**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	507,856	42,659	97,429	9,742	560,257	55,051	605,566
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**640,350**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	590,729	49,621	117,461	11,746	652,096	64,035	704,385
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**730,182**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	673,600	56,582	137,491	13,749	743,931	73,018	803,200
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**820,016**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	756,473	63,543	157,523	15,752	835,768	82,001	902,017
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**864,623**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	797,623	67,000	167,527	16,752	881,375	86,462	951,085
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**204,937**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	189,057	15,880	30,882	3,088	208,025	20,493	225,430
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**281,982**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	260,131	21,851	48,478	4,847	286,829	28,198	310,180
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**359,026**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	331,205	27,821	66,074	6,607	365,633	35,902	394,928
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**436,070**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	402,279	33,791	83,670	8,367	444,437	43,607	479,677
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**513,113**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	473,352	39,761	101,265	10,126	523,239	51,311	564,424
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**590,157**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	544,426	45,731	118,861	11,886	602,043	59,015	649,172
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**667,202**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	615,500	51,702	136,457	13,645	680,847	66,720	733,922
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**705,724**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	651,037	54,687	145,255	14,525	720,249	70,572	776,296
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**240,811**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	222,151	18,660	32,683	3,268	244,079	24,081	264,892
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**317,855**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	293,225	24,630	50,279	5,027	322,882	31,785	349,640
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**394,900**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	364,299	30,601	67,875	6,787	401,687	39,490	434,390
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**471,944**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	435,373	36,571	85,471	8,547	480,491	47,194	519,138
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**548,987**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	506,446	42,541	103,066	10,306	559,293	54,898	603,885
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**626,031**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	577,520	48,511	120,662	12,066	638,097	62,603	688,634
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**703,075**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	648,594	54,481	138,258	13,825	716,900	70,307	773,382
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**741,598**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	684,131	57,467	147,056	14,705	756,303	74,159	815,757
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**177,779**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	164,003	13,776	26,735	2,673	180,452	17,777	195,556
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**246,985**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	227,846	19,139	42,071	4,207	251,192	24,698	271,683
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**316,190**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	291,689	24,501	57,407	5,740	321,930	31,619	347,809
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**385,396**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	355,532	29,864	72,743	7,274	392,670	38,539	423,935
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**454,602**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	419,375	35,227	88,079	8,807	463,409	45,460	500,062
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**523,808**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	483,218	40,590	103,415	10,341	534,149	52,380	576,188
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**593,014**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	547,061	45,953	118,751	11,875	604,889	59,301	652,315
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**627,307**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	578,697	48,610	126,408	12,640	639,947	62,730	690,037

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 (初回　7齢級以下) 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**206,750**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	190,729	16,021	28,207	2,820	209,570	20,675	227,425
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**275,956**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	254,572	21,384	43,543	4,354	280,310	27,595	303,551
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**345,161**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	318,415	26,746	58,879	5,887	351,048	34,516	379,677
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**414,367**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	382,258	32,109	74,215	7,421	421,788	41,436	455,803
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**483,573**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	446,101	37,472	89,551	8,955	492,528	48,357	531,930
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**552,779**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	509,944	42,835	104,887	10,488	563,267	55,277	608,056
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**621,985**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	573,787	48,198	120,223	12,022	634,007	62,198	684,183
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**656,278**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	605,423	50,855	127,880	12,788	669,066	65,627	721,905
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**272,143**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	66%	251,055	21,088	47,238	4,723	276,866	27,214	299,357
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**383,564**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	66%	353,842	29,722	75,187	7,518	391,082	38,356	421,920
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**494,985**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	66%	456,629	38,356	103,136	10,313	505,298	49,498	544,483
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**606,406**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	66%	559,416	46,990	131,085	13,108	619,514	60,640	667,046
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**717,829**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	66%	662,204	55,625	159,035	15,903	733,732	71,782	789,611
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**829,249**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	66%	764,990	64,259	186,983	18,698	847,947	82,924	912,173
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**940,671**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	66%	867,778	72,893	214,933	21,493	962,164	94,067	1,034,738
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**995,799**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	66%	918,634	77,165	228,796	22,879	1,018,678	99,579	1,095,378
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**313,670**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	66%	289,364	24,306	49,313	4,931	318,601	31,367	345,037
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**425,091**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	66%	392,151	32,940	77,262	7,726	432,817	42,509	467,600
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**536,512**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	66%	494,938	41,574	105,211	10,521	547,033	53,651	590,163
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**647,933**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	66%	597,725	50,208	133,160	13,316	661,249	64,793	712,726
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**759,356**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	66%	700,513	58,843	161,110	16,111	775,467	75,935	835,291
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**870,776**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	66%	803,299	67,477	189,058	18,905	889,681	87,077	957,853
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**982,198**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	66%	906,087	76,111	217,008	21,700	1,003,898	98,219	1,080,417
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,037,326**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	66%	956,943	80,383	230,871	23,087	1,060,413	103,732	1,141,058
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**222,920**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	66%	205,646	17,274	37,478	3,747	226,667	22,292	245,212
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**311,770**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	66%	287,611	24,159	59,404	5,940	317,710	31,177	342,947
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**400,620**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	66%	369,576	31,044	81,330	8,133	408,753	40,062	440,682
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**489,470**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	66%	451,541	37,929	103,256	10,325	499,795	48,947	538,417
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**578,320**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	66%	533,506	44,814	125,182	12,518	590,838	57,832	636,152
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**667,170**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	66%	615,471	51,699	147,108	14,710	681,880	66,717	733,887
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**756,020**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	66%	697,436	58,584	169,034	16,903	772,923	75,602	831,622
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**800,173**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	66%	738,167	62,006	179,897	17,989	818,162	80,017	880,190
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**258,794**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	66%	238,740	20,054	39,279	3,927	262,721	25,879	284,673
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**347,644**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	66%	320,705	26,939	61,205	6,120	353,764	34,764	382,408
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**436,494**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	66%	402,670	33,824	83,131	8,313	444,807	43,649	480,143
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**525,344**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	66%	484,635	40,709	105,057	10,505	535,849	52,534	577,878
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**614,194**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	66%	566,600	47,594	126,983	12,698	626,892	61,419	675,613
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**703,044**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	66%	648,565	54,479	148,909	14,890	717,934	70,304	773,348
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**791,894**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	66%	730,530	61,364	170,835	17,083	808,977	79,189	871,083
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**836,046**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	66%	771,261	64,785	181,698	18,169	854,215	83,604	919,650

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**189,920**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	66%	175,203	14,717	31,188	3,118	193,038	18,992	208,912
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**267,061**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	66%	246,367	20,694	49,435	4,943	272,004	26,706	293,767
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**344,203**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	66%	317,531	26,672	67,682	6,768	350,971	34,420	378,623
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**421,344**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	66%	388,694	32,650	85,928	8,592	429,936	42,134	463,478
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**498,486**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	66%	459,858	38,628	104,175	10,417	508,903	49,848	548,334
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**575,626**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	66%	531,021	44,605	122,421	12,242	587,868	57,562	633,188
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**652,768**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	66%	602,185	50,583	140,668	14,066	666,834	65,276	718,044
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**690,792**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	66%	637,262	53,530	149,693	14,969	705,761	69,079	759,871
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**218,891**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	66%	201,929	16,962	32,660	3,266	222,157	21,889	240,780
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**296,032**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	66%	273,093	22,939	50,907	5,090	301,122	29,603	325,635
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**373,174**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	66%	344,257	28,917	69,154	6,915	380,089	37,317	410,491
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**450,315**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	66%	415,420	34,895	87,400	8,740	459,055	45,031	495,346
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**527,457**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	66%	486,584	40,873	105,647	10,564	538,021	52,745	580,202
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**604,597**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	66%	557,747	46,850	123,893	12,389	616,986	60,459	665,056
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**681,739**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	66%	628,911	52,828	142,140	14,214	695,953	68,173	749,912
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**719,762**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	66%	663,988	55,774	151,165	15,116	734,878	71,976	791,738
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**370,284**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	341,591	28,693	47,642	4,764	375,048	37,028	407,312
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**473,099**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	436,439	36,660	72,434	7,243	480,342	47,309	520,408
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**575,917**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	531,289	44,628	97,228	9,722	585,639	57,591	633,508
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**678,733**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	626,138	52,595	122,021	12,202	690,935	67,873	746,606
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**781,549**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	720,987	60,562	146,814	14,681	796,230	78,154	859,703
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**884,366**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	815,836	68,530	171,607	17,160	901,526	88,436	972,802
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**987,182**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	910,685	76,497	196,400	19,640	1,006,822	98,718	1,085,900
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,037,770**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	66%	957,353	80,417	208,598	20,859	1,058,629	103,777	1,141,547
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**322,151**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	297,188	24,963	41,768	4,176	326,327	32,215	354,366
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**410,137**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	378,356	31,781	63,377	6,337	416,474	41,013	451,150
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**498,124**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	459,524	38,600	84,986	8,498	506,622	49,812	547,936
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**586,110**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	540,692	45,418	106,595	10,659	596,769	58,611	644,721
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**674,097**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	621,861	52,236	128,205	12,820	686,917	67,409	741,506
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**762,083**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	703,029	59,054	149,814	14,981	777,064	76,208	838,291
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**850,069**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	784,197	65,872	171,423	17,142	867,211	85,006	935,075
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**893,553**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	824,311	69,242	182,041	18,204	911,757	89,355	982,908
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**274,374**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	253,113	21,261	35,919	3,591	277,965	27,437	301,811
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**353,027**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	325,671	27,356	54,720	5,472	358,499	35,302	388,329
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**431,680**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	398,229	33,451	73,521	7,352	439,032	43,168	474,848
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**510,333**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	470,787	39,546	92,322	9,232	519,565	51,033	561,366
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**588,985**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	543,345	45,640	111,123	11,112	600,097	58,898	647,883
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**667,638**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	615,903	51,735	129,924	12,992	680,630	66,763	734,401
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**746,291**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	688,461	57,830	148,725	14,872	761,163	74,629	820,920
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**785,070**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	724,235	60,835	158,027	15,802	800,872	78,507	863,577

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**409,520**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	66%	377,786	31,734	62,033	6,203	415,723	40,952	450,472
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**538,674**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	66%	496,932	41,742	96,486	9,648	548,322	53,867	592,541
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**667,828**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	66%	616,078	51,750	130,939	13,093	680,921	66,782	734,610
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**796,982**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	66%	735,224	61,758	165,392	16,539	813,521	79,698	876,680
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**926,138**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	66%	854,371	71,767	199,846	19,984	946,122	92,613	1,018,751
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**1,055,292**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	66%	973,517	81,775	234,299	23,429	1,078,721	105,529	1,160,821
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**1,184,447**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	66%	1,092,664	91,783	268,753	26,875	1,211,322	118,444	1,302,891
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,248,477**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	66%	1,151,732	96,745	285,881	28,588	1,277,065	124,847	1,373,324
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**344,338**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	66%	317,655	26,683	49,905	4,990	349,328	34,433	378,771
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**447,456**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	66%	412,783	34,673	77,065	7,706	455,162	44,745	492,201
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**550,574**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	66%	507,910	42,664	104,224	10,422	560,996	55,057	605,631
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**653,692**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	66%	603,037	50,655	131,383	13,138	666,830	65,369	719,061
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**756,809**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	66%	698,164	58,645	158,542	15,854	772,663	75,680	832,489
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**859,927**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	66%	793,291	66,636	185,701	18,570	878,497	85,992	945,919
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**963,046**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	66%	888,419	74,627	212,861	21,286	984,332	96,304	1,059,350
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**1,014,604**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	66%	935,982	78,622	226,440	22,644	1,037,248	101,460	1,116,064
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**289,841**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	66%	267,381	22,460	41,592	4,159	294,000	28,984	318,825
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**378,804**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	66%	349,451	29,353	64,175	6,417	385,221	37,880	416,684
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**467,767**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	66%	431,520	36,247	86,757	8,675	476,442	46,776	514,543
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**556,731**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	66%	513,590	43,141	109,340	10,934	567,665	55,673	612,404
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**645,695**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	66%	595,660	50,035	131,923	13,192	658,887	64,569	710,264
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**734,659**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	66%	677,730	56,929	154,506	15,450	750,109	73,465	808,124
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**823,622**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	66%	759,799	63,823	177,088	17,708	841,330	82,362	905,984
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**867,557**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	66%	800,330	67,227	188,282	18,828	886,385	86,755	954,312
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**316,878**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	292,323	24,555	39,126	3,912	320,790	31,687	348,565
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**406,711**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	375,195	31,516	59,157	5,915	412,626	40,671	447,382
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**496,544**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	458,067	38,477	79,188	7,918	504,462	49,654	546,198
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**586,377**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	540,939	45,438	99,219	9,921	596,298	58,637	645,014
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**676,212**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	623,812	52,400	119,251	11,925	688,137	67,621	743,833
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**766,044**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	706,683	59,361	139,281	13,928	779,972	76,604	842,648
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**855,878**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	789,556	66,322	159,313	15,931	871,809	85,587	941,465
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**900,485**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	830,706	69,779	169,317	16,931	917,416	90,048	990,533
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**280,469**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	258,736	21,733	34,681	3,468	283,937	28,046	308,515
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**357,514**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	329,810	27,704	52,277	5,227	362,741	35,751	393,265
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**434,558**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	400,884	33,674	69,873	6,987	441,545	43,455	478,013
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**511,602**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	471,958	39,644	87,469	8,746	520,348	51,160	562,762
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**588,645**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	543,031	45,614	105,064	10,506	599,151	58,864	647,509
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**665,689**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	614,105	51,584	122,660	12,266	677,955	66,568	732,257
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**742,734**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	685,179	57,555	140,256	14,025	756,759	74,273	817,007
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**781,256**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	720,716	60,540	149,054	14,905	796,161	78,125	859,381

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**242,636**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	223,834	18,802	30,019	3,001	245,637	24,263	266,899
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**311,841**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	287,677	24,164	45,355	4,535	316,376	31,184	343,025
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**381,047**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	351,520	29,527	60,691	6,069	387,116	38,104	419,151
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**450,253**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	415,363	34,890	76,027	7,602	457,855	45,025	495,278
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**519,459**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	479,206	40,253	91,363	9,136	528,595	51,945	571,404
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**588,665**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	543,049	45,616	106,699	10,669	599,334	58,866	647,531
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**657,870**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	606,892	50,978	122,035	12,203	670,073	65,787	723,657
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**692,164**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	638,528	53,636	129,692	12,969	705,133	69,216	761,380
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**316,878**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	292,323	24,555	39,126	3,912	320,790	31,687	348,565
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**406,711**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	375,195	31,516	59,157	5,915	412,626	40,671	447,382
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**496,544**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	458,067	38,477	79,188	7,918	504,462	49,654	546,198
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**586,377**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	540,939	45,438	99,219	9,921	596,298	58,637	645,014
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**676,212**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	623,812	52,400	119,251	11,925	688,137	67,621	743,833
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**766,044**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	706,683	59,361	139,281	13,928	779,972	76,604	842,648
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**855,878**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	789,556	66,322	159,313	15,931	871,809	85,587	941,465
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**900,485**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	66%	830,706	69,779	169,317	16,931	917,416	90,048	990,533
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**280,469**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	258,736	21,733	34,681	3,468	283,937	28,046	308,515
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**357,514**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	329,810	27,704	52,277	5,227	362,741	35,751	393,265
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**434,558**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	400,884	33,674	69,873	6,987	441,545	43,455	478,013
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**511,602**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	471,958	39,644	87,469	8,746	520,348	51,160	562,762
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**588,645**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	543,031	45,614	105,064	10,506	599,151	58,864	647,509
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**665,689**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	614,105	51,584	122,660	12,266	677,955	66,568	732,257
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**742,734**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	685,179	57,555	140,256	14,025	756,759	74,273	817,007
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**781,256**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	66%	720,716	60,540	149,054	14,905	796,161	78,125	859,381
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**242,636**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	223,834	18,802	30,019	3,001	245,637	24,263	266,899
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**311,841**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	287,677	24,164	45,355	4,535	316,376	31,184	343,025
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**381,047**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	351,520	29,527	60,691	6,069	387,116	38,104	419,151
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**450,253**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	415,363	34,890	76,027	7,602	457,855	45,025	495,278
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**519,459**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	479,206	40,253	91,363	9,136	528,595	51,945	571,404
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**588,665**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	543,049	45,616	106,699	10,669	599,334	58,866	647,531
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**657,870**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	606,892	50,978	122,035	12,203	670,073	65,787	723,657
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**692,164**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	66%	638,528	53,636	129,692	12,969	705,133	69,216	761,380
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**349,532**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	66%	322,447	27,085	51,103	5,110	354,642	34,953	384,485
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**460,953**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	66%	425,234	35,719	79,052	7,905	468,858	46,095	507,048
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**572,374**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	66%	528,021	44,353	107,001	10,700	583,074	57,237	629,611
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**683,795**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	66%	630,808	52,987	134,950	13,495	697,290	68,379	752,174
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**795,218**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	66%	733,596	61,622	162,900	16,290	811,508	79,521	874,739
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**906,638**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	66%	836,382	70,256	190,848	19,084	925,722	90,663	997,301
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**1,018,060**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	66%	939,170	78,890	218,798	21,879	1,039,939	101,806	1,119,866
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,073,188**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	66%	990,026	83,162	232,661	23,266	1,096,454	107,318	1,180,506

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**298,452**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	66%	275,325	23,127	41,277	4,127	302,579	29,845	328,297
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**387,302**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	66%	357,290	30,012	63,203	6,320	393,622	38,730	426,032
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**476,152**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	66%	439,255	36,897	85,129	8,512	484,664	47,615	523,767
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**565,002**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	66%	521,220	43,782	107,055	10,705	575,707	56,500	621,502
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**653,852**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	66%	603,185	50,667	128,981	12,898	666,750	65,385	719,237
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**742,702**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	66%	685,150	57,552	150,907	15,090	757,792	74,270	816,972
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**831,552**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	66%	767,115	64,437	172,833	17,283	848,835	83,155	914,707
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**875,705**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	66%	807,846	67,859	183,696	18,369	894,074	87,570	963,275
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**254,776**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	66%	235,034	19,742	34,472	3,447	258,223	25,477	280,253
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**331,918**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	66%	306,198	25,720	52,719	5,271	337,189	33,191	365,109
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**409,060**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	66%	377,362	31,698	70,966	7,096	416,156	40,906	449,966
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**486,201**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	66%	448,525	37,676	89,212	8,921	495,122	48,620	534,821
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**563,342**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	66%	519,689	43,653	107,459	10,745	574,087	56,334	619,676
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**640,483**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	66%	590,852	49,631	125,705	12,570	653,053	64,048	704,531
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**717,625**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	66%	662,016	55,609	143,952	14,395	732,020	71,762	789,387
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**755,648**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	66%	697,093	58,555	152,977	15,297	770,945	75,564	831,212
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**376,568**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	347,388	29,180	47,949	4,794	381,362	37,656	414,224
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**479,383**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	442,236	37,147	72,741	7,274	486,657	47,938	527,321
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**582,201**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	537,086	45,115	97,535	9,753	591,954	58,220	640,421
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**685,017**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	631,935	53,082	122,328	12,232	697,249	68,501	753,518
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**787,833**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	726,784	61,049	147,121	14,712	802,545	78,783	866,616
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**890,650**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	821,633	69,017	171,914	17,191	907,841	89,065	979,715
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**993,466**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	916,482	76,984	196,707	19,670	1,013,136	99,346	1,092,812
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,096,282**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.66	7.23	66%	1,011,331	84,951	221,500	22,150	1,118,432	109,628	1,205,910
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**317,128**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	292,554	24,574	41,526	4,152	321,280	31,712	348,840
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**405,114**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	373,722	31,392	63,135	6,313	411,427	40,511	445,625
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**493,100**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	454,890	38,210	84,744	8,474	501,574	49,310	542,410
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**581,086**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	536,058	45,028	106,353	10,635	591,721	58,108	639,194
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**669,074**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	617,227	51,847	127,963	12,796	681,870	66,907	735,981
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**757,060**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	698,395	58,665	149,572	14,957	772,017	75,706	832,766
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**845,046**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	779,563	65,483	171,181	17,118	862,164	84,504	929,550
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**933,032**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	3.15	6.38	66%	860,731	72,301	192,790	19,279	952,311	93,303	1,026,335
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**267,458**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	246,733	20,725	35,578	3,557	271,015	26,745	294,203
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**346,111**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	319,291	26,820	54,379	5,437	351,548	34,611	380,722
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**424,764**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	391,849	32,915	73,180	7,318	432,082	42,476	467,240
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**503,417**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	464,407	39,010	91,981	9,198	512,615	50,341	553,758
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**582,070**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	536,965	45,105	110,782	11,078	593,148	58,207	640,277
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**660,722**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	609,523	51,199	129,583	12,958	673,680	66,072	726,794
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**739,375**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	682,081	57,294	148,384	14,838	754,213	73,937	813,312
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**818,028**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.72	5.53	66%	754,639	63,389	167,185	16,718	834,746	81,802	899,830

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	670	**449,116**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	1.26	1.26	4%	0.86	1.70	66%	414,314	34,802	61,190	6,119	455,235	44,911	494,027
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	670	**654,749**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	2.52	2.52	4%	1.72	3.40	66%	604,012	50,737	110,776	11,077	665,826	65,474	720,223
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	670	**860,381**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	3.78	3.78	4%	2.58	5.10	66%	793,710	66,671	160,362	16,036	876,417	86,038	946,419
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	670	**1,066,014**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	66%	983,408	82,606	209,948	20,994	1,087,008	106,601	1,172,615
	搬出材積	90 m3/ha以上		670	**1,221,058**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	5.99	5.99	4%	4.09	8.08	66%	1,126,438	94,620	247,336	24,733	1,245,791	122,105	1,343,163
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	214	**267,034**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	1.04	1.04	4%	0.74	1.50	66%	246,342	20,692	47,619	4,761	271,795	26,703	293,737
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	214	**443,008**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	2.08	2.08	4%	1.48	3.00	66%	408,679	34,329	90,838	9,083	452,091	44,300	487,308
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	214	**618,980**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	3.12	3.12	4%	2.22	4.50	66%	571,015	47,965	134,056	13,405	632,385	61,898	680,878
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	214	**794,953**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	66%	733,352	61,601	177,275	17,727	812,680	79,495	874,448
	搬出材積	90 m3/ha以上		214	**927,443**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	4.94	4.94	4%	3.52	7.13	66%	855,575	71,868	209,876	20,987	948,430	92,744	1,020,187
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	166	**240,250**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.98	0.98	4%	0.64	1.30	66%	221,633	18,617	41,651	4,165	244,415	24,025	264,275
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	166	**397,555**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.96	1.96	4%	1.28	2.60	66%	366,749	30,806	79,253	7,925	405,480	39,755	437,310
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	166	**554,861**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.94	2.94	4%	1.92	3.90	66%	511,865	42,996	116,855	11,685	566,546	55,486	610,347
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	166	**712,167**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	66%	656,981	55,186	154,457	15,445	727,612	71,216	783,383
	搬出材積	90 m3/ha以上		166	**830,694**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	4.66	4.66	4%	3.04	6.18	66%	766,323	64,371	182,757	18,275	848,969	83,069	913,763
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**415,803**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	66%	383,583	32,220	62,340	6,234	422,037	41,580	457,383
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**544,958**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	66%	502,729	42,229	96,793	9,679	554,637	54,495	599,453
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**674,112**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	66%	621,875	52,237	131,246	13,124	687,236	67,411	741,523
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**803,266**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	66%	741,021	62,245	165,699	16,569	819,835	80,326	883,592
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**932,422**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	66%	860,168	72,254	200,153	20,015	952,437	93,242	1,025,664
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,061,576**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	66%	979,314	82,262	234,606	23,460	1,085,036	106,157	1,167,733
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,190,731**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	66%	1,098,461	92,270	269,060	26,906	1,217,637	119,073	1,309,804
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,319,885**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.91	11.65	66%	1,217,607	102,278	303,513	30,351	1,350,236	131,988	1,451,873
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**339,314**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	66%	313,021	26,293	49,663	4,966	344,280	33,931	373,245
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**442,433**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	66%	408,149	34,284	76,823	7,682	450,115	44,243	486,676
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**545,551**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	66%	503,276	42,275	103,982	10,398	555,949	54,555	600,106
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**648,668**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	66%	598,403	50,265	131,141	13,114	661,782	64,866	713,534
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**751,786**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	66%	693,530	58,256	158,300	15,830	767,616	75,178	826,964
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**854,904**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	66%	788,657	66,247	185,459	18,545	873,449	85,490	940,394
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**958,022**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	66%	883,785	74,237	212,619	21,261	979,283	95,802	1,053,824
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,061,140**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	3.06	9.18	66%	978,912	82,228	239,778	23,977	1,085,117	106,114	1,167,254

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**282,925**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	66%	261,001	21,924	41,251	4,125	287,050	28,292	311,217
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**371,888**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	66%	343,071	28,817	63,834	6,383	378,271	37,188	409,076
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**460,851**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	66%	425,140	35,711	86,416	8,641	469,492	46,085	506,936
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**549,815**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	66%	507,210	42,605	108,999	10,899	560,714	54,981	604,796
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**638,779**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	66%	589,280	49,499	131,582	13,158	651,937	63,877	702,656
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**727,743**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	66%	671,350	56,393	154,165	15,416	743,159	72,774	800,517
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**816,706**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	66%	753,419	63,287	176,747	17,674	834,380	81,670	898,376
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**905,670**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.55	7.57	66%	835,489	70,181	199,330	19,933	925,603	90,567	996,237
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**323,162**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	298,120	25,042	39,433	3,943	327,105	32,316	355,478
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**412,995**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	380,992	32,003	59,464	5,946	418,941	41,299	454,294
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**502,828**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	463,864	38,964	79,495	7,949	510,777	50,282	553,110
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**592,661**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	546,736	45,925	99,526	9,952	602,613	59,266	651,927
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**682,496**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	629,609	52,887	119,558	11,955	694,451	68,249	750,745
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**772,328**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	712,480	59,848	139,588	13,958	786,286	77,232	849,560
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**862,162**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	795,353	66,809	159,620	15,962	878,124	86,216	948,378
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**951,994**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	2.89	5.78	66%	878,224	73,770	179,650	17,965	969,959	95,199	1,047,193
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**276,065**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	254,673	21,392	34,461	3,446	279,511	27,606	303,671
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**353,109**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	325,747	27,362	52,057	5,205	358,314	35,310	388,419
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**430,153**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	396,821	33,332	69,653	6,965	437,118	43,015	473,168
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**507,198**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	467,895	39,303	87,249	8,724	515,922	50,719	557,917
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**584,241**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	538,968	45,273	104,844	10,484	594,725	58,424	642,665
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**661,285**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	610,042	51,243	122,440	12,244	673,529	66,128	727,413
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**738,329**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	681,116	57,213	140,036	14,003	752,332	73,832	812,161
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**815,373**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	2.55	5.10	66%	752,190	63,183	157,632	15,763	831,136	81,537	896,910
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**236,339**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	218,025	18,314	29,700	2,970	239,309	23,633	259,972
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**305,544**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	281,868	23,676	45,036	4,503	310,047	30,554	336,098
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**374,750**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	345,711	29,039	60,372	6,037	380,787	37,475	412,225
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**443,956**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	409,554	34,402	75,708	7,570	451,526	44,395	488,351
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**513,162**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	473,397	39,765	91,044	9,104	522,266	51,316	564,478
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**582,368**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	537,240	45,128	106,380	10,638	593,006	58,236	640,604
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**651,573**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	601,083	50,490	121,716	12,171	663,744	65,157	716,730
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**720,779**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.21	4.42	66%	664,926	55,853	137,052	13,705	734,484	72,077	792,856
更新伐 （列状・帯状・群状） 架線系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**355,816**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	66%	328,244	27,572	51,410	5,141	360,957	35,581	391,397
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**467,237**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	66%	431,031	36,206	79,359	7,935	475,172	46,723	513,960
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**578,658**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	66%	533,818	44,840	107,308	10,730	589,388	57,865	636,523
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**690,079**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	66%	636,605	53,474	135,257	13,525	703,604	69,007	759,086
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**801,502**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	66%	739,393	62,109	163,207	16,320	817,822	80,150	881,652
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**912,922**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	66%	842,179	70,743	191,155	19,115	932,037	91,292	1,004,214
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,024,344**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	66%	944,967	79,377	219,105	21,910	1,046,254	102,434	1,126,778
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,135,765**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.15	9.35	66%	1,047,754	88,011	247,054	24,705	1,160,470	113,576	1,249,341

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**294,048**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	66%	271,262	22,786	41,057	4,105	298,153	29,404	323,452
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**382,898**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	66%	353,227	29,671	62,983	6,298	389,196	38,289	421,187
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**471,748**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	66%	435,192	36,556	84,909	8,490	480,238	47,174	518,922
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**560,598**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	66%	517,157	43,441	106,835	10,683	571,281	56,059	616,657
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**649,448**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	66%	599,122	50,326	128,761	12,876	662,324	64,944	714,392
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**738,298**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	66%	681,087	57,211	150,687	15,068	753,366	73,829	812,127
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**827,148**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	66%	763,052	64,096	172,613	17,261	844,409	82,714	909,862
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**915,998**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	2.47	7.31	66%	845,017	70,981	194,539	19,453	935,451	91,599	1,007,597
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**248,479**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	66%	229,225	19,254	34,153	3,415	251,894	24,847	273,326
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**325,621**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	66%	300,389	25,232	52,400	5,240	330,861	32,562	358,183
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**402,763**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	66%	371,553	31,210	70,647	7,064	409,827	40,276	443,039
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**479,904**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	66%	442,716	37,188	88,893	8,889	488,793	47,990	527,894
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**557,045**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	66%	513,880	43,165	107,140	10,714	567,759	55,704	612,749
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**634,186**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	66%	585,043	49,143	125,386	12,538	646,724	63,418	697,604
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**711,328**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	66%	656,207	55,121	143,633	14,363	725,691	71,132	782,460
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**788,469**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.04	6.04	66%	727,370	61,099	161,879	16,187	804,656	78,846	867,315
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,130,385**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	66%	1,042,791	87,594	87,312	8,731	1,139,116	113,038	1,243,423
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,233,200**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	66%	1,137,639	95,561	112,104	11,210	1,244,410	123,320	1,356,520
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,336,018**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	66%	1,232,489	103,529	136,898	13,689	1,349,707	133,601	1,469,619
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,438,834**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	66%	1,327,338	111,496	161,691	16,169	1,455,003	143,883	1,582,717
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,541,650**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	66%	1,422,187	119,463	186,484	18,648	1,560,298	154,165	1,695,815
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,644,467**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	66%	1,517,036	127,431	211,277	21,127	1,665,594	164,446	1,808,913
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,747,283**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	66%	1,611,885	135,398	236,070	23,607	1,770,890	174,728	1,922,011
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,850,099**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.66	7.23	66%	1,706,734	143,365	260,863	26,086	1,876,185	185,009	2,035,108
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**851,625**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	66%	785,632	65,993	69,436	6,943	858,568	85,162	936,787
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**939,611**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	66%	866,800	72,811	91,045	9,104	948,715	93,961	1,033,572
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,027,597**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	66%	947,968	79,629	112,654	11,265	1,038,862	102,759	1,130,356
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,115,583**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	66%	1,029,136	86,447	134,263	13,426	1,129,009	111,558	1,227,141
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,203,570**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	66%	1,110,305	93,265	155,873	15,587	1,219,157	120,357	1,323,927
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,291,556**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	66%	1,191,473	100,083	177,482	17,748	1,309,304	129,155	1,420,711
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,379,542**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	66%	1,272,641	106,901	199,091	19,909	1,399,451	137,954	1,517,496
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,467,528**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	3.15	6.38	66%	1,353,809	113,719	220,700	22,070	1,489,598	146,752	1,614,280
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**638,754**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	66%	589,257	49,497	54,966	5,496	644,250	63,875	702,629
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**717,407**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	66%	661,815	55,592	73,767	7,376	724,783	71,740	789,147
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**796,060**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	66%	734,373	61,687	92,568	9,256	805,316	79,606	875,666
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**874,713**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	66%	806,931	67,782	111,369	11,136	885,849	87,471	962,184
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**953,366**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	66%	879,489	73,877	130,170	13,017	966,383	95,336	1,048,702
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,032,018**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	66%	952,047	79,971	148,971	14,897	1,046,915	103,201	1,135,219
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,110,671**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	66%	1,024,605	86,066	167,772	16,777	1,127,448	111,067	1,221,738
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,189,324**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.72	5.53	66%	1,097,163	92,161	186,573	18,657	1,207,981	118,932	1,308,256

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,169,620**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	66%	1,078,986	90,634	101,703	10,170	1,179,790	116,962	1,286,582
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,298,775**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	66%	1,198,132	100,643	136,156	13,615	1,312,390	129,877	1,428,652
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,427,929**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	66%	1,317,278	110,651	170,609	17,060	1,444,989	142,792	1,570,721
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,557,083**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	66%	1,436,424	120,659	205,062	20,506	1,577,589	155,708	1,712,791
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,686,238**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	66%	1,555,571	130,667	239,516	23,951	1,710,189	168,623	1,854,861
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,815,393**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	66%	1,674,717	140,676	273,969	27,396	1,842,789	181,539	1,996,932
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,944,548**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	66%	1,793,864	150,684	308,423	30,842	1,975,390	194,454	2,139,002
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**2,073,702**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.91	11.65	66%	1,913,010	160,692	342,876	34,287	2,107,989	207,370	2,281,072
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**873,811**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	66%	806,099	67,712	77,573	7,757	881,568	87,381	961,192
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**976,930**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	66%	901,227	75,703	104,733	10,473	987,403	97,693	1,074,623
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,080,047**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	66%	996,354	83,693	131,892	13,189	1,093,236	108,004	1,188,051
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,183,165**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	66%	1,091,481	91,684	159,051	15,905	1,199,070	118,316	1,301,481
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,286,283**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	66%	1,186,608	99,675	186,210	18,621	1,304,904	128,628	1,414,911
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,389,400**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	66%	1,281,735	107,665	213,369	21,336	1,410,736	138,940	1,528,340
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,492,519**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	66%	1,376,863	115,656	240,529	24,052	1,516,571	149,251	1,641,770
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,595,637**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	3.06	9.18	66%	1,471,990	123,647	267,688	26,768	1,622,405	159,563	1,755,200
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**654,221**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	66%	603,525	50,696	60,639	6,063	660,284	65,422	719,643
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**743,184**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	66%	685,595	57,589	83,222	8,322	751,506	74,318	817,502
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**832,147**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	66%	767,664	64,483	105,804	10,580	842,727	83,214	915,361
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**921,111**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	66%	849,734	71,377	128,387	12,838	933,949	92,111	1,013,222
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**1,010,075**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	66%	931,804	78,271	150,970	15,097	1,025,172	101,007	1,111,082
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,099,039**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	66%	1,013,874	85,165	173,553	17,355	1,116,394	109,903	1,208,942
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,188,002**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	66%	1,095,943	92,059	196,135	19,613	1,207,615	118,800	1,306,802
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,276,966**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.55	7.57	66%	1,178,013	98,953	218,718	21,871	1,298,837	127,696	1,404,662
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,076,978**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	66%	993,523	83,455	78,796	7,879	1,084,857	107,697	1,184,675
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,166,812**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	66%	1,076,395	90,417	98,827	9,882	1,176,694	116,681	1,283,493
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,256,645**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	66%	1,159,267	97,378	118,858	11,885	1,268,530	125,664	1,382,309
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,346,478**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	66%	1,242,139	104,339	138,889	13,888	1,360,366	134,647	1,481,125
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,436,313**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	66%	1,325,012	111,301	158,921	15,892	1,452,205	143,631	1,579,944
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,526,145**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	66%	1,407,883	118,262	178,951	17,895	1,544,040	152,614	1,678,759
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,615,979**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	66%	1,490,756	125,223	198,983	19,898	1,635,877	161,597	1,777,576
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,705,811**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	2.89	5.78	66%	1,573,627	132,184	219,013	21,901	1,727,712	170,581	1,876,392
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**810,562**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	66%	747,751	62,811	62,371	6,237	816,799	81,056	891,618
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**887,606**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	66%	818,825	68,781	79,967	7,996	895,602	88,760	976,366
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**964,650**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	66%	889,899	74,751	97,563	9,756	974,406	96,465	1,061,115
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,041,694**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	66%	960,973	80,721	115,159	11,515	1,053,209	104,169	1,145,863
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,118,737**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	66%	1,032,046	86,691	132,754	13,275	1,132,012	111,873	1,230,610
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,195,782**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	66%	1,103,120	92,662	150,350	15,035	1,210,817	119,578	1,315,360
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,272,826**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	66%	1,174,194	98,632	167,946	16,794	1,289,620	127,282	1,400,108
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,349,870**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	2.55	5.10	66%	1,245,268	104,602	185,542	18,554	1,368,424	134,987	1,484,857

3-1-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（ﾁｪｰﾝｿｰ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**607,635**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	66%	560,549	47,086	49,088	4,908	612,543	60,763	668,398
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**676,840**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	66%	624,392	52,448	64,424	6,442	683,282	67,684	744,524
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**746,046**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	66%	688,235	57,811	79,760	7,976	754,022	74,604	820,650
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**815,252**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	66%	752,078	63,174	95,096	9,509	824,761	81,525	896,777
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**884,458**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	66%	815,921	68,537	110,432	11,043	895,501	88,445	972,903
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**953,664**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	66%	879,764	73,900	125,768	12,576	966,240	95,366	1,049,030
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,022,869**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	66%	943,607	79,262	141,104	14,110	1,036,979	102,286	1,125,155
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,092,075**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.21	4.42	66%	1,007,450	84,625	156,440	15,644	1,107,719	109,207	1,201,282
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,109,633**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	66%	1,023,647	85,986	90,773	9,077	1,118,710	110,963	1,220,596
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,221,054**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	66%	1,126,434	94,620	118,722	11,872	1,232,926	122,105	1,343,159
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,332,475**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	66%	1,229,221	103,254	146,671	14,667	1,347,142	133,247	1,465,722
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,443,896**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	66%	1,332,008	111,888	174,620	17,462	1,461,358	144,389	1,588,285
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,555,318**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	66%	1,434,796	120,522	202,570	20,257	1,575,575	155,531	1,710,849
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,666,738**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	66%	1,537,582	129,156	230,518	23,051	1,689,789	166,673	1,833,411
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,778,161**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	66%	1,640,370	137,791	258,468	25,846	1,804,007	177,816	1,955,977
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,889,582**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.15	9.35	66%	1,743,157	146,425	286,417	28,641	1,918,223	188,958	2,078,540
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**828,544**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	66%	764,340	64,204	68,967	6,896	835,440	82,854	911,398
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**917,394**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	66%	846,305	71,089	90,893	9,089	926,483	91,739	1,009,133
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,006,244**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	66%	928,270	77,974	112,819	11,281	1,017,525	100,624	1,106,868
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,095,094**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	66%	1,010,235	84,859	134,745	13,474	1,108,568	109,509	1,204,603
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,183,944**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	66%	1,092,200	91,744	156,671	15,667	1,199,611	118,394	1,302,338
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,272,794**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	66%	1,174,165	98,629	178,597	17,859	1,290,653	127,279	1,400,073
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,361,644**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	66%	1,256,130	105,514	200,523	20,052	1,381,696	136,164	1,497,808
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,450,494**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	2.47	7.31	66%	1,338,095	112,399	222,449	22,244	1,472,738	145,049	1,595,543
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**619,775**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	66%	571,749	48,026	53,541	5,354	625,129	61,977	681,752
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**696,917**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	66%	642,913	54,004	71,788	7,178	704,095	69,691	766,608
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**774,059**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	66%	714,077	59,982	90,035	9,003	783,062	77,405	851,464
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**851,200**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	66%	785,240	65,960	108,281	10,828	862,028	85,120	936,320
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**928,341**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	66%	856,404	71,937	126,528	12,652	940,993	92,834	1,021,175
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,005,482**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	66%	927,567	77,915	144,774	14,477	1,019,959	100,548	1,106,030
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,082,624**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	66%	998,731	83,893	163,021	16,302	1,098,926	108,262	1,190,886
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,159,765**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.04	6.04	66%	1,069,894	89,871	181,267	18,126	1,177,891	115,976	1,275,741

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価(直営)(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価(請負)(円)**
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**284,417**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	262,378	22,039	49,132	4,913	**289,330**	28,441	**312,858**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**391,463**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	361,129	30,334	77,827	7,782	**399,245**	39,146	**430,609**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**498,509**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	459,880	38,629	106,522	10,652	**509,161**	49,850	**548,359**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**605,554**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	558,630	46,924	135,216	13,521	**619,075**	60,555	**666,109**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**712,601**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	657,381	55,220	163,911	16,391	**728,992**	71,260	**783,861**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**819,646**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	756,131	63,515	192,605	19,260	**838,906**	81,964	**901,610**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**926,692**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	854,882	71,810	221,300	22,130	**948,822**	92,669	**1,019,361**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**979,361**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	903,470	75,891	235,418	23,541	**1,002,902**	97,936	**1,077,297**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**702,732**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	648,277	54,455	70,975	7,097	**709,829**	70,273	**773,005**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**809,778**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	747,028	62,750	99,670	9,967	**819,745**	80,977	**890,755**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**916,824**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	845,779	71,045	128,365	12,836	**929,660**	91,682	**1,008,506**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**1,023,869**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	944,529	79,340	157,059	15,705	**1,039,574**	102,386	**1,126,255**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**1,130,915**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	1,043,280	87,635	185,754	18,575	**1,149,490**	113,091	**1,244,006**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**1,237,960**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	1,142,030	95,930	214,448	21,444	**1,259,404**	123,796	**1,361,756**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,345,006**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	1,240,781	104,225	243,143	24,314	**1,369,320**	134,500	**1,479,506**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,397,675**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	1,289,369	108,306	257,261	25,726	**1,423,401**	139,767	**1,537,442**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**333,991**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	308,110	25,881	51,493	5,149	**339,140**	33,399	**367,390**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**441,037**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	406,861	34,176	80,188	8,018	**449,055**	44,103	**485,140**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**548,083**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	505,612	42,471	108,883	10,888	**558,971**	54,808	**602,891**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**655,128**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	604,362	50,766	137,577	13,757	**668,885**	65,512	**720,640**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**762,174**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	703,113	59,061	166,272	16,627	**778,801**	76,217	**838,391**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**869,219**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	801,863	67,356	194,966	19,496	**888,715**	86,921	**956,140**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**976,265**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	900,614	75,651	223,661	22,366	**998,631**	97,626	**1,073,891**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,028,934**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	949,202	79,732	237,779	23,777	**1,052,711**	102,893	**1,131,827**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**920,662**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	849,320	71,342	82,127	8,212	**928,874**	92,066	**1,012,728**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**1,027,708**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	948,071	79,637	110,822	11,082	**1,038,790**	102,770	**1,130,478**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**1,134,755**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	1,046,822	87,933	139,517	13,951	**1,148,706**	113,475	**1,248,230**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**1,241,800**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	1,145,572	96,228	168,211	16,821	**1,258,621**	124,180	**1,365,980**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**1,348,846**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	1,244,323	104,523	196,906	19,690	**1,368,536**	134,884	**1,483,730**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,455,891**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	1,343,073	112,818	225,600	22,560	**1,478,451**	145,589	**1,601,480**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,562,937**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	1,441,824	121,113	254,295	25,429	**1,588,366**	156,293	**1,719,230**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,615,606**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	1,490,412	125,194	268,413	26,841	**1,642,447**	161,560	**1,777,166**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**240,439**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	221,808	18,631	42,699	4,269	**244,708**	24,043	**264,482**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**332,123**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	306,387	25,736	67,719	6,771	**338,894**	33,212	**365,335**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**423,807**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	390,966	32,841	92,739	9,273	**433,080**	42,380	**466,187**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**515,491**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	475,546	39,945	117,760	11,776	**527,267**	51,549	**567,040**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**607,175**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	560,125	47,050	142,780	14,278	**621,453**	60,717	**667,892**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**698,860**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	644,705	54,155	167,801	16,780	**715,640**	69,886	**768,746**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**790,543**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	729,284	61,259	192,821	19,282	**809,825**	79,054	**869,597**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**835,842**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	771,072	64,770	205,113	20,511	**856,353**	83,584	**919,426**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**537,415**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	495,771	41,644	58,206	5,820	**543,235**	53,741	**591,156**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**629,099**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	580,350	48,749	83,226	8,322	**637,421**	62,909	**692,008**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**720,783**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	664,929	55,854	108,246	10,824	**731,607**	72,078	**792,861**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**812,467**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	749,509	62,958	133,267	13,326	**825,793**	81,246	**893,713**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**904,151**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	834,088	70,063	158,287	15,828	**919,979**	90,415	**994,566**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**995,836**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	918,668	77,168	183,308	18,330	**1,014,166**	99,583	**1,095,419**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**1,087,519**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	1,003,247	84,272	208,328	20,832	**1,108,351**	108,751	**1,196,270**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**1,132,817**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	1,045,035	87,782	220,620	22,062	**1,154,879**	113,281	**1,246,098**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**281,883**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	260,040	21,843	44,697	4,469	**286,352**	28,188	**310,071**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**373,566**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	344,619	28,947	69,717	6,971	**380,537**	37,356	**410,922**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**465,250**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	429,198	36,052	94,737	9,473	**474,723**	46,525	**511,775**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**556,935**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	513,778	43,157	119,758	11,975	**568,910**	55,693	**612,628**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**648,618**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	598,357	50,261	144,778	14,477	**663,095**	64,861	**713,479**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**740,303**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	682,937	57,366	169,799	16,979	**757,282**	74,030	**814,333**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**831,987**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	767,516	64,471	194,819	19,481	**851,468**	83,198	**915,185**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**877,285**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	809,304	67,981	207,111	20,711	**897,996**	87,728	**965,013**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**697,771**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	643,701	54,070	66,414	6,641	**704,412**	69,777	**767,548**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**789,455**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	728,280	61,175	91,434	9,143	**798,598**	78,945	**868,400**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**881,139**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	812,859	68,280	116,454	11,645	**892,784**	88,113	**969,252**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**972,823**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	897,439	75,384	141,475	14,147	**986,970**	97,282	**1,070,105**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**1,064,507**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	982,018	82,489	166,495	16,649	**1,081,156**	106,450	**1,170,957**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**1,156,192**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	1,066,598	89,594	191,516	19,151	**1,175,343**	115,619	**1,271,811**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**1,247,875**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	1,151,177	96,698	216,536	21,653	**1,269,528**	124,787	**1,372,662**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**1,293,174**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	1,192,965	100,209	228,828	22,882	**1,316,056**	129,317	**1,422,491**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**206,290**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	190,305	15,985	36,795	3,679	**209,969**	20,629	**226,919**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**288,145**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	265,817	22,328	58,550	5,855	**294,000**	28,814	**316,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**370,000**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	341,329	28,671	80,305	8,030	**378,030**	37,000	**407,000**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**451,855**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	416,841	35,014	102,060	10,206	**462,061**	45,185	**497,040**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**533,710**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	492,353	41,357	123,815	12,381	**546,091**	53,371	**587,081**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**615,565**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	567,865	47,700	145,570	14,557	**630,122**	61,556	**677,121**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**697,421**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	643,378	54,043	167,326	16,732	**714,153**	69,742	**767,163**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**737,785**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	680,614	57,171	178,090	17,809	**755,594**	73,778	**811,563**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**413,173**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	381,156	32,017	47,598	4,759	**417,932**	41,317	**454,490**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**495,028**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	456,668	38,360	69,353	6,935	**501,963**	49,502	**544,530**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**576,883**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	532,180	44,703	91,108	9,110	**585,993**	57,688	**634,571**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**658,738**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	607,692	51,046	112,863	11,286	**670,024**	65,873	**724,611**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**740,593**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	683,204	57,389	134,618	13,461	**754,054**	74,059	**814,652**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**822,448**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	758,716	63,732	156,373	15,637	**838,085**	82,244	**904,692**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**904,304**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	834,229	70,075	178,129	17,812	**922,116**	90,430	**994,734**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**944,668**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	871,465	73,203	188,893	18,889	**963,557**	94,466	**1,039,134**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**238,975**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	220,457	18,518	38,399	3,839	**242,814**	23,897	**262,872**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**320,830**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	295,969	24,861	60,154	6,015	**326,845**	32,083	**352,913**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**402,685**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	371,481	31,204	81,909	8,190	**410,875**	40,268	**442,953**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**484,540**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	446,993	37,547	103,664	10,366	**494,906**	48,454	**532,994**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**566,395**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	522,505	43,890	125,419	12,541	**578,936**	56,639	**623,034**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**648,250**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	598,017	50,233	147,174	14,717	**662,967**	64,825	**713,075**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**730,106**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	673,530	56,576	168,930	16,893	**746,999**	73,010	**803,116**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**770,470**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	710,766	59,704	179,694	17,969	**788,439**	77,047	**847,517**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**527,154**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	486,305	40,849	53,447	5,344	**532,498**	52,715	**579,869**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**609,009**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	561,817	47,192	75,202	7,520	**616,529**	60,900	**669,909**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**690,864**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	637,329	53,535	96,957	9,695	**700,559**	69,086	**759,950**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**772,719**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	712,841	59,878	118,712	11,871	**784,590**	77,271	**849,990**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**854,574**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	788,353	66,221	140,467	14,046	**868,620**	85,457	**940,031**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**936,429**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	863,865	72,564	162,222	16,222	**952,651**	93,642	**1,030,071**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**1,018,285**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	939,378	78,907	183,978	18,397	**1,036,682**	101,828	**1,120,113**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**1,058,649**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	976,614	82,035	194,742	19,474	**1,078,123**	105,864	**1,164,513**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**328,701**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	80%	303,230	25,471	68,180	6,818	**335,519**	32,870	**361,571**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**465,459**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	80%	429,391	36,068	109,648	10,964	**476,423**	46,545	**512,004**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**602,219**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	80%	555,553	46,666	151,117	15,111	**617,330**	60,221	**662,440**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**738,977**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	80%	681,714	57,263	192,585	19,258	**758,235**	73,897	**812,874**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**875,737**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	80%	807,876	67,861	234,054	23,405	**899,142**	87,573	**963,310**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**1,012,495**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	80%	934,036	78,459	275,521	27,552	**1,040,047**	101,249	**1,113,744**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,149,254**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	80%	1,060,198	89,056	316,990	31,699	**1,180,953**	114,925	**1,264,179**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,217,066**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	80%	1,122,755	94,311	337,607	33,760	**1,250,826**	121,706	**1,338,772**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**378,274**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	80%	348,962	29,312	70,541	7,054	**385,328**	37,827	**416,101**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**515,033**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	80%	475,123	39,910	112,009	11,200	**526,233**	51,503	**566,536**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**651,792**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	80%	601,285	50,507	153,478	15,347	**667,139**	65,179	**716,971**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**788,551**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	80%	727,446	61,105	194,946	19,494	**808,045**	78,855	**867,406**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**925,311**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	80%	853,608	71,703	236,415	23,641	**948,952**	92,531	**1,017,842**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,062,068**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	80%	979,768	82,300	277,882	27,788	**1,089,856**	106,206	**1,168,274**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,198,828**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	80%	1,105,930	92,898	319,351	31,935	**1,230,763**	119,882	**1,318,710**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,266,639**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	80%	1,168,487	98,152	339,968	33,996	**1,300,635**	126,663	**1,393,302**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**266,020**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	80%	245,406	20,614	53,967	5,396	**271,416**	26,602	**292,622**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**375,120**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	80%	346,052	29,068	86,645	8,664	**383,784**	37,512	**412,632**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**484,220**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	80%	446,698	37,522	119,323	11,932	**496,152**	48,422	**532,642**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**593,320**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	80%	547,344	45,976	152,001	15,200	**608,520**	59,332	**652,652**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**702,421**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	80%	647,990	54,431	184,679	18,467	**720,888**	70,242	**772,663**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**811,521**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	80%	748,636	62,885	217,357	21,735	**833,256**	81,152	**892,673**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**920,621**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	80%	849,282	71,339	250,035	25,003	**945,624**	92,062	**1,012,683**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**975,171**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	80%	899,605	75,566	266,374	26,637	**1,001,808**	97,517	**1,072,688**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**307,463**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	80%	283,638	23,825	55,965	5,596	**313,059**	30,746	**338,209**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**416,563**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	80%	384,284	32,279	88,643	8,864	**425,427**	41,656	**458,219**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**525,664**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	80%	484,930	40,734	121,321	12,132	**537,796**	52,566	**578,230**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**634,764**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	80%	585,576	49,188	153,999	15,399	**650,163**	63,476	**698,240**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**743,864**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	80%	686,222	57,642	186,677	18,667	**762,531**	74,386	**818,250**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**852,964**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	80%	786,868	66,096	219,355	21,935	**874,899**	85,296	**938,260**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**962,065**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	80%	887,514	74,551	252,033	25,203	**987,268**	96,206	**1,058,271**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**1,016,615**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	80%	937,837	78,778	268,372	26,837	**1,043,452**	101,661	**1,118,276**
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**224,374**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	80%	206,988	17,386	44,883	4,488	**228,862**	22,437	**246,811**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**318,284**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	80%	293,620	24,664	72,028	7,202	**325,486**	31,828	**350,112**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**412,193**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	80%	380,252	31,941	99,173	9,917	**422,110**	41,219	**453,412**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**506,102**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	80%	466,884	39,218	126,318	12,631	**518,733**	50,610	**556,712**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**600,011**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	80%	553,516	46,495	153,463	15,346	**615,357**	60,001	**660,012**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**693,919**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	80%	640,147	53,772	180,607	18,060	**711,979**	69,391	**763,310**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**787,828**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	80%	726,779	61,049	207,752	20,775	**808,603**	78,782	**866,610**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**834,216**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	80%	769,572	64,644	221,208	22,120	**856,336**	83,421	**917,637**
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**257,059**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	80%	237,140	19,919	46,487	4,648	**261,707**	25,705	**282,764**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**350,968**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	80%	323,772	27,196	73,632	7,363	**358,331**	35,096	**386,064**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**444,877**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	80%	410,404	34,473	100,777	10,077	**454,954**	44,487	**489,364**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**538,787**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	80%	497,036	41,751	127,922	12,792	**551,579**	53,878	**592,665**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**632,696**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	80%	583,668	49,028	155,067	15,506	**648,202**	63,269	**695,965**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**726,604**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	80%	670,299	56,305	182,211	18,221	**744,825**	72,660	**799,264**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**820,513**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	80%	756,931	63,582	209,356	20,935	**841,448**	82,051	**902,564**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**866,900**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	80%	799,724	67,176	222,812	22,281	**889,181**	86,690	**953,590**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**244,542**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	225,593	18,949	39,923	3,992	**248,534**	24,454	**268,996**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**337,744**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	311,572	26,172	63,061	6,306	**344,050**	33,774	**371,518**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**430,947**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	397,553	33,394	86,201	8,620	**439,567**	43,094	**474,041**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**524,149**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	483,533	40,616	109,340	10,934	**535,083**	52,414	**576,563**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**617,352**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	569,513	47,839	132,479	13,247	**630,599**	61,735	**679,087**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**710,554**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	655,493	55,061	155,618	15,561	**726,115**	71,055	**781,609**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**803,756**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	741,473	62,283	178,757	17,875	**821,631**	80,375	**884,131**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**850,047**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	784,177	65,870	190,315	19,031	**869,078**	85,004	**935,051**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**662,857**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	611,492	51,365	61,766	6,176	**669,033**	66,285	**729,142**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**756,058**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	697,471	58,587	84,904	8,490	**764,548**	75,605	**831,663**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**849,261**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	783,452	65,809	108,044	10,804	**860,065**	84,926	**934,187**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**942,464**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	869,432	73,032	131,183	13,118	**955,582**	94,246	**1,036,710**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**1,035,666**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	955,412	80,254	154,322	15,432	**1,051,098**	103,566	**1,139,232**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**1,128,868**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	1,041,392	87,476	177,461	17,746	**1,146,614**	112,886	**1,241,754**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**1,222,071**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	1,127,372	94,699	200,600	20,060	**1,242,131**	122,207	**1,344,278**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,268,362**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	1,170,076	98,286	212,158	21,215	**1,289,577**	126,836	**1,395,198**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**286,069**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	263,902	22,167	41,998	4,199	**290,268**	28,606	**314,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**379,271**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	349,881	29,390	65,136	6,513	**385,784**	37,927	**417,198**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**472,474**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	435,862	36,612	88,276	8,827	**481,301**	47,247	**519,721**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**565,676**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	521,842	43,834	111,415	11,141	**576,817**	56,567	**622,243**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**658,879**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	607,822	51,057	134,554	13,455	**672,334**	65,887	**724,766**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**752,081**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	693,802	58,279	157,693	15,769	**767,850**	75,208	**827,289**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**845,283**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	779,782	65,501	180,832	18,083	**863,366**	84,528	**929,811**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**891,574**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	822,486	69,088	192,390	19,239	**910,813**	89,157	**980,731**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**872,741**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	805,112	67,629	72,632	7,263	**880,004**	87,274	**960,015**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**965,942**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	891,091	74,851	95,770	9,577	**975,519**	96,594	**1,062,536**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**1,059,146**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	977,072	82,074	118,910	11,891	**1,071,037**	105,914	**1,165,060**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**1,152,348**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	1,063,052	89,296	142,049	14,204	**1,166,552**	115,234	**1,267,582**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**1,245,550**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	1,149,032	96,518	165,188	16,518	**1,262,068**	124,555	**1,370,105**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**1,338,753**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	1,235,012	103,741	188,327	18,832	**1,357,585**	133,875	**1,472,628**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,431,955**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	1,320,992	110,963	211,466	21,146	**1,453,101**	143,195	**1,575,150**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,478,246**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	1,363,696	114,550	223,024	22,302	**1,500,548**	147,824	**1,626,070**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**209,397**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	193,171	16,226	34,996	3,499	**212,896**	20,939	**230,336**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**289,413**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	266,987	22,426	55,334	5,533	**294,946**	28,941	**318,354**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**369,430**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	340,803	28,627	75,672	7,567	**376,997**	36,943	**406,373**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**449,446**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	414,619	34,827	96,010	9,601	**459,047**	44,944	**494,390**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**529,463**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	488,435	41,028	116,348	11,634	**541,097**	52,946	**582,409**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**609,480**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	562,251	47,229	136,686	13,668	**623,148**	60,948	**670,428**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**689,496**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	636,067	53,429	157,024	15,702	**705,198**	68,949	**758,445**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**729,504**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	672,975	56,529	167,193	16,719	**746,223**	72,950	**802,454**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**506,373**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	467,134	39,239	50,503	5,050	**511,423**	50,637	**557,010**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**586,389**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	540,950	45,439	70,841	7,084	**593,473**	58,638	**645,027**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**666,406**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	614,766	51,640	91,179	9,117	**675,523**	66,640	**733,046**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**746,422**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	688,582	57,840	111,517	11,151	**757,573**	74,642	**821,064**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**826,439**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	762,398	64,041	131,855	13,185	**839,624**	82,643	**909,082**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**906,455**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	836,214	70,241	152,193	15,219	**921,674**	90,645	**997,100**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**986,472**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	910,030	76,442	172,531	17,253	**1,003,725**	98,647	**1,085,119**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**1,026,480**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	946,938	79,542	182,700	18,270	**1,044,750**	102,648	**1,129,128**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**245,271**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	226,265	19,006	36,797	3,679	**248,950**	24,527	**269,798**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**325,287**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	300,081	25,206	57,135	5,713	**331,000**	32,528	**357,815**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**405,304**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	373,897	31,407	77,473	7,747	**413,051**	40,530	**445,834**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**485,320**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	447,713	37,607	97,811	9,781	**495,101**	48,532	**533,852**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**565,337**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	521,529	43,808	118,149	11,814	**577,151**	56,533	**621,870**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**645,353**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	595,345	50,008	138,487	13,848	**659,201**	64,535	**709,888**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**725,370**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	669,161	56,209	158,825	15,882	**741,252**	72,537	**797,907**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**765,378**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	706,069	59,309	168,994	16,899	**782,277**	76,537	**841,915**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**661,159**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	609,926	51,233	58,514	5,851	**667,010**	66,115	**727,274**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**741,176**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	683,742	57,434	78,852	7,885	**749,061**	74,117	**815,293**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**821,192**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	757,558	63,634	99,190	9,919	**831,111**	82,119	**903,311**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**901,209**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	831,374	69,835	119,528	11,952	**913,161**	90,120	**991,329**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**981,225**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	905,190	76,035	139,866	13,986	**995,211**	98,122	**1,079,347**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**1,061,242**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	979,006	82,236	160,204	16,020	**1,077,262**	106,124	**1,167,366**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**1,141,259**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	1,052,822	88,437	180,542	18,054	**1,159,313**	114,125	**1,255,384**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**1,181,267**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	1,089,730	91,537	190,711	19,071	**1,200,338**	118,126	**1,299,393**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**181,643**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	167,568	14,075	30,300	3,030	**184,673**	18,164	**199,807**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**253,426**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	233,788	19,638	48,013	4,801	**258,227**	25,342	**278,768**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**325,208**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	300,008	25,200	65,726	6,572	**331,780**	32,520	**357,728**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**396,990**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	366,227	30,763	83,438	8,343	**405,333**	39,699	**436,689**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**468,772**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	432,447	36,325	101,151	10,115	**478,887**	46,877	**515,649**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**540,555**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	498,667	41,888	118,864	11,886	**552,441**	54,055	**594,610**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**612,336**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	564,886	47,450	136,576	13,657	**625,993**	61,233	**673,569**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**647,917**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	597,710	50,207	145,421	14,542	**662,459**	64,791	**712,708**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**388,526**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	358,419	30,107	41,103	4,110	**392,636**	38,852	**427,378**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**460,308**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	424,639	35,669	58,816	5,881	**466,189**	46,030	**506,338**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**532,091**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	490,859	41,232	76,529	7,652	**539,743**	53,209	**585,300**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**603,872**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	557,078	46,794	94,241	9,424	**613,296**	60,387	**664,259**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**675,655**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	623,298	52,357	111,954	11,195	**686,850**	67,565	**743,220**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**747,437**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	689,518	57,919	129,667	12,966	**760,403**	74,743	**822,180**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**819,218**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	755,737	63,481	147,379	14,737	**833,955**	81,921	**901,139**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**854,800**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	788,561	66,239	156,224	15,622	**870,422**	85,480	**940,280**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**210,614**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	194,294	16,320	31,772	3,177	**213,791**	21,061	**231,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**282,397**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	260,514	21,883	49,485	4,948	**287,345**	28,239	**310,636**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**354,179**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	326,734	27,445	67,198	6,719	**360,898**	35,417	**389,596**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**425,961**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	392,953	33,008	84,910	8,491	**434,452**	42,596	**468,557**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**497,743**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	459,173	38,570	102,623	10,262	**508,005**	49,774	**547,517**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**569,526**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	525,393	44,133	120,336	12,033	**581,559**	56,952	**626,478**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**641,307**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	591,612	49,695	138,048	13,804	**655,111**	64,130	**705,437**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**676,888**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	624,436	52,452	146,893	14,689	**691,577**	67,688	**744,576**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**498,793**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	460,142	38,651	46,820	4,682	**503,475**	49,879	**548,672**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**570,576**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	526,362	44,214	64,533	6,453	**577,029**	57,057	**627,633**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**642,358**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	592,582	49,776	82,246	8,224	**650,582**	64,235	**706,593**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**714,140**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	658,801	55,339	99,958	9,995	**724,135**	71,414	**785,554**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**785,922**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	725,021	60,901	117,671	11,767	**797,689**	78,592	**864,514**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**857,705**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	791,241	66,464	135,384	13,538	**871,243**	85,770	**943,475**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**929,486**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	857,460	72,026	153,096	15,309	**944,795**	92,948	**1,022,434**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**965,067**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	890,284	74,783	161,941	16,194	**981,261**	96,506	**1,061,573**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**244,542**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	225,593	18,949	39,923	3,992	**248,534**	24,454	**268,996**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**337,744**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	311,572	26,172	63,061	6,306	**344,050**	33,774	**371,518**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**430,947**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	397,553	33,394	86,201	8,620	**439,567**	43,094	**474,041**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**524,149**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	483,533	40,616	109,340	10,934	**535,083**	52,414	**576,563**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**617,352**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	569,513	47,839	132,479	13,247	**630,599**	61,735	**679,087**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**710,554**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	655,493	55,061	155,618	15,561	**726,115**	71,055	**781,609**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**803,756**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	741,473	62,283	178,757	17,875	**821,631**	80,375	**884,131**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**850,047**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	784,177	65,870	190,315	19,031	**869,078**	85,004	**935,051**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**286,069**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	263,902	22,167	41,998	4,199	**290,268**	28,606	**314,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**379,271**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	349,881	29,390	65,136	6,513	**385,784**	37,927	**417,198**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**472,474**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	435,862	36,612	88,276	8,827	**481,301**	47,247	**519,721**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**565,676**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	521,842	43,834	111,415	11,141	**576,817**	56,567	**622,243**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**658,879**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	607,822	51,057	134,554	13,455	**672,334**	65,887	**724,766**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**752,081**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	693,802	58,279	157,693	15,769	**767,850**	75,208	**827,289**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**845,283**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	779,782	65,501	180,832	18,083	**863,366**	84,528	**929,811**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**891,574**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	822,486	69,088	192,390	19,239	**910,813**	89,157	**980,731**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**209,397**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	193,171	16,226	34,996	3,499	**212,896**	20,939	**230,336**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**289,413**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	266,987	22,426	55,334	5,533	**294,946**	28,941	**318,354**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**369,430**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	340,803	28,627	75,672	7,567	**376,997**	36,943	**406,373**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**449,446**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	414,619	34,827	96,010	9,601	**459,047**	44,944	**494,390**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**529,463**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	488,435	41,028	116,348	11,634	**541,097**	52,946	**582,409**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**609,480**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	562,251	47,229	136,686	13,668	**623,148**	60,948	**670,428**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**689,496**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	636,067	53,429	157,024	15,702	**705,198**	68,949	**758,445**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**729,504**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	672,975	56,529	167,193	16,719	**746,223**	72,950	**802,454**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**245,271**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	226,265	19,006	36,797	3,679	**248,950**	24,527	**269,798**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**325,287**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	300,081	25,206	57,135	5,713	**331,000**	32,528	**357,815**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**405,304**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	373,897	31,407	77,473	7,747	**413,051**	40,530	**445,834**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**485,320**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	447,713	37,607	97,811	9,781	**495,101**	48,532	**533,852**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**565,337**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	521,529	43,808	118,149	11,814	**577,151**	56,533	**621,870**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**645,353**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	595,345	50,008	138,487	13,848	**659,201**	64,535	**709,888**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**725,370**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	669,161	56,209	158,825	15,882	**741,252**	72,537	**797,907**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**765,378**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	706,069	59,309	168,994	16,899	**782,277**	76,537	**841,915**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**181,643**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	167,568	14,075	30,300	3,030	**184,673**	18,164	**199,807**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**253,426**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	233,788	19,638	48,013	4,801	**258,227**	25,342	**278,768**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**325,208**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	300,008	25,200	65,726	6,572	**331,780**	32,520	**357,728**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**396,990**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	366,227	30,763	83,438	8,343	**405,333**	39,699	**436,689**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**468,772**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	432,447	36,325	101,151	10,115	**478,887**	46,877	**515,649**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**540,555**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	498,667	41,888	118,864	11,886	**552,441**	54,055	**594,610**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**612,336**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	564,886	47,450	136,576	13,657	**625,993**	61,233	**673,569**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**647,917**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	597,710	50,207	145,421	14,542	**662,459**	64,791	**712,708**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**210,614**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	194,294	16,320	31,772	3,177	**213,791**	21,061	**231,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**282,397**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	260,514	21,883	49,485	4,948	**287,345**	28,239	**310,636**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**354,179**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	326,734	27,445	67,198	6,719	**360,898**	35,417	**389,596**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**425,961**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	392,953	33,008	84,910	8,491	**434,452**	42,596	**468,557**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**497,743**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	459,173	38,570	102,623	10,262	**508,005**	49,774	**547,517**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**569,526**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	525,393	44,133	120,336	12,033	**581,559**	56,952	**626,478**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**641,307**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	591,612	49,695	138,048	13,804	**655,111**	64,130	**705,437**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**676,888**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	624,436	52,452	146,893	14,689	**691,577**	67,688	**744,576**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	338	**281,329**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	80%	259,529	21,800	55,712	5,571	**286,900**	28,132	**309,461**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	338	**398,858**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	80%	367,951	30,907	89,296	8,929	**407,787**	39,885	**438,743**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	338	**516,389**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	80%	476,374	40,015	122,881	12,288	**528,677**	51,638	**568,027**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	338	**633,917**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	80%	584,795	49,122	156,464	15,646	**649,563**	63,391	**697,308**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	338	**751,448**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	80%	693,218	58,230	190,049	19,004	**770,452**	75,144	**826,592**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	338	**868,977**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	80%	801,640	67,337	223,633	22,363	**891,340**	86,897	**955,874**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	338	**986,508**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	80%	910,063	76,445	257,218	25,721	**1,012,229**	98,650	**1,085,158**
	搬出材積	80 m3/ha以上		338	**1,044,667**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	80%	963,715	80,952	273,877	27,387	**1,072,054**	104,466	**1,149,133**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	474	**322,856**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	80%	297,838	25,018	57,787	5,778	**328,634**	32,285	**355,141**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	474	**440,385**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	80%	406,260	34,125	91,371	9,137	**449,522**	44,038	**484,423**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	474	**557,916**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	80%	514,683	43,233	124,956	12,495	**570,411**	55,791	**613,707**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	474	**675,444**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	80%	623,104	52,340	158,539	15,853	**691,297**	67,544	**742,988**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	474	**792,975**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	80%	731,527	61,448	192,124	19,212	**812,187**	79,297	**872,272**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	474	**910,504**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	80%	839,949	70,555	225,708	22,570	**933,074**	91,050	**1,001,554**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	474	**1,028,035**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	80%	948,372	79,663	259,293	25,929	**1,053,964**	102,803	**1,130,838**
	搬出材積	80 m3/ha以上		474	**1,086,194**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	80%	1,002,024	84,170	275,952	27,595	**1,113,789**	108,619	**1,194,813**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	240	**230,111**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	80%	212,280	17,831	44,112	4,411	**234,522**	23,011	**253,122**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	240	**323,740**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	80%	298,654	25,086	70,447	7,044	**330,784**	32,374	**356,114**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	240	**417,370**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	80%	385,028	32,342	96,782	9,678	**427,048**	41,737	**459,107**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	240	**510,998**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	80%	471,401	39,597	123,116	12,311	**523,309**	51,099	**562,097**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	240	**604,628**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	80%	557,775	46,853	149,451	14,945	**619,573**	60,462	**665,090**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	240	**698,257**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	80%	644,149	54,108	175,786	17,578	**715,835**	69,825	**768,082**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	240	**791,886**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	80%	730,523	61,363	202,121	20,212	**812,098**	79,188	**871,074**
	搬出材積	80 m3/ha以上		240	**838,405**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	80%	773,437	64,968	215,167	21,516	**859,921**	83,840	**922,245**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	336	**265,985**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	80%	245,374	20,611	45,913	4,591	**270,576**	26,598	**292,583**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	336	**359,614**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	80%	331,748	27,866	72,248	7,224	**366,838**	35,961	**395,575**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	336	**453,244**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	80%	418,122	35,122	98,583	9,858	**463,102**	45,324	**498,568**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	336	**546,872**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	80%	504,495	42,377	124,917	12,491	**559,363**	54,687	**601,559**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	336	**640,501**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	80%	590,869	49,632	151,252	15,125	**655,626**	64,050	**704,551**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	336	**734,131**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	80%	677,243	56,888	177,587	17,758	**751,889**	73,413	**807,544**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	336	**827,760**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	80%	763,617	64,143	203,922	20,392	**848,152**	82,776	**910,536**
	搬出材積	80 m3/ha以上		336	**874,279**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	80%	806,531	67,748	216,968	21,696	**895,975**	87,427	**961,706**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	167	**195,862**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	80%	180,685	15,177	36,670	3,667	**199,529**	19,586	**215,448**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	167	**276,952**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	80%	255,491	21,461	58,559	5,855	**282,807**	27,695	**304,647**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	167	**358,041**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	80%	330,297	27,744	80,448	8,044	**366,085**	35,804	**393,845**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	167	**439,131**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	80%	405,103	34,028	102,337	10,233	**449,364**	43,913	**483,044**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	167	**520,221**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	80%	479,909	40,312	124,226	12,422	**532,643**	52,022	**572,243**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	167	**601,309**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	80%	554,714	46,595	146,114	14,611	**615,920**	60,130	**661,439**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	167	**682,399**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	80%	629,520	52,879	168,003	16,800	**699,199**	68,239	**750,638**
	搬出材積	80 m3/ha以上		167	**722,377**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	80%	666,400	55,977	178,831	17,883	**740,260**	72,237	**794,614**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	233	**224,833**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	80%	207,411	17,422	38,142	3,814	**228,647**	22,483	**247,316**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	233	**305,923**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	80%	282,217	23,706	60,031	6,003	**311,926**	30,592	**336,515**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	233	**387,012**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	80%	357,023	29,989	81,920	8,192	**395,204**	38,701	**425,713**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	233	**468,102**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	80%	431,829	36,273	103,809	10,380	**478,482**	46,810	**514,912**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	233	**549,192**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	80%	506,635	42,557	125,698	12,569	**561,761**	54,919	**604,111**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	233	**630,280**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	80%	581,440	48,840	147,586	14,758	**645,038**	63,028	**693,308**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	233	**711,370**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	80%	656,246	55,124	169,475	16,947	**728,317**	71,137	**782,507**
	搬出材積	80 m3/ha以上		233	**751,348**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	80%	693,126	58,222	180,303	18,030	**769,378**	75,134	**826,482**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**376,661**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	347,474	29,187	53,525	5,352	**382,013**	37,666	**414,327**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**483,707**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	446,225	37,482	82,220	8,222	**491,929**	48,370	**532,077**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**590,753**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	544,976	45,777	110,915	11,091	**601,844**	59,075	**649,828**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**697,798**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	643,726	54,072	139,609	13,960	**711,758**	69,779	**767,577**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**804,845**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	742,477	62,368	168,304	16,830	**821,675**	80,484	**885,329**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**911,890**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	841,227	70,663	196,998	19,699	**931,589**	91,189	**1,003,079**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**1,018,936**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	939,978	78,958	225,693	22,569	**1,041,505**	101,893	**1,120,829**
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,071,605**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	988,566	83,039	239,811	23,981	**1,095,586**	107,160	**1,178,765**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**327,732**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	302,336	25,396	46,916	4,691	**332,423**	32,773	**360,505**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**419,415**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	386,915	32,500	71,936	7,193	**426,608**	41,941	**461,356**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**511,099**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	471,494	39,605	96,956	9,695	**520,794**	51,109	**562,208**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**602,784**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	556,074	46,710	121,977	12,197	**614,981**	60,278	**663,062**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**694,467**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	640,653	53,814	146,997	14,699	**709,166**	69,446	**763,913**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**786,152**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	725,233	60,919	172,018	17,201	**803,353**	78,615	**864,767**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**877,836**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	809,812	68,024	197,038	19,703	**897,539**	87,783	**965,619**
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**923,134**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	851,600	71,534	209,330	20,933	**944,067**	92,313	**1,015,447**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**279,193**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	257,559	21,634	40,365	4,036	**283,229**	27,919	**307,112**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**361,048**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	333,071	27,977	62,120	6,212	**367,260**	36,104	**397,152**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**442,903**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	408,583	34,320	83,875	8,387	**451,290**	44,290	**487,193**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**524,758**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	484,095	40,663	105,630	10,563	**535,321**	52,475	**577,233**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**606,613**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	559,607	47,006	127,385	12,738	**619,351**	60,661	**667,274**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**688,468**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	635,119	53,349	149,140	14,914	**703,382**	68,846	**757,314**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**770,325**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	710,632	59,693	170,896	17,089	**787,414**	77,032	**847,357**
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**810,688**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	747,868	62,820	181,660	18,166	**828,854**	81,068	**891,756**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**420,945**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	80%	388,326	32,619	72,573	7,257	**428,202**	42,094	**463,039**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**557,703**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	80%	514,487	43,216	114,041	11,404	**569,107**	55,770	**613,473**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**694,463**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	80%	640,649	53,814	155,510	15,551	**710,014**	69,446	**763,909**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**831,222**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	80%	766,810	64,412	196,978	19,697	**850,919**	83,122	**914,344**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**967,981**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	80%	892,972	75,009	238,447	23,844	**991,825**	96,798	**1,064,779**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**1,104,739**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	80%	1,019,132	85,607	279,914	27,991	**1,132,730**	110,473	**1,215,212**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**1,241,498**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	80%	1,145,294	96,204	321,383	32,138	**1,273,636**	124,149	**1,365,647**
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,309,310**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	3.68	10.96	80%	1,207,851	101,459	342,000	34,200	**1,343,510**	130,931	**1,440,241**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**353,312**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	80%	325,934	27,378	58,184	5,818	**359,130**	35,331	**388,643**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**462,412**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	80%	426,580	35,832	90,862	9,086	**471,498**	46,241	**508,653**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**571,512**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	80%	527,226	44,286	123,540	12,354	**583,866**	57,151	**628,663**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**680,613**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	80%	627,872	52,741	156,218	15,621	**696,234**	68,061	**748,674**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**789,713**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	80%	728,518	61,195	188,896	18,889	**808,602**	78,971	**868,684**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**898,813**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	80%	829,164	69,649	221,574	22,157	**920,970**	89,881	**988,694**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**1,007,914**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	80%	929,810	78,104	254,252	25,425	**1,033,339**	100,791	**1,108,705**
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**1,062,464**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.88	8.64	80%	980,133	82,331	270,591	27,059	**1,089,523**	106,246	**1,168,710**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**297,278**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	80%	274,242	23,036	48,453	4,845	**302,123**	29,727	**327,005**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**391,187**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	80%	360,874	30,313	75,598	7,559	**398,746**	39,118	**430,305**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**485,096**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	80%	447,506	37,590	102,743	10,274	**495,370**	48,509	**533,605**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**579,005**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	80%	534,138	44,867	129,888	12,988	**591,993**	57,900	**636,905**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**672,914**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	80%	620,770	52,144	157,033	15,703	**688,617**	67,291	**740,205**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**766,822**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	80%	707,401	59,421	184,177	18,417	**785,239**	76,682	**843,504**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**860,731**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	80%	794,033	66,698	211,322	21,132	**881,863**	86,073	**946,804**
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**907,119**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.40	7.12	80%	836,826	70,293	224,778	22,477	**929,596**	90,711	**997,830**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**321,931**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	296,985	24,946	43,788	4,378	**326,309**	32,193	**354,124**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**415,132**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	382,964	32,168	66,926	6,692	**421,824**	41,513	**456,645**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**508,336**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	468,945	39,391	90,066	9,006	**517,342**	50,833	**559,169**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**601,538**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	554,925	46,613	113,205	11,320	**612,858**	60,153	**661,691**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**694,741**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	640,905	53,836	136,344	13,634	**708,375**	69,474	**764,215**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**787,943**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	726,885	61,058	159,483	15,948	**803,891**	78,794	**866,737**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**881,145**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	812,865	68,280	182,622	18,262	**899,407**	88,114	**969,259**
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**927,436**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	855,569	71,867	194,180	19,418	**946,854**	92,743	**1,020,179**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**284,929**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	262,850	22,079	38,795	3,879	**288,808**	28,492	**313,421**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**364,945**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	336,666	28,279	59,133	5,913	**370,858**	36,494	**401,439**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**444,962**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	410,482	34,480	79,471	7,947	**452,909**	44,496	**489,458**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**524,979**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	484,298	40,681	99,809	9,980	**534,959**	52,497	**577,476**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**604,995**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	558,114	46,881	120,147	12,014	**617,009**	60,499	**665,494**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**685,012**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	631,930	53,082	140,485	14,048	**699,060**	68,501	**753,513**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**765,028**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	705,746	59,282	160,823	16,082	**781,110**	76,502	**841,530**
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**805,036**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	742,654	62,382	170,992	17,099	**822,135**	80,503	**885,539**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材									
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**246,500**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	227,399	19,101	33,584	3,358	**249,858**	24,650	**271,150**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**318,282**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	293,619	24,663	51,297	5,129	**323,411**	31,828	**350,110**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**390,065**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	359,839	30,226	69,010	6,901	**396,966**	39,006	**429,071**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**461,846**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	426,058	35,788	86,722	8,672	**470,518**	46,184	**508,030**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**533,629**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	492,278	41,351	104,435	10,443	**544,072**	53,362	**586,991**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**605,411**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	558,498	46,913	122,148	12,214	**617,625**	60,541	**665,952**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**677,193**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	624,717	52,476	139,860	13,986	**691,179**	67,719	**744,912**
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**712,774**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	657,541	55,233	148,705	14,870	**727,644**	71,277	**784,051**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**321,931**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	296,985	24,946	43,788	4,378	**326,309**	32,193	**354,124**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**415,132**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	382,964	32,168	66,926	6,692	**421,824**	41,513	**456,645**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**508,336**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	468,945	39,391	90,066	9,006	**517,342**	50,833	**559,169**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**601,538**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	554,925	46,613	113,205	11,320	**612,858**	60,153	**661,691**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**694,741**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	640,905	53,836	136,344	13,634	**708,375**	69,474	**764,215**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**787,943**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	726,885	61,058	159,483	15,948	**803,891**	78,794	**866,737**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**881,145**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	812,865	68,280	182,622	18,262	**899,407**	88,114	**969,259**
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**927,436**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.72	5.44	77%	855,569	71,867	194,180	19,418	**946,854**	92,743	**1,020,179**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**284,929**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	262,850	22,079	38,795	3,879	**288,808**	28,492	**313,421**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**364,945**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	336,666	28,279	59,133	5,913	**370,858**	36,494	**401,439**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**444,962**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	410,482	34,480	79,471	7,947	**452,909**	44,496	**489,458**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**524,979**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	484,298	40,681	99,809	9,980	**534,959**	52,497	**577,476**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**604,995**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	558,114	46,881	120,147	12,014	**617,009**	60,499	**665,494**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**685,012**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	631,930	53,082	140,485	14,048	**699,060**	68,501	**753,513**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**765,028**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	705,746	59,282	160,823	16,082	**781,110**	76,502	**841,530**
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**805,036**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.40	4.80	77%	742,654	62,382	170,992	17,099	**822,135**	80,503	**885,539**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**246,500**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	227,399	19,101	33,584	3,358	**249,858**	24,650	**271,150**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**318,282**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	293,619	24,663	51,297	5,129	**323,411**	31,828	**350,110**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**390,065**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	359,839	30,226	69,010	6,901	**396,966**	39,006	**429,071**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**461,846**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	426,058	35,788	86,722	8,672	**470,518**	46,184	**508,030**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**533,629**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	492,278	41,351	104,435	10,443	**544,072**	53,362	**586,991**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**605,411**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	558,498	46,913	122,148	12,214	**617,625**	60,541	**665,952**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**677,193**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	624,717	52,476	139,860	13,986	**691,179**	67,719	**744,912**
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**712,774**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	2.08	4.16	77%	657,541	55,233	148,705	14,870	**727,644**	71,277	**784,051**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	591	**358,718**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	80%	330,921	27,797	59,577	5,957	**364,675**	35,871	**394,589**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	591	**476,247**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	80%	439,343	36,904	93,161	9,316	**485,563**	47,624	**523,871**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	591	**593,778**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	80%	547,766	46,012	126,746	12,674	**606,452**	59,377	**653,155**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	591	**711,306**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	80%	656,187	55,119	160,329	16,032	**727,338**	71,130	**782,436**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	591	**828,837**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	80%	764,610	64,227	193,914	19,391	**848,228**	82,883	**911,720**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	591	**946,366**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	80%	873,032	73,334	227,498	22,749	**969,115**	94,636	**1,041,002**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	591	**1,063,897**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	80%	981,455	82,442	261,083	26,108	**1,090,005**	106,389	**1,170,286**
	搬出材積	80 m3/ha以上		591	**1,122,055**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	5.04	5.04	4%	2.96	8.80	80%	1,035,107	86,948	277,742	27,774	**1,149,829**	112,205	**1,234,260**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	444	**305,643**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	80%	281,959	23,684	47,911	4,791	**310,434**	30,564	**336,207**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	444	**399,272**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	80%	368,333	30,939	74,246	7,424	**406,696**	39,927	**439,199**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	444	**492,902**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	80%	454,707	38,195	100,581	10,058	**502,960**	49,290	**542,192**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	444	**586,530**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	80%	541,080	45,450	126,915	12,691	**599,221**	58,653	**645,183**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	444	**680,160**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	80%	627,454	52,706	153,250	15,325	**695,485**	68,016	**748,176**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	444	**773,789**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	80%	713,828	59,961	179,585	17,958	**791,747**	77,378	**851,167**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	444	**867,418**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	80%	800,202	67,216	205,920	20,592	**888,010**	86,741	**954,159**
	搬出材積	80 m3/ha以上		444	**913,937**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	4.16	4.16	4%	2.32	6.88	80%	843,116	70,821	218,966	21,896	**935,833**	91,393	**1,005,330**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	315	**260,719**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	80%	240,516	20,203	39,954	3,995	**264,714**	26,071	**286,790**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	315	**341,809**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	80%	315,322	26,487	61,843	6,184	**347,993**	34,180	**375,989**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	315	**422,898**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	80%	390,128	32,770	83,732	8,373	**431,271**	42,289	**465,187**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	315	**503,988**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	80%	464,934	39,054	105,621	10,562	**514,550**	50,398	**554,386**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	315	**585,078**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	80%	539,740	45,338	127,510	12,751	**597,829**	58,507	**643,585**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	315	**666,166**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	80%	614,545	51,621	149,398	14,939	**681,105**	66,616	**732,782**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	315	**747,256**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	80%	689,351	57,905	171,287	17,128	**764,384**	74,725	**821,981**
	搬出材積	80 m3/ha以上		315	**787,234**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.92	3.92	4%	1.92	5.68	80%	726,231	61,003	182,115	18,211	**805,445**	78,723	**865,957**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**382,945**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	353,271	29,674	53,832	5,383	**388,328**	38,294	**421,239**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**489,991**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	452,022	37,969	82,527	8,252	**498,243**	48,999	**538,990**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**597,037**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	550,773	46,264	111,222	11,122	**608,159**	59,703	**656,740**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**704,082**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	649,523	54,559	139,916	13,991	**718,073**	70,408	**774,490**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**811,129**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	748,274	62,855	168,611	16,861	**827,990**	81,112	**892,241**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**918,174**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	847,024	71,150	197,305	19,730	**937,904**	91,817	**1,009,991**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,025,220**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	945,775	79,445	226,000	22,600	**1,047,820**	102,522	**1,127,742**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,132,265**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.66	7.23	77%	1,044,525	87,740	254,694	25,469	**1,157,734**	113,226	**1,245,491**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**322,708**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	297,702	25,006	46,674	4,667	**327,375**	32,270	**354,978**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**414,392**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	382,281	32,111	71,694	7,169	**421,561**	41,439	**455,831**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**506,076**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	466,860	39,216	96,714	9,671	**515,747**	50,607	**556,683**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**597,760**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	551,440	46,320	121,735	12,173	**609,933**	59,776	**657,536**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**689,444**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	636,019	53,425	146,755	14,675	**704,119**	68,944	**758,388**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**781,129**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	720,599	60,530	171,776	17,177	**798,306**	78,112	**859,241**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**872,812**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	805,178	67,634	196,796	19,679	**892,491**	87,281	**960,093**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**964,497**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	3.15	6.38	77%	889,758	74,739	221,817	22,181	**986,678**	96,449	**1,060,946**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**272,278**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	251,179	21,099	40,024	4,002	**276,280**	27,227	**299,505**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**354,133**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	326,691	27,442	61,779	6,177	**360,310**	35,413	**389,546**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**435,988**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	402,203	33,785	83,534	8,353	**444,341**	43,598	**479,586**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**517,843**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	477,715	40,128	105,289	10,528	**528,371**	51,784	**569,627**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**599,698**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	553,227	46,471	127,044	12,704	**612,402**	59,969	**659,667**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**681,553**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	628,739	52,814	148,799	14,879	**696,432**	68,155	**749,708**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**763,409**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	704,252	59,157	170,555	17,055	**780,464**	76,340	**839,749**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**845,264**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.72	5.53	77%	779,764	65,500	192,310	19,231	**864,495**	84,526	**929,790**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価(直営)(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価(請負)(円)**
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	670	**457,574**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	1.26	1.26	4%	0.86	1.70	77%	422,117	35,457	68,993	6,899	**464,473**	45,757	**503,331**
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	670	**671,665**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	2.52	2.52	4%	1.72	3.40	77%	619,618	52,047	126,382	12,638	**684,303**	67,166	**738,831**
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	670	**885,756**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	3.78	3.78	4%	2.58	5.10	77%	817,119	68,637	183,771	18,377	**904,133**	88,575	**974,331**
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	670	**1,099,849**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	5.04	5.04	4%	3.44	6.80	77%	1,014,621	85,228	241,161	24,116	**1,123,965**	109,984	**1,209,833**
	搬出材積	90 m3/ha以上		670	**1,261,271**	1.07	1.07	4%	2.81	2.81	6%	5.99	5.99	4%	4.09	8.08	77%	1,163,535	97,736	284,433	28,443	**1,289,714**	126,127	**1,387,398**
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	214	**274,429**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	1.04	1.04	4%	0.74	1.50	77%	253,164	21,265	54,441	5,444	**279,873**	27,442	**301,871**
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	214	**457,798**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	2.08	2.08	4%	1.48	3.00	77%	422,323	35,475	104,482	10,448	**468,246**	45,779	**503,577**
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	214	**641,166**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	3.12	3.12	4%	2.22	4.50	77%	591,482	49,684	154,523	15,452	**656,618**	64,116	**705,282**
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	214	**824,534**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	4.16	4.16	4%	2.96	6.00	77%	760,641	63,893	204,564	20,456	**844,990**	82,453	**906,987**
	搬出材積	90 m3/ha以上		214	**962,605**	0.34	0.34	4%	1.11	1.11	6%	4.94	4.94	4%	3.52	7.13	77%	888,012	74,593	242,313	24,231	**986,836**	96,260	**1,058,865**
更新伐 車輌系 伐採率70%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	30 m3/ha未満	166	**246,655**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.98	0.98	4%	0.64	1.30	77%	227,542	19,113	47,560	4,756	**251,411**	24,665	**271,320**
	搬出材積	30 m3/ha以上	50 m3/ha未満	166	**410,365**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.96	1.96	4%	1.28	2.60	77%	378,566	31,799	91,070	9,107	**419,472**	41,036	**451,401**
	搬出材積	50 m3/ha以上	70 m3/ha未満	166	**574,075**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.94	2.94	4%	1.92	3.90	77%	529,590	44,485	134,580	13,458	**587,533**	57,407	**631,482**
	搬出材積	70 m3/ha以上	90 m3/ha未満	166	**737,785**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.92	3.92	4%	2.56	5.20	77%	680,614	57,171	178,090	17,809	**755,594**	73,778	**811,563**
	搬出材積	90 m3/ha以上		166	**861,131**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	4.66	4.66	4%	3.04	6.18	77%	794,402	66,729	210,836	21,083	**882,214**	86,113	**947,244**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**427,229**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	80%	394,123	33,106	72,880	7,288	**434,517**	42,722	**469,951**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**563,987**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	80%	520,284	43,703	114,348	11,434	**575,421**	56,398	**620,385**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**700,747**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	80%	646,446	54,301	155,817	15,581	**716,328**	70,074	**770,821**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**837,505**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	80%	772,607	64,898	197,285	19,728	**857,233**	83,750	**921,255**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**974,265**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	80%	898,769	75,496	238,754	23,875	**998,140**	97,426	**1,071,691**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,111,023**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	80%	1,024,929	86,094	280,221	28,022	**1,139,045**	111,102	**1,222,125**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,247,782**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	80%	1,151,091	96,691	321,690	32,169	**1,279,951**	124,778	**1,372,560**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,384,541**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.91	11.65	80%	1,277,252	107,289	363,158	36,315	**1,420,856**	138,454	**1,522,995**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**348,289**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	80%	321,300	26,989	57,942	5,794	**354,083**	34,828	**383,117**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**457,389**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	80%	421,946	35,443	90,620	9,062	**466,451**	45,738	**503,127**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**566,489**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	80%	522,592	43,897	123,298	12,329	**578,818**	56,648	**623,137**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**675,589**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	80%	623,238	52,351	155,976	15,597	**691,186**	67,558	**743,147**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**784,690**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	80%	723,884	60,806	188,654	18,865	**803,555**	78,469	**863,159**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**893,790**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	80%	824,530	69,260	221,332	22,133	**915,923**	89,379	**983,169**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,002,890**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	80%	925,176	77,714	254,010	25,401	**1,028,291**	100,289	**1,103,179**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,111,991**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	3.06	9.18	80%	1,025,822	86,169	286,688	28,668	**1,140,659**	111,199	**1,223,190**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**290,362**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	80%	267,862	22,500	48,112	4,811	**295,173**	29,036	**319,398**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**384,271**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	80%	354,494	29,777	75,257	7,525	**391,796**	38,427	**422,698**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**478,180**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	80%	441,126	37,054	102,402	10,240	**488,420**	47,818	**525,998**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**572,089**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	80%	527,758	44,331	129,547	12,954	**585,043**	57,208	**629,297**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**665,998**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	80%	614,390	51,608	156,692	15,669	**681,667**	66,599	**732,597**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**759,906**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	80%	701,021	58,885	183,836	18,383	**778,289**	75,990	**835,896**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**853,815**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	80%	787,653	66,162	210,981	21,098	**874,913**	85,381	**939,196**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**947,724**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.55	7.57	80%	874,285	73,439	238,126	23,812	**971,536**	94,772	**1,042,496**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**328,215**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	302,782	25,433	44,095	4,409	**332,624**	32,821	**361,036**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**421,416**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	388,761	32,655	67,233	6,723	**428,139**	42,141	**463,557**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**514,620**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	474,742	39,878	90,373	9,037	**523,657**	51,462	**566,082**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**607,822**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	560,722	47,100	113,512	11,351	**619,173**	60,782	**668,604**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**701,024**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	646,702	54,322	136,651	13,665	**714,689**	70,102	**771,126**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**794,227**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	732,682	61,545	159,790	15,979	**810,206**	79,422	**873,649**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**887,429**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	818,662	68,767	182,929	18,292	**905,721**	88,742	**976,171**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**980,631**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	2.89	5.78	77%	904,642	75,989	206,068	20,606	**1,001,237**	98,063	**1,078,694**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**280,525**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	258,787	21,738	38,575	3,857	**284,382**	28,052	**308,577**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**360,541**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	332,603	27,938	58,913	5,891	**366,432**	36,054	**396,595**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**440,558**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	406,419	34,139	79,251	7,925	**448,483**	44,055	**484,613**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**520,574**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	480,235	40,339	99,589	9,958	**530,532**	52,057	**572,631**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**600,591**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	554,051	46,540	119,927	11,992	**612,583**	60,059	**660,650**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**680,607**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	627,867	52,740	140,265	14,026	**694,633**	68,060	**748,667**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**760,624**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	701,683	58,941	160,603	16,060	**776,684**	76,062	**836,686**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**840,640**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	2.55	5.10	77%	775,499	65,141	180,941	18,094	**858,734**	84,064	**924,704**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**240,203**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	221,590	18,613	33,265	3,326	**243,529**	24,020	**264,223**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**311,986**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	287,810	24,176	50,978	5,097	**317,083**	31,198	**343,184**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**383,768**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	354,030	29,738	68,691	6,869	**390,637**	38,376	**422,144**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**455,549**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	420,249	35,300	86,403	8,640	**464,189**	45,554	**501,103**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**527,332**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	486,469	40,863	104,116	10,411	**537,743**	52,733	**580,065**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**599,114**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	552,689	46,425	121,829	12,182	**611,296**	59,911	**659,025**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**670,896**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	618,908	51,988	139,541	13,954	**684,850**	67,089	**737,985**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**742,678**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.21	4.42	77%	685,128	57,550	157,254	15,725	**758,403**	74,267	**816,945**
更新伐 （列状・帯状・群状） 架線系 伐採率50%以内 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**365,002**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	80%	336,718	28,284	59,884	5,988	**370,990**	36,500	**401,502**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**482,531**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	80%	445,140	37,391	93,468	9,346	**491,877**	48,253	**530,784**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**600,062**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	80%	553,563	46,499	127,053	12,705	**612,767**	60,006	**660,068**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**717,590**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	80%	661,984	55,606	160,636	16,063	**733,653**	71,759	**789,349**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**835,121**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	80%	770,407	64,714	194,221	19,422	**854,543**	83,512	**918,633**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**952,650**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	80%	878,829	73,821	227,805	22,780	**975,430**	95,265	**1,047,915**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,070,181**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	80%	987,252	82,929	261,390	26,139	**1,096,320**	107,018	**1,177,199**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,187,710**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	5.36	5.36	4%	3.15	9.35	80%	1,095,674	92,036	294,974	29,497	**1,217,207**	118,771	**1,306,481**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材										
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費								
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**301,239**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	80%	277,896	23,343	47,691	4,769	**306,008**	30,123	**331,362**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**394,868**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	80%	364,270	30,598	74,026	7,402	**402,270**	39,486	**434,354**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**488,498**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	80%	450,644	37,854	100,361	10,036	**498,534**	48,849	**537,347**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**582,126**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	80%	537,017	45,109	126,695	12,669	**594,795**	58,212	**640,338**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**675,755**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	80%	623,391	52,364	153,030	15,303	**691,058**	67,575	**743,330**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**769,385**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	80%	709,765	59,620	179,365	17,936	**787,321**	76,938	**846,323**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**863,014**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	80%	796,139	66,875	205,700	20,570	**883,584**	86,301	**949,315**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**956,644**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	4.42	4.42	4%	2.47	7.31	80%	882,513	74,131	232,035	23,203	**979,847**	95,664	**1,052,308**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**254,422**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	80%	234,707	19,715	39,635	3,963	**258,385**	25,442	**279,864**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**335,512**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	80%	309,513	25,999	61,524	6,152	**341,664**	33,551	**369,063**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**416,601**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	80%	384,319	32,282	83,413	8,341	**424,942**	41,660	**458,261**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**497,691**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	80%	459,125	38,566	105,302	10,530	**508,221**	49,769	**547,460**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**578,781**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	80%	533,931	44,850	127,191	12,719	**591,500**	57,878	**636,659**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**659,869**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	80%	608,736	51,133	149,079	14,907	**674,776**	65,986	**725,855**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**740,959**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	80%	683,542	57,417	170,968	17,096	**758,055**	74,095	**815,054**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**822,049**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	4.17	4.17	4%	2.04	6.04	80%	758,348	63,701	192,857	19,285	**841,334**	82,204	**904,253**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,136,762**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.65	1.28	77%	1,048,674	88,088	93,195	9,319	**1,146,081**	113,676	**1,250,438**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,243,808**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	1.08	2.13	77%	1,147,425	96,383	121,890	12,189	**1,255,997**	124,380	**1,368,188**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,350,854**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.51	2.98	77%	1,246,176	104,678	150,585	15,058	**1,365,912**	135,085	**1,485,939**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,457,899**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.94	3.83	77%	1,344,926	112,973	179,279	17,927	**1,475,826**	145,789	**1,603,688**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,564,945**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.37	4.68	77%	1,443,677	121,268	207,974	20,797	**1,585,742**	156,494	**1,721,439**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,671,990**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.80	5.53	77%	1,542,427	129,563	236,668	23,666	**1,695,656**	167,199	**1,839,189**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,779,036**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	3.23	6.38	77%	1,641,178	137,858	265,363	26,536	**1,805,572**	177,903	**1,956,939**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,886,081**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.66	7.23	77%	1,739,928	146,153	294,057	29,405	**1,915,486**	188,608	**2,074,689**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**857,205**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.56	1.13	77%	790,780	66,425	74,584	7,458	**864,663**	85,720	**942,925**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**948,889**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.93	1.88	77%	875,359	73,530	99,604	9,960	**958,849**	94,888	**1,043,777**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,040,572**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.30	2.63	77%	959,938	80,634	124,624	12,462	**1,053,034**	104,057	**1,144,629**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,132,257**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.67	3.38	77%	1,044,518	87,739	149,645	14,964	**1,147,221**	113,225	**1,245,482**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,223,941**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	2.04	4.13	77%	1,129,097	94,844	174,665	17,466	**1,241,407**	122,394	**1,346,335**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,315,625**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	2.41	4.88	77%	1,213,677	101,948	199,686	19,968	**1,335,593**	131,562	**1,447,187**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,407,309**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.78	5.63	77%	1,298,256	109,053	224,706	22,470	**1,429,779**	140,730	**1,548,039**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,498,994**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	3.15	6.38	77%	1,382,836	116,158	249,727	24,972	**1,523,966**	149,899	**1,648,893**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**643,574**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.48	0.98	77%	593,703	49,871	59,412	5,941	**649,515**	64,357	**707,931**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**725,429**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.80	1.63	77%	669,215	56,214	81,167	8,116	**733,545**	72,542	**797,971**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**807,284**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	1.12	2.28	77%	744,727	62,557	102,922	10,292	**817,576**	80,728	**888,012**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**889,139**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.44	2.93	77%	820,239	68,900	124,677	12,467	**901,606**	88,913	**978,052**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**970,994**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.76	3.58	77%	895,751	75,243	146,432	14,643	**985,637**	97,099	**1,068,093**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,052,849**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	2.08	4.23	77%	971,263	81,586	168,187	16,818	**1,069,667**	105,284	**1,158,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,134,705**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	2.40	4.88	77%	1,046,776	87,929	189,943	18,994	**1,153,699**	113,470	**1,248,175**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,216,560**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.72	5.53	77%	1,122,288	94,272	211,698	21,169	**1,237,729**	121,656	**1,338,216**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価(直営)(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価(請負)(円)
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,181,046**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.69	2.06	80%	1,089,526	91,520	112,243	11,224	**1,192,270**	118,104	**1,299,150**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,317,804**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	1.15	3.43	80%	1,215,687	102,117	153,711	15,371	**1,333,175**	131,780	**1,449,584**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,454,564**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.61	4.80	80%	1,341,849	112,715	195,180	19,518	**1,474,082**	145,456	**1,600,020**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,591,322**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	2.07	6.17	80%	1,468,010	123,312	236,648	23,664	**1,614,986**	159,132	**1,750,454**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,728,082**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.53	7.54	80%	1,594,172	133,910	278,117	27,811	**1,755,893**	172,808	**1,900,890**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,864,839**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.99	8.91	80%	1,720,332	144,507	319,584	31,958	**1,896,797**	186,483	**2,051,322**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**2,001,599**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	3.45	10.28	80%	1,846,494	155,105	361,053	36,105	**2,037,704**	200,159	**2,201,758**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**2,138,358**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.91	11.65	80%	1,972,655	165,703	402,521	40,252	**2,178,610**	213,835	**2,352,193**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**882,785**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.54	1.62	80%	814,378	68,407	85,852	8,585	**891,370**	88,278	**971,063**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**991,886**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.90	2.70	80%	915,024	76,862	118,530	11,853	**1,003,739**	99,188	**1,091,074**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,100,986**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.26	3.78	80%	1,015,670	85,316	151,208	15,120	**1,116,106**	110,098	**1,211,084**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,210,086**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.62	4.86	80%	1,116,316	93,770	183,886	18,388	**1,228,474**	121,008	**1,331,094**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,319,186**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.98	5.94	80%	1,216,962	102,224	216,564	21,656	**1,340,842**	131,918	**1,451,104**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,428,287**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	2.34	7.02	80%	1,317,608	110,679	249,242	24,924	**1,453,211**	142,828	**1,571,115**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,537,387**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.70	8.10	80%	1,418,254	119,133	281,920	28,192	**1,565,579**	153,738	**1,691,125**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,646,487**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	3.06	9.18	80%	1,518,900	127,587	314,598	31,459	**1,677,946**	164,648	**1,811,135**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**661,658**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.45	1.34	80%	610,386	51,272	67,500	6,750	**668,408**	66,165	**727,823**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**755,567**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.75	2.23	80%	697,018	58,549	94,645	9,464	**765,031**	75,556	**831,123**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**849,476**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	1.05	3.12	80%	783,650	65,826	121,790	12,179	**861,655**	84,947	**934,423**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**943,385**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.35	4.01	80%	870,282	73,103	148,935	14,893	**958,278**	94,338	**1,037,723**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**1,037,294**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.65	4.90	80%	956,914	80,380	176,080	17,608	**1,054,902**	103,729	**1,141,023**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,131,202**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.95	5.79	80%	1,043,545	87,657	203,224	20,322	**1,151,524**	113,120	**1,244,322**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,225,111**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	2.25	6.68	80%	1,130,177	94,934	230,369	23,036	**1,248,147**	122,511	**1,347,622**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,319,020**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.55	7.57	80%	1,216,809	102,211	257,514	25,751	**1,344,771**	131,902	**1,450,922**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,082,032**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.51	1.02	77%	998,185	83,847	83,458	8,345	**1,090,377**	108,203	**1,190,235**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,175,233**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	0.85	1.70	77%	1,084,164	91,069	106,596	10,659	**1,185,892**	117,523	**1,292,756**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,268,437**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.19	2.38	77%	1,170,145	98,292	129,736	12,973	**1,281,410**	126,843	**1,395,280**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,361,639**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.53	3.06	77%	1,256,125	105,514	152,875	15,287	**1,376,926**	136,163	**1,497,802**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,454,841**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	1.87	3.74	77%	1,342,105	112,736	176,014	17,601	**1,472,442**	145,484	**1,600,325**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,548,044**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.21	4.42	77%	1,428,085	119,959	199,153	19,915	**1,567,959**	154,804	**1,702,848**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,641,246**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	2.55	5.10	77%	1,514,065	127,181	222,292	22,229	**1,663,475**	164,124	**1,805,370**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,734,448**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	2.89	5.78	77%	1,600,045	134,403	245,431	24,543	**1,758,991**	173,444	**1,907,892**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**815,021**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.45	0.90	77%	751,865	63,156	66,485	6,648	**821,669**	81,502	**896,523**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**895,038**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.75	1.50	77%	825,681	69,357	86,823	8,682	**903,720**	89,503	**984,541**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**975,054**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.05	2.10	77%	899,497	75,557	107,161	10,716	**985,770**	97,505	**1,072,559**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,055,071**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.35	2.70	77%	973,313	81,758	127,499	12,749	**1,067,820**	105,507	**1,160,578**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,135,087**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.65	3.30	77%	1,047,129	87,958	147,837	14,783	**1,149,870**	113,508	**1,248,595**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,215,104**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	1.95	3.90	77%	1,120,945	94,159	168,175	16,817	**1,231,921**	121,510	**1,336,614**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,295,120**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.25	4.50	77%	1,194,761	100,359	188,513	18,851	**1,313,971**	129,512	**1,424,632**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,375,137**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	2.55	5.10	77%	1,268,577	106,560	208,851	20,885	**1,396,022**	137,513	**1,512,650**

3-1-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（チェーンソー造材）（3-1-1以外の場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（チェーンソー）			集材			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**611,499**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.39	0.78	77%	564,114	47,385	52,653	5,265	**616,764**	61,149	**672,648**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**683,282**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.65	1.30	77%	630,334	52,948	70,366	7,036	**690,318**	68,328	**751,610**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**755,064**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	0.91	1.82	77%	696,554	58,510	88,079	8,807	**763,871**	75,506	**830,570**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**826,845**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.17	2.34	77%	762,773	64,072	105,791	10,579	**837,424**	82,684	**909,529**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**898,628**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.43	2.86	77%	828,993	69,635	123,504	12,350	**910,978**	89,862	**988,490**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**970,410**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.69	3.38	77%	895,213	75,197	141,217	14,121	**984,531**	97,041	**1,067,451**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,042,192**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	1.95	3.90	77%	961,432	80,760	158,929	15,892	**1,058,084**	104,219	**1,146,411**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,113,974**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.21	4.42	77%	1,027,652	86,322	176,642	17,664	**1,131,638**	111,397	**1,225,371**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	609	**1,118,819**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.95	0.95	4%	0.56	1.65	80%	1,032,121	86,698	99,247	9,924	**1,128,743**	111,881	**1,230,700**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	609	**1,236,348**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.58	1.58	4%	0.93	2.75	80%	1,140,543	95,805	132,831	13,283	**1,249,631**	123,634	**1,359,982**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	609	**1,353,879**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.21	2.21	4%	1.30	3.85	80%	1,248,966	104,913	166,416	16,641	**1,370,520**	135,387	**1,489,266**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	609	**1,471,407**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.84	2.84	4%	1.67	4.95	80%	1,357,387	114,020	199,999	19,999	**1,491,406**	147,140	**1,618,547**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	609	**1,588,938**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.47	3.47	4%	2.04	6.05	80%	1,465,810	123,128	233,584	23,358	**1,612,296**	158,893	**1,747,831**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	609	**1,706,467**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.10	4.10	4%	2.41	7.15	80%	1,574,232	132,235	267,168	26,716	**1,733,183**	170,646	**1,877,113**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	609	**1,823,998**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	4.73	4.73	4%	2.78	8.25	80%	1,682,655	141,343	300,753	30,075	**1,854,073**	182,399	**2,006,397**
	搬出材積	80 m3/ha以上		609	**1,941,527**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	5.36	5.36	4%	3.15	9.35	80%	1,791,077	150,450	334,337	33,433	**1,974,960**	194,152	**2,135,679**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	432	**835,735**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.78	0.78	4%	0.44	1.29	80%	770,974	64,761	75,601	7,560	**843,295**	83,573	**919,308**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	432	**929,365**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.30	1.30	4%	0.73	2.15	80%	857,348	72,017	101,936	10,193	**939,558**	92,936	**1,022,301**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	432	**1,022,994**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.82	1.82	4%	1.02	3.01	80%	943,722	79,272	128,271	12,827	**1,035,821**	102,299	**1,125,293**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	432	**1,116,622**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.34	2.34	4%	1.31	3.87	80%	1,030,095	86,527	154,605	15,460	**1,132,082**	111,662	**1,228,284**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	432	**1,210,252**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.86	2.86	4%	1.60	4.73	80%	1,116,469	93,783	180,940	18,094	**1,228,346**	121,025	**1,331,277**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	432	**1,303,881**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.38	3.38	4%	1.89	5.59	80%	1,202,843	101,038	207,275	20,727	**1,324,608**	130,388	**1,434,269**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	432	**1,397,511**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.90	3.90	4%	2.18	6.45	80%	1,289,217	108,294	233,610	23,361	**1,420,872**	139,751	**1,537,262**
	搬出材積	80 m3/ha以上		432	**1,491,140**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	4.42	4.42	4%	2.47	7.31	80%	1,375,591	115,549	259,945	25,994	**1,517,134**	149,114	**1,640,254**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	300	**625,718**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.74	0.74	4%	0.36	1.07	80%	577,231	48,487	59,023	5,902	**631,620**	62,571	**688,289**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	300	**706,808**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.23	1.23	4%	0.60	1.78	80%	652,037	54,771	80,912	8,091	**714,899**	70,680	**777,488**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	300	**787,897**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.72	1.72	4%	0.84	2.49	80%	726,843	61,054	102,801	10,280	**798,177**	78,789	**866,686**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	300	**868,987**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.21	2.21	4%	1.08	3.20	80%	801,649	67,338	124,690	12,469	**881,456**	86,898	**955,885**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	300	**950,077**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.70	2.70	4%	1.32	3.91	80%	876,455	73,622	146,579	14,657	**964,734**	95,007	**1,045,084**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	300	**1,031,165**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.19	3.19	4%	1.56	4.62	80%	951,260	79,905	168,467	16,846	**1,048,011**	103,116	**1,134,281**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	300	**1,112,255**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.68	3.68	4%	1.80	5.33	80%	1,026,066	86,189	190,356	19,035	**1,131,290**	111,225	**1,223,480**
	搬出材積	80 m3/ha以上		300	**1,193,345**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	4.17	4.17	4%	2.04	6.04	80%	1,100,872	92,473	212,245	21,224	**1,214,569**	119,334	**1,312,679**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**248,036**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	228,816	19,220	54,090	5,409	**253,445**	24,803	**272,839**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**331,072**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	305,417	25,655	86,132	8,613	**339,685**	33,107	**364,179**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**414,093**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	382,005	32,088	118,161	11,816	**425,909**	41,409	**455,502**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**497,113**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	458,592	38,521	150,189	15,018	**512,131**	49,711	**546,824**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**580,134**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	535,179	44,955	182,217	18,221	**598,355**	58,013	**638,147**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**663,154**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	611,766	51,388	214,245	21,424	**684,578**	66,315	**729,469**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**746,189**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	688,367	57,822	246,287	24,628	**770,817**	74,618	**820,807**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**787,191**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	726,191	61,000	262,115	26,211	**813,402**	78,719	**865,910**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**666,351**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	614,715	51,636	75,933	7,593	**673,944**	66,635	**732,986**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**749,386**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	691,316	58,070	107,975	10,797	**760,183**	74,938	**824,324**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**832,407**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	767,904	64,503	140,004	14,000	**846,407**	83,240	**915,647**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**915,428**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	844,491	70,937	172,032	17,203	**932,631**	91,542	**1,006,970**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**998,448**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	921,078	77,370	204,060	20,406	**1,018,854**	99,844	**1,098,292**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,081,468**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	997,665	83,803	236,088	23,608	**1,105,076**	108,146	**1,189,614**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,164,504**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	1,074,266	90,238	268,130	26,813	**1,191,317**	116,450	**1,280,954**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,205,505**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	1,112,090	93,415	283,958	28,395	**1,233,900**	120,550	**1,326,055**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**297,610**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	274,548	23,062	56,451	5,645	**303,255**	29,761	**327,371**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**380,645**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	351,149	29,496	88,493	8,849	**389,494**	38,064	**418,709**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**463,666**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	427,737	35,929	120,522	12,052	**475,718**	46,366	**510,032**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**546,687**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	504,324	42,363	152,550	15,255	**561,942**	54,668	**601,355**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**629,707**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	580,911	48,796	184,578	18,457	**648,164**	62,970	**692,677**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**712,727**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	657,498	55,229	216,606	21,660	**734,387**	71,272	**783,999**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**795,763**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	734,099	61,664	248,648	24,864	**820,627**	79,576	**875,339**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**836,764**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	771,923	64,841	264,476	26,447	**863,211**	83,676	**920,440**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**884,281**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	815,758	68,523	87,085	8,708	**892,989**	88,428	**972,709**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**967,317**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	892,359	74,958	119,127	11,912	**979,229**	96,731	**1,064,048**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,050,338**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	968,947	81,391	151,156	15,115	**1,065,453**	105,033	**1,155,371**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,133,358**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	1,045,534	87,824	183,184	18,318	**1,151,676**	113,335	**1,246,693**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,216,379**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	1,122,121	94,258	215,212	21,521	**1,237,900**	121,637	**1,338,016**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,299,399**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	1,198,708	100,691	247,240	24,724	**1,324,123**	129,939	**1,429,338**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,382,434**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	1,275,309	107,125	279,282	27,928	**1,410,362**	138,243	**1,520,677**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,423,436**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	1,313,133	110,303	295,110	29,511	**1,452,947**	142,343	**1,565,779**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**215,377**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	198,688	16,689	48,766	4,876	**220,253**	21,537	**236,914**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**290,391**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	267,889	22,502	77,866	7,786	**298,177**	29,039	**319,430**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**365,390**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	337,076	28,314	106,952	10,695	**376,085**	36,539	**401,929**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**440,388**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	406,262	34,126	136,037	13,603	**453,991**	44,038	**484,426**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**515,387**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	475,450	39,937	165,124	16,512	**531,899**	51,538	**566,925**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**590,385**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	544,636	45,749	194,209	19,420	**609,805**	59,038	**649,423**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**665,399**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	613,837	51,562	223,309	22,330	**687,729**	66,539	**731,938**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**702,389**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	647,961	54,428	237,666	23,766	**726,155**	70,238	**772,627**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**512,353**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	472,651	39,702	64,273	6,427	**518,780**	51,235	**563,588**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**587,367**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	541,852	45,515	93,373	9,337	**596,704**	58,736	**646,103**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**662,366**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	611,039	51,327	122,459	12,245	**674,611**	66,236	**728,602**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**737,363**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	680,225	57,138	151,544	15,154	**752,517**	73,736	**811,099**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**812,363**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	749,413	62,950	180,631	18,063	**830,426**	81,236	**893,599**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**887,361**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	818,599	68,762	209,716	20,971	**908,332**	88,736	**976,097**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**962,375**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	887,800	74,575	238,816	23,881	**986,256**	96,237	**1,058,612**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**999,365**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	921,924	77,441	253,173	25,317	**1,024,682**	99,936	**1,099,301**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**256,821**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	236,920	19,901	50,764	5,076	**261,897**	25,682	**282,503**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**331,835**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	306,121	25,714	79,864	7,986	**339,821**	33,183	**365,018**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**406,833**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	375,308	31,525	108,950	10,895	**417,728**	40,683	**447,516**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**481,831**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	444,494	37,337	138,035	13,803	**495,634**	48,183	**530,014**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**556,831**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	513,682	43,149	167,122	16,712	**573,543**	55,683	**612,514**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**631,828**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	582,868	48,960	196,207	19,620	**651,448**	63,182	**695,010**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**706,842**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	652,069	54,773	225,307	22,530	**729,372**	70,684	**777,526**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**743,833**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	686,193	57,640	239,664	23,966	**767,799**	74,383	**818,216**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**672,709**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	620,581	52,128	72,481	7,248	**679,957**	67,270	**739,979**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**747,723**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	689,782	57,941	101,581	10,158	**757,881**	74,772	**822,495**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**822,722**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	758,969	63,753	130,667	13,066	**835,788**	82,272	**904,994**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**897,720**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	828,155	69,565	159,752	15,975	**913,695**	89,772	**987,492**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**972,719**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	897,343	75,376	188,839	18,883	**991,602**	97,271	**1,069,990**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,047,717**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	966,529	81,188	217,924	21,792	**1,069,509**	104,771	**1,152,488**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,122,731**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	1,035,730	87,001	247,024	24,702	**1,147,433**	112,273	**1,235,004**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,159,721**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	1,069,854	89,867	261,381	26,138	**1,185,859**	115,972	**1,275,693**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**184,464**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	170,170	14,294	43,651	4,365	**188,829**	18,446	**202,910**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**252,001**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	232,474	19,527	70,009	7,000	**259,001**	25,200	**277,201**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**319,524**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	294,764	24,760	96,353	9,635	**329,159**	31,952	**351,476**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**387,045**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	357,053	29,992	122,696	12,269	**389,314**	38,704	**425,749**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**454,567**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	419,343	35,224	149,040	14,904	**469,471**	45,456	**500,023**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**522,089**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	481,632	40,457	175,383	17,538	**539,627**	52,208	**574,297**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**589,626**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	543,936	45,690	201,741	20,174	**609,800**	58,962	**648,588**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**623,150**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	574,862	48,288	214,826	21,482	**644,632**	62,315	**685,465**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**391,346**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	361,021	30,325	54,454	5,445	**396,791**	39,134	**430,480**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**458,884**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	423,325	35,559	80,812	8,081	**466,965**	45,888	**504,772**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**526,406**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	485,615	40,791	107,156	10,715	**537,121**	52,640	**579,046**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**593,927**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	547,904	46,023	133,499	13,349	**607,276**	59,392	**653,319**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**661,450**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	610,194	51,256	159,843	15,984	**677,434**	66,145	**727,595**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**728,971**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	672,483	56,488	186,186	18,618	**747,589**	72,897	**801,868**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**796,509**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	734,787	61,722	212,544	21,254	**817,763**	79,650	**876,159**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**830,032**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	765,713	64,319	225,629	22,562	**852,594**	83,003	**913,035**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**217,149**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	200,322	16,827	45,255	4,525	**221,674**	21,714	**238,863**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**284,686**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	262,626	22,060	71,613	7,161	**291,847**	28,468	**313,154**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**352,208**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	324,916	27,292	97,957	9,795	**362,003**	35,220	**387,428**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**419,730**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	387,205	32,525	124,300	12,430	**432,160**	41,973	**461,703**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**487,252**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	449,495	37,757	150,644	15,064	**502,316**	48,725	**535,977**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**554,773**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	511,784	42,989	176,987	17,698	**572,471**	55,477	**610,250**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**622,311**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	574,088	48,223	203,345	20,334	**642,645**	62,231	**684,542**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**655,835**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	605,014	50,821	216,430	21,643	**677,478**	65,583	**721,418**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**505,328**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	466,170	39,158	60,303	6,030	**511,358**	50,532	**555,860**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**572,865**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	528,474	44,391	86,661	8,666	**581,531**	57,286	**630,151**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**640,388**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	590,764	49,624	113,005	11,300	**651,688**	64,038	**704,426**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**707,909**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	653,053	54,856	139,348	13,934	**721,843**	70,790	**778,699**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**775,431**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	715,343	60,088	165,692	16,569	**792,000**	77,543	**852,974**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**842,953**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	777,632	65,321	192,035	19,203	**862,156**	84,295	**927,248**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**910,490**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	839,936	70,554	218,393	21,839	**932,329**	91,049	**1,001,539**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**944,014**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	870,862	73,152	231,478	23,147	**967,161**	94,401	**1,038,415**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**287,271**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	265,011	22,260	68,481	6,848	**294,119**	28,727	**315,998**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**396,646**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	365,910	30,736	110,184	11,018	**407,664**	39,664	**436,310**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**506,004**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	466,794	39,210	151,872	15,187	**521,191**	50,600	**556,604**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**615,362**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	567,678	47,684	193,560	19,356	**634,718**	61,536	**676,898**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**724,722**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	668,563	56,159	235,249	23,524	**748,246**	72,472	**797,194**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**834,080**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	769,447	64,633	276,937	27,693	**861,773**	83,408	**917,488**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**943,455**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	870,346	73,109	318,640	31,864	**975,319**	94,345	**1,037,800**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**997,897**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	920,570	77,327	339,398	33,939	**1,031,836**	99,789	**1,097,686**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**705,586**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	650,910	54,676	90,324	9,032	**714,618**	70,558	**776,144**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**814,960**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	751,809	63,151	132,027	13,202	**828,162**	81,496	**896,456**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**924,319**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	852,693	71,626	173,715	17,371	**941,690**	92,431	**1,016,750**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**1,033,677**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	953,577	80,100	215,403	21,540	**1,055,217**	103,367	**1,137,044**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,143,036**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	1,054,462	88,574	257,092	25,709	**1,168,745**	114,303	**1,257,339**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,252,395**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	1,155,346	97,049	298,780	29,878	**1,282,273**	125,239	**1,377,634**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,361,769**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	1,256,245	105,524	340,483	34,048	**1,395,817**	136,176	**1,497,945**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,416,212**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	1,306,469	109,743	361,241	36,124	**1,452,336**	141,621	**1,557,833**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**336,845**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	310,743	26,102	70,842	7,084	**343,929**	33,684	**370,529**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**446,219**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	411,642	34,577	112,545	11,254	**457,473**	44,621	**490,840**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**555,578**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	512,526	43,052	154,233	15,423	**571,001**	55,557	**611,135**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**664,936**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	613,410	51,526	195,921	19,592	**684,528**	66,493	**731,429**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**774,295**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	714,295	60,000	237,610	23,761	**798,056**	77,429	**851,724**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**883,654**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	815,179	68,475	279,298	27,929	**911,583**	88,365	**972,019**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**993,028**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	916,078	76,950	321,001	32,100	**1,025,128**	99,302	**1,092,330**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,047,471**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	966,302	81,169	341,759	34,175	**1,081,646**	104,747	**1,152,218**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**923,517**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	851,953	71,564	101,476	10,147	**933,664**	92,351	**1,015,868**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**1,032,891**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	952,852	80,039	143,179	14,317	**1,047,208**	103,289	**1,136,180**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,142,249**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	1,053,736	88,513	184,867	18,486	**1,160,735**	114,224	**1,256,473**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,251,608**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	1,154,620	96,988	226,555	22,655	**1,274,263**	125,160	**1,376,768**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,360,967**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	1,255,505	105,462	268,244	26,824	**1,387,791**	136,096	**1,497,063**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,470,325**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	1,356,389	113,936	309,932	30,993	**1,501,318**	147,032	**1,617,357**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,579,700**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	1,457,288	122,412	351,635	35,163	**1,614,863**	157,970	**1,737,670**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,634,143**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	1,507,512	126,631	372,393	37,239	**1,671,382**	163,414	**1,797,557**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**237,564**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	219,155	18,409	56,903	5,690	**243,254**	23,756	**261,320**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**327,710**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	302,316	25,394	91,554	9,155	**336,865**	32,771	**360,481**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**417,840**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	385,462	32,378	126,190	12,619	**430,459**	41,784	**459,624**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**507,969**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	468,607	39,362	160,825	16,082	**524,051**	50,796	**558,765**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**598,100**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	551,753	46,347	195,461	19,546	**617,646**	59,810	**657,910**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**688,229**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	634,898	53,331	230,096	23,009	**711,238**	68,822	**757,051**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**778,375**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	718,059	60,316	264,747	26,474	**804,849**	77,837	**856,212**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**823,441**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	759,632	63,809	282,065	28,206	**851,647**	82,344	**905,785**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**534,539**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	493,118	41,421	72,410	7,241	**541,780**	53,453	**587,992**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**624,686**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	576,279	48,407	107,061	10,706	**635,392**	62,468	**687,154**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**714,816**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	659,425	55,391	141,697	14,169	**728,985**	71,481	**786,297**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**804,945**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	742,570	62,375	176,332	17,633	**822,578**	80,494	**885,439**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**895,076**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	825,716	69,360	210,968	21,096	**916,172**	89,507	**984,583**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**985,205**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	908,861	76,344	245,603	24,560	**1,009,765**	98,520	**1,083,725**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,075,351**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	992,022	83,329	280,254	28,025	**1,103,376**	107,535	**1,182,886**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,120,416**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	1,033,595	86,821	297,572	29,757	**1,150,173**	112,041	**1,232,457**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**279,007**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	257,387	21,620	58,901	5,890	**284,897**	27,900	**306,907**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**369,154**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	340,548	28,606	93,552	9,355	**378,509**	36,915	**406,069**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**459,284**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	423,694	35,590	128,188	12,818	**472,102**	45,928	**505,212**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**549,413**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	506,839	42,574	162,823	16,282	**565,695**	54,941	**604,354**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**639,543**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	589,985	49,558	197,459	19,745	**659,288**	63,954	**703,497**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**729,672**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	673,130	56,542	232,094	23,209	**752,881**	72,967	**802,639**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**819,819**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	756,291	63,528	266,745	26,674	**846,493**	81,981	**901,800**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**864,884**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	797,864	67,020	284,063	28,406	**893,290**	86,488	**951,372**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**694,896**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	641,048	53,848	80,618	8,061	**702,957**	69,489	**764,385**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**785,042**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	724,209	60,833	115,269	11,526	**796,568**	78,504	**863,546**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**875,172**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	807,355	67,817	149,905	14,990	**890,162**	87,517	**962,689**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**965,302**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	890,500	74,802	184,540	18,454	**983,756**	96,530	**1,061,832**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,055,432**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	973,646	81,786	219,176	21,917	**1,077,349**	105,543	**1,160,975**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,145,561**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	1,056,791	88,770	253,811	25,381	**1,170,942**	114,556	**1,260,117**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,235,707**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	1,139,952	95,755	288,462	28,846	**1,264,553**	123,570	**1,359,277**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,280,773**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	1,181,525	99,248	305,780	30,578	**1,311,351**	128,077	**1,408,850**
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**199,930**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	184,438	15,492	49,324	4,932	**204,862**	19,993	**219,923**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**277,779**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	256,254	21,525	79,464	7,946	**285,725**	27,777	**305,556**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**355,611**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	328,055	27,556	109,589	10,958	**366,569**	35,561	**391,172**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**433,443**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	399,856	33,587	139,714	13,971	**447,414**	43,344	**476,787**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**511,277**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	471,658	39,619	169,840	16,984	**528,261**	51,127	**562,404**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**589,109**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	543,459	45,650	199,965	19,996	**609,105**	58,910	**648,019**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**666,957**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	615,274	51,683	230,104	23,010	**689,967**	66,695	**733,652**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**705,637**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	650,957	54,680	245,081	24,508	**730,145**	70,563	**776,200**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**406,813**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	375,289	31,524	60,127	6,012	**412,825**	40,681	**447,494**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**484,661**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	447,105	37,556	90,267	9,026	**493,687**	48,466	**533,127**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**562,494**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	518,906	43,588	120,392	12,039	**574,533**	56,249	**618,743**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**640,326**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	590,707	49,619	150,517	15,051	**655,377**	64,032	**704,358**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**718,159**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	662,509	55,650	180,643	18,064	**736,223**	71,815	**789,974**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**795,992**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	734,310	61,682	210,768	21,076	**817,068**	79,599	**875,591**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**873,839**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	806,125	67,714	240,907	24,090	**897,929**	87,383	**961,222**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**912,519**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	841,808	70,711	255,884	25,588	**938,107**	91,251	**1,003,770**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**232,615**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	214,590	18,025	50,928	5,092	**237,707**	23,261	**255,876**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**310,464**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	286,406	24,058	81,068	8,106	**318,570**	31,046	**341,510**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**388,296**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	358,207	30,089	111,193	11,119	**399,415**	38,829	**427,125**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**466,128**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	430,008	36,120	141,318	14,131	**480,259**	46,612	**512,740**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**543,962**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	501,810	42,152	171,444	17,144	**561,106**	54,396	**598,358**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**621,794**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	573,611	48,183	201,569	20,156	**641,950**	62,179	**683,973**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**699,641**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	645,426	54,215	231,708	23,170	**722,811**	69,964	**769,605**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**738,322**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	681,109	57,213	246,685	24,668	**762,990**	73,832	**812,154**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**520,794**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	480,438	40,356	65,976	6,597	**527,391**	52,079	**572,873**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**598,643**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	552,254	46,389	96,116	9,611	**608,254**	59,864	**658,507**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**676,475**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	624,055	52,420	126,241	12,624	**689,099**	67,647	**744,122**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**754,307**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	695,856	58,451	156,366	15,636	**769,943**	75,430	**829,737**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**832,141**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	767,658	64,483	186,492	18,649	**850,790**	83,214	**915,355**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**909,973**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	839,459	70,514	216,617	21,661	**931,634**	90,997	**1,000,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**987,821**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	911,274	76,547	246,756	24,675	**1,012,496**	98,782	**1,086,603**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**1,026,501**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	946,957	79,544	261,733	26,173	**1,052,674**	102,650	**1,129,151**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**209,485**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	193,252	16,233	46,102	4,610	**214,095**	20,948	**230,433**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**279,538**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	257,877	21,661	73,383	7,338	**286,876**	27,953	**307,491**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**349,575**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	322,487	27,088	100,649	10,064	**359,639**	34,957	**384,532**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**419,613**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	387,097	32,516	127,915	12,791	**432,404**	41,961	**461,574**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**489,651**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	451,708	37,943	155,182	15,518	**505,169**	48,965	**538,616**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**559,687**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	516,317	43,370	182,447	18,244	**577,931**	55,968	**615,655**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**629,741**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	580,942	48,799	209,728	20,972	**650,713**	62,974	**692,715**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**664,760**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	613,248	51,512	223,362	22,336	**687,096**	66,476	**731,236**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**209,485**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	193,252	16,233	46,102	4,610	**214,095**	20,948	**230,433**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**279,538**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	257,877	21,661	73,383	7,338	**286,876**	27,953	**307,491**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**349,575**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	322,487	27,088	100,649	10,064	**359,639**	34,957	**384,532**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**419,613**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	387,097	32,516	127,915	12,791	**432,404**	41,961	**461,574**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**489,651**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	451,708	37,943	155,182	15,518	**505,169**	48,965	**538,616**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**559,687**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	516,317	43,370	182,447	18,244	**577,931**	55,968	**615,655**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**629,741**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	580,942	48,799	209,728	20,972	**650,713**	62,974	**692,715**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**664,760**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	613,248	51,512	223,362	22,336	**687,096**	66,476	**731,236**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**627,799**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	579,151	48,648	67,945	6,794	**634,593**	62,779	**690,578**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**697,853**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	643,776	54,077	95,226	9,522	**707,375**	69,785	**767,638**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**767,890**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	708,386	59,504	122,492	12,249	**780,139**	76,789	**844,679**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**837,927**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	772,996	64,931	149,758	14,975	**852,902**	83,792	**921,719**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**907,965**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	837,607	70,358	177,025	17,702	**925,667**	90,796	**998,761**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**978,002**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	902,216	75,786	204,290	20,429	**998,431**	97,800	**1,075,802**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,048,055**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	966,841	81,214	231,571	23,157	**1,071,212**	104,805	**1,152,860**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,083,075**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	999,147	83,928	245,205	24,520	**1,107,595**	108,307	**1,191,382**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
			算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**251,012**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	231,561	19,451	48,177	4,817	**255,829**	25,101	**276,113**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**321,065**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	296,186	24,879	75,458	7,545	**328,610**	32,106	**353,171**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**391,102**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	360,796	30,306	102,724	10,272	**401,374**	39,110	**430,212**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**461,140**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	425,406	35,734	129,990	12,999	**474,139**	46,114	**507,254**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**531,178**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	490,017	41,161	157,257	15,725	**546,903**	53,117	**584,295**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**601,214**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	554,626	46,588	184,522	18,452	**619,666**	60,121	**661,335**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**671,268**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	619,251	52,017	211,803	21,180	**692,448**	67,126	**738,394**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	474	**706,287**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	651,557	54,730	225,437	22,543	**728,830**	70,628	**776,915**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**251,012**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	231,561	19,451	48,177	4,817	**255,829**	25,101	**276,113**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**321,065**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	296,186	24,879	75,458	7,545	**328,610**	32,106	**353,171**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**391,102**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	360,796	30,306	102,724	10,272	**401,374**	39,110	**430,212**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**461,140**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	425,406	35,734	129,990	12,999	**474,139**	46,114	**507,254**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**531,178**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	490,017	41,161	157,257	15,725	**546,903**	53,117	**584,295**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**601,214**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	554,626	46,588	184,522	18,452	**619,666**	60,121	**661,335**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**671,268**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	619,251	52,017	211,803	21,180	**692,448**	67,126	**738,394**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	474	**706,287**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	651,557	54,730	225,437	22,543	**728,830**	70,628	**776,915**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**837,683**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	772,771	64,912	78,811	7,881	**845,564**	83,768	**921,451**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**907,737**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	837,396	70,341	106,092	10,609	**918,346**	90,773	**998,510**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**977,774**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	902,006	75,768	133,358	13,335	**991,109**	97,777	**1,075,551**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,047,811**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	966,616	81,195	160,624	16,062	**1,063,873**	104,781	**1,152,592**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,117,850**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	1,031,227	86,623	187,891	18,789	**1,136,639**	111,785	**1,229,635**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,187,886**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	1,095,836	92,050	215,156	21,515	**1,209,401**	118,788	**1,306,674**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,257,939**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	1,160,461	97,478	242,437	24,243	**1,282,182**	125,793	**1,383,732**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	474	**1,292,959**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	1,192,767	100,192	256,071	25,607	**1,318,566**	129,295	**1,422,254**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**185,456**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	171,085	14,371	42,097	4,209	**189,665**	18,545	**204,001**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**249,528**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	230,192	19,336	67,184	6,718	**256,246**	24,952	**274,480**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**313,584**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	289,285	24,299	92,257	9,225	**322,809**	31,358	**344,942**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**377,640**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	348,377	29,263	117,329	11,732	**389,372**	37,764	**415,404**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**441,696**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	407,469	34,227	142,401	14,240	**455,936**	44,169	**485,865**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**505,752**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	466,561	39,191	167,473	16,747	**522,499**	50,575	**556,327**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**569,824**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	525,668	44,156	192,560	19,256	**589,080**	56,982	**626,806**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	240	**601,853**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	555,215	46,638	205,097	20,509	**622,362**	60,185	**662,038**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**185,456**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	171,085	14,371	42,097	4,209	**189,665**	18,545	**204,001**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**249,528**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	230,192	19,336	67,184	6,718	**256,246**	24,952	**274,480**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**313,584**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	289,285	24,299	92,257	9,225	**322,809**	31,358	**344,942**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**377,640**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	348,377	29,263	117,329	11,732	**389,372**	37,764	**415,404**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**441,696**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	407,469	34,227	142,401	14,240	**455,936**	44,169	**485,865**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**505,752**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	466,561	39,191	167,473	16,747	**522,499**	50,575	**556,327**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**569,824**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	525,668	44,156	192,560	19,256	**589,080**	56,982	**626,806**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	240	**601,853**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	555,215	46,638	205,097	20,509	**622,362**	60,185	**662,038**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**482,432**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	445,048	37,384	57,604	5,760	**488,192**	48,243	**530,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**546,504**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	504,155	42,349	82,691	8,269	**554,773**	54,650	**601,154**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**610,560**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	563,248	47,312	107,764	10,776	**621,336**	61,056	**671,616**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**674,616**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	622,340	52,276	132,836	13,283	**687,899**	67,461	**742,077**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**738,672**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	681,432	57,240	157,908	15,790	**754,462**	73,867	**812,539**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**802,728**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	740,524	62,204	182,980	18,298	**821,026**	80,272	**883,000**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**866,800**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	799,631	67,169	208,067	20,806	**887,606**	86,680	**953,480**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	240	**898,828**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	829,178	69,650	220,604	22,060	**920,888**	89,882	**988,710**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
			算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**221,330**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	204,179	17,151	43,898	4,389	**225,719**	22,133	**243,463**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**285,402**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	263,286	22,116	68,985	6,898	**292,300**	28,540	**313,942**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**349,458**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	322,379	27,079	94,058	9,405	**358,863**	34,945	**384,403**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**413,514**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	381,471	32,043	119,130	11,913	**425,427**	41,351	**454,865**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**477,570**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	440,563	37,007	144,202	14,420	**491,990**	47,757	**525,327**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**541,626**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	499,655	41,971	169,274	16,927	**558,553**	54,162	**595,788**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**605,698**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	558,762	46,936	194,361	19,436	**625,134**	60,569	**666,267**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**637,726**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	588,309	49,417	206,898	20,689	**658,415**	63,772	**701,498**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**221,330**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	204,179	17,151	43,898	4,389	**225,719**	22,133	**243,463**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**285,402**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	263,286	22,116	68,985	6,898	**292,300**	28,540	**313,942**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**349,458**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	322,379	27,079	94,058	9,405	**358,863**	34,945	**384,403**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**413,514**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	381,471	32,043	119,130	11,913	**425,427**	41,351	**454,865**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**477,570**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	440,563	37,007	144,202	14,420	**491,990**	47,757	**525,327**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**541,626**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	499,655	41,971	169,274	16,927	**558,553**	54,162	**595,788**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**605,698**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	558,762	46,936	194,361	19,436	**625,134**	60,569	**666,267**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**637,726**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	588,309	49,417	206,898	20,689	**658,415**	63,772	**701,498**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**637,218**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	587,840	49,378	65,615	6,561	**643,779**	63,721	**700,939**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**701,290**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	646,947	54,343	90,702	9,070	**710,360**	70,129	**771,419**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**765,347**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	706,040	59,307	115,775	11,577	**776,924**	76,534	**841,881**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**829,403**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	765,132	64,271	140,847	14,084	**843,487**	82,940	**912,343**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**893,458**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	824,224	69,234	165,919	16,591	**910,049**	89,345	**982,803**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**957,514**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	883,316	74,198	190,991	19,099	**976,613**	95,751	**1,053,265**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,021,586**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	942,423	79,163	216,078	21,607	**1,043,193**	102,158	**1,123,744**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**1,053,615**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	971,970	81,645	228,615	22,861	**1,076,476**	105,361	**1,158,976**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**160,772**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	148,314	12,458	38,037	3,803	**164,575**	16,077	**176,849**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**218,862**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	201,903	16,959	60,930	6,093	**224,955**	21,886	**240,748**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**276,938**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	255,478	21,460	83,809	8,380	**285,318**	27,693	**304,631**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**335,012**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	309,052	25,960	106,687	10,668	**345,680**	33,501	**368,513**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**393,087**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	362,627	30,460	129,566	12,956	**406,043**	39,308	**432,395**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**451,161**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	416,201	34,960	152,444	15,244	**466,405**	45,116	**496,277**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**509,252**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	469,790	39,462	175,337	17,533	**526,785**	50,925	**560,177**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**538,290**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	496,578	41,712	186,777	18,677	**556,967**	53,829	**592,119**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**160,772**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	148,314	12,458	38,037	3,803	**164,575**	16,077	**176,849**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**218,862**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	201,903	16,959	60,930	6,093	**224,955**	21,886	**240,748**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**276,938**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	255,478	21,460	83,809	8,380	**285,318**	27,693	**304,631**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**335,012**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	309,052	25,960	106,687	10,668	**345,680**	33,501	**368,513**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**393,087**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	362,627	30,460	129,566	12,956	**406,043**	39,308	**432,395**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**451,161**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	416,201	34,960	152,444	15,244	**466,405**	45,116	**496,277**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**509,252**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	469,790	39,462	175,337	17,533	**526,785**	50,925	**560,177**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**538,290**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	496,578	41,712	186,777	18,677	**556,967**	53,829	**592,119**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**367,654**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	339,165	28,489	48,840	4,884	**372,538**	36,765	**404,419**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**425,745**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	392,754	32,991	71,733	7,173	**432,918**	42,574	**468,319**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**483,820**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	446,329	37,491	94,612	9,461	**493,281**	48,382	**532,202**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**541,894**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	499,903	41,991	117,490	11,749	**553,643**	54,189	**596,083**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**599,970**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	553,478	46,492	140,369	14,036	**614,006**	59,997	**659,967**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**658,044**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	607,052	50,992	163,247	16,324	**674,368**	65,804	**723,848**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**716,134**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	660,641	55,493	186,140	18,614	**734,748**	71,613	**787,747**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**745,173**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	687,429	57,744	197,580	19,758	**764,931**	74,517	**819,690**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**189,743**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	175,040	14,703	39,509	3,950	**193,693**	18,974	**208,717**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**247,833**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	228,629	19,204	62,402	6,240	**254,073**	24,783	**272,616**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**305,909**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	282,204	23,705	85,281	8,528	**314,437**	30,590	**336,499**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**363,983**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	335,778	28,205	108,159	10,815	**374,798**	36,398	**400,381**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**422,058**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	389,353	32,705	131,038	13,103	**435,161**	42,205	**464,263**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**480,132**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	442,927	37,205	153,916	15,391	**495,523**	48,013	**528,145**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**538,223**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	496,516	41,707	176,809	17,680	**555,903**	53,822	**592,045**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**567,261**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	523,304	43,957	188,249	18,824	**586,085**	56,726	**623,987**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**189,743**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	175,040	14,703	39,509	3,950	**193,693**	18,974	**208,717**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**247,833**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	228,629	19,204	62,402	6,240	**254,073**	24,783	**272,616**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**305,909**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	282,204	23,705	85,281	8,528	**314,437**	30,590	**336,499**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**363,983**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	335,778	28,205	108,159	10,815	**374,798**	36,398	**400,381**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**422,058**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	389,353	32,705	131,038	13,103	**435,161**	42,205	**464,263**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**480,132**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	442,927	37,205	153,916	15,391	**495,523**	48,013	**528,145**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**538,223**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	496,516	41,707	176,809	17,680	**555,903**	53,822	**592,045**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**567,261**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	523,304	43,957	188,249	18,824	**586,085**	56,726	**623,987**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**477,922**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	440,888	37,034	54,557	5,455	**483,377**	47,792	**525,714**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**536,013**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	494,477	41,536	77,450	7,745	**543,758**	53,601	**589,614**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**594,088**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	548,052	46,036	100,329	10,032	**604,120**	59,408	**653,496**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**652,162**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	601,626	50,536	123,207	12,320	**664,482**	65,216	**717,378**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**710,237**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	655,201	55,036	146,086	14,608	**724,845**	71,023	**781,260**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**768,312**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	708,775	59,537	168,964	16,896	**785,208**	76,831	**845,143**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**826,402**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	762,364	64,038	191,857	19,185	**845,587**	82,640	**909,042**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**855,440**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	789,152	66,288	203,297	20,329	**875,769**	85,544	**940,984**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**242,139**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	223,376	18,763	58,079	5,807	**247,946**	24,213	**266,352**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**333,780**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	307,916	25,864	93,278	9,327	**343,107**	33,378	**367,158**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**425,406**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	392,441	32,965	128,462	12,846	**438,252**	42,540	**467,946**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**517,031**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	476,966	40,065	163,646	16,364	**533,395**	51,703	**568,734**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**608,657**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	561,492	47,165	198,831	19,883	**628,540**	60,865	**669,522**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**700,281**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	646,016	54,265	234,014	23,401	**723,682**	70,028	**770,309**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**791,922**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	730,556	61,366	269,213	26,921	**818,843**	79,192	**871,114**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**837,463**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	772,568	64,895	286,706	28,670	**866,133**	83,746	**921,209**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**660,454**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	609,275	51,179	79,922	7,992	**668,446**	66,045	**726,499**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**752,095**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	693,815	58,280	115,121	11,512	**763,607**	75,209	**827,304**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**843,720**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	778,340	65,380	150,305	15,030	**858,750**	84,372	**928,092**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**935,345**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	862,865	72,480	185,489	18,548	**953,893**	93,534	**1,028,879**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,026,971**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	947,391	79,580	220,674	22,067	**1,049,038**	102,697	**1,129,668**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,118,595**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	1,031,915	86,680	255,857	25,585	**1,144,180**	111,859	**1,230,454**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,210,237**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	1,116,455	93,782	291,056	29,105	**1,239,342**	121,023	**1,331,260**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,255,778**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	1,158,467	97,311	308,549	30,854	**1,286,632**	125,577	**1,381,355**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**283,666**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	261,685	21,981	60,154	6,015	**289,681**	28,366	**312,032**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**375,307**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	346,225	29,082	95,353	9,535	**384,842**	37,530	**412,837**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**466,933**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	430,750	36,183	130,537	13,053	**479,986**	46,693	**513,626**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**558,558**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	515,275	43,283	165,721	16,572	**575,130**	55,855	**614,413**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**650,184**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	599,801	50,383	200,906	20,090	**670,274**	65,018	**715,202**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**741,808**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	684,325	57,483	236,089	23,608	**765,416**	74,180	**815,988**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**833,449**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	768,865	64,584	271,288	27,128	**860,577**	83,344	**916,793**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**878,990**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	810,877	68,113	288,781	28,878	**907,868**	87,899	**966,889**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
			算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**870,338**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	802,895	67,443	90,788	9,078	**879,416**	87,033	**957,371**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**961,979**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	887,435	74,544	125,987	12,598	**974,577**	96,197	**1,058,176**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,053,604**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	971,960	81,644	161,171	16,117	**1,089,721**	105,360	**1,158,964**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,145,229**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	1,056,485	88,744	196,355	19,635	**1,164,864**	114,522	**1,259,751**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,236,855**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	1,141,011	95,844	231,540	23,154	**1,260,009**	123,685	**1,360,540**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,328,479**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	1,225,535	102,944	266,723	26,672	**1,355,151**	132,847	**1,461,326**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,420,121**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	1,310,075	110,046	301,922	30,192	**1,450,313**	142,012	**1,562,133**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	474	**1,465,662**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	1,352,087	113,575	319,415	31,941	**1,497,603**	146,566	**1,612,228**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**203,438**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	187,674	15,764	48,693	4,869	**208,307**	20,343	**223,781**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**279,316**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	257,672	21,644	78,110	7,811	**287,127**	27,931	**307,247**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**355,179**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	327,656	27,523	107,513	10,751	**365,930**	35,517	**390,696**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**431,040**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	397,639	33,401	136,915	13,691	**444,731**	43,104	**474,144**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**506,903**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	467,623	39,280	166,318	16,631	**523,534**	50,690	**557,593**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**582,764**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	537,606	45,158	195,720	19,572	**602,336**	58,276	**641,040**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**658,642**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	607,604	51,038	225,137	22,513	**681,155**	65,864	**724,506**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	240	**696,301**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	642,345	53,956	239,739	23,973	**720,274**	69,630	**765,931**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**500,414**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	461,637	38,777	64,200	6,420	**506,834**	50,041	**550,455**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**576,292**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	531,635	44,657	93,617	9,361	**585,653**	57,629	**633,921**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**652,154**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	601,619	50,535	123,020	12,302	**664,456**	65,215	**717,369**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**728,016**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	671,602	56,414	152,422	15,242	**743,258**	72,801	**800,817**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**803,879**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	741,586	62,293	181,825	18,182	**822,061**	80,387	**884,266**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**879,740**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	811,569	68,171	211,227	21,122	**900,862**	87,974	**967,714**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**955,618**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	881,567	74,051	240,644	24,064	**979,682**	95,561	**1,051,179**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	240	**993,277**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	916,308	76,969	255,246	25,524	**1,018,801**	99,327	**1,092,604**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**239,312**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	220,768	18,544	50,494	5,049	**244,361**	23,931	**263,243**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**315,190**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	290,766	24,424	79,911	7,991	**323,181**	31,519	**346,709**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**391,053**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	360,750	30,303	109,314	10,931	**401,984**	39,105	**430,158**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**466,914**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	430,733	36,181	138,716	13,871	**480,785**	46,691	**513,605**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**542,777**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	500,717	42,060	168,119	16,811	**559,588**	54,277	**597,054**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**618,638**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	570,700	47,938	197,521	19,752	**638,390**	61,863	**680,501**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**694,516**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	640,698	53,818	226,938	22,693	**717,209**	69,451	**763,967**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**732,175**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	675,439	56,736	241,540	24,154	**756,329**	73,217	**805,392**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**655,201**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	604,429	50,772	72,211	7,221	**662,422**	65,520	**720,721**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**731,078**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	674,427	56,651	101,628	10,162	**741,240**	73,107	**804,185**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**806,941**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	744,411	62,530	131,031	13,103	**820,044**	80,694	**887,635**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**882,803**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	814,394	68,409	160,433	16,043	**898,846**	88,280	**971,083**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**958,665**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	884,378	74,287	189,836	18,983	**977,648**	95,866	**1,054,531**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,034,527**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	954,361	80,166	219,238	21,923	**1,056,450**	103,452	**1,137,979**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,110,405**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	1,024,359	86,046	248,655	24,865	**1,135,270**	111,040	**1,221,445**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**1,148,064**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	1,059,100	88,964	263,257	26,325	**1,174,389**	114,806	**1,262,870**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**172,913**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	159,514	13,399	42,490	4,249	**177,162**	17,291	**190,204**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**238,939**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	220,424	18,515	68,294	6,829	**245,768**	23,893	**262,832**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**304,950**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	281,320	23,630	94,084	9,408	**314,358**	30,495	**335,445**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**370,959**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	342,214	28,745	119,872	11,987	**382,946**	37,095	**408,054**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**436,971**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	403,110	33,861	145,662	14,566	**451,537**	43,697	**480,668**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**502,980**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	464,004	38,976	171,450	17,145	**520,125**	50,298	**553,278**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**569,006**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	524,914	44,092	197,254	19,725	**588,731**	56,900	**625,906**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**601,775**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	555,143	46,632	210,062	21,006	**622,781**	60,177	**661,952**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**379,795**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	350,365	29,430	53,293	5,329	**385,124**	37,979	**417,774**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**445,822**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	411,275	34,547	79,097	7,909	**453,731**	44,582	**490,404**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**511,833**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	472,171	39,662	104,887	10,488	**522,321**	51,183	**563,016**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**577,842**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	533,065	44,777	130,675	13,067	**590,909**	57,784	**635,626**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**643,853**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	593,961	49,892	156,465	15,646	**659,499**	64,385	**708,238**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**709,862**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	654,855	55,007	182,253	18,225	**728,087**	70,986	**780,848**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**775,889**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	715,765	60,124	208,057	20,805	**796,694**	77,588	**853,477**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**808,657**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	745,994	62,663	220,865	22,086	**830,743**	80,865	**889,522**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**201,884**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	186,240	15,644	43,962	4,396	**206,280**	20,188	**222,072**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**267,910**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	247,150	20,760	69,766	6,976	**274,886**	26,791	**294,701**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**333,921**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	308,046	25,875	95,556	9,555	**343,476**	33,392	**367,313**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**399,930**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	368,940	30,990	121,344	12,134	**412,064**	39,993	**439,923**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**465,942**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	429,836	36,106	147,134	14,713	**480,655**	46,594	**512,536**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**531,951**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	490,730	41,221	172,922	17,292	**549,243**	53,195	**585,146**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**597,977**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	551,640	46,337	198,726	19,872	**617,849**	59,797	**657,774**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**630,745**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	581,869	48,876	211,534	21,153	**651,898**	63,074	**693,819**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**490,063**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	452,088	37,975	59,010	5,901	**495,964**	49,006	**539,069**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**556,089**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	512,998	43,091	84,814	8,481	**564,570**	55,608	**611,697**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**622,101**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	573,894	48,207	110,604	11,060	**633,161**	62,210	**684,311**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**688,110**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	634,788	53,322	136,392	13,639	**701,749**	68,811	**756,921**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**754,121**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	695,684	58,437	162,182	16,218	**770,339**	75,412	**829,533**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**820,130**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	756,578	63,552	187,970	18,797	**838,927**	82,013	**902,143**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**886,156**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	817,488	68,668	213,774	21,377	**907,533**	88,615	**974,771**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**918,925**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	847,717	71,208	226,582	22,658	**941,583**	91,892	**1,010,817**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**340,280**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	313,912	26,368	58,483	5,848	**346,128**	34,028	**374,308**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**423,316**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	390,513	32,803	90,525	9,052	**432,368**	42,331	**465,647**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**506,337**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	467,101	39,236	122,554	12,255	**518,592**	50,633	**556,970**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**589,357**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	543,688	45,669	154,582	15,458	**604,815**	58,935	**648,292**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**672,378**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	620,275	52,103	186,610	18,661	**691,039**	67,237	**739,615**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**755,398**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	696,862	58,536	218,638	21,863	**777,261**	75,539	**830,937**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**838,433**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	773,463	64,970	250,680	25,068	**863,501**	83,843	**922,276**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**879,435**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	811,287	68,148	266,508	26,650	**906,085**	87,943	**967,378**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,071,952**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	988,886	83,066	96,689	9,668	**1,081,620**	107,195	**1,179,147**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,154,987**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	1,065,487	89,500	128,731	12,873	**1,167,860**	115,498	**1,270,485**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,238,009**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	1,142,075	95,934	160,760	16,076	**1,254,085**	123,800	**1,361,809**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,321,029**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	1,218,662	102,367	192,788	19,278	**1,340,307**	132,102	**1,453,131**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,404,049**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	1,295,249	108,800	224,816	22,481	**1,426,530**	140,404	**1,544,453**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,487,070**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	1,371,836	115,234	256,844	25,684	**1,512,754**	148,707	**1,635,777**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,570,105**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	1,448,437	121,668	288,886	28,888	**1,598,993**	157,010	**1,727,115**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,611,106**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	66%	1,486,261	124,845	304,714	30,471	**1,641,577**	161,110	**1,772,216**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**302,670**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	279,216	23,454	52,983	5,298	**307,968**	30,267	**332,937**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**377,684**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	348,417	29,267	82,083	8,208	**385,892**	37,768	**415,452**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**452,682**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	417,604	35,078	111,169	11,116	**463,798**	45,268	**497,950**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**527,680**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	486,790	40,890	140,254	14,025	**541,705**	52,768	**580,448**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**602,680**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	555,978	46,702	169,341	16,934	**619,614**	60,268	**662,948**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**677,677**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	625,164	52,513	198,426	19,842	**697,519**	67,767	**745,444**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**752,691**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	694,365	58,326	227,526	22,752	**775,443**	75,269	**827,960**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**789,682**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	728,489	61,193	241,883	24,188	**813,870**	78,968	**868,650**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**852,030**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	786,006	66,024	81,669	8,166	**860,196**	85,203	**937,233**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**927,044**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	855,207	71,837	110,769	11,076	**938,120**	92,704	**1,019,748**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,002,043**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	924,394	77,649	139,855	13,985	**1,016,028**	100,204	**1,102,247**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,077,040**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	993,580	83,460	168,940	16,894	**1,093,934**	107,704	**1,184,744**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,152,040**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	1,062,768	89,272	198,027	19,802	**1,171,842**	115,204	**1,267,244**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,227,038**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	1,131,954	95,084	227,112	22,711	**1,249,749**	122,703	**1,349,741**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,302,052**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	1,201,155	100,897	256,212	25,621	**1,327,673**	130,205	**1,432,257**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,339,042**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	66%	1,235,279	103,763	270,569	27,056	**1,366,098**	133,904	**1,472,946**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**257,367**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	237,424	19,943	47,221	4,722	**262,089**	25,736	**283,103**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**324,905**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	299,728	25,177	73,579	7,357	**332,262**	32,490	**357,395**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**392,427**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	362,018	30,409	99,923	9,992	**402,419**	39,242	**431,669**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**459,948**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	424,307	35,641	126,266	12,626	**472,574**	45,994	**505,942**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**527,471**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	486,597	40,874	152,610	15,261	**542,732**	52,747	**580,218**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**594,992**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	548,886	46,106	178,953	17,895	**612,887**	59,499	**654,491**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**662,529**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	611,190	51,339	205,311	20,531	**683,060**	66,252	**728,781**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**696,053**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	642,116	53,937	218,396	21,839	**717,892**	69,605	**765,658**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**647,471**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	597,298	50,173	67,591	6,759	**654,230**	64,747	**712,218**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**715,008**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	659,602	55,406	93,949	9,394	**724,402**	71,500	**786,508**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**782,530**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	721,892	60,638	120,293	12,029	**794,559**	78,253	**860,783**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**850,052**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	784,181	65,871	146,636	14,663	**864,715**	85,005	**935,057**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**917,574**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	846,471	71,103	172,980	17,298	**934,872**	91,757	**1,009,331**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**985,095**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	908,760	76,335	199,323	19,932	**1,005,027**	98,509	**1,083,604**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,052,633**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	971,064	81,569	225,681	22,568	**1,075,201**	105,263	**1,157,896**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,086,157**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	66%	1,001,990	84,167	238,766	23,876	**1,110,033**	108,615	**1,194,772**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**379,515**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	350,107	29,408	72,874	7,287	**386,802**	37,951	**417,466**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**488,890**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	451,006	37,884	114,577	11,457	**500,347**	48,889	**537,779**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**598,248**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	551,890	46,358	156,265	15,626	**613,874**	59,824	**658,072**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**707,607**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	652,774	54,833	197,953	19,795	**727,402**	70,760	**778,367**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**816,966**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	753,659	63,307	239,642	23,964	**840,930**	81,696	**898,662**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**926,324**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	854,543	71,781	281,330	28,133	**954,457**	92,632	**1,018,956**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,035,699**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	955,442	80,257	323,033	32,303	**1,068,002**	103,569	**1,139,268**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,090,141**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	1,005,666	84,475	343,791	34,379	**1,124,520**	109,014	**1,199,155**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,111,187**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	1,025,081	86,106	111,080	11,108	**1,122,295**	111,118	**1,222,305**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,220,562**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	1,125,980	94,582	152,783	15,278	**1,235,840**	122,056	**1,342,618**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,329,920**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	1,226,864	103,056	194,471	19,447	**1,349,367**	132,992	**1,462,912**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,439,278**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	1,327,748	111,530	236,159	23,615	**1,462,893**	143,927	**1,583,205**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,548,638**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	1,428,633	120,005	277,848	27,784	**1,576,422**	154,863	**1,703,501**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,657,996**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	1,529,517	128,479	319,536	31,953	**1,689,949**	165,799	**1,823,795**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,767,370**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	1,630,416	136,954	361,239	36,123	**1,803,493**	176,737	**1,944,107**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,821,813**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	66%	1,680,640	141,173	381,997	38,199	**1,860,012**	182,181	**2,003,994**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**324,856**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	299,683	25,173	61,120	6,112	**330,968**	32,485	**357,341**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**415,002**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	382,844	32,158	95,771	9,577	**424,579**	41,500	**456,502**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**505,133**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	465,990	39,143	130,407	13,040	**518,173**	50,513	**555,646**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**595,262**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	549,135	46,127	165,042	16,504	**611,766**	59,526	**654,788**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**685,392**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	632,281	53,111	199,678	19,967	**705,359**	68,539	**753,931**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**775,521**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	715,426	60,095	234,313	23,431	**798,952**	77,552	**853,073**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**865,668**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	798,587	67,081	268,964	26,896	**892,564**	86,566	**952,234**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**910,733**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	840,160	70,573	286,282	28,628	**939,361**	91,073	**1,001,806**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**874,216**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	806,473	67,743	89,806	8,980	**883,196**	87,421	**961,637**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**964,363**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	889,634	74,729	124,457	12,445	**976,808**	96,436	**1,060,799**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,054,493**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	972,780	81,713	159,093	15,909	**1,070,402**	105,449	**1,159,942**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,144,622**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	1,055,925	88,697	193,728	19,372	**1,163,994**	114,462	**1,259,084**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,234,752**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	1,139,071	95,681	228,364	22,836	**1,257,588**	123,475	**1,358,227**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,324,882**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	1,222,216	102,666	262,999	26,299	**1,351,181**	132,488	**1,457,370**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,415,028**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	1,305,377	109,651	297,650	29,765	**1,444,793**	141,502	**1,556,530**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,460,093**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	66%	1,346,950	113,143	314,968	31,496	**1,491,589**	146,009	**1,606,102**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**272,834**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	251,692	21,142	52,894	5,289	**278,123**	27,283	**300,117**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**350,682**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	323,508	27,174	83,034	8,303	**358,985**	35,068	**385,750**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**428,514**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	395,309	33,205	113,159	11,315	**439,829**	42,851	**471,365**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**506,347**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	467,110	39,237	143,284	14,328	**520,675**	50,634	**556,981**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**584,180**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	538,912	45,268	173,410	17,341	**601,521**	58,418	**642,598**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**662,012**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	610,713	51,299	203,535	20,353	**682,365**	66,201	**728,213**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**739,860**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	682,528	57,332	233,674	23,367	**763,227**	73,986	**813,846**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**778,540**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	718,211	60,329	248,651	24,865	**803,405**	77,854	**856,394**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**662,937**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	611,566	51,371	73,264	7,326	**670,263**	66,293	**729,230**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**740,786**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	683,382	57,404	103,404	10,340	**751,126**	74,078	**814,864**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**818,618**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	755,183	63,435	133,529	13,352	**831,970**	81,861	**900,479**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**896,450**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	826,984	69,466	163,654	16,365	**912,815**	89,645	**986,095**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**974,284**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	898,786	75,498	193,780	19,378	**993,662**	97,428	**1,071,712**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,052,116**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	970,587	81,529	223,905	22,390	**1,074,506**	105,211	**1,157,327**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,129,963**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	1,042,402	87,561	254,044	25,404	**1,155,367**	112,996	**1,242,959**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,168,644**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	66%	1,078,085	90,559	269,021	26,902	**1,195,546**	116,864	**1,285,508**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**286,874**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	264,644	22,230	49,967	4,996	**291,870**	28,687	**315,561**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**356,927**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	329,269	27,658	77,248	7,724	**364,651**	35,692	**392,619**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**426,964**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	393,879	33,085	104,514	10,451	**437,415**	42,696	**469,660**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**497,002**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	458,489	38,513	131,780	13,178	**510,180**	49,700	**546,702**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**567,040**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	523,100	43,940	159,047	15,904	**582,944**	56,704	**623,744**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**637,076**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	587,709	49,367	186,312	18,631	**655,707**	63,707	**700,783**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**707,130**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	652,334	54,796	213,593	21,359	**728,489**	70,713	**777,843**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**742,149**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	684,640	57,509	227,227	22,722	**764,871**	74,214	**816,363**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**286,874**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	264,644	22,230	49,967	4,996	**291,870**	28,687	**315,561**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**356,927**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	329,269	27,658	77,248	7,724	**364,651**	35,692	**392,619**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**426,964**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	393,879	33,085	104,514	10,451	**437,415**	42,696	**469,660**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**497,002**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	458,489	38,513	131,780	13,178	**510,180**	49,700	**546,702**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**567,040**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	523,100	43,940	159,047	15,904	**582,944**	56,704	**623,744**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**637,076**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	587,709	49,367	186,312	18,631	**655,707**	63,707	**700,783**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**707,130**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	652,334	54,796	213,593	21,359	**728,489**	70,713	**777,843**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**742,149**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	684,640	57,509	227,227	22,722	**764,871**	74,214	**816,363**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,018,545**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	939,618	78,927	88,173	8,817	**1,027,362**	101,854	**1,120,399**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,088,599**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	1,004,243	84,356	115,454	11,545	**1,100,144**	108,859	**1,197,458**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,158,636**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	1,068,853	89,783	142,720	14,272	**1,172,908**	115,863	**1,274,499**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,228,673**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	1,133,463	95,210	169,986	16,998	**1,245,671**	122,867	**1,351,540**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,298,712**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	1,198,074	100,638	197,253	19,725	**1,318,437**	129,871	**1,428,583**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,368,748**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	1,262,683	106,065	224,518	22,451	**1,391,199**	136,874	**1,505,622**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,438,801**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	1,327,308	111,493	251,799	25,179	**1,463,980**	143,880	**1,582,681**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,473,821**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	66%	1,359,614	114,207	265,433	26,543	**1,500,364**	147,382	**1,621,203**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**260,988**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	240,764	20,224	45,896	4,589	**265,577**	26,098	**287,086**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**325,060**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	299,871	25,189	70,983	7,098	**332,158**	32,506	**357,566**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**389,116**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	358,964	30,152	96,056	9,605	**398,721**	38,911	**428,027**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**453,172**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	418,056	35,116	121,128	12,112	**465,284**	45,317	**498,489**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**517,228**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	477,148	40,080	146,200	14,620	**531,848**	51,722	**568,950**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**581,284**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	536,240	45,044	171,272	17,127	**598,411**	58,128	**639,412**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**645,356**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	595,347	50,009	196,359	19,635	**664,991**	64,535	**709,891**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**677,385**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	624,894	52,491	208,896	20,889	**698,274**	67,738	**745,123**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**260,988**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	240,764	20,224	45,896	4,589	**265,577**	26,098	**287,086**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**325,060**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	299,871	25,189	70,983	7,098	**332,158**	32,506	**357,566**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**389,116**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	358,964	30,152	96,056	9,605	**398,721**	38,911	**428,027**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**453,172**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	418,056	35,116	121,128	12,112	**465,284**	45,317	**498,489**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**517,228**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	477,148	40,080	146,200	14,620	**531,848**	51,722	**568,950**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**581,284**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	536,240	45,044	171,272	17,127	**598,411**	58,128	**639,412**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**645,356**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	595,347	50,009	196,359	19,635	**664,991**	64,535	**709,891**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**677,385**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	624,894	52,491	208,896	20,889	**698,274**	67,738	**745,123**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**810,348**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	747,554	62,794	74,582	7,458	**817,806**	81,034	**891,382**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**874,420**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	806,661	67,759	99,669	9,966	**884,386**	87,442	**961,862**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**938,477**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	865,754	72,723	124,742	12,474	**950,951**	93,847	**1,032,324**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,002,533**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	924,846	77,687	149,814	14,981	**1,017,514**	100,253	**1,102,786**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,066,588**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	983,938	82,650	174,886	17,488	**1,084,076**	106,658	**1,173,246**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,130,644**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	1,043,030	87,614	199,958	19,995	**1,150,639**	113,064	**1,243,708**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,194,716**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	1,102,137	92,579	225,045	22,504	**1,217,220**	119,471	**1,314,187**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,226,745**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	66%	1,131,684	95,061	237,582	23,758	**1,250,503**	122,674	**1,349,419**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**225,629**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	208,145	17,484	41,321	4,132	**229,761**	22,562	**248,191**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**283,719**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	261,734	21,985	64,214	6,421	**290,140**	28,371	**312,090**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**341,794**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	315,309	26,485	87,093	8,709	**350,503**	34,179	**375,973**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**399,869**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	368,883	30,986	109,971	10,997	**410,866**	39,986	**439,855**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**457,944**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	422,458	35,486	132,850	13,285	**471,229**	45,794	**503,738**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**516,018**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	476,032	39,986	155,728	15,572	**531,590**	51,601	**567,619**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**574,109**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	529,621	44,488	178,621	17,862	**591,971**	57,410	**631,519**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**603,147**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	556,409	46,738	190,061	19,006	**622,153**	60,314	**663,461**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**225,629**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	208,145	17,484	41,321	4,132	**229,761**	22,562	**248,191**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**283,719**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	261,734	21,985	64,214	6,421	**290,140**	28,371	**312,090**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**341,794**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	315,309	26,485	87,093	8,709	**350,503**	34,179	**375,973**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**399,869**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	368,883	30,986	109,971	10,997	**410,866**	39,986	**439,855**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**457,944**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	422,458	35,486	132,850	13,285	**471,229**	45,794	**503,738**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**516,018**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	476,032	39,986	155,728	15,572	**531,590**	51,601	**567,619**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**574,109**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	529,621	44,488	178,621	17,862	**591,971**	57,410	**631,519**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**603,147**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	556,409	46,738	190,061	19,006	**622,153**	60,314	**663,461**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**615,732**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	568,019	47,713	61,691	6,169	**621,901**	61,573	**677,305**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**673,823**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	621,608	52,215	84,584	8,458	**682,281**	67,382	**741,205**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**731,898**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	675,183	56,715	107,463	10,746	**742,644**	73,189	**805,087**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**789,972**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	728,757	61,215	130,341	13,034	**803,006**	78,997	**868,969**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**848,047**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	782,332	65,715	153,220	15,322	**863,369**	84,804	**932,851**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**906,122**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	835,906	70,216	176,098	17,609	**923,731**	90,612	**996,734**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**964,212**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	889,495	74,717	198,991	19,899	**984,111**	96,421	**1,060,633**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**993,250**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	66%	916,283	76,967	210,431	21,043	**1,014,293**	99,325	**1,092,575**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**319,528**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	294,768	24,760	61,944	6,194	**325,722**	31,952	**351,480**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**411,169**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	379,308	31,861	97,143	9,714	**420,883**	41,116	**452,285**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**502,794**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	463,833	38,961	132,327	13,232	**516,026**	50,279	**553,073**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**594,420**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	548,358	46,062	167,511	16,751	**611,171**	59,442	**653,862**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**686,046**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	632,884	53,162	202,696	20,269	**706,315**	68,604	**754,650**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**777,670**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	717,408	60,262	237,879	23,787	**801,457**	77,767	**855,437**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**869,311**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	801,948	67,363	273,078	27,307	**896,618**	86,931	**956,242**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**914,852**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	843,960	70,892	290,571	29,057	**943,909**	91,485	**1,006,337**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,051,200**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	969,742	81,458	100,150	10,015	**1,061,215**	105,120	**1,156,320**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,142,841**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	1,054,282	88,559	135,349	13,534	**1,156,375**	114,284	**1,257,125**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,234,466**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	1,138,807	95,659	170,533	17,053	**1,251,519**	123,446	**1,357,912**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,326,091**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	1,223,332	102,759	205,717	20,571	**1,346,662**	132,609	**1,458,700**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,417,718**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	1,307,858	109,860	240,902	24,090	**1,441,808**	141,771	**1,559,489**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,509,342**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	1,392,382	116,960	276,085	27,608	**1,536,950**	150,934	**1,660,276**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,600,983**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	1,476,922	124,061	311,284	31,128	**1,632,111**	160,098	**1,761,081**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,646,524**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	66%	1,518,934	127,590	328,777	32,877	**1,679,401**	164,652	**1,811,176**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**278,970**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	257,353	21,617	52,492	5,249	**284,219**	27,897	**306,867**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**354,848**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	327,351	27,497	81,909	8,190	**363,038**	35,484	**390,332**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**430,711**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	397,335	33,376	111,312	11,131	**441,842**	43,071	**473,782**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**506,572**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	467,318	39,254	140,714	14,071	**520,643**	50,657	**557,229**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**582,435**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	537,302	45,133	170,117	17,011	**599,446**	58,243	**640,678**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**658,296**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	607,285	51,011	199,519	19,951	**678,247**	65,829	**724,125**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**734,174**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	677,283	56,891	228,936	22,893	**757,067**	73,417	**807,591**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**771,834**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	712,024	59,810	243,538	24,353	**796,187**	77,183	**849,017**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**828,331**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	764,143	64,188	81,178	8,117	**836,448**	82,833	**911,164**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**904,208**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	834,141	70,067	110,595	11,059	**915,267**	90,420	**994,628**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**980,071**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	904,125	75,946	139,998	13,999	**994,070**	98,007	**1,078,078**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,055,933**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	974,108	81,825	169,400	16,940	**1,072,873**	105,593	**1,161,526**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,131,795**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	1,044,092	87,703	198,803	19,880	**1,151,675**	113,179	**1,244,974**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,207,657**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	1,114,075	93,582	228,205	22,820	**1,230,477**	120,765	**1,328,422**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,283,535**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	1,184,073	99,462	257,622	25,762	**1,309,297**	128,353	**1,411,888**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,321,194**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	66%	1,218,814	102,380	272,224	27,222	**1,348,416**	132,119	**1,453,313**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**237,769**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	219,345	18,424	45,774	4,577	**242,346**	23,776	**261,545**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**303,796**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	280,255	23,541	71,578	7,157	**310,953**	30,379	**334,175**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**369,807**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	341,151	28,656	97,368	9,736	**379,543**	36,980	**406,787**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**435,816**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	402,045	33,771	123,156	12,315	**448,131**	43,581	**479,397**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**501,828**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	462,941	38,887	148,946	14,894	**516,722**	50,182	**552,010**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**567,837**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	523,835	44,002	174,734	17,473	**585,310**	56,783	**624,620**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**633,863**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	584,745	49,118	200,538	20,053	**653,916**	63,386	**697,249**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**666,631**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	614,974	51,657	213,346	21,334	**687,965**	66,663	**733,294**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**627,873**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	579,219	48,654	66,144	6,614	**634,487**	62,787	**690,660**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**693,899**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	640,129	53,770	91,948	9,194	**703,093**	69,389	**763,288**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**759,911**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	701,025	58,886	117,738	11,773	**771,684**	75,991	**835,902**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**825,920**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	761,919	64,001	143,526	14,352	**840,272**	82,592	**908,512**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**891,931**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	822,815	69,116	169,316	16,931	**908,862**	89,193	**981,124**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**957,940**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	883,709	74,231	195,104	19,510	**977,450**	95,794	**1,053,734**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,023,966**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	944,619	79,347	220,908	22,090	**1,046,056**	102,396	**1,126,362**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,056,735**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	66%	974,848	81,887	233,716	23,371	**1,080,106**	105,673	**1,162,408**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**346,564**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	319,709	26,855	58,790	5,879	**352,443**	34,656	**381,220**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**429,600**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	396,310	33,290	90,832	9,083	**438,683**	42,960	**472,560**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**512,621**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	472,898	39,723	122,861	12,286	**524,907**	51,262	**563,883**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**595,641**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	549,485	46,156	154,889	15,488	**611,129**	59,564	**655,205**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**678,662**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	626,072	52,590	186,917	18,691	**697,353**	67,866	**746,528**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**761,682**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	702,659	59,023	218,945	21,894	**783,576**	76,168	**837,850**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**844,717**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	779,260	65,457	250,987	25,098	**869,815**	84,471	**929,188**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**927,739**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.66	7.23	66%	855,848	71,891	283,016	28,301	**956,040**	92,773	**1,020,512**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**297,646**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	274,582	23,064	52,741	5,274	**302,920**	29,764	**327,410**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**372,660**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	343,783	28,877	81,841	8,184	**380,844**	37,266	**409,926**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**447,659**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	412,970	34,689	110,927	11,092	**458,751**	44,765	**492,424**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**522,657**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	482,156	40,501	140,012	14,001	**536,658**	52,265	**574,922**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**597,656**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	551,344	46,312	169,099	16,909	**614,565**	59,765	**657,421**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**672,654**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	620,530	52,124	198,184	19,818	**692,472**	67,265	**739,919**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**747,668**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	689,731	57,937	227,284	22,728	**770,396**	74,766	**822,434**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**822,667**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	6.38	66%	758,918	63,749	256,370	25,637	**848,304**	82,266	**904,933**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**250,451**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	231,044	19,407	46,880	4,688	**255,139**	25,045	**275,496**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**317,989**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	293,348	24,641	73,238	7,323	**325,312**	31,798	**349,787**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**385,511**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	355,638	29,873	99,582	9,958	**395,469**	38,551	**424,062**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**453,032**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	417,927	35,105	125,925	12,592	**465,624**	45,303	**498,335**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**520,555**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	480,217	40,338	152,269	15,226	**535,781**	52,055	**572,610**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**588,076**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	542,506	45,570	178,612	17,861	**605,937**	58,807	**646,883**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**655,614**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	604,810	50,804	204,970	20,497	**676,111**	65,561	**721,175**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**723,136**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.72	5.53	66%	667,100	56,036	231,314	23,131	**746,267**	72,313	**795,449**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**385,799**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	355,904	29,895	73,181	7,318	**393,117**	38,579	**424,378**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**495,174**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	456,803	38,371	114,884	11,488	**506,662**	49,517	**544,691**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**604,532**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	557,687	46,845	156,572	15,657	**620,189**	60,453	**664,985**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**713,890**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	658,571	55,319	198,260	19,826	**733,716**	71,389	**785,279**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**823,250**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	759,456	63,794	239,949	23,994	**847,244**	82,325	**905,575**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**932,608**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	860,340	72,268	281,637	28,163	**960,771**	93,260	**1,025,868**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,041,983**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	961,239	80,744	323,340	32,334	**1,074,317**	104,198	**1,146,181**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,151,342**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.91	11.65	66%	1,062,124	89,218	365,029	36,502	**1,187,844**	115,134	**1,266,476**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**319,833**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	295,049	24,784	60,878	6,087	**325,920**	31,983	**351,816**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**409,979**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	378,210	31,769	95,529	9,552	**419,531**	40,997	**450,976**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**500,109**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	461,356	38,753	130,165	13,016	**513,125**	50,010	**550,119**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**590,239**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	544,501	45,738	164,800	16,480	**606,719**	59,023	**649,262**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**680,369**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	627,647	52,722	199,436	19,943	**700,312**	68,036	**748,405**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**770,498**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	710,792	59,706	234,071	23,407	**793,905**	77,049	**847,547**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**860,645**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	793,953	66,692	268,722	26,872	**887,517**	86,064	**946,709**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**950,775**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	3.06	9.18	66%	877,099	73,676	303,358	30,335	**981,110**	95,077	**1,045,852**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**265,918**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	245,312	20,606	52,553	5,255	**271,173**	26,591	**292,509**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**343,766**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	317,128	26,638	82,693	8,269	**352,035**	34,376	**378,142**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**421,599**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	388,929	32,670	112,818	11,281	**432,880**	42,159	**463,758**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**499,431**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	460,730	38,701	142,943	14,294	**513,725**	49,943	**549,374**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**577,264**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	532,532	44,732	173,069	17,306	**594,570**	57,726	**634,990**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**655,096**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	604,333	50,763	203,194	20,319	**675,415**	65,509	**720,605**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**732,944**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	676,148	56,796	233,333	23,333	**756,277**	73,294	**806,238**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**810,777**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	7.57	66%	747,950	62,827	263,459	26,345	**837,122**	81,077	**891,854**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**293,158**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	270,441	22,717	50,274	5,027	**298,185**	29,315	**322,473**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**363,211**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	335,066	28,145	77,555	7,755	**370,966**	36,321	**399,532**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**433,248**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	399,676	33,572	104,821	10,482	**443,730**	43,324	**476,572**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**503,286**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	464,286	39,000	132,087	13,208	**516,494**	50,328	**553,614**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**573,324**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	528,897	44,427	159,354	15,935	**589,259**	57,332	**630,656**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**643,360**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	593,506	49,854	186,619	18,661	**662,021**	64,336	**707,696**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**713,414**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	658,131	55,283	213,900	21,390	**734,804**	71,341	**784,755**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**783,451**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	2.89	5.78	66%	722,741	60,710	241,166	24,116	**807,567**	78,345	**861,796**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**256,583**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	236,701	19,882	45,676	4,567	**261,150**	25,658	**282,241**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**320,655**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	295,808	24,847	70,763	7,076	**327,731**	32,065	**352,720**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**384,712**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	354,901	29,811	95,836	9,583	**394,295**	38,471	**423,183**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**448,768**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	413,993	34,775	120,908	12,090	**460,858**	44,876	**493,644**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**512,824**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	473,085	39,739	145,980	14,598	**527,422**	51,282	**564,106**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**576,879**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	532,177	44,702	171,052	17,105	**593,984**	57,687	**634,566**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**640,951**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	591,284	49,667	196,139	19,613	**660,564**	64,095	**705,046**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**705,008**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	5.1	66%	650,377	54,631	221,212	22,121	**727,129**	70,500	**775,508**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**219,332**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	202,336	16,996	41,002	4,100	**223,432**	21,933	**241,265**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**277,422**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	255,925	21,497	63,895	6,389	**283,811**	27,742	**305,164**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**335,498**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	309,500	25,998	86,774	8,677	**344,175**	33,549	**369,047**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**393,572**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	363,074	30,498	109,652	10,965	**404,537**	39,357	**432,929**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**451,647**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	416,649	34,998	132,531	13,253	**464,900**	45,164	**496,811**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**509,721**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	470,223	39,498	155,409	15,540	**525,261**	50,972	**560,693**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**567,812**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	523,812	44,000	178,302	17,830	**585,642**	56,781	**624,593**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**625,887**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.21	4.42	66%	577,387	48,500	201,181	20,118	**646,005**	62,588	**688,475**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**325,812**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	300,565	25,247	62,251	6,225	**332,037**	32,581	**358,393**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**417,453**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	385,105	32,348	97,450	9,745	**427,198**	41,745	**459,198**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**509,078**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	469,630	39,448	132,634	13,263	**522,341**	50,907	**559,985**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**600,704**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	554,155	46,549	167,818	16,781	**617,485**	60,070	**660,774**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**692,330**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	638,681	53,649	203,003	20,300	**712,630**	69,233	**761,563**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**783,954**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	723,205	60,749	238,186	23,818	**807,772**	78,395	**862,349**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**875,595**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	807,745	67,850	273,385	27,338	**902,933**	87,559	**963,154**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**987,221**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	9.35	66%	892,271	74,950	308,570	30,857	**998,078**	96,722	**1,063,943**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**274,566**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	253,290	21,276	52,272	5,227	**279,793**	27,456	**302,022**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**350,444**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	323,288	27,156	81,689	8,168	**358,612**	35,044	**385,488**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**426,306**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	393,272	33,034	111,092	11,109	**437,415**	42,630	**468,936**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**502,168**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	463,255	38,913	140,494	14,049	**516,217**	50,216	**552,384**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**578,031**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	533,239	44,792	169,897	16,989	**595,020**	57,803	**635,834**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**653,892**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	603,222	50,670	199,299	19,929	**673,821**	65,389	**719,281**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**729,770**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	673,220	56,550	228,716	22,871	**752,641**	72,977	**802,747**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**805,633**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	2.47	7.31	66%	743,204	62,429	258,119	25,811	**831,444**	80,563	**886,196**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**231,473**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	213,536	17,937	45,455	4,545	**236,018**	23,147	**254,620**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**297,499**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	274,446	23,053	71,259	7,125	**304,624**	29,749	**327,248**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**363,510**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	335,342	28,168	97,049	9,704	**373,214**	36,351	**399,861**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**429,519**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	396,236	33,283	122,837	12,283	**441,802**	42,951	**472,470**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**495,531**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	457,132	38,399	148,627	14,862	**510,393**	49,553	**545,084**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**561,540**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	518,026	43,514	174,415	17,441	**578,981**	56,154	**617,694**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**627,566**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	578,936	48,630	200,219	20,021	**647,587**	62,756	**690,322**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**693,576**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.04	6.04	66%	639,831	53,745	226,008	22,600	**716,176**	69,357	**762,933**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,100,381**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	66%	1,015,112	85,269	98,153	9,815	**1,110,196**	110,038	**1,210,419**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,183,416**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	66%	1,091,713	91,703	130,195	13,019	**1,196,435**	118,341	**1,301,757**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,266,438**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	66%	1,168,301	98,137	162,224	16,222	**1,282,660**	126,643	**1,393,081**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,349,458**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	66%	1,244,888	104,570	194,252	19,425	**1,368,883**	134,945	**1,484,403**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,432,478**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	66%	1,321,475	111,003	226,280	22,628	**1,455,106**	143,247	**1,575,725**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,515,499**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	66%	1,398,062	117,437	258,308	25,830	**1,541,329**	151,549	**1,667,048**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,598,534**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	66%	1,474,663	123,871	290,350	29,035	**1,627,569**	159,853	**1,758,387**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,681,556**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.66	7.23	66%	1,551,251	130,305	322,379	32,237	**1,713,793**	168,155	**1,849,711**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**832,143**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	66%	767,660	64,483	80,651	8,065	**840,208**	83,214	**915,357**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**907,157**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	66%	836,861	70,296	109,751	10,975	**918,132**	90,715	**997,872**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**982,156**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	66%	906,048	76,108	138,837	13,883	**996,039**	98,215	**1,080,371**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,057,153**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	66%	975,234	81,919	167,922	16,792	**1,073,945**	105,715	**1,162,868**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,132,153**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	66%	1,044,422	87,731	197,009	19,700	**1,151,853**	113,215	**1,245,368**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,207,151**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	66%	1,113,608	93,543	226,094	22,609	**1,229,760**	120,715	**1,327,866**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,282,164**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	66%	1,182,809	99,355	255,194	25,519	**1,307,683**	128,216	**1,410,380**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,357,163**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	6.38	66%	1,251,996	105,167	284,280	28,428	**1,385,591**	135,716	**1,492,879**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**621,747**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	66%	573,568	48,179	66,268	6,626	**628,373**	62,174	**683,921**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**689,285**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	66%	635,872	53,413	92,626	9,262	**698,547**	68,928	**758,213**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**756,807**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	66%	698,162	58,645	118,970	11,897	**768,704**	75,680	**832,487**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**824,328**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	66%	760,451	63,877	145,313	14,531	**838,859**	82,432	**906,760**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**891,851**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	66%	822,741	69,110	171,657	17,165	**909,016**	89,185	**981,036**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**959,372**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	66%	885,030	74,342	198,000	19,800	**979,172**	95,937	**1,055,309**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,026,910**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	66%	947,334	79,576	224,358	22,435	**1,049,345**	102,691	**1,129,601**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,094,432**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.72	5.53	66%	1,009,624	84,808	250,702	25,070	**1,119,502**	109,443	**1,203,875**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,139,616**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	66%	1,051,307	88,309	112,544	11,254	**1,150,870**	113,961	**1,253,577**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,248,991**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	66%	1,152,206	96,785	154,247	15,424	**1,264,415**	124,899	**1,373,890**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,358,349**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	66%	1,253,090	105,259	195,935	19,593	**1,377,942**	135,834	**1,494,183**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,467,707**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	66%	1,353,974	113,733	237,623	23,762	**1,491,469**	146,770	**1,614,477**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,577,067**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	66%	1,454,859	122,208	279,312	27,931	**1,604,998**	157,706	**1,734,773**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,686,425**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	66%	1,555,743	130,682	321,000	32,100	**1,718,525**	168,642	**1,855,067**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,795,799**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	66%	1,656,642	139,157	362,703	36,270	**1,832,069**	179,579	**1,975,378**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,905,159**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.91	11.65	66%	1,757,527	147,632	404,392	40,439	**1,945,598**	190,515	**2,095,674**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**854,329**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	66%	788,127	66,202	88,788	8,878	**863,207**	85,432	**939,761**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**944,476**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	66%	871,288	73,188	123,439	12,343	**956,819**	94,447	**1,038,923**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,034,606**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	66%	954,434	80,172	158,075	15,807	**1,050,413**	103,460	**1,138,066**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,124,735**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	66%	1,037,579	87,156	192,710	19,271	**1,144,006**	112,473	**1,237,208**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,214,865**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	66%	1,120,725	94,140	227,346	22,734	**1,237,599**	121,486	**1,336,351**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,304,995**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	66%	1,203,870	101,125	261,981	26,198	**1,331,193**	130,499	**1,435,494**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,395,141**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	66%	1,287,031	108,110	296,632	29,663	**1,424,804**	139,514	**1,534,655**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,485,271**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	3.06	9.18	66%	1,370,177	115,094	331,268	33,126	**1,518,397**	148,527	**1,633,798**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**637,214**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	66%	587,836	49,378	71,941	7,194	**644,408**	63,721	**700,935**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**715,062**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	66%	659,652	55,410	102,081	10,208	**725,270**	71,506	**786,568**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**792,895**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	66%	731,453	61,442	132,206	13,220	**806,115**	79,289	**872,184**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**870,727**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	66%	803,254	67,473	162,331	16,233	**886,960**	87,072	**957,799**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**948,560**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	66%	875,056	73,504	192,457	19,245	**967,805**	94,856	**1,043,416**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**1,026,392**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	66%	946,857	79,535	222,582	22,258	**1,048,650**	102,639	**1,129,031**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,104,240**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	66%	1,018,672	85,568	252,721	25,272	**1,129,512**	110,424	**1,214,664**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,182,073**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	7.57	66%	1,090,474	91,599	282,847	28,284	**1,210,357**	118,207	**1,300,280**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,046,974**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	66%	965,844	81,130	89,637	8,963	**1,055,937**	104,697	**1,151,671**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,117,028**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	66%	1,030,469	86,559	116,918	11,691	**1,128,719**	111,702	**1,228,730**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,187,065**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	66%	1,095,079	91,986	144,184	14,418	**1,201,483**	118,706	**1,305,771**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,257,102**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	66%	1,159,689	97,413	171,450	17,145	**1,274,247**	125,710	**1,382,812**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,327,141**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	66%	1,224,300	102,841	198,717	19,871	**1,347,012**	132,714	**1,459,855**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,397,177**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	66%	1,288,909	108,268	225,982	22,598	**1,419,775**	139,717	**1,536,894**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,467,230**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	66%	1,353,534	113,696	253,263	25,326	**1,492,556**	146,723	**1,613,953**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,537,268**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	2.89	5.78	66%	1,418,144	119,124	280,529	28,052	**1,565,320**	153,726	**1,690,994**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**791,080**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	66%	729,779	61,301	73,586	7,358	**798,438**	79,108	**870,188**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**855,152**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	66%	788,886	66,266	98,673	9,867	**865,019**	85,515	**940,667**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**919,209**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	66%	847,979	71,230	123,746	12,374	**931,583**	91,920	**1,011,129**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**983,264**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	66%	907,071	76,193	148,818	14,881	**998,145**	98,326	**1,081,590**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,047,320**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	66%	966,163	81,157	173,890	17,389	**1,064,709**	104,732	**1,152,052**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,111,376**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	66%	1,025,255	86,121	198,962	19,896	**1,131,272**	111,137	**1,222,513**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,175,448**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	66%	1,084,362	91,086	224,049	22,404	**1,197,852**	117,544	**1,292,992**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,239,505**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	5.1	66%	1,143,455	96,050	249,122	24,912	**1,264,417**	123,950	**1,363,455**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**590,628**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	66%	544,860	45,768	60,390	6,039	**596,667**	59,062	**649,690**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**648,718**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	66%	598,449	50,269	83,283	8,328	**657,046**	64,871	**713,589**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**706,794**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	66%	652,024	54,770	106,162	10,616	**717,410**	70,679	**777,473**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**764,868**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	66%	705,598	59,270	129,040	12,904	**777,772**	76,486	**841,354**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**822,943**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	66%	759,173	63,770	151,919	15,191	**838,134**	82,294	**905,237**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**881,017**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	66%	812,747	68,270	174,797	17,479	**898,496**	88,101	**969,118**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**939,108**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	66%	866,336	72,772	197,690	19,769	**958,877**	93,910	**1,033,018**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**997,183**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.21	4.42	66%	919,911	77,272	220,569	22,056	**1,019,239**	99,718	**1,096,901**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,079,629**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	66%	995,968	83,661	101,614	10,161	**1,089,790**	107,962	**1,187,591**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,171,270**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	66%	1,080,508	90,762	136,813	13,681	**1,184,951**	117,127	**1,288,397**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,262,895**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	66%	1,165,033	97,862	171,997	17,199	**1,280,094**	126,289	**1,389,184**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,354,520**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	66%	1,249,558	104,962	207,181	20,718	**1,375,238**	135,452	**1,489,972**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,446,147**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	66%	1,334,084	112,063	242,366	24,236	**1,470,383**	144,614	**1,590,761**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,537,771**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	66%	1,418,608	119,163	277,549	27,754	**1,565,525**	153,777	**1,691,548**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,629,412**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	66%	1,503,148	126,264	312,748	31,274	**1,660,686**	162,941	**1,792,353**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,721,038**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	9.35	66%	1,587,674	133,364	347,933	34,793	**1,755,831**	172,103	**1,893,141**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**809,062**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	66%	746,368	62,694	80,182	8,018	**817,080**	80,906	**889,968**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**884,940**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	66%	816,366	68,574	109,599	10,959	**895,899**	88,494	**973,434**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**960,803**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	66%	886,350	74,453	139,002	13,900	**974,703**	96,080	**1,056,883**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,036,664**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	66%	956,333	80,331	168,404	16,840	**1,053,504**	103,666	**1,140,330**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,112,527**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	66%	1,026,317	86,210	197,807	19,780	**1,132,307**	111,252	**1,223,779**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,188,389**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	66%	1,096,300	92,089	227,209	22,720	**1,211,109**	118,838	**1,307,227**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,264,267**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	66%	1,166,298	97,969	256,626	25,662	**1,289,929**	126,426	**1,390,693**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,340,129**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	2.47	7.31	66%	1,236,282	103,847	286,029	28,602	**1,368,731**	134,012	**1,474,141**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**602,769**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	66%	556,060	46,709	64,843	6,484	**609,253**	60,276	**663,045**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**668,795**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	66%	616,970	51,825	90,647	9,064	**677,859**	66,879	**735,674**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**734,806**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	66%	677,866	56,940	116,437	11,643	**746,449**	73,480	**808,286**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**800,815**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	66%	738,760	62,055	142,225	14,222	**815,037**	80,081	**880,896**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**866,827**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	66%	799,656	67,171	168,015	16,801	**883,628**	86,682	**953,509**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**932,836**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	66%	860,550	72,286	193,803	19,380	**952,216**	93,283	**1,026,119**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**998,862**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	66%	921,460	77,402	219,607	21,960	**1,020,822**	99,886	**1,098,748**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,064,872**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.04	6.04	66%	982,355	82,517	245,396	24,539	**1,089,411**	106,487	**1,171,359**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費（8.4%）(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**253,998**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	234,316	19,682	53,530	5,353	**259,351**	25,399	**279,397**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**340,895**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	314,479	26,416	85,195	8,519	**349,414**	34,089	**374,984**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**427,775**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	394,627	33,148	116,845	11,684	**439,459**	42,777	**470,552**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**514,672**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	474,790	39,882	148,510	14,851	**529,523**	51,467	**566,139**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**601,551**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	554,937	46,614	180,159	18,015	**619,566**	60,155	**661,706**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**688,449**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	635,101	53,348	211,825	21,182	**709,631**	68,844	**757,293**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**775,328**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	715,248	60,080	243,474	24,347	**799,675**	77,532	**852,860**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**818,103**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	754,708	63,395	259,120	25,912	**844,015**	81,810	**899,913**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**672,313**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	620,215	52,098	75,373	7,537	**679,850**	67,231	**739,544**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**759,209**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	700,378	58,831	107,038	10,703	**769,912**	75,920	**835,129**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**846,090**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	780,526	65,564	138,688	13,868	**859,958**	84,609	**930,699**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**932,986**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	860,689	72,297	170,353	17,035	**950,021**	93,298	**1,026,284**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,019,866**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	940,836	79,030	202,002	20,200	**1,040,066**	101,986	**1,121,852**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,106,764**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	1,021,000	85,764	233,668	23,366	**1,130,130**	110,676	**1,217,440**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,193,643**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	1,101,147	92,496	265,317	26,531	**1,220,174**	119,364	**1,313,007**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,236,417**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	1,140,607	95,810	280,963	28,096	**1,264,513**	123,641	**1,360,058**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**303,572**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	280,048	23,524	55,891	5,589	**309,161**	30,357	**333,929**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**390,468**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	360,211	30,257	87,556	8,755	**399,223**	39,046	**429,514**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**477,349**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	440,359	36,990	119,206	11,920	**489,269**	47,734	**525,083**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**564,245**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	520,522	43,723	150,871	15,087	**579,332**	56,424	**620,669**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**651,125**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	600,669	50,456	182,520	18,252	**669,377**	65,112	**716,237**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**738,022**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	680,833	57,189	214,186	21,418	**759,440**	73,802	**811,824**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**824,902**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	760,980	63,922	245,835	24,583	**849,485**	82,490	**907,392**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**867,676**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	800,440	67,236	261,481	26,148	**893,824**	86,767	**954,443**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**890,243**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	821,258	68,985	86,525	8,652	**898,895**	89,024	**979,267**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**977,140**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	901,421	75,719	118,190	11,819	**988,959**	97,714	**1,074,854**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,064,020**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	981,569	82,451	149,840	14,984	**1,079,004**	106,402	**1,170,422**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,150,917**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	1,061,732	89,185	181,505	18,150	**1,169,067**	115,091	**1,266,008**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,237,796**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	1,141,879	95,917	213,154	21,315	**1,259,111**	123,779	**1,361,575**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,324,694**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	1,222,043	102,651	244,820	24,482	**1,349,176**	132,469	**1,457,163**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,411,573**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	1,302,190	109,383	276,469	27,646	**1,439,219**	141,157	**1,552,730**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,454,348**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	1,341,650	112,698	292,115	29,211	**1,483,559**	145,434	**1,599,782**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**221,339**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	204,188	17,151	48,206	4,820	**226,159**	22,133	**243,472**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**300,214**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	276,951	23,263	76,929	7,692	**307,906**	30,021	**330,235**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**379,072**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	349,698	29,374	105,636	10,563	**389,635**	37,907	**416,979**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**457,946**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	422,460	35,486	134,358	13,435	**471,381**	45,794	**503,740**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**536,805**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	495,208	41,597	163,066	16,306	**553,111**	53,680	**590,485**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**615,680**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	567,971	47,709	191,789	19,178	**634,858**	61,568	**677,248**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**694,538**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	640,718	53,820	220,496	22,049	**716,587**	69,453	**763,991**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**733,302**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	676,478	56,824	234,671	23,467	**756,769**	73,330	**806,632**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**518,315**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	478,151	40,164	63,713	6,371	**524,686**	51,831	**570,146**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**597,190**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	550,914	46,276	92,436	9,243	**606,433**	59,719	**656,909**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**676,048**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	623,661	52,387	121,143	12,114	**688,162**	67,604	**743,652**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**754,922**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	696,423	58,499	149,865	14,986	**769,908**	75,492	**830,414**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**833,781**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	769,171	64,610	178,573	17,857	**851,638**	83,378	**917,159**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**912,656**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	841,934	70,722	207,296	20,729	**933,385**	91,265	**1,003,921**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**991,514**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	914,681	76,833	236,003	23,600	**1,015,114**	99,151	**1,090,665**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,030,278**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	950,441	79,837	250,178	25,017	**1,055,295**	103,027	**1,133,305**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
			算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**262,783**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	242,420	20,363	50,204	5,020	**267,803**	26,278	**289,061**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**341,658**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	315,183	26,475	78,927	7,892	**349,550**	34,165	**375,823**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**420,516**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	387,930	32,586	107,634	10,763	**431,279**	42,051	**462,567**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**499,390**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	460,692	38,698	136,356	13,635	**513,025**	49,939	**549,329**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**578,248**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	533,440	44,808	165,064	16,506	**594,754**	57,824	**636,072**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**657,124**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	606,203	50,921	193,787	19,378	**676,502**	65,712	**722,836**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**735,981**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	678,950	57,031	222,494	22,249	**758,230**	73,598	**809,579**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**774,745**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	714,710	60,035	236,669	23,666	**798,411**	77,474	**852,219**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**678,671**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	626,081	52,590	71,921	7,192	**685,863**	67,867	**746,538**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**757,546**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	698,844	58,702	100,644	10,064	**767,610**	75,754	**833,300**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**836,404**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	771,591	64,813	129,351	12,935	**849,339**	83,640	**920,044**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**915,278**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	844,353	70,925	158,073	15,807	**931,085**	91,527	**1,006,805**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**994,137**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	917,101	77,036	186,781	18,678	**1,012,815**	99,413	**1,093,550**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,073,012**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	989,864	83,148	215,504	21,550	**1,094,562**	107,301	**1,180,313**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,151,870**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	1,062,611	89,259	244,211	24,421	**1,176,291**	115,187	**1,267,057**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	336	**1,190,634**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	1,098,371	92,263	258,386	25,838	**1,216,472**	119,063	**1,309,697**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**190,426**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	175,670	14,756	43,091	4,309	**194,735**	19,042	**209,468**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**261,825**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	241,536	20,289	69,072	6,907	**268,732**	26,182	**288,007**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**333,206**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	307,386	25,820	95,037	9,503	**342,709**	33,320	**366,526**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**404,604**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	373,251	31,353	121,017	12,101	**416,705**	40,460	**445,064**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**475,985**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	439,101	36,884	146,982	14,698	**490,683**	47,598	**523,583**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**547,384**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	504,967	42,417	172,963	17,296	**564,680**	54,738	**602,122**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**618,765**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	570,817	47,948	198,928	19,892	**638,657**	61,876	**680,641**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**654,062**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	603,379	50,683	211,831	21,183	**675,245**	65,406	**719,468**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**397,308**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	366,521	30,787	53,894	5,389	**402,697**	39,730	**437,038**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**468,707**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	432,387	36,320	79,875	7,987	**476,694**	46,870	**515,577**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**540,088**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	498,237	41,851	105,840	10,584	**550,672**	54,008	**594,096**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**611,486**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	564,102	47,384	131,820	13,182	**624,668**	61,148	**672,634**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**682,867**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	629,952	52,915	157,785	15,778	**698,645**	68,286	**751,153**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**754,266**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	695,818	58,448	183,766	18,376	**772,642**	75,426	**829,692**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**825,648**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	761,668	63,980	209,731	20,973	**846,621**	82,564	**908,212**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	167	**860,945**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	794,230	66,715	222,634	22,263	**883,208**	86,094	**947,039**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**223,111**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	205,822	17,289	44,695	4,469	**227,580**	22,311	**245,422**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**294,509**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	271,688	22,821	70,676	7,067	**301,576**	29,450	**323,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**365,891**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	337,538	28,353	96,641	9,664	**375,555**	36,589	**402,480**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**437,288**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	403,403	33,885	122,621	12,262	**449,550**	43,728	**481,016**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**508,670**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	469,253	39,417	148,586	14,858	**523,528**	50,867	**559,537**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**580,068**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	535,119	44,949	174,567	17,456	**597,524**	58,006	**638,074**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**651,450**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	600,969	50,481	200,532	20,053	**671,503**	65,145	**716,595**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	233	**686,747**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	633,531	53,216	213,435	21,343	**708,090**	68,674	**755,421**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**511,290**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	471,670	39,620	59,743	5,974	**517,264**	51,129	**562,419**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**582,689**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	537,536	45,153	85,724	8,572	**591,261**	58,268	**640,957**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**654,070**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	603,386	50,684	111,689	11,168	**665,238**	65,407	**719,477**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**725,468**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	669,251	56,217	137,669	13,766	**739,234**	72,546	**798,014**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**796,849**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	735,101	61,748	163,634	16,363	**813,212**	79,684	**876,533**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**868,248**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	800,967	67,281	189,615	18,961	**887,209**	86,824	**955,072**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**939,629**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	866,817	72,812	215,580	21,558	**961,187**	93,962	**1,033,591**
	搬出材積	80 m3/ha以上	80 m3/ha	233	**974,926**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	899,379	75,547	228,483	22,848	**997,774**	97,492	**1,072,418**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**293,233**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	270,511	22,722	67,921	6,792	**300,025**	29,323	**322,556**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**406,469**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	374,972	31,497	109,247	10,924	**417,393**	40,646	**447,115**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**519,686**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	479,416	40,270	150,556	15,055	**534,741**	51,968	**571,654**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**632,921**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	583,876	49,045	191,881	19,188	**652,109**	63,292	**696,213**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**746,139**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	688,321	57,818	233,191	23,319	**769,458**	74,613	**820,752**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**859,375**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	792,782	66,593	274,517	27,451	**886,826**	85,937	**945,312**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**972,594**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	897,227	75,367	315,827	31,582	**1,004,176**	97,259	**1,069,853**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,028,810**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	949,087	79,723	336,403	33,640	**1,062,450**	102,881	**1,131,691**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**711,548**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	656,410	55,138	89,764	8,976	**720,524**	71,154	**782,702**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**824,784**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	760,871	63,913	131,090	13,109	**837,893**	82,478	**907,262**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**938,001**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	865,315	72,686	172,399	17,239	**955,240**	93,800	**1,031,801**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**1,051,236**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	969,775	81,461	213,724	21,372	**1,072,608**	105,123	**1,156,359**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,164,454**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	1,074,220	90,234	255,034	25,503	**1,189,957**	116,445	**1,280,899**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,277,690**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	1,178,681	99,009	296,360	29,636	**1,307,326**	127,769	**1,405,459**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,390,908**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	1,283,126	107,782	337,670	33,767	**1,424,675**	139,090	**1,529,998**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,447,124**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	1,334,986	112,138	358,246	35,824	**1,482,948**	144,712	**1,591,836**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**342,807**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	316,243	26,564	70,282	7,028	**349,835**	34,280	**377,087**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**456,043**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	420,704	35,339	111,608	11,160	**467,203**	45,604	**501,647**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**569,260**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	525,148	44,112	152,917	15,291	**584,551**	56,926	**626,186**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**682,495**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	629,608	52,887	194,242	19,424	**701,919**	68,249	**750,744**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**795,713**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	734,053	61,660	235,552	23,555	**819,268**	79,571	**875,284**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**908,949**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	838,514	70,435	276,878	27,687	**936,636**	90,894	**999,843**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,022,167**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	942,959	79,208	318,188	31,818	**1,053,985**	102,216	**1,124,383**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,078,383**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	994,819	83,564	338,764	33,876	**1,112,259**	107,838	**1,186,221**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**929,479**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	857,453	72,026	100,916	10,091	**939,570**	92,947	**1,022,426**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**1,042,714**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	961,914	80,800	142,242	14,224	**1,056,938**	104,271	**1,146,985**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,155,932**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	1,066,358	89,574	183,551	18,355	**1,174,287**	115,593	**1,271,525**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,269,166**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	1,170,818	98,348	224,876	22,487	**1,291,653**	126,916	**1,396,082**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,382,385**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	1,275,263	107,122	266,186	26,618	**1,409,003**	138,238	**1,520,623**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,495,620**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	1,379,724	115,896	307,512	30,751	**1,526,371**	149,562	**1,645,182**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,608,839**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	1,484,169	124,670	348,822	34,882	**1,643,721**	160,883	**1,769,722**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,665,055**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	1,536,029	129,026	369,398	36,939	**1,701,994**	166,505	**1,831,560**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**243,526**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	224,655	18,871	56,343	5,634	**249,160**	24,352	**267,878**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**337,533**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	311,378	26,155	90,617	9,061	**346,594**	33,753	**371,286**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**431,523**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	398,084	33,439	124,874	12,487	**444,010**	43,152	**474,675**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**525,528**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	484,805	40,723	159,146	15,914	**541,442**	52,552	**578,080**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**619,517**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	571,511	48,006	193,403	19,340	**638,857**	61,951	**681,468**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**713,524**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	658,233	55,291	227,676	22,767	**736,291**	71,352	**784,876**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**807,514**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	744,940	62,574	261,934	26,193	**833,707**	80,751	**888,265**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**854,353**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	788,149	66,204	279,070	27,907	**882,260**	85,435	**939,788**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**540,501**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	498,618	41,883	71,850	7,185	**547,686**	54,050	**594,551**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**634,509**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	585,341	49,168	106,124	10,612	**645,121**	63,450	**697,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**728,498**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	672,047	56,451	140,381	14,038	**742,536**	72,849	**801,347**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**822,504**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	758,768	63,736	174,653	17,465	**839,969**	82,250	**904,754**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**916,493**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	845,474	71,019	208,910	20,891	**937,384**	91,649	**1,008,142**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**1,010,500**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	932,196	78,304	243,183	24,318	**1,034,818**	101,050	**1,111,550**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,104,490**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	1,018,903	85,587	277,441	27,744	**1,132,234**	110,449	**1,214,939**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,151,329**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	1,062,112	89,217	294,577	29,457	**1,180,786**	115,132	**1,266,461**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**284,969**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	262,887	22,082	58,341	5,834	**290,803**	28,496	**313,465**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**378,977**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	349,610	29,367	92,615	9,261	**388,238**	37,897	**416,874**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**472,966**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	436,316	36,650	126,872	12,687	**485,653**	47,296	**520,262**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**566,972**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	523,037	43,935	161,144	16,114	**583,086**	56,697	**623,669**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**660,961**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	609,743	51,218	195,401	19,540	**680,501**	66,096	**727,057**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**754,968**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	696,465	58,503	229,674	22,967	**777,935**	75,496	**830,464**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**848,958**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	783,172	65,786	263,932	26,393	**875,351**	84,895	**933,853**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**895,797**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	826,381	69,416	281,068	28,106	**923,903**	89,579	**985,376**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**700,858**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	646,548	54,310	80,058	8,005	**708,863**	70,085	**770,943**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**794,865**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	733,271	61,594	114,332	11,433	**806,298**	79,486	**874,351**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**888,855**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	819,977	68,878	148,589	14,858	**903,713**	88,885	**977,740**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**982,860**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	906,698	76,162	182,861	18,286	**1,001,146**	98,286	**1,081,146**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,076,849**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	993,404	83,445	217,118	21,711	**1,098,560**	107,684	**1,184,533**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,170,856**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	1,080,126	90,730	251,391	25,139	**1,195,995**	117,085	**1,287,941**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,264,846**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	1,166,833	98,013	285,649	28,564	**1,293,410**	126,484	**1,391,330**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,311,685**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	1,210,042	101,643	302,785	30,278	**1,341,963**	131,168	**1,442,853**
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**205,892**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	189,938	15,954	48,764	4,876	**210,768**	20,589	**226,481**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**287,602**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	265,316	22,286	78,527	7,852	**295,454**	28,760	**316,362**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**369,293**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	340,677	28,616	108,273	10,827	**380,120**	36,929	**406,222**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**451,002**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	416,054	34,948	138,035	13,803	**464,805**	45,100	**496,102**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**532,694**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	491,416	41,278	167,782	16,778	**549,472**	53,269	**585,963**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**614,404**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	566,794	47,610	197,545	19,754	**634,158**	61,440	**675,844**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**696,096**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	642,155	53,941	227,291	22,729	**718,825**	69,609	**765,705**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**736,549**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	679,474	57,075	242,086	24,208	**760,757**	73,654	**810,203**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**412,775**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	380,789	31,986	59,567	5,956	**418,731**	41,277	**454,052**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**494,485**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	456,167	38,318	89,330	8,933	**503,418**	49,448	**543,933**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**576,176**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	531,528	44,648	119,076	11,907	**588,083**	57,617	**633,793**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**657,885**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	606,905	50,980	148,838	14,883	**672,768**	65,788	**723,673**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**739,577**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	682,267	57,310	178,585	17,858	**757,435**	73,957	**813,534**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**821,287**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	757,645	63,642	208,348	20,834	**842,121**	82,128	**903,415**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**902,978**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	833,006	69,972	238,094	23,809	**926,787**	90,297	**993,275**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**943,432**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	870,325	73,107	252,889	25,288	**968,720**	94,343	**1,037,775**
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**238,577**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	220,090	18,487	50,368	5,036	**243,613**	23,857	**262,434**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**320,287**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	295,468	24,819	80,131	8,013	**328,300**	32,028	**352,315**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**401,978**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	370,829	31,149	109,877	10,987	**412,965**	40,197	**442,175**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**483,687**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	446,206	37,481	139,639	13,963	**497,650**	48,368	**532,055**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**565,379**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	521,568	43,811	169,386	16,938	**582,317**	56,537	**621,916**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**647,089**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	596,946	50,143	199,149	19,914	**667,003**	64,708	**711,797**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**728,780**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	672,307	56,473	228,895	22,889	**751,669**	72,878	**801,658**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**769,234**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	709,626	59,608	243,690	24,369	**793,603**	76,923	**846,157**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**526,756**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	485,938	40,818	65,416	6,541	**533,297**	52,675	**579,431**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**608,466**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	561,316	47,150	95,179	9,517	**617,983**	60,846	**669,312**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**690,157**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	636,677	53,480	124,925	12,492	**702,649**	69,015	**759,172**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**771,866**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	712,054	59,812	154,687	15,468	**787,334**	77,186	**849,052**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**853,558**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	787,416	66,142	184,434	18,443	**872,001**	85,355	**938,913**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**935,268**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	862,794	72,474	214,197	21,419	**956,687**	93,526	**1,028,794**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**1,016,960**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	938,155	78,805	243,943	24,394	**1,041,354**	101,696	**1,118,656**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**1,057,413**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	975,474	81,939	258,738	25,873	**1,083,286**	105,741	**1,163,154**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**215,447**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	198,752	16,695	45,542	4,554	**220,001**	21,544	**236,991**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**289,361**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	266,939	22,422	72,446	7,244	**296,605**	28,936	**318,297**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**363,258**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	335,109	28,149	99,333	9,933	**373,191**	36,325	**399,583**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**437,171**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	403,295	33,876	126,236	12,623	**449,794**	43,717	**480,888**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**511,069**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	471,466	39,603	153,124	15,312	**526,381**	51,106	**562,175**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**584,982**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	539,652	45,330	180,027	18,002	**602,984**	58,498	**643,480**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**658,880**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	607,823	51,057	206,915	20,691	**679,571**	65,888	**724,768**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**695,673**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	641,765	53,908	220,367	22,036	**717,709**	69,567	**765,240**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**215,447**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	198,752	16,695	45,542	4,554	**220,001**	21,544	**236,991**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**289,361**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	266,939	22,422	72,446	7,244	**296,605**	28,936	**318,297**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**363,258**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	335,109	28,149	99,333	9,933	**373,191**	36,325	**399,583**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**437,171**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	403,295	33,876	126,236	12,623	**449,794**	43,717	**480,888**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**511,069**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	471,466	39,603	153,124	15,312	**526,381**	51,106	**562,175**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**584,982**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	539,652	45,330	180,027	18,002	**602,984**	58,498	**643,480**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**658,880**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	607,823	51,057	206,915	20,691	**679,571**	65,888	**724,768**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**695,673**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	641,765	53,908	220,367	22,036	**717,709**	69,567	**765,240**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**633,761**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	584,651	49,110	67,385	6,738	**640,499**	63,376	**697,137**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**707,676**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	652,838	54,838	94,289	9,428	**717,104**	70,767	**778,443**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**781,572**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	721,008	60,564	121,176	12,117	**793,689**	78,157	**859,729**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**855,486**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	789,194	66,292	148,079	14,807	**870,293**	85,548	**941,034**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**929,383**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	857,365	72,018	174,967	17,496	**946,879**	92,938	**1,022,321**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,003,297**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	925,551	77,746	201,870	20,187	**1,023,484**	100,329	**1,103,626**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,077,194**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	993,722	83,472	228,758	22,875	**1,100,069**	107,719	**1,184,913**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,113,987**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	1,027,664	86,323	242,210	24,221	**1,138,208**	111,398	**1,225,385**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**256,974**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	237,061	19,913	47,617	4,761	**261,735**	25,697	**282,671**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**330,888**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	305,248	25,640	74,521	7,452	**338,340**	33,088	**363,976**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**404,785**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	373,418	31,367	101,408	10,140	**414,925**	40,478	**445,263**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**478,698**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	441,604	37,094	128,311	12,831	**491,529**	47,869	**526,567**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**552,596**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	509,775	42,821	155,199	15,519	**568,115**	55,259	**607,855**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**626,509**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	577,961	48,548	182,102	18,210	**644,719**	62,650	**689,159**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**700,407**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	646,132	54,275	208,990	20,899	**721,306**	70,040	**770,447**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**737,200**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	680,074	57,126	222,442	22,244	**759,444**	73,720	**810,920**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**256,974**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	237,061	19,913	47,617	4,761	**261,735**	25,697	**282,671**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**330,888**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	305,248	25,640	74,521	7,452	**338,340**	33,088	**363,976**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**404,785**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	373,418	31,367	101,408	10,140	**414,925**	40,478	**445,263**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**478,698**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	441,604	37,094	128,311	12,831	**491,529**	47,869	**526,567**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**552,596**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	509,775	42,821	155,199	15,519	**568,115**	55,259	**607,855**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**626,509**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	577,961	48,548	182,102	18,210	**644,719**	62,650	**689,159**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**700,407**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	646,132	54,275	208,990	20,899	**721,306**	70,040	**770,447**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**737,200**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	680,074	57,126	222,442	22,244	**759,444**	73,720	**810,920**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**843,645**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	778,271	65,374	78,251	7,825	**851,470**	84,364	**928,009**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**917,560**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	846,458	71,102	105,155	10,515	**928,075**	91,756	**1,009,316**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**991,456**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	914,628	76,828	132,042	13,204	**1,004,660**	99,145	**1,090,601**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,065,370**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	982,814	82,556	158,945	15,894	**1,081,264**	106,537	**1,171,907**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,139,267**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	1,050,985	88,282	185,833	18,583	**1,157,850**	113,926	**1,253,193**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,213,181**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	1,119,171	94,010	212,736	21,273	**1,234,454**	121,318	**1,334,499**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,287,078**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	1,187,342	99,736	239,624	23,962	**1,311,040**	128,707	**1,415,785**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,323,871**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	1,221,284	102,587	253,076	25,307	**1,349,178**	132,387	**1,456,258**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**191,418**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	176,585	14,833	41,537	4,153	**195,571**	19,141	**210,559**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**259,351**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	239,254	20,097	66,247	6,624	**265,975**	25,935	**285,286**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**327,267**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	301,907	25,360	90,941	9,094	**336,361**	32,726	**359,993**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**395,199**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	364,575	30,624	115,650	11,565	**406,764**	39,519	**434,718**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**463,114**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	427,227	35,887	140,343	14,034	**477,148**	46,311	**509,425**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**531,047**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	489,896	41,151	165,053	16,505	**547,552**	53,104	**584,151**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**598,963**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	552,549	46,414	189,747	18,974	**617,937**	59,896	**658,859**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**632,765**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	583,732	49,033	202,102	20,210	**652,975**	63,276	**696,041**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**191,418**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	176,585	14,833	41,537	4,153	**195,571**	19,141	**210,559**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**259,351**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	239,254	20,097	66,247	6,624	**265,975**	25,935	**285,286**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**327,267**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	301,907	25,360	90,941	9,094	**336,361**	32,726	**359,993**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**395,199**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	364,575	30,624	115,650	11,565	**406,764**	39,519	**434,718**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**463,114**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	427,227	35,887	140,343	14,034	**477,148**	46,311	**509,425**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**531,047**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	489,896	41,151	165,053	16,505	**547,552**	53,104	**584,151**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**598,963**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	552,549	46,414	189,747	18,974	**617,937**	59,896	**658,859**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**632,765**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	583,732	49,033	202,102	20,210	**652,975**	63,276	**696,041**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**488,394**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	450,548	37,846	57,044	5,704	**494,098**	48,839	**537,233**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**556,327**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	513,217	43,110	81,754	8,175	**564,502**	55,632	**611,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**624,243**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	575,870	48,373	106,448	10,644	**634,887**	62,424	**686,667**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**692,175**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	638,538	53,637	131,157	13,115	**705,290**	69,217	**761,392**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**760,089**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	701,190	58,899	155,850	15,585	**775,674**	76,008	**836,097**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**828,023**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	763,859	64,164	180,560	18,056	**846,079**	82,802	**910,825**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**895,939**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	826,512	69,427	205,254	20,525	**916,464**	89,593	**985,532**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**929,741**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	857,695	72,046	217,609	21,760	**951,501**	92,974	**1,022,715**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**227,292**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	209,679	17,613	43,338	4,333	**231,625**	22,729	**250,021**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**295,225**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	272,348	22,877	68,048	6,804	**302,029**	29,522	**324,747**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**363,141**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	335,001	28,140	92,742	9,274	**372,415**	36,314	**399,455**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**431,073**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	397,669	33,404	117,451	11,745	**442,818**	43,107	**474,180**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**498,987**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	460,321	38,666	142,144	14,214	**513,201**	49,898	**548,885**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**566,921**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	522,990	43,931	166,854	16,685	**583,606**	56,692	**623,613**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**634,837**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	585,643	49,194	191,548	19,154	**653,991**	63,483	**698,320**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**668,639**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	616,826	51,813	203,903	20,390	**689,029**	66,863	**735,502**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**227,292**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	209,679	17,613	43,338	4,333	**231,625**	22,729	**250,021**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**295,225**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	272,348	22,877	68,048	6,804	**302,029**	29,522	**324,747**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**363,141**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	335,001	28,140	92,742	9,274	**372,415**	36,314	**399,455**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**431,073**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	397,669	33,404	117,451	11,745	**442,818**	43,107	**474,180**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**498,987**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	460,321	38,666	142,144	14,214	**513,201**	49,898	**548,885**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**566,921**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	522,990	43,931	166,854	16,685	**583,606**	56,692	**623,613**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**634,837**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	585,643	49,194	191,548	19,154	**653,991**	63,483	**698,320**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**668,639**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	616,826	51,813	203,903	20,390	**689,029**	66,863	**735,502**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**643,180**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	593,340	49,840	65,055	6,505	**649,685**	64,318	**707,498**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**711,113**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	656,009	55,104	89,765	8,976	**720,089**	71,111	**782,224**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**779,029**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	718,662	60,367	114,459	11,445	**790,474**	77,902	**856,931**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**846,961**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	781,330	65,631	139,168	13,916	**860,877**	84,696	**931,657**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**914,876**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	843,982	70,894	163,861	16,386	**931,262**	91,487	**1,006,363**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**982,809**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	906,651	76,158	188,571	18,857	**1,001,666**	98,280	**1,081,089**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,050,725**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	969,304	81,421	213,265	21,326	**1,072,051**	105,072	**1,155,797**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,084,527**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	1,000,487	84,040	225,620	22,562	**1,107,089**	108,452	**1,192,979**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**166,734**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	153,814	12,920	37,477	3,747	**170,481**	16,673	**183,407**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**228,686**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	210,965	17,721	59,993	5,999	**234,685**	22,868	**251,554**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**290,620**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	268,100	22,520	82,493	8,249	**298,869**	29,062	**319,682**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**352,571**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	325,250	27,321	105,008	10,500	**363,071**	35,257	**387,828**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**414,505**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	382,385	32,120	127,508	12,750	**427,255**	41,450	**455,955**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**476,457**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	439,536	36,921	150,024	15,002	**491,459**	47,645	**524,102**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**538,391**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	496,671	41,720	172,524	17,252	**555,643**	53,839	**592,230**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**569,202**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	525,095	44,107	183,782	18,378	**587,580**	56,920	**626,122**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**166,734**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	153,814	12,920	37,477	3,747	**170,481**	16,673	**183,407**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**228,686**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	210,965	17,721	59,993	5,999	**234,685**	22,868	**251,554**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**290,620**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	268,100	22,520	82,493	8,249	**298,869**	29,062	**319,682**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**352,571**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	325,250	27,321	105,008	10,500	**363,071**	35,257	**387,828**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**414,505**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	382,385	32,120	127,508	12,750	**427,255**	41,450	**455,955**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**476,457**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	439,536	36,921	150,024	15,002	**491,459**	47,645	**524,102**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**538,391**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	496,671	41,720	172,524	17,252	**555,643**	53,839	**592,230**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**569,202**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	525,095	44,107	183,782	18,378	**587,580**	56,920	**626,122**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**373,616**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	344,665	28,951	48,280	4,828	**378,444**	37,361	**410,977**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**435,568**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	401,816	33,752	70,796	7,079	**442,647**	43,556	**479,124**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**497,502**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	458,951	38,551	93,296	9,329	**506,831**	49,750	**547,252**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**559,453**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	516,101	43,352	115,811	11,581	**571,034**	55,945	**615,398**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**621,387**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	573,236	48,151	138,311	13,831	**635,218**	62,138	**683,525**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**683,339**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	630,387	52,952	160,827	16,082	**699,421**	68,333	**751,672**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**745,273**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	687,522	57,751	183,327	18,332	**763,605**	74,527	**819,800**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**776,085**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	715,946	60,139	194,585	19,458	**795,543**	77,608	**853,693**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**195,705**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	180,540	15,165	38,949	3,894	**199,599**	19,570	**215,275**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**257,657**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	237,691	19,966	61,465	6,146	**263,803**	25,765	**283,422**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**319,591**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	294,826	24,765	83,965	8,396	**327,987**	31,959	**351,550**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**381,541**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	351,976	29,565	106,480	10,648	**392,189**	38,154	**419,695**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**443,476**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	409,111	34,365	128,980	12,898	**456,374**	44,347	**487,823**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**505,428**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	466,262	39,166	151,496	15,149	**520,577**	50,542	**555,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**567,362**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	523,397	43,965	173,996	17,399	**584,761**	56,736	**624,098**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**598,173**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	551,821	46,352	185,254	18,525	**616,698**	59,817	**657,990**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**195,705**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	180,540	15,165	38,949	3,894	**199,599**	19,570	**215,275**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**257,657**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	237,691	19,966	61,465	6,146	**263,803**	25,765	**283,422**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**319,591**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	294,826	24,765	83,965	8,396	**327,987**	31,959	**351,550**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**381,541**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	351,976	29,565	106,480	10,648	**392,189**	38,154	**419,695**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**443,476**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	409,111	34,365	128,980	12,898	**456,374**	44,347	**487,823**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**505,428**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	466,262	39,166	151,496	15,149	**520,577**	50,542	**555,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**567,362**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	523,397	43,965	173,996	17,399	**584,761**	56,736	**624,098**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**598,173**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	551,821	46,352	185,254	18,525	**616,698**	59,817	**657,990**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**483,884**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	446,388	37,496	53,997	5,399	**489,283**	48,388	**532,272**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**545,836**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	503,539	42,297	76,513	7,651	**553,487**	54,583	**600,419**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**607,770**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	560,674	47,096	99,013	9,901	**617,671**	60,777	**668,547**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**669,721**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	617,824	51,897	121,528	12,152	**681,873**	66,972	**736,693**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**731,655**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	674,959	56,696	144,028	14,402	**746,057**	73,165	**804,820**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**793,607**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	732,110	61,497	166,544	16,654	**810,261**	79,360	**872,967**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**855,541**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	789,245	66,296	189,044	18,904	**874,445**	85,554	**941,095**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**886,353**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	817,669	68,684	200,302	20,030	**906,383**	88,635	**974,988**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**248,101**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	228,876	19,225	57,519	5,751	**253,852**	24,810	**272,911**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**343,604**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	316,978	26,626	92,341	9,234	**352,838**	34,360	**377,964**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**439,088**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	405,063	34,025	127,146	12,714	**451,802**	43,908	**482,996**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**534,589**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	493,164	41,425	161,967	16,196	**550,785**	53,458	**588,047**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**630,075**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	581,250	48,825	196,773	19,677	**649,752**	63,007	**693,082**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**725,576**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	669,351	56,225	231,594	23,159	**748,735**	72,557	**798,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**821,061**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	757,437	63,624	266,400	26,640	**847,701**	82,106	**903,167**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**868,376**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	801,085	67,291	283,711	28,371	**896,747**	86,837	**955,213**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**666,416**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	614,775	51,641	79,362	7,936	**674,352**	66,641	**733,057**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**761,918**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	702,877	59,041	114,184	11,418	**773,336**	76,191	**838,109**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**857,402**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	790,962	66,440	148,989	14,898	**872,300**	85,740	**943,142**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**952,904**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	879,063	73,841	183,810	18,381	**971,285**	95,290	**1,048,194**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,048,389**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	967,149	81,240	218,616	21,861	**1,070,250**	104,838	**1,153,227**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,143,891**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	1,055,250	88,641	253,437	25,343	**1,169,234**	114,389	**1,258,280**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,239,376**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	1,143,336	96,040	288,243	28,824	**1,268,200**	123,937	**1,363,313**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,286,690**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	1,186,984	99,706	305,554	30,555	**1,317,245**	128,669	**1,415,359**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**289,628**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	267,185	22,443	59,594	5,959	**295,587**	28,962	**318,590**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**385,131**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	355,287	29,844	94,416	9,441	**394,572**	38,513	**423,644**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**480,615**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	443,372	37,243	129,221	12,922	**493,537**	48,061	**528,676**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**576,116**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	531,473	44,643	164,042	16,404	**592,520**	57,611	**633,727**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**671,601**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	619,559	52,042	198,848	19,884	**691,485**	67,160	**738,761**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**767,103**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	707,660	59,443	233,669	23,366	**790,469**	76,710	**843,813**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**862,588**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	795,746	66,842	268,475	26,847	**889,435**	86,258	**948,846**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**909,903**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	839,394	70,509	285,786	28,578	**938,481**	90,990	**1,000,893**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**876,300**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	808,395	67,905	90,228	9,022	**885,322**	87,630	**963,930**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**971,802**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	896,497	75,305	125,050	12,505	**984,307**	97,180	**1,068,982**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,067,286**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	984,582	82,704	159,855	15,985	**1,083,271**	106,728	**1,174,014**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,162,788**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	1,072,683	90,105	194,676	19,467	**1,182,255**	116,278	**1,279,066**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,258,273**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	1,160,769	97,504	229,482	22,948	**1,281,221**	125,827	**1,384,100**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,353,775**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	1,248,870	104,905	264,303	26,430	**1,380,205**	135,377	**1,489,152**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,449,260**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	1,336,956	112,304	299,109	29,910	**1,479,170**	144,926	**1,594,186**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,496,574**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	1,380,604	115,970	316,420	31,642	**1,528,216**	149,657	**1,646,231**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**209,400**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	193,174	16,226	48,133	4,813	**214,213**	20,940	**230,340**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**289,139**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	266,734	22,405	77,173	7,717	**296,856**	28,913	**318,052**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**368,861**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	340,278	28,583	106,197	10,619	**379,480**	36,886	**405,747**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**448,599**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	413,837	34,762	135,236	13,523	**462,122**	44,859	**493,458**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**528,321**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	487,381	40,940	164,260	16,426	**544,747**	52,832	**581,153**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**608,060**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	560,941	47,119	193,300	19,330	**627,390**	60,806	**688,866**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**687,781**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	634,485	53,296	222,324	22,232	**710,013**	68,778	**756,559**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**727,214**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	670,862	56,352	236,744	23,674	**750,888**	72,721	**799,935**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**506,376**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	467,137	39,239	63,640	6,364	**512,740**	50,637	**557,013**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**586,115**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	540,697	45,418	92,680	9,268	**595,383**	58,611	**644,726**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**665,837**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	614,241	51,596	121,704	12,170	**678,007**	66,583	**732,420**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**745,575**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	687,800	57,775	150,743	15,074	**760,649**	74,557	**820,132**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**825,296**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	761,344	63,952	179,767	17,976	**843,272**	82,529	**907,825**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**905,035**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	834,904	70,131	208,807	20,880	**925,915**	90,503	**995,538**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**984,757**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	908,448	76,309	237,831	23,783	**1,008,540**	98,475	**1,083,232**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,024,190**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	944,825	79,365	252,251	25,225	**1,049,415**	102,419	**1,126,609**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**245,274**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	226,268	19,006	49,934	4,993	**250,267**	24,527	**269,801**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**325,013**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	299,828	25,185	78,974	7,897	**332,910**	32,501	**357,514**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**404,735**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	373,372	31,363	107,998	10,799	**415,534**	40,473	**445,208**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**484,473**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	446,931	37,542	137,037	13,703	**498,176**	48,447	**532,920**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**564,194**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	520,475	43,719	166,061	16,606	**580,800**	56,419	**620,613**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**643,933**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	594,035	49,898	195,101	19,510	**663,443**	64,393	**708,326**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**723,655**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	667,579	56,076	224,125	22,412	**746,067**	72,365	**796,020**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**763,088**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	703,956	59,132	238,545	23,854	**786,942**	76,308	**839,396**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**661,163**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	609,929	51,234	71,651	7,165	**668,328**	66,116	**727,279**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**740,902**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	683,489	57,413	100,691	10,069	**750,971**	74,090	**814,992**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**820,623**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	757,033	63,590	129,715	12,971	**833,594**	82,062	**902,685**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**900,361**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	830,592	69,769	158,754	15,875	**916,236**	90,036	**990,397**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**980,083**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	904,136	75,947	187,778	18,777	**998,860**	98,008	**1,078,091**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,059,822**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	977,696	82,126	216,818	21,681	**1,081,503**	105,982	**1,165,804**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,139,544**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	1,051,240	88,304	245,842	24,584	**1,164,128**	113,954	**1,253,498**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,178,976**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	1,087,617	91,359	260,262	26,026	**1,205,002**	117,897	**1,296,873**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**178,875**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	165,014	13,861	41,930	4,193	**183,068**	17,887	**196,762**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**248,762**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	229,486	19,276	67,357	6,735	**255,497**	24,876	**273,638**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**318,633**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	293,942	24,691	92,768	9,276	**327,909**	31,863	**350,496**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**388,518**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	358,412	30,106	118,193	11,819	**400,337**	38,851	**427,369**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**458,388**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	422,868	35,520	143,604	14,360	**472,748**	45,838	**504,226**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**528,275**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	487,339	40,936	169,030	16,903	**545,178**	52,827	**581,102**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**598,145**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	551,795	46,350	194,441	19,444	**617,589**	59,814	**657,959**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**632,687**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	583,660	49,027	207,067	20,706	**653,393**	63,268	**695,955**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**385,757**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	355,865	29,892	52,733	5,273	**391,030**	38,575	**424,332**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**455,645**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	420,337	35,308	78,160	7,816	**463,461**	45,564	**501,209**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**525,515**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	484,793	40,722	103,571	10,357	**535,872**	52,551	**578,066**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**595,401**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	549,263	46,138	128,996	12,899	**608,300**	59,540	**654,941**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**665,271**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	613,719	51,552	154,407	15,440	**680,711**	66,527	**731,798**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**735,157**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	678,190	56,967	179,833	17,983	**753,140**	73,515	**808,672**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**805,028**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	742,646	62,382	205,244	20,524	**825,552**	80,502	**885,530**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**839,569**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	774,511	65,058	217,870	21,787	**861,356**	83,956	**923,525**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**207,846**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	191,740	16,106	43,402	4,340	**212,186**	20,784	**228,630**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**277,733**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	256,212	21,521	68,829	6,882	**284,615**	27,773	**305,506**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**347,604**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	320,668	26,936	94,240	9,424	**357,028**	34,760	**382,364**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**417,489**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	385,138	32,351	119,665	11,966	**429,455**	41,748	**459,237**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**487,359**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	449,594	37,765	145,076	14,507	**501,866**	48,735	**536,094**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**557,246**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	514,065	43,181	170,502	17,050	**574,296**	55,724	**612,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**627,116**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	578,521	48,595	195,913	19,591	**646,707**	62,711	**689,827**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**661,658**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	610,386	51,272	208,539	20,853	**682,511**	66,165	**727,823**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**496,025**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	457,588	38,437	58,450	5,845	**501,870**	49,602	**545,627**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**565,913**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	522,060	43,853	83,877	8,387	**574,300**	56,591	**622,504**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**635,783**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	586,516	49,267	109,288	10,928	**646,711**	63,578	**699,361**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**705,668**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	650,986	54,682	134,713	13,471	**719,139**	70,566	**776,234**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**775,539**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	715,442	60,097	160,124	16,012	**791,551**	77,553	**853,092**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**845,425**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	779,913	65,512	185,550	18,555	**863,980**	84,542	**929,967**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**915,295**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	844,369	70,926	210,961	21,096	**936,391**	91,529	**1,006,824**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**949,837**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	876,234	73,603	223,587	22,358	**972,195**	94,983	**1,044,820**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**346,242**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	319,412	26,830	57,923	5,792	**352,034**	34,624	**380,866**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**433,139**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	399,575	33,564	89,588	8,958	**442,097**	43,313	**476,452**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**520,019**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	479,723	40,296	121,238	12,123	**532,142**	52,001	**572,020**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**606,916**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	559,886	47,030	152,903	15,290	**622,206**	60,691	**667,607**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**693,795**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	640,033	53,762	184,552	18,455	**712,250**	69,379	**763,174**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**780,693**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	720,197	60,496	216,218	21,621	**802,314**	78,069	**858,762**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**867,572**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	800,344	67,228	247,867	24,786	**892,358**	86,757	**954,329**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**910,347**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	839,804	70,543	263,513	26,351	**936,698**	91,034	**1,001,381**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,077,914**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	994,386	83,528	96,129	9,612	**1,087,526**	107,791	**1,185,705**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,164,811**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	1,074,549	90,262	127,794	12,779	**1,177,590**	116,481	**1,281,292**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,251,691**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	1,154,697	96,994	159,444	15,944	**1,267,635**	125,169	**1,376,860**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,338,588**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	1,234,860	103,728	191,109	19,110	**1,357,698**	133,858	**1,472,446**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,425,467**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	1,315,007	110,460	222,758	22,275	**1,447,742**	142,546	**1,568,013**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,512,365**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	1,395,171	117,194	254,424	25,442	**1,537,807**	151,236	**1,663,601**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,599,244**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	1,475,318	123,926	286,073	28,607	**1,627,851**	159,924	**1,759,168**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,642,019**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	66%	1,514,778	127,241	301,719	30,171	**1,672,190**	164,201	**1,806,220**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**308,632**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	284,716	23,916	52,423	5,242	**313,874**	30,863	**339,495**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**387,507**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	357,479	30,028	81,146	8,114	**395,621**	38,750	**426,257**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**466,364**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	430,226	36,138	109,853	10,985	**477,349**	46,636	**513,000**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**545,238**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	502,988	42,250	138,575	13,857	**559,095**	54,523	**599,761**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**624,097**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	575,736	48,361	167,283	16,728	**640,825**	62,409	**686,506**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**702,972**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	648,499	54,473	196,006	19,600	**722,572**	70,297	**773,269**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**781,830**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	721,246	60,584	224,713	22,471	**804,301**	78,183	**860,013**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**820,594**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	757,006	63,588	238,888	23,888	**844,482**	82,059	**902,653**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**857,992**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	791,506	66,486	81,109	8,110	**866,102**	85,799	**943,791**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**936,867**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	864,269	72,598	109,832	10,983	**947,850**	93,686	**1,030,553**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,015,725**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	937,016	78,709	138,539	13,853	**1,029,578**	101,572	**1,117,297**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,094,599**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	1,009,778	84,821	167,261	16,726	**1,111,325**	109,459	**1,204,058**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,173,458**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	1,082,526	90,932	195,969	19,596	**1,193,054**	117,345	**1,290,803**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,252,333**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	1,155,289	97,044	224,692	22,469	**1,274,802**	125,233	**1,377,566**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,331,191**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	1,228,036	103,155	253,399	25,339	**1,356,530**	133,119	**1,464,310**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,369,954**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.96	6	66%	1,263,796	106,158	267,574	26,757	**1,396,711**	136,995	**1,506,949**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**263,329**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	242,924	20,405	46,661	4,666	**267,995**	26,332	**289,661**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**334,728**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	308,790	25,938	72,642	7,264	**341,992**	33,472	**368,200**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**406,109**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	374,640	31,469	98,607	9,860	**415,969**	40,610	**446,719**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**477,507**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	440,505	37,002	124,587	12,458	**489,965**	47,750	**525,257**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**548,888**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	506,355	42,533	150,552	15,055	**563,943**	54,888	**603,776**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**620,287**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	572,221	48,066	176,533	17,653	**637,940**	62,028	**682,315**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**691,668**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	638,071	53,597	202,498	20,249	**711,917**	69,166	**760,834**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**726,966**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	670,633	56,333	215,401	21,540	**748,506**	72,696	**799,662**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**653,433**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	602,798	50,635	67,031	6,703	**660,136**	65,343	**718,776**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**724,831**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	668,664	56,167	93,012	9,301	**734,132**	72,483	**797,314**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**796,213**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	734,514	61,699	118,977	11,897	**808,110**	79,621	**875,834**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**867,610**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	800,379	67,231	144,957	14,495	**882,105**	86,761	**954,371**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**938,992**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	866,229	72,763	170,922	17,092	**956,084**	93,899	**1,032,891**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,010,390**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	932,095	78,295	196,903	19,690	**1,030,080**	101,039	**1,111,429**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,081,772**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	997,945	83,827	222,868	22,286	**1,104,058**	108,177	**1,189,949**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,117,069**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	66%	1,030,507	86,562	235,771	23,577	**1,140,646**	111,706	**1,228,775**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
				算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**385,477**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	355,607	29,870	72,314	7,231	**392,708**	38,547	**424,024**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**498,713**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	460,068	38,645	113,640	11,364	**510,077**	49,871	**548,584**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**611,931**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	564,512	47,419	154,949	15,494	**627,425**	61,193	**673,124**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**725,165**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	668,972	56,193	196,274	19,627	**744,792**	72,516	**797,681**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**838,384**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	773,417	64,967	237,584	23,758	**862,142**	83,838	**922,222**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**951,619**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	877,878	73,741	278,910	27,891	**979,510**	95,161	**1,046,780**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,064,838**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	982,323	82,515	320,220	32,022	**1,096,860**	106,483	**1,171,321**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,121,054**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	1,034,183	86,871	340,796	34,079	**1,155,133**	112,105	**1,233,159**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,117,149**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	1,030,581	86,568	110,520	11,052	**1,128,201**	111,714	**1,228,863**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,230,385**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	1,135,042	95,343	151,846	15,184	**1,245,569**	123,038	**1,353,423**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,343,602**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	1,239,486	104,116	193,155	19,315	**1,362,917**	134,360	**1,477,962**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,456,837**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	1,343,946	112,891	234,480	23,448	**1,480,285**	145,683	**1,602,520**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,570,055**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	1,448,391	121,664	275,790	27,579	**1,597,634**	157,005	**1,727,060**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,683,291**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	1,552,852	130,439	317,116	31,711	**1,715,002**	168,329	**1,851,620**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,796,509**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	1,657,297	139,212	358,426	35,842	**1,832,351**	179,650	**1,976,159**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,852,726**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	66%	1,709,157	143,569	379,002	37,900	**1,890,626**	185,272	**2,037,998**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**330,818**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	305,183	25,635	60,560	6,056	**336,874**	33,081	**363,899**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**424,826**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	391,906	32,920	94,834	9,483	**434,309**	42,482	**467,308**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**518,815**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	478,612	40,203	129,091	12,909	**531,724**	51,881	**570,696**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**612,820**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	565,333	47,487	163,363	16,336	**629,156**	61,282	**674,102**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**706,810**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	652,039	54,771	197,620	19,762	**726,572**	70,681	**777,491**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**800,816**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	738,761	62,055	231,893	23,189	**824,005**	80,081	**880,897**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**894,807**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	825,468	69,339	266,151	26,615	**921,422**	89,480	**984,287**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**941,645**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	868,677	72,968	283,287	28,328	**969,973**	94,164	**1,035,809**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**880,178**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	811,973	68,205	89,246	8,924	**889,102**	88,017	**968,195**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**974,186**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	898,696	75,490	123,520	12,352	**986,538**	97,418	**1,071,604**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,068,175**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	985,402	82,773	157,777	15,777	**1,083,952**	106,817	**1,174,992**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,162,181**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	1,072,123	90,058	192,049	19,204	**1,181,385**	116,218	**1,278,399**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,256,170**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	1,158,829	97,341	226,306	22,630	**1,278,800**	125,617	**1,381,787**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,350,177**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	1,245,551	104,626	260,579	26,057	**1,376,234**	135,017	**1,485,194**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,444,167**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	1,332,258	111,909	294,837	29,483	**1,473,650**	144,416	**1,588,583**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,491,006**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	66%	1,375,467	115,539	311,973	31,197	**1,522,203**	149,100	**1,640,106**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**278,796**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	257,192	21,604	52,334	5,233	**284,029**	27,879	**306,675**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**360,505**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	332,570	27,935	82,097	8,209	**368,714**	36,050	**396,555**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**442,197**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	407,931	34,266	111,843	11,184	**453,381**	44,219	**486,416**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**523,905**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	483,308	40,597	141,605	14,160	**538,065**	52,390	**576,295**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**605,598**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	558,670	46,928	171,352	17,135	**622,733**	60,559	**666,157**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**687,308**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	634,048	53,260	201,115	20,111	**707,419**	68,730	**756,038**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**768,999**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	709,409	59,590	230,861	23,086	**792,085**	76,899	**845,898**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**809,453**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	746,728	62,725	245,656	24,565	**834,018**	80,945	**890,398**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**668,899**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	617,066	51,833	72,704	7,270	**676,169**	66,889	**735,788**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**750,609**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	692,444	58,165	102,467	10,246	**760,855**	75,060	**825,669**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**832,300**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	767,805	64,495	132,213	13,221	**845,521**	83,230	**915,530**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**914,009**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	843,182	70,827	161,975	16,197	**930,206**	91,400	**1,005,409**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**995,701**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	918,544	77,157	191,722	19,172	**1,014,873**	99,570	**1,095,271**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,077,411**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	993,922	83,489	221,485	22,148	**1,099,559**	107,741	**1,185,152**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,159,102**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	1,069,283	89,819	251,231	25,123	**1,184,225**	115,910	**1,275,012**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,199,556**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	66%	1,106,602	92,954	266,026	26,602	**1,226,158**	119,955	**1,319,511**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**292,836**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	270,144	22,692	49,407	4,940	**297,776**	29,283	**322,119**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**366,750**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	338,331	28,419	76,311	7,631	**374,381**	36,675	**403,425**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**440,647**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	406,501	34,146	103,198	10,319	**450,966**	44,064	**484,711**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**514,560**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	474,687	39,873	130,101	13,010	**527,570**	51,456	**566,016**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**588,458**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	542,858	45,600	156,989	15,698	**604,156**	58,845	**647,303**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**662,371**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	611,044	51,327	183,892	18,389	**680,760**	66,237	**728,608**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**736,269**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	679,215	57,054	210,780	21,078	**757,347**	73,626	**809,895**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**773,062**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	713,157	59,905	224,232	22,423	**795,485**	77,306	**850,368**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**292,836**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	270,144	22,692	49,407	4,940	**297,776**	29,283	**322,119**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**366,750**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	338,331	28,419	76,311	7,631	**374,381**	36,675	**403,425**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**440,647**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	406,501	34,146	103,198	10,319	**450,966**	44,064	**484,711**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**514,560**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	474,687	39,873	130,101	13,010	**527,570**	51,456	**566,016**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**588,458**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	542,858	45,600	156,989	15,698	**604,156**	58,845	**647,303**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**662,371**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	611,044	51,327	183,892	18,389	**680,760**	66,237	**728,608**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**736,269**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	679,215	57,054	210,780	21,078	**757,347**	73,626	**809,895**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**773,062**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	713,157	59,905	224,232	22,423	**795,485**	77,306	**850,368**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,024,507**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	945,118	79,389	87,613	8,761	**1,033,268**	102,450	**1,126,957**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,098,422**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	1,013,305	85,117	114,517	11,451	**1,109,873**	109,842	**1,208,264**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,172,318**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	1,081,475	90,843	141,404	14,140	**1,186,458**	117,231	**1,289,549**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,246,232**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	1,149,661	96,571	168,307	16,830	**1,263,062**	124,623	**1,370,855**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,320,129**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	1,217,832	102,297	195,195	19,519	**1,339,648**	132,012	**1,452,141**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,394,043**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	1,286,018	108,025	222,098	22,209	**1,416,252**	139,404	**1,533,447**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,467,940**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	1,354,189	113,751	248,986	24,898	**1,492,838**	146,794	**1,614,734**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,504,734**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	66%	1,388,131	116,603	262,438	26,243	**1,530,977**	150,473	**1,655,207**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**266,950**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	246,264	20,686	45,336	4,533	**271,483**	26,695	**293,645**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**334,883**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	308,933	25,950	70,046	7,004	**341,887**	33,488	**368,371**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**402,799**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	371,586	31,213	94,740	9,474	**412,273**	40,279	**443,078**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**470,731**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	434,254	36,477	119,449	11,944	**482,675**	47,073	**517,804**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**538,646**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	496,906	41,740	144,142	14,414	**553,060**	53,864	**592,510**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**606,579**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	559,575	47,004	168,852	16,885	**623,464**	60,657	**667,236**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**674,495**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	622,228	52,267	193,546	19,354	**693,849**	67,449	**741,944**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**708,297**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	653,411	54,886	205,901	20,590	**728,887**	70,829	**779,126**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**266,950**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	246,264	20,686	45,336	4,533	**271,483**	26,695	**293,645**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**334,883**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	308,933	25,950	70,046	7,004	**341,887**	33,488	**368,371**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**402,799**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	371,586	31,213	94,740	9,474	**412,273**	40,279	**443,078**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**470,731**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	434,254	36,477	119,449	11,944	**482,675**	47,073	**517,804**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**538,646**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	496,906	41,740	144,142	14,414	**553,060**	53,864	**592,510**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**606,579**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	559,575	47,004	168,852	16,885	**623,464**	60,657	**667,236**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**674,495**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	622,228	52,267	193,546	19,354	**693,849**	67,449	**741,944**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**708,297**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	653,411	54,886	205,901	20,590	**728,887**	70,829	**779,126**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**816,310**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	753,054	63,256	74,022	7,402	**823,712**	81,631	**897,941**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**884,243**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	815,723	68,520	98,732	9,873	**894,116**	88,424	**972,667**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**952,159**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	878,376	73,783	123,426	12,342	**964,501**	95,215	**1,047,374**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,020,091**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	941,044	79,047	148,135	14,813	**1,034,904**	102,009	**1,122,100**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,088,006**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	1,003,696	84,310	172,828	17,282	**1,105,288**	108,800	**1,196,806**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,155,939**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	1,066,365	89,574	197,538	19,753	**1,175,692**	115,593	**1,271,532**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,223,855**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	1,129,018	94,837	222,232	22,223	**1,246,078**	122,385	**1,346,240**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,257,657**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	66%	1,160,201	97,456	234,587	23,458	**1,281,115**	125,765	**1,383,422**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**231,591**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	213,645	17,946	40,761	4,076	**235,667**	23,159	**254,750**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**293,542**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	270,796	22,746	63,277	6,327	**299,869**	29,354	**322,896**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**355,477**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	327,931	27,546	85,777	8,577	**364,054**	35,547	**391,024**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**417,427**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	385,081	32,346	108,292	10,829	**428,256**	41,742	**459,169**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**479,362**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	442,216	37,146	130,792	13,079	**492,441**	47,936	**527,298**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**541,313**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	499,367	41,946	153,308	15,330	**556,643**	54,131	**595,444**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**603,248**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	556,502	46,746	175,808	17,580	**620,828**	60,324	**663,572**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**634,059**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	584,926	49,133	187,066	18,706	**652,765**	63,405	**697,464**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**231,591**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	213,645	17,946	40,761	4,076	**235,667**	23,159	**254,750**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**293,542**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	270,796	22,746	63,277	6,327	**299,869**	29,354	**322,896**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**355,477**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	327,931	27,546	85,777	8,577	**364,054**	35,547	**391,024**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**417,427**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	385,081	32,346	108,292	10,829	**428,256**	41,742	**459,169**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**479,362**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	442,216	37,146	130,792	13,079	**492,441**	47,936	**527,298**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**541,313**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	499,367	41,946	153,308	15,330	**556,643**	54,131	**595,444**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**603,248**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	556,502	46,746	175,808	17,580	**620,828**	60,324	**663,572**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**634,059**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	584,926	49,133	187,066	18,706	**652,765**	63,405	**697,464**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**621,694**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	573,519	48,175	61,131	6,113	**627,807**	62,169	**683,863**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**683,646**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	630,670	52,976	83,647	8,364	**692,010**	68,364	**752,010**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**745,580**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	687,805	57,775	106,147	10,614	**756,194**	74,558	**820,138**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**807,531**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	744,955	62,576	128,662	12,866	**820,397**	80,753	**888,284**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**869,465**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	802,090	67,375	151,162	15,116	**884,581**	86,946	**956,411**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**931,417**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	859,241	72,176	173,678	17,367	**948,784**	93,141	**1,024,558**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**993,351**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	916,376	76,975	196,178	19,617	**1,012,968**	99,335	**1,092,686**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,024,163**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	66%	944,800	79,363	207,436	20,743	**1,044,906**	102,416	**1,126,579**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**325,490**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	300,268	25,222	61,384	6,138	**331,628**	32,549	**358,039**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**420,993**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	388,370	32,623	96,206	9,620	**430,613**	42,099	**463,092**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**516,477**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	476,455	40,022	131,011	13,101	**529,578**	51,647	**568,124**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**611,978**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	564,556	47,422	165,832	16,583	**628,561**	61,197	**673,175**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**707,463**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	652,642	54,821	200,638	20,063	**727,526**	70,746	**778,209**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**802,965**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	740,743	62,222	235,459	23,545	**826,510**	80,296	**883,261**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**898,450**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	828,829	69,621	270,265	27,026	**925,476**	89,845	**988,295**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**945,765**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	872,477	73,288	287,576	28,757	**974,522**	94,576	**1,040,341**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,057,162**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	975,242	81,920	99,590	9,959	**1,067,121**	105,716	**1,162,878**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,152,664**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	1,063,344	89,320	134,412	13,441	**1,166,105**	115,266	**1,267,930**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,248,149**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	1,151,429	96,720	169,217	16,921	**1,265,070**	124,814	**1,372,963**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,343,650**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	1,239,530	104,120	204,038	20,403	**1,364,053**	134,365	**1,478,015**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,439,135**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	1,327,616	111,519	238,844	23,884	**1,463,019**	143,913	**1,583,048**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,534,637**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	1,415,717	118,920	273,665	27,366	**1,562,003**	153,463	**1,688,100**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,630,122**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	1,503,803	126,319	308,471	30,847	**1,660,969**	163,012	**1,793,134**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,677,436**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	66%	1,547,451	129,985	325,782	32,578	**1,710,014**	167,743	**1,845,179**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**284,932**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	262,853	22,079	51,932	5,193	**290,125**	28,493	**313,425**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**364,671**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	336,413	28,258	80,972	8,097	**372,768**	36,467	**401,138**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**444,393**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	409,957	34,436	109,996	10,999	**455,392**	44,439	**488,832**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**524,131**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	483,516	40,615	139,035	13,903	**538,034**	52,413	**576,544**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**603,853**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	557,060	46,793	168,059	16,805	**620,658**	60,385	**664,238**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**683,592**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	630,620	52,972	197,099	19,709	**703,301**	68,359	**751,951**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**763,313**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	704,164	59,149	226,123	22,612	**785,925**	76,331	**839,644**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**802,746**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	740,541	62,205	240,543	24,054	**826,800**	80,274	**883,020**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**834,293**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	769,643	64,650	80,618	8,061	**842,354**	83,429	**917,722**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**914,032**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	843,203	70,829	109,658	10,965	**924,997**	91,403	**1,005,435**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**993,753**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	916,747	77,006	138,682	13,868	**1,007,621**	99,375	**1,093,128**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,073,491**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	990,306	83,185	167,721	16,772	**1,090,263**	107,349	**1,180,840**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,153,213**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	1,063,850	89,363	196,745	19,674	**1,172,887**	115,321	**1,268,534**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,232,952**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	1,137,410	95,542	225,785	22,578	**1,255,530**	123,295	**1,356,247**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,312,674**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	1,210,954	101,720	254,809	25,480	**1,338,154**	131,267	**1,443,941**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,352,106**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	66%	1,247,331	104,775	269,229	26,922	**1,379,028**	135,210	**1,487,316**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**243,731**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	224,845	18,886	45,214	4,521	**248,252**	24,373	**268,104**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**313,619**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	289,317	24,302	70,641	7,064	**320,683**	31,361	**344,980**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**383,489**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	353,773	29,716	96,052	9,605	**393,094**	38,348	**421,837**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**453,375**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	418,243	35,132	121,477	12,147	**465,522**	45,337	**498,712**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**523,245**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	482,699	40,546	146,888	14,688	**537,933**	52,324	**575,569**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**593,132**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	547,170	45,962	172,314	17,231	**610,363**	59,313	**652,445**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**663,002**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	611,626	51,376	197,725	19,772	**682,774**	66,300	**729,302**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**697,544**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	643,491	54,053	210,351	21,035	**718,579**	69,754	**767,298**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**633,835**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	584,719	49,116	65,584	6,558	**640,393**	63,383	**697,218**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**703,723**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	649,191	54,532	91,011	9,101	**712,824**	70,372	**774,095**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**773,593**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	713,647	59,946	116,422	11,642	**785,235**	77,359	**850,952**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**843,478**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	778,117	65,361	141,847	14,184	**857,662**	84,347	**927,825**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**913,349**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	842,573	70,776	167,258	16,725	**930,074**	91,334	**1,004,683**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**983,235**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	907,044	76,191	192,684	19,268	**1,002,503**	98,323	**1,081,558**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,053,106**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	971,500	81,606	218,095	21,809	**1,074,915**	105,310	**1,158,416**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,087,647**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	66%	1,003,365	84,282	230,721	23,072	**1,110,719**	108,764	**1,196,411**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**352,526**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	325,209	27,317	58,230	5,823	**358,349**	35,252	**387,778**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**439,423**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	405,372	34,051	89,895	8,989	**448,412**	43,942	**483,365**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**526,303**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	485,520	40,783	121,545	12,154	**538,457**	52,630	**578,933**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**613,200**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	565,683	47,517	153,210	15,321	**628,521**	61,320	**674,520**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**700,079**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	645,830	54,249	184,859	18,485	**718,564**	70,007	**770,086**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**786,977**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	725,994	60,983	216,525	21,652	**808,629**	78,697	**865,674**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**873,856**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	806,141	67,715	248,174	24,817	**898,673**	87,385	**961,241**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**960,753**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.66	7.23	66%	886,304	74,449	279,839	27,983	**988,736**	96,075	**1,056,828**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**303,608**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	280,082	23,526	52,181	5,218	**308,826**	30,360	**333,968**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**382,483**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	352,845	29,638	80,904	8,090	**390,573**	38,248	**420,731**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**461,341**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	425,592	35,749	109,611	10,961	**472,302**	46,134	**507,475**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**540,215**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	498,354	41,861	138,333	13,833	**554,048**	54,021	**594,236**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**619,074**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	571,102	47,972	167,041	16,704	**635,778**	61,907	**680,981**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**697,949**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	643,865	54,084	195,764	19,576	**717,525**	69,794	**767,743**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**776,807**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	716,612	60,195	224,471	22,447	**799,254**	77,680	**854,487**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**855,681**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	6.38	66%	789,374	66,307	253,193	25,319	**881,000**	85,568	**941,249**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**256,413**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	236,544	19,869	46,320	4,632	**261,045**	25,641	**282,054**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**327,812**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	302,410	25,402	72,301	7,230	**335,042**	32,781	**360,593**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**399,193**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	368,260	30,933	98,266	9,826	**409,019**	39,919	**439,112**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**470,591**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	434,125	36,466	124,246	12,424	**483,015**	47,059	**517,650**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**541,972**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	499,975	41,997	150,211	15,021	**556,993**	54,197	**596,169**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**613,371**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	565,841	47,530	176,192	17,619	**630,990**	61,337	**674,708**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**684,753**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	631,691	53,062	202,157	20,215	**704,968**	68,475	**753,228**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**756,150**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.72	5.53	66%	697,556	58,594	228,137	22,813	**778,963**	75,615	**831,765**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**391,761**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	361,404	30,357	72,621	7,262	**399,023**	39,176	**430,937**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**504,997**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	465,865	39,132	113,947	11,394	**516,391**	50,499	**555,496**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**618,214**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	570,309	47,905	155,256	15,525	**633,739**	61,821	**680,035**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**731,449**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	674,769	56,680	196,581	19,658	**751,107**	73,144	**804,593**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**844,667**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	779,214	65,453	237,891	23,789	**868,456**	84,466	**929,133**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**957,903**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	883,675	74,228	279,217	27,921	**985,824**	95,790	**1,053,693**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,071,122**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	988,120	83,002	320,527	32,052	**1,103,174**	107,112	**1,178,234**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,184,356**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.91	11.65	66%	1,092,580	91,776	361,852	36,185	**1,220,541**	118,435	**1,302,791**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**325,795**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	300,549	25,246	60,318	6,031	**331,826**	32,579	**358,374**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**419,802**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	387,272	32,530	94,592	9,459	**429,261**	41,980	**461,782**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**513,792**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	473,978	39,814	128,849	12,884	**526,676**	51,379	**565,171**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**607,797**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	560,699	47,098	163,121	16,312	**624,109**	60,779	**668,576**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**701,787**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	647,405	54,382	197,378	19,737	**721,524**	70,178	**771,965**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**795,793**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	734,127	61,666	231,651	23,165	**818,958**	79,579	**875,372**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**889,784**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	820,834	68,950	265,909	26,590	**916,374**	88,978	**978,762**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**983,789**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	3.06	9.18	66%	907,555	76,234	300,181	30,018	**1,013,807**	98,378	**1,082,167**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**271,880**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	250,812	21,068	51,993	5,199	**277,079**	27,188	**299,068**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**353,589**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	326,190	27,399	81,756	8,175	**361,764**	35,358	**388,947**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**435,281**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	401,551	33,730	111,502	11,150	**446,431**	43,528	**478,809**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**516,989**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	476,928	40,061	141,264	14,126	**531,115**	51,698	**568,687**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**598,682**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	552,290	46,392	171,011	17,101	**615,783**	59,868	**658,550**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**680,392**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	627,668	52,724	200,774	20,077	**700,469**	68,039	**748,431**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**762,083**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	703,029	59,054	230,520	23,052	**785,135**	76,208	**838,291**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**843,792**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	7.57	66%	778,406	65,386	260,282	26,028	**869,820**	84,379	**928,171**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**299,120**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	275,941	23,179	49,714	4,971	**304,091**	29,912	**329,032**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**373,034**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	344,128	28,906	76,618	7,661	**380,695**	37,303	**410,337**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**446,931**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	412,298	34,633	103,505	10,350	**457,281**	44,693	**491,624**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**520,844**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	480,484	40,360	130,408	13,040	**533,884**	52,084	**572,928**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**594,742**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	548,655	46,087	157,296	15,729	**610,471**	59,474	**654,216**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**668,655**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	616,841	51,814	184,199	18,419	**687,074**	66,865	**735,520**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**742,553**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	685,012	57,541	211,087	21,108	**763,661**	74,255	**816,808**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**816,465**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	2.89	5.78	66%	753,197	63,268	237,989	23,798	**840,263**	81,646	**898,111**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**262,545**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	242,201	20,344	45,116	4,511	**267,056**	26,254	**288,799**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**330,479**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	304,870	25,609	69,826	6,982	**337,461**	33,047	**363,526**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**398,394**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	367,523	30,871	94,520	9,452	**407,846**	39,839	**438,233**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**466,327**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	430,191	36,136	119,229	11,922	**478,249**	46,632	**512,959**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**534,241**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	492,843	41,398	143,922	14,392	**548,633**	53,424	**587,665**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**602,175**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	555,512	46,663	168,632	16,863	**619,038**	60,217	**662,392**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**670,090**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	618,165	51,925	193,326	19,332	**689,422**	67,009	**737,099**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**738,022**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	5.1	66%	680,833	57,189	218,035	21,803	**759,825**	73,802	**811,824**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**225,294**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	207,836	17,458	40,442	4,044	**229,338**	22,529	**247,823**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**287,245**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	264,987	22,258	62,958	6,295	**293,540**	28,724	**315,969**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**349,180**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	322,122	27,058	85,458	8,545	**357,725**	34,918	**384,098**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**411,130**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	379,272	31,858	107,973	10,797	**421,927**	41,113	**452,243**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**473,065**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	436,407	36,658	130,473	13,047	**486,112**	47,306	**520,371**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**535,016**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	493,558	41,458	152,989	15,298	**550,314**	53,501	**588,517**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**596,951**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	550,693	46,258	175,489	17,548	**614,499**	59,695	**656,646**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**658,901**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.21	4.42	66%	607,843	51,058	198,004	19,800	**678,701**	65,890	**724,791**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**331,774**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	306,065	25,709	61,691	6,169	**337,943**	33,177	**364,951**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**427,277**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	394,167	33,110	96,513	9,651	**436,928**	42,727	**470,004**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**522,761**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	482,252	40,509	131,318	13,131	**535,892**	52,276	**575,037**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**618,262**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	570,353	47,909	166,139	16,613	**634,875**	61,826	**680,088**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**713,747**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	658,439	55,308	200,945	20,094	**733,841**	71,374	**785,121**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**809,249**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	746,540	62,709	235,766	23,576	**832,825**	80,924	**890,173**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**904,734**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	834,626	70,108	270,572	27,057	**931,791**	90,473	**995,207**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,000,236**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	9.35	66%	922,727	77,509	305,393	30,539	**1,030,775**	100,023	**1,100,259**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**280,528**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	258,790	21,738	51,712	5,171	**285,699**	28,052	**308,580**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**360,267**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	332,350	27,917	80,752	8,075	**368,342**	36,026	**396,293**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**439,989**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	405,894	34,095	109,776	10,977	**450,966**	43,998	**483,987**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**519,727**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	479,453	40,274	138,815	13,881	**533,608**	51,972	**571,699**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**599,448**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	552,997	46,451	167,839	16,783	**616,231**	59,944	**659,392**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**679,187**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	626,557	52,630	196,879	19,687	**698,874**	67,918	**747,105**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**758,909**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	700,101	58,808	225,903	22,590	**781,499**	75,890	**834,799**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**838,647**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	2.47	7.31	66%	773,660	64,987	254,942	25,494	**864,141**	83,864	**922,511**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**237,435**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	219,036	18,399	44,895	4,489	**241,924**	23,743	**261,178**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**307,322**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	283,508	23,814	70,322	7,032	**314,354**	30,732	**338,054**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**377,192**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	347,964	29,228	95,733	9,573	**386,765**	37,719	**414,911**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**447,078**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	412,434	34,644	121,158	12,115	**459,193**	44,707	**491,785**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**516,948**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	476,890	40,058	146,569	14,656	**531,604**	51,694	**568,642**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**586,835**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	541,361	45,474	171,995	17,199	**604,034**	58,683	**645,518**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**656,705**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	605,817	50,888	197,406	19,740	**676,445**	65,670	**722,375**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**726,591**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.04	6.04	66%	670,287	56,304	222,831	22,283	**748,874**	72,659	**799,250**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
			算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材								
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,106,343**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	66%	1,020,612	85,731	97,593	9,759	**1,116,102**	110,634	**1,216,977**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,193,240**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	66%	1,100,775	92,465	129,258	12,925	**1,206,165**	119,324	**1,312,564**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,280,120**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	66%	1,180,923	99,197	160,908	16,090	**1,296,210**	128,012	**1,408,132**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,367,017**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	66%	1,261,086	105,931	192,573	19,257	**1,386,274**	136,701	**1,503,718**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,453,896**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	66%	1,341,233	112,663	224,222	22,422	**1,476,318**	145,389	**1,599,285**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,540,794**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	66%	1,421,397	119,397	255,888	25,588	**1,566,382**	154,079	**1,694,873**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,627,673**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	66%	1,501,544	126,129	287,537	28,753	**1,656,426**	162,767	**1,790,440**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	609	**1,714,570**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.66	7.23	66%	1,581,707	132,863	319,202	31,920	**1,746,490**	171,457	**1,886,027**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**838,105**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	66%	773,160	64,945	80,091	8,009	**846,114**	83,810	**921,915**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**916,980**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	66%	845,923	71,057	108,814	10,881	**927,861**	91,698	**1,008,678**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**995,838**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	66%	918,670	77,168	137,521	13,752	**1,009,590**	99,583	**1,095,421**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,074,712**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	66%	991,432	83,280	166,243	16,624	**1,091,336**	107,471	**1,182,183**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,153,571**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	66%	1,064,180	89,391	194,951	19,495	**1,173,066**	115,357	**1,288,928**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,232,446**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	66%	1,136,943	95,503	223,674	22,367	**1,254,813**	123,244	**1,355,690**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,311,303**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	66%	1,209,690	101,613	252,381	25,238	**1,336,541**	131,130	**1,442,433**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	432	**1,390,177**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	6.38	66%	1,282,452	107,725	281,103	28,110	**1,418,287**	139,017	**1,529,194**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**627,709**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	66%	579,068	48,641	65,708	6,570	**634,279**	62,770	**690,479**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**699,108**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	66%	644,934	54,174	91,689	9,168	**708,276**	69,910	**769,018**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**770,489**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	66%	710,784	59,705	117,654	11,765	**782,254**	77,048	**847,537**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**841,887**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	66%	776,649	65,238	143,634	14,363	**856,250**	84,188	**926,075**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**913,268**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	66%	842,499	70,769	169,599	16,959	**930,227**	91,326	**1,004,594**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**984,667**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	66%	908,365	76,302	195,580	19,558	**1,004,225**	98,466	**1,083,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,056,049**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	66%	974,215	81,834	221,545	22,154	**1,078,203**	105,604	**1,161,653**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	300	**1,127,446**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.72	5.53	66%	1,040,080	87,366	247,525	24,752	**1,152,198**	112,744	**1,240,190**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,145,578**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	66%	1,056,807	88,771	111,984	11,198	**1,156,776**	114,557	**1,260,135**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,258,814**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	66%	1,161,268	97,546	153,310	15,331	**1,274,145**	125,881	**1,384,695**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,372,031**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	66%	1,265,712	106,319	194,619	19,461	**1,391,492**	137,203	**1,509,234**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,485,266**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	66%	1,370,172	115,094	235,944	23,594	**1,508,860**	148,526	**1,633,792**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,598,484**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	66%	1,474,617	123,867	277,254	27,725	**1,626,209**	159,848	**1,758,332**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,711,720**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	66%	1,579,078	132,642	318,580	31,858	**1,743,578**	171,172	**1,882,892**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,824,938**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	66%	1,683,523	141,415	359,890	35,989	**1,860,927**	182,493	**2,007,431**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	609	**1,938,173**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.91	11.65	66%	1,787,983	150,190	401,215	40,121	**1,978,294**	193,817	**2,131,990**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**860,291**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	66%	793,627	66,664	88,228	8,822	**869,113**	86,029	**946,320**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**954,299**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	66%	880,350	73,949	122,502	12,250	**966,549**	95,429	**1,049,728**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,048,288**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	66%	967,056	81,232	156,759	15,675	**1,063,963**	104,828	**1,153,116**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,142,294**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	66%	1,053,777	88,517	191,031	19,103	**1,161,397**	114,229	**1,256,523**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,236,283**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	66%	1,140,483	95,800	225,288	22,528	**1,258,811**	123,628	**1,359,911**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,330,290**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	66%	1,227,205	103,085	259,561	25,956	**1,356,246**	133,029	**1,463,319**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,424,280**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	66%	1,313,912	110,368	293,819	29,381	**1,453,661**	142,428	**1,566,708**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	432	**1,518,286**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	3.06	9.18	66%	1,400,633	117,653	328,091	32,809	**1,551,095**	151,828	**1,670,114**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**643,176**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	66%	593,336	49,840	71,381	7,138	**650,314**	64,317	**707,493**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**724,885**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	66%	668,714	56,171	101,144	10,114	**734,999**	72,488	**797,373**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**806,577**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	66%	744,075	62,502	130,890	13,089	**819,666**	80,657	**887,234**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**888,285**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	66%	819,452	68,833	160,652	16,065	**904,350**	88,828	**977,113**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**969,978**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	66%	894,814	75,164	190,399	19,039	**989,017**	96,997	**1,086,975**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**1,051,688**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	66%	970,192	81,496	220,162	22,016	**1,073,704**	105,168	**1,156,856**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,133,379**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	66%	1,045,553	87,826	249,908	24,990	**1,158,369**	113,337	**1,246,716**
	搬出材積	80 m3/ha以上	85 m3/ha	300	**1,215,088**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	7.57	66%	1,120,930	94,158	279,670	27,967	**1,243,055**	121,508	**1,336,596**

3-2-1. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,052,936**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	66%	971,344	81,592	89,077	8,907	**1,061,843**	105,293	**1,158,229**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,126,851**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	66%	1,039,531	87,320	115,981	11,598	**1,138,449**	112,685	**1,239,536**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,200,747**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	66%	1,107,701	93,046	142,868	14,286	**1,215,033**	120,074	**1,320,821**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,274,661**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	66%	1,175,887	98,774	169,771	16,977	**1,291,638**	127,466	**1,402,127**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,348,558**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	66%	1,244,058	104,500	196,659	19,665	**1,368,223**	134,855	**1,483,413**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,422,472**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	66%	1,312,244	110,228	223,562	22,356	**1,444,828**	142,247	**1,564,719**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,496,369**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	66%	1,380,415	115,954	250,450	25,045	**1,521,414**	149,636	**1,646,005**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,570,282**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	2.89	5.78	66%	1,448,600	121,682	277,352	27,735	**1,598,017**	157,028	**1,727,310**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**797,042**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	66%	735,279	61,763	73,026	7,302	**804,344**	79,704	**876,746**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**864,975**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	66%	797,948	67,027	97,736	9,773	**874,748**	86,497	**951,472**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**932,891**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	66%	860,601	72,290	122,430	12,243	**945,134**	93,289	**1,026,180**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,000,823**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	66%	923,269	77,554	147,139	14,713	**1,015,536**	100,082	**1,100,905**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,068,738**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	66%	985,921	82,817	171,832	17,183	**1,085,921**	106,873	**1,175,611**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,136,671**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	66%	1,048,590	88,081	196,542	19,654	**1,156,325**	113,667	**1,250,338**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,204,587**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	66%	1,111,243	93,344	221,236	22,123	**1,226,710**	120,458	**1,325,045**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,272,519**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	5.1	66%	1,173,911	98,608	245,945	24,594	**1,297,113**	127,251	**1,399,770**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**596,590**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	66%	550,360	46,230	59,830	5,983	**602,573**	59,659	**656,249**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**658,541**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	66%	607,511	51,030	82,346	8,234	**666,775**	65,854	**724,395**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**720,476**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	66%	664,646	55,830	104,846	10,484	**730,960**	72,047	**792,523**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**782,426**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	66%	721,796	60,630	127,361	12,736	**795,162**	78,242	**860,668**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**844,361**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	66%	778,931	65,430	149,861	14,986	**859,347**	84,436	**928,797**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**906,312**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	66%	836,082	70,230	172,377	17,237	**923,549**	90,631	**996,943**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**968,247**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	66%	893,217	75,030	194,877	19,487	**987,734**	96,824	**1,065,071**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,030,197**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.21	4.42	66%	950,367	79,830	217,392	21,739	**1,051,936**	103,019	**1,133,216**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,085,591**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	66%	1,001,468	84,123	101,054	10,105	**1,095,696**	108,559	**1,194,150**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,181,093**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	66%	1,089,570	91,523	135,876	13,587	**1,194,680**	118,109	**1,299,202**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,276,578**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	66%	1,177,655	98,923	170,681	17,068	**1,293,646**	127,657	**1,404,235**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,372,079**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	66%	1,265,756	106,323	205,502	20,550	**1,392,629**	137,207	**1,509,286**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,467,564**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	66%	1,353,842	113,722	240,308	24,030	**1,491,594**	146,756	**1,614,320**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,563,066**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	66%	1,441,943	121,123	275,129	27,512	**1,590,578**	156,306	**1,719,372**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,658,551**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	66%	1,530,029	128,522	309,935	30,993	**1,689,544**	165,855	**1,824,406**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,754,052**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	9.35	66%	1,618,130	135,922	344,756	34,475	**1,788,527**	175,405	**1,929,457**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**815,024**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	66%	751,868	63,156	79,622	7,962	**822,986**	81,502	**896,526**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**894,763**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	66%	825,428	69,335	108,662	10,866	**905,629**	89,476	**984,239**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**974,485**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	66%	898,972	75,513	137,686	13,768	**988,253**	97,448	**1,071,933**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,054,223**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	66%	972,531	81,692	166,725	16,672	**1,070,895**	105,422	**1,159,645**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,133,945**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	66%	1,046,075	87,870	195,749	19,574	**1,153,519**	113,394	**1,247,339**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,213,684**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	66%	1,119,635	94,049	224,789	22,478	**1,236,162**	121,368	**1,335,052**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,293,406**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	66%	1,193,179	100,227	253,813	25,381	**1,318,787**	129,340	**1,422,746**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,373,143**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	2.47	7.31	66%	1,266,738	106,405	282,852	28,285	**1,401,428**	137,314	**1,510,457**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**608,731**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	66%	561,560	47,171	64,283	6,428	**615,159**	60,873	**669,604**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**678,618**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	66%	626,032	52,586	89,710	8,971	**687,589**	67,861	**746,479**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**748,488**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	66%	690,488	58,000	115,121	11,512	**760,000**	74,848	**823,336**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**818,374**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	66%	754,958	63,416	140,546	14,054	**832,428**	81,837	**900,211**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**888,244**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	66%	819,414	68,830	165,957	16,595	**904,839**	88,824	**977,068**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**958,131**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	66%	883,885	74,246	191,383	19,138	**977,269**	95,813	**1,053,944**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,028,001**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	66%	948,341	79,660	216,794	21,679	**1,049,680**	102,800	**1,130,801**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,097,887**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.04	6.04	66%	1,012,811	85,076	242,219	24,221	**1,122,108**	109,788	**1,207,675**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**257,427**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	237,479	19,948	62,753	6,275	**263,702**	25,742	**283,169**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**346,702**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	319,836	26,866	100,551	10,055	**356,757**	34,670	**381,372**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**435,959**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	402,177	33,782	138,333	13,833	**449,792**	43,595	**479,554**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**525,218**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	484,519	40,699	176,116	17,611	**542,829**	52,521	**577,739**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**614,476**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	566,860	47,616	213,898	21,389	**635,865**	61,447	**675,923**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**703,734**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	649,202	54,532	251,681	25,168	**728,902**	70,373	**774,107**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**793,008**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	731,558	61,450	289,478	28,947	**821,955**	79,300	**872,308**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**837,095**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	772,228	64,867	308,152	30,815	**867,910**	83,709	**920,804**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**675,741**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	623,378	52,363	84,596	8,459	**684,200**	67,574	**743,315**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**765,016**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	705,735	59,281	122,394	12,239	**777,255**	76,501	**841,517**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**854,274**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	788,076	66,198	160,176	16,017	**870,291**	85,427	**939,701**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**943,533**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	870,418	73,115	197,959	19,795	**963,328**	94,353	**1,037,886**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,032,790**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	952,759	80,031	235,741	23,574	**1,056,364**	103,279	**1,136,069**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,122,049**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	1,035,101	86,948	273,524	27,352	**1,149,401**	112,204	**1,234,253**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,211,323**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	1,117,457	93,866	311,321	31,132	**1,242,455**	121,132	**1,332,455**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,255,409**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	1,158,127	97,282	329,995	32,999	**1,288,408**	125,540	**1,380,949**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**307,000**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	283,211	23,789	65,114	6,511	**313,511**	30,700	**337,700**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**396,275**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	365,568	30,707	102,912	10,291	**406,566**	39,627	**435,902**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**485,533**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	447,909	37,624	140,694	14,069	**499,602**	48,553	**534,086**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**574,792**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	530,251	44,541	178,477	17,847	**592,639**	57,479	**632,271**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**664,049**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	612,592	51,457	216,259	21,625	**685,674**	66,404	**730,453**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**753,308**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	694,934	58,374	254,042	25,404	**778,712**	75,330	**828,638**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**842,582**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	777,290	65,292	291,839	29,183	**871,765**	84,258	**926,840**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**886,668**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	817,960	68,708	310,513	31,051	**917,719**	88,666	**975,334**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**893,672**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	824,421	69,251	95,748	9,574	**903,246**	89,367	**983,039**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**982,947**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	906,778	76,169	133,546	13,354	**996,301**	98,294	**1,081,241**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,072,204**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	989,119	83,085	171,328	17,132	**1,089,336**	107,220	**1,179,424**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,161,463**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	1,071,461	90,002	209,111	20,911	**1,182,374**	116,146	**1,277,609**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,250,721**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	1,153,802	96,919	246,893	24,689	**1,275,410**	125,072	**1,375,793**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,339,980**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	1,236,144	103,836	284,676	28,467	**1,368,447**	133,998	**1,473,978**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,429,254**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	1,318,500	110,754	322,473	32,247	**1,461,501**	142,925	**1,572,179**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,473,340**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	1,359,170	114,170	341,147	34,114	**1,507,454**	147,334	**1,620,674**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**223,971**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	206,616	17,355	56,694	5,669	**229,640**	22,397	**246,368**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**304,691**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	281,081	23,610	91,058	9,105	**313,796**	30,469	**335,160**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**385,395**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	355,531	29,864	125,407	12,540	**397,935**	38,539	**423,934**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**466,101**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	429,983	36,118	159,758	15,975	**482,076**	46,610	**512,711**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**546,805**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	504,433	42,372	194,107	19,410	**566,215**	54,680	**601,485**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**627,511**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	578,885	48,626	228,458	22,845	**650,356**	62,751	**690,262**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**708,231**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	653,350	54,881	262,822	26,282	**734,513**	70,823	**779,054**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**748,040**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	690,074	57,966	279,779	27,977	**776,017**	74,804	**822,844**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**520,947**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	480,579	40,368	72,201	7,220	**528,167**	52,094	**573,041**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**601,667**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	555,044	46,623	106,565	10,656	**612,323**	60,166	**661,833**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**682,371**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	629,494	52,877	140,914	14,091	**696,462**	68,237	**750,608**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**763,077**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	703,946	59,131	175,265	17,526	**780,603**	76,307	**839,384**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**843,781**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	778,396	65,385	209,614	20,961	**864,742**	84,378	**928,159**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**924,487**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	852,848	71,639	243,965	24,396	**948,883**	92,448	**1,016,935**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,005,207**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	927,313	77,894	278,329	27,832	**1,033,039**	100,520	**1,105,727**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,045,016**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	964,037	80,979	295,286	29,528	**1,074,544**	104,501	**1,149,517**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**265,415**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	244,848	20,567	58,692	5,869	**271,284**	26,541	**291,956**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**346,135**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	319,313	26,822	93,056	9,305	**355,440**	34,613	**380,748**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**426,839**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	393,763	33,076	127,405	12,740	**439,579**	42,683	**469,522**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**507,545**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	468,215	39,330	161,756	16,175	**523,720**	50,754	**558,299**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**588,248**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	542,665	45,583	196,105	19,610	**607,858**	58,824	**647,072**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**668,954**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	617,117	51,837	230,456	23,045	**691,999**	66,895	**735,849**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**749,674**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	691,582	58,092	264,820	26,482	**776,156**	74,967	**824,641**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**789,483**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	728,306	61,177	281,777	28,177	**817,660**	78,948	**868,431**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**681,303**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	628,509	52,794	80,409	8,040	**689,343**	68,130	**749,433**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**762,023**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	702,974	59,049	114,773	11,477	**773,500**	76,202	**838,225**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**842,727**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	777,424	65,303	149,122	14,912	**857,639**	84,272	**926,999**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**923,433**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	851,876	71,557	183,473	18,347	**941,780**	92,343	**1,015,776**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,004,137**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	926,326	77,811	217,822	21,782	**1,025,919**	100,413	**1,104,550**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,084,843**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	1,000,778	84,065	252,173	25,217	**1,110,060**	108,484	**1,193,327**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,165,563**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	1,075,243	90,320	286,537	28,653	**1,194,216**	116,556	**1,282,119**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,205,372**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	1,111,967	93,405	303,494	30,349	**1,235,721**	120,537	**1,325,909**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**192,297**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	177,396	14,901	50,877	5,087	**197,384**	19,229	**211,526**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**265,045**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	244,507	20,538	82,042	8,204	**273,249**	26,504	**291,549**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**337,777**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	311,603	26,174	113,192	11,319	**349,096**	33,777	**371,554**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**410,510**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	378,700	31,810	144,343	14,434	**424,944**	41,051	**451,561**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**483,242**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	445,796	37,446	175,493	17,549	**500,791**	48,324	**531,566**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**555,976**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	512,893	43,083	206,644	20,664	**576,640**	55,597	**611,573**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**628,725**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	580,005	48,720	237,810	23,781	**652,506**	62,872	**691,597**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**664,837**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	613,319	51,518	253,283	25,328	**690,165**	66,483	**731,320**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**399,179**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	368,247	30,932	61,680	6,168	**405,347**	39,917	**439,096**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**471,928**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	435,358	36,570	92,845	9,284	**481,212**	47,192	**519,120**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**544,660**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	502,454	42,206	123,995	12,399	**557,059**	54,466	**599,126**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**617,393**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	569,551	47,842	155,146	15,514	**632,907**	61,739	**679,132**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**690,125**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	636,647	53,478	186,296	18,629	**708,754**	69,012	**759,137**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**762,858**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	703,744	59,114	217,447	21,744	**784,602**	76,285	**839,143**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**835,607**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	770,856	64,751	248,613	24,861	**860,468**	83,560	**919,167**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**871,720**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	804,170	67,550	264,086	26,408	**898,128**	87,172	**958,892**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**224,982**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	207,548	17,434	52,481	5,248	**230,230**	22,498	**247,480**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**297,730**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	274,659	23,071	83,646	8,364	**306,094**	29,773	**327,503**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**370,462**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	341,755	28,707	114,796	11,479	**381,941**	37,046	**407,508**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**443,195**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	408,852	34,343	145,947	14,594	**457,789**	44,319	**487,514**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**515,927**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	475,948	39,979	177,097	17,709	**533,636**	51,592	**567,519**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**588,660**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	543,045	45,615	208,248	20,824	**609,484**	58,866	**647,526**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**661,410**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	610,157	51,253	239,414	23,941	**685,351**	66,141	**727,551**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**697,522**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	643,471	54,051	254,887	25,488	**723,010**	69,752	**767,274**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**513,161**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	473,396	39,765	67,529	6,752	**519,913**	51,316	**564,477**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**585,909**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	540,507	45,402	98,694	9,869	**595,778**	58,590	**644,499**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**658,641**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	607,603	51,038	129,844	12,984	**671,625**	65,864	**724,505**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**731,374**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	674,700	56,674	160,995	16,099	**747,473**	73,137	**804,511**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**804,106**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	741,796	62,310	192,145	19,214	**823,320**	80,410	**884,516**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**876,840**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	808,893	67,947	223,296	22,329	**899,169**	87,684	**964,524**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**949,589**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	876,005	73,584	254,462	25,446	**975,035**	94,958	**1,044,547**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**985,701**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	909,319	76,382	269,935	26,993	**1,012,694**	98,570	**1,084,271**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**301,710**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	278,331	23,379	81,801	8,180	**309,890**	30,171	**331,881**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**420,698**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	388,098	32,600	132,372	13,237	**433,935**	42,069	**462,767**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**539,669**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	497,850	41,819	182,928	18,292	**557,961**	53,966	**593,635**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**658,641**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	607,603	51,038	233,485	23,348	**681,989**	65,864	**724,505**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**777,612**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	717,355	60,257	284,041	28,404	**806,016**	77,761	**855,373**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**896,583**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	827,107	69,476	334,597	33,459	**930,042**	89,658	**986,241**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,015,571**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	936,874	78,697	385,168	38,516	**1,054,087**	101,557	**1,117,128**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,074,800**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	991,513	83,287	410,341	41,034	**1,115,834**	107,480	**1,182,280**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**720,025**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	664,230	55,795	103,644	10,364	**730,389**	72,002	**792,027**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**839,012**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	773,997	65,015	154,215	15,421	**854,433**	83,901	**922,913**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**957,983**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	883,749	74,234	204,771	20,477	**978,460**	95,798	**1,053,781**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**1,076,956**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	993,502	83,454	255,328	25,532	**1,102,488**	107,695	**1,184,651**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,195,927**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	1,103,254	92,673	305,884	30,588	**1,226,515**	119,592	**1,315,519**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,314,898**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	1,213,006	101,892	356,440	35,644	**1,350,542**	131,489	**1,446,387**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,433,885**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,322,773	111,112	407,011	40,701	**1,474,586**	143,388	**1,577,273**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,493,114**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	1,377,412	115,702	432,184	43,218	**1,536,332**	149,311	**1,642,425**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**351,284**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	324,063	27,221	84,162	8,416	**359,700**	35,128	**386,412**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**470,271**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	433,830	36,441	134,733	13,473	**483,744**	47,027	**517,298**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**589,242**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	543,582	45,660	185,289	18,528	**607,770**	58,924	**648,166**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**708,215**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	653,335	54,880	235,846	23,584	**731,799**	70,821	**779,036**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**827,186**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	763,087	64,099	286,402	28,640	**855,826**	82,718	**909,904**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**946,157**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	872,839	73,318	336,958	33,695	**979,852**	94,615	**1,040,772**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,065,144**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	982,606	82,538	387,529	38,752	**1,103,896**	106,514	**1,171,658**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,124,373**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	1,037,245	87,128	412,702	41,270	**1,165,643**	112,437	**1,236,810**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**937,955**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	865,273	72,682	114,796	11,479	**949,434**	93,795	**1,031,750**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**1,056,943**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	975,040	81,903	165,367	16,536	**1,073,479**	105,694	**1,162,637**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,175,914**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	1,084,792	91,122	215,923	21,592	**1,197,506**	117,591	**1,293,505**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,294,886**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	1,194,545	100,341	266,480	26,648	**1,321,534**	129,488	**1,424,374**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,413,857**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	1,304,297	109,560	317,036	31,703	**1,445,560**	141,385	**1,555,242**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,532,829**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	1,414,049	118,780	367,592	36,759	**1,569,588**	153,282	**1,686,111**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,651,816**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,523,816	128,000	418,163	41,816	**1,693,632**	165,181	**1,816,997**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,711,045**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	1,578,455	132,590	443,336	44,333	**1,755,378**	171,104	**1,882,149**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**249,551**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	230,214	19,337	67,962	6,796	**256,347**	24,955	**274,506**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**347,688**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	320,746	26,942	109,984	10,998	**358,686**	34,768	**382,456**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**445,809**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	411,263	34,546	151,991	15,199	**461,008**	44,580	**490,389**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**543,930**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	501,781	42,149	193,999	19,399	**563,329**	54,393	**598,323**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**642,051**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	592,298	49,753	236,006	23,600	**665,651**	64,205	**706,256**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**740,172**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	682,816	57,356	278,014	27,801	**767,973**	74,017	**814,189**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**838,309**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	773,348	64,961	320,036	32,003	**870,312**	83,830	**922,139**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**887,369**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	818,607	68,762	341,040	34,104	**921,473**	88,736	**976,105**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**546,527**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	504,177	42,350	83,469	8,346	**554,873**	54,652	**601,179**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**644,664**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	594,709	49,955	125,491	12,549	**657,213**	64,466	**709,130**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**742,784**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	685,226	57,558	167,498	16,749	**759,533**	74,278	**817,062**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**840,906**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	775,744	65,162	209,506	20,950	**861,856**	84,090	**924,996**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**939,026**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	866,261	72,765	251,513	25,151	**964,177**	93,902	**1,032,928**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**1,037,148**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	956,779	80,369	293,521	29,352	**1,066,500**	103,714	**1,140,862**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,135,285**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	1,047,311	87,974	335,543	33,554	**1,168,839**	113,528	**1,248,813**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,184,345**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	1,092,570	91,775	356,547	35,654	**1,219,999**	118,434	**1,302,779**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**290,995**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	268,446	22,549	69,960	6,996	**297,991**	29,099	**320,094**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**389,132**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	358,978	30,154	111,982	11,198	**400,330**	38,913	**428,045**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**487,252**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	449,495	37,757	153,989	15,398	**502,650**	48,725	**535,977**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**585,374**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	540,013	45,361	195,997	19,599	**604,973**	58,537	**643,911**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**683,494**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	630,530	52,964	238,004	23,800	**707,294**	68,349	**751,843**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**781,616**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	721,048	60,568	280,012	28,001	**809,617**	78,161	**859,777**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**879,752**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	811,580	68,172	322,034	32,203	**911,955**	87,975	**967,727**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**928,813**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	856,839	71,974	343,038	34,303	**963,116**	92,881	**1,021,694**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**706,883**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	652,107	54,776	91,677	9,167	**716,050**	70,688	**777,571**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**805,020**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	742,639	62,381	133,699	13,369	**818,389**	80,502	**885,522**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**903,141**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	833,156	69,985	175,706	17,570	**920,711**	90,314	**993,455**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**1,001,262**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	923,674	77,588	217,714	21,771	**1,023,033**	100,126	**1,101,388**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,099,383**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	1,014,191	85,192	259,721	25,972	**1,125,355**	109,938	**1,209,321**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,197,504**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	1,104,709	92,795	301,729	30,172	**1,227,676**	119,750	**1,317,254**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,295,641**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	1,195,241	100,400	343,751	34,375	**1,330,016**	129,564	**1,425,205**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,344,702**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	1,240,500	104,202	364,755	36,475	**1,381,177**	134,470	**1,479,172**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**210,381**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	194,079	16,302	58,965	5,896	**216,277**	21,038	**231,419**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**295,184**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	272,310	22,874	95,520	9,552	**304,736**	29,518	**324,702**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**379,970**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	350,526	29,444	132,060	13,206	**393,176**	37,997	**417,967**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**464,757**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	428,743	36,014	168,601	16,860	**481,617**	46,475	**511,232**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**549,543**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	506,959	42,584	205,141	20,514	**570,057**	54,954	**604,497**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**634,329**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	585,175	49,154	241,681	24,168	**658,497**	63,432	**697,761**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**719,132**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	663,406	55,726	278,236	27,823	**746,955**	71,913	**791,045**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**761,268**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	702,277	58,991	296,401	29,640	**790,908**	76,126	**837,394**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**417,264**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	384,930	32,334	69,768	6,976	**424,240**	41,726	**458,990**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**502,066**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	463,161	38,905	106,323	10,632	**512,698**	50,206	**552,272**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**586,852**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	541,377	45,475	142,863	14,286	**601,138**	58,685	**645,537**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**671,639**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	619,594	52,045	179,404	17,940	**689,579**	67,163	**738,802**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**756,426**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	697,810	58,616	215,944	21,594	**778,020**	75,642	**832,068**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**841,212**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	776,026	65,186	252,484	25,248	**866,460**	84,121	**925,333**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**926,014**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	854,257	71,757	289,039	28,903	**954,917**	92,601	**1,018,615**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**968,150**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	893,128	75,022	307,204	30,720	**998,870**	96,815	**1,064,965**
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**243,066**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	224,231	18,835	60,569	6,056	**249,122**	24,306	**267,372**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**327,868**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	302,462	25,406	97,124	9,712	**337,580**	32,786	**360,654**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**412,654**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	380,678	31,976	133,664	13,366	**426,020**	41,265	**453,919**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**497,442**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	458,895	38,547	170,205	17,020	**514,462**	49,744	**547,186**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**582,228**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	537,111	45,117	206,745	20,674	**602,902**	58,222	**640,450**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**667,014**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	615,327	51,687	243,285	24,328	**691,342**	66,701	**733,715**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**751,816**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	693,558	58,258	279,840	27,984	**779,800**	75,181	**826,997**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**793,953**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	732,429	61,524	298,005	29,800	**823,753**	79,395	**873,348**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**531,245**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	490,079	41,166	75,617	7,561	**538,806**	53,124	**584,369**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**616,048**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	568,310	47,738	112,172	11,217	**627,265**	61,604	**677,652**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**700,834**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	646,526	54,308	148,712	14,871	**715,705**	70,083	**770,917**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**785,621**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	724,743	60,878	185,253	18,525	**804,146**	78,562	**864,183**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**870,407**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	802,959	67,448	221,793	22,179	**892,586**	87,040	**957,447**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**955,193**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	881,175	74,018	258,333	25,833	**981,026**	95,519	**1,050,712**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**1,039,996**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	959,406	80,590	294,888	29,488	**1,069,484**	103,999	**1,143,995**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**1,082,132**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	998,277	83,855	313,053	31,305	**1,113,437**	108,213	**1,190,345**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**217,552**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	200,694	16,858	53,544	5,354	**222,906**	21,755	**239,307**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**292,982**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	270,279	22,703	85,785	8,578	**301,560**	29,298	**322,280**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**368,397**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	339,850	28,547	118,012	11,801	**380,198**	36,839	**405,236**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**443,813**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	409,422	34,391	150,240	15,024	**458,837**	44,381	**488,194**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**519,227**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	478,992	40,235	182,466	18,246	**537,473**	51,922	**571,149**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**594,643**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	548,564	46,079	214,694	21,469	**616,112**	59,464	**654,107**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**670,073**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	618,149	51,924	246,935	24,693	**694,766**	67,007	**737,080**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**707,781**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	652,935	54,846	263,049	26,304	**734,085**	70,778	**778,559**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**217,552**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	200,694	16,858	53,544	5,354	**222,906**	21,755	**239,307**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**292,982**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	270,279	22,703	85,785	8,578	**301,560**	29,298	**322,280**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**368,397**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	339,850	28,547	118,012	11,801	**380,198**	36,839	**405,236**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**443,813**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	409,422	34,391	150,240	15,024	**458,837**	44,381	**488,194**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**519,227**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	478,992	40,235	182,466	18,246	**537,473**	51,922	**571,149**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**594,643**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	548,564	46,079	214,694	21,469	**616,112**	59,464	**654,107**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**670,073**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	618,149	51,924	246,935	24,693	**694,766**	67,007	**737,080**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**707,781**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	652,935	54,846	263,049	26,304	**734,085**	70,778	**778,559**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**635,866**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	586,593	49,273	75,387	7,538	**643,404**	63,586	**699,452**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**711,296**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	656,178	55,118	107,628	10,762	**722,058**	71,129	**782,425**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**786,711**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	725,749	60,962	139,855	13,985	**800,696**	78,671	**865,382**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**862,127**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	795,321	66,806	172,083	17,208	**879,335**	86,212	**948,339**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**937,541**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	864,891	72,650	204,309	20,430	**957,971**	93,754	**1,031,295**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,012,957**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	934,463	78,494	236,537	23,653	**1,036,610**	101,295	**1,114,252**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,088,388**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	1,004,048	84,340	268,778	26,877	**1,115,265**	108,838	**1,197,226**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,126,096**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	1,038,834	87,262	284,892	28,489	**1,154,585**	112,609	**1,238,705**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**259,079**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	239,003	20,076	55,619	5,561	**264,640**	25,907	**284,986**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**334,509**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	308,588	25,921	87,860	8,786	**343,295**	33,450	**367,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**409,924**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	378,159	31,765	120,087	12,008	**421,932**	40,992	**450,916**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**485,340**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	447,731	37,609	152,315	15,231	**500,571**	48,534	**533,874**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**560,754**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	517,301	43,453	184,541	18,454	**579,208**	56,075	**616,829**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**636,170**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	586,873	49,297	216,769	21,676	**657,846**	63,617	**699,787**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**711,600**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	656,458	55,142	249,010	24,901	**736,501**	71,160	**782,760**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**749,308**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	691,244	58,064	265,124	26,512	**775,820**	74,930	**824,238**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**259,079**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	239,003	20,076	55,619	5,561	**264,640**	25,907	**284,986**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**334,509**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	308,588	25,921	87,860	8,786	**343,295**	33,450	**367,959**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**409,924**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	378,159	31,765	120,087	12,008	**421,932**	40,992	**450,916**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**485,340**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	447,731	37,609	152,315	15,231	**500,571**	48,534	**533,874**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**560,754**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	517,301	43,453	184,541	18,454	**579,208**	56,075	**616,829**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**636,170**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	586,873	49,297	216,769	21,676	**657,846**	63,617	**699,787**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**711,600**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	656,458	55,142	249,010	24,901	**736,501**	71,160	**782,760**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**749,308**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	691,244	58,064	265,124	26,512	**775,820**	74,930	**824,238**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**845,750**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	780,213	65,537	86,253	8,625	**854,375**	84,575	**930,325**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**921,181**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	849,798	71,383	118,494	11,849	**933,030**	92,118	**1,013,299**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**996,595**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	919,369	77,226	150,721	15,072	**1,011,667**	99,659	**1,096,254**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,072,012**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	988,941	83,071	182,949	18,294	**1,090,306**	107,201	**1,179,213**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,147,425**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	1,058,511	88,914	215,175	21,517	**1,168,942**	114,742	**1,262,167**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,222,841**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	1,128,083	94,758	247,403	24,740	**1,247,581**	122,284	**1,345,125**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,298,272**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	1,197,668	100,604	279,644	27,964	**1,326,236**	129,827	**1,428,099**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,335,980**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	1,232,454	103,526	295,758	29,575	**1,365,555**	133,598	**1,469,578**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**192,929**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	177,979	14,950	48,991	4,899	**197,828**	19,292	**212,221**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**261,982**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	241,681	20,301	78,673	7,867	**269,849**	26,198	**288,180**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**331,018**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	305,368	25,650	108,340	10,834	**341,852**	33,101	**364,119**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**400,056**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	369,056	31,000	138,008	13,800	**413,856**	40,005	**440,061**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**469,093**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	432,743	36,350	167,675	16,767	**485,860**	46,909	**516,002**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**538,131**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	496,431	41,700	197,343	19,734	**557,865**	53,813	**591,944**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**607,184**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	560,133	47,051	227,025	22,702	**629,886**	60,718	**667,902**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**641,703**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	591,977	49,726	241,859	24,185	**665,888**	64,170	**705,873**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**192,929**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	177,979	14,950	48,991	4,899	**197,828**	19,292	**212,221**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**261,982**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	241,681	20,301	78,673	7,867	**269,849**	26,198	**288,180**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**331,018**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	305,368	25,650	108,340	10,834	**341,852**	33,101	**364,119**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**400,056**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	369,056	31,000	138,008	13,800	**413,856**	40,005	**440,061**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**469,093**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	432,743	36,350	167,675	16,767	**485,860**	46,909	**516,002**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**538,131**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	496,431	41,700	197,343	19,734	**557,865**	53,813	**591,944**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**607,184**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	560,133	47,051	227,025	22,702	**629,886**	60,718	**667,902**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**641,703**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	591,977	49,726	241,859	24,185	**665,888**	64,170	**705,873**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**489,905**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	451,942	37,963	64,498	6,449	**496,354**	48,990	**538,895**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**558,958**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	515,644	43,314	94,180	9,418	**568,376**	55,895	**614,853**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**627,994**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	579,331	48,663	123,847	12,384	**640,378**	62,799	**690,793**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**697,032**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	643,019	54,013	153,515	15,351	**712,383**	69,703	**766,735**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**766,069**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	706,706	59,363	183,182	18,318	**784,387**	76,606	**842,675**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**835,107**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	770,394	64,713	212,850	21,285	**856,392**	83,510	**918,617**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**904,160**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	834,096	70,064	242,532	24,253	**928,413**	90,416	**994,576**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**938,678**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	865,940	72,738	257,366	25,736	**964,414**	93,867	**1,032,545**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**228,803**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	211,073	17,730	50,792	5,079	**233,882**	22,880	**251,683**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**297,856**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	274,775	23,081	80,474	8,047	**305,903**	29,785	**327,641**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**366,892**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	338,462	28,430	110,141	11,014	**377,906**	36,689	**403,581**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**435,930**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	402,150	33,780	139,809	13,980	**449,910**	43,593	**479,523**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**504,967**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	465,837	39,130	169,476	16,947	**521,914**	50,496	**555,463**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**574,005**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	529,525	44,480	199,144	19,914	**593,919**	57,400	**631,405**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**643,058**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	593,227	49,831	228,826	22,882	**665,940**	64,305	**707,363**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**677,576**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	625,071	52,505	243,660	24,366	**701,942**	67,757	**745,333**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**228,803**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	211,073	17,730	50,792	5,079	**233,882**	22,880	**251,683**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**297,856**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	274,775	23,081	80,474	8,047	**305,903**	29,785	**327,641**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**366,892**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	338,462	28,430	110,141	11,014	**377,906**	36,689	**403,581**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**435,930**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	402,150	33,780	139,809	13,980	**449,910**	43,593	**479,523**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**504,967**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	465,837	39,130	169,476	16,947	**521,914**	50,496	**555,463**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**574,005**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	529,525	44,480	199,144	19,914	**593,919**	57,400	**631,405**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**643,058**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	593,227	49,831	228,826	22,882	**665,940**	64,305	**707,363**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**677,576**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	625,071	52,505	243,660	24,366	**701,942**	67,757	**745,333**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**644,691**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	594,734	49,957	72,509	7,250	**651,941**	64,469	**709,160**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**713,744**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	658,436	55,308	102,191	10,219	**723,963**	71,374	**785,118**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**782,781**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	722,123	60,658	131,858	13,185	**795,966**	78,278	**861,059**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**851,819**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	785,811	66,008	161,526	16,152	**867,971**	85,181	**937,000**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**920,855**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	849,498	71,357	191,193	19,119	**939,974**	92,085	**1,012,940**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**989,893**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	913,186	76,707	220,861	22,086	**1,011,979**	98,989	**1,088,882**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,058,946**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	976,888	82,058	250,543	25,054	**1,084,000**	105,894	**1,164,840**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,093,465**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	1,008,732	84,733	265,377	26,537	**1,120,002**	109,346	**1,202,811**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**167,650**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	154,659	12,991	44,382	4,438	**172,088**	16,765	**184,415**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**230,326**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	212,478	17,848	71,505	7,150	**237,476**	23,032	**253,358**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**292,985**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	270,282	22,703	98,613	9,861	**302,846**	29,298	**322,283**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**355,645**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	328,086	27,559	125,721	12,572	**368,217**	35,564	**391,209**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**418,304**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	385,890	32,414	152,829	15,282	**433,586**	41,830	**460,134**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**480,965**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	443,695	37,270	179,938	17,993	**498,958**	48,096	**529,061**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**543,640**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	501,513	42,127	207,060	20,706	**564,346**	54,364	**598,004**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**574,969**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	530,415	44,554	220,614	22,061	**597,030**	57,496	**632,465**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**167,650**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	154,659	12,991	44,382	4,438	**172,088**	16,765	**184,415**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**230,326**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	212,478	17,848	71,505	7,150	**237,476**	23,032	**253,358**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**292,985**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	270,282	22,703	98,613	9,861	**302,846**	29,298	**322,283**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**355,645**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	328,086	27,559	125,721	12,572	**368,217**	35,564	**391,209**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**418,304**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	385,890	32,414	152,829	15,282	**433,586**	41,830	**460,134**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**480,965**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	443,695	37,270	179,938	17,993	**498,958**	48,096	**529,061**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**543,640**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	501,513	42,127	207,060	20,706	**564,346**	54,364	**598,004**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**574,969**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	530,415	44,554	220,614	22,061	**597,030**	57,496	**632,465**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**374,532**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	345,510	29,022	55,185	5,518	**380,050**	37,453	**411,985**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**437,208**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	403,329	33,879	82,308	8,230	**445,438**	43,720	**480,928**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**499,868**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	461,133	38,735	109,416	10,941	**510,809**	49,986	**549,854**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**562,527**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	518,937	43,590	136,524	13,652	**576,179**	56,252	**618,779**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**625,187**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	576,741	48,446	163,632	16,363	**641,550**	62,518	**687,705**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**687,847**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	634,546	53,301	190,741	19,074	**706,921**	68,784	**756,631**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**750,522**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	692,364	58,158	217,863	21,786	**772,308**	75,052	**825,574**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**781,852**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	721,266	60,586	231,417	23,141	**804,993**	78,185	**860,037**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**196,621**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	181,385	15,236	45,854	4,585	**201,206**	19,662	**216,283**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**259,297**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	239,204	20,093	72,977	7,297	**266,594**	25,929	**285,226**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**321,956**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	297,008	24,948	100,085	10,008	**331,964**	32,195	**354,151**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**384,616**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	354,812	29,804	127,193	12,719	**397,335**	38,461	**423,077**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**447,275**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	412,616	34,659	154,301	15,430	**462,705**	44,727	**492,002**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**509,936**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	470,421	39,515	181,410	18,141	**528,077**	50,993	**580,929**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**572,611**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	528,239	44,372	208,532	20,853	**593,464**	57,261	**629,872**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**603,940**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	557,141	46,799	222,086	22,208	**626,148**	60,394	**664,334**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**196,621**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	181,385	15,236	45,854	4,585	**201,206**	19,662	**216,283**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**259,297**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	239,204	20,093	72,977	7,297	**266,594**	25,929	**285,226**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**321,956**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	297,008	24,948	100,085	10,008	**331,964**	32,195	**354,151**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**384,616**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	354,812	29,804	127,193	12,719	**397,335**	38,461	**423,077**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**447,275**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	412,616	34,659	154,301	15,430	**462,705**	44,727	**492,002**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**509,936**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	470,421	39,515	181,410	18,141	**528,077**	50,993	**560,929**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**572,611**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	528,239	44,372	208,532	20,853	**593,464**	57,261	**629,872**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**603,940**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	557,141	46,799	222,086	22,208	**626,148**	60,394	**664,334**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**484,800**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	447,233	37,567	60,902	6,090	**490,890**	48,480	**533,280**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**547,476**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	505,052	42,424	88,025	8,802	**556,278**	54,747	**602,223**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**610,135**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	562,856	47,279	115,133	11,513	**621,648**	61,013	**671,148**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**672,795**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	620,660	52,135	142,241	14,224	**687,019**	67,279	**740,074**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**735,454**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	678,464	56,990	169,349	16,934	**752,388**	73,545	**808,999**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**798,115**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	736,269	61,846	196,458	19,645	**817,760**	79,811	**877,926**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**860,790**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	794,087	66,703	223,580	22,358	**883,148**	86,079	**946,869**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**892,120**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	822,989	69,131	237,134	23,713	**915,833**	89,212	**981,332**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**254,338**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	234,630	19,708	69,333	6,933	**261,271**	25,433	**279,771**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**354,097**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	326,658	27,439	112,020	11,202	**365,299**	35,409	**389,506**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**453,839**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	418,671	35,168	154,692	15,469	**469,308**	45,383	**499,222**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**553,581**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	510,684	42,897	197,364	19,736	**573,317**	55,358	**608,939**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**653,323**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	602,697	50,626	240,036	24,003	**677,326**	65,332	**718,655**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**753,066**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	694,711	58,355	282,709	28,270	**781,336**	75,306	**828,372**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**852,825**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	786,739	66,086	325,396	32,539	**885,364**	85,282	**938,107**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**902,400**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	832,473	69,927	346,611	34,661	**937,061**	90,240	**992,640**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**672,653**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	620,529	52,124	91,176	9,117	**681,770**	67,265	**739,918**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**772,411**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	712,557	59,854	133,863	13,386	**785,797**	77,241	**849,652**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**872,153**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	804,570	67,583	176,535	17,653	**889,806**	87,215	**959,368**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**971,895**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	896,583	75,312	219,207	21,920	**993,815**	97,189	**1,069,084**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,071,638**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	988,596	83,042	261,879	26,187	**1,097,825**	107,163	**1,178,801**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,171,381**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	1,080,610	90,771	304,552	30,455	**1,201,836**	117,138	**1,288,519**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,271,139**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	1,172,638	98,501	347,239	34,723	**1,305,862**	127,113	**1,398,252**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,320,715**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	1,218,372	102,343	368,454	36,845	**1,357,560**	132,071	**1,452,786**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**295,865**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	272,939	22,926	71,408	7,140	**303,005**	29,586	**325,451**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**395,624**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	364,967	30,657	114,095	11,409	**407,033**	39,562	**435,186**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**495,366**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	456,980	38,386	156,767	15,676	**511,042**	49,536	**544,902**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**595,108**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	548,993	46,115	199,439	19,943	**615,051**	59,510	**654,618**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**694,850**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	641,006	53,844	242,111	24,211	**719,061**	69,485	**764,335**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**794,593**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	733,020	61,573	284,784	28,478	**823,071**	79,459	**874,052**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**894,352**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	825,048	69,304	327,471	32,747	**927,099**	89,435	**983,787**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**943,927**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	870,782	73,145	348,686	34,868	**978,795**	94,392	**1,038,319**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**882,537**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	814,149	68,388	102,042	10,204	**892,741**	88,253	**970,790**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**982,295**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	906,177	76,118	144,729	14,472	**996,767**	98,229	**1,080,524**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,082,037**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	998,190	83,847	187,401	18,740	**1,100,777**	108,203	**1,190,240**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,181,780**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	1,090,203	91,577	230,073	23,007	**1,204,787**	118,178	**1,299,958**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,281,522**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	1,182,216	99,306	272,745	27,274	**1,308,796**	128,152	**1,409,674**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,381,265**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	1,274,230	107,035	315,418	31,541	**1,412,806**	138,126	**1,519,391**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,481,023**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	1,366,258	114,765	358,105	35,810	**1,516,833**	148,102	**1,629,125**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,530,599**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	1,411,992	118,607	379,320	37,932	**1,568,531**	153,059	**1,683,658**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**213,643**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	197,088	16,555	58,107	5,810	**219,453**	21,364	**235,007**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**296,309**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	273,348	22,961	93,786	9,378	**305,687**	29,630	**325,939**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**378,958**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	349,593	29,365	129,450	12,945	**391,903**	37,895	**416,853**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**461,608**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	425,838	35,770	165,114	16,511	**478,119**	46,160	**507,768**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**544,257**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	502,083	42,174	200,778	20,077	**564,334**	54,425	**598,682**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**626,908**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	578,329	48,579	236,443	23,644	**650,552**	62,690	**689,598**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**709,574**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	654,589	54,985	272,122	27,212	**736,786**	70,957	**780,531**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**750,603**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	692,439	58,164	289,833	28,983	**779,586**	75,060	**825,663**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**510,619**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	471,051	39,568	73,614	7,361	**517,980**	51,061	**561,680**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**593,285**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	547,311	45,974	109,293	10,929	**604,214**	59,328	**652,613**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**675,934**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	623,556	52,378	144,957	14,495	**690,429**	67,593	**743,527**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**758,584**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	699,801	58,783	180,621	18,062	**776,646**	75,858	**834,442**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**841,233**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	776,046	65,187	216,285	21,628	**862,861**	84,123	**925,356**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**923,884**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	852,292	71,592	251,950	25,195	**949,079**	92,388	**1,016,272**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,006,550**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	928,552	77,998	287,629	28,762	**1,035,312**	100,655	**1,107,205**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,047,579**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	966,402	81,177	305,340	30,534	**1,078,113**	104,757	**1,152,336**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**249,517**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	230,182	19,335	59,908	5,990	**255,507**	24,951	**274,468**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**332,183**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	306,442	25,741	95,587	9,558	**341,741**	33,218	**365,401**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**414,832**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	382,687	32,145	131,251	13,125	**427,957**	41,483	**456,315**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**497,482**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	458,932	38,550	166,915	16,691	**514,173**	49,748	**547,230**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**580,131**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	535,177	44,954	202,579	20,257	**600,388**	58,013	**638,144**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**662,782**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	611,423	51,359	238,244	23,824	**686,606**	66,278	**729,060**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**745,448**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	687,683	57,765	273,923	27,392	**772,840**	74,544	**819,992**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**786,477**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	725,533	60,944	291,634	29,163	**815,640**	78,647	**865,124**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**665,405**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	613,843	51,562	81,625	8,162	**673,567**	66,540	**731,945**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**748,071**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	690,103	57,968	117,304	11,730	**759,801**	74,807	**822,878**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**830,721**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	766,348	64,373	152,968	15,296	**846,017**	83,072	**913,793**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**913,370**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	842,593	70,777	188,632	18,863	**932,233**	91,337	**1,004,707**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**996,020**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	918,838	77,182	224,296	22,429	**1,018,449**	99,602	**1,095,622**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,078,671**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	995,084	83,587	259,961	25,996	**1,104,667**	107,867	**1,186,538**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,161,336**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	1,071,344	89,992	295,640	29,564	**1,190,900**	116,133	**1,277,469**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,202,366**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	1,109,194	93,172	313,351	31,335	**1,233,701**	120,236	**1,322,602**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**181,869**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	167,776	14,093	50,752	5,075	**186,944**	18,186	**200,055**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**253,852**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	234,181	19,671	82,051	8,205	**262,057**	25,385	**279,237**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**325,818**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	300,571	25,247	113,335	11,333	**337,151**	32,581	**358,399**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**397,786**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	366,962	30,824	144,620	14,462	**412,248**	39,778	**437,564**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**469,753**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	433,352	36,401	175,904	17,590	**487,343**	46,975	**516,728**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**541,720**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	499,742	41,978	207,188	20,718	**562,438**	54,172	**595,892**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**613,703**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	566,147	47,556	238,487	23,848	**637,551**	61,370	**675,073**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**649,429**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	599,105	50,324	254,024	25,402	**674,831**	64,942	**714,371**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**388,751**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	358,627	30,124	61,555	6,155	**394,906**	38,875	**427,626**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**460,734**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	425,032	35,702	92,854	9,285	**470,019**	46,073	**506,807**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**532,701**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	491,422	41,279	124,138	12,413	**545,114**	53,270	**585,971**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**604,669**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	557,813	46,856	155,423	15,542	**620,211**	60,466	**665,135**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**676,636**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	624,203	52,433	186,707	18,670	**695,306**	67,663	**744,299**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**748,602**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	690,593	58,009	217,991	21,799	**770,401**	74,860	**823,462**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**820,585**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	756,998	63,587	249,290	24,929	**845,514**	82,058	**902,643**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**856,312**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	789,956	66,356	264,827	26,482	**882,794**	85,631	**941,943**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**210,840**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	194,502	16,338	52,224	5,222	**216,062**	21,084	**231,924**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**282,823**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	260,907	21,916	83,523	8,352	**291,175**	28,282	**311,105**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**354,789**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	327,297	27,492	114,807	11,480	**366,269**	35,478	**390,267**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**426,757**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	393,688	33,069	146,092	14,609	**441,366**	42,675	**469,432**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**498,724**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	460,078	38,646	177,376	17,737	**516,461**	49,872	**548,596**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**570,691**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	526,468	44,223	208,660	20,866	**591,557**	57,069	**627,760**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**642,674**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	592,873	49,801	239,959	23,995	**666,669**	64,267	**706,941**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**678,400**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	625,831	52,569	255,496	25,549	**703,949**	67,840	**746,240**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**499,019**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	460,350	38,669	67,272	6,727	**505,746**	49,901	**548,920**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**571,002**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	526,755	44,247	98,571	9,857	**580,859**	57,100	**628,102**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**642,969**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	593,145	49,824	129,855	12,985	**655,954**	64,296	**707,265**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**714,937**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	659,536	55,401	161,140	16,114	**731,051**	71,493	**786,430**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**786,903**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	725,926	60,977	192,424	19,242	**806,145**	78,690	**865,593**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**858,870**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	792,316	66,554	223,708	22,370	**881,240**	85,887	**944,757**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**930,853**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	858,721	72,132	255,007	25,500	**956,353**	93,085	**1,023,938**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**966,580**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	891,679	74,901	270,544	27,054	**993,634**	96,658	**1,063,238**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**349,671**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	322,575	27,096	67,146	6,714	**356,385**	34,967	**384,638**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**438,946**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	404,932	34,014	104,944	10,494	**449,440**	43,894	**482,840**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**528,203**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	487,273	40,930	142,726	14,272	**542,475**	52,820	**581,023**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**617,462**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	569,615	47,847	180,509	18,050	**635,512**	61,746	**679,208**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**706,720**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	651,956	54,764	218,291	21,829	**728,549**	70,672	**777,392**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**795,979**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	734,298	61,681	256,074	25,607	**821,586**	79,597	**875,576**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**885,252**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	816,654	68,598	293,871	29,387	**914,639**	88,525	**973,777**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**929,339**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	857,324	72,015	312,545	31,254	**960,593**	92,933	**1,022,272**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,081,343**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	997,549	83,794	105,352	10,535	**1,091,878**	108,134	**1,189,477**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,170,618**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	1,079,906	90,712	143,150	14,315	**1,184,933**	117,061	**1,287,679**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,259,875**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	1,162,247	97,628	180,932	18,093	**1,277,968**	125,987	**1,385,862**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,349,134**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	1,244,589	104,545	218,715	21,871	**1,371,005**	134,913	**1,484,047**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,438,392**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	1,326,930	111,462	256,497	25,649	**1,464,041**	143,839	**1,582,231**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,527,650**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	1,409,272	118,378	294,280	29,428	**1,557,078**	152,765	**1,680,415**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,616,924**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	1,491,628	125,296	332,077	33,207	**1,650,131**	161,692	**1,778,616**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,661,011**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	3.44	6.8	77%	1,532,298	128,713	350,751	35,075	**1,696,086**	166,101	**1,827,112**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**311,264**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	287,144	24,120	60,911	6,091	**317,355**	31,126	**342,390**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**391,984**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	361,609	30,375	95,275	9,527	**401,511**	39,198	**431,182**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**472,687**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	436,059	36,628	129,624	12,962	**485,649**	47,268	**519,955**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**553,393**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	510,511	42,882	163,975	16,397	**569,790**	55,339	**608,732**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**634,097**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	584,961	49,136	198,324	19,832	**653,929**	63,409	**697,506**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**714,803**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	659,413	55,390	232,675	23,267	**738,070**	71,480	**786,283**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**795,523**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	733,878	61,645	267,039	26,703	**822,226**	79,552	**875,075**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**835,332**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	770,602	64,730	283,996	28,399	**863,731**	83,533	**918,865**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**860,624**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	793,934	66,690	89,597	8,959	**869,583**	86,062	**946,686**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**941,344**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	868,399	72,945	123,961	12,396	**953,740**	94,134	**1,035,478**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,022,048**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	942,849	79,199	158,310	15,831	**1,037,879**	102,204	**1,124,252**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,102,754**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	1,017,301	85,453	192,661	19,266	**1,122,020**	110,275	**1,213,029**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,183,458**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	1,091,751	91,707	227,010	22,701	**1,206,159**	118,345	**1,301,803**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,264,164**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	1,166,203	97,961	261,361	26,136	**1,290,300**	126,416	**1,390,580**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,344,884**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	1,240,668	104,216	295,725	29,572	**1,374,456**	134,488	**1,479,372**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,384,692**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.96	6	77%	1,277,392	107,300	312,682	31,268	**1,415,960**	138,469	**1,523,161**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**265,200**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	244,650	20,550	54,447	5,444	**270,644**	26,520	**291,720**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**337,948**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	311,761	26,187	85,612	8,561	**346,509**	33,794	**371,742**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**410,680**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	378,857	31,823	116,762	11,676	**422,356**	41,068	**451,748**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**483,414**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	445,954	37,460	147,913	14,791	**498,205**	48,341	**531,755**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**556,146**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	513,050	43,096	179,063	17,906	**574,052**	55,614	**611,760**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**628,879**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	580,147	48,732	210,214	21,021	**649,900**	62,887	**691,766**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**701,628**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	647,259	54,369	241,380	24,138	**725,766**	70,162	**771,790**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**737,741**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	680,573	57,168	256,853	25,685	**763,426**	73,774	**811,515**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**655,304**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	604,524	50,780	74,817	7,481	**662,785**	65,530	**720,834**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**728,052**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	671,635	56,417	105,982	10,598	**738,650**	72,805	**800,857**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**800,784**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	738,731	62,053	137,132	13,713	**814,497**	80,078	**880,862**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**873,517**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	805,828	67,689	168,283	16,828	**890,345**	87,351	**960,868**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**946,249**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	872,924	73,325	199,433	19,943	**966,192**	94,624	**1,040,873**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,018,982**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	940,021	78,961	230,584	23,058	**1,042,040**	101,898	**1,120,880**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,091,732**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	1,007,133	84,599	261,750	26,175	**1,117,907**	109,173	**1,200,905**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,127,844**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.56	5.2	77%	1,040,447	87,397	277,223	27,722	**1,155,566**	112,784	**1,240,628**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費													共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材			直接費合計(円)						
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ/d)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**393,954**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	363,427	30,527	86,194	8,619	**402,573**	39,395	**433,349**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**512,942**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	473,194	39,748	136,765	13,676	**526,618**	51,294	**564,236**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**631,913**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	582,946	48,967	187,321	18,732	**650,645**	63,191	**695,104**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**750,885**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	692,699	58,186	237,878	23,787	**774,672**	75,088	**825,973**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**869,856**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	802,451	67,405	288,434	28,843	**898,699**	86,985	**956,841**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**988,828**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	912,203	76,625	338,990	33,899	**1,022,727**	98,882	**1,087,710**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,107,815**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,021,970	85,845	389,561	38,956	**1,146,771**	110,781	**1,218,596**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,167,044**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	1,076,609	90,435	414,734	41,473	**1,208,517**	116,704	**1,283,748**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,125,626**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	1,038,401	87,225	124,400	12,440	**1,138,066**	112,562	**1,238,188**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,244,614**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	1,148,168	96,446	174,971	17,497	**1,262,111**	124,461	**1,369,075**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,363,585**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	1,257,920	105,665	225,527	22,552	**1,386,137**	136,358	**1,499,943**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,482,557**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	1,367,673	114,884	276,084	27,608	**1,510,165**	148,255	**1,630,812**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,601,528**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	1,477,425	124,103	326,640	32,664	**1,634,192**	160,152	**1,761,680**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,720,499**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	1,587,177	133,322	377,196	37,719	**1,758,218**	172,049	**1,892,548**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,839,487**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,696,944	142,543	427,767	42,776	**1,882,263**	183,948	**2,023,435**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,898,715**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	3.68	10.96	80%	1,751,583	147,132	452,940	45,294	**1,944,009**	189,871	**2,088,586**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**336,844**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	310,742	26,102	72,179	7,217	**344,061**	33,684	**370,528**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**434,981**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	401,274	33,707	114,201	11,420	**446,401**	43,498	**478,479**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**533,101**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	491,791	41,310	156,208	15,620	**548,721**	53,310	**586,411**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**631,222**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	582,309	48,913	198,216	19,821	**651,043**	63,122	**694,344**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**729,343**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	672,826	56,517	240,223	24,022	**753,365**	72,934	**802,277**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**827,464**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	763,344	64,120	282,231	28,223	**855,687**	82,746	**910,210**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**925,601**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	853,876	71,725	324,253	32,425	**958,026**	92,560	**1,018,161**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**974,662**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	899,135	75,527	345,257	34,525	**1,009,187**	97,466	**1,072,128**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**886,204**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	817,532	68,672	100,865	10,086	**896,290**	88,620	**974,824**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**984,341**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	908,064	76,277	142,887	14,288	**998,629**	98,434	**1,082,775**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,082,461**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	998,581	83,880	184,894	18,489	**1,100,950**	108,246	**1,190,707**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,180,583**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	1,089,099	91,484	226,902	22,690	**1,203,273**	118,058	**1,298,641**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,278,703**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	1,179,616	99,087	268,909	26,890	**1,305,593**	127,870	**1,406,573**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,376,825**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	1,270,134	106,691	310,917	31,091	**1,407,916**	137,682	**1,514,507**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,474,961**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	1,360,666	114,295	352,939	35,293	**1,510,254**	147,496	**1,622,457**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,524,022**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.88	8.64	80%	1,405,925	118,097	373,943	37,394	**1,561,416**	152,402	**1,676,424**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**283,284**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	261,333	21,951	62,535	6,253	**289,537**	28,328	**311,612**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**368,087**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	339,564	28,523	99,090	9,909	**377,996**	36,808	**404,895**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**452,873**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	417,780	35,093	135,630	13,563	**466,436**	45,287	**498,160**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**537,660**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	495,997	41,663	172,171	17,217	**554,877**	53,766	**591,426**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**622,446**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	574,213	48,233	208,711	20,871	**643,317**	62,244	**684,690**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**707,233**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	652,429	54,804	245,251	24,525	**731,758**	70,723	**777,956**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**792,035**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	730,660	61,375	281,806	28,180	**820,215**	79,203	**871,238**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**834,171**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	769,531	64,640	299,971	29,997	**864,168**	83,417	**917,588**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**673,388**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	621,207	52,181	82,905	8,290	**681,678**	67,338	**740,726**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**758,190**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	699,438	58,752	119,460	11,946	**770,136**	75,819	**834,009**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**842,976**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	777,654	65,322	156,000	15,600	**858,576**	84,297	**927,273**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**927,764**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	855,871	71,893	192,541	19,254	**947,018**	92,776	**1,020,540**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**1,012,550**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	934,087	78,463	229,081	22,908	**1,035,458**	101,255	**1,113,805**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,097,336**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	1,012,303	85,033	265,621	26,562	**1,123,898**	109,733	**1,207,069**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,182,138**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	1,090,534	91,604	302,176	30,217	**1,212,355**	118,213	**1,300,351**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,224,275**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.4	7.12	80%	1,129,405	94,870	320,341	32,034	**1,256,309**	122,427	**1,346,702**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**294,941**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	272,086	22,855	57,409	5,740	**300,681**	29,494	**324,435**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**370,371**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	341,671	28,700	89,650	8,965	**379,336**	37,037	**407,408**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**445,786**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	411,242	34,544	121,877	12,187	**457,973**	44,578	**490,364**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**521,202**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	480,814	40,388	154,105	15,410	**536,612**	52,120	**573,322**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**596,616**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	550,384	46,232	186,331	18,633	**615,249**	59,661	**656,277**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**672,032**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	619,956	52,076	218,559	21,855	**693,887**	67,203	**739,235**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**747,462**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	689,541	57,921	250,800	25,080	**772,542**	74,746	**822,208**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**785,170**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	724,327	60,843	266,914	26,691	**811,861**	78,517	**863,687**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**294,941**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	272,086	22,855	57,409	5,740	**300,681**	29,494	**324,435**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**370,371**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	341,671	28,700	89,650	8,965	**379,336**	37,037	**407,408**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**445,786**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	411,242	34,544	121,877	12,187	**457,973**	44,578	**490,364**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**521,202**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	480,814	40,388	154,105	15,410	**536,612**	52,120	**573,322**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**596,616**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	550,384	46,232	186,331	18,633	**615,249**	59,661	**656,277**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**672,032**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	619,956	52,076	218,559	21,855	**693,887**	67,203	**739,235**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**747,462**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	689,541	57,921	250,800	25,080	**772,542**	74,746	**822,208**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**785,170**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	724,327	60,843	266,914	26,691	**811,861**	78,517	**863,687**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,026,613**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	947,060	79,553	95,615	9,561	**1,036,174**	102,661	**1,129,274**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,102,043**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	1,016,645	85,398	127,856	12,785	**1,114,828**	110,204	**1,212,247**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,177,458**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	1,086,216	91,242	160,083	16,008	**1,193,466**	117,745	**1,295,203**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,252,874**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	1,155,788	97,086	192,311	19,231	**1,272,105**	125,287	**1,378,161**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,328,288**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	1,225,358	102,930	224,537	22,453	**1,350,741**	132,828	**1,461,116**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,403,704**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	1,294,930	108,774	256,765	25,676	**1,429,380**	140,370	**1,544,074**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,479,134**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	1,364,515	114,619	289,006	28,900	**1,508,034**	147,913	**1,627,047**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,516,842**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	2.72	5.44	77%	1,399,301	117,541	305,120	30,512	**1,547,354**	151,684	**1,668,526**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**268,461**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	247,658	20,803	52,790	5,279	**273,740**	26,846	**295,307**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**337,514**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	311,360	26,154	82,472	8,247	**345,761**	33,751	**371,265**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**406,550**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	375,047	31,503	112,139	11,213	**417,763**	40,655	**447,205**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**475,588**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	438,735	36,853	141,807	14,180	**489,768**	47,558	**523,146**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**544,625**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	502,422	42,203	171,474	17,147	**561,772**	54,462	**599,087**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**613,663**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	566,110	47,553	201,142	20,114	**633,777**	61,366	**675,029**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**682,716**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	629,812	52,904	230,824	23,082	**705,798**	68,271	**750,987**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**717,235**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	661,656	55,579	245,658	24,565	**741,800**	71,723	**788,958**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密）（初回　7齢級以下）車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**268,461**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	247,658	20,803	52,790	5,279	**273,740**	26,846	**295,307**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**337,514**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	311,360	26,154	82,472	8,247	**345,761**	33,751	**371,265**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**406,550**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	375,047	31,503	112,139	11,213	**417,763**	40,655	**447,205**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**475,588**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	438,735	36,853	141,807	14,180	**489,768**	47,558	**523,146**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**544,625**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	502,422	42,203	171,474	17,147	**561,772**	54,462	**599,087**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**613,663**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	566,110	47,553	201,142	20,114	**633,777**	61,366	**675,029**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**682,716**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	629,812	52,904	230,824	23,082	**705,798**	68,271	**750,987**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**717,235**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	661,656	55,579	245,658	24,565	**741,800**	71,723	**788,958**
列状保育間伐（高齢級）（過密）車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**817,821**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	754,448	63,373	81,476	8,147	**825,968**	81,782	**899,603**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**886,874**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	818,150	68,724	111,158	11,115	**897,989**	88,687	**975,561**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**955,911**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	881,837	74,074	140,825	14,082	**969,993**	95,591	**1,051,502**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,024,949**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	945,525	79,424	170,493	17,049	**1,041,998**	102,494	**1,127,443**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,093,985**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	1,009,212	84,773	200,160	20,016	**1,114,001**	109,398	**1,203,383**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,163,023**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	1,072,900	90,123	229,828	22,982	**1,186,005**	116,302	**1,279,325**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,232,076**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	1,136,602	95,474	259,510	25,951	**1,258,027**	123,207	**1,355,283**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,266,595**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.4	4.8	77%	1,168,446	98,149	274,344	27,434	**1,294,029**	126,659	**1,393,254**
列状間伐（過密）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**232,507**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	214,490	18,017	47,666	4,766	**237,273**	23,250	**255,757**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**295,182**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	272,309	22,873	74,789	7,478	**302,660**	29,518	**324,700**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**357,842**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	330,113	27,729	101,897	10,189	**368,031**	35,784	**393,626**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**420,502**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	387,917	32,585	129,005	12,900	**433,402**	42,050	**462,552**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**483,161**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	445,721	37,440	156,113	15,611	**498,772**	48,316	**531,477**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**545,822**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	503,526	42,296	183,222	18,322	**564,144**	54,582	**600,404**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**608,496**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	561,344	47,152	210,344	21,034	**629,530**	60,849	**669,345**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**639,826**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	590,246	49,580	223,898	22,389	**662,215**	63,982	**703,808**
間伐（過密）（初回　7齢級以下）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**232,507**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	214,490	18,017	47,666	4,766	**237,273**	23,250	**255,757**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**295,182**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	272,309	22,873	74,789	7,478	**302,660**	29,518	**324,700**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**357,842**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	330,113	27,729	101,897	10,189	**368,031**	35,784	**393,626**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**420,502**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	387,917	32,585	129,005	12,900	**433,402**	42,050	**462,552**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**483,161**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	445,721	37,440	156,113	15,611	**498,772**	48,316	**531,477**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**545,822**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	503,526	42,296	183,222	18,322	**564,144**	54,582	**600,404**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**608,496**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	561,344	47,152	210,344	21,034	**629,530**	60,849	**669,345**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**639,826**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	590,246	49,580	223,898	22,389	**662,215**	63,982	**703,808**
列状保育間伐（高齢級）（過密）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**622,610**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	574,364	48,246	68,036	6,803	**629,413**	62,261	**684,871**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**685,286**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	632,183	53,103	95,159	9,515	**694,801**	68,528	**753,814**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**747,945**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	689,987	57,958	122,267	12,226	**760,171**	74,794	**822,739**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**810,605**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	747,791	62,814	149,375	14,937	**825,542**	81,060	**891,665**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**873,264**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	805,595	67,669	176,483	17,648	**890,912**	87,326	**960,590**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**935,925**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	863,400	72,525	203,592	20,359	**956,284**	93,592	**1,029,517**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**998,600**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	921,218	77,382	230,714	23,071	**1,021,671**	99,860	**1,098,460**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,029,930**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	2.08	4.16	77%	950,120	79,810	244,268	24,426	**1,054,356**	102,993	**1,132,923**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**331,727**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	306,022	25,705	73,198	7,319	**339,046**	33,172	**364,899**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**431,486**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	398,050	33,436	115,885	11,588	**443,074**	43,148	**474,634**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**531,228**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	490,063	41,165	158,557	15,855	**547,083**	53,122	**584,350**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**630,970**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	582,076	48,894	201,229	20,122	**651,092**	63,097	**694,067**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**730,712**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	674,089	56,623	243,901	24,390	**755,102**	73,071	**803,783**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**830,455**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	766,103	64,352	286,574	28,657	**859,112**	83,045	**913,500**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**930,214**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	858,131	72,083	329,261	32,926	**963,140**	93,021	**1,023,235**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**979,789**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	903,865	75,924	350,476	35,047	**1,014,836**	97,978	**1,077,767**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,063,399**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	980,996	82,403	111,404	11,140	**1,074,539**	106,339	**1,169,738**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,163,158**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	1,073,024	90,134	154,091	15,409	**1,178,567**	116,315	**1,279,473**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,262,900**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	1,165,037	97,863	196,763	19,676	**1,282,576**	126,290	**1,389,190**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,362,642**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	1,257,050	105,592	239,435	23,943	**1,386,585**	136,264	**1,498,906**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,462,384**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	1,349,063	113,321	282,107	28,210	**1,490,594**	146,238	**1,608,622**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,562,127**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	1,441,077	121,050	324,780	32,478	**1,594,605**	156,212	**1,718,339**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,661,885**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	1,533,105	128,780	367,467	36,746	**1,698,631**	166,188	**1,828,073**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,711,461**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.4	13.6	117	2.96	8.8	80%	1,578,839	132,622	388,682	38,868	**1,750,329**	171,146	**1,882,607**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**289,175**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	266,767	22,408	61,906	6,190	**295,365**	28,917	**318,092**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**371,841**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	343,027	28,814	97,585	9,758	**381,599**	37,184	**409,025**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**454,490**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	419,272	35,218	133,249	13,324	**467,814**	45,449	**499,939**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**537,140**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	495,517	41,623	168,913	16,891	**554,031**	53,714	**590,854**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**619,790**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	571,762	48,028	204,577	20,457	**640,247**	61,979	**681,769**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**702,440**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	648,008	54,432	240,242	24,024	**726,464**	70,244	**772,684**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**785,106**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	724,268	60,838	275,921	27,592	**812,698**	78,510	**863,616**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**826,135**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	762,118	64,017	293,632	29,363	**855,498**	82,613	**908,748**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**838,535**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	773,557	64,978	90,592	9,059	**847,594**	83,853	**922,388**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**921,201**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	849,817	71,384	126,271	12,627	**933,828**	92,120	**1,013,321**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,003,851**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	926,062	77,789	161,935	16,193	**1,020,044**	100,385	**1,104,236**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,086,500**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	1,002,307	84,193	197,599	19,759	**1,106,259**	108,650	**1,195,150**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,169,150**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	1,078,552	90,598	233,263	23,326	**1,192,476**	116,915	**1,286,065**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,251,801**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	1,154,798	97,003	268,928	26,892	**1,278,693**	125,180	**1,376,981**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,334,466**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	1,231,058	103,408	304,607	30,460	**1,364,926**	133,446	**1,467,912**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,375,496**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.4	13.6	117	2.32	6.88	80%	1,268,908	106,588	322,318	32,231	**1,407,727**	137,549	**1,513,045**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**246,725**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	227,607	19,118	54,036	5,403	**252,128**	24,672	**271,397**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**318,709**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	294,012	24,697	85,335	8,533	**327,242**	31,870	**350,579**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**390,675**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	360,402	30,273	116,619	11,661	**402,336**	39,067	**429,742**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**462,643**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	426,793	35,850	147,904	14,790	**477,433**	46,264	**508,907**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**534,610**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	493,183	41,427	179,188	17,918	**552,528**	53,461	**588,071**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**606,577**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	559,573	47,004	210,472	21,047	**627,624**	60,657	**667,234**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**678,560**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	625,978	52,582	241,771	24,177	**702,737**	67,856	**746,416**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**714,286**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	658,936	55,350	257,308	25,730	**740,016**	71,428	**785,714**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**636,829**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	587,481	49,348	74,406	7,440	**644,269**	63,682	**700,511**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**708,812**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	653,886	54,926	105,705	10,570	**719,382**	70,881	**779,693**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**780,779**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	720,276	60,503	136,989	13,698	**794,477**	78,077	**858,856**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**852,747**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	786,667	66,080	168,274	16,827	**869,574**	85,274	**938,021**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**924,713**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	853,057	71,656	199,558	19,955	**944,668**	92,471	**1,017,184**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**996,680**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	919,447	77,233	230,842	23,084	**1,019,764**	99,668	**1,096,348**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,068,663**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	985,852	82,811	262,141	26,214	**1,094,877**	106,866	**1,175,529**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,104,390**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.4	13.6	117	1.92	5.68	80%	1,018,810	85,580	277,678	27,767	**1,132,157**	110,439	**1,214,829**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**355,955**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	328,372	27,583	67,453	6,745	**362,700**	35,595	**391,550**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**445,230**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	410,729	34,501	105,251	10,525	**455,755**	44,523	**489,753**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**534,487**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	493,070	41,417	143,033	14,303	**548,790**	53,448	**587,935**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**623,746**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	575,412	48,334	180,816	18,081	**641,827**	62,374	**686,120**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**713,004**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	657,753	55,251	218,598	21,859	**734,863**	71,300	**784,304**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**802,262**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	740,095	62,167	256,381	25,638	**827,900**	80,226	**882,488**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**891,536**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	822,451	69,085	294,178	29,417	**920,953**	89,153	**980,689**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**980,794**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.66	7.23	77%	904,792	76,002	331,960	33,196	**1,013,990**	98,079	**1,078,873**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**306,240**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	282,510	23,730	60,669	6,066	**312,306**	30,624	**336,864**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**386,960**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	356,975	29,985	95,033	9,503	**396,463**	38,696	**425,656**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**467,664**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	431,425	36,239	129,382	12,938	**480,602**	46,766	**514,430**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**548,370**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	505,877	42,493	163,733	16,373	**564,743**	54,837	**603,207**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**629,074**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	580,327	48,747	198,082	19,808	**648,882**	62,907	**691,981**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**709,780**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	654,779	55,001	232,433	23,243	**733,023**	70,978	**780,758**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**790,500**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	729,244	61,256	266,797	26,679	**817,179**	79,050	**869,550**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**871,205**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	6.38	77%	803,695	67,510	301,147	30,114	**901,319**	87,120	**958,325**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**258,284**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	238,270	20,014	54,106	5,410	**263,694**	25,828	**284,112**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**331,033**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	305,381	25,652	85,271	8,527	**339,560**	33,103	**364,136**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**403,765**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	372,477	31,288	116,421	11,642	**415,407**	40,376	**444,141**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**476,498**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	439,574	36,924	147,572	14,757	**491,255**	47,649	**524,147**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**549,230**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	506,670	42,560	178,722	17,872	**567,102**	54,923	**604,153**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**621,963**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	573,767	48,196	209,873	20,987	**642,950**	62,196	**684,159**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**694,712**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	640,879	53,833	241,039	24,103	**718,815**	69,471	**764,183**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**767,444**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.72	5.53	77%	707,975	59,469	272,189	27,218	**794,662**	76,744	**844,188**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**400,238**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	369,224	31,014	86,501	8,650	**408,888**	40,023	**440,261**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**519,226**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	478,991	40,235	137,072	13,707	**532,933**	51,922	**571,148**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**638,197**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	588,743	49,454	187,628	18,762	**656,959**	63,819	**702,016**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**757,169**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	698,496	58,673	238,185	23,818	**780,987**	75,716	**832,885**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**876,140**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	808,248	67,892	288,741	28,874	**905,014**	87,614	**963,754**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**995,112**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	918,000	77,112	339,297	33,929	**1,029,041**	99,511	**1,094,623**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,114,099**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,027,767	86,332	389,868	38,986	**1,153,085**	111,409	**1,225,508**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,233,070**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.91	11.65	80%	1,137,519	95,551	440,424	44,042	**1,277,112**	123,307	**1,356,377**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**331,821**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	306,108	25,713	71,937	7,193	**339,014**	33,182	**365,003**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**429,957**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	396,640	33,317	113,959	11,395	**441,352**	42,995	**472,952**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**528,078**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	487,157	40,921	155,966	15,596	**543,674**	52,807	**580,885**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**626,199**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	577,675	48,524	197,974	19,797	**645,996**	62,619	**688,818**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**724,320**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	668,192	56,128	239,981	23,998	**748,318**	72,432	**796,752**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**822,441**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	758,710	63,731	281,989	28,198	**850,639**	82,244	**904,685**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**920,578**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	849,242	71,336	324,011	32,401	**952,979**	92,057	**1,012,635**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,018,698**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	3.06	9.18	80%	939,759	78,939	366,018	36,601	**1,055,299**	101,869	**1,120,567**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**276,369**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	254,953	21,416	62,194	6,219	**282,588**	27,636	**304,005**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**361,171**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	333,184	27,987	98,749	9,874	**371,045**	36,117	**397,288**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**445,957**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	411,400	34,557	135,289	13,528	**459,485**	44,595	**490,552**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**530,744**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	489,617	41,127	171,830	17,183	**547,927**	53,074	**583,818**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**615,530**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	567,833	47,697	208,370	20,837	**636,367**	61,553	**677,083**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**700,317**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	646,049	54,268	244,910	24,491	**724,808**	70,031	**770,348**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**785,119**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	724,280	60,839	281,465	28,146	**813,265**	78,511	**863,630**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**869,905**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	7.57	80%	802,496	67,409	318,005	31,800	**901,705**	86,990	**956,895**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**301,225**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	277,883	23,342	57,716	5,771	**306,996**	30,122	**331,347**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**376,655**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	347,468	29,187	89,957	8,995	**385,650**	37,665	**414,320**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**452,070**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	417,039	35,031	122,184	12,218	**464,288**	45,207	**497,277**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**527,486**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	486,611	40,875	154,412	15,441	**542,927**	52,748	**580,234**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**602,900**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	556,181	46,719	186,638	18,663	**621,563**	60,290	**663,190**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**678,316**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	625,753	52,563	218,866	21,886	**700,202**	67,831	**746,147**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**753,746**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	695,338	58,408	251,107	25,110	**778,856**	75,374	**829,120**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**829,161**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	2.89	5.78	77%	764,909	64,252	283,334	28,333	**857,494**	82,916	**912,077**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**264,056**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	243,595	20,461	52,570	5,257	**269,313**	26,405	**290,461**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**333,109**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	307,297	25,812	82,252	8,225	**341,334**	33,310	**366,419**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**402,146**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	370,984	31,162	111,919	11,191	**413,337**	40,214	**442,360**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**471,184**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	434,672	36,512	141,587	14,158	**485,342**	47,118	**518,302**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**540,221**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	498,359	41,862	171,254	17,125	**557,346**	54,022	**594,243**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**609,258**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	562,047	47,211	200,922	20,092	**629,350**	60,925	**670,183**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**678,311**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	625,749	52,562	230,604	23,060	**701,371**	67,831	**746,142**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**747,348**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	5.1	77%	689,436	57,912	260,271	26,027	**773,375**	74,734	**822,082**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 プロセッサ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**226,210**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	208,681	17,529	47,347	4,734	**230,944**	22,621	**248,831**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**288,886**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	266,500	22,386	74,470	7,447	**296,333**	28,888	**317,774**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**351,545**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	324,304	27,241	101,578	10,157	**361,702**	35,154	**386,699**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**414,205**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	382,108	32,097	128,686	12,868	**427,073**	41,420	**455,625**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**476,864**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	439,912	36,952	155,794	15,579	**492,443**	47,686	**524,550**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**539,525**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	497,717	41,808	182,903	18,290	**557,815**	53,952	**593,477**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**602,199**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	555,535	46,664	210,025	21,002	**623,201**	60,219	**662,418**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**664,859**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.21	4.42	77%	613,339	51,520	237,133	23,713	**688,572**	66,485	**731,344**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**338,011**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	311,819	26,192	73,505	7,350	**345,361**	33,801	**371,812**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**437,770**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	403,847	33,923	116,192	11,619	**449,389**	43,777	**481,547**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**537,512**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	495,860	41,652	158,864	15,886	**553,398**	53,751	**591,263**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**637,254**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	587,873	49,381	201,536	20,153	**657,407**	63,725	**700,979**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**736,996**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	679,886	57,110	244,208	24,420	**761,416**	73,699	**810,695**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**836,739**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	771,900	64,839	286,881	28,688	**865,427**	83,673	**920,412**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**936,497**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	863,928	72,569	329,568	32,956	**969,453**	93,649	**1,030,146**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,036,240**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	9.35	80%	955,941	80,299	372,240	37,224	**1,073,464**	103,624	**1,139,864**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**284,771**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	262,704	22,067	61,686	6,168	**290,939**	28,477	**313,248**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**367,436**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	338,964	28,472	97,365	9,736	**377,172**	36,743	**404,179**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**450,086**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	415,209	34,877	133,029	13,302	**463,388**	45,008	**495,094**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**532,736**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	491,454	41,282	168,693	16,869	**549,605**	53,273	**586,009**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**615,385**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	567,699	47,686	204,357	20,435	**635,820**	61,538	**676,923**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**698,036**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	643,945	54,091	240,022	24,002	**722,038**	69,803	**767,839**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**780,702**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	720,205	60,497	275,701	27,570	**808,272**	78,070	**858,772**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**863,351**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.55	14.45	124.3	2.47	7.31	80%	796,450	66,901	311,365	31,136	**894,487**	86,335	**949,686**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**240,429**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	221,798	18,631	53,717	5,371	**245,800**	24,042	**264,471**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**312,412**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	288,203	24,209	85,016	8,501	**320,913**	31,241	**343,653**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**384,378**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	354,593	29,785	116,300	11,630	**396,008**	38,437	**422,815**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**456,346**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	420,984	35,362	147,585	14,758	**471,104**	45,634	**501,980**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**528,313**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	487,374	40,939	178,869	17,886	**546,199**	52,831	**581,144**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**600,280**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	553,764	46,516	210,153	21,015	**621,295**	60,028	**660,308**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**672,263**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	620,169	52,094	241,452	24,145	**696,408**	67,226	**739,489**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**744,229**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.55	14.45	124.3	2.04	6.04	80%	686,559	57,670	272,736	27,273	**771,502**	74,422	**818,651**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,109,772**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.65	1.28	77%	1,023,775	85,997	106,816	10,681	**1,120,453**	110,977	**1,220,749**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,199,047**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	1.08	2.13	77%	1,106,132	92,915	144,614	14,461	**1,213,508**	119,904	**1,318,951**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,288,304**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.51	2.98	77%	1,188,473	99,831	182,396	18,239	**1,306,543**	128,830	**1,417,134**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,377,563**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.94	3.83	77%	1,270,815	106,748	220,179	22,017	**1,399,580**	137,756	**1,515,319**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,466,821**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.37	4.68	77%	1,353,156	113,665	257,961	25,796	**1,492,617**	146,682	**1,613,503**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,556,079**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.8	5.53	77%	1,435,498	120,581	295,744	29,574	**1,585,653**	155,607	**1,711,686**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,645,353**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	3.23	6.38	77%	1,517,854	127,499	333,541	33,354	**1,678,707**	164,535	**1,809,888**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,734,611**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.66	7.23	77%	1,600,195	134,416	371,323	37,132	**1,771,743**	173,461	**1,908,072**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**840,737**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.13	77%	775,588	65,149	88,579	8,857	**849,594**	84,073	**924,810**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**921,457**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	1.88	77%	850,053	71,404	122,943	12,294	**933,751**	92,145	**1,013,602**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,002,161**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	2.63	77%	924,503	77,658	157,292	15,729	**1,017,890**	100,216	**1,102,377**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,082,867**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	3.38	77%	998,955	83,912	191,643	19,164	**1,102,031**	108,286	**1,191,153**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,163,571**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	4.13	77%	1,073,405	90,166	225,992	22,599	**1,186,170**	116,357	**1,279,928**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,244,276**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	2.41	4.88	77%	1,147,857	96,419	260,343	26,034	**1,270,310**	124,427	**1,368,703**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,324,997**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	5.63	77%	1,222,322	102,675	294,707	29,470	**1,354,467**	132,499	**1,457,496**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,405,701**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	6.38	77%	1,296,773	108,928	329,057	32,905	**1,438,606**	140,570	**1,546,271**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
				算定材積			選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**629,580**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.48	0.98	77%	580,794	48,786	73,494	7,349	**636,929**	62,958	**692,538**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**702,329**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.8	1.63	77%	647,905	54,424	104,659	10,465	**712,794**	70,232	**772,561**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**775,061**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	1.12	2.28	77%	715,001	60,060	135,809	13,580	**788,641**	77,506	**852,567**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**847,794**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.44	2.93	77%	782,098	65,696	166,960	16,696	**864,490**	84,779	**932,573**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**920,526**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.76	3.58	77%	849,194	71,332	198,110	19,811	**940,337**	92,052	**1,012,578**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**993,259**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	2.08	4.23	77%	916,291	76,968	229,261	22,926	**1,016,185**	99,325	**1,092,584**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,066,008**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	2.4	4.88	77%	983,403	82,605	260,427	26,042	**1,092,050**	106,600	**1,172,608**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,138,740**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.72	5.53	77%	1,050,499	88,241	291,577	29,157	**1,167,897**	113,874	**1,252,614**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,154,055**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.69	2.06	80%	1,064,627	89,428	125,864	12,586	**1,166,641**	115,405	**1,269,460**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,273,043**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	1.15	3.43	80%	1,174,394	98,649	176,435	17,643	**1,290,686**	127,304	**1,400,347**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,392,014**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.61	4.8	80%	1,284,146	107,868	226,991	22,699	**1,414,713**	139,201	**1,531,215**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,510,986**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	2.07	6.17	80%	1,393,899	117,087	277,548	27,754	**1,538,740**	151,098	**1,662,084**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,629,957**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.53	7.54	80%	1,503,651	126,306	328,104	32,810	**1,662,767**	162,995	**1,792,952**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,748,928**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.99	8.91	80%	1,613,403	135,525	378,660	37,866	**1,786,794**	174,892	**1,923,820**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,867,916**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	3.45	10.28	80%	1,723,170	144,746	429,231	42,923	**1,910,839**	186,791	**2,054,707**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,986,887**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.91	11.65	80%	1,832,922	153,965	479,787	47,978	**2,034,865**	198,688	**2,185,575**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**866,317**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.54	1.62	80%	799,186	67,131	99,847	9,984	**876,301**	86,631	**952,948**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**964,454**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.9	2.7	80%	889,718	74,736	141,869	14,186	**978,640**	96,445	**1,060,899**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,062,574**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.26	3.78	80%	980,235	82,339	183,876	18,387	**1,080,961**	106,257	**1,168,831**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,160,696**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.62	4.86	80%	1,070,753	89,943	225,884	22,588	**1,183,284**	116,069	**1,276,765**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,258,816**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.98	5.94	80%	1,161,270	97,546	267,891	26,789	**1,285,605**	125,881	**1,384,697**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,356,938**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	2.34	7.02	80%	1,251,788	105,150	309,899	30,989	**1,387,927**	135,693	**1,492,631**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,455,074**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.7	8.1	80%	1,342,320	112,754	351,921	35,192	**1,490,266**	145,507	**1,600,581**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,553,195**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	3.06	9.18	80%	1,432,837	120,358	393,928	39,392	**1,592,587**	155,319	**1,708,514**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**647,665**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	1.34	80%	597,477	50,188	81,582	8,158	**655,823**	64,766	**712,431**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**732,467**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	2.23	80%	675,708	56,759	118,137	11,813	**744,280**	73,246	**805,713**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**817,253**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	3.12	80%	753,924	63,329	154,677	15,467	**832,720**	81,725	**898,978**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**902,040**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	4.01	80%	832,141	69,899	191,218	19,121	**921,161**	90,204	**992,244**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**986,826**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	4.9	80%	910,357	76,469	227,758	22,775	**1,009,601**	98,682	**1,085,508**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**1,071,613**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.95	5.79	80%	988,573	83,040	264,298	26,429	**1,098,042**	107,161	**1,178,774**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,156,415**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	6.68	80%	1,066,804	89,611	300,853	30,085	**1,186,500**	115,641	**1,272,056**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,241,201**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	7.57	80%	1,145,020	96,181	337,393	33,739	**1,274,940**	124,120	**1,365,321**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,055,042**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.51	1.02	77%	973,286	81,756	97,079	9,707	**1,064,749**	105,504	**1,160,546**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,130,472**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	0.85	1.7	77%	1,042,871	87,601	129,320	12,932	**1,143,404**	113,047	**1,243,519**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,205,887**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.19	2.38	77%	1,112,442	93,445	161,547	16,154	**1,222,041**	120,588	**1,326,475**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,281,303**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.53	3.06	77%	1,182,014	99,289	193,775	19,377	**1,300,680**	128,130	**1,409,433**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,356,717**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	1.87	3.74	77%	1,251,584	105,133	226,001	22,600	**1,379,317**	135,671	**1,492,388**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,432,133**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.21	4.42	77%	1,321,156	110,977	258,229	25,822	**1,457,955**	143,213	**1,575,346**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,507,563**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	2.55	5.1	77%	1,390,741	116,822	290,470	29,047	**1,536,610**	150,756	**1,658,319**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,582,978**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	2.89	5.78	77%	1,460,312	122,666	322,697	32,269	**1,615,247**	158,297	**1,741,275**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**798,553**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.45	0.9	77%	736,673	61,880	80,480	8,048	**806,601**	79,855	**878,408**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**867,606**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.75	1.5	77%	800,375	67,231	110,162	11,016	**878,622**	86,760	**954,366**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**936,643**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.05	2.1	77%	864,062	72,581	139,829	13,982	**950,625**	93,664	**1,030,307**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,005,681**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.35	2.7	77%	927,750	77,931	169,497	16,949	**1,022,630**	100,568	**1,106,249**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,074,717**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.65	3.3	77%	991,437	83,280	199,164	19,916	**1,094,633**	107,471	**1,182,188**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,143,755**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	1.95	3.9	77%	1,055,125	88,630	228,832	22,883	**1,166,638**	114,375	**1,258,130**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,212,808**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.25	4.5	77%	1,118,827	93,981	258,514	25,851	**1,238,659**	121,280	**1,334,088**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,281,845**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	2.55	5.1	77%	1,182,514	99,331	288,181	28,818	**1,310,663**	128,184	**1,410,029**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**597,506**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.39	0.78	77%	551,205	46,301	66,735	6,673	**604,179**	59,750	**657,256**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**660,182**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.65	1.3	77%	609,024	51,158	93,858	9,385	**669,567**	66,018	**726,200**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**722,841**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	0.91	1.82	77%	666,828	56,013	120,966	12,096	**734,937**	72,284	**795,125**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**785,501**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.17	2.34	77%	724,632	60,869	148,074	14,807	**800,308**	78,550	**864,051**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**848,160**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.43	2.86	77%	782,436	65,724	175,182	17,518	**865,678**	84,816	**932,976**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**910,821**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.69	3.38	77%	840,241	70,580	202,291	20,229	**931,050**	91,082	**1,001,903**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**973,495**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	1.95	3.9	77%	898,059	75,436	229,413	22,941	**996,436**	97,349	**1,070,844**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,036,155**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.21	4.42	77%	955,863	80,292	256,521	25,652	**1,061,807**	103,615	**1,139,770**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,091,828**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.45	2.55	21.9	0.56	1.65	80%	1,007,222	84,606	112,868	11,286	**1,103,114**	109,182	**1,201,010**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,191,587**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.75	4.25	36.6	0.93	2.75	80%	1,099,250	92,337	155,555	15,555	**1,207,142**	119,158	**1,310,745**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,291,329**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.05	5.95	51.2	1.3	3.85	80%	1,191,263	100,066	198,227	19,822	**1,311,151**	129,132	**1,420,461**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,391,071**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.35	7.65	65.8	1.67	4.95	80%	1,283,276	107,795	240,899	24,089	**1,415,160**	139,107	**1,530,178**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,490,813**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.65	9.35	80.4	2.04	6.05	80%	1,375,289	115,524	283,571	28,357	**1,519,170**	149,081	**1,639,894**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,590,556**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.95	11.05	95	2.41	7.15	80%	1,467,303	123,253	326,244	32,624	**1,623,180**	159,055	**1,749,611**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,690,314**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.25	12.75	109.7	2.78	8.25	80%	1,559,331	130,983	368,931	36,893	**1,727,207**	169,031	**1,859,345**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,790,056**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.55	14.45	124.3	3.15	9.35	80%	1,651,344	138,712	411,603	41,160	**1,831,216**	179,005	**1,969,061**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**819,267**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.45	2.55	21.9	0.44	1.29	80%	755,782	63,485	89,596	8,959	**828,226**	81,926	**901,193**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**901,933**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.75	4.25	36.6	0.73	2.15	80%	832,042	69,891	125,275	12,527	**914,460**	90,193	**992,126**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**984,583**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.05	5.95	51.2	1.02	3.01	80%	908,287	76,296	160,939	16,093	**1,000,676**	98,458	**1,083,041**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,067,232**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.35	7.65	65.8	1.31	3.87	80%	984,532	82,700	196,603	19,660	**1,086,892**	106,723	**1,173,955**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,149,882**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.65	9.35	80.4	1.6	4.73	80%	1,060,777	89,105	232,267	23,226	**1,173,108**	114,988	**1,264,870**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,232,532**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.95	11.05	95	1.89	5.59	80%	1,137,023	95,509	267,932	26,793	**1,259,325**	123,253	**1,355,785**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,315,198**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.25	12.75	109.7	2.18	6.45	80%	1,213,283	101,915	303,611	30,361	**1,345,559**	131,519	**1,446,717**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,397,848**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.55	14.45	124.3	2.47	7.31	80%	1,289,528	108,320	339,275	33,927	**1,431,775**	139,784	**1,537,632**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.45 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**611,725**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.45	2.55	21.9	0.36	1.07	80%	564,322	47,403	73,105	7,310	**619,035**	61,172	**672,897**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**683,708**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.75	4.25	36.6	0.6	1.78	80%	630,727	52,981	104,404	10,440	**694,148**	68,370	**752,078**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**755,674**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.05	5.95	51.2	0.84	2.49	80%	697,117	58,557	135,688	13,568	**769,242**	75,567	**831,241**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**827,642**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.35	7.65	65.8	1.08	3.2	80%	763,508	64,134	166,973	16,697	**844,339**	82,764	**910,406**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**899,609**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.65	9.35	80.4	1.32	3.91	80%	829,898	69,711	198,257	19,825	**919,434**	89,960	**989,569**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**971,576**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.95	11.05	95	1.56	4.62	80%	896,288	75,288	229,541	22,954	**994,530**	97,157	**1,068,733**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,043,559**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.25	12.75	109.7	1.8	5.33	80%	962,693	80,866	260,840	26,084	**1,089,643**	104,355	**1,147,914**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,115,525**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.55	14.45	124.3	2.04	6.04	80%	1,029,083	86,442	292,124	29,212	**1,144,737**	111,552	**1,227,077**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**263,221**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	242,824	20,397	62,038	6,203	**269,424**	26,322	**289,543**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**356,245**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	328,640	27,605	99,356	9,935	**366,180**	35,624	**391,869**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**449,251**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	414,439	34,812	136,657	13,665	**462,916**	44,925	**494,176**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**542,274**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	500,253	42,021	173,973	17,397	**559,671**	54,227	**596,501**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**635,280**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	586,052	49,228	211,274	21,127	**656,407**	63,528	**698,808**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**728,303**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	671,867	56,436	248,591	24,859	**753,162**	72,830	**801,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**821,309**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	757,666	63,643	285,892	28,589	**849,898**	82,130	**903,439**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**867,114**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	799,921	67,193	304,333	30,433	**897,547**	86,711	**953,825**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**681,535**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	628,723	52,812	83,881	8,388	**689,923**	68,153	**749,688**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**774,560**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	714,539	60,021	121,199	12,119	**786,679**	77,456	**852,016**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**867,566**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	800,338	67,228	158,500	15,850	**883,416**	86,756	**954,322**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**960,588**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	886,152	74,436	195,816	19,581	**980,169**	96,058	**1,056,646**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,053,594**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	971,951	81,643	233,117	23,311	**1,076,905**	105,359	**1,158,953**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,146,618**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	1,057,766	88,852	270,434	27,043	**1,173,661**	114,661	**1,261,279**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,239,624**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	1,143,565	96,059	307,735	30,773	**1,270,397**	123,962	**1,363,586**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,285,428**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	1,185,820	99,608	326,176	32,617	**1,318,045**	128,542	**1,413,970**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**312,794**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	288,556	24,238	64,399	6,439	**319,233**	31,279	**344,073**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**405,819**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	374,372	31,447	101,717	10,171	**415,990**	40,581	**446,400**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**498,825**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	460,171	38,654	139,018	13,901	**512,726**	49,882	**548,707**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**591,847**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	545,985	45,862	176,334	17,633	**609,480**	59,184	**651,031**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**684,853**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	631,784	53,069	213,635	21,363	**706,216**	68,485	**753,338**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**777,877**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	717,599	60,278	250,952	25,095	**802,972**	77,787	**855,664**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**870,883**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	803,398	67,485	288,253	28,825	**899,708**	87,088	**957,971**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**916,687**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	845,653	71,034	306,694	30,669	**947,356**	91,668	**1,008,355**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**899,466**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	829,766	69,700	95,033	9,503	**908,969**	89,946	**989,412**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**992,490**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	915,582	76,908	132,351	13,235	**1,005,725**	99,249	**1,091,739**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,085,497**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	1,001,381	84,116	169,652	16,965	**1,102,462**	108,549	**1,194,046**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,178,519**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	1,087,195	91,324	206,968	20,696	**1,199,215**	117,851	**1,296,370**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,271,525**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	1,172,994	98,531	244,269	24,426	**1,295,951**	127,152	**1,398,677**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,364,548**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	1,258,809	105,739	281,586	28,158	**1,392,706**	136,454	**1,501,002**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,457,555**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	1,344,608	112,947	318,887	31,888	**1,489,443**	145,755	**1,603,310**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,503,359**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	1,386,863	116,496	337,328	33,732	**1,537,091**	150,335	**1,653,694**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**229,765**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	211,961	17,804	55,979	5,597	**235,362**	22,976	**252,741**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**314,235**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	289,885	24,350	89,863	8,986	**323,221**	31,423	**345,658**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**398,687**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	367,793	30,894	123,731	12,373	**411,060**	39,868	**438,555**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**483,157**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	445,717	37,440	157,615	15,761	**498,918**	48,315	**531,472**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**567,609**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	523,625	43,984	191,483	19,148	**586,757**	56,760	**624,369**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**652,080**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	601,550	50,530	225,368	22,536	**674,616**	65,208	**717,288**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**736,532**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	679,458	57,074	259,236	25,923	**762,455**	73,653	**810,185**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**778,059**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	717,767	60,292	275,960	27,596	**805,655**	77,805	**855,864**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**526,741**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	485,924	40,817	71,486	7,148	**533,889**	52,674	**579,415**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**611,211**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	563,848	47,363	105,370	10,537	**621,748**	61,121	**672,332**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**695,663**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	641,756	53,907	139,238	13,923	**709,586**	69,566	**765,229**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**780,133**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	719,680	60,453	173,122	17,312	**797,445**	78,013	**858,146**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**864,585**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	797,588	66,997	206,990	20,699	**885,284**	86,458	**951,043**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**949,056**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	875,513	73,543	240,875	24,087	**973,143**	94,905	**1,043,961**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,033,508**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	953,421	80,087	274,743	27,474	**1,060,982**	103,350	**1,136,858**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,075,035**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	991,730	83,305	291,467	29,146	**1,104,181**	107,503	**1,182,538**
間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**271,209**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	250,193	21,016	57,977	5,797	**277,006**	27,120	**298,329**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**355,678**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	328,117	27,561	91,861	9,186	**364,864**	35,567	**391,245**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**440,131**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	406,025	34,106	125,729	12,572	**452,703**	44,013	**484,144**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**524,600**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	483,949	40,651	159,613	15,961	**540,561**	52,460	**577,060**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**609,052**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	561,857	47,195	193,481	19,348	**628,400**	60,905	**669,957**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**693,523**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	639,782	53,741	227,366	22,736	**716,259**	69,352	**762,875**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**777,975**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	717,690	60,285	261,234	26,123	**804,098**	77,797	**855,772**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**819,502**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	755,999	63,503	277,958	27,795	**847,297**	81,950	**901,452**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**687,097**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	633,854	53,243	79,694	7,969	**695,066**	68,709	**755,806**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**771,567**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	711,778	59,789	113,578	11,357	**782,924**	77,156	**848,723**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**856,019**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	789,686	66,333	147,446	14,744	**870,763**	85,601	**941,620**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**940,489**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	867,610	72,879	181,330	18,133	**958,622**	94,048	**1,034,537**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,024,941**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	945,518	79,423	215,198	21,519	**1,046,460**	102,494	**1,127,435**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,109,412**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	1,023,443	85,969	249,083	24,908	**1,134,320**	110,941	**1,220,353**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,193,864**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	1,101,351	92,513	282,951	28,295	**1,222,159**	119,386	**1,313,250**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,235,391**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	1,139,660	95,731	299,675	29,967	**1,265,358**	123,539	**1,358,930**
間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**198,091**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	182,741	15,350	50,162	5,016	**203,107**	19,809	**217,900**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**274,589**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	253,311	21,278	80,847	8,084	**282,673**	27,458	**302,047**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**351,069**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	323,865	27,204	111,516	11,151	**362,220**	35,106	**386,175**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**427,566**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	394,434	33,132	142,200	14,220	**441,786**	42,756	**470,322**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**504,046**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	464,988	39,058	172,869	17,286	**521,332**	50,404	**554,450**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**580,544**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	535,558	44,986	203,554	20,355	**600,899**	58,054	**638,598**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**657,026**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	606,113	50,913	234,224	23,422	**680,448**	65,702	**722,728**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**694,857**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	641,012	53,845	249,464	24,946	**719,803**	69,485	**764,342**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**404,973**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	373,592	31,381	60,965	6,096	**411,069**	40,497	**445,470**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**481,471**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	444,162	37,309	91,650	9,165	**490,636**	48,147	**529,618**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**557,952**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	514,716	43,236	122,319	12,231	**570,183**	55,795	**613,747**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**634,448**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	585,285	49,163	153,003	15,300	**649,748**	63,444	**697,892**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**710,929**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	655,839	55,090	183,672	18,367	**729,296**	71,092	**782,021**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**787,427**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	726,409	61,018	214,357	21,435	**808,862**	78,742	**866,169**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**863,908**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	796,964	66,944	245,027	24,502	**888,410**	86,390	**950,298**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**901,739**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	831,863	69,876	260,267	26,026	**927,765**	90,173	**991,912**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**230,776**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	212,893	17,883	51,766	5,176	**235,952**	23,077	**253,853**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**307,273**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	283,463	23,810	82,451	8,245	**315,518**	30,727	**338,000**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**383,754**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	354,017	29,737	113,120	11,312	**395,066**	38,375	**422,129**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**460,251**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	424,586	35,665	143,804	14,380	**474,631**	46,025	**506,276**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**536,731**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	495,140	41,591	174,473	17,447	**554,178**	53,673	**590,404**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**613,229**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	565,710	47,519	205,158	20,515	**633,744**	61,322	**674,551**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**689,711**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	636,265	53,446	235,828	23,582	**713,293**	68,971	**758,682**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**727,541**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	671,164	56,377	251,068	25,106	**752,647**	72,754	**800,295**
保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**518,955**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	478,741	40,214	66,814	6,681	**525,636**	51,895	**570,850**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**595,453**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	549,311	46,142	97,499	9,749	**605,202**	59,545	**654,998**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**671,933**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	619,865	52,068	128,168	12,816	**684,749**	67,193	**739,126**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**748,430**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	690,434	57,996	158,852	15,885	**764,315**	74,843	**823,273**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**824,910**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	760,988	63,922	189,521	18,952	**843,862**	82,491	**907,401**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**901,408**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	831,558	69,850	220,206	22,020	**923,428**	90,140	**991,548**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**977,890**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	902,113	75,777	250,876	25,087	**1,002,977**	97,789	**1,075,679**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**1,015,721**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	937,012	78,709	266,116	26,611	**1,042,332**	101,572	**1,117,293**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**307,504**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	283,676	23,828	81,086	8,108	**315,612**	30,750	**338,254**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**430,241**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	396,902	33,339	131,177	13,117	**443,358**	43,024	**473,265**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**552,961**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	510,112	42,849	181,252	18,125	**571,086**	55,296	**608,257**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**675,697**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	623,337	52,360	231,342	23,134	**698,831**	67,569	**743,266**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**798,416**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	736,547	61,869	281,417	28,141	**826,557**	79,841	**878,257**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**921,152**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	849,772	71,380	331,507	33,150	**954,302**	92,115	**1,013,267**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,043,872**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	962,982	80,890	381,582	38,158	**1,082,030**	104,387	**1,148,259**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,104,819**	0.54	0.54	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,019,206	85,613	406,522	40,652	**1,145,471**	110,481	**1,215,300**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**725,819**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	669,575	56,244	102,929	10,292	**736,111**	72,581	**798,400**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**848,556**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	782,801	65,755	153,020	15,302	**863,858**	84,855	**933,411**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**971,275**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	896,011	75,264	203,095	20,309	**991,584**	97,127	**1,068,402**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**1,094,011**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	1,009,236	84,775	253,185	25,318	**1,119,329**	109,401	**1,203,412**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,216,731**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	1,122,446	94,285	303,260	30,326	**1,247,057**	121,673	**1,338,404**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,339,467**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	1,235,671	103,796	353,350	35,335	**1,374,802**	133,946	**1,473,413**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,462,187**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,348,881	113,306	403,425	40,342	**1,502,529**	146,218	**1,608,405**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,523,133**	0.54	0.54	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,405,105	118,028	428,365	42,836	**1,565,969**	152,313	**1,675,446**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**357,078**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	329,408	27,670	83,447	8,344	**365,422**	35,707	**392,785**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**479,815**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	442,634	37,181	133,538	13,353	**493,168**	47,981	**527,796**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**602,534**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	555,844	46,690	183,613	18,361	**620,895**	60,253	**662,787**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**725,270**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	669,069	56,201	233,703	23,370	**748,640**	72,527	**797,797**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**847,990**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	782,279	65,711	283,778	28,377	**876,367**	84,799	**932,789**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**970,726**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	895,504	75,222	333,868	33,386	**1,004,112**	97,072	**1,067,798**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,093,445**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,008,714	84,731	383,943	38,394	**1,131,839**	109,344	**1,202,789**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,154,392**	0.76	0.76	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,064,938	89,454	408,883	40,888	**1,195,280**	115,439	**1,269,831**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**943,749**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	870,618	73,131	114,081	11,408	**955,157**	94,374	**1,038,123**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**1,066,486**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	983,844	82,642	164,172	16,417	**1,082,903**	106,648	**1,173,134**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,189,206**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	1,097,054	92,152	214,247	21,424	**1,210,630**	118,920	**1,308,126**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,311,942**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	1,210,279	101,663	264,337	26,433	**1,338,375**	131,194	**1,443,136**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,434,662**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	1,323,489	111,173	314,412	31,441	**1,466,103**	143,466	**1,578,128**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,557,397**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	1,436,714	120,683	364,502	36,450	**1,593,847**	155,739	**1,713,136**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,680,117**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,549,924	130,193	414,577	41,457	**1,721,574**	168,011	**1,848,128**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,741,064**	0.76	0.76	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,606,148	134,916	439,517	43,951	**1,785,015**	174,106	**1,915,170**
間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**255,345**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	235,559	19,786	67,247	6,724	**262,069**	25,534	**280,879**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**357,232**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	329,550	27,682	108,789	10,878	**368,110**	35,723	**392,955**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**459,101**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	423,525	35,576	150,315	15,031	**474,132**	45,910	**505,011**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**560,986**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	517,515	43,471	191,856	19,185	**580,171**	56,098	**617,084**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**662,855**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	611,490	51,365	233,382	23,338	**686,193**	66,285	**729,140**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**764,741**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	705,481	59,260	274,924	27,492	**792,233**	76,474	**841,215**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**866,610**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	799,456	67,154	316,450	31,645	**898,255**	86,661	**953,271**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**917,389**	0.38	0.38	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	846,300	71,089	337,221	33,722	**951,111**	91,738	**1,009,127**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**552,321**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	509,522	42,799	82,754	8,275	**560,596**	55,232	**607,553**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**654,208**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	603,513	50,695	124,296	12,429	**666,637**	65,420	**719,628**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**756,076**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	697,488	58,588	165,822	16,582	**772,658**	75,607	**831,683**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**857,962**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	791,478	66,484	207,363	20,736	**878,698**	85,796	**943,758**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**959,831**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	885,453	74,378	248,889	24,888	**984,719**	95,983	**1,055,814**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**1,061,717**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	979,444	82,273	290,431	29,043	**1,090,760**	106,171	**1,167,888**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,163,586**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	1,073,419	90,167	331,957	33,195	**1,196,781**	116,358	**1,279,944**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,214,365**	0.38	0.38	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	1,120,263	94,102	352,728	35,272	**1,249,637**	121,436	**1,335,801**
間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**296,789**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	273,791	22,998	69,245	6,924	**303,713**	29,678	**326,467**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**398,675**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	367,782	30,893	110,787	11,078	**409,753**	39,867	**438,542**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**500,544**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	461,757	38,787	152,313	15,231	**515,775**	50,054	**550,598**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**602,429**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	555,747	46,682	193,854	19,385	**621,814**	60,242	**682,671**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**704,298**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	649,722	54,576	235,380	23,538	**727,836**	70,429	**774,727**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**806,184**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	743,713	62,471	276,922	27,692	**833,876**	80,618	**886,802**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**908,053**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	837,688	70,365	318,448	31,844	**939,897**	90,805	**998,858**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**958,832**	0.54	0.54	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	884,532	74,300	339,219	33,921	**992,753**	95,883	**1,054,715**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**712,677**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	657,452	55,225	90,962	9,096	**721,773**	71,267	**783,944**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**814,564**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	751,443	63,121	132,504	13,250	**827,814**	81,456	**896,020**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**916,433**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	845,418	71,015	174,030	17,403	**933,836**	91,643	**1,008,076**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**1,018,318**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	939,408	78,910	215,571	21,557	**1,039,875**	101,831	**1,120,149**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,120,187**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	1,033,383	86,804	257,097	25,709	**1,145,896**	112,018	**1,232,205**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,222,073**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	1,127,374	94,699	298,639	29,863	**1,251,936**	122,207	**1,344,280**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,323,942**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	1,221,349	102,593	340,165	34,016	**1,357,958**	132,394	**1,456,336**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,374,721**	0.54	0.54	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	1,268,193	106,528	360,936	36,093	**1,410,814**	137,472	**1,512,193**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**216,175**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	199,424	16,751	58,250	5,825	**222,000**	21,617	**237,792**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**304,727**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	281,114	23,613	94,325	9,432	**314,159**	30,472	**335,199**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**393,262**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	362,788	30,474	130,384	13,038	**406,300**	39,326	**432,588**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**481,813**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	444,477	37,336	166,458	16,645	**498,458**	48,181	**529,994**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**570,347**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	526,151	44,196	202,517	20,251	**590,598**	57,034	**627,381**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**658,898**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	607,840	51,058	238,591	23,859	**682,757**	65,889	**724,787**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**747,433**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	689,514	57,919	274,650	27,465	**774,898**	74,743	**822,176**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**791,287**	0.27	0.27	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	729,970	61,317	292,582	29,258	**820,545**	79,128	**870,415**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**423,058**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	390,275	32,783	69,053	6,905	**429,963**	42,305	**465,363**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**511,610**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	471,965	39,645	105,128	10,512	**522,122**	51,161	**562,771**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**600,144**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	553,639	46,505	141,187	14,118	**614,262**	60,014	**660,158**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**688,695**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	635,328	53,367	177,261	17,726	**706,421**	68,869	**757,564**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**777,230**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	717,002	60,228	213,320	21,332	**798,562**	77,723	**854,953**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**865,781**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	798,691	67,090	249,394	24,939	**890,720**	86,578	**952,359**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**954,315**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	880,365	73,950	285,453	28,545	**982,860**	95,431	**1,049,746**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**998,169**	0.27	0.27	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	920,821	77,348	303,385	30,338	**1,028,507**	99,816	**1,097,985**
間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**248,860**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	229,576	19,284	59,854	5,985	**254,845**	24,886	**273,746**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**337,412**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	311,266	26,146	95,929	9,592	**347,004**	33,741	**371,153**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**425,946**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	392,940	33,006	131,988	13,198	**439,144**	42,594	**468,540**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**514,497**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	474,629	39,868	168,062	16,806	**531,303**	51,449	**565,946**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**603,032**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	556,303	46,729	204,121	20,412	**623,444**	60,303	**663,335**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**691,583**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	637,992	53,591	240,195	24,019	**715,602**	69,158	**760,741**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**780,117**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	719,666	60,451	276,254	27,625	**807,742**	78,011	**858,128**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**823,972**	0.37	0.37	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	760,122	63,850	294,186	29,418	**853,390**	82,397	**906,369**
保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**537,039**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	495,424	41,615	74,902	7,490	**544,529**	53,703	**590,742**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**625,591**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	577,114	48,477	110,977	11,097	**636,688**	62,559	**688,150**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**714,126**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	658,788	55,338	147,036	14,703	**728,829**	71,412	**785,538**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**802,677**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	740,477	62,200	183,110	18,311	**820,988**	80,267	**882,944**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**891,211**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	822,151	69,060	219,169	21,916	**913,127**	89,121	**980,332**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**979,762**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	903,840	75,922	255,243	25,524	**1,005,286**	97,976	**1,077,738**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**1,068,297**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	985,514	82,783	291,302	29,130	**1,097,427**	106,829	**1,175,126**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**1,112,151**	0.37	0.37	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	1,025,970	86,181	309,234	30,923	**1,143,074**	111,215	**1,223,366**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**223,346**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	206,039	17,307	52,829	5,282	**228,628**	22,334	**245,680**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**302,525**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	279,083	23,442	84,590	8,459	**310,984**	30,252	**332,777**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**381,689**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	352,112	29,577	116,336	11,633	**393,322**	38,168	**419,857**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**460,869**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	425,156	35,713	148,097	14,809	**475,678**	46,086	**506,955**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**540,031**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	498,184	41,847	179,842	17,984	**558,015**	54,003	**594,034**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**619,212**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	571,229	47,983	211,604	21,160	**640,372**	61,921	**681,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**698,374**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	644,257	54,117	243,349	24,334	**722,708**	69,837	**768,211**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**737,800**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	680,628	57,172	259,230	25,923	**763,723**	73,780	**811,580**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**223,346**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	206,039	17,307	52,829	5,282	**228,628**	22,334	**245,680**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**302,525**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	279,083	23,442	84,590	8,459	**310,984**	30,252	**332,777**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**381,689**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	352,112	29,577	116,336	11,633	**393,322**	38,168	**419,857**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**460,869**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	425,156	35,713	148,097	14,809	**475,678**	46,086	**506,955**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**540,031**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	498,184	41,847	179,842	17,984	**558,015**	54,003	**594,034**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**619,212**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	571,229	47,983	211,604	21,160	**640,372**	61,921	**681,133**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**698,374**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	644,257	54,117	243,349	24,334	**722,708**	69,837	**768,211**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**737,800**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	680,628	57,172	259,230	25,923	**763,723**	73,780	**811,580**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**641,660**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	591,938	49,722	74,672	7,467	**649,127**	64,166	**705,826**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**720,840**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	664,982	55,858	106,433	10,643	**731,483**	72,084	**792,924**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**800,003**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	738,011	61,992	138,179	13,817	**813,820**	80,000	**880,003**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**879,183**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	811,055	68,128	169,940	16,994	**896,177**	87,918	**967,101**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**958,345**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	884,083	74,262	201,685	20,168	**978,513**	95,834	**1,054,179**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,037,526**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	957,128	80,398	233,447	23,344	**1,060,870**	103,752	**1,141,278**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,116,689**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	1,030,156	86,533	265,192	26,519	**1,143,208**	111,668	**1,228,357**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,156,115**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	1,066,527	89,588	281,073	28,107	**1,184,222**	115,611	**1,271,726**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**264,873**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	244,348	20,525	54,904	5,490	**270,363**	26,487	**291,360**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**344,052**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	317,392	26,660	86,665	8,666	**352,718**	34,405	**378,457**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**423,216**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	390,421	32,795	118,411	11,841	**435,057**	42,321	**465,537**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**502,396**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	463,465	38,931	150,172	15,017	**517,413**	50,239	**552,635**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**581,558**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	536,493	45,065	181,917	18,191	**599,749**	58,155	**639,713**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**660,739**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	609,538	51,201	213,679	21,367	**682,106**	66,073	**726,812**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**739,901**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	682,566	57,335	245,424	24,542	**764,443**	73,990	**813,891**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**779,327**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	718,937	60,390	261,305	26,130	**805,457**	77,932	**857,259**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**264,873**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	244,348	20,525	54,904	5,490	**270,363**	26,487	**291,360**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**344,052**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	317,392	26,660	86,665	8,666	**352,718**	34,405	**378,457**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**423,216**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	390,421	32,795	118,411	11,841	**435,057**	42,321	**465,537**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**502,396**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	463,465	38,931	150,172	15,017	**517,413**	50,239	**552,635**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**581,558**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	536,493	45,065	181,917	18,191	**599,749**	58,155	**639,713**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**660,739**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	609,538	51,201	213,679	21,367	**682,106**	66,073	**726,812**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**739,901**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	682,566	57,335	245,424	24,542	**764,443**	73,990	**813,891**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**779,327**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	718,937	60,390	261,305	26,130	**805,457**	77,932	**857,259**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**851,544**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	785,558	65,986	85,538	8,553	**860,097**	85,154	**936,698**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**930,724**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	858,602	72,122	117,299	11,729	**942,453**	93,072	**1,023,796**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,009,888**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	931,631	78,257	149,045	14,904	**1,024,792**	100,988	**1,110,876**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,089,067**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	1,004,675	84,392	180,806	18,080	**1,107,147**	108,906	**1,197,973**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,168,230**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	1,077,703	90,527	212,551	21,255	**1,189,485**	116,823	**1,285,053**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,247,410**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	1,150,748	96,662	244,313	24,431	**1,271,841**	124,741	**1,372,151**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,326,573**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	1,223,776	102,797	276,058	27,605	**1,354,178**	132,657	**1,459,230**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,365,999**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	1,260,147	105,852	291,939	29,193	**1,395,192**	136,599	**1,502,598**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**198,723**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	183,324	15,399	48,276	4,827	**203,550**	19,872	**218,595**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**271,525**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	250,485	21,040	77,478	7,747	**279,272**	27,152	**298,677**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**344,310**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	317,630	26,680	106,664	10,666	**354,976**	34,431	**378,741**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**417,112**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	384,790	32,322	135,865	13,586	**430,698**	41,711	**458,823**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**489,897**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	451,935	37,962	165,051	16,505	**506,402**	48,989	**538,886**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**562,700**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	519,096	43,604	194,253	19,425	**582,125**	56,270	**618,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**635,485**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	586,241	49,244	223,439	22,343	**657,828**	63,548	**699,033**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**671,722**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	619,670	52,052	238,040	23,804	**695,526**	67,172	**738,894**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**198,723**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	183,324	15,399	48,276	4,827	**203,550**	19,872	**218,595**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**271,525**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	250,485	21,040	77,478	7,747	**279,272**	27,152	**298,677**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**344,310**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	317,630	26,680	106,664	10,666	**354,976**	34,431	**378,741**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**417,112**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	384,790	32,322	135,865	13,586	**430,698**	41,711	**458,823**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**489,897**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	451,935	37,962	165,051	16,505	**506,402**	48,989	**538,886**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**562,700**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	519,096	43,604	194,253	19,425	**582,125**	56,270	**618,970**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**635,485**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	586,241	49,244	223,439	22,343	**657,828**	63,548	**699,033**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**671,722**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	619,670	52,052	238,040	23,804	**695,526**	67,172	**738,894**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**495,699**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	457,287	38,412	63,783	6,378	**502,077**	49,569	**545,268**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**568,501**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	524,448	44,053	92,985	9,298	**577,799**	56,850	**625,351**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**641,286**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	591,593	49,693	122,171	12,217	**653,503**	64,128	**705,414**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**714,088**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	658,753	55,335	151,372	15,137	**729,225**	71,408	**785,496**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**786,873**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	725,898	60,975	180,558	18,055	**804,928**	78,687	**865,560**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**859,675**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	793,059	66,616	209,760	20,976	**880,651**	85,967	**945,642**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**932,461**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	860,204	72,257	238,946	23,894	**956,355**	93,246	**1,025,707**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**968,698**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	893,633	75,065	253,547	25,354	**994,052**	96,869	**1,065,567**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**234,597**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	216,418	18,179	50,077	5,007	**239,604**	23,459	**258,056**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**307,399**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	283,579	23,820	79,279	7,927	**315,326**	30,739	**338,138**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**380,184**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	350,724	29,460	108,465	10,846	**391,030**	38,018	**418,202**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**452,986**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	417,884	35,102	137,666	13,766	**466,752**	45,298	**498,284**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**525,771**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	485,029	40,742	166,852	16,685	**542,456**	52,577	**578,348**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**598,573**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	552,190	46,383	196,054	19,605	**618,178**	59,857	**658,430**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**671,359**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	619,335	52,024	225,240	22,524	**693,883**	67,135	**738,494**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**707,596**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	652,764	54,832	239,841	23,984	**731,580**	70,759	**778,355**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**234,597**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	216,418	18,179	50,077	5,007	**239,604**	23,459	**258,056**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**307,399**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	283,579	23,820	79,279	7,927	**315,326**	30,739	**338,138**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**380,184**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	350,724	29,460	108,465	10,846	**391,030**	38,018	**418,202**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**452,986**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	417,884	35,102	137,666	13,766	**466,752**	45,298	**498,284**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**525,771**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	485,029	40,742	166,852	16,685	**542,456**	52,577	**578,348**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**598,573**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	552,190	46,383	196,054	19,605	**618,178**	59,857	**658,430**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**671,359**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	619,335	52,024	225,240	22,524	**693,883**	67,135	**738,494**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**707,596**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	652,764	54,832	239,841	23,984	**731,580**	70,759	**778,355**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ/h)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**650,485**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	600,079	50,406	71,794	7,179	**657,664**	65,048	**715,533**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**723,288**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	667,240	56,048	100,996	10,099	**733,387**	72,328	**795,616**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**796,073**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	734,385	61,688	130,182	13,018	**809,091**	79,607	**875,680**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**868,874**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	801,545	67,329	159,383	15,938	**884,812**	86,887	**955,761**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**941,659**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	868,690	72,969	188,569	18,856	**960,515**	94,165	**1,035,824**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,014,462**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	935,851	78,611	217,771	21,777	**1,036,239**	101,446	**1,115,908**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,087,247**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	1,002,996	84,251	246,957	24,695	**1,111,942**	108,724	**1,195,971**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,123,484**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	1,036,425	87,059	261,558	26,155	**1,149,639**	112,348	**1,235,832**
列状間伐 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**173,444**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	160,004	13,440	43,667	4,366	**177,810**	17,344	**190,788**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**239,869**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	221,282	18,587	70,310	7,031	**246,900**	23,986	**263,855**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**306,277**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	282,544	23,733	96,937	9,693	**315,970**	30,627	**336,904**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**372,700**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	343,820	28,880	123,578	12,357	**385,057**	37,270	**409,970**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**439,108**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	405,082	34,026	150,205	15,020	**454,128**	43,910	**483,018**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**505,534**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	466,360	39,174	176,848	17,684	**523,218**	50,553	**556,087**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**571,941**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	527,621	44,320	203,474	20,347	**592,288**	57,194	**629,135**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**604,989**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	558,108	46,881	216,795	21,679	**626,668**	60,498	**665,487**
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**173,444**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	160,004	13,440	43,667	4,366	**177,810**	17,344	**190,788**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**239,869**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	221,282	18,587	70,310	7,031	**246,900**	23,986	**263,855**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**306,277**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	282,544	23,733	96,937	9,693	**315,970**	30,627	**336,904**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**372,700**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	343,820	28,880	123,578	12,357	**385,057**	37,270	**409,970**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**439,108**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	405,082	34,026	150,205	15,020	**454,128**	43,910	**483,018**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**505,534**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	466,360	39,174	176,848	17,684	**523,218**	50,553	**556,087**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**571,941**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	527,621	44,320	203,474	20,347	**592,288**	57,194	**629,135**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**604,989**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	558,108	46,881	216,795	21,679	**626,668**	60,498	**665,487**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%未満 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**380,326**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	350,855	29,471	54,470	5,447	**385,773**	38,032	**418,358**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**446,752**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	412,133	34,619	81,113	8,111	**454,863**	44,675	**491,427**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**513,160**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	473,395	39,765	107,740	10,774	**523,934**	51,316	**564,476**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**579,583**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	534,671	44,912	134,381	13,438	**593,021**	57,958	**637,541**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**645,991**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	595,933	50,058	161,008	16,100	**662,091**	64,599	**710,590**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**712,416**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	657,211	55,205	187,651	18,765	**731,181**	71,241	**783,657**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**778,823**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	718,472	60,351	214,277	21,427	**800,250**	77,882	**856,705**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**811,871**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	748,959	62,912	227,598	22,759	**834,630**	81,187	**893,058**
列状間伐 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**202,415**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	186,730	15,685	45,139	4,513	**206,928**	20,241	**222,656**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**268,840**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	248,008	20,832	71,782	7,178	**276,018**	26,884	**295,724**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**335,248**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	309,270	25,978	98,409	9,840	**345,088**	33,524	**368,772**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**401,671**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	370,546	31,125	125,050	12,505	**414,176**	40,167	**441,838**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**468,079**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	431,808	36,271	151,677	15,167	**483,246**	46,807	**514,886**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**534,505**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	493,086	41,419	178,320	17,832	**552,337**	53,450	**587,955**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**600,912**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	554,347	46,565	204,946	20,494	**621,406**	60,091	**661,003**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**633,960**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	584,834	49,126	218,267	21,826	**655,786**	63,396	**697,356**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐 （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**202,415**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	186,730	15,685	45,139	4,513	**206,928**	20,241	**222,656**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**268,840**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	248,008	20,832	71,782	7,178	**276,018**	26,884	**295,724**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**335,248**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	309,270	25,978	98,409	9,840	**345,088**	33,524	**368,772**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**401,671**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	370,546	31,125	125,050	12,505	**414,176**	40,167	**441,838**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**468,079**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	431,808	36,271	151,677	15,167	**483,246**	46,807	**514,886**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**534,505**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	493,086	41,419	178,320	17,832	**552,337**	53,450	**587,955**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**600,912**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	554,347	46,565	204,946	20,494	**621,406**	60,091	**661,003**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**633,960**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	584,834	49,126	218,267	21,826	**655,786**	63,396	**697,356**
列状保育間伐（高齢級） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**490,594**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	452,578	38,016	60,187	6,018	**496,612**	49,059	**539,653**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**557,019**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	513,856	43,163	86,830	8,683	**565,702**	55,701	**612,720**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**623,427**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	575,118	48,309	113,457	11,345	**634,772**	62,342	**685,769**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**689,851**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	636,394	53,457	140,098	14,009	**703,860**	68,985	**758,836**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**756,259**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	697,656	58,603	166,725	16,672	**772,931**	75,625	**831,884**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**822,684**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	758,934	63,750	193,368	19,336	**842,020**	82,268	**904,952**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**889,091**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	820,195	68,896	219,994	21,999	**911,090**	88,909	**978,000**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**922,139**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	850,682	71,457	233,315	23,331	**945,470**	92,213	**1,014,352**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**260,132**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	239,975	20,157	68,618	6,861	**266,993**	26,013	**286,145**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**363,640**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	335,462	28,178	110,825	11,082	**374,722**	36,364	**400,004**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**467,131**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	430,933	36,198	153,016	15,301	**482,432**	46,713	**513,844**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**570,637**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	526,418	44,219	195,221	19,522	**590,159**	57,063	**627,700**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**674,127**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	621,889	52,238	237,412	23,741	**697,868**	67,412	**741,539**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**777,635**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	717,376	60,259	279,619	27,961	**805,596**	77,763	**855,398**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**881,126**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	812,847	68,279	321,810	32,181	**913,307**	88,112	**969,238**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**932,419**	0.24	0.24	4%	1.42	1.42	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	860,166	72,253	342,792	34,279	**966,698**	93,241	**1,025,660**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	338	**678,447**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	625,874	52,573	90,461	9,046	**687,493**	67,844	**746,291**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	338	**781,955**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	721,361	60,594	132,668	13,266	**795,221**	78,195	**860,150**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	338	**885,445**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	816,832	68,613	174,859	17,485	**902,930**	88,544	**973,989**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	338	**988,951**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	912,317	76,634	217,064	21,706	**1,010,657**	98,895	**1,087,846**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	338	**1,092,442**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	1,007,788	84,654	259,255	25,925	**1,118,367**	109,244	**1,201,686**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	338	**1,195,950**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	1,103,275	92,675	301,462	30,146	**1,226,096**	119,595	**1,315,545**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	338	**1,299,440**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	1,198,746	100,694	343,653	34,365	**1,333,805**	129,944	**1,429,384**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	338	**1,350,734**	0.24	0.24	4%	1.42	15.21	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	1,246,065	104,669	364,635	36,463	**1,387,197**	135,073	**1,485,807**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**301,659**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	278,284	23,375	70,693	7,069	**308,728**	30,165	**331,824**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**405,167**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	373,771	31,396	112,900	11,290	**416,457**	40,516	**445,683**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**508,658**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	469,242	39,416	155,091	15,509	**524,167**	50,865	**559,523**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**612,164**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	564,727	47,437	197,296	19,729	**631,893**	61,216	**673,380**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**715,654**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	660,198	55,456	239,487	23,948	**739,602**	71,565	**787,219**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**819,162**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	755,685	63,477	281,694	28,169	**847,331**	81,916	**901,078**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**922,653**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	851,156	71,497	323,885	32,388	**955,041**	92,265	**1,014,918**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**973,946**	0.33	0.33	4%	1.99	1.99	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	898,475	75,471	344,867	34,486	**1,008,432**	97,394	**1,071,340**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	474	**888,331**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	819,494	68,837	101,327	10,132	**898,463**	88,833	**977,164**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	474	**991,839**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	914,981	76,858	143,534	14,353	**1,006,192**	99,183	**1,091,022**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	474	**1,095,329**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	1,010,452	84,877	185,725	18,572	**1,113,901**	109,532	**1,204,861**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	474	**1,198,835**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	1,105,937	92,898	227,930	22,793	**1,221,628**	119,883	**1,318,718**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	474	**1,302,326**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	1,201,408	100,918	270,121	27,012	**1,329,338**	130,232	**1,432,558**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	474	**1,405,834**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	1,296,895	108,939	312,328	31,232	**1,437,066**	140,583	**1,546,417**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	474	**1,509,324**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	1,392,366	116,958	354,519	35,451	**1,544,775**	150,932	**1,660,256**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	474	**1,560,618**	0.33	0.33	4%	1.99	21.33	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	1,439,685	120,933	375,501	37,550	**1,598,168**	156,061	**1,716,679**
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**219,437**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	202,433	17,004	57,392	5,739	**225,176**	21,943	**241,380**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**305,852**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	282,152	23,700	92,591	9,259	**315,111**	30,585	**336,437**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**392,250**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	361,855	30,395	127,774	12,777	**405,027**	39,225	**431,475**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**478,664**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	441,572	37,092	162,971	16,297	**494,961**	47,866	**526,530**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**565,062**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	521,275	43,787	198,154	19,815	**584,877**	56,506	**621,568**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**651,477**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	600,994	50,483	233,353	23,335	**674,812**	65,147	**716,624**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**737,875**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	680,697	57,178	268,536	26,853	**764,728**	73,787	**811,662**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**780,623**	0.17	0.17	4%	1.25	1.25	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	720,132	60,491	286,014	28,601	**809,224**	78,062	**858,685**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	240	**516,413**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	476,396	40,017	72,899	7,289	**523,702**	51,641	**568,054**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	240	**602,828**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	556,115	46,713	108,098	10,809	**613,637**	60,282	**663,110**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	240	**689,226**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	635,818	53,408	143,281	14,328	**703,554**	68,922	**758,148**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	240	**775,639**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	715,535	60,104	178,478	17,847	**793,486**	77,563	**853,202**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	240	**862,037**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	795,238	66,799	213,661	21,366	**883,403**	86,203	**948,240**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	240	**948,453**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	874,957	73,496	248,860	24,886	**973,339**	94,845	**1,043,298**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	240	**1,034,851**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	954,660	80,191	284,043	28,404	**1,063,255**	103,485	**1,138,336**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	240	**1,077,598**	0.17	0.17	4%	1.25	11.04	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	994,095	83,503	301,521	30,152	**1,107,750**	107,759	**1,185,357**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**255,311**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	235,527	19,784	59,193	5,919	**261,230**	25,531	**280,842**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**341,726**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	315,246	26,480	94,392	9,439	**351,165**	34,172	**375,898**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**428,124**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	394,949	33,175	129,575	12,957	**441,081**	42,812	**470,936**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**514,537**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	474,666	39,871	164,772	16,477	**531,014**	51,453	**565,990**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**600,935**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	554,369	46,566	199,955	19,995	**620,930**	60,093	**661,028**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**687,351**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	634,088	53,263	235,154	23,515	**710,866**	68,735	**756,086**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**773,749**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	713,791	59,958	270,337	27,033	**800,782**	77,374	**851,123**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**816,496**	0.24	0.24	4%	1.75	1.75	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	753,226	63,270	287,815	28,781	**845,277**	81,649	**898,145**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	336	**671,199**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	619,188	52,011	80,910	8,091	**679,290**	67,119	**738,318**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	336	**757,615**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	698,907	58,708	116,109	11,610	**769,225**	75,761	**833,376**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	336	**844,013**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	778,610	65,403	151,292	15,129	**859,142**	84,401	**928,414**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	336	**930,426**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	858,327	72,099	186,489	18,648	**949,074**	93,042	**1,023,468**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	336	**1,016,824**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	938,030	78,794	221,672	22,167	**1,038,991**	101,682	**1,118,506**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	336	**1,103,239**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	1,017,749	85,490	256,871	25,687	**1,128,926**	110,323	**1,213,562**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	336	**1,189,637**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	1,097,452	92,185	292,054	29,205	**1,218,842**	118,963	**1,308,600**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	336	**1,232,385**	0.24	0.24	4%	1.75	15.46	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	1,136,887	95,498	309,532	30,953	**1,263,338**	123,238	**1,355,623**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**187,663**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	173,121	14,542	50,037	5,003	**192,666**	18,766	**206,429**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**263,395**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	242,985	20,410	80,856	8,085	**271,480**	26,339	**289,734**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**339,110**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	312,833	26,277	111,659	11,165	**350,275**	33,911	**373,021**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**414,842**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	382,696	32,146	142,477	14,247	**429,089**	41,484	**456,326**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**490,557**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	452,544	38,013	173,280	17,328	**507,885**	49,055	**539,612**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**566,289**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	522,407	43,882	204,098	20,409	**586,698**	56,628	**622,917**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**642,004**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	592,255	49,749	234,901	23,490	**665,494**	64,200	**706,204**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**679,449**	0.12	0.12	4%	1.05	1.05	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	626,798	52,651	250,205	25,020	**704,469**	67,944	**747,393**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%未満 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	167	**394,545**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	363,972	30,573	60,840	6,084	**400,629**	39,454	**433,999**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	167	**470,278**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	433,836	36,442	91,659	9,165	**479,443**	47,027	**517,305**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	167	**545,993**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	503,684	42,309	122,462	12,246	**558,239**	54,599	**600,592**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	167	**621,724**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	573,547	48,177	153,280	15,328	**637,052**	62,172	**683,896**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	167	**697,440**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	643,395	54,045	184,083	18,408	**715,848**	69,744	**767,184**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	167	**773,171**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	713,258	59,913	214,901	21,490	**794,661**	77,317	**850,488**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	167	**848,886**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	783,106	65,780	245,704	24,570	**873,456**	84,888	**933,774**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	167	**886,331**	0.12	0.12	4%	1.05	7.87	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	817,649	68,682	261,008	26,100	**912,431**	88,633	**974,964**
列状間伐 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**216,634**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	199,847	16,787	51,509	5,150	**221,784**	21,663	**238,297**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**292,366**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	269,711	22,655	82,328	8,232	**300,598**	29,236	**321,602**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**368,081**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	339,559	28,522	113,131	11,313	**379,394**	36,808	**404,889**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**443,813**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	409,422	34,391	143,949	14,394	**458,207**	44,381	**488,194**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**519,528**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	479,270	40,258	174,752	17,475	**537,003**	51,952	**571,480**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**595,260**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	549,133	46,127	205,570	20,557	**615,817**	59,526	**654,786**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**670,975**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	618,981	51,994	236,373	23,637	**694,612**	67,097	**738,072**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**708,420**	0.16	0.16	4%	1.47	1.47	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	653,524	54,896	251,677	25,167	**733,587**	70,842	**779,262**
列状保育間伐（高齢級） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	233	**504,813**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	465,695	39,118	66,557	6,655	**511,468**	50,481	**555,294**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	233	**580,545**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	535,559	44,986	97,376	9,737	**590,282**	58,054	**638,599**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	233	**656,261**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	605,407	50,854	128,179	12,817	**669,078**	65,626	**721,887**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	233	**731,992**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	675,270	56,722	158,997	15,899	**747,891**	73,199	**805,191**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	233	**807,707**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	745,118	62,589	189,800	18,980	**826,687**	80,770	**888,477**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	233	**883,439**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	814,981	68,458	220,618	22,061	**905,500**	88,343	**971,782**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	233	**959,154**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	884,829	74,325	251,421	25,142	**984,296**	95,915	**1,055,069**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	233	**996,599**	0.16	0.16	4%	1.47	10.97	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	919,372	77,227	266,725	26,672	**1,023,271**	99,659	**1,096,258**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**355,465**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	327,920	27,545	66,431	6,643	**362,108**	35,546	**391,011**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**448,489**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	413,736	34,753	103,749	10,374	**458,863**	44,848	**493,337**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**541,495**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	499,535	41,960	141,050	14,105	**555,600**	54,149	**595,644**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**634,518**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	585,349	49,169	178,366	17,836	**652,354**	63,451	**697,969**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**727,524**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	671,148	56,376	215,667	21,566	**749,090**	72,752	**800,276**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**820,547**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	756,963	63,584	252,984	25,298	**845,845**	82,054	**902,601**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**913,554**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	842,762	70,792	290,285	29,028	**942,582**	91,355	**1,004,909**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**959,358**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	885,017	74,341	308,726	30,872	**990,230**	95,935	**1,055,293**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,087,137**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	1,002,894	84,243	104,637	10,463	**1,097,600**	108,713	**1,195,850**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,180,161**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	1,088,710	91,451	141,955	14,195	**1,194,356**	118,016	**1,298,177**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,273,167**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	1,174,509	98,658	179,256	17,925	**1,291,092**	127,316	**1,400,483**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,366,190**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	1,260,323	105,867	216,572	21,657	**1,387,847**	136,619	**1,502,809**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,459,196**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	1,346,122	113,074	253,873	25,387	**1,484,583**	145,919	**1,605,115**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,552,219**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	1,431,937	120,282	291,190	29,119	**1,581,338**	155,221	**1,707,440**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,645,225**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	1,517,736	127,489	328,491	32,849	**1,678,074**	164,522	**1,809,747**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,691,030**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	3.44	6.8	77%	1,559,991	131,039	346,932	34,693	**1,725,723**	169,103	**1,860,133**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**317,058**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	292,489	24,569	60,196	6,019	**323,077**	31,705	**348,763**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**401,527**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	370,413	31,114	94,080	9,408	**410,935**	40,152	**441,679**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**485,979**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	448,321	37,658	127,948	12,794	**498,773**	48,597	**534,576**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**570,449**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	526,245	44,204	161,832	16,183	**586,632**	57,044	**627,493**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**654,901**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	604,153	50,748	195,700	19,570	**674,471**	65,490	**720,391**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**739,372**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	682,078	57,294	229,585	22,958	**762,330**	73,937	**813,309**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**823,824**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	759,986	63,838	263,453	26,345	**850,169**	82,382	**906,206**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**865,351**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	798,295	67,056	280,177	28,017	**893,368**	86,535	**951,886**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**866,418**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	799,279	67,139	88,882	8,888	**875,306**	86,641	**953,059**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**950,888**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	877,203	73,685	122,766	12,276	**963,164**	95,088	**1,045,976**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,035,340**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	955,111	80,229	156,634	15,663	**1,051,003**	103,534	**1,138,874**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,119,809**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	1,033,035	86,774	190,518	19,051	**1,138,860**	111,980	**1,231,789**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,204,262**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	1,110,943	93,319	224,386	22,438	**1,226,700**	120,426	**1,324,688**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,288,732**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	1,188,868	99,864	258,271	25,827	**1,314,559**	128,873	**1,417,605**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,373,185**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	1,266,776	106,409	292,139	29,213	**1,402,398**	137,318	**1,510,503**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,414,712**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.96	6	77%	1,305,085	109,627	308,863	30,886	**1,445,598**	141,471	**1,556,183**
間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**270,994**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	249,995	20,999	53,732	5,373	**276,367**	27,099	**298,093**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**347,492**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	320,565	26,927	84,417	8,441	**355,933**	34,749	**382,241**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**423,972**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	391,119	32,853	115,086	11,508	**435,480**	42,397	**466,369**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**500,469**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	461,688	38,781	145,770	14,577	**515,046**	50,046	**550,515**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**576,950**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	532,242	44,708	176,439	17,643	**594,593**	57,695	**634,645**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**653,448**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	602,812	50,636	207,124	20,712	**674,160**	65,344	**718,792**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**729,929**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	673,367	56,562	237,794	23,779	**753,708**	72,992	**802,921**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**767,760**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	708,266	59,494	253,034	25,303	**793,063**	76,776	**844,536**
保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**661,097**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	609,869	51,228	74,102	7,410	**668,507**	66,109	**727,206**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**737,595**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	680,439	57,156	104,787	10,478	**748,073**	73,759	**811,354**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**814,076**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	750,993	63,083	135,456	13,545	**827,621**	81,407	**895,483**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**890,573**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	821,562	69,011	166,140	16,614	**907,187**	89,057	**979,630**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**967,053**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	892,116	74,937	196,809	19,680	**986,733**	96,705	**1,063,758**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,043,551**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	962,686	80,865	227,494	22,749	**1,066,300**	104,355	**1,147,906**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,120,033**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	1,033,241	86,792	258,164	25,816	**1,145,849**	112,003	**1,232,036**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,157,863**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.56	5.2	77%	1,068,140	89,723	273,404	27,340	**1,185,203**	115,786	**1,273,649**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**399,748**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	368,772	30,976	85,479	8,547	**408,295**	39,974	**439,722**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**522,485**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	481,998	40,487	135,570	13,557	**536,042**	52,248	**574,733**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**645,205**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	595,208	49,997	185,645	18,564	**663,769**	64,520	**709,725**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**767,941**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	708,433	59,508	235,735	23,573	**791,514**	76,794	**844,735**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**890,661**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	821,643	69,018	285,810	28,581	**919,242**	89,066	**979,727**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,013,396**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	934,868	78,528	335,900	33,590	**1,046,986**	101,339	**1,114,735**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,136,116**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,048,078	88,038	385,975	38,597	**1,174,713**	113,611	**1,249,727**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,197,063**	0.95	0.95	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,104,302	92,761	410,915	41,091	**1,238,154**	119,706	**1,316,769**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,131,420**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	1,043,746	87,674	123,685	12,368	**1,143,788**	113,142	**1,244,562**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,254,157**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	1,156,972	97,185	173,776	17,377	**1,271,534**	125,415	**1,379,572**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,376,877**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	1,270,182	106,695	223,851	22,385	**1,399,262**	137,687	**1,514,564**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,499,613**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	1,383,407	116,206	273,941	27,394	**1,527,007**	149,961	**1,649,574**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,622,332**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	1,496,617	125,715	324,016	32,401	**1,654,733**	162,233	**1,784,565**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,745,068**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	1,609,842	135,226	374,106	37,410	**1,782,478**	174,506	**1,919,574**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,867,788**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,723,052	144,736	424,181	42,418	**1,910,206**	186,778	**2,054,566**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,928,735**	0.95	0.95	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	3.68	10.96	80%	1,779,276	149,459	449,121	44,912	**1,973,647**	192,873	**2,121,608**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**342,638**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	316,087	26,551	71,464	7,146	**349,784**	34,263	**376,901**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**444,524**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	410,078	34,446	113,006	11,300	**455,824**	44,452	**488,976**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**546,393**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	504,053	42,340	154,532	15,453	**561,846**	54,639	**601,032**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**648,278**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	598,043	50,235	196,073	19,607	**667,885**	64,827	**713,105**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**750,147**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	692,018	58,129	237,599	23,759	**773,906**	75,014	**825,161**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**852,033**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	786,009	66,024	279,141	27,914	**879,947**	85,203	**937,236**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**953,902**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	879,984	73,918	320,667	32,066	**985,968**	95,390	**1,049,292**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,004,681**	0.71	0.71	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	926,828	77,853	341,438	34,143	**1,038,824**	100,468	**1,105,149**
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**891,998**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	822,877	69,121	100,150	10,015	**902,013**	89,199	**981,197**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**993,884**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	916,868	77,016	141,692	14,169	**1,008,053**	99,388	**1,093,272**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,095,753**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	1,010,843	84,910	183,218	18,321	**1,114,074**	109,575	**1,205,328**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,197,638**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	1,104,833	92,805	224,759	22,475	**1,220,113**	119,763	**1,317,401**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,299,507**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	1,198,808	100,699	266,285	26,628	**1,326,135**	129,950	**1,429,457**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,401,394**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	1,292,799	108,595	307,827	30,782	**1,432,176**	140,139	**1,541,533**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,503,263**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	1,386,774	116,489	349,353	34,935	**1,538,198**	150,326	**1,653,589**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,554,041**	0.71	0.71	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.88	8.64	80%	1,433,618	120,423	370,124	37,012	**1,591,053**	155,404	**1,709,445**
間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**289,078**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	266,678	22,400	61,820	6,182	**295,260**	28,907	**317,985**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**377,630**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	348,368	29,262	97,895	9,789	**387,419**	37,763	**415,393**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**466,165**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	430,042	36,123	133,954	13,395	**479,560**	46,616	**512,781**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**554,716**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	511,731	42,985	170,028	17,002	**571,718**	55,471	**610,187**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**643,251**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	593,405	49,846	206,087	20,608	**663,859**	64,325	**707,576**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**731,801**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	675,094	56,707	242,161	24,216	**756,017**	73,180	**804,981**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**820,336**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	756,768	63,568	278,220	27,822	**848,158**	82,033	**902,369**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**864,190**	0.50	0.50	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	797,224	66,966	296,152	29,615	**893,805**	86,419	**950,609**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**679,182**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	626,552	52,630	82,190	8,219	**687,401**	67,918	**747,100**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**767,734**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	708,242	59,492	118,265	11,826	**779,560**	76,773	**844,507**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**856,268**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	789,916	66,352	154,324	15,432	**871,700**	85,626	**941,894**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**944,819**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	871,605	73,214	190,398	19,039	**963,858**	94,481	**1,039,300**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**1,033,354**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	953,279	80,075	226,457	22,645	**1,055,999**	103,335	**1,136,689**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,121,905**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	1,034,968	86,937	262,531	26,253	**1,148,158**	112,190	**1,234,095**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,210,439**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	1,116,642	93,797	298,590	29,859	**1,240,298**	121,043	**1,331,482**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,254,294**	0.50	0.50	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.4	7.12	80%	1,157,098	97,196	316,522	31,652	**1,285,946**	125,429	**1,379,723**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**300,735**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	277,431	23,304	56,694	5,669	**306,404**	30,073	**330,808**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**379,914**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	350,475	29,439	88,455	8,845	**388,759**	37,991	**417,905**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**459,078**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	423,504	35,574	120,201	12,020	**471,098**	45,907	**504,985**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**538,258**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	496,548	41,710	151,962	15,196	**553,454**	53,825	**592,083**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**617,420**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	569,576	47,844	183,707	18,370	**635,790**	61,742	**679,162**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**696,601**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	642,621	53,980	215,469	21,546	**718,147**	69,660	**766,261**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**775,763**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	715,649	60,114	247,214	24,721	**800,484**	77,576	**853,339**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**815,189**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	752,020	63,169	263,095	26,309	**841,498**	81,518	**896,707**
間伐（過密） （初回　7齢級以下） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**300,735**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	277,431	23,304	56,694	5,669	**306,404**	30,073	**330,808**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**379,914**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	350,475	29,439	88,455	8,845	**388,759**	37,991	**417,905**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**459,078**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	423,504	35,574	120,201	12,020	**471,098**	45,907	**504,985**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**538,258**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	496,548	41,710	151,962	15,196	**553,454**	53,825	**592,083**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**617,420**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	569,576	47,844	183,707	18,370	**635,790**	61,742	**679,162**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**696,601**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	642,621	53,980	215,469	21,546	**718,147**	69,660	**766,261**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**775,763**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	715,649	60,114	247,214	24,721	**800,484**	77,576	**853,339**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**815,189**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	752,020	63,169	263,095	26,309	**841,498**	81,518	**896,707**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,032,407**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	952,405	80,002	94,900	9,490	**1,041,897**	103,240	**1,135,647**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,111,586**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	1,025,449	86,137	126,661	12,666	**1,124,252**	111,158	**1,222,744**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,190,750**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	1,098,478	92,272	158,407	15,840	**1,206,590**	119,075	**1,309,825**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,269,929**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	1,171,522	98,407	190,168	19,016	**1,288,945**	126,992	**1,396,921**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,349,092**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	1,244,550	104,542	221,913	22,191	**1,371,283**	134,909	**1,484,001**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,428,272**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	1,317,595	110,677	253,675	25,367	**1,453,639**	142,827	**1,571,099**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,507,435**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	1,390,623	116,812	285,420	28,542	**1,535,977**	150,743	**1,658,178**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,546,861**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	2.72	5.44	77%	1,426,994	119,867	301,301	30,130	**1,576,991**	154,686	**1,701,547**
列状間伐（過密） 車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**274,255**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	253,003	21,252	52,075	5,207	**279,462**	27,425	**301,680**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**347,057**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	320,164	26,893	81,277	8,127	**355,184**	34,705	**381,762**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**419,842**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	387,309	32,533	110,463	11,046	**430,888**	41,984	**461,826**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**492,644**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	454,469	38,175	139,664	13,966	**506,610**	49,264	**541,908**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**565,429**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	521,614	43,815	168,850	16,885	**582,314**	56,542	**621,971**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**638,232**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	588,775	49,457	198,052	19,805	**658,037**	63,823	**702,055**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**711,017**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	655,920	55,097	227,238	22,723	**733,740**	71,101	**782,118**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**747,254**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	689,349	57,905	241,839	24,183	**771,437**	74,725	**821,979**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ/ha)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
間伐（過密）（初回　7齢級以下）車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**274,255**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	253,003	21,252	52,075	5,207	**279,462**	27,425	**301,680**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**347,057**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	320,164	26,893	81,277	8,127	**355,184**	34,705	**381,762**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**419,842**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	387,309	32,533	110,463	11,046	**430,888**	41,984	**461,826**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**492,644**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	454,469	38,175	139,664	13,966	**506,610**	49,264	**541,908**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**565,429**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	521,614	43,815	168,850	16,885	**582,314**	56,542	**621,971**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**638,232**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	588,775	49,457	198,052	19,805	**658,037**	63,823	**702,055**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**711,017**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	655,920	55,097	227,238	22,723	**733,740**	71,101	**782,118**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**747,254**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	689,349	57,905	241,839	24,183	**771,437**	74,725	**821,979**
列状保育間伐（高齢級）（過密）車輌系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**823,615**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	759,793	63,822	80,761	8,076	**831,691**	82,361	**905,976**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**896,418**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	826,954	69,464	109,963	10,996	**907,414**	89,641	**986,059**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**969,203**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	894,099	75,104	139,149	13,914	**983,117**	96,920	**1,066,123**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,042,004**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	961,259	80,745	168,350	16,835	**1,058,839**	104,200	**1,146,204**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,114,789**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	1,028,404	86,385	197,536	19,753	**1,134,542**	111,478	**1,226,267**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,187,592**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	1,095,565	92,027	226,738	22,673	**1,210,265**	118,759	**1,306,351**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,260,377**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	1,162,710	97,667	255,924	25,592	**1,285,969**	126,037	**1,386,414**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,296,614**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.4	4.8	77%	1,196,139	100,475	270,525	27,052	**1,323,666**	129,661	**1,426,275**
列状間伐（過密）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**238,301**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	219,835	18,466	46,951	4,695	**242,996**	23,830	**262,131**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**304,726**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	281,113	23,613	73,594	7,359	**312,085**	30,472	**335,198**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**371,134**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	342,375	28,759	100,221	10,022	**381,156**	37,113	**408,247**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**437,557**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	403,651	33,906	126,862	12,686	**450,243**	43,755	**481,312**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**503,965**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	464,913	39,052	153,489	15,348	**519,313**	50,396	**554,361**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**570,391**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	526,191	44,200	180,132	18,013	**588,404**	57,039	**627,430**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**636,797**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	587,452	49,345	206,758	20,675	**657,472**	63,679	**700,476**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**669,845**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	617,939	51,906	220,079	22,007	**691,852**	66,984	**736,829**
間伐（過密）（初回　7齢級以下）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**238,301**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	219,835	18,466	46,951	4,695	**242,996**	23,830	**262,131**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**304,726**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	281,113	23,613	73,594	7,359	**312,085**	30,472	**335,198**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**371,134**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	342,375	28,759	100,221	10,022	**381,156**	37,113	**408,247**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**437,557**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	403,651	33,906	126,862	12,686	**450,243**	43,755	**481,312**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**503,965**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	464,913	39,052	153,489	15,348	**519,313**	50,396	**554,361**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**570,391**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	526,191	44,200	180,132	18,013	**588,404**	57,039	**627,430**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**636,797**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	587,452	49,345	206,758	20,675	**657,472**	63,679	**700,476**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**669,845**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	617,939	51,906	220,079	22,007	**691,852**	66,984	**736,829**
列状保育間伐（高齢級）（過密）車輌系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**628,404**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	579,709	48,695	67,321	6,732	**635,136**	62,840	**691,244**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**694,829**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	640,987	53,842	93,964	9,396	**704,225**	69,482	**764,311**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**761,237**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	702,249	58,988	120,591	12,059	**773,296**	76,123	**837,360**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**827,661**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	763,525	64,136	147,232	14,723	**842,384**	82,766	**910,427**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**894,069**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	824,787	69,282	173,859	17,385	**911,454**	89,406	**983,475**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**960,494**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	886,065	74,429	200,502	20,050	**980,544**	96,049	**1,056,543**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,026,901**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	947,326	79,575	227,128	22,712	**1,049,613**	102,690	**1,129,591**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,059,949**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	2.08	4.16	77%	977,813	82,136	240,449	24,044	**1,083,993**	105,994	**1,165,943**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ/ha)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**337,521**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	311,367	26,154	72,483	7,248	**344,769**	33,752	**371,273**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**441,029**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	406,854	34,175	114,690	11,469	**452,498**	44,102	**485,131**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**544,520**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	502,325	42,195	156,881	15,688	**560,208**	54,452	**598,972**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**648,026**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	597,810	50,216	199,086	19,908	**667,934**	64,802	**712,828**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**751,516**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	693,281	58,235	241,277	24,127	**775,643**	75,151	**826,667**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**855,024**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	788,768	66,256	283,484	28,348	**883,372**	85,502	**940,526**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**958,515**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	884,239	74,276	325,675	32,567	**991,082**	95,851	**1,054,366**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,009,808**	0.41	0.41	4%	2.48	2.48	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	931,558	78,250	346,657	34,665	**1,044,473**	100,980	**1,110,788**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	591	**1,069,193**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	986,341	82,852	110,689	11,068	**1,080,261**	106,919	**1,176,112**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	591	**1,172,701**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	1,081,828	90,873	152,896	15,289	**1,187,990**	117,270	**1,289,971**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	591	**1,276,192**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	1,177,299	98,893	195,087	19,508	**1,295,700**	127,619	**1,403,811**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	591	**1,379,697**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	1,272,784	106,913	237,292	23,729	**1,403,426**	137,969	**1,517,666**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	591	**1,483,188**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	1,368,255	114,933	279,483	27,948	**1,511,136**	148,318	**1,631,506**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	591	**1,586,696**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	1,463,742	122,954	321,690	32,169	**1,618,865**	158,669	**1,745,365**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	591	**1,690,186**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	1,559,213	130,973	363,881	36,388	**1,726,574**	169,018	**1,859,204**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	591	**1,741,480**	0.41	0.41	4%	2.48	26.6	6%	3.44	20	118	2.96	8.8	80%	1,606,532	134,948	384,863	38,486	**1,779,966**	174,148	**1,915,628**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**294,969**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	272,112	22,857	61,191	6,119	**301,088**	29,496	**324,465**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**381,384**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	351,831	29,553	96,390	9,639	**391,023**	38,138	**419,522**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**467,782**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	431,534	36,248	131,573	13,157	**480,939**	46,778	**514,560**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**554,196**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	511,251	42,945	166,770	16,677	**570,873**	55,419	**609,615**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**640,594**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	590,954	49,640	201,953	20,195	**660,789**	64,059	**704,653**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**727,009**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	670,673	56,336	237,152	23,715	**750,724**	72,700	**799,709**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**813,407**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	750,376	63,031	272,335	27,233	**840,640**	81,340	**894,747**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**856,155**	0.31	0.31	4%	2.31	2.31	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	789,811	66,344	289,813	28,981	**885,136**	85,615	**941,770**
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 22cm以上28cm未満 プロセッサ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	444	**844,329**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	778,902	65,427	89,877	8,987	**853,316**	84,432	**928,761**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	444	**930,745**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	858,621	72,124	125,076	12,507	**943,252**	93,074	**1,023,819**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	444	**1,017,143**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	938,324	78,819	160,259	16,025	**1,033,168**	101,714	**1,118,857**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	444	**1,103,556**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	1,018,041	85,515	195,456	19,545	**1,123,101**	110,355	**1,213,911**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	444	**1,189,954**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	1,097,744	92,210	230,639	23,063	**1,213,017**	118,995	**1,308,949**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	444	**1,276,369**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	1,177,463	98,906	265,838	26,583	**1,302,952**	127,636	**1,404,005**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	444	**1,362,767**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	1,257,166	105,601	301,021	30,102	**1,392,869**	136,276	**1,499,043**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	444	**1,405,515**	0.31	0.31	4%	2.31	20.42	6%	3.44	20	118	2.32	6.88	80%	1,296,601	108,914	318,499	31,849	**1,437,364**	140,551	**1,546,066**
列状間伐（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 プロセッサ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**252,519**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	232,952	19,567	53,321	5,332	**257,851**	25,251	**277,770**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**328,252**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	302,816	25,436	84,140	8,414	**336,666**	32,825	**361,077**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**403,967**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	372,664	31,303	114,943	11,494	**415,461**	40,396	**444,363**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**479,699**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	442,527	37,172	145,761	14,576	**494,275**	47,969	**527,668**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**555,414**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	512,375	43,039	176,564	17,656	**573,070**	55,541	**610,955**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**631,145**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	582,238	48,907	207,382	20,738	**651,883**	63,114	**694,259**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**706,861**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	652,086	54,775	238,185	23,818	**730,679**	70,686	**777,547**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**744,305**	0.22	0.22	4%	1.98	1.98	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	686,629	57,676	253,489	25,348	**769,653**	74,430	**818,735**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ/h)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
列状保育間伐（高齢級）（過密） 架線系 間伐率30%以上 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	315	**642,623**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	592,826	49,797	73,691	7,369	**649,992**	64,262	**706,885**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	315	**718,355**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	662,690	55,665	104,510	10,451	**728,806**	71,835	**790,190**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	315	**794,071**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	732,538	61,533	135,313	13,531	**807,602**	79,407	**873,478**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	315	**869,802**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	802,401	67,401	166,131	16,613	**886,415**	86,980	**956,782**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	315	**945,517**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	872,249	73,268	196,934	19,693	**965,210**	94,551	**1,040,068**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	315	**1,021,249**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	942,112	79,137	227,752	22,775	**1,044,024**	102,124	**1,123,373**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	315	**1,096,964**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	1,011,960	85,004	258,555	25,855	**1,122,819**	109,696	**1,206,660**
	搬出材積	80 m3/ha以上		80 m3/ha	315	**1,134,409**	0.22	0.22	4%	1.98	14.84	6%	3.44	20	118	1.92	5.68	80%	1,046,503	87,906	273,859	27,385	**1,161,794**	113,440	**1,247,849**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**361,749**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	333,717	28,032	66,738	6,673	**368,422**	36,174	**397,923**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**454,773**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	419,533	35,240	104,056	10,405	**465,178**	45,477	**500,250**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**547,779**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	505,332	42,447	141,357	14,135	**561,914**	54,777	**602,556**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**640,802**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	591,146	49,656	178,673	17,867	**658,669**	64,080	**704,882**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**733,808**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	676,945	56,863	215,974	21,597	**755,405**	73,380	**807,188**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**826,831**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	762,760	64,071	253,291	25,329	**852,160**	82,683	**909,514**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**919,837**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	848,559	71,278	290,592	29,059	**948,896**	91,983	**1,011,820**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,012,860**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.66	7.23	77%	934,373	78,487	327,908	32,790	**1,045,650**	101,286	**1,114,146**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**312,034**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	287,855	24,179	59,954	5,995	**318,029**	31,203	**343,237**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**396,504**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	365,779	30,725	93,838	9,383	**405,887**	39,650	**436,154**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**480,956**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	443,687	37,269	127,706	12,770	**493,726**	48,095	**529,051**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**565,426**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	521,611	43,815	161,590	16,159	**581,585**	56,542	**621,968**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**649,878**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	599,519	50,359	195,458	19,545	**669,423**	64,987	**714,865**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**734,349**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	677,444	56,905	229,343	22,934	**757,283**	73,434	**807,783**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**818,801**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	755,352	63,449	263,211	26,321	**845,122**	81,880	**900,681**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**903,271**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	6.38	77%	833,276	69,995	297,095	29,709	**932,980**	90,327	**993,598**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**264,078**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	243,615	20,463	53,391	5,339	**269,417**	26,407	**290,485**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**340,576**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	314,185	26,391	84,076	8,407	**348,983**	34,057	**374,633**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**417,057**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	384,739	32,318	114,745	11,474	**428,531**	41,705	**458,762**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**493,553**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	455,308	38,245	145,429	14,542	**508,095**	49,355	**542,908**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**570,034**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	525,862	44,172	176,098	17,609	**587,643**	57,003	**627,037**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**646,532**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	596,432	50,100	206,783	20,678	**667,210**	64,653	**711,185**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**723,013**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	666,987	56,026	237,453	23,745	**746,758**	72,301	**795,314**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**799,510**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.72	5.53	77%	737,556	61,954	268,137	26,813	**826,323**	79,951	**879,461**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**406,032**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	374,569	31,463	85,786	8,578	**414,610**	40,603	**446,635**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**528,769**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	487,795	40,974	135,877	13,587	**542,356**	52,876	**581,645**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**651,489**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	601,005	50,484	185,952	18,595	**670,084**	65,148	**716,637**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**774,225**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	714,230	59,995	236,042	23,604	**797,829**	77,422	**851,647**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**896,944**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	827,440	69,504	286,117	28,611	**925,555**	89,694	**986,638**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,019,680**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	940,665	79,015	336,207	33,620	**1,053,300**	101,968	**1,121,648**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,142,400**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,053,875	88,525	386,282	38,628	**1,181,028**	114,240	**1,256,640**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,265,136**	0.97	0.97	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.91	11.65	80%	1,167,100	98,036	436,372	43,637	**1,308,773**	126,513	**1,391,649**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**337,615**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	311,453	26,162	71,222	7,122	**344,737**	33,761	**371,376**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**439,501**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	405,444	34,057	112,764	11,276	**450,777**	43,950	**483,451**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**541,370**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	499,419	41,951	154,290	15,429	**556,799**	54,137	**595,507**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**643,255**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	593,409	49,846	195,831	19,583	**662,838**	64,325	**707,580**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**745,124**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	687,384	57,740	237,357	23,735	**768,859**	74,512	**819,636**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**847,010**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	781,375	65,635	278,899	27,889	**874,899**	84,701	**931,711**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**948,879**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	875,350	73,529	320,425	32,042	**980,921**	94,887	**1,043,766**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,050,764**	0.69	0.69	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	3.06	9.18	80%	969,340	81,424	361,966	36,196	**1,086,960**	105,076	**1,155,840**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**282,163**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	260,298	21,865	61,479	6,147	**288,310**	28,216	**310,379**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**370,714**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	341,988	28,726	97,554	9,755	**380,469**	37,071	**407,785**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**459,249**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	423,662	35,587	133,613	13,361	**472,610**	45,924	**505,173**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**547,800**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	505,351	42,449	169,687	16,968	**564,768**	54,780	**602,580**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**636,335**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	587,025	49,310	205,746	20,574	**656,909**	63,633	**699,968**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**724,885**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	668,714	56,171	241,820	24,182	**749,067**	72,488	**797,373**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**813,420**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	750,388	63,032	277,879	27,787	**841,207**	81,342	**894,762**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**901,971**	0.48	0.48	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	7.57	80%	832,077	69,894	313,953	31,395	**933,366**	90,197	**992,168**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**307,019**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	283,228	23,791	57,001	5,700	**312,719**	30,701	**337,720**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**386,198**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	356,272	29,926	88,762	8,876	**395,074**	38,619	**424,817**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**465,362**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	429,301	36,061	120,508	12,050	**477,412**	46,536	**511,898**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**544,541**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	502,345	42,196	152,269	15,226	**559,767**	54,454	**598,995**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**623,704**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	575,373	48,331	184,014	18,401	**642,105**	62,370	**686,074**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**702,885**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	648,418	54,467	215,776	21,577	**724,462**	70,288	**773,173**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**782,047**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	721,446	60,601	247,521	24,752	**806,799**	78,204	**860,251**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**861,227**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	2.89	5.78	77%	794,490	66,737	279,282	27,928	**889,155**	86,122	**947,349**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**269,850**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	248,940	20,910	51,855	5,185	**275,035**	26,985	**296,835**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**342,653**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	316,101	26,552	81,057	8,105	**350,758**	34,265	**376,918**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**415,438**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	383,246	32,192	110,243	11,024	**426,462**	41,543	**456,981**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**488,240**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	450,406	37,834	139,444	13,944	**502,184**	48,824	**537,064**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**561,025**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	517,551	43,474	168,630	16,863	**577,888**	56,102	**617,127**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**633,827**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	584,712	49,115	197,832	19,783	**653,610**	63,382	**697,209**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**706,612**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	651,857	54,755	227,018	22,701	**729,313**	70,661	**777,273**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**779,414**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	5.1	77%	719,017	60,397	256,219	25,621	**805,035**	77,941	**857,355**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**232,004**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	214,026	17,978	46,632	4,663	**236,667**	23,200	**255,204**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**298,429**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	275,304	23,125	73,275	7,327	**305,756**	29,842	**328,271**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**364,837**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	336,566	28,271	99,902	9,990	**374,827**	36,483	**401,320**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**431,260**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	397,842	33,418	126,543	12,654	**443,914**	43,126	**474,386**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**497,668**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	459,104	38,564	153,170	15,317	**512,985**	49,766	**547,434**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**564,094**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	520,382	43,712	179,813	17,981	**582,075**	56,409	**620,503**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**630,501**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	581,643	48,858	206,439	20,643	**651,144**	63,050	**693,551**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**696,925**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.21	4.42	77%	642,920	54,005	233,081	23,308	**720,233**	69,692	**766,617**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**343,805**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	317,164	26,641	72,790	7,279	**351,084**	34,380	**378,185**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**447,313**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	412,651	34,662	114,997	11,499	**458,812**	44,731	**492,044**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**550,804**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	508,122	42,682	157,188	15,718	**566,522**	55,080	**605,884**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**654,309**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	603,607	50,702	199,393	19,939	**674,248**	65,430	**719,739**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**757,800**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	699,078	58,722	241,584	24,158	**781,958**	75,780	**833,580**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**861,308**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	794,565	66,743	283,791	28,379	**889,687**	86,130	**947,438**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**964,799**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	890,036	74,763	325,982	32,598	**997,397**	96,479	**1,061,278**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,068,305**	0.43	0.43	4%	2.56	2.56	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	9.35	80%	985,522	82,783	368,188	36,818	**1,105,123**	106,830	**1,175,135**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**290,565**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	268,049	22,516	60,971	6,097	**296,662**	29,056	**319,621**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**376,980**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	347,768	29,212	96,170	9,617	**386,597**	37,698	**414,678**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**463,378**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	427,471	35,907	131,353	13,135	**476,513**	46,337	**509,715**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**549,791**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	507,188	42,603	166,550	16,655	**566,446**	54,979	**604,770**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**636,189**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	586,891	49,298	201,733	20,173	**656,362**	63,618	**699,807**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**722,605**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	666,610	55,995	236,932	23,693	**746,298**	72,260	**794,865**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**809,003**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	746,313	62,690	272,115	27,211	**836,214**	80,900	**889,903**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**895,417**	0.30	0.30	4%	2.25	2.25	6%	3.66	21.25	125.4	2.47	7.31	80%	826,031	69,386	307,313	30,731	**926,148**	89,541	**984,958**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**246,223**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	227,143	19,080	53,002	5,300	**251,523**	24,622	**270,845**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**321,955**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	297,007	24,948	83,821	8,382	**330,337**	32,195	**354,150**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**397,670**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	366,855	30,815	114,624	11,462	**409,132**	39,767	**437,437**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**473,402**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	436,718	36,684	145,442	14,544	**487,946**	47,340	**520,742**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**549,117**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	506,566	42,551	176,245	17,624	**586,741**	54,911	**604,028**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**624,849**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	576,429	48,420	207,063	20,706	**645,555**	62,484	**687,333**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**700,564**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	646,277	54,287	237,866	23,786	**724,350**	70,056	**770,620**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**776,295**	0.21	0.21	4%	1.89	1.89	6%	3.66	21.25	125.4	2.04	6.04	80%	716,140	60,155	268,684	26,868	**803,163**	77,629	**853,924**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,115,566**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.65	1.28	77%	1,029,120	86,446	106,101	10,610	**1,126,176**	111,556	**1,227,122**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,208,590**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	1.08	2.13	77%	1,114,936	93,654	143,419	14,341	**1,222,931**	120,859	**1,329,449**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,301,596**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.51	2.98	77%	1,200,735	100,861	180,720	18,072	**1,319,668**	130,159	**1,431,755**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,394,619**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.94	3.83	77%	1,286,549	108,070	218,036	21,803	**1,416,422**	139,461	**1,534,080**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,487,625**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.37	4.68	77%	1,372,348	115,277	255,337	25,533	**1,513,158**	148,762	**1,636,387**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,580,648**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.8	5.53	77%	1,458,163	122,485	292,654	29,265	**1,609,913**	158,064	**1,738,712**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,673,654**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	3.23	6.38	77%	1,543,962	129,692	329,955	32,995	**1,706,649**	167,365	**1,841,019**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,766,677**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.66	7.23	77%	1,629,776	136,901	367,271	36,727	**1,803,404**	176,667	**1,943,344**
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**846,531**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.13	77%	780,933	65,598	87,864	8,786	**855,317**	84,653	**931,184**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**931,000**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	1.88	77%	858,857	72,143	121,748	12,174	**943,174**	93,100	**1,024,100**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,015,453**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	2.63	77%	936,765	78,688	155,616	15,561	**1,031,014**	101,545	**1,116,998**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,099,922**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	3.38	77%	1,014,689	85,233	189,500	18,950	**1,118,872**	109,992	**1,209,914**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,184,375**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	4.13	77%	1,092,597	91,778	223,368	22,336	**1,206,711**	118,437	**1,302,812**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,268,845**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	4.88	77%	1,170,522	98,323	257,253	25,725	**1,294,570**	126,884	**1,395,729**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,353,298**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	5.63	77%	1,248,430	104,868	291,121	29,112	**1,382,410**	135,329	**1,488,627**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,437,767**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	6.38	77%	1,326,354	111,413	325,005	32,500	**1,470,267**	143,776	**1,581,543**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別				伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）（円）	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）（円）
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
				算定材積			特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ℓ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐 車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**635,374**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.48	0.98	77%	586,139	49,235	72,779	7,277	**642,651**	63,537	**698,911**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**711,872**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.8	1.63	77%	656,709	55,163	103,464	10,346	**722,218**	71,187	**783,059**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**788,353**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	1.12	2.28	77%	727,263	61,090	134,133	13,413	**801,766**	78,835	**867,188**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**864,849**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.44	2.93	77%	797,832	67,017	164,817	16,481	**881,330**	86,484	**951,333**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**941,330**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.76	3.58	77%	868,386	72,944	195,486	19,548	**960,878**	94,133	**1,035,463**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**1,017,828**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	2.08	4.23	77%	938,956	78,872	226,171	22,617	**1,040,445**	101,782	**1,119,610**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,094,309**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	2.4	4.88	77%	1,009,511	84,798	256,841	25,684	**1,119,993**	109,430	**1,203,739**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,170,806**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.72	5.53	77%	1,080,080	90,726	287,525	28,752	**1,199,558**	117,080	**1,287,886**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,159,849**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.69	2.06	80%	1,069,972	89,877	125,149	12,514	**1,172,363**	115,984	**1,275,833**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,282,586**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	1.15	3.43	80%	1,183,198	99,388	175,240	17,524	**1,300,110**	128,258	**1,410,844**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,405,306**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.61	4.8	80%	1,296,408	108,898	225,315	22,531	**1,427,837**	140,530	**1,545,836**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,528,042**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	2.07	6.17	80%	1,409,633	118,409	275,405	27,540	**1,555,582**	152,804	**1,680,846**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,650,761**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.53	7.54	80%	1,522,843	127,918	325,480	32,548	**1,683,309**	165,076	**1,815,837**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,773,497**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.99	8.91	80%	1,636,068	137,429	375,570	37,557	**1,811,054**	177,349	**1,950,846**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,896,217**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	3.45	10.28	80%	1,749,278	146,939	425,645	42,564	**1,938,781**	189,621	**2,085,838**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**2,018,953**	0.97	0.97	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.91	11.65	80%	1,862,503	156,450	475,735	47,573	**2,066,526**	201,895	**2,220,848**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**872,111**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.54	1.62	80%	804,531	67,580	99,132	9,913	**882,024**	87,211	**959,322**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**973,997**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.9	2.7	80%	898,522	75,475	140,674	14,067	**988,064**	97,399	**1,071,396**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**1,075,866**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.26	3.78	80%	992,497	83,369	182,200	18,220	**1,094,086**	107,586	**1,183,452**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,177,751**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.62	4.86	80%	1,086,487	91,264	223,741	22,374	**1,200,125**	117,775	**1,295,526**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,279,620**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.98	5.94	80%	1,180,462	99,158	265,267	26,526	**1,306,146**	127,962	**1,407,582**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,381,507**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	2.34	7.02	80%	1,274,453	107,054	306,809	30,680	**1,412,187**	138,150	**1,519,657**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,483,375**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.7	8.1	80%	1,368,428	114,947	348,335	34,833	**1,518,208**	148,337	**1,631,712**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,585,261**	0.69	0.69	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	3.06	9.18	80%	1,462,418	122,843	389,876	38,987	**1,624,248**	158,526	**1,743,787**
更新伐 架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**653,459**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	1.34	80%	602,822	50,637	80,867	8,086	**661,545**	65,345	**718,804**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**742,011**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	2.23	80%	684,512	57,499	116,942	11,694	**753,705**	74,201	**816,212**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**830,545**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	3.12	80%	766,186	64,359	153,001	15,300	**845,845**	83,054	**913,599**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**919,096**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	4.01	80%	847,875	71,221	189,075	18,907	**938,003**	91,909	**1,011,005**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**1,007,631**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	4.9	80%	929,549	78,082	225,134	22,513	**1,030,144**	100,763	**1,108,394**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**1,096,181**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	5.79	80%	1,011,238	84,943	261,208	26,120	**1,122,301**	109,618	**1,205,799**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,184,716**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	6.68	80%	1,092,912	91,804	297,267	29,726	**1,214,442**	118,471	**1,303,187**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,273,267**	0.48	0.48	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	7.57	80%	1,174,601	98,666	333,341	33,334	**1,306,601**	127,326	**1,400,593**
更新伐 （列状・帯状・群状） 車輌系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,060,836**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.51	1.02	77%	978,631	82,205	96,364	9,636	**1,070,472**	106,083	**1,166,919**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,140,015**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	0.85	1.7	77%	1,051,675	88,340	128,125	12,812	**1,152,827**	114,001	**1,254,016**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,219,179**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.19	2.38	77%	1,124,704	94,475	159,871	15,987	**1,235,166**	121,917	**1,341,096**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,298,358**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.53	3.06	77%	1,197,748	100,610	191,632	19,163	**1,317,521**	129,835	**1,428,193**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,377,521**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	1.87	3.74	77%	1,270,776	106,745	223,377	22,337	**1,399,858**	137,752	**1,515,273**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,456,701**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.21	4.42	77%	1,343,821	112,880	255,139	25,513	**1,482,214**	145,670	**1,602,371**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,535,864**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	2.55	5.1	77%	1,416,849	119,015	286,884	28,688	**1,564,552**	153,586	**1,689,450**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,615,044**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	2.89	5.78	77%	1,489,893	125,151	318,645	31,864	**1,646,908**	161,504	**1,776,548**

3-2-2. 間伐及び更新伐事業標準単価表（プロセッサ造材）（3-2-1以外の場合）

（円）

種類	種別			算定材積	伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費												直接費合計（円）	共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）（円）**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）（円）**
							選木（伐倒と同時に行う場合は計上しない）			伐倒			造材（プロセッサ）			集材									
							特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊作業員	普通作業員	諸雑費	特殊運転手	機械損料(h)	軽油(ﾘｯﾄﾙ)	特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**804,347**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.45	0.9	77%	742,018	62,329	79,765	7,976	**812,323**	80,434	**884,781**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**877,150**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.75	1.5	77%	809,179	67,971	108,967	10,896	**888,046**	87,715	**964,865**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**949,935**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.05	2.1	77%	876,324	73,611	138,153	13,815	**963,750**	94,993	**1,044,928**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,022,736**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.35	2.7	77%	943,484	79,252	167,354	16,735	**1,039,471**	102,273	**1,125,009**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,095,521**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.65	3.3	77%	1,010,629	84,892	196,540	19,654	**1,115,175**	109,552	**1,205,073**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,168,324**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.95	3.9	77%	1,077,790	90,534	225,742	22,574	**1,190,898**	116,832	**1,285,156**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,241,109**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.25	4.5	77%	1,144,935	96,174	254,928	25,492	**1,266,601**	124,110	**1,365,219**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,313,910**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	2.55	5.1	77%	1,212,095	101,815	284,129	28,412	**1,342,322**	131,391	**1,445,301**
更新伐（列状・帯状・群状）車輌系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**603,300**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.39	0.78	77%	556,550	46,750	66,020	6,602	**609,902**	60,330	**663,630**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**669,725**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.65	1.3	77%	617,828	51,897	92,663	9,266	**678,991**	66,972	**736,697**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**736,133**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	0.91	1.82	77%	679,090	57,043	119,290	11,929	**748,062**	73,613	**809,746**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**802,556**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.17	2.34	77%	740,366	62,190	145,931	14,593	**817,149**	80,255	**882,811**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**868,964**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.43	2.86	77%	801,628	67,336	172,558	17,255	**886,219**	86,896	**955,860**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**935,390**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.69	3.38	77%	862,906	72,484	199,201	19,920	**955,310**	93,539	**1,028,929**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,001,797**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	1.95	3.9	77%	924,167	77,630	225,827	22,582	**1,024,379**	100,179	**1,101,976**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,068,221**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.21	4.42	77%	985,444	82,777	252,469	25,246	**1,093,467**	106,822	**1,175,043**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	609	**1,097,622**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	0.65	3.75	22.1	0.56	1.65	80%	1,012,567	85,055	112,153	11,215	**1,108,837**	109,762	**1,207,384**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	609	**1,201,130**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.08	6.25	36.9	0.93	2.75	80%	1,108,054	93,076	154,360	15,436	**1,216,566**	120,113	**1,321,243**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	609	**1,304,621**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.51	8.75	51.6	1.3	3.85	80%	1,203,525	101,096	196,551	19,655	**1,324,276**	130,462	**1,435,083**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	609	**1,408,126**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	1.94	11.25	66.4	1.67	4.95	80%	1,299,010	109,116	238,756	23,875	**1,432,001**	140,812	**1,548,938**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	609	**1,511,617**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.37	13.75	81.1	2.04	6.05	80%	1,394,481	117,136	280,947	28,094	**1,539,711**	151,161	**1,662,778**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	609	**1,615,125**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	2.8	16.25	95.9	2.41	7.15	80%	1,489,968	125,157	323,154	32,315	**1,647,440**	161,512	**1,776,637**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	609	**1,718,615**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.23	18.75	110.6	2.78	8.25	80%	1,585,439	133,176	365,345	36,534	**1,755,149**	171,861	**1,890,476**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	609	**1,822,122**	0.43	0.43	4%	2.56	27.41	6%	3.66	21.25	125.4	3.15	9.35	80%	1,680,925	141,197	407,551	40,755	**1,862,877**	182,212	**2,004,334**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 22cm以上28cm未満 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	432	**825,061**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	0.65	3.75	22.1	0.44	1.29	80%	761,127	63,934	88,881	8,888	**833,949**	82,506	**907,567**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	432	**911,477**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.08	6.25	36.9	0.73	2.15	80%	840,846	70,631	124,080	12,408	**923,885**	91,147	**1,002,624**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	432	**997,875**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.51	8.75	51.6	1.02	3.01	80%	920,549	77,326	159,263	15,926	**1,013,801**	99,787	**1,097,662**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	432	**1,084,288**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	1.94	11.25	66.4	1.31	3.87	80%	1,000,266	84,022	194,460	19,446	**1,103,734**	108,428	**1,192,716**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	432	**1,170,686**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.37	13.75	81.1	1.6	4.73	80%	1,079,969	90,717	229,643	22,964	**1,193,650**	117,068	**1,287,754**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	432	**1,257,101**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	2.8	16.25	95.9	1.89	5.59	80%	1,159,688	97,413	264,842	26,484	**1,283,585**	125,710	**1,382,811**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	432	**1,343,499**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.23	18.75	110.6	2.18	6.45	80%	1,239,391	104,108	300,025	30,002	**1,373,501**	134,349	**1,477,848**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	432	**1,429,914**	0.30	0.30	4%	2.25	19.87	6%	3.66	21.25	125.4	2.47	7.31	80%	1,319,109	110,805	335,223	33,522	**1,463,436**	142,991	**1,572,905**
更新伐（列状・帯状・群状）架線系 伐採率50%以内 28cm以上 ﾌﾟﾛｾｯｻ0.28 チルホール使用	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満	15 m3/ha	300	**617,519**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	0.65	3.75	22.1	0.36	1.07	80%	569,667	47,852	72,390	7,239	**624,758**	61,751	**679,270**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満	25 m3/ha	300	**693,251**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.08	6.25	36.9	0.6	1.78	80%	639,531	53,720	103,209	10,320	**703,571**	69,325	**762,576**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満	35 m3/ha	300	**768,966**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.51	8.75	51.6	0.84	2.49	80%	709,379	59,587	134,012	13,401	**782,367**	76,896	**845,862**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満	45 m3/ha	300	**844,698**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	1.94	11.25	66.4	1.08	3.2	80%	779,242	65,456	164,830	16,483	**861,181**	84,469	**929,167**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満	55 m3/ha	300	**920,413**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.37	13.75	81.1	1.32	3.91	80%	849,090	71,323	195,633	19,563	**939,976**	92,041	**1,012,454**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満	65 m3/ha	300	**996,145**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	2.8	16.25	95.9	1.56	4.62	80%	918,953	77,192	226,451	22,645	**1,018,790**	99,614	**1,095,759**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満	75 m3/ha	300	**1,071,860**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.23	18.75	110.6	1.8	5.33	80%	988,801	83,059	257,254	25,725	**1,097,585**	107,186	**1,179,046**
	搬出材積	80 m3/ha以上		85 m3/ha	300	**1,147,591**	0.21	0.21	4%	1.89	14.13	6%	3.66	21.25	125.4	2.04	6.04	80%	1,058,664	88,927	288,072	28,807	**1,176,398**	114,759	**1,262,350**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	税込標準単価（直営）	請負消費税額	税込標準単価（請負）
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
忌避剤散布	（参考：コニファー）	ha当たり	2,500	**105,007**		2.05		42,750	96,870	8,137	42,750	4,275	**109,282**	10,500	**115,507**
獣害防護柵設置	（鋼製）	100m当たり	ー	**432,450**		7.00		214,140	398,940	33,510	214,140	21,414	**453,864**	43,245	**475,695**
	（ポリネット）	100m当たり	ー	**193,683**		2.97		100,267	178,675	15,008	100,267	10,026	**203,709**	19,368	**213,051**
	（ポリネット）スカート付	100m当たり	ー	**195,721**		2.97		102,147	180,555	15,166	102,147	10,214	**205,935**	19,572	**215,293**
獣害防護柵改良	（鋼製）	100m当たり	ー	**200,323**		7.00			184,800	15,523	0	0	**200,323**	20,032	**220,355**
	（ポリネット）	100m当たり	ー	**84,994**		2.97			78,408	6,586	0	0	**84,994**	8,499	**93,493**
食害防護資材設置（生分解性ネット）	（参考：幼齢木ネット,サステナンバーワンネット）	1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**1,353,785**		11.70		940,000	1,248,880	104,905	940,000	94,000	**1,447,785**	135,378	**1,489,163**
		1,100 本/ha以上　1,200 本/ha未満	1,100	**1,489,164**		12.87		1,034,000	1,373,768	115,396	1,034,000	103,400	**1,592,564**	148,916	**1,638,080**
		1,200 本/ha以上　1,300 本/ha未満	1,200	**1,624,543**		14.04		1,128,000	1,498,656	125,887	1,128,000	112,800	**1,737,343**	162,454	**1,786,997**
		1,300 本/ha以上　1,400 本/ha未満	1,300	**1,759,921**		15.21		1,222,000	1,623,544	136,377	1,222,000	122,200	**1,882,121**	175,992	**1,935,913**
		1,400 本/ha以上　1,500 本/ha未満	1,400	**1,895,300**		16.38		1,316,000	1,748,432	146,868	1,316,000	131,600	**2,026,900**	189,530	**2,084,830**
		1,500 本/ha以上　1,600 本/ha未満	1,500	**2,030,678**		17.55		1,410,000	1,873,320	157,358	1,410,000	141,000	**2,171,678**	203,067	**2,233,745**
		1,600 本/ha以上　1,700 本/ha未満	1,600	**2,166,057**		18.72		1,504,000	1,998,208	167,849	1,504,000	150,400	**2,316,457**	216,605	**2,382,662**
		1,700 本/ha以上　1,800 本/ha未満	1,700	**2,301,436**		19.89		1,598,000	2,123,096	178,340	1,598,000	159,800	**2,461,236**	230,143	**2,531,579**
		1,800 本/ha以上　1,900 本/ha未満	1,800	**2,436,814**		21.06		1,692,000	2,247,984	188,830	1,692,000	169,200	**2,606,014**	243,681	**2,680,495**
		1,900 本/ha以上　2,000 本/ha未満	1,900	**2,572,193**		22.23		1,786,000	2,372,872	199,321	1,786,000	178,600	**2,750,793**	257,219	**2,829,412**
		2,000 本/ha以上　2,100 本/ha未満	2,000	**2,707,571**		23.40		1,880,000	2,497,760	209,811	1,880,000	188,000	**2,895,571**	270,757	**2,978,328**
		2,100 本/ha以上　2,200 本/ha未満	2,100	**2,842,950**		24.57		1,974,000	2,622,648	220,302	1,974,000	197,400	**3,040,350**	284,295	**3,127,245**
		2,200 本/ha以上　2,300 本/ha未満	2,200	**2,978,329**		25.74		2,068,000	2,747,536	230,793	2,068,000	206,800	**3,185,129**	297,832	**3,276,161**
		2,300 本/ha以上　2,400 本/ha未満	2,300	**3,113,707**		26.91		2,162,000	2,872,424	241,283	2,162,000	216,200	**3,329,907**	311,370	**3,425,077**
		2,400 本/ha以上　2,500 本/ha未満	2,400	**3,249,086**		28.08		2,256,000	2,997,312	251,774	2,256,000	225,600	**3,474,686**	324,908	**3,573,994**
		2,500 本/ha以上　2,600 本/ha未満	2,500	**3,384,464**		29.25		2,350,000	3,122,200	262,264	2,350,000	235,000	**3,619,464**	338,446	**3,722,910**
		2,600 本/ha以上　2,700 本/ha未満	2,600	**3,519,843**		30.42		2,444,000	3,247,088	272,755	2,444,000	244,400	**3,764,243**	351,984	**3,871,827**
		2,700 本/ha以上　2,800 本/ha未満	2,700	**3,655,221**		31.59		2,538,000	3,371,976	283,245	2,538,000	253,800	**3,909,021**	365,522	**4,020,743**
		2,800 本/ha以上　2,900 本/ha未満	2,800	**3,790,600**		32.76		2,632,000	3,496,864	293,736	2,632,000	263,200	**4,053,800**	379,060	**4,169,660**
		2,900 本/ha以上　3,000 本/ha未満	2,900	**3,925,979**		33.93		2,726,000	3,621,752	304,227	2,726,000	272,600	**4,198,579**	392,597	**4,318,576**
		3,000 本/ha以上	3,000	**4,061,357**		35.10		2,820,000	3,746,640	314,717	2,820,000	282,000	**4,343,357**	406,135	**4,467,492**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	**税込標準単価（直営）**	請負消費税額	**税込標準単価（請負）**
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
食害防護資材設置（非生分解性ネット）	（参考：チューブラー）	1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**1,066,525**		11.70		675,000	983,880	82,645	675,000	67,500	**1,134,025**	106,652	**1,173,177**
		1,100 本/ha以上　1,200 本/ha未満	1,100	**1,173,178**		12.87		742,500	1,082,268	90,910	742,500	74,250	**1,247,428**	117,317	**1,290,495**
		1,200 本/ha以上　1,300 本/ha未満	1,200	**1,279,831**		14.04		810,000	1,180,656	99,175	810,000	81,000	**1,360,831**	127,983	**1,407,814**
		1,300 本/ha以上　1,400 本/ha未満	1,300	**1,386,483**		15.21		877,500	1,279,044	107,439	877,500	87,750	**1,474,233**	138,648	**1,525,131**
		1,400 本/ha以上　1,500 本/ha未満	1,400	**1,493,136**		16.38		945,000	1,377,432	115,704	945,000	94,500	**1,587,636**	149,313	**1,642,449**
		1,500 本/ha以上　1,600 本/ha未満	1,500	**1,599,788**		17.55		1,012,500	1,475,820	123,968	1,012,500	101,250	**1,701,038**	159,978	**1,759,766**
		1,600 本/ha以上　1,700 本/ha未満	1,600	**1,706,441**		18.72		1,080,000	1,574,208	132,233	1,080,000	108,000	**1,814,441**	170,644	**1,877,085**
		1,700 本/ha以上　1,800 本/ha未満	1,700	**1,813,094**		19.89		1,147,500	1,672,596	140,498	1,147,500	114,750	**1,927,844**	181,309	**1,994,403**
		1,800 本/ha以上　1,900 本/ha未満	1,800	**1,919,746**		21.06		1,215,000	1,770,984	148,762	1,215,000	121,500	**2,041,246**	191,974	**2,111,720**
		1,900 本/ha以上　2,000 本/ha未満	1,900	**2,026,399**		22.23		1,282,500	1,869,372	157,027	1,282,500	128,250	**2,154,649**	202,639	**2,229,038**
		2,000 本/ha以上　2,100 本/ha未満	2,000	**2,133,051**		23.40		1,350,000	1,967,760	165,291	1,350,000	135,000	**2,268,051**	213,305	**2,346,356**
		2,100 本/ha以上　2,200 本/ha未満	2,100	**2,239,704**		24.57		1,417,500	2,066,148	173,556	1,417,500	141,750	**2,381,454**	223,970	**2,463,674**
		2,200 本/ha以上　2,300 本/ha未満	2,200	**2,346,357**		25.74		1,485,000	2,164,536	181,821	1,485,000	148,500	**2,494,857**	234,635	**2,580,992**
		2,300 本/ha以上　2,400 本/ha未満	2,300	**2,453,009**		26.91		1,552,500	2,262,924	190,085	1,552,500	155,250	**2,608,259**	245,300	**2,698,309**
		2,400 本/ha以上　2,500 本/ha未満	2,400	**2,559,662**		28.08		1,620,000	2,361,312	198,350	1,620,000	162,000	**2,721,662**	255,966	**2,815,628**
		2,500 本/ha以上　2,600 本/ha未満	2,500	**2,666,314**		29.25		1,687,500	2,459,700	206,614	1,687,500	168,750	**2,835,064**	266,631	**2,932,945**
		2,600 本/ha以上　2,700 本/ha未満	2,600	**2,772,967**		30.42		1,755,000	2,558,088	214,879	1,755,000	175,500	**2,948,467**	277,296	**3,050,263**
		2,700 本/ha以上　2,800 本/ha未満	2,700	**2,879,619**		31.59		1,822,500	2,656,476	223,143	1,822,500	182,250	**3,061,869**	287,961	**3,167,580**
		2,800 本/ha以上　2,900 本/ha未満	2,800	**2,986,272**		32.76		1,890,000	2,754,864	231,408	1,890,000	189,000	**3,175,272**	298,627	**3,284,899**
		2,900 本/ha以上　3,000 本/ha未満	2,900	**3,092,925**		33.93		1,957,500	2,853,252	239,673	1,957,500	195,750	**3,288,675**	309,292	**3,402,217**
		3,000 本/ha以上	3,000	**3,199,577**		35.10		2,025,000	2,951,640	247,937	2,025,000	202,500	**3,402,077**	319,957	**3,519,534**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	**税込標準単価（直営）**	請負消費税額	**税込標準単価（請負）**
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
剥皮防護資材設置（不織布）	（参考：ザバーン）高150cm×巻長100cm	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**82,592**		1.03		49,000	76,192	6,400	49,000	4,900	**87,492**	8,259	**90,851**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**165,184**		2.06		98,000	152,384	12,800	98,000	9,800	**174,984**	16,518	**181,702**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**247,776**		3.09		147,000	228,576	19,200	147,000	14,700	**262,476**	24,777	**272,553**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**330,368**		4.12		196,000	304,768	25,600	196,000	19,600	**349,968**	33,036	**363,404**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**412,960**		5.15		245,000	380,960	32,000	245,000	24,500	**437,460**	41,296	**454,256**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**495,552**		6.18		294,000	457,152	38,400	294,000	29,400	**524,952**	49,555	**545,107**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**578,144**		7.21		343,000	533,344	44,800	343,000	34,300	**612,444**	57,814	**635,958**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**660,737**		8.24		392,000	609,536	51,201	392,000	39,200	**699,937**	66,073	**726,810**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**743,329**		9.27		441,000	685,728	57,601	441,000	44,100	**787,429**	74,332	**817,661**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**825,921**		10.30		490,000	761,920	64,001	490,000	49,000	**874,921**	82,592	**908,513**
		1,100 本/ha以上	1,100	**908,513**		11.33		539,000	838,112	70,401	539,000	53,900	**962,413**	90,851	**999,364**
	（参考：ザバーン）高150cm×巻長110cm	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**86,928**		1.03		53,000	80,192	6,736	53,000	5,300	**92,228**	8,692	**95,620**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**173,856**		2.06		106,000	160,384	13,472	106,000	10,600	**184,456**	17,385	**191,241**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**260,784**		3.09		159,000	240,576	20,208	159,000	15,900	**276,684**	26,078	**286,862**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**347,712**		4.12		212,000	320,768	26,944	212,000	21,200	**368,912**	34,771	**382,483**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**434,640**		5.15		265,000	400,960	33,680	265,000	26,500	**461,140**	43,464	**478,104**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**521,568**		6.18		318,000	481,152	40,416	318,000	31,800	**553,368**	52,156	**573,724**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**608,496**		7.21		371,000	561,344	47,152	371,000	37,100	**645,596**	60,849	**669,345**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**695,425**		8.24		424,000	641,536	53,889	424,000	42,400	**737,825**	69,542	**764,967**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**782,353**		9.27		477,000	721,728	60,625	477,000	47,700	**830,053**	78,235	**860,588**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**869,281**		10.30		530,000	801,920	67,361	530,000	53,000	**922,281**	86,928	**956,209**
		1,100 本/ha以上	1,100	**956,209**		11.33		583,000	882,112	74,097	583,000	58,300	**1,014,509**	95,620	**1,051,829**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	**税込標準単価（直営）**	請負消費税額	**税込標準単価（請負）**
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
剥皮防護資材設置（不織布）	（参考：ザバーン） 高150cm×巻長120cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**90,180**		1.03		56,000	83,192	6,988	56,000	5,600	**95,780**	9,018	**99,198**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**180,360**		2.06		112,000	166,384	13,976	112,000	11,200	**191,560**	18,036	**198,396**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**270,540**		3.09		168,000	249,576	20,964	168,000	16,800	**287,340**	27,054	**297,594**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**360,720**		4.12		224,000	332,768	27,952	224,000	22,400	**383,120**	36,072	**396,792**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**450,900**		5.15		280,000	415,960	34,940	280,000	28,000	**478,900**	45,090	**495,990**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**541,080**		6.18		336,000	499,152	41,928	336,000	33,600	**574,680**	54,108	**595,188**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**631,260**		7.21		392,000	582,344	48,916	392,000	39,200	**670,460**	63,126	**694,386**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**721,441**		8.24		448,000	665,536	55,905	448,000	44,800	**766,241**	72,144	**793,585**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**811,621**		9.27		504,000	748,728	62,893	504,000	50,400	**862,021**	81,162	**892,783**
		1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**901,801**		10.30		560,000	831,920	69,881	560,000	56,000	**957,801**	90,180	**991,981**
		1,100 本/ha以上	1,100	**991,981**		11.33		616,000	915,112	76,869	616,000	61,600	**1,053,581**	99,198	**1,091,179**
	（参考：ザバーン） 高150cm×巻長130cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**95,600**		1.03		61,000	88,192	7,408	61,000	6,100	**101,700**	9,560	**105,160**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**191,200**		2.06		122,000	176,384	14,816	122,000	12,200	**203,400**	19,120	**210,320**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**286,800**		3.09		183,000	264,576	22,224	183,000	18,300	**305,100**	28,680	**315,480**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**382,400**		4.12		244,000	352,768	29,632	244,000	24,400	**406,800**	38,240	**420,640**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**478,000**		5.15		305,000	440,960	37,040	305,000	30,500	**508,500**	47,800	**525,800**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**573,600**		6.18		366,000	529,152	44,448	366,000	36,600	**610,200**	57,360	**630,960**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**669,200**		7.21		427,000	617,344	51,856	427,000	42,700	**711,900**	66,920	**736,120**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**764,801**		8.24		488,000	705,536	59,265	488,000	48,800	**813,601**	76,480	**841,281**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**860,401**		9.27		549,000	793,728	66,673	549,000	54,900	**915,301**	86,040	**946,441**
		1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**956,001**		10.30		610,000	881,920	74,081	610,000	61,000	**1,017,001**	95,600	**1,051,601**
		1,100 本/ha以上	1,100	**1,051,601**		11.33		671,000	970,112	81,489	671,000	67,100	**1,118,701**	105,160	**1,156,761**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	税込標準単価（直営）	請負消費税額	税込標準単価（請負）
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
剥皮防護資材設置（生分解性・唐辛子成分含有）	（参考：レイスタープロテックス、バイオプラネット） 平均胸高直径12cm以上16cm未満	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**66,342**		0.94		36,386	61,202	5,140	36,386	3,638	**69,980**	6,634	**72,976**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**132,685**		1.88		72,772	122,404	10,281	72,772	7,277	**139,962**	13,268	**145,953**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**199,028**		2.82		109,158	183,606	15,422	109,158	10,915	**209,943**	19,902	**218,930**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**265,371**		3.76		145,544	244,808	20,563	145,544	14,554	**279,925**	26,537	**291,908**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**331,714**		4.70		181,930	306,010	25,704	181,930	18,193	**349,907**	33,171	**364,885**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**398,057**		5.64		218,316	367,212	30,845	218,316	21,831	**419,888**	39,805	**437,862**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**464,400**		6.58		254,702	428,414	35,986	254,702	25,470	**489,870**	46,440	**510,840**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**530,743**		7.52		291,088	489,616	41,127	291,088	29,108	**559,851**	53,074	**583,817**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**597,086**		8.46		327,474	550,818	46,268	327,474	32,747	**629,833**	59,708	**656,794**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**663,429**		9.40		363,860	612,020	51,409	363,860	36,386	**699,815**	66,342	**729,771**
		1,100 本/ha以上	1,100	**729,772**		10.34		400,246	673,222	56,550	400,246	40,024	**769,796**	72,977	**802,749**
	（参考：レイスタープロテックス、バイオプラネット） 平均胸高直径16cm以上20cm未満	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**78,285**		0.94		47,403	72,219	6,066	47,403	4,740	**83,025**	7,828	**86,113**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**156,570**		1.88		94,806	144,438	12,132	94,806	9,480	**166,050**	15,657	**172,227**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**234,856**		2.82		142,209	216,657	18,199	142,209	14,220	**249,076**	23,485	**258,341**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**313,141**		3.76		189,612	288,876	24,265	189,612	18,961	**332,102**	31,314	**344,455**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**391,426**		4.70		237,015	361,095	30,331	237,015	23,701	**415,127**	39,142	**430,568**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**469,712**		5.64		284,418	433,314	36,398	284,418	28,441	**498,153**	46,971	**516,683**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**547,997**		6.58		331,821	505,533	42,464	331,821	33,182	**581,179**	54,799	**602,796**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**626,283**		7.52		379,224	577,752	48,531	379,224	37,922	**664,205**	62,628	**688,911**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**704,568**		8.46		426,627	649,971	54,597	426,627	42,662	**747,230**	70,456	**775,024**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**782,853**		9.40		474,030	722,190	60,663	474,030	47,403	**830,256**	78,285	**861,138**
		1,100 本/ha以上	1,100	**861,139**		10.34		521,433	794,409	66,730	521,433	52,143	**913,282**	86,113	**947,252**
	（参考：レイスタープロテックス、バイオプラネット） 平均胸高直径20cm以上24cm未満	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**90,167**		0.94		58,364	83,180	6,987	58,364	5,836	**96,003**	9,016	**99,183**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**180,334**		1.88		116,728	166,360	13,974	116,728	11,672	**192,006**	18,033	**198,367**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**270,501**		2.82		175,092	249,540	20,961	175,092	17,509	**288,010**	27,050	**297,551**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**360,668**		3.76		233,456	332,720	27,948	233,456	23,345	**384,013**	36,066	**396,734**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**450,835**		4.70		291,820	415,900	34,935	291,820	29,182	**480,017**	45,083	**495,918**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**541,002**		5.64		350,184	499,080	41,922	350,184	35,018	**576,020**	54,100	**595,102**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**631,169**		6.58		408,548	582,260	48,909	408,548	40,854	**672,023**	63,116	**694,285**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**721,336**		7.52		466,912	665,440	55,896	466,912	46,691	**768,027**	72,133	**793,469**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**811,504**		8.46		525,276	748,620	62,884	525,276	52,527	**864,031**	81,150	**892,654**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**901,671**		9.40		583,640	831,800	69,871	583,640	58,364	**960,035**	90,167	**991,838**
		1,100 本/ha以上	1,100	**991,838**		10.34		642,004	914,980	76,858	642,004	64,200	**1,056,038**	99,183	**1,091,021**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費					共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	**税込標準単価（直営）**	請負消費税額	**税込標準単価（請負）**
					設置			資材費	直接費合計						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
剥皮防護資材設置（生分解性・唐辛子成分含有）	（参考：レイスタープロテックス、バイオプラネット） 平均胸高直径24cm以上28cm未満	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**102,110**		0.94		69,382	94,198	7,912	69,382	6,938	**109,048**	10,211	**112,321**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**204,221**		1.88		138,764	188,396	15,825	138,764	13,876	**218,097**	20,422	**224,643**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**306,331**		2.82		208,146	282,594	23,737	208,146	20,814	**327,145**	30,633	**336,964**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**408,442**		3.76		277,528	376,792	31,650	277,528	27,752	**436,194**	40,844	**449,286**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**510,553**		4.70		346,910	470,990	39,563	346,910	34,691	**545,244**	51,055	**561,608**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**612,663**		5.64		416,292	565,188	47,475	416,292	41,629	**654,292**	61,266	**673,929**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**714,774**		6.58		485,674	659,386	55,388	485,674	48,567	**763,341**	71,477	**786,251**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**816,885**		7.52		555,056	753,584	63,301	555,056	55,505	**872,390**	81,688	**898,573**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**918,995**		8.46		624,438	847,782	71,213	624,438	62,443	**981,438**	91,899	**1,010,894**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**1,021,106**		9.40		693,820	941,980	79,126	693,820	69,382	**1,090,488**	102,110	**1,123,216**
		1,100 本/ha以上	1,100	**1,123,216**		10.34		763,202	1,036,178	87,038	763,202	76,320	**1,199,536**	112,321	**1,235,537**
	（参考：レイスタープロテックス、バイオプラネット） 平均胸高直径28cm以上	100 本/ha以上 200 本/ha未満	100	**114,053**		0.94		80,399	105,215	8,838	80,399	8,039	**122,092**	11,405	**125,458**
		200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**228,106**		1.88		160,798	210,430	17,676	160,798	16,079	**244,185**	22,810	**250,916**
		300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**342,159**		2.82		241,197	315,645	26,514	241,197	24,119	**366,278**	34,215	**376,374**
		400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**456,212**		3.76		321,596	420,860	35,352	321,596	32,159	**488,371**	45,621	**501,833**
		500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**570,265**		4.70		401,995	526,075	44,190	401,995	40,199	**610,464**	57,026	**627,291**
		600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**684,318**		5.64		482,394	631,290	53,028	482,394	48,239	**732,557**	68,431	**752,749**
		700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**798,371**		6.58		562,793	736,505	61,866	562,793	56,279	**854,650**	79,837	**878,208**
		800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**912,424**		7.52		643,192	841,720	70,704	643,192	64,319	**976,743**	91,242	**1,003,666**
		900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**1,026,477**		8.46		723,591	946,935	79,542	723,591	72,359	**1,098,836**	102,647	**1,129,124**
		1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**1,140,530**		9.40		803,990	1,052,150	88,380	803,990	80,399	**1,220,929**	114,053	**1,254,583**
		1,100 本/ha以上	1,100	**1,254,583**		10.34		884,389	1,157,365	97,218	884,389	88,438	**1,343,021**	125,458	**1,380,041**

4. 付帯施設等整備標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費			資材費	直接費合計	共通仮設費(8.4%)	資材費	直営消費税額	税込標準単価（直営）	請負消費税額	税込標準単価（請負）
					設置										
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費								
剥皮防護資材設置（ポリプロピレン製）	（参考：バークガード　サイズL） 高142cm×巻長90cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**81,508**		1.03		48,000	75,192	6,316	48,000	4,800	**86,308**	8,150	**89,658**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**163,016**		2.06		96,000	150,384	12,632	96,000	9,600	**172,616**	16,301	**179,317**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**244,524**		3.09		144,000	225,576	18,948	144,000	14,400	**258,924**	24,452	**268,976**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**326,032**		4.12		192,000	300,768	25,264	192,000	19,200	**345,232**	32,603	**358,635**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**407,540**		5.15		240,000	375,960	31,580	240,000	24,000	**431,540**	40,754	**448,294**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**489,048**		6.18		288,000	451,152	37,896	288,000	28,800	**517,848**	48,904	**537,952**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**570,556**		7.21		336,000	526,344	44,212	336,000	33,600	**604,156**	57,055	**627,611**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**652,065**		8.24		384,000	601,536	50,529	384,000	38,400	**690,465**	65,206	**717,271**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**733,573**		9.27		432,000	676,728	56,845	432,000	43,200	**776,773**	73,357	**806,930**
		1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**815,081**		10.30		480,000	751,920	63,161	480,000	48,000	**863,081**	81,508	**896,589**
		1,100 本/ha以上	1,100	**896,589**		11.33		528,000	827,112	69,477	528,000	52,800	**949,389**	89,658	**986,247**
	（参考：バークガード　サイズ2L） 高142cm×巻長110cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**90,288**		1.03		56,100	83,292	6,996	56,100	5,610	**95,898**	9,028	**99,316**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**180,577**		2.06		112,200	166,584	13,993	112,200	11,220	**191,797**	18,057	**198,634**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**270,865**		3.09		168,300	249,876	20,989	168,300	16,830	**287,695**	27,086	**297,951**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**361,154**		4.12		224,400	333,168	27,986	224,400	22,440	**383,594**	36,115	**397,269**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**451,442**		5.15		280,500	416,460	34,982	280,500	28,050	**479,492**	45,144	**496,586**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**541,731**		6.18		336,600	499,752	41,979	336,600	33,660	**575,391**	54,173	**595,904**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**632,019**		7.21		392,700	583,044	48,975	392,700	39,270	**671,289**	63,201	**695,220**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**722,308**		8.24		448,800	666,336	55,972	448,800	44,880	**767,188**	72,230	**794,538**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**812,596**		9.27		504,900	749,628	62,968	504,900	50,490	**863,086**	81,259	**893,855**
		1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**902,885**		10.30		561,000	832,920	69,965	561,000	56,100	**958,985**	90,288	**993,173**
		1,100 本/ha以上	1,100	**993,173**		11.33		617,100	916,212	76,961	617,100	61,710	**1,054,883**	99,317	**1,092,490**
	（参考：バークガード　サイズ3L） 高142cm×巻長130cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**101,887**		1.03		66,800	93,992	7,895	66,800	6,680	**108,567**	10,188	**112,075**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**203,774**		2.06		133,600	187,984	15,790	133,600	13,360	**217,134**	20,377	**224,151**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**305,661**		3.09		200,400	281,976	23,685	200,400	20,040	**325,701**	30,566	**336,227**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**407,549**		4.12		267,200	375,968	31,581	267,200	26,720	**434,269**	40,754	**448,303**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**509,436**		5.15		334,000	469,960	39,476	334,000	33,400	**542,836**	50,943	**560,379**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**611,323**		6.18		400,800	563,952	47,371	400,800	40,080	**651,403**	61,132	**672,455**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**713,211**		7.21		467,600	657,944	55,267	467,600	46,760	**759,971**	71,321	**784,532**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**815,098**		8.24		534,400	751,936	63,162	534,400	53,440	**868,538**	81,509	**896,607**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**916,985**		9.27		601,200	845,928	71,057	601,200	60,120	**977,105**	91,698	**1,008,683**
		1,000 本/ha以上　1,100 本/ha未満	1,000	**1,018,873**		10.30		668,000	939,920	78,953	668,000	66,800	**1,085,673**	101,887	**1,120,760**
		1,100 本/ha以上	1,100	**1,120,760**		11.33		734,800	1,033,912	86,848	734,800	73,480	**1,194,240**	112,076	**1,232,836**
剥皮防護資材設置（生分解性）	（参考：ウィリーGP） 17cm×150cm	100 本/ha以上　200 本/ha未満	100	**45,350**		0.24		35,500	41,836	3,514	35,500	3,550	**48,900**	4,535	**49,885**
		200 本/ha以上　300 本/ha未満	200	**90,700**		0.48		71,000	83,672	7,028	71,000	7,100	**97,800**	9,070	**99,770**
		300 本/ha以上　400 本/ha未満	300	**136,050**		0.72		106,500	125,508	10,542	106,500	10,650	**146,700**	13,605	**149,655**
		400 本/ha以上　500 本/ha未満	400	**181,400**		0.96		142,000	167,344	14,056	142,000	14,200	**195,600**	18,140	**199,540**
		500 本/ha以上　600 本/ha未満	500	**226,751**		1.20		177,500	209,180	17,571	177,500	17,750	**244,501**	22,675	**249,426**
		600 本/ha以上　700 本/ha未満	600	**272,101**		1.44		213,000	251,016	21,085	213,000	21,300	**293,401**	27,210	**299,311**
		700 本/ha以上　800 本/ha未満	700	**317,451**		1.68		248,500	292,852	24,599	248,500	24,850	**342,301**	31,745	**349,196**
		800 本/ha以上　900 本/ha未満	800	**362,801**		1.92		284,000	334,688	28,113	284,000	28,400	**391,201**	36,280	**399,081**
		900 本/ha以上　1,000 本/ha未満	900	**408,152**		2.16		319,500	376,524	31,628	319,500	31,950	**440,102**	40,815	**448,967**
		1,000 本/ha以上	1,000	**453,502**		2.40		355,000	418,360	35,142	355,000	35,500	**489,002**	45,350	**498,852**

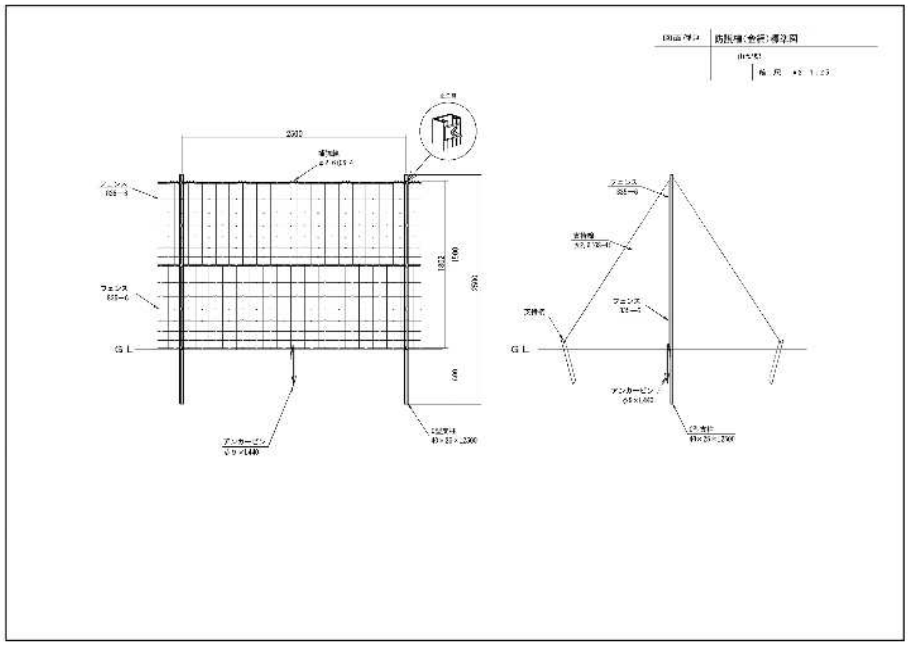

防護柵（ネット）標準図

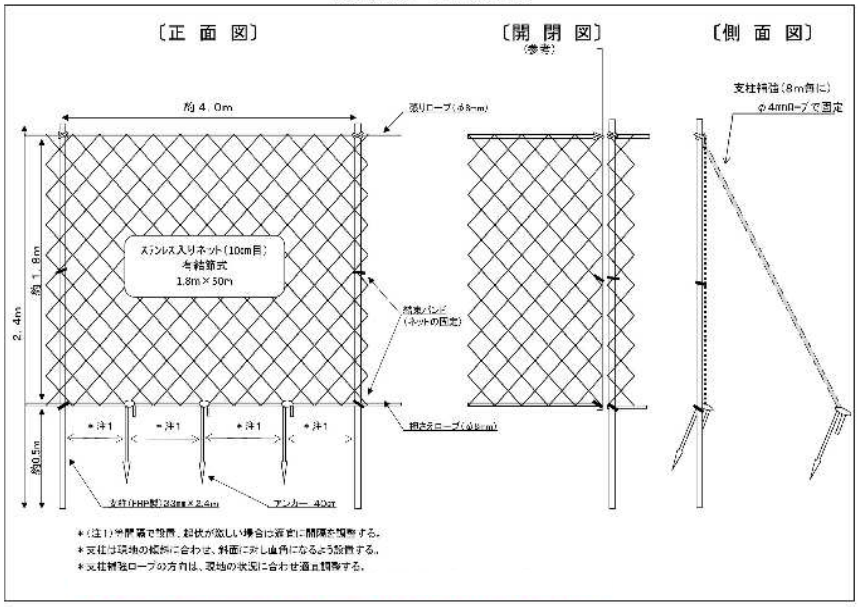

獣害防護柵設置（ポリネット）スカートネット付き標準図

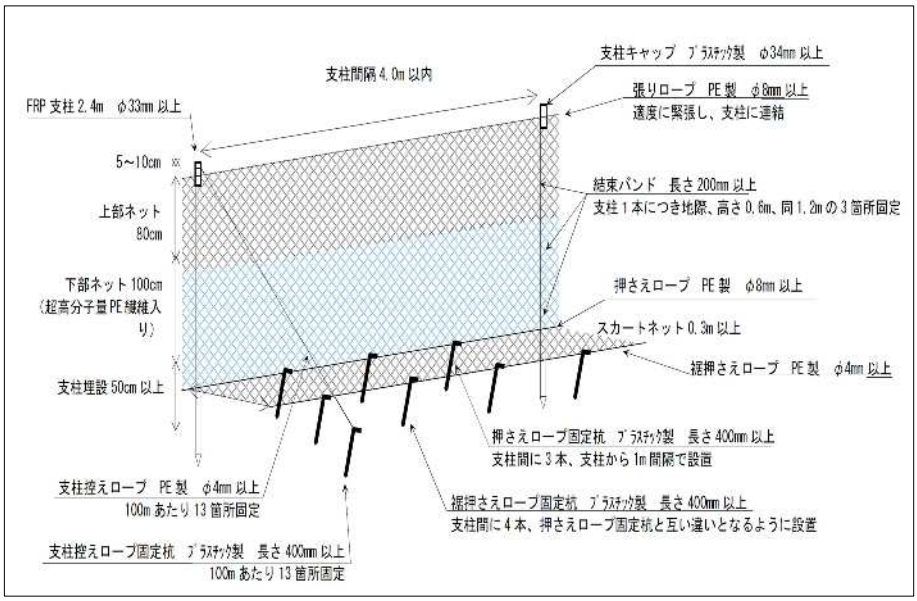

5-1. 花粉発生源対策促進事業（伐倒） 標準単価表

（円）

種類	種別		標準本数（本/ha）	標準単価(円)	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
					伐倒			直接費合計(円)						
					特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
平均胸高直径	22cm未満	200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**52,988**	0.84	0.84	6%	48,882	4,106	2,766	276	**53,264**	5,298	**58,286**
	22cm未満	300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**79,483**	1.26	1.26	6%	73,324	6,159	4,150	415	**79,898**	7,948	**87,431**
	22cm未満	400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**105,977**	1.68	1.68	6%	97,765	8,212	5,533	553	**106,530**	10,597	**116,574**
	22cm未満	500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**132,472**	2.10	2.10	6%	122,207	10,265	6,917	691	**133,163**	13,247	**145,719**
	22cm未満	600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**158,966**	2.52	2.52	6%	146,648	12,318	8,300	830	**159,796**	15,896	**174,862**
	22cm未満	700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**185,461**	2.94	2.94	6%	171,090	14,371	9,684	968	**186,429**	18,546	**204,007**
	22cm未満	800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**211,955**	3.36	3.36	6%	195,531	16,424	11,067	1,106	**213,061**	21,195	**233,150**
	22cm未満	900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**238,450**	3.78	3.78	6%	219,973	18,477	12,451	1,245	**239,695**	23,845	**262,295**
	22cm未満	1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**264,944**	4.20	4.20	6%	244,414	20,530	13,834	1,383	**266,327**	26,494	**291,438**
	22cm未満	1,100 本/ha以上 1,200 本/ha未満	1,100	**291,439**	4.62	4.62	6%	268,856	22,583	15,218	1,521	**292,960**	29,143	**320,582**
	22cm未満	1,200 本/ha以上 1,300 本/ha未満	1,200	**317,933**	5.04	5.04	6%	293,297	24,636	16,601	1,660	**319,593**	31,793	**349,726**
	22cm未満	1,300 本/ha以上 1,400 本/ha未満	1,300	**344,429**	5.46	5.46	6%	317,739	26,690	17,985	1,798	**346,227**	34,442	**378,871**
	22cm未満	1,400 本/ha以上 1,500 本/ha未満	1,400	**370,923**	5.88	5.88	6%	342,180	28,743	19,368	1,936	**372,859**	37,092	**408,015**
	22cm未満	1,500 本/ha以上 1,600 本/ha未満	1,500	**397,418**	6.30	6.30	6%	366,622	30,796	20,752	2,075	**399,493**	39,741	**437,159**
	22cm未満	1,600 本/ha以上 1,700 本/ha未満	1,600	**423,912**	6.72	6.72	6%	391,063	32,849	22,135	2,213	**426,125**	42,391	**466,303**
	22cm未満	1,700 本/ha以上 1,800 本/ha未満	1,700	**450,407**	7.14	7.14	6%	415,505	34,902	23,519	2,351	**452,758**	45,040	**495,447**
	22cm未満	1,800 本/ha以上 1,900 本/ha未満	1,800	**476,901**	7.56	7.56	6%	439,946	36,955	24,902	2,490	**479,391**	47,690	**524,591**
	22cm未満	1,900 本/ha以上 2,000 本/ha未満	1,900	**503,396**	7.98	7.98	6%	464,388	39,008	26,286	2,628	**506,024**	50,339	**553,735**
	22cm未満	2,000 本/ha以上 2,100 本/ha未満	2,000	**529,890**	8.40	8.40	6%	488,829	41,061	27,669	2,766	**532,656**	52,989	**582,879**
	22cm未満	2,100 本/ha以上 2,200 本/ha未満	2,100	**556,385**	8.82	8.82	6%	513,271	43,114	29,053	2,905	**559,290**	55,638	**612,023**
	22cm未満	2,200 本/ha以上 2,300 本/ha未満	2,200	**582,879**	9.24	9.24	6%	537,712	45,167	30,436	3,043	**585,922**	58,287	**641,166**
	22cm未満	2,300 本/ha以上 2,400 本/ha未満	2,300	**609,374**	9.66	9.66	6%	562,154	47,220	31,820	3,182	**612,556**	60,937	**670,311**
	22cm未満	2,400 本/ha以上 2,500 本/ha未満	2,400	**635,868**	10.08	10.08	6%	586,595	49,273	33,203	3,320	**639,188**	63,586	**699,454**
	22cm未満	2,500 本/ha以上	2,500	**662,364**	10.50	10.50	6%	611,037	51,327	34,587	3,458	**665,822**	66,236	**728,600**
平均胸高直径	22cm以上28cm未満	200 本/ha以上 300 本/ha未満	200	**65,604**	1.04	1.04	6%	60,521	5,083	3,425	342	**65,946**	6,560	**72,164**
	22cm以上28cm未満	300 本/ha以上 400 本/ha未満	300	**98,407**	1.56	1.56	6%	90,782	7,625	5,138	513	**98,920**	9,840	**108,247**
	22cm以上28cm未満	400 本/ha以上 500 本/ha未満	400	**131,210**	2.08	2.08	6%	121,043	10,167	6,851	685	**131,895**	13,121	**144,331**
	22cm以上28cm未満	500 本/ha以上 600 本/ha未満	500	**164,013**	2.60	2.60	6%	151,304	12,709	8,564	856	**164,869**	16,401	**180,414**
	22cm以上28cm未満	600 本/ha以上 700 本/ha未満	600	**196,816**	3.12	3.12	6%	181,565	15,251	10,277	1,027	**197,843**	19,681	**216,497**
	22cm以上28cm未満	700 本/ha以上 800 本/ha未満	700	**229,619**	3.64	3.64	6%	211,826	17,793	11,990	1,199	**230,818**	22,961	**252,580**
	22cm以上28cm未満	800 本/ha以上 900 本/ha未満	800	**262,422**	4.16	4.16	6%	242,087	20,335	13,703	1,370	**263,792**	26,242	**288,664**
	22cm以上28cm未満	900 本/ha以上 1,000 本/ha未満	900	**295,224**	4.68	4.68	6%	272,347	22,877	15,415	1,541	**296,765**	29,522	**324,746**
	22cm以上28cm未満	1,000 本/ha以上 1,100 本/ha未満	1,000	**328,027**	5.20	5.20	6%	302,608	25,419	17,128	1,712	**329,739**	32,802	**360,829**
	22cm以上28cm未満	1,100 本/ha以上 1,200 本/ha未満	1,100	**360,829**	5.72	5.72	6%	332,869	27,960	18,841	1,884	**362,713**	36,082	**396,911**
	22cm以上28cm未満	1,200 本/ha以上 1,300 本/ha未満	1,200	**393,632**	6.24	6.24	6%	363,130	30,502	20,554	2,055	**395,687**	39,363	**432,995**
	22cm以上28cm未満	1,300 本/ha以上 1,400 本/ha未満	1,300	**426,435**	6.76	6.76	6%	393,391	33,044	22,267	2,226	**428,661**	42,643	**469,078**
	22cm以上28cm未満	1,400 本/ha以上 1,500 本/ha未満	1,400	**459,238**	7.28	7.28	6%	423,652	35,586	23,980	2,398	**461,636**	45,923	**505,161**
	22cm以上28cm未満	1,500 本/ha以上 1,600 本/ha未満	1,500	**492,041**	7.80	7.80	6%	453,913	38,128	25,693	2,569	**494,610**	49,204	**541,245**
	22cm以上28cm未満	1,600 本/ha以上 1,700 本/ha未満	1,600	**524,844**	8.32	8.32	6%	484,174	40,670	27,406	2,740	**527,584**	52,484	**577,328**
	22cm以上28cm未満	1,700 本/ha以上 1,800 本/ha未満	1,700	**557,646**	8.84	8.84	6%	514,434	43,212	29,118	2,911	**560,557**	55,764	**613,410**
	22cm以上28cm未満	1,800 本/ha以上 1,900 本/ha未満	1,800	**590,449**	9.36	9.36	6%	544,695	45,754	30,831	3,083	**593,532**	59,044	**649,493**
	22cm以上28cm未満	1,900 本/ha以上 2,000 本/ha未満	1,900	**623,252**	9.88	9.88	6%	574,956	48,296	32,544	3,254	**626,506**	62,325	**685,577**
	22cm以上28cm未満	2,000 本/ha以上 2,100 本/ha未満	2,000	**656,055**	10.40	10.40	6%	605,217	50,838	34,257	3,425	**659,480**	65,605	**721,660**
	22cm以上28cm未満	2,100 本/ha以上 2,200 本/ha未満	2,100	**688,858**	10.92	10.92	6%	635,478	53,380	35,970	3,597	**692,455**	68,885	**757,743**
	22cm以上28cm未満	2,200 本/ha以上 2,300 本/ha未満	2,200	**721,661**	11.44	11.44	6%	665,739	55,922	37,683	3,768	**725,429**	72,166	**793,827**
	22cm以上28cm未満	2,300 本/ha以上 2,400 本/ha未満	2,300	**754,464**	11.96	11.96	6%	696,000	58,464	39,396	3,939	**758,403**	75,446	**829,910**
	22cm以上28cm未満	2,400 本/ha以上 2,500 本/ha未満	2,400	**787,266**	12.48	12.48	6%	726,261	61,005	41,109	4,110	**791,376**	78,726	**865,992**
	22cm以上28cm未満	2,500 本/ha以上	2,500	**820,069**	13.00	13.00	6%	756,522	63,547	42,822	4,282	**824,351**	82,006	**902,075**

5-1. 花粉発生源対策促進事業（伐倒） 標準単価表

（円）

種類		種別		標準本数（本/ha）	**標準単価(円)**	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						伐倒			直接費合計(円)						
						特殊作業員	普通作業員	諸雑費							
平均胸高直径	28cm以上	200 本/ha以上	300 本/ha未満	200	**79,483**	1.26	1.26	6%	73,324	6,159	4,150	415	**79,898**	7,948	**87,431**
	28cm以上	300 本/ha以上	400 本/ha未満	300	**119,224**	1.89	1.89	6%	109,986	9,238	6,225	622	**119,846**	11,922	**131,146**
	28cm以上	400 本/ha以上	500 本/ha未満	400	**158,966**	2.52	2.52	6%	146,648	12,318	8,300	830	**159,796**	15,896	**174,862**
	28cm以上	500 本/ha以上	600 本/ha未満	500	**198,709**	3.15	3.15	6%	183,311	15,398	10,376	1,037	**199,746**	19,870	**218,579**
	28cm以上	600 本/ha以上	700 本/ha未満	600	**238,450**	3.78	3.78	6%	219,973	18,477	12,451	1,245	**239,695**	23,845	**262,295**
	28cm以上	700 本/ha以上	800 本/ha未満	700	**278,192**	4.41	4.41	6%	256,635	21,557	14,526	1,452	**279,644**	27,819	**306,011**
	28cm以上	800 本/ha以上	900 本/ha未満	800	**317,933**	5.04	5.04	6%	293,297	24,636	16,601	1,660	**319,593**	31,793	**349,726**
	28cm以上	900 本/ha以上	1,000 本/ha未満	900	**357,675**	5.67	5.67	6%	329,959	27,716	18,676	1,867	**359,542**	35,767	**393,442**
	28cm以上	1,000 本/ha以上	1,100 本/ha未満	1,000	**397,418**	6.30	6.30	6%	366,622	30,796	20,752	2,075	**399,493**	39,741	**437,159**
	28cm以上	1,100 本/ha以上	1,200 本/ha未満	1,100	**437,159**	6.93	6.93	6%	403,284	33,875	22,827	2,282	**439,441**	43,715	**480,874**
	28cm以上	1,200 本/ha以上	1,300 本/ha未満	1,200	**476,901**	7.56	7.56	6%	439,946	36,955	24,902	2,490	**479,391**	47,690	**524,591**
	28cm以上	1,300 本/ha以上	1,400 本/ha未満	1,300	**516,643**	8.19	8.19	6%	476,608	40,035	26,977	2,697	**519,340**	51,664	**568,307**
	28cm以上	1,400 本/ha以上	1,500 本/ha未満	1,400	**556,385**	8.82	8.82	6%	513,271	43,114	29,053	2,905	**559,290**	55,638	**612,023**
	28cm以上	1,500 本/ha以上	1,600 本/ha未満	1,500	**596,127**	9.45	9.45	6%	549,933	46,194	31,128	3,112	**599,239**	59,612	**655,739**
	28cm以上	1,600 本/ha以上	1,700 本/ha未満	1,600	**635,868**	10.08	10.08	6%	586,595	49,273	33,203	3,320	**639,188**	63,586	**699,454**
	28cm以上	1,700 本/ha以上	1,800 本/ha未満	1,700	**675,610**	10.71	10.71	6%	623,257	52,353	35,278	3,527	**679,137**	67,561	**743,171**
	28cm以上	1,800 本/ha以上	1,900 本/ha未満	1,800	**715,352**	11.34	11.34	6%	659,919	55,433	37,353	3,735	**719,087**	71,535	**786,887**
	28cm以上	1,900 本/ha以上	2,000 本/ha未満	1,900	**755,094**	11.97	11.97	6%	696,582	58,512	39,429	3,942	**759,036**	75,509	**830,603**
	28cm以上	2,000 本/ha以上	2,100 本/ha未満	2,000	**794,836**	12.60	12.60	6%	733,244	61,592	41,504	4,150	**798,986**	79,483	**874,319**
	28cm以上	2,100 本/ha以上	2,200 本/ha未満	2,100	**834,578**	13.23	13.23	6%	769,906	64,672	43,579	4,357	**838,935**	83,457	**918,035**
	28cm以上	2,200 本/ha以上	2,300 本/ha未満	2,200	**874,319**	13.86	13.86	6%	806,568	67,751	45,654	4,565	**878,884**	87,431	**961,750**
	28cm以上	2,300 本/ha以上	2,400 本/ha未満	2,300	**914,062**	14.49	14.49	6%	843,231	70,831	47,730	4,773	**918,835**	91,406	**1,005,468**
	28cm以上	2,400 本/ha以上	2,500 本/ha未満	2,400	**953,804**	15.12	15.12	6%	879,893	73,911	49,805	4,980	**958,784**	95,380	**1,049,184**
	28cm以上	2,500 本/ha以上		2,500	**993,545**	15.75	15.75	6%	916,555	76,990	51,880	5,188	**998,733**	99,354	**1,092,899**

5-2-1. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別		伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
					集材			直接費合計(円)						
					特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
車輌系 平均胸高直径 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満		**76,261**	0.51	1.02	66%	70,352	5,909	27,971	2,797	**79,058**	7,626	**83,887**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満		**127,103**	0.85	1.70	66%	117,254	9,849	46,619	4,661	**131,764**	12,710	**139,813**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満		**177,944**	1.19	2.38	66%	164,155	13,789	65,266	6,526	**184,470**	17,794	**195,738**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満		**228,785**	1.53	3.06	66%	211,057	17,728	83,914	8,391	**237,176**	22,878	**251,663**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満		**279,627**	1.87	3.74	66%	257,959	21,668	102,562	10,256	**289,883**	27,962	**307,589**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満		**330,468**	2.21	4.42	66%	304,860	25,608	121,209	12,120	**342,588**	33,046	**363,514**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満		**381,310**	2.55	5.10	66%	351,762	29,548	139,857	13,985	**395,295**	38,131	**419,441**
	搬出材積	80 m3/ha以上 90 m3/ha未満		**432,150**	2.89	5.78	66%	398,663	33,487	158,504	15,850	**448,000**	43,215	**475,365**
	搬出材積	90 m3/ha以上 100 m3/ha未満		**482,992**	3.23	6.46	66%	445,565	37,427	177,152	17,715	**500,707**	48,299	**531,291**
	搬出材積	100 m3/ha以上		**508,413**	3.40	6.80	66%	469,016	39,397	186,476	18,647	**527,060**	50,841	**559,254**
車輌系 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上 20 m3/ha未満		**67,289**	0.45	0.90	66%	62,075	5,214	24,680	2,468	**69,757**	6,728	**74,017**
	搬出材積	20 m3/ha以上 30 m3/ha未満		**112,149**	0.75	1.50	66%	103,459	8,690	41,134	4,113	**116,262**	11,214	**123,363**
	搬出材積	30 m3/ha以上 40 m3/ha未満		**157,009**	1.05	2.10	66%	144,843	12,166	57,588	5,758	**162,767**	15,700	**172,709**
	搬出材積	40 m3/ha以上 50 m3/ha未満		**201,870**	1.35	2.70	66%	186,227	15,643	74,042	7,404	**209,274**	20,187	**222,057**
	搬出材積	50 m3/ha以上 60 m3/ha未満		**246,729**	1.65	3.30	66%	227,610	19,119	90,495	9,049	**255,778**	24,672	**271,401**
	搬出材積	60 m3/ha以上 70 m3/ha未満		**291,589**	1.95	3.90	66%	268,994	22,595	106,949	10,694	**302,283**	29,158	**320,747**
	搬出材積	70 m3/ha以上 80 m3/ha未満		**336,449**	2.25	4.50	66%	310,378	26,071	123,403	12,340	**348,789**	33,644	**370,093**
	搬出材積	80 m3/ha以上 90 m3/ha未満		**381,310**	2.55	5.10	66%	351,762	29,548	139,857	13,985	**395,295**	38,131	**419,441**
	搬出材積	90 m3/ha以上 100 m3/ha未満		**426,170**	2.85	5.70	66%	393,146	33,024	156,311	15,631	**441,801**	42,617	**468,787**
	搬出材積	100 m3/ha以上		**448,600**	3.00	6.00	66%	413,838	34,762	164,538	16,453	**465,053**	44,860	**493,460**

5-2-1. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						集材			直接費合計(円)						
						特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
車輌系 平均胸高直径28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**58,317**	0.39	0.78	66%	53,798	4,519	21,389	2,138	**60,455**	5,831	**64,148**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**97,195**	0.65	1.30	66%	89,664	7,531	35,649	3,564	**100,759**	9,719	**106,914**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**136,074**	0.91	1.82	66%	125,530	10,544	49,909	4,990	**141,064**	13,607	**149,681**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**174,953**	1.17	2.34	66%	161,396	13,557	64,169	6,416	**181,369**	17,495	**192,448**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**213,832**	1.43	2.86	66%	197,262	16,570	78,429	7,842	**221,674**	21,383	**235,215**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**252,710**	1.69	3.38	66%	233,128	19,582	92,689	9,268	**261,978**	25,271	**277,981**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**291,589**	1.95	3.90	66%	268,994	22,595	106,949	10,694	**302,283**	29,158	**320,747**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**330,468**	2.21	4.42	66%	304,860	25,608	121,209	12,120	**342,588**	33,046	**363,514**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**369,346**	2.47	4.94	66%	340,726	28,620	135,469	13,546	**382,892**	36,934	**406,280**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**388,786**	2.60	5.20	66%	358,659	30,127	142,599	14,259	**403,045**	38,878	**427,664**
架線系 平均胸高直径22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**108,915**	0.56	1.65	66%	100,476	8,439	39,948	3,994	**112,909**	10,891	**119,806**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**181,345**	0.93	2.75	66%	167,293	14,052	66,514	6,651	**187,996**	18,134	**199,479**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**253,774**	1.30	3.85	66%	234,109	19,665	93,079	9,307	**263,081**	25,377	**279,151**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**326,203**	1.67	4.95	66%	300,926	25,277	119,645	11,964	**338,167**	32,620	**358,823**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**398,633**	2.04	6.05	66%	367,743	30,890	146,211	14,621	**413,254**	39,863	**438,496**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**471,061**	2.41	7.15	66%	434,559	36,502	172,776	17,277	**488,338**	47,106	**518,167**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**543,491**	2.78	8.25	66%	501,376	42,115	199,342	19,934	**563,425**	54,349	**597,840**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**615,921**	3.15	9.35	66%	568,193	47,728	225,908	22,590	**638,511**	61,592	**677,513**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**688,349**	3.52	10.45	66%	635,009	53,340	252,473	25,247	**713,596**	68,834	**757,183**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**724,291**	3.70	11.00	66%	668,166	56,125	265,656	26,565	**750,856**	72,429	**796,720**

5-2-1. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						集材			直接費合計(円)						
						特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
架線系 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**85,271**	0.44	1.29	66%	78,664	6,607	31,276	3,127	**88,398**	8,527	**93,798**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**141,937**	0.73	2.15	66%	130,939	10,998	52,060	5,206	**147,143**	14,193	**156,130**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**198,603**	1.02	3.01	66%	183,214	15,389	72,844	7,284	**205,887**	19,860	**218,463**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**255,270**	1.31	3.87	66%	235,489	19,781	93,628	9,362	**264,632**	25,527	**280,797**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**311,936**	1.60	4.73	66%	287,764	24,172	114,412	11,441	**323,377**	31,193	**343,129**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**368,602**	1.89	5.59	66%	340,039	28,563	135,196	13,519	**382,121**	36,860	**405,462**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**425,268**	2.18	6.45	66%	392,314	32,954	155,980	15,598	**440,866**	42,526	**467,794**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**481,934**	2.47	7.31	66%	444,589	37,345	176,764	17,676	**499,610**	48,193	**530,127**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**538,600**	2.76	8.17	66%	496,864	41,736	197,548	19,754	**558,354**	53,860	**592,460**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**566,661**	2.90	8.60	66%	522,750	43,911	207,840	20,784	**587,445**	56,666	**623,327**
架線系 平均胸高直径 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**70,457**	0.36	1.07	66%	64,998	5,459	25,842	2,584	**73,041**	7,045	**77,502**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**117,272**	0.60	1.78	66%	108,185	9,087	43,013	4,301	**121,573**	11,727	**128,999**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**164,087**	0.84	2.49	66%	151,372	12,715	60,184	6,018	**170,105**	16,408	**180,495**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**210,900**	1.08	3.20	66%	194,558	16,342	77,354	7,735	**218,635**	21,090	**231,990**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**257,715**	1.32	3.91	66%	237,745	19,970	94,525	9,452	**267,167**	25,771	**283,486**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**304,529**	1.56	4.62	66%	280,931	23,598	111,695	11,169	**315,698**	30,452	**334,981**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**351,343**	1.80	5.33	66%	324,118	27,225	128,866	12,886	**364,229**	35,134	**386,477**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**398,157**	2.04	6.04	66%	367,304	30,853	146,036	14,603	**412,760**	39,815	**437,972**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**444,972**	2.28	6.75	66%	410,491	34,481	163,207	16,320	**461,292**	44,497	**489,469**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**468,141**	2.40	7.10	66%	431,865	36,276	171,705	17,170	**485,311**	46,814	**514,955**

5-2-2. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（5-2-1以外）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
						集材			直接費合計(円)						
						特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
車輌系 平均胸高直径 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**81,315**	0.51	1.02	77%	75,014	6,301	32,633	3,263	**84,578**	8,131	**89,446**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**135,524**	0.85	1.70	77%	125,023	10,501	54,388	5,438	**140,962**	13,552	**149,076**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**189,735**	1.19	2.38	77%	175,033	14,702	76,144	7,614	**197,349**	18,973	**208,708**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**243,946**	1.53	3.06	77%	225,043	18,903	97,900	9,790	**253,736**	24,394	**268,340**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**298,156**	1.87	3.74	77%	275,052	23,104	119,655	11,965	**310,121**	29,815	**327,971**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**352,367**	2.21	4.42	77%	325,062	27,305	141,411	14,141	**366,508**	35,236	**387,603**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**406,576**	2.55	5.10	77%	375,071	31,505	163,166	16,316	**422,892**	40,657	**447,233**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**460,787**	2.89	5.78	77%	425,081	35,706	184,922	18,492	**479,279**	46,078	**506,865**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**514,998**	3.23	6.46	77%	475,091	39,907	206,678	20,667	**535,665**	51,499	**566,497**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**542,102**	3.40	6.80	77%	500,095	42,007	217,555	21,755	**563,857**	54,210	**596,312**
車輌系 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**71,748**	0.45	0.90	77%	66,189	5,559	28,794	2,879	**74,627**	7,174	**78,922**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**119,581**	0.75	1.50	77%	110,315	9,266	47,990	4,799	**124,380**	11,958	**131,539**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**167,414**	1.05	2.10	77%	154,441	12,973	67,186	6,718	**174,132**	16,741	**184,155**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**215,246**	1.35	2.70	77%	198,567	16,679	86,382	8,638	**223,884**	21,524	**236,770**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**263,079**	1.65	3.30	77%	242,693	20,386	105,578	10,557	**273,636**	26,307	**289,386**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**310,911**	1.95	3.90	77%	286,819	24,092	124,774	12,477	**323,388**	31,091	**342,002**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**358,744**	2.25	4.50	77%	330,945	27,799	143,970	14,397	**373,141**	35,874	**394,618**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**406,576**	2.55	5.10	77%	375,071	31,505	163,166	16,316	**422,892**	40,657	**447,233**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**454,409**	2.85	5.70	77%	419,197	35,212	182,362	18,236	**472,645**	45,440	**499,849**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**478,326**	3.00	6.00	77%	441,261	37,065	191,961	19,196	**497,522**	47,832	**526,158**

5-2-2. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（5-2-1以外）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	標準単価（円）	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	税込標準単価（直営）(円)	請負消費税額(円)	税込標準単価（請負）(円)
						集材			直接費合計(円)						
						特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
車輌系 平均胸高直径 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**62,181**	0.39	0.78	77%	57,363	4,818	24,954	2,495	**64,676**	6,218	**68,399**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**103,636**	0.65	1.30	77%	95,606	8,030	41,591	4,159	**107,795**	10,363	**113,999**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**145,092**	0.91	1.82	77%	133,849	11,243	58,228	5,822	**150,914**	14,509	**159,601**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**186,546**	1.17	2.34	77%	172,091	14,455	74,864	7,486	**194,032**	18,654	**205,200**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**228,002**	1.43	2.86	77%	210,334	17,668	91,501	9,150	**237,152**	22,800	**250,802**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**269,457**	1.69	3.38	77%	248,577	20,880	108,138	10,813	**280,270**	26,945	**296,402**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**310,911**	1.95	3.90	77%	286,819	24,092	124,774	12,477	**323,388**	31,091	**342,002**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**352,367**	2.21	4.42	77%	325,062	27,305	141,411	14,141	**366,508**	35,236	**387,603**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**393,821**	2.47	4.94	77%	363,304	30,517	158,047	15,804	**409,625**	39,382	**433,203**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**414,549**	2.60	5.20	77%	382,426	32,123	166,366	16,636	**431,185**	41,454	**456,003**
架線系 平均胸高直径 22cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**118,101**	0.56	1.65	80%	108,950	9,151	48,422	4,842	**122,943**	11,810	**129,911**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**196,639**	0.93	2.75	80%	181,402	15,237	80,623	8,062	**204,701**	19,663	**216,302**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**275,177**	1.30	3.85	80%	253,854	21,323	112,824	11,282	**286,459**	27,517	**302,694**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**353,714**	1.67	4.95	80%	326,305	27,409	145,024	14,502	**368,216**	35,371	**389,085**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**432,252**	2.04	6.05	80%	398,757	33,495	177,225	17,722	**449,974**	43,225	**475,477**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**510,790**	2.41	7.15	80%	471,209	39,581	209,426	20,942	**531,732**	51,079	**561,869**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**589,328**	2.78	8.25	80%	543,661	45,667	241,627	24,162	**613,490**	58,932	**648,260**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**667,866**	3.15	9.35	80%	616,113	51,753	273,828	27,382	**695,248**	66,786	**734,652**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**746,403**	3.52	10.45	80%	688,564	57,839	306,028	30,602	**777,005**	74,640	**821,043**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**785,377**	3.70	11.00	80%	724,518	60,859	322,008	32,200	**817,577**	78,537	**863,914**

5-2-2. 花粉発生源対策促進事業（集材） 標準単価表（5-2-1以外）

（円）

種類	種別			伐倒本数（本/ha）	**標準単価（円）**	直接費				共通仮設費(8.4%)(円)	諸雑費計(円)	直営消費税額(円)	**税込標準単価（直営）(円)**	請負消費税額(円)	**税込標準単価（請負）(円)**
						集材			直接費合計(円)						
						特殊運転手	普通作業員	諸雑費							
架線系 平均胸高直径 22cm以上28cm未満	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**92,463**	0.44	1.29	80%	85,298	7,165	37,910	3,791	**96,254**	9,246	**101,709**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**153,908**	0.73	2.15	80%	141,982	11,926	63,103	6,310	**160,218**	15,390	**169,298**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**215,353**	1.02	3.01	80%	198,666	16,687	88,296	8,829	**224,182**	21,535	**236,888**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**276,798**	1.31	3.87	80%	255,349	21,449	113,488	11,348	**288,146**	27,679	**304,477**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**338,243**	1.60	4.73	80%	312,033	26,210	138,681	13,868	**352,111**	33,824	**372,067**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**399,689**	1.89	5.59	80%	368,717	30,972	163,874	16,387	**416,076**	39,968	**439,657**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**461,134**	2.18	6.45	80%	425,401	35,733	189,067	18,906	**480,040**	46,113	**507,247**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**522,580**	2.47	7.31	80%	482,085	40,495	214,260	21,426	**544,006**	52,258	**574,838**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**584,024**	2.76	8.17	80%	538,768	45,256	239,452	23,945	**607,969**	58,402	**642,426**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**614,452**	2.90	8.60	80%	566,838	47,614	251,928	25,192	**639,644**	61,445	**675,897**
架線系 平均胸高直径 28cm以上	搬出材積	10 m3/ha以上	20 m3/ha未満		**76,400**	0.36	1.07	80%	70,480	5,920	31,324	3,132	**79,532**	7,640	**84,040**
	搬出材積	20 m3/ha以上	30 m3/ha未満		**127,162**	0.60	1.78	80%	117,309	9,853	52,137	5,213	**132,375**	12,716	**139,878**
	搬出材積	30 m3/ha以上	40 m3/ha未満		**177,925**	0.84	2.49	80%	164,138	13,787	72,950	7,295	**185,220**	17,792	**195,717**
	搬出材積	40 m3/ha以上	50 m3/ha未満		**228,688**	1.08	3.20	80%	210,967	17,721	93,763	9,376	**238,064**	22,868	**251,556**
	搬出材積	50 m3/ha以上	60 m3/ha未満		**279,450**	1.32	3.91	80%	257,796	21,654	114,576	11,457	**290,907**	27,945	**307,395**
	搬出材積	60 m3/ha以上	70 m3/ha未満		**330,212**	1.56	4.62	80%	304,624	25,588	135,388	13,538	**343,750**	33,021	**363,233**
	搬出材積	70 m3/ha以上	80 m3/ha未満		**380,975**	1.80	5.33	80%	351,453	29,522	156,201	15,620	**396,595**	38,097	**419,072**
	搬出材積	80 m3/ha以上	90 m3/ha未満		**431,737**	2.04	6.04	80%	398,282	33,455	177,014	17,701	**449,438**	43,173	**474,910**
	搬出材積	90 m3/ha以上	100 m3/ha未満		**482,500**	2.28	6.75	80%	445,111	37,389	197,827	19,782	**502,282**	48,250	**530,750**
	搬出材積	100 m3/ha以上			**507,624**	2.40	7.10	80%	468,288	39,336	208,128	20,812	**528,436**	50,762	**558,386**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
スギ	2000本/ha		300,000	194,700	4,208	41,908	**540,816**	30,000	54,081	**570,816**	**594,897**
スギ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	184,965	3,997	39,812	**513,774**	28,500	51,377	**542,274**	**565,151**
スギ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	175,230	3,787	37,717	**486,734**	27,000	48,673	**513,734**	**535,407**
スギ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	165,495	3,577	35,622	**459,694**	25,500	45,969	**485,194**	**505,663**
スギ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	155,760	3,366	33,526	**432,652**	24,000	43,265	**456,652**	**475,917**
スギ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	146,025	3,156	31,431	**405,612**	22,500	40,561	**428,112**	**446,173**
スギ	1400本/ha	1499本/ha	210,000	136,290	2,945	29,335	**378,570**	21,000	37,857	**399,570**	**416,427**
スギ	1300本/ha	1399本/ha	195,000	126,555	2,735	27,240	**351,530**	19,500	35,153	**371,030**	**386,683**
スギ	1200本/ha	1299本/ha	180,000	116,820	2,525	25,144	**324,489**	18,000	32,448	**342,489**	**356,937**
スギ	1100本/ha	1199本/ha	165,000	107,085	2,314	23,049	**297,448**	16,500	29,744	**313,948**	**327,192**
スギ	1000本/ha	1099本/ha	150,000	97,350	2,104	20,954	**270,408**	15,000	27,040	**285,408**	**297,448**
ヒノキ	2000本/ha		300,000	194,700	4,208	41,908	**540,816**	30,000	54,081	**570,816**	**594,897**
ヒノキ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	184,965	3,997	39,812	**513,774**	28,500	51,377	**542,274**	**565,151**
ヒノキ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	175,230	3,787	37,717	**486,734**	27,000	48,673	**513,734**	**535,407**
ヒノキ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	165,495	3,577	35,622	**459,694**	25,500	45,969	**485,194**	**505,663**
ヒノキ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	155,760	3,366	33,526	**432,652**	24,000	43,265	**456,652**	**475,917**
ヒノキ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	146,025	3,156	31,431	**405,612**	22,500	40,561	**428,112**	**446,173**
アカマツ	2000本/ha		256,000	194,700	4,208	38,212	**493,120**	25,600	49,312	**518,720**	**542,432**
アカマツ	1900本/ha	1999本/ha	243,200	184,965	3,997	36,301	**468,463**	24,320	46,846	**492,783**	**515,309**
アカマツ	1800本/ha	1899本/ha	230,400	175,230	3,787	34,391	**443,808**	23,040	44,380	**466,848**	**488,188**
アカマツ	1700本/ha	1799本/ha	217,600	165,495	3,577	32,480	**419,152**	21,760	41,915	**440,912**	**461,067**
アカマツ	1600本/ha	1699本/ha	204,800	155,760	3,366	30,569	**394,495**	20,480	39,449	**414,975**	**433,944**
アカマツ	1500本/ha	1599本/ha	192,000	146,025	3,156	28,659	**369,840**	19,200	36,984	**389,040**	**406,824**
カラマツ	2000本/ha		502,000	194,700	4,208	58,876	**759,784**	50,200	75,978	**809,984**	**835,762**
カラマツ	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	3,997	55,932	**721,794**	47,690	72,179	**769,484**	**793,973**
カラマツ	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	3,787	52,988	**683,805**	45,180	68,380	**728,985**	**752,185**
カラマツ	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,577	50,044	**645,816**	42,670	64,581	**688,486**	**710,397**
カラマツ	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,366	47,100	**607,826**	40,160	60,782	**647,986**	**668,608**
カラマツ	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,156	44,157	**569,838**	37,650	56,983	**607,488**	**626,821**
カラマツ	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	2,945	41,213	**531,848**	35,140	53,184	**566,988**	**585,032**
カラマツ	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,735	38,269	**493,859**	32,630	49,385	**526,489**	**543,244**
カラマツ	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,525	35,325	**455,870**	30,120	45,587	**485,990**	**501,457**
カラマツ	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,314	32,381	**417,880**	27,610	41,788	**445,490**	**459,668**
カラマツ	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,104	29,438	**379,892**	25,100	37,989	**404,992**	**417,881**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラベ	2000本/ha		356,000	194,700	4,208	46,612	**601,520**	35,600	60,152	**637,120**	**661,672**
シラベ	1900本/ha	1999本/ha	338,200	184,965	3,997	44,281	**571,443**	33,820	57,144	**605,263**	**628,587**
シラベ	1800本/ha	1899本/ha	320,400	175,230	3,787	41,951	**541,368**	32,040	54,136	**573,408**	**595,504**
シラベ	1700本/ha	1799本/ha	302,600	165,495	3,577	39,620	**511,292**	30,260	51,129	**541,552**	**562,421**
シラベ	1600本/ha	1699本/ha	284,800	155,760	3,366	37,289	**481,215**	28,480	48,121	**509,695**	**529,336**
シラベ	1500本/ha	1599本/ha	267,000	146,025	3,156	34,959	**451,140**	26,700	45,114	**477,840**	**496,254**
トウヒ	2000本/ha		262,000	194,700	4,208	38,716	**499,624**	26,200	49,962	**525,824**	**549,586**
トウヒ	1900本/ha	1999本/ha	248,900	184,965	3,997	36,780	**474,642**	24,890	47,464	**499,532**	**522,106**
トウヒ	1800本/ha	1899本/ha	235,800	175,230	3,787	34,844	**449,661**	23,580	44,966	**473,241**	**494,627**
トウヒ	1700本/ha	1799本/ha	222,700	165,495	3,577	32,908	**424,680**	22,270	42,468	**446,950**	**467,148**
トウヒ	1600本/ha	1699本/ha	209,600	155,760	3,366	30,972	**399,698**	20,960	39,969	**420,658**	**439,667**
トウヒ	1500本/ha	1599本/ha	196,500	146,025	3,156	29,037	**374,718**	19,650	37,471	**394,368**	**412,189**
イチイ	2000本/ha		592,000	194,700	4,208	66,436	**857,344**	59,200	85,734	**916,544**	**943,078**
イチイ	1900本/ha	1999本/ha	562,400	184,965	3,997	63,114	**814,476**	56,240	81,447	**870,716**	**895,923**
イチイ	1800本/ha	1899本/ha	532,800	175,230	3,787	59,792	**771,609**	53,280	77,160	**824,889**	**848,769**
イチイ	1700本/ha	1799本/ha	503,200	165,495	3,577	56,470	**728,742**	50,320	72,874	**779,062**	**801,616**
イチイ	1600本/ha	1699本/ha	473,600	155,760	3,366	53,148	**685,874**	47,360	68,587	**733,234**	**754,461**
イチイ	1500本/ha	1599本/ha	444,000	146,025	3,156	49,827	**643,008**	44,400	64,300	**687,408**	**707,308**
ウラジロモミ	2000本/ha		652,000	194,700	4,208	71,476	**922,384**	65,200	92,238	**987,584**	**1,014,622**
ウラジロモミ	1900本/ha	1999本/ha	619,400	184,965	3,997	67,902	**876,264**	61,940	87,626	**938,204**	**963,890**
ウラジロモミ	1800本/ha	1899本/ha	586,800	175,230	3,787	64,328	**830,145**	58,680	83,014	**888,825**	**913,159**
ウラジロモミ	1700本/ha	1799本/ha	554,200	165,495	3,577	60,754	**784,026**	55,420	78,402	**839,446**	**862,428**
ウラジロモミ	1600本/ha	1699本/ha	521,600	155,760	3,366	57,180	**737,906**	52,160	73,790	**790,066**	**811,696**
ウラジロモミ	1500本/ha	1599本/ha	489,000	146,025	3,156	53,607	**691,788**	48,900	69,178	**740,688**	**760,966**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
クリ	3000本/ha		681,000	292,050	6,312	82,266	1,061,628	68,100	106,162	1,129,728	1,167,790
クリ	2900本/ha	2999本/ha	658,300	282,315	6,102	79,524	1,026,241	65,830	102,624	1,092,071	1,128,865
クリ	2800本/ha	2899本/ha	635,600	272,580	5,891	76,781	990,852	63,560	99,085	1,054,412	1,089,937
クリ	2700本/ha	2799本/ha	612,900	262,845	5,681	74,039	955,465	61,290	95,546	1,016,755	1,051,011
クリ	2600本/ha	2699本/ha	590,200	253,110	5,470	71,297	920,077	59,020	92,007	979,097	1,012,084
クリ	2500本/ha	2599本/ha	567,500	243,375	5,260	68,555	884,690	56,750	88,469	941,440	973,159
クリ	2400本/ha	2499本/ha	544,800	233,640	5,050	65,813	849,303	54,480	84,930	903,783	934,233
クリ	2300本/ha	2399本/ha	522,100	223,905	4,839	63,070	813,914	52,210	81,391	866,124	895,305
クリ	2200本/ha	2299本/ha	499,400	214,170	4,629	60,328	778,527	49,940	77,852	828,467	856,379
クリ	2100本/ha	2199本/ha	476,700	204,435	4,418	57,586	743,139	47,670	74,313	790,809	817,452
クリ	2000本/ha	2099本/ha	454,000	194,700	4,208	54,844	707,752	45,400	70,775	753,152	778,527
クリ	1900本/ha	1999本/ha	431,300	184,965	3,997	52,102	672,364	43,130	67,236	715,494	739,600
クリ	1800本/ha	1899本/ha	408,600	175,230	3,787	49,359	636,976	40,860	63,697	677,836	700,673
クリ	1700本/ha	1799本/ha	385,900	165,495	3,577	46,617	601,589	38,590	60,158	640,179	661,747
クリ	1600本/ha	1699本/ha	363,200	155,760	3,366	43,875	566,201	36,320	56,620	602,521	622,821
クリ	1500本/ha	1599本/ha	340,500	146,025	3,156	41,133	530,814	34,050	53,081	564,864	583,895
クヌギ	3000本/ha		330,000	292,050	6,312	52,782	681,144	33,000	68,114	714,144	749,258
クヌギ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,102	51,023	658,440	31,900	65,844	690,340	724,284
クヌギ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	5,891	49,263	635,734	30,800	63,573	666,534	699,307
クヌギ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	5,681	47,504	613,030	29,700	61,303	642,730	674,333
クヌギ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,470	45,744	590,324	28,600	59,032	618,924	649,356
クヌギ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,260	43,985	567,620	27,500	56,762	595,120	624,382
クヌギ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,050	42,225	544,915	26,400	54,491	571,315	599,406
クヌギ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	4,839	40,466	522,210	25,300	52,221	547,510	574,431
クヌギ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,629	38,707	499,506	24,200	49,950	523,706	549,456
クヌギ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,418	36,947	476,800	23,100	47,680	499,900	524,480
クヌギ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,208	35,188	454,096	22,000	45,409	476,096	499,505
クヌギ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	3,997	33,428	431,390	20,900	43,139	452,290	474,529
クヌギ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	3,787	31,669	408,686	19,800	40,868	428,486	449,554
クヌギ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,577	29,910	385,982	18,700	38,598	404,682	424,580
クヌギ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,366	28,150	363,276	17,600	36,327	380,876	399,603
クヌギ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,156	26,391	340,572	16,500	34,057	357,072	374,629

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
コナラ	3000本/ha		330,000	292,050	6,312	52,782	**681,144**	33,000	68,114	**714,144**	**749,258**
コナラ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,102	51,023	**658,440**	31,900	65,844	**690,340**	**724,284**
コナラ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	5,891	49,263	**635,734**	30,800	63,573	**666,534**	**699,307**
コナラ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	5,681	47,504	**613,030**	29,700	61,303	**642,730**	**674,333**
コナラ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,470	45,744	**590,324**	28,600	59,032	**618,924**	**649,356**
コナラ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,260	43,985	**567,620**	27,500	56,762	**595,120**	**624,382**
コナラ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,050	42,225	**544,915**	26,400	54,491	**571,315**	**599,406**
コナラ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	4,839	40,466	**522,210**	25,300	52,221	**547,510**	**574,431**
コナラ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,629	38,707	**499,506**	24,200	49,950	**523,706**	**549,456**
コナラ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,418	36,947	**476,800**	23,100	47,680	**499,900**	**524,480**
コナラ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,208	35,188	**454,096**	22,000	45,409	**476,096**	**499,505**
コナラ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	3,997	33,428	**431,390**	20,900	43,139	**452,290**	**474,529**
コナラ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	3,787	31,669	**408,686**	19,800	40,868	**428,486**	**449,554**
コナラ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,577	29,910	**385,982**	18,700	38,598	**404,682**	**424,580**
コナラ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,366	28,150	**363,276**	17,600	36,327	**380,876**	**399,603**
コナラ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,156	26,391	**340,572**	16,500	34,057	**357,072**	**374,629**
ミズナラ	3000本/ha		360,000	292,050	6,312	55,302	**713,664**	36,000	71,366	**749,664**	**785,030**
ミズナラ	2900本/ha	2999本/ha	348,000	282,315	6,102	53,459	**689,876**	34,800	68,987	**724,676**	**758,863**
ミズナラ	2800本/ha	2899本/ha	336,000	272,580	5,891	51,615	**666,086**	33,600	66,608	**699,686**	**732,694**
ミズナラ	2700本/ha	2799本/ha	324,000	262,845	5,681	49,772	**642,298**	32,400	64,229	**674,698**	**706,527**
ミズナラ	2600本/ha	2699本/ha	312,000	253,110	5,470	47,928	**618,508**	31,200	61,850	**649,708**	**680,358**
ミズナラ	2500本/ha	2599本/ha	300,000	243,375	5,260	46,085	**594,720**	30,000	59,472	**624,720**	**654,192**
ミズナラ	2400本/ha	2499本/ha	288,000	233,640	5,050	44,241	**570,931**	28,800	57,093	**599,731**	**628,024**
ミズナラ	2300本/ha	2399本/ha	276,000	223,905	4,839	42,398	**547,142**	27,600	54,714	**574,742**	**601,856**
ミズナラ	2200本/ha	2299本/ha	264,000	214,170	4,629	40,555	**523,354**	26,400	52,335	**549,754**	**575,689**
ミズナラ	2100本/ha	2199本/ha	252,000	204,435	4,418	38,711	**499,564**	25,200	49,956	**524,764**	**549,520**
ミズナラ	2000本/ha	2099本/ha	240,000	194,700	4,208	36,868	**475,776**	24,000	47,577	**499,776**	**523,353**
ミズナラ	1900本/ha	1999本/ha	228,000	184,965	3,997	35,024	**451,986**	22,800	45,198	**474,786**	**497,184**
ミズナラ	1800本/ha	1899本/ha	216,000	175,230	3,787	33,181	**428,198**	21,600	42,819	**449,798**	**471,017**
ミズナラ	1700本/ha	1799本/ha	204,000	165,495	3,577	31,338	**404,410**	20,400	40,441	**424,810**	**444,851**
ミズナラ	1600本/ha	1699本/ha	192,000	155,760	3,366	29,494	**380,620**	19,200	38,062	**399,820**	**418,682**
ミズナラ	1500本/ha	1599本/ha	180,000	146,025	3,156	27,651	**356,832**	18,000	35,683	**374,832**	**392,515**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ケヤキ	3000本/ha		459,000	292,050	6,312	63,618	**820,980**	45,900	82,098	**866,880**	**903,078**
ケヤキ	2900本/ha	2999本/ha	443,700	282,315	6,102	61,497	**793,614**	44,370	79,361	**837,984**	**872,975**
ケヤキ	2800本/ha	2899本/ha	428,400	272,580	5,891	59,377	**766,248**	42,840	76,624	**809,088**	**842,872**
ケヤキ	2700本/ha	2799本/ha	413,100	262,845	5,681	57,256	**738,882**	41,310	73,888	**780,192**	**812,770**
ケヤキ	2600本/ha	2699本/ha	397,800	253,110	5,470	55,135	**711,515**	39,780	71,151	**751,295**	**782,666**
ケヤキ	2500本/ha	2599本/ha	382,500	243,375	5,260	53,015	**684,150**	38,250	68,415	**722,400**	**752,565**
ケヤキ	2400本/ha	2499本/ha	367,200	233,640	5,050	50,894	**656,784**	36,720	65,678	**693,504**	**722,462**
ケヤキ	2300本/ha	2399本/ha	351,900	223,905	4,839	48,774	**629,418**	35,190	62,941	**664,608**	**692,359**
ケヤキ	2200本/ha	2299本/ha	336,600	214,170	4,629	46,653	**602,052**	33,660	60,205	**635,712**	**662,257**
ケヤキ	2100本/ha	2199本/ha	321,300	204,435	4,418	44,532	**574,685**	32,130	57,468	**606,815**	**632,153**
ケヤキ	2000本/ha	2099本/ha	306,000	194,700	4,208	42,412	**547,320**	30,600	54,732	**577,920**	**602,052**
ケヤキ	1900本/ha	1999本/ha	290,700	184,965	3,997	40,291	**519,953**	29,070	51,995	**549,023**	**571,948**
ケヤキ	1800本/ha	1899本/ha	275,400	175,230	3,787	38,171	**492,588**	27,540	49,258	**520,128**	**541,846**
ケヤキ	1700本/ha	1799本/ha	260,100	165,495	3,577	36,050	**465,222**	26,010	46,522	**491,232**	**511,744**
ケヤキ	1600本/ha	1699本/ha	244,800	155,760	3,366	33,929	**437,855**	24,480	43,785	**462,335**	**481,640**
ケヤキ	1500本/ha	1599本/ha	229,500	146,025	3,156	31,809	**410,490**	22,950	41,049	**433,440**	**451,539**
ブナ	3000本/ha		759,000	292,050	6,312	88,818	**1,146,180**	75,900	114,618	**1,222,080**	**1,260,798**
ブナ	2900本/ha	2999本/ha	733,700	282,315	6,102	85,857	**1,107,974**	73,370	110,797	**1,181,344**	**1,218,771**
ブナ	2800本/ha	2899本/ha	708,400	272,580	5,891	82,897	**1,069,768**	70,840	106,976	**1,140,608**	**1,176,744**
ブナ	2700本/ha	2799本/ha	683,100	262,845	5,681	79,936	**1,031,562**	68,310	103,156	**1,099,872**	**1,134,718**
ブナ	2600本/ha	2699本/ha	657,800	253,110	5,470	76,975	**993,355**	65,780	99,335	**1,059,135**	**1,092,690**
ブナ	2500本/ha	2599本/ha	632,500	243,375	5,260	74,015	**955,150**	63,250	95,515	**1,018,400**	**1,050,665**
ブナ	2400本/ha	2499本/ha	607,200	233,640	5,050	71,054	**916,944**	60,720	91,694	**977,664**	**1,008,638**
ブナ	2300本/ha	2399本/ha	581,900	223,905	4,839	68,094	**878,738**	58,190	87,873	**936,928**	**966,611**
ブナ	2200本/ha	2299本/ha	556,600	214,170	4,629	65,133	**840,532**	55,660	84,053	**896,192**	**924,585**
ブナ	2100本/ha	2199本/ha	531,300	204,435	4,418	62,172	**802,325**	53,130	80,232	**855,455**	**882,557**
ブナ	2000本/ha	2099本/ha	506,000	194,700	4,208	59,212	**764,120**	50,600	76,412	**814,720**	**840,532**
ブナ	1900本/ha	1999本/ha	480,700	184,965	3,997	56,251	**725,913**	48,070	72,591	**773,983**	**798,504**
ブナ	1800本/ha	1899本/ha	455,400	175,230	3,787	53,291	**687,708**	45,540	68,770	**733,248**	**756,478**
ブナ	1700本/ha	1799本/ha	430,100	165,495	3,577	50,330	**649,502**	43,010	64,950	**692,512**	**714,452**
ブナ	1600本/ha	1699本/ha	404,800	155,760	3,366	47,369	**611,295**	40,480	61,129	**651,775**	**672,424**
ブナ	1500本/ha	1599本/ha	379,500	146,025	3,156	44,409	**573,090**	37,950	57,309	**611,040**	**630,399**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カツラ	3000本/ha		465,000	292,050	6,312	64,122	**827,484**	46,500	82,748	**873,984**	**910,232**
カツラ	2900本/ha	2999本/ha	449,500	282,315	6,102	61,985	**799,902**	44,950	79,990	**844,852**	**879,892**
カツラ	2800本/ha	2899本/ha	434,000	272,580	5,891	59,847	**772,318**	43,400	77,231	**815,718**	**849,549**
カツラ	2700本/ha	2799本/ha	418,500	262,845	5,681	57,710	**744,736**	41,850	74,473	**786,586**	**819,209**
カツラ	2600本/ha	2699本/ha	403,000	253,110	5,470	55,572	**717,152**	40,300	71,715	**757,452**	**788,867**
カツラ	2500本/ha	2599本/ha	387,500	243,375	5,260	53,435	**689,570**	38,750	68,957	**728,320**	**758,527**
カツラ	2400本/ha	2499本/ha	372,000	233,640	5,050	51,297	**661,987**	37,200	66,198	**699,187**	**728,185**
カツラ	2300本/ha	2399本/ha	356,500	223,905	4,839	49,160	**634,404**	35,650	63,440	**670,054**	**697,844**
カツラ	2200本/ha	2299本/ha	341,000	214,170	4,629	47,023	**606,822**	34,100	60,682	**640,922**	**667,504**
カツラ	2100本/ha	2199本/ha	325,500	204,435	4,418	44,885	**579,238**	32,550	57,923	**611,788**	**637,161**
カツラ	2000本/ha	2099本/ha	310,000	194,700	4,208	42,748	**551,656**	31,000	55,165	**582,656**	**606,821**
カツラ	1900本/ha	1999本/ha	294,500	184,965	3,997	40,610	**524,072**	29,450	52,407	**553,522**	**576,479**
カツラ	1800本/ha	1899本/ha	279,000	175,230	3,787	38,473	**496,490**	27,900	49,649	**524,390**	**546,139**
カツラ	1700本/ha	1799本/ha	263,500	165,495	3,577	36,336	**468,908**	26,350	46,890	**495,258**	**515,798**
カツラ	1600本/ha	1699本/ha	248,000	155,760	3,366	34,198	**441,324**	24,800	44,132	**466,124**	**485,456**
カツラ	1500本/ha	1599本/ha	232,500	146,025	3,156	32,061	**413,742**	23,250	41,374	**436,992**	**455,116**
ミズキ	3000本/ha		531,000	292,050	6,312	69,666	**899,028**	53,100	89,902	**952,128**	**988,930**
ミズキ	2900本/ha	2999本/ha	513,300	282,315	6,102	67,344	**869,061**	51,330	86,906	**920,391**	**955,967**
ミズキ	2800本/ha	2899本/ha	495,600	272,580	5,891	65,021	**839,092**	49,560	83,909	**888,652**	**923,001**
ミズキ	2700本/ha	2799本/ha	477,900	262,845	5,681	62,699	**809,125**	47,790	80,912	**856,915**	**890,037**
ミズキ	2600本/ha	2699本/ha	460,200	253,110	5,470	60,377	**779,157**	46,020	77,915	**825,177**	**857,072**
ミズキ	2500本/ha	2599本/ha	442,500	243,375	5,260	58,055	**749,190**	44,250	74,919	**793,440**	**824,109**
ミズキ	2400本/ha	2499本/ha	424,800	233,640	5,050	55,733	**719,223**	42,480	71,922	**761,703**	**791,145**
ミズキ	2300本/ha	2399本/ha	407,100	223,905	4,839	53,410	**689,254**	40,710	68,925	**729,964**	**758,179**
ミズキ	2200本/ha	2299本/ha	389,400	214,170	4,629	51,088	**659,287**	38,940	65,928	**698,227**	**725,215**
ミズキ	2100本/ha	2199本/ha	371,700	204,435	4,418	48,766	**629,319**	37,170	62,931	**666,489**	**692,250**
ミズキ	2000本/ha	2099本/ha	354,000	194,700	4,208	46,444	**599,352**	35,400	59,935	**634,752**	**659,287**
ミズキ	1900本/ha	1999本/ha	336,300	184,965	3,997	44,122	**569,384**	33,630	56,938	**603,014**	**626,322**
ミズキ	1800本/ha	1899本/ha	318,600	175,230	3,787	41,799	**539,416**	31,860	53,941	**571,276**	**593,357**
ミズキ	1700本/ha	1799本/ha	300,900	165,495	3,577	39,477	**509,449**	30,090	50,944	**539,539**	**560,393**
ミズキ	1600本/ha	1699本/ha	283,200	155,760	3,366	37,155	**479,481**	28,320	47,948	**507,801**	**527,429**
ミズキ	1500本/ha	1599本/ha	265,500	146,025	3,156	34,833	**449,514**	26,550	44,951	**476,064**	**494,465**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラカバ	3000本/ha		330,000	292,050	6,312	52,782	**681,144**	33,000	68,114	**714,144**	**749,258**
シラカバ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,102	51,023	**658,440**	31,900	65,844	**690,340**	**724,284**
シラカバ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	5,891	49,263	**635,734**	30,800	63,573	**666,534**	**699,307**
シラカバ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	5,681	47,504	**613,030**	29,700	61,303	**642,730**	**674,333**
シラカバ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,470	45,744	**590,324**	28,600	59,032	**618,924**	**649,356**
シラカバ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,260	43,985	**567,620**	27,500	56,762	**595,120**	**624,382**
シラカバ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,050	42,225	**544,915**	26,400	54,491	**571,315**	**599,406**
シラカバ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	4,839	40,466	**522,210**	25,300	52,221	**547,510**	**574,431**
シラカバ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,629	38,707	**499,506**	24,200	49,950	**523,706**	**549,456**
シラカバ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,418	36,947	**476,800**	23,100	47,680	**499,900**	**524,480**
シラカバ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,208	35,188	**454,096**	22,000	45,409	**476,096**	**499,505**
シラカバ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	3,997	33,428	**431,390**	20,900	43,139	**452,290**	**474,529**
シラカバ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	3,787	31,669	**408,686**	19,800	40,868	**428,486**	**449,554**
シラカバ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,577	29,910	**385,982**	18,700	38,598	**404,682**	**424,580**
シラカバ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,366	28,150	**363,276**	17,600	36,327	**380,876**	**399,603**
シラカバ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,156	26,391	**340,572**	16,500	34,057	**357,072**	**374,629**
ヤマザクラ	3000本/ha		660,000	292,050	6,312	80,502	**1,038,864**	66,000	103,886	**1,104,864**	**1,142,750**
ヤマザクラ	2900本/ha	2999本/ha	638,000	282,315	6,102	77,819	**1,004,236**	63,800	100,423	**1,068,036**	**1,104,659**
ヤマザクラ	2800本/ha	2899本/ha	616,000	272,580	5,891	75,135	**969,606**	61,600	96,960	**1,031,206**	**1,066,566**
ヤマザクラ	2700本/ha	2799本/ha	594,000	262,845	5,681	72,452	**934,978**	59,400	93,497	**994,378**	**1,028,475**
ヤマザクラ	2600本/ha	2699本/ha	572,000	253,110	5,470	69,768	**900,348**	57,200	90,034	**957,548**	**990,382**
ヤマザクラ	2500本/ha	2599本/ha	550,000	243,375	5,260	67,085	**865,720**	55,000	86,572	**920,720**	**952,292**
ヤマザクラ	2400本/ha	2499本/ha	528,000	233,640	5,050	64,401	**831,091**	52,800	83,109	**883,891**	**914,200**
ヤマザクラ	2300本/ha	2399本/ha	506,000	223,905	4,839	61,718	**796,462**	50,600	79,646	**847,062**	**876,108**
ヤマザクラ	2200本/ha	2299本/ha	484,000	214,170	4,629	59,035	**761,834**	48,400	76,183	**810,234**	**838,017**
ヤマザクラ	2100本/ha	2199本/ha	462,000	204,435	4,418	56,351	**727,204**	46,200	72,720	**773,404**	**799,924**
ヤマザクラ	2000本/ha	2099本/ha	440,000	194,700	4,208	53,668	**692,576**	44,000	69,257	**736,576**	**761,833**
ヤマザクラ	1900本/ha	1999本/ha	418,000	184,965	3,997	50,984	**657,946**	41,800	65,794	**699,746**	**723,740**
ヤマザクラ	1800本/ha	1899本/ha	396,000	175,230	3,787	48,301	**623,318**	39,600	62,331	**662,918**	**685,649**
ヤマザクラ	1700本/ha	1799本/ha	374,000	165,495	3,577	45,618	**588,690**	37,400	58,869	**626,090**	**647,559**
ヤマザクラ	1600本/ha	1699本/ha	352,000	155,760	3,366	42,934	**554,060**	35,200	55,406	**589,260**	**609,466**
ヤマザクラ	1500本/ha	1599本/ha	330,000	146,025	3,156	40,251	**519,432**	33,000	51,943	**552,432**	**571,375**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カエデ	3000本/ha		396,000	292,050	6,312	58,326	752,688	39,600	75,268	792,288	827,956
カエデ	2900本/ha	2999本/ha	382,800	282,315	6,102	56,382	727,599	38,280	72,759	765,879	800,358
カエデ	2800本/ha	2899本/ha	369,600	272,580	5,891	54,437	702,508	36,960	70,250	739,468	772,758
カエデ	2700本/ha	2799本/ha	356,400	262,845	5,681	52,493	677,419	35,640	67,741	713,059	745,160
カエデ	2600本/ha	2699本/ha	343,200	253,110	5,470	50,549	652,329	34,320	65,232	686,649	717,561
カエデ	2500本/ha	2599本/ha	330,000	243,375	5,260	48,605	627,240	33,000	62,724	660,240	689,964
カエデ	2400本/ha	2499本/ha	316,800	233,640	5,050	46,661	602,151	31,680	60,215	633,831	662,366
カエデ	2300本/ha	2399本/ha	303,600	223,905	4,839	44,716	577,060	30,360	57,706	607,420	634,766
カエデ	2200本/ha	2299本/ha	290,400	214,170	4,629	42,772	551,971	29,040	55,197	581,011	607,168
カエデ	2100本/ha	2199本/ha	277,200	204,435	4,418	40,828	526,881	27,720	52,688	554,601	579,569
カエデ	2000本/ha	2099本/ha	264,000	194,700	4,208	38,884	501,792	26,400	50,179	528,192	551,971
カエデ	1900本/ha	1999本/ha	250,800	184,965	3,997	36,940	476,702	25,080	47,670	501,782	524,372
カエデ	1800本/ha	1899本/ha	237,600	175,230	3,787	34,995	451,612	23,760	45,161	475,372	496,773
カエデ	1700本/ha	1799本/ha	224,400	165,495	3,577	33,051	426,523	22,440	42,652	448,963	469,175
カエデ	1600本/ha	1699本/ha	211,200	155,760	3,366	31,107	401,433	21,120	40,143	422,553	441,576
カエデ	1500本/ha	1599本/ha	198,000	146,025	3,156	29,163	376,344	19,800	37,634	396,144	413,978
ミズメ	3000本/ha		645,000	292,050	6,312	79,242	1,022,604	64,500	102,260	1,087,104	1,124,864
ミズメ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	282,315	6,102	76,601	988,518	62,350	98,851	1,050,868	1,087,369
ミズメ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	272,580	5,891	73,959	954,430	60,200	95,443	1,014,630	1,049,873
ミズメ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	262,845	5,681	71,318	920,344	58,050	92,034	978,394	1,012,378
ミズメ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	253,110	5,470	68,676	886,256	55,900	88,625	942,156	974,881
ミズメ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	243,375	5,260	66,035	852,170	53,750	85,217	905,920	937,387
ミズメ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	233,640	5,050	63,393	818,083	51,600	81,808	869,683	899,891
ミズメ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	223,905	4,839	60,752	783,996	49,450	78,399	833,446	862,395
ミズメ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	214,170	4,629	58,111	749,910	47,300	74,991	797,210	824,901
ミズメ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	204,435	4,418	55,469	715,822	45,150	71,582	760,972	787,404
ミズメ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	194,700	4,208	52,828	681,736	43,000	68,173	724,736	749,909
ミズメ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	184,965	3,997	50,186	647,648	40,850	64,764	688,498	712,412
ミズメ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	175,230	3,787	47,545	613,562	38,700	61,356	652,262	674,918
ミズメ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	165,495	3,577	44,904	579,476	36,550	57,947	616,026	637,423
ミズメ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	155,760	3,366	42,262	545,388	34,400	54,538	579,788	599,926
ミズメ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	146,025	3,156	39,621	511,302	32,250	51,130	543,552	562,432

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
イヌエンジュ	3000本/ha		417,000	292,050	6,312	60,090	775,452	41,700	77,545	817,152	852,997
イヌエンジュ	2900本/ha	2999本/ha	403,100	282,315	6,102	58,087	749,604	40,310	74,960	789,914	824,564
イヌエンジュ	2800本/ha	2899本/ha	389,200	272,580	5,891	56,084	723,755	38,920	72,375	762,675	796,130
イヌエンジュ	2700本/ha	2799本/ha	375,300	262,845	5,681	54,081	697,907	37,530	69,790	735,437	767,697
イヌエンジュ	2600本/ha	2699本/ha	361,400	253,110	5,470	52,078	672,058	36,140	67,205	708,198	739,263
イヌエンジュ	2500本/ha	2599本/ha	347,500	243,375	5,260	50,075	646,210	34,750	64,621	680,960	710,831
イヌエンジュ	2400本/ha	2499本/ha	333,600	233,640	5,050	48,072	620,362	33,360	62,036	653,722	682,398
イヌエンジュ	2300本/ha	2399本/ha	319,700	223,905	4,839	46,069	594,513	31,970	59,451	626,483	653,964
イヌエンジュ	2200本/ha	2299本/ha	305,800	214,170	4,629	44,066	568,665	30,580	56,866	599,245	625,531
イヌエンジュ	2100本/ha	2199本/ha	291,900	204,435	4,418	42,063	542,816	29,190	54,281	572,006	597,097
イヌエンジュ	2000本/ha	2099本/ha	278,000	194,700	4,208	40,060	516,968	27,800	51,696	544,768	568,664
イヌエンジュ	1900本/ha	1999本/ha	264,100	184,965	3,997	38,057	491,119	26,410	49,111	517,529	540,230
イヌエンジュ	1800本/ha	1899本/ha	250,200	175,230	3,787	36,054	465,271	25,020	46,527	490,291	511,798
イヌエンジュ	1700本/ha	1799本/ha	236,300	165,495	3,577	34,051	439,423	23,630	43,942	463,053	483,365
イヌエンジュ	1600本/ha	1699本/ha	222,400	155,760	3,366	32,048	413,574	22,240	41,357	435,814	454,931
イヌエンジュ	1500本/ha	1599本/ha	208,500	146,025	3,156	30,045	387,726	20,850	38,772	408,576	426,498
キハダ	3000本/ha		645,000	292,050	6,312	79,242	1,022,604	64,500	102,260	1,087,104	1,124,864
キハダ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	282,315	6,102	76,601	988,518	62,350	98,851	1,050,868	1,087,369
キハダ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	272,580	5,891	73,959	954,430	60,200	95,443	1,014,630	1,049,873
キハダ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	262,845	5,681	71,318	920,344	58,050	92,034	978,394	1,012,378
キハダ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	253,110	5,470	68,676	886,256	55,900	88,625	942,156	974,881
キハダ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	243,375	5,260	66,035	852,170	53,750	85,217	905,920	937,387
キハダ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	233,640	5,050	63,393	818,083	51,600	81,808	869,683	899,891
キハダ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	223,905	4,839	60,752	783,996	49,450	78,399	833,446	862,395
キハダ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	214,170	4,629	58,111	749,910	47,300	74,991	797,210	824,901
キハダ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	204,435	4,418	55,469	715,822	45,150	71,582	760,972	787,404
キハダ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	194,700	4,208	52,828	681,736	43,000	68,173	724,736	749,909
キハダ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	184,965	3,997	50,186	647,648	40,850	64,764	688,498	712,412
キハダ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	175,230	3,787	47,545	613,562	38,700	61,356	652,262	674,918
キハダ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	165,495	3,577	44,904	579,476	36,550	57,947	616,026	637,423
キハダ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	155,760	3,366	42,262	545,388	34,400	54,538	579,788	599,926
キハダ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	146,025	3,156	39,621	511,302	32,250	51,130	543,552	562,432

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
コナラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,312	127,122	1,640,484	121,500	164,048	1,761,984	1,804,532
コナラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,102	122,885	1,585,802	117,450	158,580	1,703,252	1,744,382
コナラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	5,891	118,647	1,531,118	113,400	153,111	1,644,518	1,684,229
コナラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	5,681	114,410	1,476,436	109,350	147,643	1,585,786	1,624,079
コナラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,470	110,172	1,421,752	105,300	142,175	1,527,052	1,563,927
コナラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,260	105,935	1,367,070	101,250	136,707	1,468,320	1,503,777
コナラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,050	101,697	1,312,387	97,200	131,238	1,409,587	1,443,625
コナラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	4,839	97,460	1,257,704	93,150	125,770	1,350,854	1,383,474
コナラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,629	93,223	1,203,022	89,100	120,302	1,292,122	1,323,324
コナラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,418	88,985	1,148,338	85,050	114,833	1,233,388	1,263,171
コナラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,208	84,748	1,093,656	81,000	109,365	1,174,656	1,203,021
コナラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	3,997	80,510	1,038,972	76,950	103,897	1,115,922	1,142,869
コナラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	3,787	76,273	984,290	72,900	98,429	1,057,190	1,082,719
コナラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,577	72,036	929,608	68,850	92,960	998,458	1,022,568
コナラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,366	67,798	874,924	64,800	87,492	939,724	962,416
コナラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,156	63,561	820,242	60,750	82,024	880,992	902,266
ケヤキ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,312	127,122	1,640,484	121,500	164,048	1,761,984	1,804,532
ケヤキ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,102	122,885	1,585,802	117,450	158,580	1,703,252	1,744,382
ケヤキ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	5,891	118,647	1,531,118	113,400	153,111	1,644,518	1,684,229
ケヤキ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	5,681	114,410	1,476,436	109,350	147,643	1,585,786	1,624,079
ケヤキ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,470	110,172	1,421,752	105,300	142,175	1,527,052	1,563,927
ケヤキ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,260	105,935	1,367,070	101,250	136,707	1,468,320	1,503,777
ケヤキ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,050	101,697	1,312,387	97,200	131,238	1,409,587	1,443,625
ケヤキ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	4,839	97,460	1,257,704	93,150	125,770	1,350,854	1,383,474
ケヤキ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,629	93,223	1,203,022	89,100	120,302	1,292,122	1,323,324
ケヤキ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,418	88,985	1,148,338	85,050	114,833	1,233,388	1,263,171
ケヤキ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,208	84,748	1,093,656	81,000	109,365	1,174,656	1,203,021
ケヤキ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	3,997	80,510	1,038,972	76,950	103,897	1,115,922	1,142,869
ケヤキ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	3,787	76,273	984,290	72,900	98,429	1,057,190	1,082,719
ケヤキ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,577	72,036	929,608	68,850	92,960	998,458	1,022,568
ケヤキ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,366	67,798	874,924	64,800	87,492	939,724	962,416
ケヤキ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,156	63,561	820,242	60,750	82,024	880,992	902,266

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヤマザクラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,312	127,122	1,640,484	121,500	164,048	1,761,984	1,804,532
ヤマザクラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,102	122,885	1,585,802	117,450	158,580	1,703,252	1,744,382
ヤマザクラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	5,891	118,647	1,531,118	113,400	153,111	1,644,518	1,684,229
ヤマザクラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	5,681	114,410	1,476,436	109,350	147,643	1,585,786	1,624,079
ヤマザクラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,470	110,172	1,421,752	105,300	142,175	1,527,052	1,563,927
ヤマザクラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,260	105,935	1,367,070	101,250	136,707	1,468,320	1,503,777
ヤマザクラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,050	101,697	1,312,387	97,200	131,238	1,409,587	1,443,625
ヤマザクラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	4,839	97,460	1,257,704	93,150	125,770	1,350,854	1,383,474
ヤマザクラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,629	93,223	1,203,022	89,100	120,302	1,292,122	1,323,324
ヤマザクラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,418	88,985	1,148,338	85,050	114,833	1,233,388	1,263,171
ヤマザクラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,208	84,748	1,093,656	81,000	109,365	1,174,656	1,203,021
ヤマザクラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	3,997	80,510	1,038,972	76,950	103,897	1,115,922	1,142,869
ヤマザクラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	3,787	76,273	984,290	72,900	98,429	1,057,190	1,082,719
ヤマザクラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,577	72,036	929,608	68,850	92,960	998,458	1,022,568
ヤマザクラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,366	67,798	874,924	64,800	87,492	939,724	962,416
ヤマザクラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,156	63,561	820,242	60,750	82,024	880,992	902,266
クヌギ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,312	127,122	1,640,484	121,500	164,048	1,761,984	1,804,532
クヌギ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,102	122,885	1,585,802	117,450	158,580	1,703,252	1,744,382
クヌギ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	5,891	118,647	1,531,118	113,400	153,111	1,644,518	1,684,229
クヌギ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	5,681	114,410	1,476,436	109,350	147,643	1,585,786	1,624,079
クヌギ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,470	110,172	1,421,752	105,300	142,175	1,527,052	1,563,927
クヌギ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,260	105,935	1,367,070	101,250	136,707	1,468,320	1,503,777
クヌギ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,050	101,697	1,312,387	97,200	131,238	1,409,587	1,443,625
クヌギ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	4,839	97,460	1,257,704	93,150	125,770	1,350,854	1,383,474
クヌギ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,629	93,223	1,203,022	89,100	120,302	1,292,122	1,323,324
クヌギ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,418	88,985	1,148,338	85,050	114,833	1,233,388	1,263,171
クヌギ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,208	84,748	1,093,656	81,000	109,365	1,174,656	1,203,021
クヌギ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	3,997	80,510	1,038,972	76,950	103,897	1,115,922	1,142,869
クヌギ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	3,787	76,273	984,290	72,900	98,429	1,057,190	1,082,719
クヌギ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,577	72,036	929,608	68,850	92,960	998,458	1,022,568
クヌギ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,366	67,798	874,924	64,800	87,492	939,724	962,416
クヌギ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,156	63,561	820,242	60,750	82,024	880,992	902,266

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カエデ（ポット苗）	3000本/ha		1,197,000	292,050	6,312	125,610	1,620,972	119,700	162,097	1,740,672	1,783,069
カエデ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,157,100	282,315	6,102	121,423	1,566,940	115,710	156,694	1,682,650	1,723,634
カエデ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,117,200	272,580	5,891	117,236	1,512,907	111,720	151,290	1,624,627	1,664,197
カエデ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,077,300	262,845	5,681	113,049	1,458,875	107,730	145,887	1,566,605	1,604,762
カエデ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,037,400	253,110	5,470	108,862	1,404,842	103,740	140,484	1,508,582	1,545,326
カエデ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	997,500	243,375	5,260	104,675	1,350,810	99,750	135,081	1,450,560	1,485,891
カエデ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	957,600	233,640	5,050	100,488	1,296,778	95,760	129,677	1,392,538	1,426,455
カエデ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	917,700	223,905	4,839	96,301	1,242,745	91,770	124,274	1,334,515	1,367,019
カエデ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	877,800	214,170	4,629	92,114	1,188,713	87,780	118,871	1,276,493	1,307,584
カエデ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	837,900	204,435	4,418	87,927	1,134,680	83,790	113,468	1,218,470	1,248,148
カエデ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	798,000	194,700	4,208	83,740	1,080,648	79,800	108,064	1,160,448	1,188,712
カエデ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	758,100	184,965	3,997	79,553	1,026,615	75,810	102,661	1,102,425	1,129,276
カエデ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	718,200	175,230	3,787	75,366	972,583	71,820	97,258	1,044,403	1,069,841
カエデ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	678,300	165,495	3,577	71,179	918,551	67,830	91,855	986,381	1,010,406
カエデ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	638,400	155,760	3,366	66,992	864,518	63,840	86,451	928,358	950,969
カエデ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	598,500	146,025	3,156	62,805	810,486	59,850	81,048	870,336	891,534
キハダ（ポット苗）	3000本/ha		1,551,000	292,050	6,312	155,346	2,004,708	155,100	200,470	2,159,808	2,205,178
キハダ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,499,300	282,315	6,102	150,168	1,937,885	149,930	193,788	2,087,815	2,131,673
キハダ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,447,600	272,580	5,891	144,989	1,871,060	144,760	187,106	2,015,820	2,058,166
キハダ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,395,900	262,845	5,681	139,811	1,804,237	139,590	180,423	1,943,827	1,984,660
キハダ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,344,200	253,110	5,470	134,633	1,737,413	134,420	173,741	1,871,833	1,911,154
キハダ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,292,500	243,375	5,260	129,455	1,670,590	129,250	167,059	1,799,840	1,837,649
キハダ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,240,800	233,640	5,050	124,277	1,603,767	124,080	160,376	1,727,847	1,764,143
キハダ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,189,100	223,905	4,839	119,098	1,536,942	118,910	153,694	1,655,852	1,690,636
キハダ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,137,400	214,170	4,629	113,920	1,470,119	113,740	147,011	1,583,859	1,617,130
キハダ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,085,700	204,435	4,418	108,742	1,403,295	108,570	140,329	1,511,865	1,543,624
キハダ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,034,000	194,700	4,208	103,564	1,336,472	103,400	133,647	1,439,872	1,470,119
キハダ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	982,300	184,965	3,997	98,386	1,269,648	98,230	126,964	1,367,878	1,396,612
キハダ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	930,600	175,230	3,787	93,207	1,202,824	93,060	120,282	1,295,884	1,323,106
キハダ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	878,900	165,495	3,577	88,029	1,136,001	87,890	113,600	1,223,891	1,249,601
キハダ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	827,200	155,760	3,366	82,851	1,069,177	82,720	106,917	1,151,897	1,176,094
キハダ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	775,500	146,025	3,156	77,673	1,002,354	77,550	100,235	1,079,904	1,102,589

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ブナ（ポット苗）	3000本/ha		1,908,000	292,050	6,312	185,334	**2,391,696**	190,800	239,169	**2,582,496**	**2,630,865**
ブナ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,844,400	282,315	6,102	179,156	**2,311,973**	184,440	231,197	**2,496,413**	**2,543,170**
ブナ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,780,800	272,580	5,891	172,978	**2,232,249**	178,080	223,224	**2,410,329**	**2,455,473**
ブナ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,717,200	262,845	5,681	166,800	**2,152,526**	171,720	215,252	**2,324,246**	**2,367,778**
ブナ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,653,600	253,110	5,470	160,623	**2,072,803**	165,360	207,280	**2,238,163**	**2,280,083**
ブナ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,590,000	243,375	5,260	154,445	**1,993,080**	159,000	199,308	**2,152,080**	**2,192,388**
ブナ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,526,400	233,640	5,050	148,267	**1,913,357**	152,640	191,335	**2,065,997**	**2,104,692**
ブナ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,462,800	223,905	4,839	142,089	**1,833,633**	146,280	183,363	**1,979,913**	**2,016,996**
ブナ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,399,200	214,170	4,629	135,911	**1,753,910**	139,920	175,391	**1,893,830**	**1,929,301**
ブナ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,335,600	204,435	4,418	129,734	**1,674,187**	133,560	167,418	**1,807,747**	**1,841,605**
ブナ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,272,000	194,700	4,208	123,556	**1,594,464**	127,200	159,446	**1,721,664**	**1,753,910**
ブナ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	1,208,400	184,965	3,997	117,378	**1,514,740**	120,840	151,474	**1,635,580**	**1,666,214**
ブナ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	1,144,800	175,230	3,787	111,200	**1,435,017**	114,480	143,501	**1,549,497**	**1,578,518**
ブナ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	1,081,200	165,495	3,577	105,022	**1,355,294**	108,120	135,529	**1,463,414**	**1,490,823**
ブナ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	1,017,600	155,760	3,366	98,844	**1,275,570**	101,760	127,557	**1,377,330**	**1,403,127**
ブナ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	954,000	146,025	3,156	92,667	**1,195,848**	95,400	119,584	**1,291,248**	**1,315,432**
コブシ（ポット苗）	3000本/ha		1,329,000	292,050	6,312	136,698	**1,764,060**	132,900	176,406	**1,896,960**	**1,940,466**
コブシ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,284,700	282,315	6,102	132,141	**1,705,258**	128,470	170,525	**1,833,728**	**1,875,783**
コブシ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,240,400	272,580	5,891	127,585	**1,646,456**	124,040	164,645	**1,770,496**	**1,811,101**
コブシ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,196,100	262,845	5,681	123,028	**1,587,654**	119,610	158,765	**1,707,264**	**1,746,419**
コブシ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,151,800	253,110	5,470	118,471	**1,528,851**	115,180	152,885	**1,644,031**	**1,681,736**
コブシ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,107,500	243,375	5,260	113,915	**1,470,050**	110,750	147,005	**1,580,800**	**1,617,055**
コブシ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,063,200	233,640	5,050	109,358	**1,411,248**	106,320	141,124	**1,517,568**	**1,552,372**
コブシ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,018,900	223,905	4,839	104,802	**1,352,446**	101,890	135,244	**1,454,336**	**1,487,690**
コブシ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	974,600	214,170	4,629	100,245	**1,293,644**	97,460	129,364	**1,391,104**	**1,423,008**
コブシ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	930,300	204,435	4,418	95,688	**1,234,841**	93,030	123,484	**1,327,871**	**1,358,325**
コブシ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	886,000	194,700	4,208	91,132	**1,176,040**	88,600	117,604	**1,264,640**	**1,293,644**
コブシ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	841,700	184,965	3,997	86,575	**1,117,237**	84,170	111,723	**1,201,407**	**1,228,960**
コブシ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	797,400	175,230	3,787	82,019	**1,058,436**	79,740	105,843	**1,138,176**	**1,164,279**
コブシ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	753,100	165,495	3,577	77,462	**999,634**	75,310	99,963	**1,074,944**	**1,099,597**
コブシ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	708,800	155,760	3,366	72,905	**940,831**	70,880	94,083	**1,011,711**	**1,034,914**
コブシ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	664,500	146,025	3,156	68,349	**882,030**	66,450	88,203	**948,480**	**970,233**

5-3-1. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（国費を充当した事業により購入等した機械を使用する場合）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
スギ（コンテナ苗）	2000本/ha		450,000	194,700	4,208	54,508	**703,416**	45,000	70,341	**748,416**	**773,757**
スギ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	3,997	51,782	**668,244**	42,750	66,824	**710,994**	**735,068**
スギ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	3,787	49,057	**633,074**	40,500	63,307	**673,574**	**696,381**
スギ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,577	46,332	**597,904**	38,250	59,790	**636,154**	**657,694**
スギ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,366	43,606	**562,732**	36,000	56,273	**598,732**	**619,005**
スギ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,156	40,881	**527,562**	33,750	52,756	**561,312**	**580,318**
スギ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	315,000	136,290	2,945	38,155	**492,390**	31,500	49,239	**523,890**	**541,629**
スギ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	292,500	126,555	2,735	35,430	**457,220**	29,250	45,722	**486,470**	**502,942**
スギ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	270,000	116,820	2,525	32,704	**422,049**	27,000	42,204	**449,049**	**464,253**
スギ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	247,500	107,085	2,314	29,979	**386,878**	24,750	38,687	**411,628**	**425,565**
スギ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	225,000	97,350	2,104	27,254	**351,708**	22,500	35,170	**374,208**	**386,878**
ヒノキ（コンテナ苗）	2000本/ha		450,000	194,700	4,208	54,508	**703,416**	45,000	70,341	**748,416**	**773,757**
ヒノキ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	3,997	51,782	**668,244**	42,750	66,824	**710,994**	**735,068**
ヒノキ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	3,787	49,057	**633,074**	40,500	63,307	**673,574**	**696,381**
ヒノキ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,577	46,332	**597,904**	38,250	59,790	**636,154**	**657,694**
ヒノキ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,366	43,606	**562,732**	36,000	56,273	**598,732**	**619,005**
ヒノキ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,156	40,881	**527,562**	33,750	52,756	**561,312**	**580,318**
カラマツ（コンテナ苗）	2000本/ha		502,000	194,700	4,208	58,876	**759,784**	50,200	75,978	**809,984**	**835,762**
カラマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	3,997	55,932	**721,794**	47,690	72,179	**769,484**	**793,973**
カラマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	3,787	52,988	**683,805**	45,180	68,380	**728,985**	**752,185**
カラマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,577	50,044	**645,816**	42,670	64,581	**688,486**	**710,397**
カラマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,366	47,100	**607,826**	40,160	60,782	**647,986**	**668,608**
カラマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,156	44,157	**569,838**	37,650	56,983	**607,488**	**626,821**
カラマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	2,945	41,213	**531,848**	35,140	53,184	**566,988**	**585,032**
カラマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,735	38,269	**493,859**	32,630	49,385	**526,489**	**543,244**
カラマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,525	35,325	**455,870**	30,120	45,587	**485,990**	**501,457**
カラマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,314	32,381	**417,880**	27,610	41,788	**445,490**	**459,668**
カラマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,104	29,438	**379,892**	25,100	37,989	**404,992**	**417,881**

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
スギ	2000本/ha		300,000	194,700	4,460	41,929	541,089	30,000	54,108	571,089	595,197
スギ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	184,965	4,237	39,832	514,034	28,500	51,403	542,534	565,437
スギ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	175,230	4,014	37,736	486,980	27,000	48,698	513,980	535,678
スギ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	165,495	3,791	35,640	459,926	25,500	45,992	485,426	505,918
スギ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	155,760	3,568	33,543	432,871	24,000	43,287	456,871	476,158
スギ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	146,025	3,345	31,447	405,817	22,500	40,581	428,317	446,398
スギ	1400本/ha	1499本/ha	210,000	136,290	3,122	29,350	378,762	21,000	37,876	399,762	416,638
スギ	1300本/ha	1399本/ha	195,000	126,555	2,899	27,254	351,708	19,500	35,170	371,208	386,878
スギ	1200本/ha	1299本/ha	180,000	116,820	2,676	25,157	324,653	18,000	32,465	342,653	357,118
スギ	1100本/ha	1199本/ha	165,000	107,085	2,453	23,061	297,599	16,500	29,759	314,099	327,358
スギ	1000本/ha	1099本/ha	150,000	97,350	2,230	20,964	270,544	15,000	27,054	285,544	297,598
ヒノキ	2000本/ha		300,000	194,700	4,460	41,929	541,089	30,000	54,108	571,089	595,197
ヒノキ	1900本/ha	1999本/ha	285,000	184,965	4,237	39,832	514,034	28,500	51,403	542,534	565,437
ヒノキ	1800本/ha	1899本/ha	270,000	175,230	4,014	37,736	486,980	27,000	48,698	513,980	535,678
ヒノキ	1700本/ha	1799本/ha	255,000	165,495	3,791	35,640	459,926	25,500	45,992	485,426	505,918
ヒノキ	1600本/ha	1699本/ha	240,000	155,760	3,568	33,543	432,871	24,000	43,287	456,871	476,158
ヒノキ	1500本/ha	1599本/ha	225,000	146,025	3,345	31,447	405,817	22,500	40,581	428,317	446,398
アカマツ	2000本/ha		256,000	194,700	4,460	38,233	493,393	25,600	49,339	518,993	542,732
アカマツ	1900本/ha	1999本/ha	243,200	184,965	4,237	36,321	468,723	24,320	46,872	493,043	515,595
アカマツ	1800本/ha	1899本/ha	230,400	175,230	4,014	34,410	444,054	23,040	44,405	467,094	488,459
アカマツ	1700本/ha	1799本/ha	217,600	165,495	3,791	32,498	419,384	21,760	41,938	441,144	461,322
アカマツ	1600本/ha	1699本/ha	204,800	155,760	3,568	30,586	394,714	20,480	39,471	415,194	434,185
アカマツ	1500本/ha	1599本/ha	192,000	146,025	3,345	28,675	370,045	19,200	37,004	389,245	407,049
カラマツ	2000本/ha		502,000	194,700	4,460	58,897	760,057	50,200	76,005	810,257	836,062
カラマツ	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	4,237	55,952	722,054	47,690	72,205	769,744	794,259
カラマツ	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	4,014	53,007	684,051	45,180	68,405	729,231	752,456
カラマツ	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,791	50,062	646,048	42,670	64,604	688,718	710,652
カラマツ	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,568	47,117	608,045	40,160	60,804	648,205	668,849
カラマツ	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,345	44,173	570,043	37,650	57,004	607,693	627,047
カラマツ	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	3,122	41,228	532,040	35,140	53,204	567,180	585,244
カラマツ	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,899	38,283	494,037	32,630	49,403	526,667	543,440
カラマツ	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,676	35,338	456,034	30,120	45,603	486,154	501,637
カラマツ	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,453	32,393	418,031	27,610	41,803	445,641	459,834
カラマツ	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,230	29,448	380,028	25,100	38,002	405,128	418,030

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラベ	2000本/ha	2099本/ha	356,000	194,700	4,460	46,633	601,793	35,600	60,179	637,393	661,972
シラベ	1900本/ha	1999本/ha	338,200	184,965	4,237	44,301	571,703	33,820	57,170	605,523	628,873
シラベ	1800本/ha	1899本/ha	320,400	175,230	4,014	41,970	541,614	32,040	54,161	573,654	595,775
シラベ	1700本/ha	1799本/ha	302,600	165,495	3,791	39,638	511,524	30,260	51,152	541,784	562,676
シラベ	1600本/ha	1699本/ha	284,800	155,760	3,568	37,306	481,434	28,480	48,143	509,914	529,577
シラベ	1500本/ha	1599本/ha	267,000	146,025	3,345	34,975	451,345	26,700	45,134	478,045	496,479
トウヒ	2000本/ha		262,000	194,700	4,460	38,737	499,897	26,200	49,989	526,097	549,886
トウヒ	1900本/ha	1999本/ha	248,900	184,965	4,237	36,800	474,902	24,890	47,490	499,792	522,392
トウヒ	1800本/ha	1899本/ha	235,800	175,230	4,014	34,863	449,907	23,580	44,990	473,487	494,897
トウヒ	1700本/ha	1799本/ha	222,700	165,495	3,791	32,926	424,912	22,270	42,491	447,182	467,403
トウヒ	1600本/ha	1699本/ha	209,600	155,760	3,568	30,989	399,917	20,960	39,991	420,877	439,908
トウヒ	1500本/ha	1599本/ha	196,500	146,025	3,345	29,053	374,923	19,650	37,492	394,573	412,415
イチイ	2000本/ha		592,000	194,700	4,460	66,457	857,617	59,200	85,761	916,817	943,378
イチイ	1900本/ha	1999本/ha	562,400	184,965	4,237	63,134	814,736	56,240	81,473	870,976	896,209
イチイ	1800本/ha	1899本/ha	532,800	175,230	4,014	59,811	771,855	53,280	77,185	825,135	849,040
イチイ	1700本/ha	1799本/ha	503,200	165,495	3,791	56,488	728,974	50,320	72,897	779,294	801,871
イチイ	1600本/ha	1699本/ha	473,600	155,760	3,568	53,165	686,093	47,360	68,609	733,453	754,702
イチイ	1500本/ha	1599本/ha	444,000	146,025	3,345	49,843	643,213	44,400	64,321	687,613	707,534
ウラジロモミ	2000本/ha		652,000	194,700	4,460	71,497	922,657	65,200	92,265	987,857	1,014,922
ウラジロモミ	1900本/ha	1999本/ha	619,400	184,965	4,237	67,922	876,524	61,940	87,652	938,464	964,176
ウラジロモミ	1800本/ha	1899本/ha	586,800	175,230	4,014	64,347	830,391	58,680	83,039	889,071	913,430
ウラジロモミ	1700本/ha	1799本/ha	554,200	165,495	3,791	60,772	784,258	55,420	78,425	839,678	862,683
ウラジロモミ	1600本/ha	1699本/ha	521,600	155,760	3,568	57,197	738,125	52,160	73,812	790,285	811,937
ウラジロモミ	1500本/ha	1599本/ha	489,000	146,025	3,345	53,623	691,993	48,900	69,199	740,893	761,192

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
クリ	3000本/ha		681,000	292,050	6,690	82,298	1,062,038	68,100	106,203	1,130,138	1,168,241
クリ	2900本/ha	2999本/ha	658,300	282,315	6,467	79,554	1,026,636	65,830	102,663	1,092,466	1,129,299
クリ	2800本/ha	2899本/ha	635,600	272,580	6,244	76,811	991,235	63,560	99,123	1,054,795	1,090,358
クリ	2700本/ha	2799本/ha	612,900	262,845	6,021	74,068	955,834	61,290	95,583	1,017,124	1,051,417
クリ	2600本/ha	2699本/ha	590,200	253,110	5,798	71,325	920,433	59,020	92,043	979,453	1,012,476
クリ	2500本/ha	2599本/ha	567,500	243,375	5,575	68,581	885,031	56,750	88,503	941,781	973,534
クリ	2400本/ha	2499本/ha	544,800	233,640	5,352	65,838	849,630	54,480	84,963	904,110	934,593
クリ	2300本/ha	2399本/ha	522,100	223,905	5,129	63,095	814,229	52,210	81,422	866,439	895,651
クリ	2200本/ha	2299本/ha	499,400	214,170	4,906	60,351	778,827	49,940	77,882	828,767	856,709
クリ	2100本/ha	2199本/ha	476,700	204,435	4,683	57,608	743,426	47,670	74,342	791,096	817,768
クリ	2000本/ha	2099本/ha	454,000	194,700	4,460	54,865	708,025	45,400	70,802	753,425	778,827
クリ	1900本/ha	1999本/ha	431,300	184,965	4,237	52,122	672,624	43,130	67,262	715,754	739,886
クリ	1800本/ha	1899本/ha	408,600	175,230	4,014	49,378	637,222	40,860	63,722	678,082	700,944
クリ	1700本/ha	1799本/ha	385,900	165,495	3,791	46,635	601,821	38,590	60,182	640,411	662,003
クリ	1600本/ha	1699本/ha	363,200	155,760	3,568	43,892	566,420	36,320	56,642	602,740	623,062
クリ	1500本/ha	1599本/ha	340,500	146,025	3,345	41,149	531,019	34,050	53,101	565,069	584,120
クヌギ	3000本/ha		330,000	292,050	6,690	52,814	681,554	33,000	68,155	714,554	749,709
クヌギ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,467	51,053	658,835	31,900	65,883	690,735	724,718
クヌギ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	6,244	49,293	636,117	30,800	63,611	666,917	699,728
クヌギ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	6,021	47,532	613,398	29,700	61,339	643,098	674,737
クヌギ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,798	45,772	590,680	28,600	59,068	619,280	649,748
クヌギ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,575	44,011	567,961	27,500	56,796	595,461	624,757
クヌギ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,352	42,251	545,243	26,400	54,524	571,643	599,767
クヌギ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	5,129	40,490	522,524	25,300	52,252	547,824	574,776
クヌギ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,906	38,730	499,806	24,200	49,980	524,006	549,786
クヌギ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,683	36,969	477,087	23,100	47,708	500,187	524,795
クヌギ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,460	35,209	454,369	22,000	45,436	476,369	499,805
クヌギ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	4,237	33,448	431,650	20,900	43,165	452,550	474,815
クヌギ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	4,014	31,688	408,932	19,800	40,893	428,732	449,825
クヌギ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,791	29,928	386,214	18,700	38,621	404,914	424,835
クヌギ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,568	28,167	363,495	17,600	36,349	381,095	399,844
クヌギ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,345	26,407	340,777	16,500	34,077	357,277	374,854

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
コナラ	3000本/ha		330,000	292,050	6,690	52,814	**681,554**	33,000	68,155	**714,554**	**749,709**
コナラ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,467	51,053	**658,835**	31,900	65,883	**690,735**	**724,718**
コナラ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	6,244	49,293	**636,117**	30,800	63,611	**666,917**	**699,728**
コナラ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	6,021	47,532	**613,398**	29,700	61,339	**643,098**	**674,737**
コナラ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,798	45,772	**590,680**	28,600	59,068	**619,280**	**649,748**
コナラ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,575	44,011	**567,961**	27,500	56,796	**595,461**	**624,757**
コナラ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,352	42,251	**545,243**	26,400	54,524	**571,643**	**599,767**
コナラ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	5,129	40,490	**522,524**	25,300	52,252	**547,824**	**574,776**
コナラ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,906	38,730	**499,806**	24,200	49,980	**524,006**	**549,786**
コナラ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,683	36,969	**477,087**	23,100	47,708	**500,187**	**524,795**
コナラ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,460	35,209	**454,369**	22,000	45,436	**476,369**	**499,805**
コナラ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	4,237	33,448	**431,650**	20,900	43,165	**452,550**	**474,815**
コナラ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	4,014	31,688	**408,932**	19,800	40,893	**428,732**	**449,825**
コナラ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,791	29,928	**386,214**	18,700	38,621	**404,914**	**424,835**
コナラ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,568	28,167	**363,495**	17,600	36,349	**381,095**	**399,844**
コナラ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,345	26,407	**340,777**	16,500	34,077	**357,277**	**374,854**
ミズナラ	3000本/ha		360,000	292,050	6,690	55,334	**714,074**	36,000	71,407	**750,074**	**785,481**
ミズナラ	2900本/ha	2999本/ha	348,000	282,315	6,467	53,489	**690,271**	34,800	69,027	**725,071**	**759,298**
ミズナラ	2800本/ha	2899本/ha	336,000	272,580	6,244	51,645	**666,469**	33,600	66,646	**700,069**	**733,115**
ミズナラ	2700本/ha	2799本/ha	324,000	262,845	6,021	49,800	**642,666**	32,400	64,266	**675,066**	**706,932**
ミズナラ	2600本/ha	2699本/ha	312,000	253,110	5,798	47,956	**618,864**	31,200	61,886	**650,064**	**680,750**
ミズナラ	2500本/ha	2599本/ha	300,000	243,375	5,575	46,111	**595,061**	30,000	59,506	**625,061**	**654,567**
ミズナラ	2400本/ha	2499本/ha	288,000	233,640	5,352	44,267	**571,259**	28,800	57,125	**600,059**	**628,384**
ミズナラ	2300本/ha	2399本/ha	276,000	223,905	5,129	42,422	**547,456**	27,600	54,745	**575,056**	**602,201**
ミズナラ	2200本/ha	2299本/ha	264,000	214,170	4,906	40,578	**523,654**	26,400	52,365	**550,054**	**576,019**
ミズナラ	2100本/ha	2199本/ha	252,000	204,435	4,683	38,733	**499,851**	25,200	49,985	**525,051**	**549,836**
ミズナラ	2000本/ha	2099本/ha	240,000	194,700	4,460	36,889	**476,049**	24,000	47,604	**500,049**	**523,653**
ミズナラ	1900本/ha	1999本/ha	228,000	184,965	4,237	35,044	**452,246**	22,800	45,224	**475,046**	**497,470**
ミズナラ	1800本/ha	1899本/ha	216,000	175,230	4,014	33,200	**428,444**	21,600	42,844	**450,044**	**471,288**
ミズナラ	1700本/ha	1799本/ha	204,000	165,495	3,791	31,356	**404,642**	20,400	40,464	**425,042**	**445,106**
ミズナラ	1600本/ha	1699本/ha	192,000	155,760	3,568	29,511	**380,839**	19,200	38,083	**400,039**	**418,922**
ミズナラ	1500本/ha	1599本/ha	180,000	146,025	3,345	27,667	**357,037**	18,000	35,703	**375,037**	**392,740**

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ケヤキ	3000本/ha		459,000	292,050	6,690	63,650	821,390	45,900	82,139	867,290	903,529
ケヤキ	2900本/ha	2999本/ha	443,700	282,315	6,467	61,528	794,010	44,370	79,401	838,380	873,411
ケヤキ	2800本/ha	2899本/ha	428,400	272,580	6,244	59,406	766,630	42,840	76,663	809,470	843,293
ケヤキ	2700本/ha	2799本/ha	413,100	262,845	6,021	57,285	739,251	41,310	73,925	780,561	813,176
ケヤキ	2600本/ha	2699本/ha	397,800	253,110	5,798	55,163	711,871	39,780	71,187	751,651	783,058
ケヤキ	2500本/ha	2599本/ha	382,500	243,375	5,575	53,041	684,491	38,250	68,449	722,741	752,940
ケヤキ	2400本/ha	2499本/ha	367,200	233,640	5,352	50,920	657,112	36,720	65,711	693,832	722,823
ケヤキ	2300本/ha	2399本/ha	351,900	223,905	5,129	48,798	629,732	35,190	62,973	664,922	692,705
ケヤキ	2200本/ha	2299本/ha	336,600	214,170	4,906	46,676	602,352	33,660	60,235	636,012	662,587
ケヤキ	2100本/ha	2199本/ha	321,300	204,435	4,683	44,555	574,973	32,130	57,497	607,103	632,470
ケヤキ	2000本/ha	2099本/ha	306,000	194,700	4,460	42,433	547,593	30,600	54,759	578,193	602,352
ケヤキ	1900本/ha	1999本/ha	290,700	184,965	4,237	40,311	520,213	29,070	52,021	549,283	572,234
ケヤキ	1800本/ha	1899本/ha	275,400	175,230	4,014	38,190	492,834	27,540	49,283	520,374	542,117
ケヤキ	1700本/ha	1799本/ha	260,100	165,495	3,791	36,068	465,454	26,010	46,545	491,464	511,999
ケヤキ	1600本/ha	1699本/ha	244,800	155,760	3,568	33,946	438,074	24,480	43,807	462,554	481,881
ケヤキ	1500本/ha	1599本/ha	229,500	146,025	3,345	31,825	410,695	22,950	41,069	433,645	451,764
ブナ	3000本/ha		759,000	292,050	6,690	88,850	1,146,590	75,900	114,659	1,222,490	1,261,249
ブナ	2900本/ha	2999本/ha	733,700	282,315	6,467	85,888	1,108,370	73,370	110,837	1,181,740	1,219,207
ブナ	2800本/ha	2899本/ha	708,400	272,580	6,244	82,926	1,070,150	70,840	107,015	1,140,990	1,177,165
ブナ	2700本/ha	2799本/ha	683,100	262,845	6,021	79,965	1,031,931	68,310	103,193	1,100,241	1,135,124
ブナ	2600本/ha	2699本/ha	657,800	253,110	5,798	77,003	993,711	65,780	99,371	1,059,491	1,093,082
ブナ	2500本/ha	2599本/ha	632,500	243,375	5,575	74,041	955,491	63,250	95,549	1,018,741	1,051,040
ブナ	2400本/ha	2499本/ha	607,200	233,640	5,352	71,080	917,272	60,720	91,727	977,992	1,008,999
ブナ	2300本/ha	2399本/ha	581,900	223,905	5,129	68,118	879,052	58,190	87,905	937,242	966,957
ブナ	2200本/ha	2299本/ha	556,600	214,170	4,906	65,156	840,832	55,660	84,083	896,492	924,915
ブナ	2100本/ha	2199本/ha	531,300	204,435	4,683	62,195	802,613	53,130	80,261	855,743	882,874
ブナ	2000本/ha	2099本/ha	506,000	194,700	4,460	59,233	764,393	50,600	76,439	814,993	840,832
ブナ	1900本/ha	1999本/ha	480,700	184,965	4,237	56,271	726,173	48,070	72,617	774,243	798,790
ブナ	1800本/ha	1899本/ha	455,400	175,230	4,014	53,310	687,954	45,540	68,795	733,494	756,749
ブナ	1700本/ha	1799本/ha	430,100	165,495	3,791	50,348	649,734	43,010	64,973	692,744	714,707
ブナ	1600本/ha	1699本/ha	404,800	155,760	3,568	47,386	611,514	40,480	61,151	651,994	672,665
ブナ	1500本/ha	1599本/ha	379,500	146,025	3,345	44,425	573,295	37,950	57,329	611,245	630,624

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
カツラ	3000本/ha		465,000	292,050	6,690	64,154	**827,894**	46,500	82,789	**874,394**	**910,683**
カツラ	2900本/ha	2999本/ha	449,500	282,315	6,467	62,015	**800,297**	44,950	80,029	**845,247**	**880,326**
カツラ	2800本/ha	2899本/ha	434,000	272,580	6,244	59,877	**772,701**	43,400	77,270	**816,101**	**849,971**
カツラ	2700本/ha	2799本/ha	418,500	262,845	6,021	57,738	**745,104**	41,850	74,510	**786,954**	**819,614**
カツラ	2600本/ha	2699本/ha	403,000	253,110	5,798	55,600	**717,508**	40,300	71,750	**757,808**	**789,258**
カツラ	2500本/ha	2599本/ha	387,500	243,375	5,575	53,461	**689,911**	38,750	68,991	**728,661**	**758,902**
カツラ	2400本/ha	2499本/ha	372,000	233,640	5,352	51,323	**662,315**	37,200	66,231	**699,515**	**728,546**
カツラ	2300本/ha	2399本/ha	356,500	223,905	5,129	49,184	**634,718**	35,650	63,471	**670,368**	**698,189**
カツラ	2200本/ha	2299本/ha	341,000	214,170	4,906	47,046	**607,122**	34,100	60,712	**641,222**	**667,834**
カツラ	2100本/ha	2199本/ha	325,500	204,435	4,683	44,907	**579,525**	32,550	57,952	**612,075**	**637,477**
カツラ	2000本/ha	2099本/ha	310,000	194,700	4,460	42,769	**551,929**	31,000	55,192	**582,929**	**607,121**
カツラ	1900本/ha	1999本/ha	294,500	184,965	4,237	40,630	**524,332**	29,450	52,433	**553,782**	**576,765**
カツラ	1800本/ha	1899本/ha	279,000	175,230	4,014	38,492	**496,736**	27,900	49,673	**524,636**	**546,409**
カツラ	1700本/ha	1799本/ha	263,500	165,495	3,791	36,354	**469,140**	26,350	46,914	**495,490**	**516,054**
カツラ	1600本/ha	1699本/ha	248,000	155,760	3,568	34,215	**441,543**	24,800	44,154	**466,343**	**485,697**
カツラ	1500本/ha	1599本/ha	232,500	146,025	3,345	32,077	**413,947**	23,250	41,394	**437,197**	**455,341**
ミズキ	3000本/ha		531,000	292,050	6,690	69,698	**899,438**	53,100	89,943	**952,538**	**989,381**
ミズキ	2900本/ha	2999本/ha	513,300	282,315	6,467	67,374	**869,456**	51,330	86,945	**920,786**	**956,401**
ミズキ	2800本/ha	2899本/ha	495,600	272,580	6,244	65,051	**839,475**	49,560	83,947	**889,035**	**923,422**
ミズキ	2700本/ha	2799本/ha	477,900	262,845	6,021	62,728	**809,494**	47,790	80,949	**857,284**	**890,443**
ミズキ	2600本/ha	2699本/ha	460,200	253,110	5,798	60,405	**779,513**	46,020	77,951	**825,533**	**857,464**
ミズキ	2500本/ha	2599本/ha	442,500	243,375	5,575	58,081	**749,531**	44,250	74,953	**793,781**	**824,484**
ミズキ	2400本/ha	2499本/ha	424,800	233,640	5,352	55,758	**719,550**	42,480	71,955	**762,030**	**791,505**
ミズキ	2300本/ha	2399本/ha	407,100	223,905	5,129	53,435	**689,569**	40,710	68,956	**730,279**	**758,525**
ミズキ	2200本/ha	2299本/ha	389,400	214,170	4,906	51,111	**659,587**	38,940	65,958	**698,527**	**725,545**
ミズキ	2100本/ha	2199本/ha	371,700	204,435	4,683	48,788	**629,606**	37,170	62,960	**666,776**	**692,566**
ミズキ	2000本/ha	2099本/ha	354,000	194,700	4,460	46,465	**599,625**	35,400	59,962	**635,025**	**659,587**
ミズキ	1900本/ha	1999本/ha	336,300	184,965	4,237	44,142	**569,644**	33,630	56,964	**603,274**	**626,608**
ミズキ	1800本/ha	1899本/ha	318,600	175,230	4,014	41,818	**539,662**	31,860	53,966	**571,522**	**593,628**
ミズキ	1700本/ha	1799本/ha	300,900	165,495	3,791	39,495	**509,681**	30,090	50,968	**539,771**	**560,649**
ミズキ	1600本/ha	1699本/ha	283,200	155,760	3,568	37,172	**479,700**	28,320	47,970	**508,020**	**527,670**
ミズキ	1500本/ha	1599本/ha	265,500	146,025	3,345	34,849	**449,719**	26,550	44,971	**476,269**	**494,690**

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
シラカバ	3000本/ha		330,000	292,050	6,690	52,814	681,554	33,000	68,155	714,554	749,709
シラカバ	2900本/ha	2999本/ha	319,000	282,315	6,467	51,053	658,835	31,900	65,883	690,735	724,718
シラカバ	2800本/ha	2899本/ha	308,000	272,580	6,244	49,293	636,117	30,800	63,611	666,917	699,728
シラカバ	2700本/ha	2799本/ha	297,000	262,845	6,021	47,532	613,398	29,700	61,339	643,098	674,737
シラカバ	2600本/ha	2699本/ha	286,000	253,110	5,798	45,772	590,680	28,600	59,068	619,280	649,748
シラカバ	2500本/ha	2599本/ha	275,000	243,375	5,575	44,011	567,961	27,500	56,796	595,461	624,757
シラカバ	2400本/ha	2499本/ha	264,000	233,640	5,352	42,251	545,243	26,400	54,524	571,643	599,767
シラカバ	2300本/ha	2399本/ha	253,000	223,905	5,129	40,490	522,524	25,300	52,252	547,824	574,776
シラカバ	2200本/ha	2299本/ha	242,000	214,170	4,906	38,730	499,806	24,200	49,980	524,006	549,786
シラカバ	2100本/ha	2199本/ha	231,000	204,435	4,683	36,969	477,087	23,100	47,708	500,187	524,795
シラカバ	2000本/ha	2099本/ha	220,000	194,700	4,460	35,209	454,369	22,000	45,436	476,369	499,805
シラカバ	1900本/ha	1999本/ha	209,000	184,965	4,237	33,448	431,650	20,900	43,165	452,550	474,815
シラカバ	1800本/ha	1899本/ha	198,000	175,230	4,014	31,688	408,932	19,800	40,893	428,732	449,825
シラカバ	1700本/ha	1799本/ha	187,000	165,495	3,791	29,928	386,214	18,700	38,621	404,914	424,835
シラカバ	1600本/ha	1699本/ha	176,000	155,760	3,568	28,167	363,495	17,600	36,349	381,095	399,844
シラカバ	1500本/ha	1599本/ha	165,000	146,025	3,345	26,407	340,777	16,500	34,077	357,277	374,854
ヤマザクラ	3000本/ha		660,000	292,050	6,690	80,534	1,039,274	66,000	103,927	1,105,274	1,143,201
ヤマザクラ	2900本/ha	2999本/ha	638,000	282,315	6,467	77,849	1,004,631	63,800	100,463	1,068,431	1,105,094
ヤマザクラ	2800本/ha	2899本/ha	616,000	272,580	6,244	75,165	969,989	61,600	96,998	1,031,589	1,066,987
ヤマザクラ	2700本/ha	2799本/ha	594,000	262,845	6,021	72,480	935,346	59,400	93,534	994,746	1,028,880
ヤマザクラ	2600本/ha	2699本/ha	572,000	253,110	5,798	69,796	900,704	57,200	90,070	957,904	990,774
ヤマザクラ	2500本/ha	2599本/ha	550,000	243,375	5,575	67,111	866,061	55,000	86,606	921,061	952,667
ヤマザクラ	2400本/ha	2499本/ha	528,000	233,640	5,352	64,427	831,419	52,800	83,141	884,219	914,560
ヤマザクラ	2300本/ha	2399本/ha	506,000	223,905	5,129	61,742	796,776	50,600	79,677	847,376	876,453
ヤマザクラ	2200本/ha	2299本/ha	484,000	214,170	4,906	59,058	762,134	48,400	76,213	810,534	838,347
ヤマザクラ	2100本/ha	2199本/ha	462,000	204,435	4,683	56,373	727,491	46,200	72,749	773,691	800,240
ヤマザクラ	2000本/ha	2099本/ha	440,000	194,700	4,460	53,689	692,849	44,000	69,284	736,849	762,133
ヤマザクラ	1900本/ha	1999本/ha	418,000	184,965	4,237	51,004	658,206	41,800	65,820	700,006	724,026
ヤマザクラ	1800本/ha	1899本/ha	396,000	175,230	4,014	48,320	623,564	39,600	62,356	663,164	685,920
ヤマザクラ	1700本/ha	1799本/ha	374,000	165,495	3,791	45,636	588,922	37,400	58,892	626,322	647,814
ヤマザクラ	1600本/ha	1699本/ha	352,000	155,760	3,568	42,951	554,279	35,200	55,427	589,479	609,706
ヤマザクラ	1500本/ha	1599本/ha	330,000	146,025	3,345	40,267	519,637	33,000	51,963	552,637	571,600

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	**税抜き単価**	消費税（直営）	消費税（請負）	**標準単価（直営）**	**標準単価（請負）**
カエデ	3000本/ha		396,000	292,050	6,690	58,358	**753,098**	39,600	75,309	**792,698**	**828,407**
カエデ	2900本/ha	2999本/ha	382,800	282,315	6,467	56,412	**727,994**	38,280	72,799	**766,274**	**800,793**
カエデ	2800本/ha	2899本/ha	369,600	272,580	6,244	54,467	**702,891**	36,960	70,289	**739,851**	**773,180**
カエデ	2700本/ha	2799本/ha	356,400	262,845	6,021	52,522	**677,788**	35,640	67,778	**713,428**	**745,566**
カエデ	2600本/ha	2699本/ha	343,200	253,110	5,798	50,577	**652,685**	34,320	65,268	**687,005**	**717,953**
カエデ	2500本/ha	2599本/ha	330,000	243,375	5,575	48,631	**627,581**	33,000	62,758	**660,581**	**690,339**
カエデ	2400本/ha	2499本/ha	316,800	233,640	5,352	46,686	**602,478**	31,680	60,247	**634,158**	**662,725**
カエデ	2300本/ha	2399本/ha	303,600	223,905	5,129	44,741	**577,375**	30,360	57,737	**607,735**	**635,112**
カエデ	2200本/ha	2299本/ha	290,400	214,170	4,906	42,795	**552,271**	29,040	55,227	**581,311**	**607,498**
カエデ	2100本/ha	2199本/ha	277,200	204,435	4,683	40,850	**527,168**	27,720	52,716	**554,888**	**579,884**
カエデ	2000本/ha	2099本/ha	264,000	194,700	4,460	38,905	**502,065**	26,400	50,206	**528,465**	**552,271**
カエデ	1900本/ha	1999本/ha	250,800	184,965	4,237	36,960	**476,962**	25,080	47,696	**502,042**	**524,658**
カエデ	1800本/ha	1899本/ha	237,600	175,230	4,014	35,014	**451,858**	23,760	45,185	**475,618**	**497,043**
カエデ	1700本/ha	1799本/ha	224,400	165,495	3,791	33,069	**426,755**	22,440	42,675	**449,195**	**469,430**
カエデ	1600本/ha	1699本/ha	211,200	155,760	3,568	31,124	**401,652**	21,120	40,165	**422,772**	**441,817**
カエデ	1500本/ha	1599本/ha	198,000	146,025	3,345	29,179	**376,549**	19,800	37,654	**396,349**	**414,203**
ミズメ	3000本/ha		645,000	292,050	6,690	79,274	**1,023,014**	64,500	102,301	**1,087,514**	**1,125,315**
ミズメ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	282,315	6,467	76,631	**988,913**	62,350	98,891	**1,051,263**	**1,087,804**
ミズメ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	272,580	6,244	73,989	**954,813**	60,200	95,481	**1,015,013**	**1,050,294**
ミズメ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	262,845	6,021	71,346	**920,712**	58,050	92,071	**978,762**	**1,012,783**
ミズメ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	253,110	5,798	68,704	**886,612**	55,900	88,661	**942,512**	**975,273**
ミズメ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	243,375	5,575	66,061	**852,511**	53,750	85,251	**906,261**	**937,762**
ミズメ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	233,640	5,352	63,419	**818,411**	51,600	81,841	**870,011**	**900,252**
ミズメ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	223,905	5,129	60,776	**784,310**	49,450	78,431	**833,760**	**862,741**
ミズメ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	214,170	4,906	58,134	**750,210**	47,300	75,021	**797,510**	**825,231**
ミズメ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	204,435	4,683	55,491	**716,109**	45,150	71,610	**761,259**	**787,719**
ミズメ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	194,700	4,460	52,849	**682,009**	43,000	68,200	**725,009**	**750,209**
ミズメ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	184,965	4,237	50,206	**647,908**	40,850	64,790	**688,758**	**712,698**
ミズメ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	175,230	4,014	47,564	**613,808**	38,700	61,380	**652,508**	**675,188**
ミズメ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	165,495	3,791	44,922	**579,708**	36,550	57,970	**616,258**	**637,678**
ミズメ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	155,760	3,568	42,279	**545,607**	34,400	54,560	**580,007**	**600,167**
ミズメ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	146,025	3,345	39,637	**511,507**	32,250	51,150	**543,757**	**562,657**

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
イヌエンジュ	3000本/ha		417,000	292,050	6,690	60,122	775,862	41,700	77,586	817,562	853,448
イヌエンジュ	2900本/ha	2999本/ha	403,100	282,315	6,467	58,118	750,000	40,310	75,000	790,310	825,000
イヌエンジュ	2800本/ha	2899本/ha	389,200	272,580	6,244	56,114	724,138	38,920	72,413	763,058	796,551
イヌエンジュ	2700本/ha	2799本/ha	375,300	262,845	6,021	54,109	698,275	37,530	69,827	735,805	768,102
イヌエンジュ	2600本/ha	2699本/ha	361,400	253,110	5,798	52,105	672,413	36,140	67,241	708,553	739,654
イヌエンジュ	2500本/ha	2599本/ha	347,500	243,375	5,575	50,101	646,551	34,750	64,655	681,301	711,206
イヌエンジュ	2400本/ha	2499本/ha	333,600	233,640	5,352	48,097	620,689	33,360	62,068	654,049	682,757
イヌエンジュ	2300本/ha	2399本/ha	319,700	223,905	5,129	46,093	594,827	31,970	59,482	626,797	654,309
イヌエンジュ	2200本/ha	2299本/ha	305,800	214,170	4,906	44,089	568,965	30,580	56,896	599,545	625,861
イヌエンジュ	2100本/ha	2199本/ha	291,900	204,435	4,683	42,085	543,103	29,190	54,310	572,293	597,413
イヌエンジュ	2000本/ha	2099本/ha	278,000	194,700	4,460	40,081	517,241	27,800	51,724	545,041	568,965
イヌエンジュ	1900本/ha	1999本/ha	264,100	184,965	4,237	38,077	491,379	26,410	49,137	517,789	540,516
イヌエンジュ	1800本/ha	1899本/ha	250,200	175,230	4,014	36,073	465,517	25,020	46,551	490,537	512,068
イヌエンジュ	1700本/ha	1799本/ha	236,300	165,495	3,791	34,069	439,655	23,630	43,965	463,285	483,620
イヌエンジュ	1600本/ha	1699本/ha	222,400	155,760	3,568	32,065	413,793	22,240	41,379	436,033	455,172
イヌエンジュ	1500本/ha	1599本/ha	208,500	146,025	3,345	30,061	387,931	20,850	38,793	408,781	426,724
キハダ	3000本/ha		645,000	292,050	6,690	79,274	1,023,014	64,500	102,301	1,087,514	1,125,315
キハダ	2900本/ha	2999本/ha	623,500	282,315	6,467	76,631	988,913	62,350	98,891	1,051,263	1,087,804
キハダ	2800本/ha	2899本/ha	602,000	272,580	6,244	73,989	954,813	60,200	95,481	1,015,013	1,050,294
キハダ	2700本/ha	2799本/ha	580,500	262,845	6,021	71,346	920,712	58,050	92,071	978,762	1,012,783
キハダ	2600本/ha	2699本/ha	559,000	253,110	5,798	68,704	886,612	55,900	88,661	942,512	975,273
キハダ	2500本/ha	2599本/ha	537,500	243,375	5,575	66,061	852,511	53,750	85,251	906,261	937,762
キハダ	2400本/ha	2499本/ha	516,000	233,640	5,352	63,419	818,411	51,600	81,841	870,011	900,252
キハダ	2300本/ha	2399本/ha	494,500	223,905	5,129	60,776	784,310	49,450	78,431	833,760	862,741
キハダ	2200本/ha	2299本/ha	473,000	214,170	4,906	58,134	750,210	47,300	75,021	797,510	825,231
キハダ	2100本/ha	2199本/ha	451,500	204,435	4,683	55,491	716,109	45,150	71,610	761,259	787,719
キハダ	2000本/ha	2099本/ha	430,000	194,700	4,460	52,849	682,009	43,000	68,200	725,009	750,209
キハダ	1900本/ha	1999本/ha	408,500	184,965	4,237	50,206	647,908	40,850	64,790	688,758	712,698
キハダ	1800本/ha	1899本/ha	387,000	175,230	4,014	47,564	613,808	38,700	61,380	652,508	675,188
キハダ	1700本/ha	1799本/ha	365,500	165,495	3,791	44,922	579,708	36,550	57,970	616,258	637,678
キハダ	1600本/ha	1699本/ha	344,000	155,760	3,568	42,279	545,607	34,400	54,560	580,007	600,167
キハダ	1500本/ha	1599本/ha	322,500	146,025	3,345	39,637	511,507	32,250	51,150	543,757	562,657

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
コナラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,690	127,154	1,640,894	121,500	164,089	1,762,394	1,804,983
コナラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,467	122,915	1,586,197	117,450	158,619	1,703,647	1,744,816
コナラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	6,244	118,677	1,531,501	113,400	153,150	1,644,901	1,684,651
コナラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	6,021	114,438	1,476,804	109,350	147,680	1,586,154	1,624,484
コナラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,798	110,200	1,422,108	105,300	142,210	1,527,408	1,564,318
コナラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,575	105,961	1,367,411	101,250	136,741	1,468,661	1,504,152
コナラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,352	101,723	1,312,715	97,200	131,271	1,409,915	1,443,986
コナラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	5,129	97,484	1,258,018	93,150	125,801	1,351,168	1,383,819
コナラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,906	93,246	1,203,322	89,100	120,332	1,292,422	1,323,654
コナラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,683	89,007	1,148,625	85,050	114,862	1,233,675	1,263,487
コナラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,460	84,769	1,093,929	81,000	109,392	1,174,929	1,203,321
コナラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	4,237	80,530	1,039,232	76,950	103,923	1,116,182	1,143,155
コナラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	4,014	76,292	984,536	72,900	98,453	1,057,436	1,082,989
コナラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,791	72,054	929,840	68,850	92,984	998,690	1,022,824
コナラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,568	67,815	875,143	64,800	87,514	939,943	962,657
コナラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,345	63,577	820,447	60,750	82,044	881,197	902,491
ケヤキ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,690	127,154	1,640,894	121,500	164,089	1,762,394	1,804,983
ケヤキ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,467	122,915	1,586,197	117,450	158,619	1,703,647	1,744,816
ケヤキ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	6,244	118,677	1,531,501	113,400	153,150	1,644,901	1,684,651
ケヤキ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	6,021	114,438	1,476,804	109,350	147,680	1,586,154	1,624,484
ケヤキ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,798	110,200	1,422,108	105,300	142,210	1,527,408	1,564,318
ケヤキ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,575	105,961	1,367,411	101,250	136,741	1,468,661	1,504,152
ケヤキ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,352	101,723	1,312,715	97,200	131,271	1,409,915	1,443,986
ケヤキ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	5,129	97,484	1,258,018	93,150	125,801	1,351,168	1,383,819
ケヤキ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,906	93,246	1,203,322	89,100	120,332	1,292,422	1,323,654
ケヤキ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,683	89,007	1,148,625	85,050	114,862	1,233,675	1,263,487
ケヤキ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,460	84,769	1,093,929	81,000	109,392	1,174,929	1,203,321
ケヤキ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	4,237	80,530	1,039,232	76,950	103,923	1,116,182	1,143,155
ケヤキ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	4,014	76,292	984,536	72,900	98,453	1,057,436	1,082,989
ケヤキ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,791	72,054	929,840	68,850	92,984	998,690	1,022,824
ケヤキ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,568	67,815	875,143	64,800	87,514	939,943	962,657
ケヤキ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,345	63,577	820,447	60,750	82,044	881,197	902,491

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ヤマザクラ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,690	127,154	1,640,894	121,500	164,089	1,762,394	1,804,983
ヤマザクラ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,467	122,915	1,586,197	117,450	158,619	1,703,647	1,744,816
ヤマザクラ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	6,244	118,677	1,531,501	113,400	153,150	1,644,901	1,684,651
ヤマザクラ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	6,021	114,438	1,476,804	109,350	147,680	1,586,154	1,624,484
ヤマザクラ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,798	110,200	1,422,108	105,300	142,210	1,527,408	1,564,318
ヤマザクラ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,575	105,961	1,367,411	101,250	136,741	1,468,661	1,504,152
ヤマザクラ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,352	101,723	1,312,715	97,200	131,271	1,409,915	1,443,986
ヤマザクラ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	5,129	97,484	1,258,018	93,150	125,801	1,351,168	1,383,819
ヤマザクラ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,906	93,246	1,203,322	89,100	120,332	1,292,422	1,323,654
ヤマザクラ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,683	89,007	1,148,625	85,050	114,862	1,233,675	1,263,487
ヤマザクラ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,460	84,769	1,093,929	81,000	109,392	1,174,929	1,203,321
ヤマザクラ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	4,237	80,530	1,039,232	76,950	103,923	1,116,182	1,143,155
ヤマザクラ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	4,014	76,292	984,536	72,900	98,453	1,057,436	1,082,989
ヤマザクラ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,791	72,054	929,840	68,850	92,984	998,690	1,022,824
ヤマザクラ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,568	67,815	875,143	64,800	87,514	939,943	962,657
ヤマザクラ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,345	63,577	820,447	60,750	82,044	881,197	902,491
クヌギ（ポット苗）	3000本/ha		1,215,000	292,050	6,690	127,154	1,640,894	121,500	164,089	1,762,394	1,804,983
クヌギ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,174,500	282,315	6,467	122,915	1,586,197	117,450	158,619	1,703,647	1,744,816
クヌギ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,134,000	272,580	6,244	118,677	1,531,501	113,400	153,150	1,644,901	1,684,651
クヌギ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,093,500	262,845	6,021	114,438	1,476,804	109,350	147,680	1,586,154	1,624,484
クヌギ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,053,000	253,110	5,798	110,200	1,422,108	105,300	142,210	1,527,408	1,564,318
クヌギ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,012,500	243,375	5,575	105,961	1,367,411	101,250	136,741	1,468,661	1,504,152
クヌギ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	972,000	233,640	5,352	101,723	1,312,715	97,200	131,271	1,409,915	1,443,986
クヌギ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	931,500	223,905	5,129	97,484	1,258,018	93,150	125,801	1,351,168	1,383,819
クヌギ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	891,000	214,170	4,906	93,246	1,203,322	89,100	120,332	1,292,422	1,323,654
クヌギ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	850,500	204,435	4,683	89,007	1,148,625	85,050	114,862	1,233,675	1,263,487
クヌギ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	810,000	194,700	4,460	84,769	1,093,929	81,000	109,392	1,174,929	1,203,321
クヌギ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	769,500	184,965	4,237	80,530	1,039,232	76,950	103,923	1,116,182	1,143,155
クヌギ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	729,000	175,230	4,014	76,292	984,536	72,900	98,453	1,057,436	1,082,989
クヌギ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	688,500	165,495	3,791	72,054	929,840	68,850	92,984	998,690	1,022,824
クヌギ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	648,000	155,760	3,568	67,815	875,143	64,800	87,514	939,943	962,657
クヌギ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	607,500	146,025	3,345	63,577	820,447	60,750	82,044	881,197	902,491

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
カエデ（ポット苗）	3000本/ha		1,197,000	292,050	6,690	125,642	1,621,382	119,700	162,138	1,741,082	1,783,520
カエデ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,157,100	282,315	6,467	121,454	1,567,336	115,710	156,733	1,683,046	1,724,069
カエデ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,117,200	272,580	6,244	117,266	1,513,290	111,720	151,329	1,625,010	1,664,619
カエデ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,077,300	262,845	6,021	113,077	1,459,243	107,730	145,924	1,566,973	1,605,167
カエデ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,037,400	253,110	5,798	108,889	1,405,197	103,740	140,519	1,508,937	1,545,716
カエデ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	997,500	243,375	5,575	104,701	1,351,151	99,750	135,115	1,450,901	1,486,266
カエデ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	957,600	233,640	5,352	100,513	1,297,105	95,760	129,710	1,392,865	1,426,815
カエデ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	917,700	223,905	5,129	96,325	1,243,059	91,770	124,305	1,334,829	1,367,364
カエデ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	877,800	214,170	4,906	92,137	1,189,013	87,780	118,901	1,276,793	1,307,914
カエデ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	837,900	204,435	4,683	87,949	1,134,967	83,790	113,496	1,218,757	1,248,463
カエデ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	798,000	194,700	4,460	83,761	1,080,921	79,800	108,092	1,160,721	1,189,013
カエデ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	758,100	184,965	4,237	79,573	1,026,875	75,810	102,687	1,102,685	1,129,562
カエデ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	718,200	175,230	4,014	75,385	972,829	71,820	97,282	1,044,649	1,070,111
カエデ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	678,300	165,495	3,791	71,197	918,783	67,830	91,878	986,613	1,010,661
カエデ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	638,400	155,760	3,568	67,009	864,737	63,840	86,473	928,577	951,210
カエデ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	598,500	146,025	3,345	62,821	810,691	59,850	81,069	870,541	891,760
キハダ（ポット苗）	3000本/ha		1,551,000	292,050	6,690	155,378	2,005,118	155,100	200,511	2,160,218	2,205,629
キハダ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,499,300	282,315	6,467	150,198	1,938,280	149,930	193,828	2,088,210	2,132,108
キハダ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,447,600	272,580	6,244	145,019	1,871,443	144,760	187,144	2,016,203	2,058,587
キハダ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,395,900	262,845	6,021	139,840	1,804,606	139,590	180,460	1,944,196	1,985,066
キハダ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,344,200	253,110	5,798	134,661	1,737,769	134,420	173,776	1,872,189	1,911,545
キハダ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,292,500	243,375	5,575	129,481	1,670,931	129,250	167,093	1,800,181	1,838,024
キハダ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,240,800	233,640	5,352	124,302	1,604,094	124,080	160,409	1,728,174	1,764,503
キハダ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,189,100	223,905	5,129	119,123	1,537,257	118,910	153,725	1,656,167	1,690,982
キハダ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,137,400	214,170	4,906	113,943	1,470,419	113,740	147,041	1,584,159	1,617,460
キハダ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,085,700	204,435	4,683	108,764	1,403,582	108,570	140,358	1,512,152	1,543,940
キハダ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,034,000	194,700	4,460	103,585	1,336,745	103,400	133,674	1,440,145	1,470,419
キハダ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	982,300	184,965	4,237	98,406	1,269,908	98,230	126,990	1,368,138	1,396,898
キハダ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	930,600	175,230	4,014	93,226	1,203,070	93,060	120,307	1,296,130	1,323,377
キハダ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	878,900	165,495	3,791	88,047	1,136,233	87,890	113,623	1,224,123	1,249,856
キハダ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	827,200	155,760	3,568	82,868	1,069,396	82,720	106,939	1,152,116	1,176,335
キハダ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	775,500	146,025	3,345	77,689	1,002,559	77,550	100,255	1,080,109	1,102,814

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
ブナ（ポット苗）	3000本/ha		1,908,000	292,050	6,690	185,366	2,392,106	190,800	239,210	2,582,906	2,631,316
ブナ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,844,400	282,315	6,467	179,187	2,312,369	184,440	231,236	2,496,809	2,543,605
ブナ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,780,800	272,580	6,244	173,008	2,232,632	178,080	223,263	2,410,712	2,455,895
ブナ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,717,200	262,845	6,021	166,829	2,152,895	171,720	215,289	2,324,615	2,368,184
ブナ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,653,600	253,110	5,798	160,650	2,073,158	165,360	207,315	2,238,518	2,280,473
ブナ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,590,000	243,375	5,575	154,471	1,993,421	159,000	199,342	2,152,421	2,192,763
ブナ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,526,400	233,640	5,352	148,292	1,913,684	152,640	191,368	2,066,324	2,105,052
ブナ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,462,800	223,905	5,129	142,114	1,833,948	146,280	183,394	1,980,228	2,017,342
ブナ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	1,399,200	214,170	4,906	135,935	1,754,211	139,920	175,421	1,894,131	1,929,632
ブナ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	1,335,600	204,435	4,683	129,756	1,674,474	133,560	167,447	1,808,034	1,841,921
ブナ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	1,272,000	194,700	4,460	123,577	1,594,737	127,200	159,473	1,721,937	1,754,210
ブナ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	1,208,400	184,965	4,237	117,398	1,515,000	120,840	151,500	1,635,840	1,666,500
ブナ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	1,144,800	175,230	4,014	111,219	1,435,263	114,480	143,526	1,549,743	1,578,789
ブナ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	1,081,200	165,495	3,791	105,040	1,355,526	108,120	135,552	1,463,646	1,491,078
ブナ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	1,017,600	155,760	3,568	98,861	1,275,789	101,760	127,578	1,377,549	1,403,367
ブナ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	954,000	146,025	3,345	92,683	1,196,053	95,400	119,605	1,291,453	1,315,658
コブシ（ポット苗）	3000本/ha		1,329,000	292,050	6,690	136,730	1,764,470	132,900	176,447	1,897,370	1,940,917
コブシ（ポット苗）	2900本/ha	2999本/ha	1,284,700	282,315	6,467	132,172	1,705,654	128,470	170,565	1,834,124	1,876,219
コブシ（ポット苗）	2800本/ha	2899本/ha	1,240,400	272,580	6,244	127,614	1,646,838	124,040	164,683	1,770,878	1,811,521
コブシ（ポット苗）	2700本/ha	2799本/ha	1,196,100	262,845	6,021	123,057	1,588,023	119,610	158,802	1,707,633	1,746,825
コブシ（ポット苗）	2600本/ha	2699本/ha	1,151,800	253,110	5,798	118,499	1,529,207	115,180	152,920	1,644,387	1,682,127
コブシ（ポット苗）	2500本/ha	2599本/ha	1,107,500	243,375	5,575	113,941	1,470,391	110,750	147,039	1,581,141	1,617,430
コブシ（ポット苗）	2400本/ha	2499本/ha	1,063,200	233,640	5,352	109,384	1,411,576	106,320	141,157	1,517,896	1,552,733
コブシ（ポット苗）	2300本/ha	2399本/ha	1,018,900	223,905	5,129	104,826	1,352,760	101,890	135,276	1,454,650	1,488,036
コブシ（ポット苗）	2200本/ha	2299本/ha	974,600	214,170	4,906	100,268	1,293,944	97,460	129,394	1,391,404	1,423,338
コブシ（ポット苗）	2100本/ha	2199本/ha	930,300	204,435	4,683	95,711	1,235,129	93,030	123,512	1,328,159	1,358,641
コブシ（ポット苗）	2000本/ha	2099本/ha	886,000	194,700	4,460	91,153	1,176,313	88,600	117,631	1,264,913	1,293,944
コブシ（ポット苗）	1900本/ha	1999本/ha	841,700	184,965	4,237	86,595	1,117,497	84,170	111,749	1,201,667	1,229,246
コブシ（ポット苗）	1800本/ha	1899本/ha	797,400	175,230	4,014	82,038	1,058,682	79,740	105,868	1,138,422	1,164,550
コブシ（ポット苗）	1700本/ha	1799本/ha	753,100	165,495	3,791	77,480	999,866	75,310	99,986	1,075,176	1,099,852
コブシ（ポット苗）	1600本/ha	1699本/ha	708,800	155,760	3,568	72,922	941,050	70,880	94,105	1,011,930	1,035,155
コブシ（ポット苗）	1500本/ha	1599本/ha	664,500	146,025	3,345	68,365	882,235	66,450	88,223	948,685	970,458

5-3-2. 林相転換特別対策事業（植栽） 標準単価表（5-4-1以外）

（円）

樹種	最小	最大	苗木代	植穴堀付・植付	苗木運搬（フォワーダ）	共通仮設費8.4%	税抜き単価	消費税（直営）	消費税（請負）	標準単価（直営）	標準単価（請負）
スギ（コンテナ苗）	2000本/ha		450,000	194,700	4,460	54,529	703,689	45,000	70,368	748,689	774,057
スギ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	4,237	51,802	668,504	42,750	66,850	711,254	735,354
スギ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	4,014	49,076	633,320	40,500	63,332	673,820	696,652
スギ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,791	46,350	598,136	38,250	59,813	636,386	657,949
スギ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,568	43,623	562,951	36,000	56,295	598,951	619,246
スギ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,345	40,897	527,767	33,750	52,776	561,517	580,543
スギ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	315,000	136,290	3,122	38,170	492,582	31,500	49,258	524,082	541,840
スギ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	292,500	126,555	2,899	35,444	457,398	29,250	45,739	486,648	503,137
スギ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	270,000	116,820	2,676	32,717	422,213	27,000	42,221	449,213	464,434
スギ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	247,500	107,085	2,453	29,991	387,029	24,750	38,702	411,779	425,731
スギ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	225,000	97,350	2,230	27,264	351,844	22,500	35,184	374,344	387,028
ヒノキ（コンテナ苗）	2000本/ha		450,000	194,700	4,460	54,529	703,689	45,000	70,368	748,689	774,057
ヒノキ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	427,500	184,965	4,237	51,802	668,504	42,750	66,850	711,254	735,354
ヒノキ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	405,000	175,230	4,014	49,076	633,320	40,500	63,332	673,820	696,652
ヒノキ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	382,500	165,495	3,791	46,350	598,136	38,250	59,813	636,386	657,949
ヒノキ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	360,000	155,760	3,568	43,623	562,951	36,000	56,295	598,951	619,246
ヒノキ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	337,500	146,025	3,345	40,897	527,767	33,750	52,776	561,517	580,543
カラマツ（コンテナ苗）	2000本/ha		502,000	194,700	4,460	58,897	760,057	50,200	76,005	810,257	836,062
カラマツ（コンテナ苗）	1900本/ha	1999本/ha	476,900	184,965	4,237	55,952	722,054	47,690	72,205	769,744	794,259
カラマツ（コンテナ苗）	1800本/ha	1899本/ha	451,800	175,230	4,014	53,007	684,051	45,180	68,405	729,231	752,456
カラマツ（コンテナ苗）	1700本/ha	1799本/ha	426,700	165,495	3,791	50,062	646,048	42,670	64,604	688,718	710,652
カラマツ（コンテナ苗）	1600本/ha	1699本/ha	401,600	155,760	3,568	47,117	608,045	40,160	60,804	648,205	668,849
カラマツ（コンテナ苗）	1500本/ha	1599本/ha	376,500	146,025	3,345	44,173	570,043	37,650	57,004	607,693	627,047
カラマツ（コンテナ苗）	1400本/ha	1499本/ha	351,400	136,290	3,122	41,228	532,040	35,140	53,204	567,180	585,244
カラマツ（コンテナ苗）	1300本/ha	1399本/ha	326,300	126,555	2,899	38,283	494,037	32,630	49,403	526,667	543,440
カラマツ（コンテナ苗）	1200本/ha	1299本/ha	301,200	116,820	2,676	35,338	456,034	30,120	45,603	486,154	501,637
カラマツ（コンテナ苗）	1100本/ha	1199本/ha	276,100	107,085	2,453	32,393	418,031	27,610	41,803	445,641	459,834
カラマツ（コンテナ苗）	1000本/ha	1099本/ha	251,000	97,350	2,230	29,448	380,028	25,100	38,002	405,128	418,030

○　丸太筋工　標準単価

6-1. 丸太筋工(2型)(現地発生材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm (皮付き)	10	本	0	0	現地発生材
	杭木(両切)	L=0.8m、末口8～12cm (先端加工、皮付き)	15	本	0	0	現地発生材
	先端加工手間		15	本	40	600	
	小計					600	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	
	小計					19,250	
雑費			1	%	19,250	192	
	小計					192	
直接費			10	m		20,042	
共通仮設費			8.4	%	20,042	1,683	
標準単価						21,725	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	21,725	2,172	請負
	資材・雑費税込み		10	%	792	79	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					23,897	請負
	資材・雑費税込み					21,804	直営
	税抜き					21,725	

1m当たり	資材・労務費のみ税込み					2,389	請負
	労務費以外税込み					2,180	直営
	税抜き					2,172	

6-1. 丸太筋工(2型)(一部現地発生材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm (皮付き)	10	本	0	0	現地発生材
	杭木(両切)	L=0.8m、末口8～12cm (先端加工、皮付き)	15	本	400	6,000	
	先端加工手間		15	本	40	600	
	小計					6,600	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	
	小計					19,250	
雑費			1	%	19,250	192	
	小計					192	
直接費			10	m		26,042	
共通仮設費			8.4	%	26,042	2,187	
標準単価						28,229	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	28,229	2,822	請負
	資材・雑費税込み		10	%	6,792	679	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					31,051	請負
	資材・雑費税込み					28,908	直営
	税抜き					28,229	

1m当たり	資材・労務費のみ税込み					3,105	請負
	労務費以外税込み					2,890	直営
	税抜き					2,822	

6-1. 丸太筋工(2型)(購入材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm (皮付き)	10	本	630	6,300	
	杭木(両切)	L=0.8m、末口8～12cm (先端加工、皮付き)	15	本	400	6,000	
	小計					12,300	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	
	小計					19,250	
雑費			1	%	19,250	192	
	小計					192	
直接費			10	m		31,742	
共通仮設費			8.4	%	31,742	2,666	
標準単価						34,408	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	34,408	3,440	請負
	資材・雑費税込み		10	%	12,492	1,249	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					37,848	請負
	資材・雑費税込み					35,657	直営
	税抜き					34,408	

1m当たり	資材・労務費のみ税込み					3,784	請負
	労務費以外税込み					3,565	直営
	税抜き					3,440	

丸太筋工（２型）

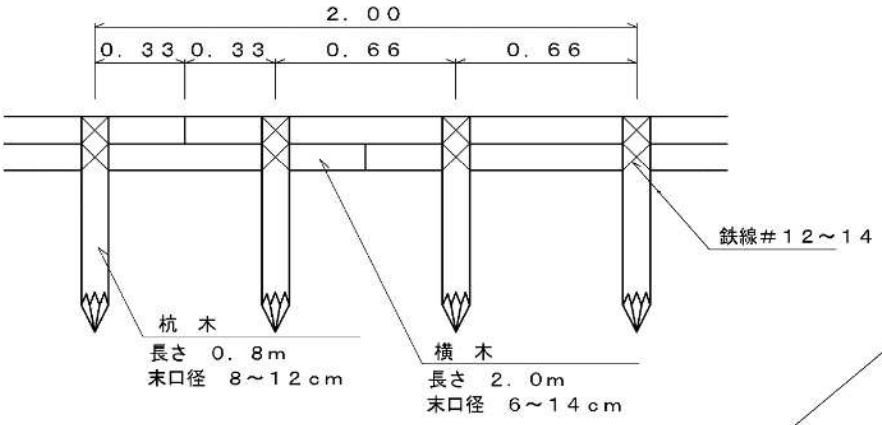

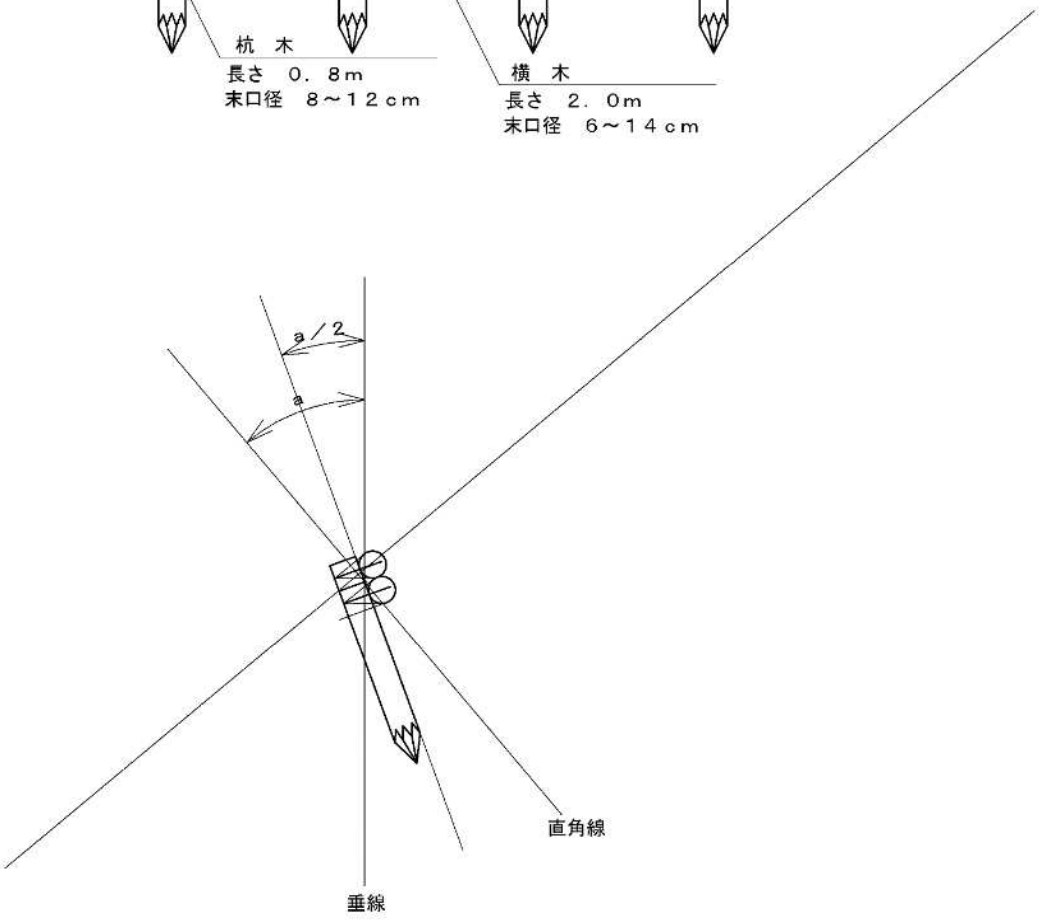

１０．０ｍ　当たり

構　造　　杭間　０．６６ｍ				
名　　称	寸　　法	数　量	単　位	備　　考
杭　　木	長さ０．８ｍ 末口径８～１２ｃｍ	１５．０	本	
横　　木	長さ２．０ｍ 末口径６～１４ｃｍ	１０．０	本	
なましく鉄線	＃１２～１４ 径２．０～２．６ｍｍ	０．７	ｋｇ	０．９ｍ×３０カ所÷４０．５ｍ／ｋｇ
植　生　帯	巾１０ｃｍ 長さ５０ｃｍ	１０．０	ｍ	
木材使用量		０．３２	m^3	0.1m×0.1m×0.8m×15本＋ 0.1m×0.1m×2.0m×10本＝0.32m^3

6-2. 丸太筋工(3型)(現地発生材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm (皮付き)	15	本	0	0	現地発生材
	杭木(両切)	L=1.0m、末口8～12cm (先端加工、皮付き)	15	本	0	0	現地発生材
	先端加工手間		15	本	40	600	
	小計					600	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.69	人	26,400	18,216	
	小計					21,626	
雑費			1	%	21,626	216	
	小計					216	
直接費			10	m		22,442	
共通仮設費			8.4	%	22,442	1,885	
標準単価						24,327	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	24,327	2,432	請負
	資材・雑費税込み		10	%	816	81	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					26,759	請負
	資材・雑費税込み					24,408	直営
	税抜き					24,327	

1m当たり	資材・労務費のみ税込み					2,675	請負
	労務費以外税込み					2,440	直営
	税抜き					2,432	

6-2. 丸太筋工(3型)(一部現地発生材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm(皮付き)	15	本	0	0	現地発生材
	杭木(両切)	L=1.0m、末口8～12cm(先端加工、皮付き)	15	本	430	6,450	
	先端加工手間		15	本	40	600	
	小計					7,050	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.69	人	26,400	18,216	
	小計					21,626	
雑費			1	%	21,626	216	
	小計					216	
直接費			10	m		28,892	
共通仮設費			8.4	%	28,892	2,426	
標準単価						31,318	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	31,318	3,131	請負
	資材・雑費税込み		10	%	7,266	726	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					34,449	請負
	資材・雑費税込み					32,044	直営
	税抜き					31,318	
1m当たり	資材・労務費のみ税込み					3,444	請負
	労務費以外税込み					3,204	直営
	税抜き					3,131	

6-2. 丸太筋工(3型)(購入材) 標準単価表

10m当たり

名称		形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	切丸太(横木)	L=2.0m、末口6～14cm (皮付き)	15	本	630	9,450	
	杭木(両切)	L=1.0m、末口8～12cm (先端加工、皮付き)	15	本	430	6,450	
	小計					15,900	
労務費	土木一般世話役		0.11	人	31,000	3,410	
	普通作業員		0.69	人	26,400	18,216	
	小計					21,626	
雑費			1	%	21,626	216	
	小計					216	
直接費			10	m		37,742	
共通仮設費			8.4	%	37,742	3,170	
標準単価						40,912	
消費税	資材・労務費・雑費税込み		10	%	40,912	4,091	請負
	資材・雑費税込み		10	%	16,116	1,611	直営
	税抜き		10	%		0	
合計	資材・労務費・雑費税込み					45,003	請負
	資材・雑費税込み					42,523	直営
	税抜き					40,912	

1m当たり	資材・労務費のみ税込み					4,500	請負
	労務費以外税込み					4,252	直営
	税抜き					4,091	

丸太筋工（３型）

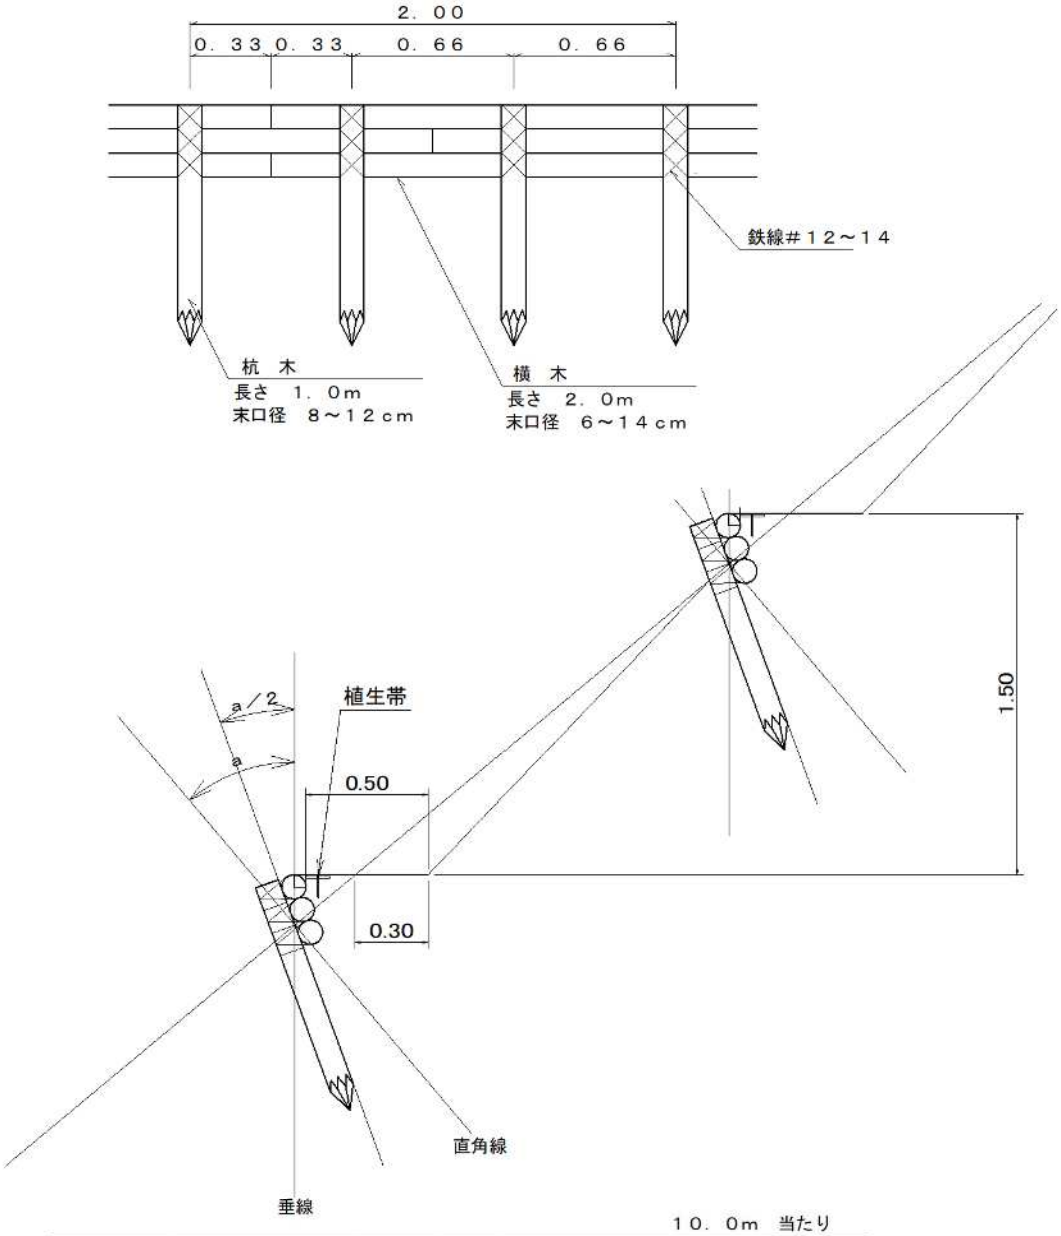

１０．０m　当たり

構　造	杭間　０．６６m			
名　　称	寸　　法	数　量	単　位	備　　考
杭　　木	長さ１．０m 末口径８～１２cm	１５．０	本	
横　　木	長さ２．０m 末口径６～１４cm	１５．０	本	
なましく鉄線	＃１２～１４ 径２．０～２．６mm	１．０	ｋｇ	０．９m×４５カ所÷４０．５m／ｋｇ
植　生　帯	巾１０cm 長さ５０cm	１０．０	m	必要に応じ計上する
木材使用量		０．４５	m^3	0.1m×0.1m×1.0m×15本＋ 0.1m×0.1m×2.0m×15本＝0.45m^3

２．衛生伐（松くい虫） 標準単価

令和7年度　衛生伐単価一覧（R7．4．1適用）

作業種	種別	単位	標準単価	税込標準単価	適用条件
伐倒駆除(油剤2種) 普通地		㎥	16,357	17,992	被害材の搬出が難しく、地形その他の理由によりくん蒸による処理も困難であり、かつマツノマダラカミキリの幼虫が樹皮下に生息している時期（9月～10月末頃）に作業が実施できる場合
伐倒駆除(油剤2種) 危険地1	チルホール使用	㎥	17,840	19,624	伐倒駆除(油剤2種）普通地のうち、道路・人家等に近接し、伐倒により被害が及ぶ恐れがある場合
伐倒駆除(油剤2種) 危険地2	チルホール使用、交通誘導警備員配置	㎥	20,807	22,887	伐倒駆除(油剤2種）危険地1のうち、道路を通行する車輌・人等の安全を確保する必要がある場合
伐倒駆除(くん蒸2種) 普通地		㎥	29,069	31,975	被害材の搬出が困難な場合
伐倒駆除(くん蒸2種) 危険地1	チルホール使用	㎥	30,799	33,878	伐倒駆除(くん蒸2種）普通地のうち、道路・人家等に近接し、伐倒により被害が及ぶ恐れがある場合
伐倒駆除(くん蒸2種) 危険地2	チルホール使用、交通誘導警備員配置	㎥	33,766	37,142	伐倒駆除(くん蒸2種）危険地1のうち、道路を通行する車輌・人等の安全を確保する必要がある場合
特別伐倒駆除（幹材搬出破砕） 普通地	幹材はチップ工場へ搬出 末木枝条は現地でくん蒸	㎥	25,176	27,693	幹材の運搬車輌が進入できる車道から概ね100m以内で、胸高直径がチッパーでの破砕が困難な28cm程度以上の場合
特別伐倒駆除（幹材搬出破砕） 危険地1	幹材はチップ工場へ搬出 末木枝条は現地でくん蒸 チルホール使用	㎥	26,659	29,324	特別伐倒駆除（幹材搬出破砕）普通地のうち、道路・人家等に近接し、伐倒により被害が及ぶ恐れがある場合
特別伐倒駆除（幹材搬出破砕） 危険地2	幹材はチップ工場へ搬出 末木枝条は現地でくん蒸 チルホール使用、交通誘導警備員配置	㎥	29,626	32,588	特別伐倒駆除（幹材搬出破砕）危険地１のうち、道路を通行する車輌・人等の安全を確保する必要がある場合
特別伐倒駆除（現場破砕） 普通地	自走式チッパー使用 幹材、末木枝条ともに現地で破砕	㎥	35,224	38,746	チッパーが搬入できる地点から概ね100m以内で、胸高直径がチッパーで破砕できる26cm程度以下の場合
特別伐倒駆除（現場破砕） 危険地1	自走式チッパー使用 幹材、末木枝条ともに現地で破砕 チルホール使用	㎥	40,569	44,625	特別伐倒駆除（現場破砕）普通地のうち、道路・人家等に近接し、伐倒により被害が及ぶ恐れがある場合
特別伐倒駆除（現場破砕） 危険地2	自走式チッパー使用 幹材、末木枝条ともに現地で破砕 チルホール使用、交通誘導警備員配置	㎥	43,536	47,889	特別伐倒駆除（現場破砕）危険地１のうち、道路を通行する車輌・人等の安全を確保する必要がある場合

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

伐倒駆除(油剤2種)普通地　単価表

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	6 油剤		100	ﾘｯﾄﾙ	335	33,500	
	小計					33,500	
労務費	27 特殊作業員		2.15	人	28,500	61,275	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		0.05	人	26,400	1,320	資材運搬
	15 普通作業員		1.96	人	26,400	51,744	薬剤散布
	小計					114,339	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						150,902	
共通仮設費			8.4%			12,675	
標準単価						163,577	
1㎥当たり標準単価						16,357	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						17,992	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

伐倒駆除(油剤2種)危険地1　単価表

チルホールを使用

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	6 油剤		100	ﾘｯﾄﾙ	335	33,500	
	小計					33,500	
労務費	27 特殊作業員		2.63	人	28,500	74,955	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		0.05	人	26,400	1,320	資材運搬（油剤）
	15 普通作業員		1.96	人	26,400	51,744	薬剤散布
	小計					128,019	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						164,582	
共通仮設費			8.4%			13,824	
標準単価						178,406	
1㎥当たり標準単価						17,840	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						19,624	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

伐倒駆除(油剤2種)危険地2　単価表

チルホールを使用　交通誘導警備員配置

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	6 油剤		100	ﾘｯﾄﾙ	335	33,500	
	小計					33,500	
労務費	27 特殊作業員		2.63	人	28,500	74,955	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		0.05	人	26,400	1,320	資材運搬（油剤）
	15 普通作業員		1.96	人	26,400	51,744	薬剤散布
	17 交通誘導警備員		1.7	人	16,100	27,370	
	小計					155,389	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						191,952	
共通仮設費			8.4%			16,123	
標準単価						208,075	
1㎥当たり標準単価						20,807	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						22,887	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

伐倒駆除(くん蒸2種）普通地　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	10	本	1,990	19,900	NCS(1ﾘｯﾄﾙ/㎥) キルパー40(0.75ﾘｯﾄﾙ/㎥)
	10 被覆用シート	生分解性	210	㎡	163	34,230	
	小計					54,130	
労務費	27 特殊作業員		3.8	人	28,500	108,300	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		3.8	人	26,400	100,320	
	小計					208,620	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		108,300	5,415	伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					5,415	
直接費						268,165	
共通仮設費			8.4%			22,525	
標準単価						290,690	
1㎥当たり標準単価						29,069	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						31,975	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

伐倒駆除（くん蒸2種）危険地 1　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。
チルホールを使用

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	10	本	1,990	19,900	NCS(1ﾘｯﾄﾙ/㎥) キルパー40(0.75ﾘｯﾄﾙ/㎥)
	10 被覆用シート	生分解性	210	㎡	163	34,230	
	小計					54,130	
労務費	27 特殊作業員		3.8	人	28,500	108,300	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		3.8	人	26,400	100,320	
	27 特殊作業員		0.56	人	28,500	15,960	チルホールによる加算
	小計					224,580	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		108,300	5,415	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					5,415	
直接費						284,125	
共通仮設費			8.4%			23,866	
標準単価						307,991	
1㎥当たり標準単価						30,799	
1㎥当たり税込標準単価(請負)						33,878	

令和7年度　衛生伐(松くい虫)事業単価表

伐倒駆除(くん蒸2種)危険地2　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。
チルホールを使用　交通誘導警備員配置

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	10	本	1,990	19,900	NCS(1ﾘｯﾄﾙ/㎥) キルパー40(0.75ﾘｯﾄﾙ/㎥)
	10 被覆用シート	生分解性	210	㎡	163	34,230	
	小計					54,130	
労務費	27 特殊作業員		3.8	人	28,500	108,300	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		3.8	人	26,400	100,320	
	27 特殊作業員		0.56	人	28,500	15,960	チルホールによる加算
	17 交通誘導警備員		1.7	人	16,100	27,370	
	小計					251,950	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		108,300	5,415	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					5,415	
直接費						311,495	
共通仮設費			8.4%			26,165	
標準単価						337,660	
1㎥当たり標準単価						33,766	
1㎥当たり税込標準単価(請負)						37,142	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（幹材搬出破砕）　普通地　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。
幹材はチップ工場へ搬出、末木枝条は現地でくん蒸

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	3	本	1,990	5,970	NCS（0.3L／㎥）　ｷﾙﾊﾟｰ40（0.23L／㎥）
	10 被覆用シート	生分解性	63	㎡	163	10,269	21㎡／㎥×0.3
	小計					16,239	
労務費	27 特殊作業員		2.15	人	28,500	61,275	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		4.05	人	26,400	106,920	幹材搬出（人力）7㎥
	15 普通作業員		0.67	人	26,400	17,688	末木枝条集積3㎥
	15 普通作業員		0.38	人	26,400	10,032	末木枝条密閉くん蒸
	15 普通作業員		0.005	人	26,400	132	資材運搬（薬剤・シート）
	小計					196,047	
伐倒木処理	14 チップ	見積価格	7	㎥	−1,925	−13,475	
	19 幹材運搬	2t車	2.8	台	10,850	30,380	2t車（20km）　2.5㎥／台
	小計					16,905	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						232,254	
共通仮設費			8.4%			19,509	
標準単価						251,763	
1㎥当たり標準単価						25,176	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						27,693	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（幹材搬出破砕）　危険地1　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。
幹材はチップ工場へ搬出、末木枝条は現地でくん蒸　チルホール使用

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	3	本	1,990	5,970	NCS（0.3L/㎥）　キルパー40（0.23L/㎥）
	10 被覆用シート	生分解性	63	㎡	163	10,269	21㎡/㎥×0.3
	小計					16,239	
労務費	27 特殊作業員		2.63	人	28,500	74,955	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		4.05	人	26,400	106,920	幹材搬出（人力）7㎥
	15 普通作業員		0.67	人	26,400	17,688	末木枝条集積3㎥
	15 普通作業員		0.38	人	26,400	10,032	末木枝条密閉くん蒸
	15 普通作業員		0.005	人	26,400	132	資材運搬（薬剤・シート）
	小計					209,727	
伐倒木処理	14 チップ	見積価格	7	㎥	−1,925	−13,475	
	19 幹材運搬	2t車	2.8	台	10,850	30,380	2t車（20km）　2.5㎥/台
	小計					16,905	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						245,934	
共通仮設費			8.4%			20,658	
標準単価						266,592	
1㎥当たり標準単価						26,659	
1㎥当たり税込標準単価(請負)						29,324	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（幹材搬出破砕）　危険地2　単価表

くん蒸剤は、それぞれの薬剤で定められた使用量とする。

幹材はチップ工場へ搬出、末木枝条は現地でくん蒸　チルホール使用　交通誘導警備員配置

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
資材費	7 くん蒸剤	カーバム剤	3	本	1,990	5,970	NCS（0.3L／㎥）　ｷﾙﾊﾟｰ40（0.23L／㎥）
	10 被覆用シート	生分解性	63	㎡	163	10,269	21㎡／㎥×0.3
	小計					16,239	
労務費	27 特殊作業員		2.63	人	28,500	74,955	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		4.05	人	26,400	106,920	幹材搬出（人力）7㎥
	15 普通作業員		0.67	人	26,400	17,688	末木枝条集積3㎥
	15 普通作業員		0.38	人	26,400	10,032	末木枝条密閉くん蒸
	15 普通作業員		0.005	人	26,400	132	資材運搬（薬剤・シート）
	17 交通誘導警備員		1.7	人	16,100	27,370	
	小計					237,097	
伐倒木処理	14 チップ	見積価格	7	㎥	−1,925	−13,475	
	19 幹材運搬	2t車	2.8	台	10,850	30,380	2t車（20km）　2.5㎥／台
	小計					16,905	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		61,275	3,063	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	小計					3,063	
直接費						273,304	
共通仮設費			8.4%			22,957	
標準単価						296,261	
1㎥当たり標準単価						29,626	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						32,588	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（現場破砕）普通地　単価表

自走式チッパー使用

幹材・末木枝条とも現地破砕

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
労務費	27 特殊作業員		5.26	人	28,500	149,910	伐倒・枝払・玉切
	15 普通作業員		2.98	人	26,400	78,672	集積
	15 普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	チッパー投入
	小計					244,422	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		149,910	7,495	伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	20 チッパー機運搬	3t車	0.67	台	13,530	9,065	1現場材積30㎥　10/30×2=0.67台
	11 軽油		14.33	ﾘｯﾄﾙ	149	2,135	30kw×0.191ℓ/kw･h÷4㎥/h
	25 チッパー機運転	リース料	1.25	日	49,466	61,832	処理能力4㎥/h　1日当たり2時間運転　10÷8=1.25日
	小計					80,527	
直接費						324,949	
共通仮設費			8.4%			27,295	
標準単価						352,244	
1㎥当たり標準単価						35,224	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						38,746	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（現場破砕）危険地1　単価表

自走式チッパー使用

幹材・末木枝条とも現地破砕　チルホール使用

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
労務費	27 特殊作業員		6.99	人	28,500	199,215	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		2.98	人	26,400	78,672	集積
	15 普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	チッパー投入
	小計					293,727	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		149,910	7,495	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	20 チッパー機運搬	3t車	0.67	台	13,530	9,065	1現場材積30㎥　10/30×2=0.67台
	11 軽油		14.33	ﾘｯﾄﾙ	149	2,135	30kw×0.191ℓ/kw･h÷4㎥/h
	25 チッパー機運転	リース料	1.25	日	49,466	61,832	処理能力4㎥/h　1日当たり2時間運転　10÷8=1.25日
	小計					80,527	
直接費						374,254	
共通仮設費			8.4%			31,437	
標準単価						405,691	
1㎥当たり標準単価						40,569	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						44,625	

令和7年度　衛生伐（松くい虫）事業単価表

特別伐倒駆除（現場破砕）危険地2　単価表

自走式チッパー使用

幹材・末木枝条とも現地破砕　チルホール使用　交通誘導警備員配置

10㎥当たり

名称	種別	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
労務費	27 特殊作業員		6.99	人	28,500	199,215	伐倒・枝払・玉切（チルホール使用）
	15 普通作業員		2.98	人	26,400	78,672	集積
	15 普通作業員		0.6	人	26,400	15,840	チッパー投入
	17 交通誘導警備員		1.7	人	16,100	27,370	
	小計					321,097	
機械経費	チェーンソー損料、燃料代		5%		149,910	7,495	普通地の伐倒・枝払・玉切労務費の5%
	20 チッパー機運搬	3t車	0.67	台	13,530	9,065	1現場材積30㎥　10/30×2=0.67台
	11 軽油		14.33	ﾘｯﾄﾙ	149	2,135	30kw×0.191ℓ/kw・h÷4㎥/h
	25 チッパー機運転	リース料	1.25	日	49,466	61,832	処理能力4㎥/h　1日当たり2時間運転　10÷8=1.25日
	小計					80,527	
直接費						401,624	
共通仮設費			8.4%			33,736	
標準単価						435,360	
1㎥当たり標準単価						43,536	
1㎥当たり税込標準単価（請負）						47,889	

３．森林作業道　標準単価

森林作業道標準単価

（1）積み上げ方式による森林作業道（単価は直接費）

①草刈機伐開

内容	適用	単価(円/㎡)	備考
Ⅰ種	笹類：中・密、笹灌木混交：中・密、灌木類：中	40	
Ⅱ種	灌木類：密、根曲竹類：疎・中・密	92	

※植生被覆率　疎:30%未満、中:30～70%、密:70%以上
※刈払後敷地端までの小運搬及び集積作業を含む。

②チェーンソー伐開

内容	適用	単価(円/㎡)	備考
―	疎密度：中	138	

※20m以内の片付を含む。

③切土

機種	土質	現場条件		旋回角度	作業種	単価(円/m3)	備考
バックホウ	礫質土	地山	普通	90°	掘削	513	償却費1/2補正
						544	補正なし
バックホウ	軟ＩＡ	地山	普通	90°	掘削	684	償却費1/2補正
						726	補正なし

④盛土

機種	土質	現場条件	作業種	単価(円/m3)	備考
指定なし	礫質土	普通	敷均し	390	償却費1/2補正
				402	補正なし
機種	土質	現場条件	作業種	単価(円/㎡)	
バックホウ	礫質土	―	法面整形（締固め）	451	償却費1/2補正
				468	補正なし

⑤ 丸太組工(現場発生材使用)

内容	規格	単価(円/本)	備考
桁用【加工費】	丸太　末口14～22cm　長さ3m　材積　0.097m3	689	
横木（路面処理）【加工費】	丸太　径8～16cm　長さ1.5m	153	
横木（法尻土留）【加工費】	丸太　径8～16cm　長さ1.0m	100	
横木（山側土留）【加工費】	丸太　径8～16cm　長さ0.7m	71	
異形鉄棒	SD295A 13mm以下	24	
ドリル・発電機損料	電気ドリル20mm　発動発電機15kvA	2	
丸太組立	1ｍ当り0.006人	158	（円/m）

⑥-1 路盤工(購入再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ使用)

規格	作業種	単価(円/m3)	備考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0mm)	人力	5,713	

⑥-2 路盤工(現場発生材(礫)使用)

規格	作業種	単価(円/m3)	備考
現場発生材	人力	2,904	

⑦ふとんかご布設

規格		単価(円/枚)	備考
ﾊﾟﾈﾙ式GS-3　仮設	15cm網目　＃10　50×120×200cm	27,335	償却費1/2補正
		27,652	補正なし

⑧じゃかご布設

規格		単価(円/m)	備考
鉄線じゃかごSWMGS-3	15cm網目　＃10　φ45×L100cm	4,639	償却費1/2補正
		4,727	補正なし

⑨二重ふとんかご布設

規格		単価(円/枚)	備考
ﾊﾟﾈﾙ式GS-3　仮設	13cm網目　＃8　50×120×200cm	21,322	償却費補正1/2
		21,378	補正無し

森林作業道標準単価

（2）－1－1　標準単価方式による安価な森林作業道（伐開なし）（償却費補正1/2）

新規開設

土質：礫質土

全幅員2．0m～3．2m（平均2．6mで積算）

平均傾斜　25°

100m積算

名称	規格	数量	単位	単価（円）	計（円）	備　考
切土	バックホウ	60	m3	513	30,780	
盛土（敷均し）	指定なし	54	m3	390	21,060	
盛土法面整形	バックホウ	165	㎡	451	74,415	法長1.65m
直接費計					126,255	
共通仮設費		10.7	%		13,509	
合計					139,764	
m単価（円）		139,764	÷	100	1,397	

（2）－1－2　標準単価方式による安価な森林作業道（伐開なし）（償却費補正無し）

新規開設

土質：礫質土

全幅員2．0m～3．2m（平均2．6mで積算）

平均傾斜　25°

100m積算

名称	規格	数量	単位	単価（円）	計（円）	備　考
切土	バックホウ	60	m3	544	32,640	
盛土（敷均し）	指定なし	54	m3	402	21,708	
盛土法面整形	バックホウ	165	㎡	468	77,220	法長1.65m
直接費計					131,568	
共通仮設費		10.7	%		14,077	
合計					145,645	
m単価（円）		145,645	÷	100	1,456	

森林作業道標準単価

（2）－2－1　標準単価方式による安価な森林作業道（伐開あり）（償却費補正1/2）

新規開設
土質：礫質土
全幅員2．0m～3．2m（平均2．6mで積算）
平均傾斜　25°

100m積算

名称	規格	数量	単位	単価（円）	計（円）	備　考
伐開	チェンソー伐開	260	㎡	138	35,880	伐開幅2.6m
切土	バックホウ	60	m3	513	30,780	
盛土（敷均し）	指定なし	54	m3	390	21,060	
盛土法面整形	バックホウ	165	㎡	451	74,415	法長1.65m
直接費計					162,135	
共通仮設費		10.7	%		17,348	
合計					179,483	
m単価（円）		179,483	÷	100	1,794	

（2）－2－2　標準単価方式による安価な森林作業道（伐開あり）（償却費補正無し）

新規開設
土質：礫質土
全幅員2．0m～3．2m（平均2．6mで積算）
平均傾斜　25°

100m積算

名称	規格	数量	単位	単価（円）	計（円）	備　考
伐開	チェンソー伐開	260	㎡	138	35,880	伐開幅2.6m
切土	バックホウ	60	m3	544	32,640	
盛土（敷均し）	指定なし	54	m3	402	21,708	
盛土法面整形	バックホウ	165	㎡	468	77,220	法長1.65m
直接費計					167,448	
共通仮設費		10.7	%		17,916	
合計					185,364	
m単価（円）		185,364	÷	100	1,853	

参考図面：補助対象範囲

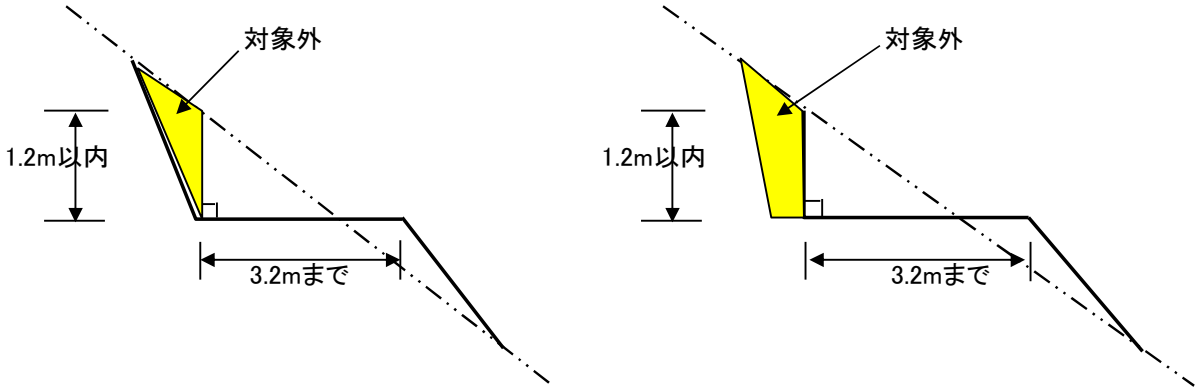

地山が安定している場合(基本：直切り)

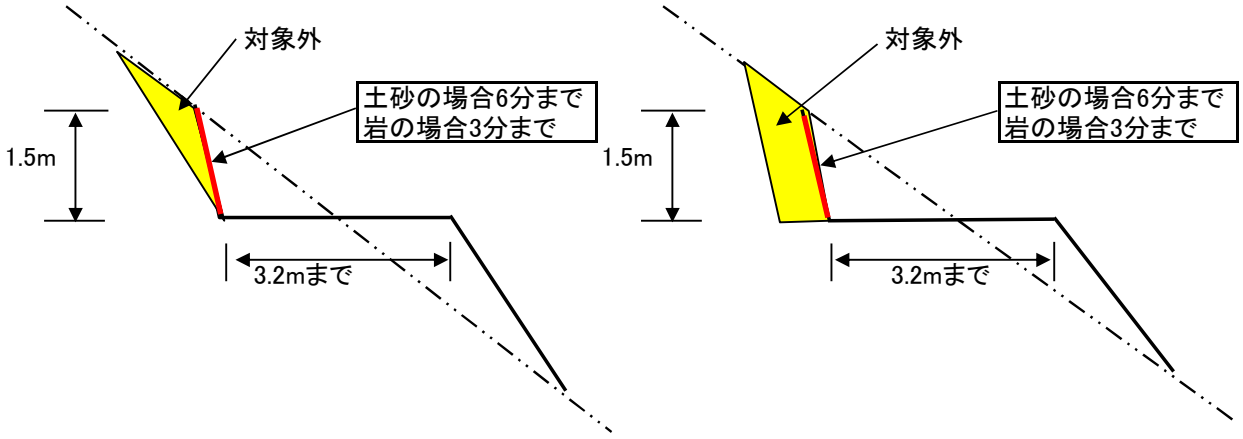

地山が安定しない場合

丸太組工路面処理数量表

（1段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	2本	
横木	末口8～16cm 長さ1.5m 材積 0.0216m3/本	4本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	8本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*2+1.5m*4) *0.006人/m=0.072人	0．072人	

（2段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	3本	
横木	末口8～16cm 長さ1.5m 材積 0.0216m3/本	8本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	１６本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*3+1.5m*8) *0.006人/m=0.126人	0．１２６人	

（3段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	4本	
横木	末口8～16cm 長さ1.5m 材積 0.0216m3/本	１２本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	２４本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*4+1.5m*12) *0.006人/m=0.180人	0．１８０人	

丸太組工法尻土留数量表

（1段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	1本	
横木	末口8～16cm 長さ1.0m 材積 0.0144m3/本	4本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	4本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*1+1.0m*4) *0.006人/m=0.042人	0．042人	

（2段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	2本	
横木	末口8～16cm 長さ1.0m 材積 0.0144m3/本	8本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	12本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*2+1.0m*8) *0.006人/m=0.084人	0．084人	

（3段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	3本	
横木	末口8～16cm 長さ1.0m 材積 0.0144m3/本	12本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	20本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*3+1.0m*12) *0.006人/m=0.126人	0．126人	

丸太組工山側土留数量表

（1段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	1本	
横木	末口8～16cm 長さ0.7m 材積 0.0100m3/本	4本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	4本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*1+0.7m*4) *0.006人/m=0.034人	0．034人	

（2段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	2本	
横木	末口8～16cm 長さ0.7m 材積 0.0100m3/本	8本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	12本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*2+0.7m*8) *0.006人/m=0.069人	0．069人	

（3段組）

使用資材	規格	開設3m当たり使用量	備考
桁	末口14～22cm 長さ3m 材積0.097m3/本	3本	
横木	末口8～16cm 長さ0.7m 材積 0.0100m3/本	12本	
異形鉄棒	0.560kg/m 長さ0.4m 0.224kg/本	20本（ドリル孔数も同じ）	D10を使用
人工	(3.0m*3+0.7m*12) *0.006人/m=0.104	0．104人	

４　森林環境保全推進支援事業　標準単価

令和７年度　山梨県森林環境保全推進支援事業　標準単価

事業分類	造林種別	標準単価	税込標準単価（直営）	税込標準単価（請負）
荒廃森林再生支援事業	伐採木の林内集積(10～16㎝未満)	206,475 円／ha	207,591 円／ha	227,122 円／ha
	伐採木の林内集積(16～22㎝未満)	248,562 円／ha	249,866 円／ha	273,418 円／ha
	関連条件整備(間伐)	別紙　円／ha	別紙　円／ha	別紙　円／ha
	関連条件整備(仮設)	別紙　円／日	別紙　円／日	別紙　円／日
	（間伐看板設置）	124,009 円／基	132,809 円／基	136,409 円／基
	獣害防止施設補修	別紙　円／ha		
	作業道等補修	別紙　円／m		
	関連条件整備活動費 (作業道開設)	1,000 円／m		
里山再生支援事業	伐採木・伐採竹の林内集積	別紙　円／ha	別紙　円／ha	別紙　円／ha
	耕作放棄地編入調査	10,240 円／ha	10,240 円／ha	11,264 円／ha
	（修景等保全・侵入竹除去看板設置）	124,009 円／基	132,809 円／基	136,409 円／基
広葉樹の森づくり推進支援事業	獣害防止施設補修	別紙　円／ha,m		
	（広葉樹植栽看板設置）	124,009 円／基	132,809 円／基	136,409 円／基
共通	関連条件整備活動費（施業地調査等）	139,000 円／ha		
	関連条件整備活動費（施業地等管理）	160,000 円／ha		

注）この標準単価に記載の無い造林種別については、造林事業標準単価による。

注）標準単価は、毎年度4月1日付けの労務・資材等の単価により設定

【荒廃森林再生支援事業】

伐採木の林内集積費　　（枝払い、玉切り、片付け）

10cm～16cm未満

集積本数/ha	474本

作業難易度　　難（＋10%）　　（単位：ha当たり）

項目		人工	単価	金額
枝払	特殊作業員	1.25	28,500	35,625
	普通作業員	1.25	26,400	33,000
	諸雑費	8%	68,625	5,490
玉切	特殊作業員	1.04	28,500	29,640
	普通作業員	1.04	26,400	27,456
	諸雑費	9%	57,096	5,138
片付	普通作業員	2.03	26,400	53,592
	諸雑費	1%	53,592	535
計				190,476
1ha当たり労務費				190,476
共通仮設費8.4%				15,999
標準単価				206,475

16cm～22cm未満

集積本数/ha	474本

作業難易度　　難（＋10%）　　（単位：ha当たり）

項目		人工	単価	金額
枝払	特殊作業員	1.46	28,500	41,610
	普通作業員	1.46	26,400	38,544
	諸雑費	8%	80,154	6,412
玉切	特殊作業員	1.20	28,500	34,200
	普通作業員	1.20	26,400	31,680
	諸雑費	9%	65,880	5,929
片付	普通作業員	2.66	26,400	70,224
	諸雑費	1%	70,224	702
計				229,301
1ha当たり労務費				229,301
共通仮設費8.4%				19,261
標準単価				248,562

備考：標準経費算出に係る間接費率は山梨県造林補助事業実要領の運用に準ずる。

【里山再生事業】

修景等保全　伐採木の林内集積（竹の伐採を伴わない場合に適用する。）

（単位：円/ha）

項目		人工	単価	金額
林内集積	普通作業員	7.60	26,400	200,640
直接経費				200,640
共通仮設費			8.4%	16,853
標準単価				217,493
税込標準単価（直営）				**217,493**
税込標準単価（請負）				**239,242**

【里山再生事業】

修景等保全　伐採竹の林内集積　　**単位：ha**

	区分	集積本数（本）							
		500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000
集積	普通作業員（人）	**4.9**	**9.8**	**14.8**	**19.7**	**24.6**	**29.6**	**34.5**	**39.4**
	単価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
	ha当たり労務費	129,360	258,720	390,720	520,080	649,440	781,440	910,800	1,040,160
	共通仮設費	10,866	21,732	32,820	43,686	54,552	65,640	76,507	87,373
	標準単価	**140,226**	**280,452**	**423,540**	**563,766**	**703,992**	**847,080**	**987,307**	**1,127,533**
	税込標準単価（直営）	**140,226**	**280,452**	**423,540**	**563,766**	**703,992**	**847,080**	**987,307**	**1,127,533**
	税込標準単価（請負）	**154,248**	**308,497**	**465,894**	**620,142**	**774,391**	**931,788**	**1,086,037**	**1,240,286**

備考：伐採については、造林事業標準単価による。

【里山再生事業】

耕作放棄地編入調査　　（10ha当たり）

内　　容	数量	単位	単価	金額	備考
森林の適否調査	100	筆	495	49,500	
現況調査	100	筆	529	52,900	
計				102,400	
1ha当たり	1/10			10,240	

（別紙）

関連条件整備（間伐）　　【荒廃森林再生事業】

○適用基準

・森林環境保全整備事業実施要領に定める採択要件には適合しない荒廃森林等において、要領第3の2の協定を締結したうえで、次に掲げる条件のいずれかに該当する場合、間伐等の森林整備にかかる事業費を関連条件整備として計上できるものとする。
・なお、森林整備にかかる費用は造林補助金標準単価を準用するものとする。

○該当パターン

①国補事業地の周辺事業地であり、一体的な整備が可能な場合
②資材搬入路や森林作業道沿線で国補事業地と一体的な整備が可能な場合

○工種

① 保育間伐
② 保育間伐（高齢級）
③ 間伐（切捨て）
④ 間伐（搬出）
⑤ 更新伐（切捨て）
⑥ 更新伐（搬出）
⑦ 付帯施設整備

○国事業採択要件に該当しない例

①12齢級を超えた林地での間伐
②市町村区域界をまたいだ林地での間伐　　など

関連条件整備（仮設）　　【荒廃森林再生事業】

○適用基準

・森林環境保全整備事業における重要インフラ施設周辺森林整備において、伐採時に仮設設備が必要な場合、下記工種を計上できるものとする。

○工種

① 高所作業車
② 交通誘導警備員B

○単価

項目	工種	標準単価		税込標準単価（直営）		税込標準単価（請負）	
①	高所作業車	14,988	円/台	16,487	円/台	16,487	円/台
②	交通誘導警備員B	16,100	円/人	16,100	円/人	17,710	円/人

注）1日あたりの単価

○備考

・上記工種のうち①を計上する際は、伝票等使用数量の分かる資料と使用状況写真を実績報告書に添付すること。
・上記工種のうち②を計上する際は、交通誘導警備員の人数及び必要性が分かる作業状況写真を実績報告書に添付すること。

獣害防止施設補修　　【荒廃森林再生事業・広葉樹の森づくり推進事業】

○適用基準

過去に森林環境保全推進支援事業にて実施した獣害防止施設の補修（再設置や倒壊箇所の立て直し、または破損箇所の取り替え）に適用する。
計上する単価は以下に示すものとする。
※ただし、既設資材の処分費は計上しない。

獣害防護柵補修（ポリネット・スカート付きの場合も同様）　　100m当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	防護柵再設置	普通作業員	2.97	人	78,408	
共通仮設費			8.4	%	6,586	
合計					84,994	

獣害防護柵補修（鋼製）　　100m当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	防護柵再設置	普通作業員	7.00	人	184,800	
共通仮設費			8.4	%	15,523	
合計					200,323	

獣害防護柵資材取り替え（ポリネット）　　100m当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	H=1.8m　網目一辺：100mm ポリエチレン製ステンレス撚り合わせ糸製ネット	105	m	53,550	
	張りロープ	φ8mm　55m以上	2	巻	2,240	
	押さえロープ	φ8mm　55m以上	2	巻	2,240	
	支柱	H=2.4m　4m間隔	27	本	34,830	
	アンカー	400mm以上	88	本	6,600	押さえロープ固定75本、支柱支えロープ固定13本
	支持ロープ	φ4mm　55m以上	1	巻	445	
	結束バンド	L=200mm　ナイロン製	1	袋	362	
小計					100,267	
共通仮設費			8.4	%	8,422	
合計					108,689	

獣害防護柵資材取り替え（ポリネット：スカート付き）　　100m当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	H=1.8m　網目一辺：50～100mm （高強度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ繊維部1.0m）＋60cm（ｽｶｰﾄﾈｯﾄ）	105	m	47,040	
	張りロープ	φ8mm　55m以上	2	巻	2,240	
	押さえロープ	φ8mm　55m以上	2	巻	2,240	
	支柱	H=2.4m　4m間隔	27	本	34,830	
	アンカー	400mm以上	188	本	14,100	押さえロープ固定75本、支柱支えロープ固定13本
	支持ロープ	φ4mm　55m以上	3	巻	1,335	
	結束バンド	L=200mm　ナイロン製	1	袋	362	
小計					102,147	
共通仮設費			8.4	%	8,580	
合計					110,727	

食害防止資材補修（幼齢木ネット、サステナンバーワンネット、チューブラー等）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	設置	普通作業員	1.17	人	30,888	
共通仮設費			8.4	%	2,594	
合計					33,482	

食害防止資材取り替え（生分解性ネット）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	φ250mm H=1.7m ネット1、支柱1、クリップ1 押さえピン1　竹杭1	100	セット	94,000	（参考商品名　幼齢木ネット、 サステナンバーワンネット）
共通仮設費			8.4	%	7,896	
合計					101,896	

食害防止資材取り替え（非生分解性ネット）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	φ250mm H=1.7m ネット1、支柱1、クリップ1 押さえピン1　竹杭1	100	セット	67,500	（参考商品名　チューブラー）
共通仮設費			8.4	%	5,670	
合計					73,170	

剥皮防護資材補修（ザバーン、バークガード等）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	組立設置	普通作業員	1.03	人	27,192	
共通仮設費			8.4	%	2,284	
合計					29,476	

剥皮防護資材取り替え　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護不織布	150cm×100cm	100	セット	49,000	（参考商品名　ザバーン）
共通仮設費			8.4	%	4,116	
合計					53,116	

剥皮防護資材取り替え　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護不織布	150cm×110cm	100	セット	53,000	（参考商品名　ザバーン）
共通仮設費			8.4	%	4,452	
合計					57,452	

剥皮防護資材取り替え　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護不織布	150cm×120cm	100	セット	56,000	（参考商品名　ザバーン）
共通仮設費			8.4	%	4,704	
合計					60,704	

剥皮防護資材取り替え　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護不織布	150cm×130cm	100	セット	61,000	（参考商品名　ザバーン）
共通仮設費			8.4	%	5,124	
合計					66,124	

剥皮防護資材取り替え（ポリプロピレン　サイズL）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	142cm×90cm	100	セット	48,000	（参考商品名　バークガード）
共通仮設費			8.4	%	4,032	
合計					52,032	

剥皮防護資材取り替え（ポリプロピレン　サイズ2L）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	142cm×110cm	100	セット	56,100	（参考商品名　バークガード）
共通仮設費			8.4	%	4,712	
合計					60,812	

剥皮防護資材取り替え（ポリプロピレン　サイズ3L）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	142cm×130cm	100	セット	66,800	（参考商品名　バークガード）
共通仮設費			8.4	%	5,611	
合計					72,411	

剥皮防護資材補修(生分解性、唐辛子成分含有)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	組立設置	普通作業員	0.94	人	24,816	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット)
共通仮設費			8.4	%	2,084	
合計					26,900	

剥皮防護資材取り替え(生分解性、唐辛子成分含有　平均胸高直径12cm以上16cm未満)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	根張り部分を避け、1段目を設置。立木の山側地際ラインから、概ね135～150cmの高さに3段目を設置し、1段目と3段目の中央に2段目を設置する。	6.44	巻	36,386	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット) ※1巻:15cm×20m
共通仮設費			8.4	%	3,056	
合計					39,442	

資材使用量(胸高直径)＝(胸高直径×円周率＋重ね部)×2箇所＋胸高直径×1.1×円周率＋重ね部
＝(12cm×3.14＋4cm)×2箇所＋12cm×1.1×3.14＋4cm＝128.81cm/本
100本当たり使用量(巻)　128.81m÷20m＝6.44巻

剥皮防護資材取り替え(生分解性、唐辛子成分含有　平均胸高直径16cm以上20cm未満)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	根張り部分を避け、1段目を設置。立木の山側地際ラインから、概ね135～150cmの高さに3段目を設置し、1段目と3段目の中央に2段目を設置する。	8.39	巻	47,403	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット) ※1巻:15cm×20m
共通仮設費			8.4	%	3,981	
合計					51,384	

資材使用量(胸高直径16cm)＝(16cm×3.14＋4cm)×2箇所＋16cm×1.1×3.14＋4cm＝167.74cm/本
100本当たり使用量(巻)　167.74m÷20m＝8.39巻

剥皮防護資材取り替え(生分解性、唐辛子成分含有　平均胸高直径20cm以上24cm未満)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	根張り部分を避け、1段目を設置。立木の山側地際ラインから、概ね135～150cmの高さに3段目を設置し、1段目と3段目の中央に2段目を設置する。	10.33	巻	58,364	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット) ※1巻:15cm×20m
共通仮設費			8.4	%	4,902	
合計					63,266	

資材使用量(胸高直径20cm)＝(20cm×3.14＋4cm)×2箇所＋20cm×1.1×3.14＋4cm＝206.68cm/本
100本当たり使用量(巻)　206.68m÷20m＝10.33巻

剥皮防護資材取り替え(生分解性、唐辛子成分含有　平均胸高直径24cm以上28cm未満)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	根張り部分を避け、1段目を設置。立木の山側地際ラインから、概ね135～150cmの高さに3段目を設置し、1段目と3段目の中央に2段目を設置する。	12.28	巻	69,382	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット) ※1巻:15cm×20m
共通仮設費			8.4	%	5,828	
合計					75,210	

資材使用量(胸高直径24cm)＝(24cm×3.14＋4cm)×2箇所＋24cm×1.1×3.14＋4cm＝245.62cm/本
100本当たり使用量(巻)　245.62m÷20m＝12.28巻

剥皮防護資材取り替え(生分解性、唐辛子成分含有　平均胸高直径28cm以上)　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	防護ネット	根張り部分を避け、1段目を設置。立木の山側地際ラインから、概ね135～150cmの高さに3段目を設置し、1段目と3段目の中央に2段目を設置する。	14.23	巻	80,399	(参考商品名　レイスタープロテックス、バイオプラネット) ※1巻:15cm×20m
共通仮設費			8.4	%	6,753	
合計					87,152	

資材使用量(胸高直径28cm)＝(28cm×3.14＋4cm)×2箇所＋28cm×1.1×3.14＋4cm＝284.55cm/本
100本当たり使用量(巻)　284.55m÷20m＝14.23巻

剥皮防護資材補修（生分解性資材巻付）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
労務費	設置	普通作業員	0.24	人	6,336	（参考商品名　ウィリーGP）
共通仮設費			8.4	%	532	
合計					6,868	

剥皮防護資材取り替え（生分解性資材巻付）　100本当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	剥皮防止帯	W=17cm　L=150cm　T=0.35mm	100	セット	35,500	（参考商品名　ウィリーGP）
共通仮設費			8.4	%	2,982	
合計					38,482	

忌避剤散布　1ha当たり

区分	名称	規格・内容	数量	単位	金額	備考
資材費	溶液忌避剤	ジラム剤3倍溶液15cc/本	12.5	L	42,750	標準本数2,500本/ha 0.015(L/本)/3＊2,500(本/ha)=12.5L/ha
労務費	薬剤散布	普通作業員	2.05	人	54,120	0.82人/1000本*2,500本/ha
共通仮設費			8.4	%	8,137	
合計					105,007	

注）忌避剤の散布について、森林環境保全推進支援事業にて実施した再造林地の場合、既設獣害防止施設の有無に関わらず、適用出来るものとす

出典
森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について（平成23年3月31日付22林整整第857号）
（最終改正：令和7年3月31日 6林整整第903号）

作業道等補修　　【荒廃森林再生事業】

○適用基準

間伐に必要な既設路線であって、補修の必要な森林内の路線に適用する。
計上する単価は以下に示すものとする。

作業道等維持補修（償却費補正）

【実施】　（単位：m当たり）

項目	単価（円）	金額（円）
維持補修	813	813
共通仮設費10.7%		86
標準単価		899

※この単価に必要な間接費を加え、施工延長を乗じて標準経費を算出する。

【全工種】　100m当たり

項目	数量	単位	単価（円）	金額（円）
草刈機伐開	250	㎡	40	10,000
切土	30	m^3	513	15,390
盛土（敷均し）	27	m^3	390	10,530
盛土法面整形	50	㎡	451	22,550
路盤工(敷砂利)	4	m^3	5,713	22,852
計				81,322
m当たり算出				813

※実施しなかった項目は削除する。

作業道等維持補修（補正なし）

【実施】　（単位：m当たり）

項目	単価（円）	金額（円）
維持補修	834	834
共通仮設費10.7%		89
標準単価		923

※この単価に必要な間接費を加え、施工延長を乗じて標準経費を算出する。

【全工種】　100m当たり

項目	数量	単位	単価（円）	金額（円）
草刈機伐開	250	㎡	40	10,000
切土	30	m^3	544	16,320
盛土（敷均し）	27	m^3	402	10,854
盛土法面整形	50	㎡	468	23,400
路盤工(敷砂利)	4	m^3	5,713	22,852
計				83,426
m当たり算出				834

※実施しなかった項目は削除する。

関連条件整備活動費【荒廃森林再生支援事業】

１（作業道開設）

（m当たり、円）

活　動　内　容	数量	単位	単価	金額	備考
森林所有者の割出し、荒廃森林の現況調査、所有者との現地踏査や対象箇所の確認、予備調査のための周囲測量・図面作成・設計積算等を行うのに必要な経費	1	m	1,000	1,000	
1ha当たり100m開設				1,000	m当たり算出

関連条件整備活動費【共通】

２－①（施業地調査等）

（ha当たり、円）

活　動　内　容	数量	単位	単価	金額	備考
森林所有者の割出し、荒廃森林の現況調査、個別調整、地域住民への説明等、所有者との現地踏査や対象箇所の確認、予備調査のための周囲測量・図面作成・設計積算、契約・協定書取り交わし等を行うのに必要な経費	1	ha	139,000	139,000	
				139,000	

２－②（施業地等管理）

（ha当たり、円）

活　動　内　容	数量	単位	単価	金額	備考
施業地等管理を行うのに必要な経費	1	ha	160,000	160,000	1施行地1回まで
				160,000	※

※この単価を適用する場合、令和5年12月28日付け森整第1781号山梨県森林環境保全推進事業における関連条件整備活動（共通）単価適用の留意事項について（通知）によること。

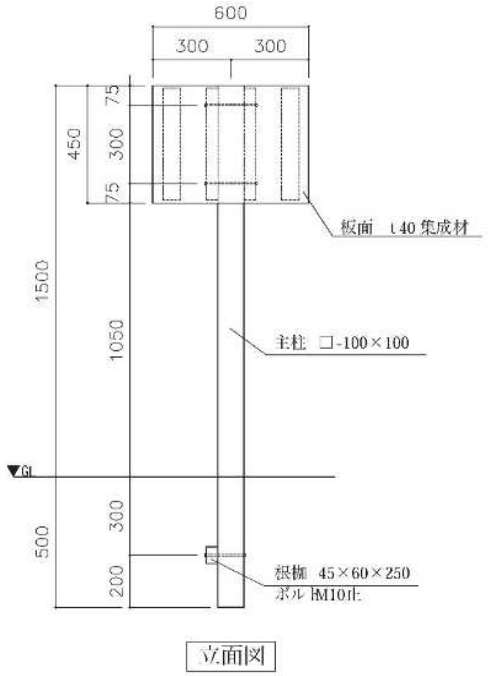

立面図

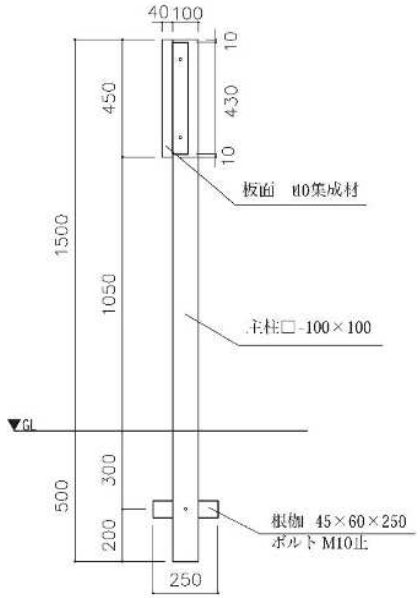

側面図



平面図

板面



板面は山梨県産スギ材製集成材を使用する



平面図

板面はUVインクジェット出力にて製作する。
板面はウレタン塗装仕上げにて製作する。
板面デザインは監督員と協議の上製作する。

柱・裏桟・根枷 特記事項

木材	木材は山梨県産スギ材（角材はプレーナー加工）を使用する。
	柱・裏桟・根枷は全て加工後、ペンタキュアECO30木材保存液を加圧注入処理する。
	加圧注入方法は、JIS A9002による。
	柱・裏桟・根枷は全て本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。
	木材の見え掛かり部は面取りを行なう。木部は無塗装仕上げ。
	柱は背割を行なう。
	柱の地際部は上下10cmの範囲にサンプレザーOGR塗布とする。
ボルト類	ボルトは、図示無き限り 溶融亜鉛メッキとする。
	木ねじ類は、図示無き限り ステンレスとする。
柱・裏桟・根枷は全て 製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。	
柱・裏桟・根枷は全て（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。	
柱・裏桟・根枷は全て（一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。	
設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。	

工事名	森林環境税PRサイン

サインデザイン

W600×H450mm

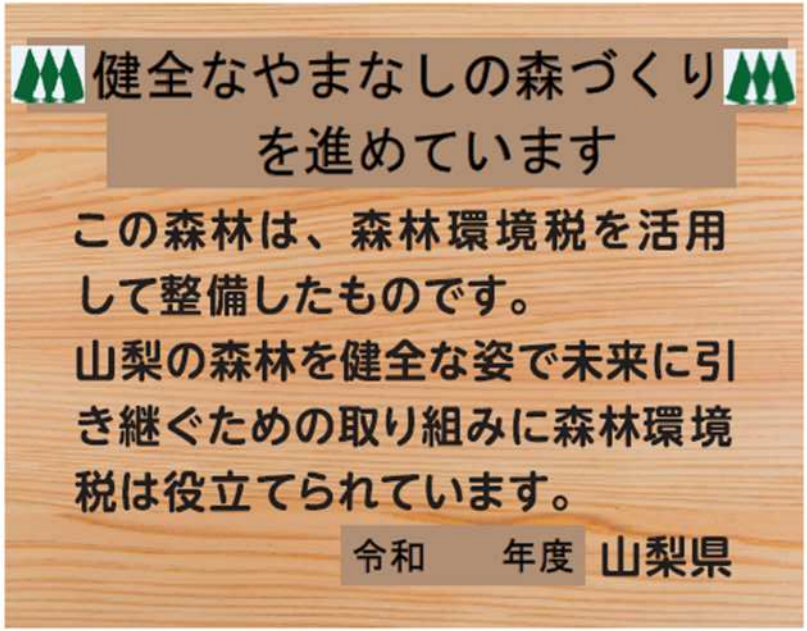

看板の注文は設置の2ヶ月前までに行うこと。