

山梨県立県民文化ホール


施設管理機器数量表

建物総括シート


施設の名称	山梨県立県民文化ホール		
所在地	甲府市寿町26-1		
敷地面積	約21635m ²		
施設等の内容			
建物	地上4階 地下1階 塔屋1階		
	鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)		
規模	建築面積	約9259m ²	
	述べ床面積	約20018m ²	

施設・設備の内容

大ホール(客席、ホワイエ含む)	約	3,594 m ²
小ホール(客席、ホワイエ含む)	約	1,725 m ²
練習室・リハーサル室・楽屋・会議室	約	1,455 m ²
県民ロビー	約	179 m ²
駐車場	約	5,614 m ²

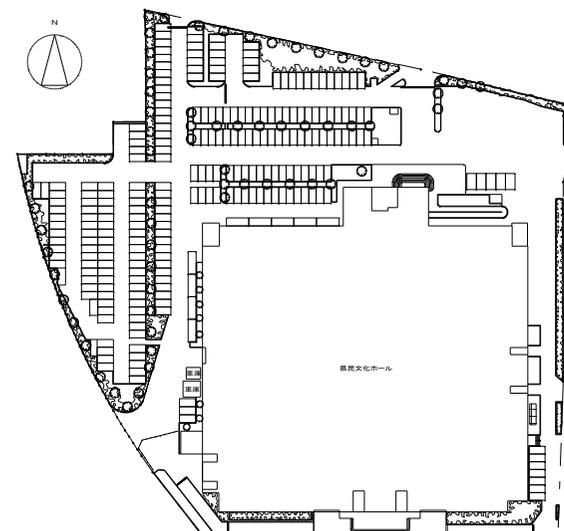


配置図

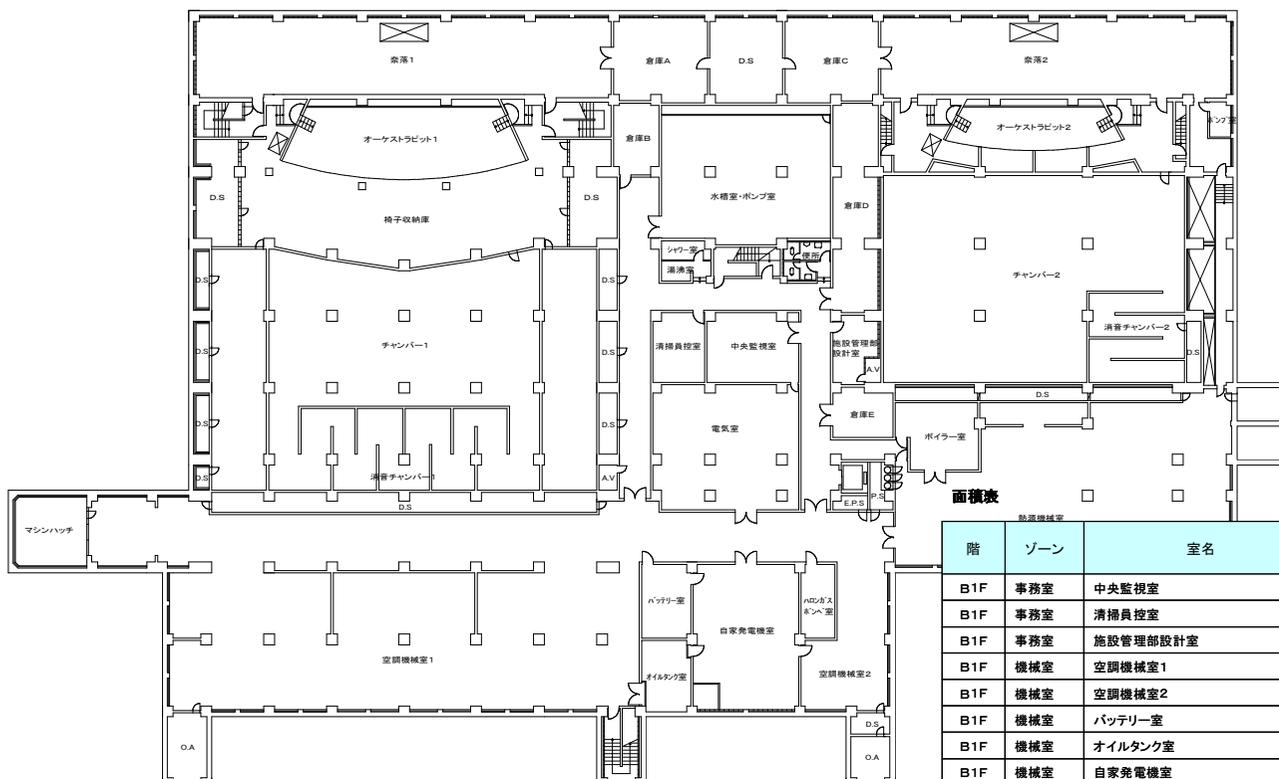


地階平面図

面積表


階	ゾーン	室名	室面積 (㎡)	仕上げ材		
				天上	壁	床
B1F	事務室	中央監視室	43.25	吸音板	EP	ビニルタイル
B1F	事務室	清掃員控室	24.45	吸音板	EP	ビニルタイル
B1F	事務室	施設管理部設計室	18.06	吸音板	EP	ビニルタイル
B1F	機械室	空調機械室1	438.52	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	空調機械室2	68.09	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	バッテリー室	24.85	コンクリート打放	コンクリート打放	耐酸塗装
B1F	機械室	オイルタンク室	23.92	コンクリート打放	コンクリート打放	コンクリート打放
B1F	機械室	自家発電機室	105.27	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	電気室	123.43	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	ハロンガスポンプ室	16.85	コンクリート打放	コンクリート打放	コンクリート打放
B1F	機械室	熱源機械室	337.42	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	ボイラー室	35.14	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	受水槽ポンプ室	147.26	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
B1F	機械室	奈落1	222.93	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルシート
B1F	機械室	奈落2	187.88	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルシート
B1F	機械室	倉庫A	53.69	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル
B1F	機械室	倉庫B	21.66	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル
B1F	機械室	倉庫C	53.52	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル
B1F	機械室	倉庫D	61.83	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル
B1F	機械室	倉庫E	19.45	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル
B1F	機械室	DS	42.11	コンクリート打放	コンクリート打放	ビニルタイル

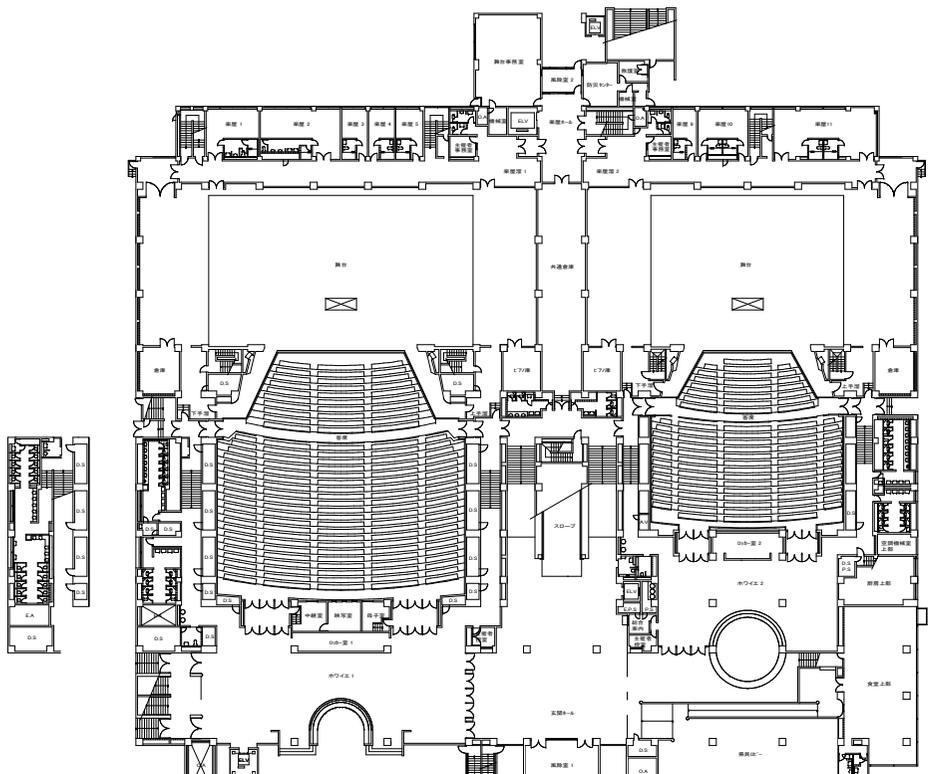

1階平面図




階	ゾーン	室名	室面積 (㎡)	仕上げ材		
				天上	壁	床
1F	事務室	防災センター	24.56	吸音板	EP	ビニルタイル
1F	事務室	防災センター控室	8.41	吸音板	EP	ビニルタイル
1F	事務室	舞台事務室	97.16	吸音板	EP	ビニルタイル
1F	ホール	県民ロビー・スロープ	283.66	吸音板	EP	カーペット
1F	ホール	大ホールホワイエ1	687.19	吸音板	EP	カーペット
1F	ホール	小ホールホワイエ2	300.85	吸音板	EP	カーペット
1F	ホール	大ホール舞台	1074.00	コンクリート打放	コンクリート打放	フローリング
1F	ホール	大ホール客席	839.80	GRCパネル	EP	カーペット
1F	ホール	小ホール舞台	849.20	コンクリート打放	コンクリート打放	フローリング
1F	ホール	小ホール客席	582.00	GRCパネル	EP	カーペット
1F	楽屋	楽屋 1	31.35	吸音板	EP	ビニルシート
1F	楽屋	楽屋 2	48.05	吸音板	EP	ビニルシート
1F	楽屋	楽屋 3	15.97	吸音板	EP	ビニルシート
1F	楽屋	楽屋 4	15.97	吸音板	EP	ビニルシート
1F	楽屋	楽屋 5	17.12	吸音板	EP	畳
1F	楽屋	楽屋 9	14.90	吸音板	EP	畳
1F	楽屋	楽屋 10	30.45	吸音板	EP	ビニルシート
1F	楽屋	楽屋 11	74.18	吸音板	EP	ビニルシート

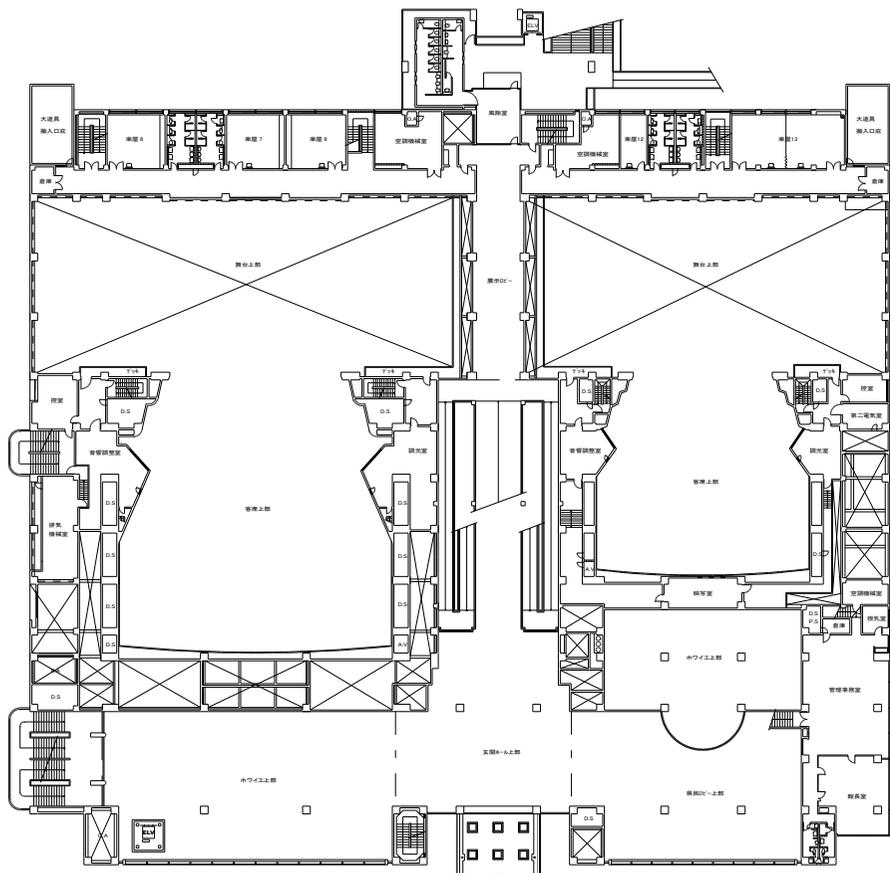

2階平面図

面積表


階	ゾーン	室名	室面積 (㎡)	仕上げ材		
				天上	壁	床
2F	事務室	管理事務室	135.75	吸音板	EP	ビニルタイル
2F	事務室	PBX室	5.44	吸音板	EP	ビニルタイル
2F	事務室	女子更衣室	9.11	吸音板	EP	ビニルタイル
2F	事務室	館長室	68.37	吸音板	クロス	カーペット
2F	ホール	2F展示ロビー	167.93	吸音板	EP	カーペット
2F	楽屋	楽屋 6	42.68	吸音板	EP	ビニルシート
2F	楽屋	楽屋 7	42.68	吸音板	EP	ビニルシート
2F	楽屋	楽屋 8	43.86	吸音板	EP	ビニルシート
2F	楽屋	楽屋 12	19.14	吸音板	EP	ビニルシート
2F	楽屋	楽屋 13	82.41	吸音板	EP	ビニルシート

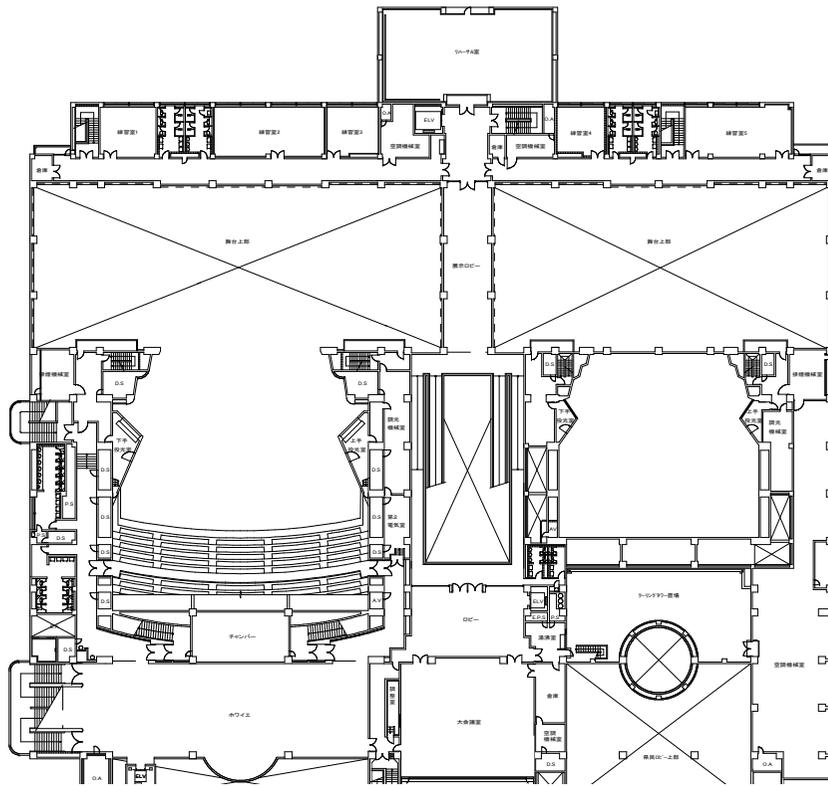

3階平面図

面積表


階	ゾーン	室名	室面積 (㎡)	仕上げ材		
				天上	壁	床
3F	事務室	大会議室	243.65	吸音板	クロス	カーペット
3F	事務室	調整室	11.12	吸音板	EP	ビニルタイル
3F	ホール	大ホール2F客席	312.65	GRCパネル	EP	カーペット
3F	ホール	3Fロビー	180.97	吸音板	EP	カーペット
3F	ホール	大会議室ロビー	133.40	吸音板	EP	カーペット
3F	ホール	3Fホワイエ	462.18	吸音板	EP	カーペット
3F	練習室	リハーサル室	243.86	吸音板	ケイカル板	フローリング
3F	練習室	練習室 1	43.86	吸音板	ケイカル板	ビニルシート
3F	練習室	練習室 2	87.72	吸音板	ケイカル板	ビニルシート
3F	練習室	練習室 3	41.50	吸音板	ケイカル板	フローリング
3F	練習室	練習室 4	35.21	吸音板	ケイカル板	ビニルシート
3F	練習室	練習室 5	85.00	吸音板	ケイカル板	フローリング
3F	機械室	小ホール空調機械室	328.90	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装

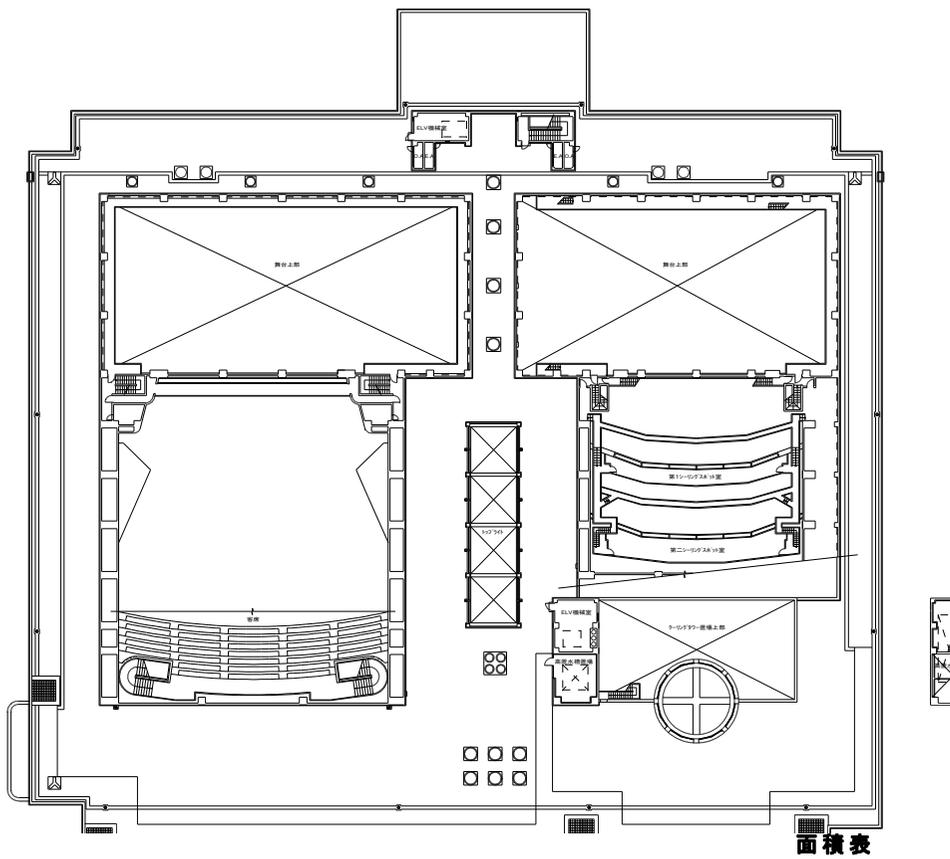


面積表

4階平面図


階	ゾーン	室名	室面積 (㎡)	仕上げ材		
				天上	壁	床
4F	機械室	第1シーリングスポット	38.51	吸音板	EP	カーペット
4F	機械室	第2シーリングスポット	58.50	吸音板	EP	カーペット
4F	機械室	エレベータ機械室 (北)	21.13	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装
4F	機械室	エレベータ機械室 (南)	27.78	コンクリート打放	コンクリート打放	防塵塗装

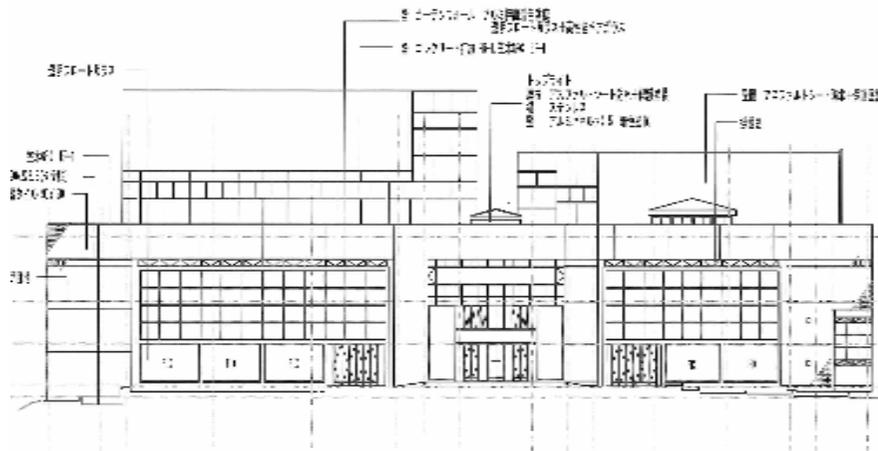


南面立面图

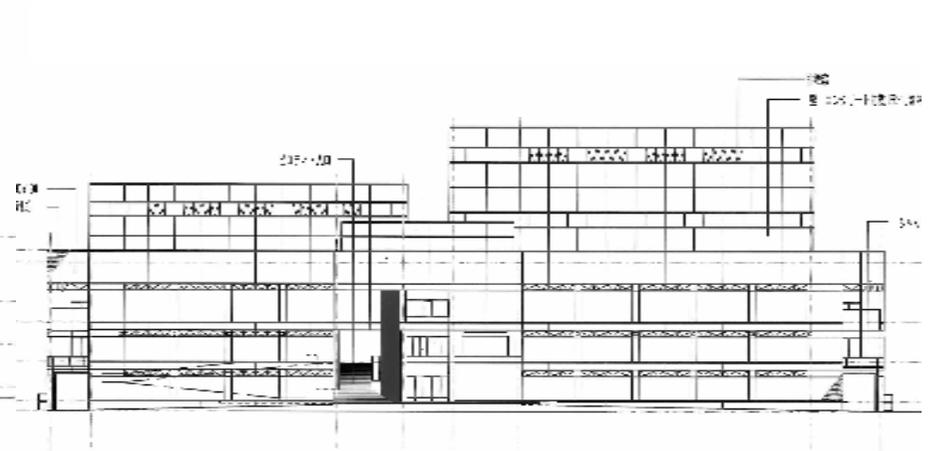

北面立面图

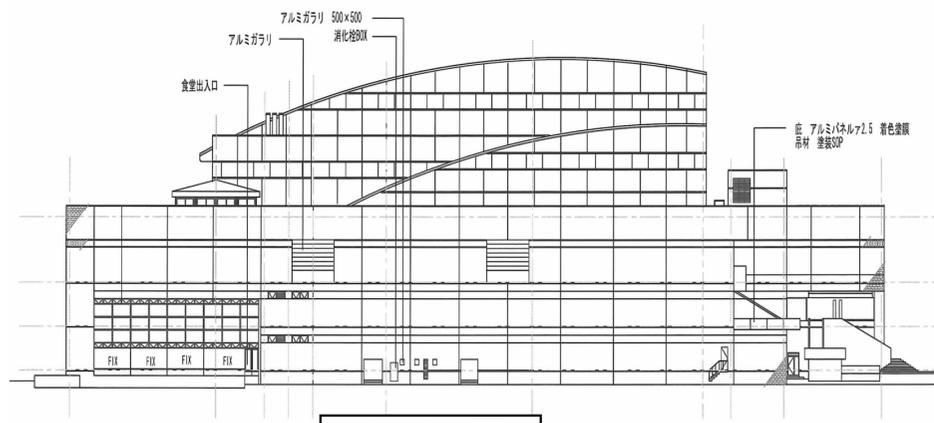

東面立面图

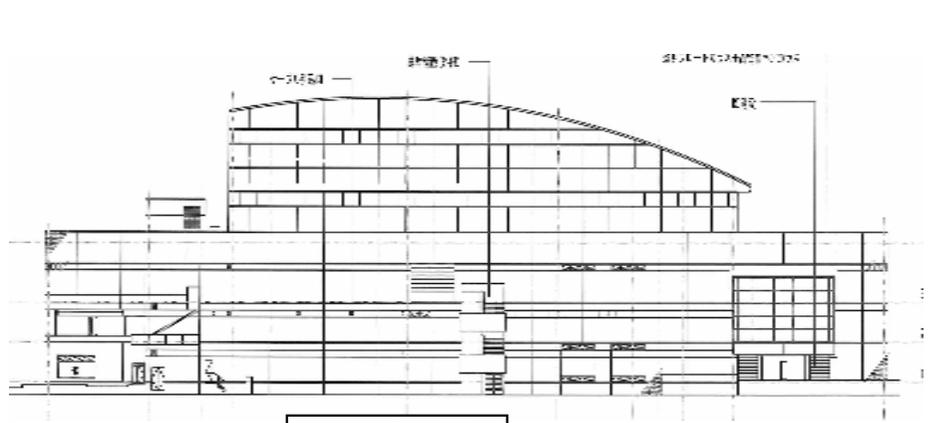

北面立面图

設備機器一覧表

設備名	分類名	機器名	記号	設備名称	製造メーカー	容量(能力)	台数		備考	
電気設備	電灯・動力	照明器具	FL	蛍光灯 20W						
				蛍光灯 40W						
				蛍光灯 110W						
		分電盤	P	動力盤				72		
			L	電灯盤				36		
		制御盤	CP	自動制御版				14		
	CB		制御盤				9			
	INV		インバータ盤				4			
	受変電設備	配電盤	HVP	高压配電盤				24		
			SBL	低压配電盤				12		
		変圧器	T	モールド式単相変圧器	50KVA			2		
			T	モールド式三相変圧器	500KVA			1		
			T	モールド式三相変圧器	750KVA			1		
			T	油式単相変圧器	100KVA			1		
			T	油式単相変圧器	150KVA			1		
			T	油式単相変圧器	250KVA			1		
			T	油式三単相変圧器	500KVA			3		
		遮断器	VCB	真空遮断器	7.2KVA 600A			6		
				真空遮断器	7.2KVA 400A			11		
		接触器	VMC	高压真空電磁接触器	6.6KV 200A			3		
			HTCTT	高压接触器	6.6KV 200A			3		
MGSW			交流電磁接触器				3			

設備名	分類名	機器名	記号	設備名称	製造メーカー	容量(能力)	台数		備考
		継電器	UVR	不足電圧継電器			4		
			OVR	過電圧継電器			1		
			DGR	地絡方向継電器			4		
			GR	地絡継電器			1		
			OCR	過電流継電器			24		
			OCR	過電流継電器(デジタル型)			2		
			RPR	無効電力継電器			1		
			SSR	静止形速度継電器			1		
		その他	PCT	計器用変圧変流器		1			
			LA	避雷器	8.4kV 5kA	3			
			SR	直列リアクトル	6.6kV 12kVA	3			
			SC	進相コンデンサ	6.6kV 200kVA	3			
			ZCT	零相変流器		5			
			ZPC	零相蓄電池	6.6kV	1			
			VT	計器用変圧器		15			
			CT	変流器		32			
			PF	限流ヒューズ	7.2kV 40A(LBS用)	9			
			CLF	限流ヒューズ	7.2kV 40A	6			
			STX	起動用リアクトル	80kVA	1			

設備名	分類名	機器名	記号	設備名称	製造メーカー	容量(能力)	台数		備考
電気設備	自家発電設備		DE	ディーゼルエンジン	クボタ	1500R.P.M 750P.S.	1		
			DE	発電機	東芝	625kVA	1		
	直流電源装置	充電器	C	充電器		400AH(54個)蓄電池用	1		
			C	充電器		30AH(4個)蓄電池用	1		
		蓄電池	B	蓄電池		400AH(54個)	54		
			B	蓄電池		30AH(4個)	4		
	その他	UPS	UPS	無停電電源装置		2kVA 10分間	1		