
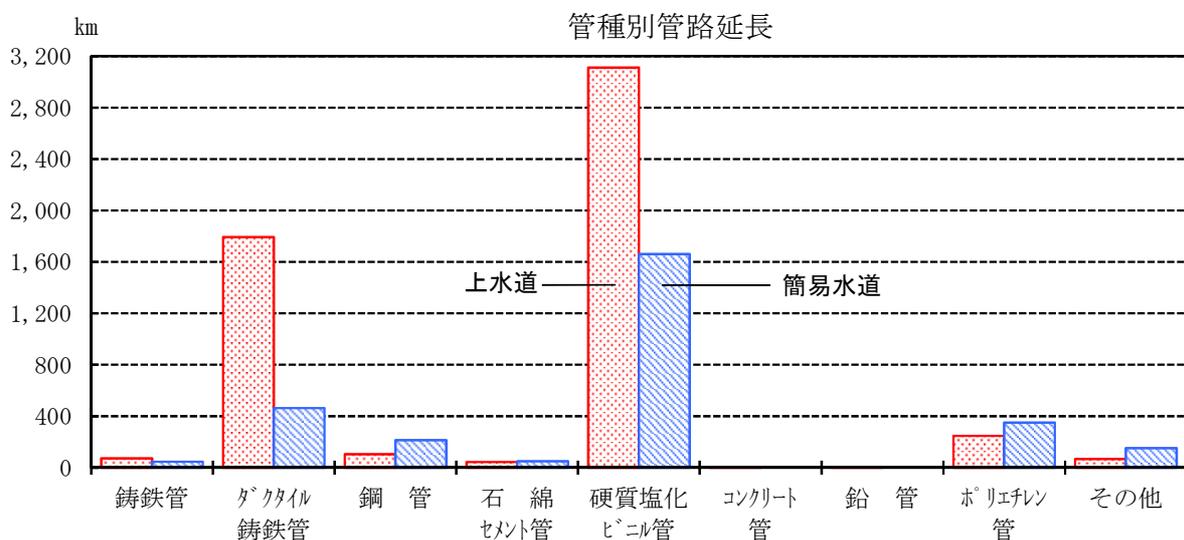


## 5 水道管路延長（導水管・送水管・配水管）

平成30年度末の水道管路延長は、8,366kmで、その内訳は上水道 5,434km、簡易水道 2,932kmとなっている。

管種別の割合は、上水道、簡易水道ともに硬質塩化ビニル管が最も多く、57%となっている。次いで上水道ではダクトイル鋳鉄管で33%を占めており、近年は簡易水道でもダクトイル鋳鉄管の割合が高くなってきている。

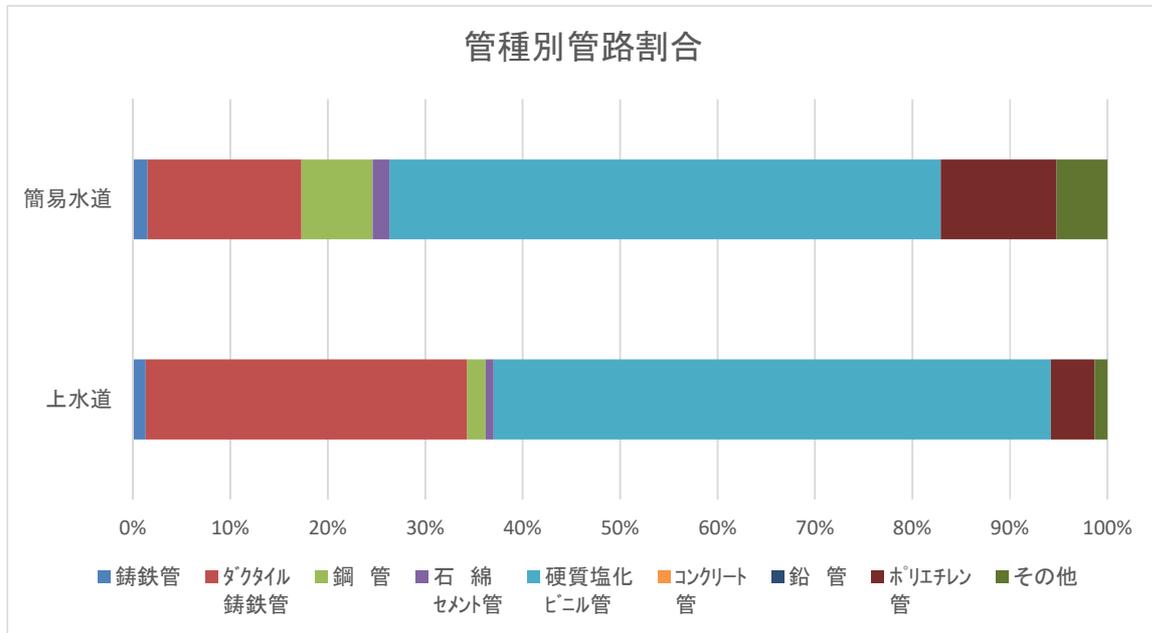

管種別延長と管種別割合

(単位: km)

| 区分   | 鋳鉄管   | ダクトイル鋳鉄管 | 鋼管    | 石綿セメント管 | 硬質塩化ビニル管 | コンクリート管 | 鉛管   | ポリエチレン管 | その他   | 計       |
|------|-------|----------|-------|---------|----------|---------|------|---------|-------|---------|
| 上水道  | 71.3  | 1,792.2  | 103.1 | 42.6    | 3,110.4  | 1.3     | 0.1  | 246.7   | 66.6  | 5,434.3 |
|      | 1.3%  | 33.0%    | 1.9%  | 0.8%    | 57.2%    | 0.0%    | 0.0% | 4.5%    | 1.3%  | 100%    |
| 簡易水道 | 45.2  | 462.5    | 212.7 | 49.6    | 1,660.9  | 0.0     | 0.0  | 350.2   | 150.8 | 2,931.9 |
|      | 1.5%  | 15.8%    | 7.3%  | 1.7%    | 56.6%    | 0.0%    | 0.0% | 11.9%   | 5.2%  | 100%    |
| 計    | 116.5 | 2,254.7  | 315.8 | 92.2    | 4,771.3  | 1.3     | 0.1  | 596.9   | 217.4 | 8,366.2 |
|      | 1.4%  | 27.0%    | 3.8%  | 1.1%    | 57.0%    | 0.0%    | 0.0% | 7.1%    | 2.6%  | 100%    |