


1. 事業説明シート


事業名	砂防事業 [火山砂防事業 (国補)]	事業箇所	山梨市牧丘町牧平	地区名	わる沢 (ワルサワ)	事業主体	山 梨 県																																						
(1) 事業の概要 ①課題・背景 本溪流は流域面積1.64km ² の土石流危険溪流である。流域内は崩壊や溪岸浸食が進行し、溪床には不安定土砂、転石が堆積しているとともに、溪岸沿いには立木が密集している。今後の台風や集中豪雨時には、土砂流出、流木による土石流発生危険が高まっている。保全対象は、人家58戸のほか市道、公民館等の公共施設も存在し、土石流が発生すると甚大な災害を引き起こすことが予測されるため、土石流を抑止する砂防堰堤を早急に設置し、土砂災害を未然に防止する必要がある。 ②整備目標・効果 □主要目標 ○土石流被害の防止 ・災害実績 無 ・土砂整備率 0% < 70%※ ・重要公共施設の有無 有 (公民館 (避難所)) (保全対象=人家58戸、市道3,720m、公民館等) □副次目標 ー □副次効果 ー				(3) 事業の妥当性評価 ①公共関与の妥当性 (行政が行うべき事業か) 妥当 妥当でない 砂防法第5条に基づいており、行政が行うことが妥当 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> ②事業執行主体の妥当性 (県が行うべきか) <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 砂防法第6条に基づいており、砂防管理者の県が行うことが妥当 ③経済妥当性 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/>																																									
				※評価基準値				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>総事業費</td> <td>500 百万円</td> <td>工期</td> <td>R4~R13</td> <td>基準年</td> <td>R3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">経済効率性</td> <td>費用</td> <td>336 百万円</td> <td>便益</td> <td colspan="2">1,739 百万円</td> </tr> <tr> <td>建設費</td> <td>336 百万円</td> <td>一般資産被害抑止</td> <td colspan="2">422 百万円</td> </tr> <tr> <td>維持管理費</td> <td>百万円</td> <td>人身被害抑止</td> <td colspan="2">106 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>百万円</td> <td>公共土木施設等被害</td> <td colspan="2">128 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>百万円</td> <td>その他※</td> <td colspan="2">1,083 百万円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">B/C</td> <td colspan="3" style="text-align:right;">5.2</td> </tr> </table> ※その他は緊急対策(家計)、人的被害(精神的損失) 費用便益比 (B/C) は1.0を超えており、経済効率性は確保されている				総事業費	500 百万円	工期	R4~R13	基準年	R3	経済効率性	費用	336 百万円	便益	1,739 百万円		建設費	336 百万円	一般資産被害抑止	422 百万円		維持管理費	百万円	人身被害抑止	106 百万円			百万円	公共土木施設等被害	128 百万円			百万円	その他※	1,083 百万円		B/C	
総事業費	500 百万円	工期	R4~R13	基準年	R3																																								
経済効率性	費用	336 百万円	便益	1,739 百万円																																									
	建設費	336 百万円	一般資産被害抑止	422 百万円																																									
	維持管理費	百万円	人身被害抑止	106 百万円																																									
		百万円	公共土木施設等被害	128 百万円																																									
		百万円	その他※	1,083 百万円																																									
B/C			5.2																																										
(2) 整備内容 ①整備内容 砂防堰堤 1基 H=5.0m L=42.0m ②着手年度 令和4年度 ③完成見込年度 令和13年度 ④総事業費 約500百万円 (国費275百万円(5.5/10)県費225百万円(4.5/10)) ⑤年度別の整備内容 (事業費) 令和4年度 詳細設計・用地測量 25百万円 令和5年度 詳細設計・用地測量 25百万円 令和6年度 用地取得・立木補償 25百万円 令和7年度 用地取得・立木補償 25百万円 令和8年度 砂防堰堤工事 60百万円 令和9年度 砂防堰堤工事 60百万円 令和10年度 砂防堰堤工事 70百万円 令和11年度 砂防堰堤工事 70百万円 令和12年度 砂防堰堤工事 70百万円 令和13年度 砂防堰堤工事 70百万円 ※記載内容は見込みであり、確定したものではありません。				④事業実施・規模の妥当性 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 流域の規模、地形、地質等から判断して最も効果的である ⑤整備手法の有効性 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 地形・地質及び流域の状況から土石流対策として最も効果的かつ経済的な砂防施設計画とした ⑥環境負荷等への配慮 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 掘削法面等に緑化等を施し、環境負荷に配慮 ⑦事業計画の熟度 <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 地元の要望に基づいている																																									
⑥既整備内容・期間・事業費 未整備				総合評価 [貢献度ランク:a]																																									
				(4) 事業位置図等 位置図 																																									

2. 添付資料シート

流域図

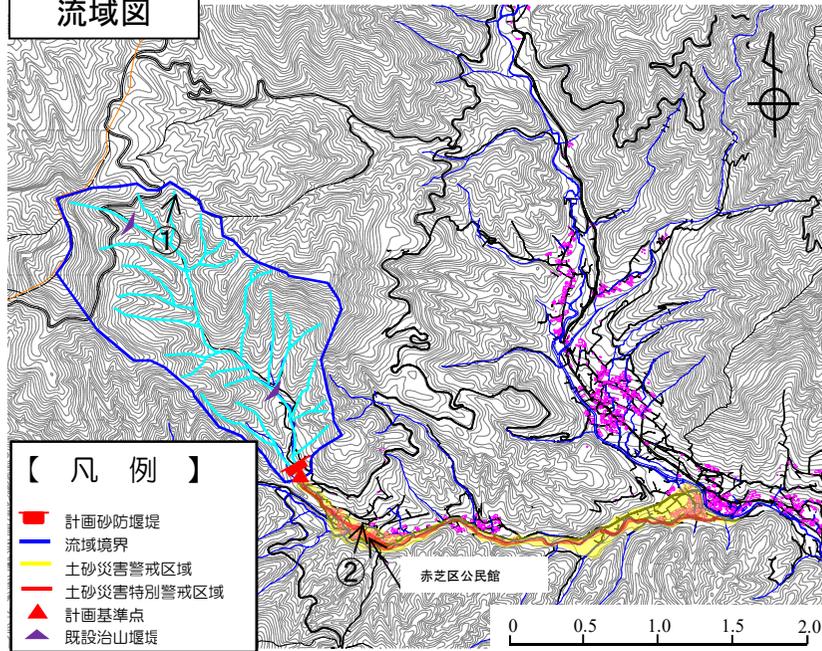

【堰堤正面図】

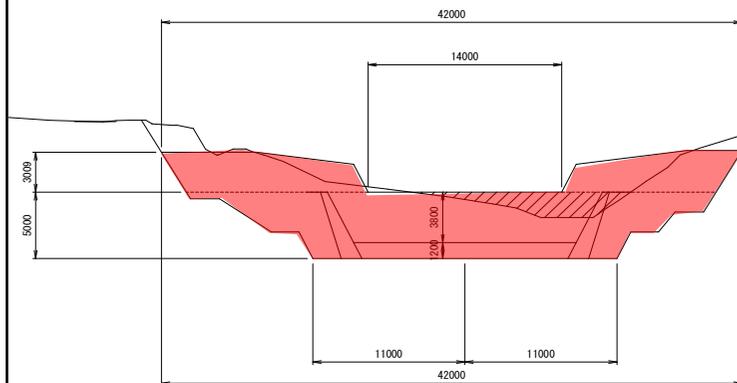

全景写真



荒廃状況



保全対象: 赤芝区公民館

