

第61回山梨県環境保全審議会（令和4年3月23日開催）

審議事項(1)資料

令和4年度公共用水域及び地下水の
水質測定計画（案）について

大気水質保全課

令和4年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）について

1 公共用水域水質測定計画（案）の概要

- (1) 趣旨
この計画は、山梨県内の公共用水域の水質汚濁状況を監視するため、水質汚濁防止法第16条に基づき、公共用水域の水質の測定について、必要な事項を定めるとともに、ダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条により実施する公共用水域のダイオキシン類の調査測定についても、必要な事項を定めるものである。
- (2) 測定期間
令和4年4月から令和5年3月まで
- (3) 測定地点
水質汚濁防止法に基づく項目については、河川は31水域47地点、湖沼は5水域6地点の計36水域53地点の水質測定を実施する。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく項目については、河川は6水域6地点、湖沼は1水域1地点の計7水域7地点の水質及び底質の測定を実施する。
- (4) 測定項目・回数及び実施機関
- (5) 公表
測定結果は、原則として1年間分をとりまとめて評価し、令和5年度に公表する。
なお、環境基準点における主な生活環境項目の調査結果を、毎月1回、県のホームページ上で速報値として公表する。
- (6) 令和3年度計画からの変更点
- ①測定項目の大腸菌群数を大腸菌数へ変更
 - ・国が定める環境基準項目が同様に変更されたことによる変更。
 - ・測定地点は従前のおり。測定回数は、新たな項目であることから、一部地点で回数を増やし、年4回～48回とした。
 - (参考)
大腸菌群数は、大腸菌やそれ以外の自然由来の細菌も含まれるが、大腸菌数は、大腸菌を測定しているものであり、よりの確にふん便汚染を捉えることができる。
 - ②測定回数の見直し
 - ・直近10年間の測定値が環境基準値の50%以下であった地点について測定回数を削減した。

根拠法令	項目	測定項目	回数	実施機関
水質汚濁防止法	生活環境項目	水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質(SS)、大腸菌数等8項目	年3～48回	山梨県 国土交通省 甲府市
	生活環境項目 (水生生物)	全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	年2～12回	
	健康項目	カドミウム、全シアン、砒素、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等26項目	年1～12回	
	要監視項目	クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、アニリン等32項目	年1回	
	特殊項目	銅、クロム等5項目	年1～4回	
	その他項目	塩素イオン、電気伝導率等7項目	年1～24回	
ダイオキシン類対策特別措置法	ダイオキシン類	ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル	年1回	

2 地下水水質測定計画（案）の概要

(1) 趣旨

この計画は、山梨県内の地下水の水質汚濁状況を監視するため、水質汚濁防止法第16条に基づき、地下水の水質の測定について、必要な事項を定めるとともに、ダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条により実施する地下水のダイオキシン類の調査測定についても、必要な事項を定めるものである。

(2) 測定期間

令和4年4月から令和5年3月まで

(3) 調査方法

地下水の水質調査は、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査により実施する。

① 水質汚濁防止法に基づく調査

ア 概況調査

(ア) ローリング方式

県内をメッシュで区切り、各メッシュ内に不定点の井戸を選定し、数年で1巡するよう調査する。

【山梨県】A地区：2年で1巡 B地区：4年で1巡

【甲府市】2年で1巡

A地区：水質汚濁防止法の有害物質使用特定事業場がある52地区

B地区：A地区以外の29地区

(イ) 定点方式

定点において水質の経年変化を把握するために調査する。

イ 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確定するとともに、汚染原因の究明に資するために調査する。

ウ 継続監視調査

過去の調査により、環境基準を超過し、継続的に監視する必要がある地点で調査する。

② ダイオキシン類対策特別措置法に基づく調査

県内を45区画に区分し、5年で1巡するよう調査する。

(4) 調査地点

測定機関		山梨県	甲府市	合計	
地点数	概況調査	ローリング方式	33 (20)	8 (8)	41 (28)
		定点方式	11	0	11
	継続監視調査		30	6	36
	ダイオキシン類（ローリング方式）		8	1	9

ローリング方式の（）内の数値は要監視項目測定地点数

(5) 測定項目・回数及び実施機関

根拠法令	調査の種類		測定項目	回数	実施機関
水質汚濁防止法	概況調査	ローリング方式	カドミウム、全シアン、トリクロロエチレン、硝酸性窒素及亜硝酸性窒素等環境基準項目 28項目	年2回	山梨県 甲府市
			クロロホルム、トルエン、キシレン等要監視項目25項目	年1回	
	定点方式	汚染の可能性の高い項目及びその分解生成物	年2回		
	汚染井戸周辺地区調査	環境基準を超過した項目及びその分解生成物	年1回		
	継続監視調査	前年度までの調査で汚染が確認された項目及びその分解生成物	年1回～2回		
ダイオキシン類対策特別措置法	概況調査		ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニル	年1回	

(6) 公表

測定結果は、原則として1年間分をとりまとめて評価し、令和5年度に公表する。

(7) 令和3年度実施状況からの変更点

① 継続監視調査井戸の調査終了

次の地域の継続監視調査井戸について、平成13年度以降、環境基準値未満であり、周辺の井戸にも汚染がないことを確認したため、令和3年度をもって調査を終了。

- ・甲府市新田町（甲府市実施）
- ・甲府市青葉町（甲府市実施）
- ・甲府市北口（甲府市実施）

② 継続監視調査井戸の測定回数の削減

次の地域の継続監視調査井戸について、令和元年度から夏季と冬季の年2回測定してきたが、測定値が高い傾向を示した季節の1回のみ削減。

- ・南アルプス市西野（山梨県実施）
- ・甲府市中小河原町（甲府市実施）

令和4年度

公共用水域及び地下水の水質測定計画(案)

山 梨 県

目 次

1 公共用水域水質測定計画 ----- 1

2 地下水水質測定計画 ----- 1 1

公共用水域水質測定計画

【趣 旨】

- 1 この計画は、水質汚濁防止法第16条に基づき、公共用水域の水質の測定について、必要な事項を定めるとともに、ダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条により実施する公共用水域のダイオキシン類の調査測定についても、必要な事項を定めるものである。

【測定期間】

- 2 測定期間は、令和4年4月から令和5年3月までとする。

【測定地点及び測定機関】

- 3 測定地点は、別表1及び図1とし、測定機関は、山梨県、国土交通省及び甲府市とする。

【測定項目及び測定回数】

- 4 測定項目及び測定回数は、別表2-a、bのとおりとする。

【採水地点及び採水方法等】

- 5 採水地点及び採水方法等は、河川、湖沼ごとにそれぞれ次のとおりとする。

(1) 河 川

① 採水地点

採水地点は、原則として流心とする。

② 採水方法

採水の部位は、水面から原則として水深の2割程度の深さとする。

③ 採水の条件

採水日は、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶものとする。

④ 採水時に実施すべき事項

採水時には、採水日時、水面幅、採水地点の右岸又は左岸からの距離などを記録する。

また、一部試料の酸素固定を行うほか、水温、気温、水深、外観、臭気などについても現地で測定又は観測し、記録することを原則とする。

(2) 湖 沼

① 採水地点

採水地点は、原則として湖心とする。

② 採水方法

採水の部位は、水面から原則として30センチメートル程度の深さとする。

③ 採水の条件

河川に準ずる。

④ 採水時に実施すべき事項

河川に準ずる。

【測定方法】

6 測定方法は、別表3のとおりとする。

【測定結果の送付等】

7 国土交通省及び甲府市は、公共用水域水質測定結果を、翌月までに、山梨県知事に報告するものとする。

【公表】

8 測定結果は、原則として1年間分をとりまとめて評価し、令和5年度に公表する。

なお、環境基準点における主な生活環境項目の測定結果は、毎月1回、県のホームページ上で速報値として公表する。

【その他】

9 この計画に定めのない事項については、測定機関が相互に協議して定める。

別表1

水質汚濁に係る環境基準測定地点一覧

水系名	流域名	水域名	番号	地点統一番号	水質測定点	緯度N	経度E	類型及び達成期間				測定機関			流量測定地点			
								基準類型	達成期間	水生生物		山梨県	国土交通省	甲府市				
										基準類型	達成期間							
富士川	富士川	富士川(1)※	1	1900151	国界橋	35.85990	138.28014	AA	イ	生物A	イ	○						
			2	1900101	船山橋	35.70083	138.45417							■		☆		
		富士川(2)※	3	1900251	信玄橋	35.66222	138.50222	A	イ				□		☆			
			4	1900201	三郡西橋	35.56944	138.48694						■		☆			
		富士川(3)※	5	1900301	富士橋	35.53917	138.45917	A	ハ	生物B	イ			■		☆		
			6	1900351	富山橋	35.42028	138.45417								□		☆	
		富士川(4)※	7	1901501	南部橋	35.28667	138.46028	A	ロ					■		☆		
			8	1920901	大門ダム貯水池	35.87508	138.43473						○					
		塩川	9	1920203	塩川ダム貯水池	35.85966	138.49989							○				
			10	1920201	藤井堰	35.75833	138.43260							○				
			11	1920202	塩川橋	35.69444	138.47111								□		☆	
		黒沢川	12	1902101	黒沢川流末	35.69890	138.46554	C	ハ	生物B	イ	●				☆		
		滝沢川	13	1901601	新大橋	35.56821	138.47666	B	イ	生物B	イ	●				☆		
笛吹川	笛吹川	笛吹川上流	14	1900651	広瀬ダム貯水池	35.84347	138.76121	A	イ	生物A	イ	○						
			15	1900601	亀甲橋	35.69694	138.68500							■		☆		
		笛吹川下流	16	1900751	鶴飼橋	35.64806	138.64167								□		☆	
			17	1900753	桃林橋	35.57556	138.52083	A	ハ	生物B	イ				□		☆	
			18	1900701	三郡東橋	35.56694	138.48861								■		☆	
		琴川	19	1921101	琴川ダム貯水池	35.80282	138.65681							○				
			20	1901351	千野橋	35.71814	138.74012							○				
		重川	21	1901301	重川橋	35.67056	138.68194	B	イ	生物B	イ				■		☆	
			22	1901451	葡萄橋	35.66105	138.72324							○				
		日川	23	1901401	日川橋	35.66167	138.67750	A	イ	生物A	イ				■		☆	
			24	1901251	平等橋	35.65139	138.63030	B	イ	生物B	イ			○				
		平等川	25	1901201	平等川流末	35.60972	138.59019							●			☆	
			26	1901051	砂田橋	35.65637	138.59119									△		☆
濁川	27	1901001	濁川橋	35.61003	138.58913	C	ハ	生物B	イ					▲		☆		
	28	1900851	荒川ダム貯水池	35.76129	138.57499									△		☆		
荒川上流	29	1900801	桜橋	35.71404	138.53836	AA	イ	生物A	イ					▲		☆		
	30	1900951	千秋橋	35.64653	138.56532									△		☆		
荒川下流	31	1900901	二川橋	35.60373	138.57296	B	ハ	生物B	イ					▲		☆		
	32	1901151	高室橋	35.61580	138.55609									△		☆		
鎌田川	33	1901101	鎌田川流末	35.57589	138.50931									△		☆		
	34	1900401	富士見橋	35.52293	138.84808	AA	イ	生物A	イ	●					☆			
相模川	相模川	相模川上流(1)※	35	1900501	大月橋	35.60828	138.93761	A	ハ	生物A	イ	●				☆		
			36	1900551	桂川橋	35.61678	139.11887								○			☆
		宮川	37	1902201	昭和橋	35.49653	138.80937	B	ロ	生物B	イ	●				☆		
		柄杓流川	38	1901701	柄杓流川流末	35.54475	138.88747	A	ハ	生物A	イ	●				☆		
		大幡川	39	1920401	大幡川流末	35.56315	138.90049							○				
		朝日川	40	1901801	落合橋	35.57701	138.93497	A	イ	生物A	イ	●				☆		
		笹子川	41	1901901	西方寺橋	35.60285	138.92252	A	イ	生物A	イ	●				☆		
		葛野川	42	1921001	深城ダム貯水池	35.70704	138.94396							○				
		鶴川	43	1902001	鶴川橋	35.62169	139.10547	A	イ	生物A	イ	●				☆		
		道志川	44	1920701	道志川流末	35.53857	139.11409							○			☆	
		秋山川	45	1920801	秋山川流末	35.58149	139.12588							○			☆	
		富士五湖	富士五湖	山中湖	46	1950101	山中湖湖心	35.41834	138.87120	A	イ	生物B	イ	●				
					47	1950201	河口湖湖心	35.51767	138.76219							●		
河口湖	48			1950251	河口湖船津沖	35.51003	138.77066	A	イ	生物B	イ			○				
西湖	49			1950301	西湖湖心	35.49790	138.68347	A	イ	生物A	イ	●						
精進湖	50			1950401	精進湖湖心	35.49027	138.60738	A	イ	生物B	イ	●						
本栖湖	51	1950501	本栖湖湖心	35.46339	138.58551	AA	イ	生物A	イ	●								
多摩川	多摩川	多摩川上流(1)※	52	1902351	下保之瀬橋	35.78766	138.94337	AA	イ	生物A	イ	○				☆		
小菅川	53	1920601	小菅川流末	35.76019	138.96758							○			☆			
3水系	5流域	36水域	計		53地点							33地点	13地点	7地点	33地点			

黒印:環境基準点(27地点) 白印:補助点(26地点)

※水生生物の保全に係る水質環境基準においては、水域名は次のとおり。

- ・富士川(1)及び富士川(2)を富士川上流
- ・富士川(3)及び富士川(4)を富士川下流
- ・相模川上流(1)及び相模川上流(2)を相模川(1)
- ・多摩川上流(1)を多摩川上流

※測定地点の緯度経度は、おおよその地点を示す。

別表2-a(一般項目、生活環境項目、健康項目)

水系名		富 士 川																									
流域名		富 士 川										富 士 川															
水域名		富 士 川 (1) ※2	富 士 川 (2) ※2	富 士 川 (3) ※2	富 士 川 (4) ※2	大 門 川	塩 川	黒 沢 川	滝 沢 川	笛 吹 川 上 流	笛 吹 川 下 流	琴 川	重 川	日 川	平 等 川	平 等 川											
測定地点		国 界 橋	船 山 橋	信 玄 橋	三 郡 西 橋	富 士 橋	富 山 橋	南 部 橋	大 門 ダ ム 貯 水 池	塩 川 ダ ム 貯 水 池	藤 井 堰	塩 川 橋	黒 沢 川 流 末	新 大 橋	広 瀬 ダ ム 貯 水 池	亀 甲 橋	鶴 飼 橋	桃 林 橋	三 郡 東 橋	琴 川 ダ ム 貯 水 池	千 野 橋	重 川 橋	葡 萄 橋	日 川 橋	平 等 橋	平 等 川 流 末	
番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
測定機関※3		山 梨 県	国 交 通 省				山 梨 県				国 交 省	山 梨 県				国 交 省				山 梨 県	国 交 省	山 梨 県	国 交 省	山 梨 県			
●環境基準点(○補助点)		○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
一 般 項 目	天 候	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	気 温	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	水 温	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	外 観	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	臭 気	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	河 流 量		12	12	12	12	12	12					12	12	12		12	12	12	12			12		12	12	
	採 取 位 置	12	12	12	12	12	12	12			12	12	24	24		12	12	12	12			12	12	12	12	24	
	透 視 度	12	12	12	12	12	12	12			12	12	24	24		12	12	12	12			12	12	12	12	24	
	採 取 水 深								12	12						12					12						
	全 水 深																										
沼 透 明 度								12	12						12					12							
生 活 環 境 項 目	p H	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	D O	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	B O D	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	C O D	12	3	3	3	5	3	5	12	12	12	5	24	24	12	3	5	8	5	12	12	8	12	5	12	24	
	S S	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	
	大腸菌数	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	12	48	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	48	
	n-ヘキサン抽出物質※1																										
	全 窒 素		5	8	8	8	8	8	12	12			8	12	12	12	8	8	8	8	12		8		8	12	
	全 燐		4	4	4	4	5	5	12	12			4	12	12	12	4	5	4	5	12		4		4	12	
	全 亜 鉛	4	12	12	12	12	12	12	4	6	4	12	4	4	4	4	12	4	12	12	6	4	12	4	12	4	
ノニルフェノール		2		2	2	2	2					4	4	4	2				2			2		2	4		
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩		4		4	4	4	4					4	4	4	4				4			4		4	4		
健 康 項 目	カドミウム	2	1		1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	
	全 シ ア ン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	
	鉛	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	
	六価クロム	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	
	砒 素	2	2	1	2	2	1	2	2	12	4	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	12	12		
	総 水 銀	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2		
	アルキル水銀※1																										
	P C B		1		1	1	1	1					2	2		1			1			1		1		2	
	ジクロロメタン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	四塩化炭素	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	1,2-ジクロロエタン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	1,1-ジクロロエチレン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	1,1,1-トリクロロエタン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	1,1,2-トリクロロエタン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	トリクロロエチレン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	テトラクロロエチレン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	1,3-ジクロロプロペン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	チ ャ ラ ム	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
	シ マ ジ ン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2		
チオベンカルブ	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2			
ベンゼン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2			
セレン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4	2	1	2	2	1	2	4	4	4	2	4	4	4	2	1	1	2	4	4	2	4	2	4	4		
ふっ素	4	2	1	2	2	1	2	4	4	4	1	4	4	4	1	1	2	4	4	1	4	1	4	4			
ほう素	2	2	1	2	2	1	2	2	4	4	1	4	4	2	2	1	1	2	4	2	2	2	1	4	4		
1,4-ジオキサン	2	1		1	1	1	2	2	2		2	2	2	1			1	2	2	1	2	1	2	2			
ダ イ オ キ シ ン 類	ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾパラジオキシン 水質												1														
	" 底質												1														
	ロプラナーポリ塩化ビフェニル 水質												1														
	" 底質												1														

※1:この項目については、必要に応じて測定を実施するものとする。
 ※2:水生生物の保全に係る水質環境基準においては、水域名は次のとおり。
 ・富士川(1)及び富士川(2)を富士川上流 ・富士川(3)及び富士川(4)を富士川下流 ・相模川上流(1)及び相模川上流(2)を相模川(1)
 ※3:国土交通省を、一部スペースの関係で国交省と略して記載してある。

		相模川																				多摩川										
川		相模川										富士五湖										多摩川										
濁川	荒川上流	荒川下流	鎌田川	相模川上流(1)※2	相模川上流(2)※2	宮川	柄杓流川	大幡川	朝日川	笹子川	葛野川	鶴川	道志川	秋山川	山中湖	河口湖	西湖	精進湖	本栖湖	多摩川上流(1)	小菅川	総測定回数	国土交通省数	山梨県測定回数	甲府市測定回数							
砂田橋	濁川橋	荒川ダム貯水池	桜橋	千秋橋	二川橋	高室橋	鎌田川流末	富士見橋	大月橋	桂川橋	昭和橋	柄杓流川流末	大幡川流末	落合橋	西方寺橋	深城ダム貯水池	鶴川橋	道志川流末	秋山川流末	山中湖湖心	河口湖湖心	河口湖船津沖	西湖湖心	精進湖湖心	本栖湖湖心	下保之瀬橋	小菅川流末					
○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	12		12		12		12	12	12	12	12		12	12		12	12	12								12	12	396	156	192	48	
12	24		24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24		24	12	12							12	12	660	156	396	108	
12	24		24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24		24	12	12							12	12	660	156	396	108	
		12														12				12	12	12	12	12	12			144	0	132	12	
																				12	12	12	12	12	12			72	0	72	0	
		12														12				12	12	12	12	12	12			144	0	132	12	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	709	61	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	804	156	528	120	
12	24	12	24	12	24	12	24	48	48	48	12	48	48	12	48	48	12	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1060	148	792	120	
																												0	0	0	0	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	509	101	324	84	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	464	56	324	84	
6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	6	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	332	148	142	42	
	4		4		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92	16	64	12	
	4		4		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	108	32	64	12	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	89	9	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	97	17	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	138	22	98	18	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
																												0	0	0	0	
	2		2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46	8	32	6	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	4	4	230	22	180	28
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	177	17	132	28	
4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	132	20	84	28	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	88	8	66	14	
	1				1		1							1														7	0	5	2	
	1				1		1							1														7	0	5	2	
	1				1		1							1														7	0	5	2	
	1				1		1							1														7	0	5	2	

別表2-b(要監視項目、特殊項目、その他項目)

水系名	富 士 川																								
流域名	富 士 川												富 士 川												
水域名	富士川(1) ※2	富士川(2) ※2	富士川(3) ※2	富士川(4) ※2	大 門 川	塩 川	黒 沢 川	滝 沢 川	笛 吹 川 上 流	笛 吹 川 下 流	琴 川	重 川	日 川	平 等 川	平 等 川 流 末										
測定地点	国界橋	船山橋	信玄橋	三郡西橋	富士橋	富山橋	南部橋	大門ダム貯水池	塩川ダム貯水池	藤井堰	塩川橋	黒沢川流末	新大橋	広瀬ダム貯水池	亀甲橋	鶺鴒橋	桃林橋	三郡東橋	琴川ダム貯水池	千野橋	重川橋	葡萄橋	日川橋	平等橋	平等川流末
番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
測定機関※3	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県	山梨県
●環境基準点(○補助点)	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
要	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
監																									
視																									
項																									
目																									
特殊項目																									
その他項目																									

※1:この項目については、必要に応じて測定を実施するものとする。

※2:水生生物の保全に係る水質環境基準においては、水域名は次のとおり。

・富士川(1)及び富士川(2)を富士川上流 ・富士川(3)及び富士川(4)を富士川下流 ・相模川上流(1)及び相模川上流(2)を相模川(1)

※3:国土交通省を、一部スペースの関係で国交省と略して記載してある。

※4:人の健康の保護及び水生生物の保全に係る要監視項目

※5:水生生物の保全に係る要監視項目

		相模川																				多摩川		総 測 定 回 数	国 土 交 通 省 測 定 回 数	山 梨 県 測 定 回 数	甲 府 市 測 定 回 数						
川		相模川										富士五湖										多摩川											
濁川	荒川上流	荒川下流	鎌田川	相模川上流(1)※2	相模川上流(2)※2	宮川	柄杓流川	大幡川	朝日川	笹子川	葛野川	鶴川	道志川	秋山川	山中湖	河口湖	河口湖	西湖	精進湖	本栖湖	多摩川	小菅川											
砂田橋	濁川橋	荒川ダム貯水池	桜橋	千秋橋	二川橋	高室橋	鎌田川流末	富士見橋	大月橋	桂川橋	昭和橋	柄杓流川流末	大幡川流末	落合橋	西方寺橋	深城ダム貯水池	鶴川橋	道志川流末	秋山川流末	山中湖湖心	河口湖湖心	河口湖船津沖	西湖湖心	精進湖湖心	本栖湖湖心	下保之瀬橋	小菅川流末						
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53						
甲府市							山梨県																										
○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	3	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	4	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	2	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	0	16	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1	16	3		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48	8	33	7		
																												0	0	0	0		
2		2		2		2	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		55	17	32	6		
2		2		2		4	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		59	15	38	6		
2		2		2		2	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		47	3	38	6		
2		2		2		2	2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		38	0	32	6		
6	6	6		6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	306	84	198	24		
12	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	318	36	198	84		
		12													12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	0	132	12		
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	292	52	198	42		
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	480	0	396	84		
12	24	12	24	12	24	12	24	24	24	12	24	24	12	24	24	12	24	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	682	34	528	120		
																												156	156	0	0		

別表3 公共用水域水質測定方法

測定項目	報告下限値 (mg/L)	環境基準値 (参考)	測定方法	備考	
生活環境項目	p H	-	6.5~8.5	日本産業規格(以下「規格」という。)K0102 12.1	昭和46年環境庁告示第59号
	D O	0.5	5~7.5	規格K0102 32	〃
	B O D	0.5	1~5	規格K0102 21	〃
	C O D	0.5	1~3	規格K0102 17	〃
	S S	1	25~50	付表9	〃
	大腸菌数	1CFU/100ml	20~1000	付表	令和3年環水大発第2110072号・環水土登第2110072号
	n-ヘキサン抽出物質	0.5	-	付表14	昭和46年環境庁告示第59号
	全窒素	0.05	-	規格K0102 45.2,45.3,45.4又は45.6	〃
	全磷	0.003	-	規格K0102 46.3	〃
	全亜鉛	0.001	0.03	規格K0102 53	〃
	ノニルフェノール	0.00006	0.001~0.002	付表11	〃
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩	0.0006	0.03~0.05	付表12	〃	
健康項目	カドミウム	0.0003	0.003	規格K0102 55.2,55.3又は55.4	〃
	全シアン	0.1	検出されないこと	規格K0102 38.1.2及び38.2,規格K0102 38.1.2及び38.3、規格K0102 38.1.2及び38.5又は付表1	〃
	鉛	0.005	0.01	規格K0102 54	〃
	六価クロム	0.01	0.02	規格K0102 65.2(規格65.2.2及び65.2.7を除く)	〃
	砒素	0.005	0.01	規格K0102 61.2,61.3又は61.4	〃
	総水銀	0.0005	0.0005	付表2	〃
	アルキル水銀	0.0005	検出されないこと	付表3	〃
	P C B	0.0005	検出されないこと	付表4	〃
	ジクロロメタン	0.002	0.02	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	四塩化炭素	0.0002	0.002	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	0.004	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2	〃
	1,1-ジクロロエチレン	0.002	0.1	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.002	0.04	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	1	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	0.006	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃
	トリクロロエチレン	0.001	0.01	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃
	テトラクロロエチレン	0.0005	0.01	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	0.002	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	チウラム	0.0006	0.006	付表5	〃
	シマジン	0.0003	0.003	付表6の第1又は第2	〃
	チオベンカルブ	0.002	0.02	付表6の第1又は第2	〃
	ベンゼン	0.001	0.01	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	セレン	0.002	0.01	規格K0102 67.2,67.3又は67.4	〃
	硝酸性窒素	0.02	10	規格K0102の43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6	〃
	亜硝酸性窒素	0.02		規格K0102の43.1	〃
	ふつ素	0.05	0.8	規格K0102の34.1若しくは34.4又は付表7	〃
	ほう素	0.04	1	規格K0102 47.1,47.3又は47.4	〃
1,4-ジオキサン	0.005	0.05	付表8	〃	
ダイオキシン類	ポリ塩化ベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-p-パラジオキシン	-	1pg-TEQ/L	規格K0312	平成11年環境庁告示第68号
	コプラナーポリ塩化ビフェニル	-		〃	〃
	ポリ塩化ベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-p-パラジオキシン(底質)	-	150pg-TEQ/g	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法	〃
	コプラナーポリ塩化ビフェニル(底質)	-		〃	〃

	測定項目	報告下限値 (mg/L)	指針値 (参考)	測定方法	備考
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.0006	0.006～3	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	平成5年環水規第121号
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002	0.04	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	1,2-ジクロロプロパン	0.005	0.06	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	p-ジクロロベンゼン	0.005	0.2	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	イソキサチオン	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	ダイアジノン	0.0005	0.005	付表1の第1又は第2	〃
	フェントロチオン	0.0003	0.003	付表1の第1又は第2	〃
	イソプロチオラン	0.004	0.04	付表1の第1又は第2	〃
	オキシ銅	0.004	0.04	付表2	〃
	クロタロニル	0.004	0.05	付表1の第1又は第2	〃
	プロピザミド	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	EPN	0.0006	0.006	付表1の第1又は第2	〃
	ジクロルボス	0.001	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	フェノブカルブ	0.002	0.03	付表1の第1又は第2	〃
	イプロベンホス	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	クロルニトロフェン	0.0005	-	付表1の第1又は第2	〃
	トルエン	0.005	0.6	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	キシレン	0.005	0.4	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	0.06	付表3の第1又は第2	〃
	ニッケル	0.001	-	規格K0102 59.3又は付表4若しくは付表5	〃
	モリブデン	0.007	0.07	規格K0102 68.2又は付表4若しくは付表5	〃
	アンチモン	0.0002	0.02	付表5の第1,第2又は第3	平成16年環水企発第040331003号・環水 土発第040331005号
	塩化ビニルモノマー	0.0002	0.002	付表1	〃
	エピクロヒドリン	0.00004	0.0004	付表2	〃
	全マンガン	0.02	0.2	規格K0102 56.2,56.3,56.4又は56.5	〃
	ウラン	0.0002	0.002	付表4の第1又は第2	〃
	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)	2.5 ng/L	50ng/L (暫定)	付表1	令和2年環水大発第2005281号・環水 土発第2005282号
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	2.5 ng/L			
	フェノール	0.001	0.01～0.08	付表1	平成15年環水企発第031105001号・環 水管発第031105001号
	ホルムアルデヒド	0.1	1	付表2	〃
	4-tert-オクチルフェノール	0.00003	0.001～0.004	付表1	平成25年環水大発第 1303272号
	アニリン	0.002	0.02	付表2	〃
2,4-ジクロロフェノール	0.0003	0.03	付表3	〃	
特殊 項目	フェノール類	0.005	-	規格K0102 28.1	昭和49年環境庁告示第64号
	銅	0.01	-	規格K0102 52.2,52.3,52.4又は52.5	〃
	溶解性鉄	0.005	-	規格K0102 57.2,57.3又は57.4	〃
	溶解性マンガン	0.005	-	規格K0102 56.2,56.3,56.4又は56.5	〃
その 他 項目	クロム	0.005	-	規格K0102 65.1	〃
	アンモニア性窒素	0.02	-	規格K0102 42.2又は42.5	-
	磷酸態燐	0.003	-	規格K0102 46.1	-
	クロロフィルa	0.001	-	上水試験方法	-
	陰イオン界面活性剤	0.02	-	規格K0102 30.1	-
	塩素イオン	1	-	規格K0102 35	-
	電気伝導率	0.1 mS/m	-	規格K0102 13	-
濁度	5度	-	河川水質試験方法Ⅱ-3	-	
備考	「付表」及び「別添」は備考欄に記載されている告示及び通知に記載されているものをいう。				

地下水水質測定計画

【趣旨】

- 1 この計画は、水質汚濁防止法第 16 条に基づき、地下水の水質の測定について必要な事項を定めるとともに、ダイオキシン類対策特別措置法第 26 条、第 27 条により実施する地下水のダイオキシン類の調査測定についても、必要な事項を定めるものである。

【測定期間】

- 2 測定期間は、令和 4 年 4 月から令和 5 年 3 月までとする。

【測定機関】

- 3 甲府市内の地点については甲府市、それ以外の地点については山梨県とする。

【調査方法等】

- 4 地下水の水質調査は、概況調査、汚染井戸周辺地区調査及び継続監視調査により実施する。

(1) 概況調査

県内の全体的な地下水水質の状況を把握するために行う調査で、選定した地区において実施する。

- ① 測定項目：環境基準項目、要監視項目及びダイオキシン類
- ② 調査地区

ア 環境基準項目、要監視項目の調査地区の選定

(ア) ローリング方式

地下水汚染を発見するために、メッシュに分割した調査区域を順次調査する。

- a 山梨県（図 1 参照）
 - ・ 県内（甲府市を除く）を 5km メッシュを基本にして分割した 81 地区を A 地区と B 地区に区分する。
 - A 地区とは、水質汚濁防止法の有害物質使用特定事業場がある 52 地区を、
 - B 地区とは、A 地区以外の 29 地区をいう。
 - ・ 環境基準項目の調査地区は、A 地区では 2 年、B 地区では 4 年のローリングにより選定する。
 - ・ 要監視項目の調査地区は A・B 地区とも 4 年のローリングにより選定する。
- b 甲府市（図 2 参照）
 - ・ 甲府市の調査地区は、甲府市内の市街地を 2km メッシュで分割した 12 地区とそれ以外の地域を 5km メッシュで分割した 4 地区の計 16 地区を、2 年のローリングにより選定する。

(イ) 定点方式

利水的に重要な地域や有害物質を使用している工場・事業場等が立地している地域等において、汚染の発見又は濃度の推移等を把握する。（別表 1 参照）

イ ダイオキシン類の調査地区の選定

- a 山梨県（図 3 参照）
 - ・ ダイオキシン類の調査地区は、県内（甲府市を除く）を 5km メッシュを基本に分割した 81 地区のうち 2 区画（No.39 は 1 区画）につき 1 地点を、5 年のローリングにより選定する。
- b 甲府市（図 4 参照）
 - ・ ダイオキシン類の調査地区は、甲府市内の市街地を 2km メッシュで分割した 12 地区とそれ以外の地域を 5km メッシュで分割した 4 地区の計 16 地区を 4 グループに分割し、1

～2年毎に、1グループにつき1地点を、5年のローリングにより選定する。

③ 測定回数：環境基準項目は年2回（夏季、冬季）、要監視項目は年1回（夏季）、ダイオキシン類については年1回（夏季）測定する。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等において、環境基準項目及びダイオキシン類の測定結果が環境基準を超過したときに、原因究明及び汚染範囲の確定のために実施する。

(3) 継続監視調査

過去の調査により、環境基準項目及びダイオキシン類が環境基準を超過し、継続的に監視する必要がある地点で行う水質調査で、年1回～2回実施する。（別表2参照）

なお、継続監視調査は、調査地点で数年連続して、環境基準以下となり、かつ、汚染範囲が環境基準以下になっていることを確認した上で終了する。

【測定地点】

5 調査地点数は次のとおりとする。

ローリング方式の（）内の数値は要監視項目測定地点数

測定機関		山梨県	甲府市	合計	
地点数	概況調査	ローリング方式	33 (20)	8 (8)	41 (28)
		定点方式	11	0	11
	継続監視調査		30	6	36
	ダイオキシン類		8	1	9

【測定方法】

6 測定方法は、別表3のとおりとする。

【利用状況調査】

7 地下水水質測定に併せて別表4により地下水利用状況調査を実施する。

【測定結果の送付等】

8 甲府市は、地下水水質測定結果を各回の測定終了の都度、山梨県知事に報告するものとする。

ただし、環境基準を超える測定結果が得られたときは、速やかに山梨県知事に連絡するとともに、原因究明のための調査を行うものとする。


【公表】

9 測定結果は、原則として1年間分をとりまとめて評価し、令和5年度に公表する。

【その他】


10 この計画に定めのない事項については、測定機関が相互に協議して定める。

図1 概況調査測定地点図(環境基準項目・要監視項目)(山梨県)

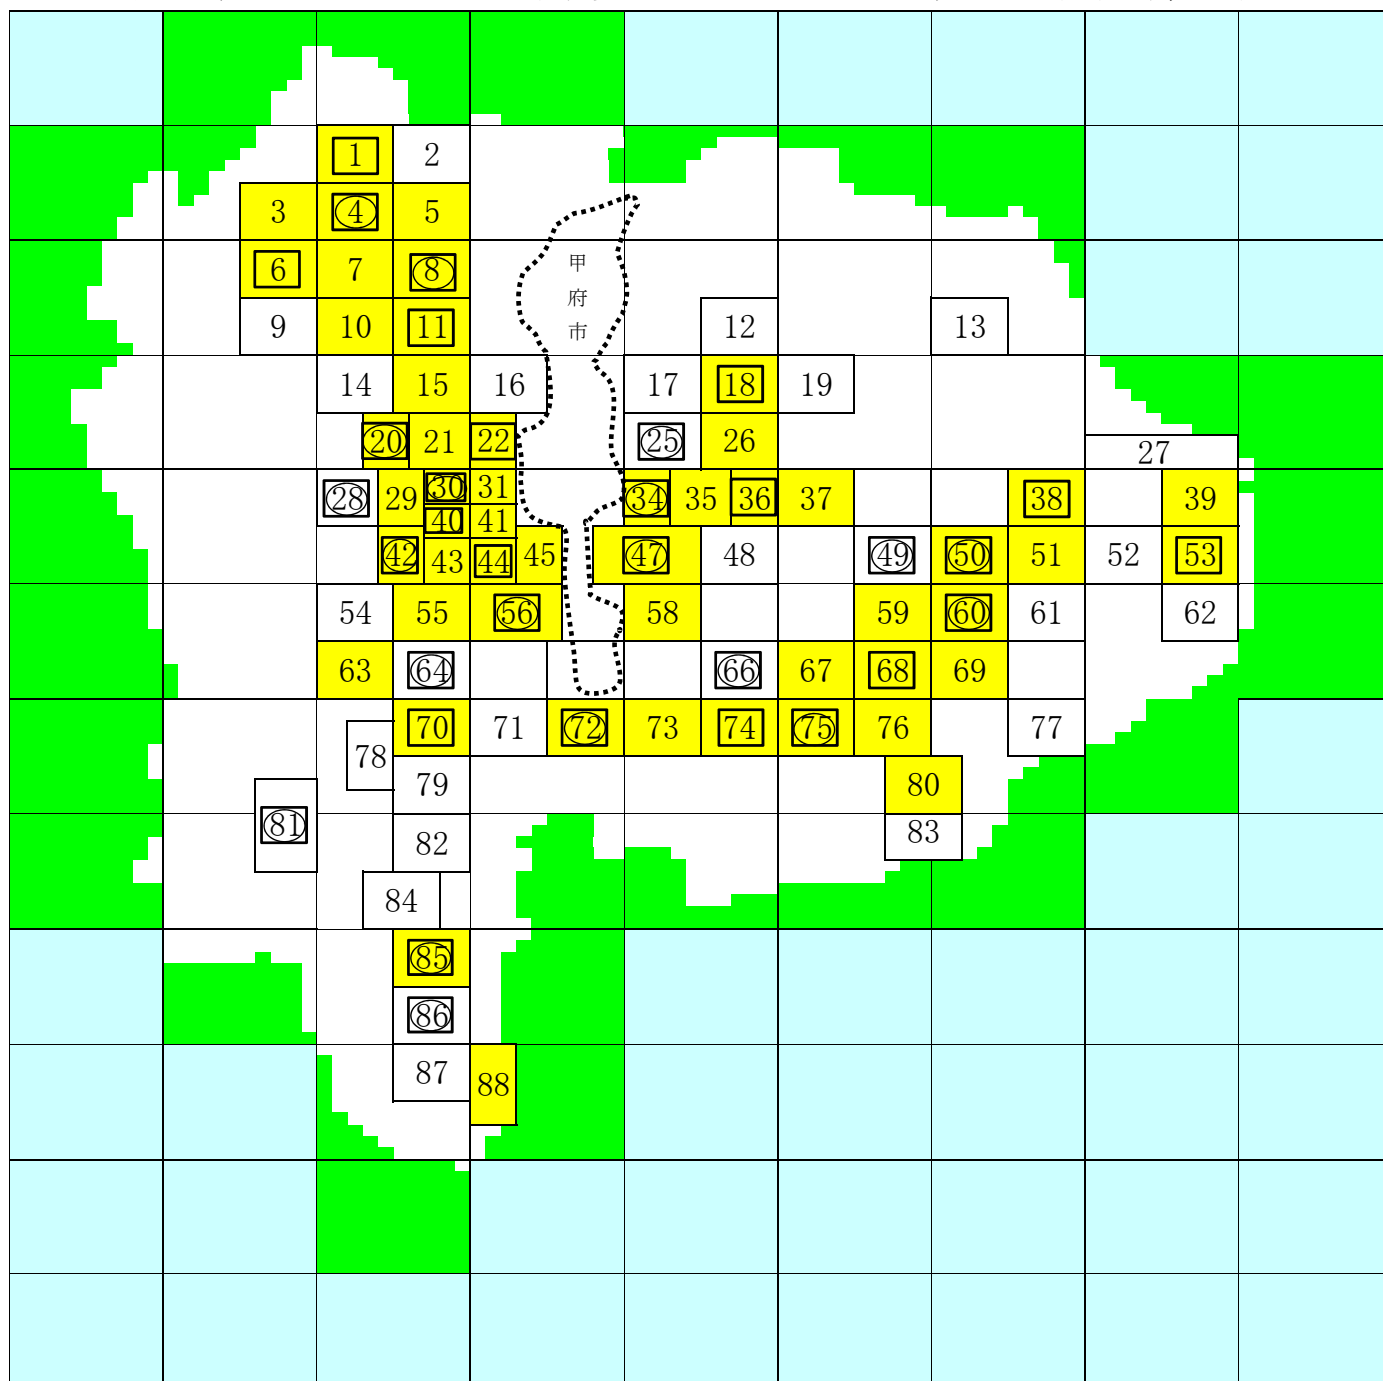

- 5kmメッシュを基本とする県内81地区(No.23,24,32,33,46,57,65,甲府市のため除く)
- 有害物質使用特定施設設置地区(52地区)
- □は環境基準項目測定地点(33地点)。うち、○印の地点については要監視項目も測定(20地点)。


図2 甲府市測定地点図（環境基準項目・要監視項目）

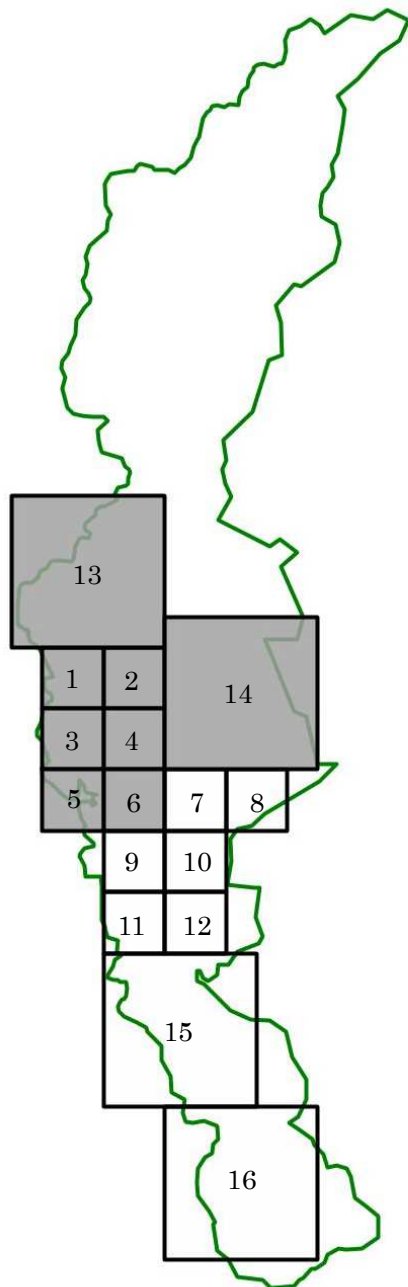

・市街地を2 km メッシュで区切った12地区とそれ以外の地域を5 km メッシュで区切った4地区の計16地区

・■：環境基準項目及び要監視項目測定地点（8地点）


図3 測定地点図(ダイオキシン類)(山梨県)

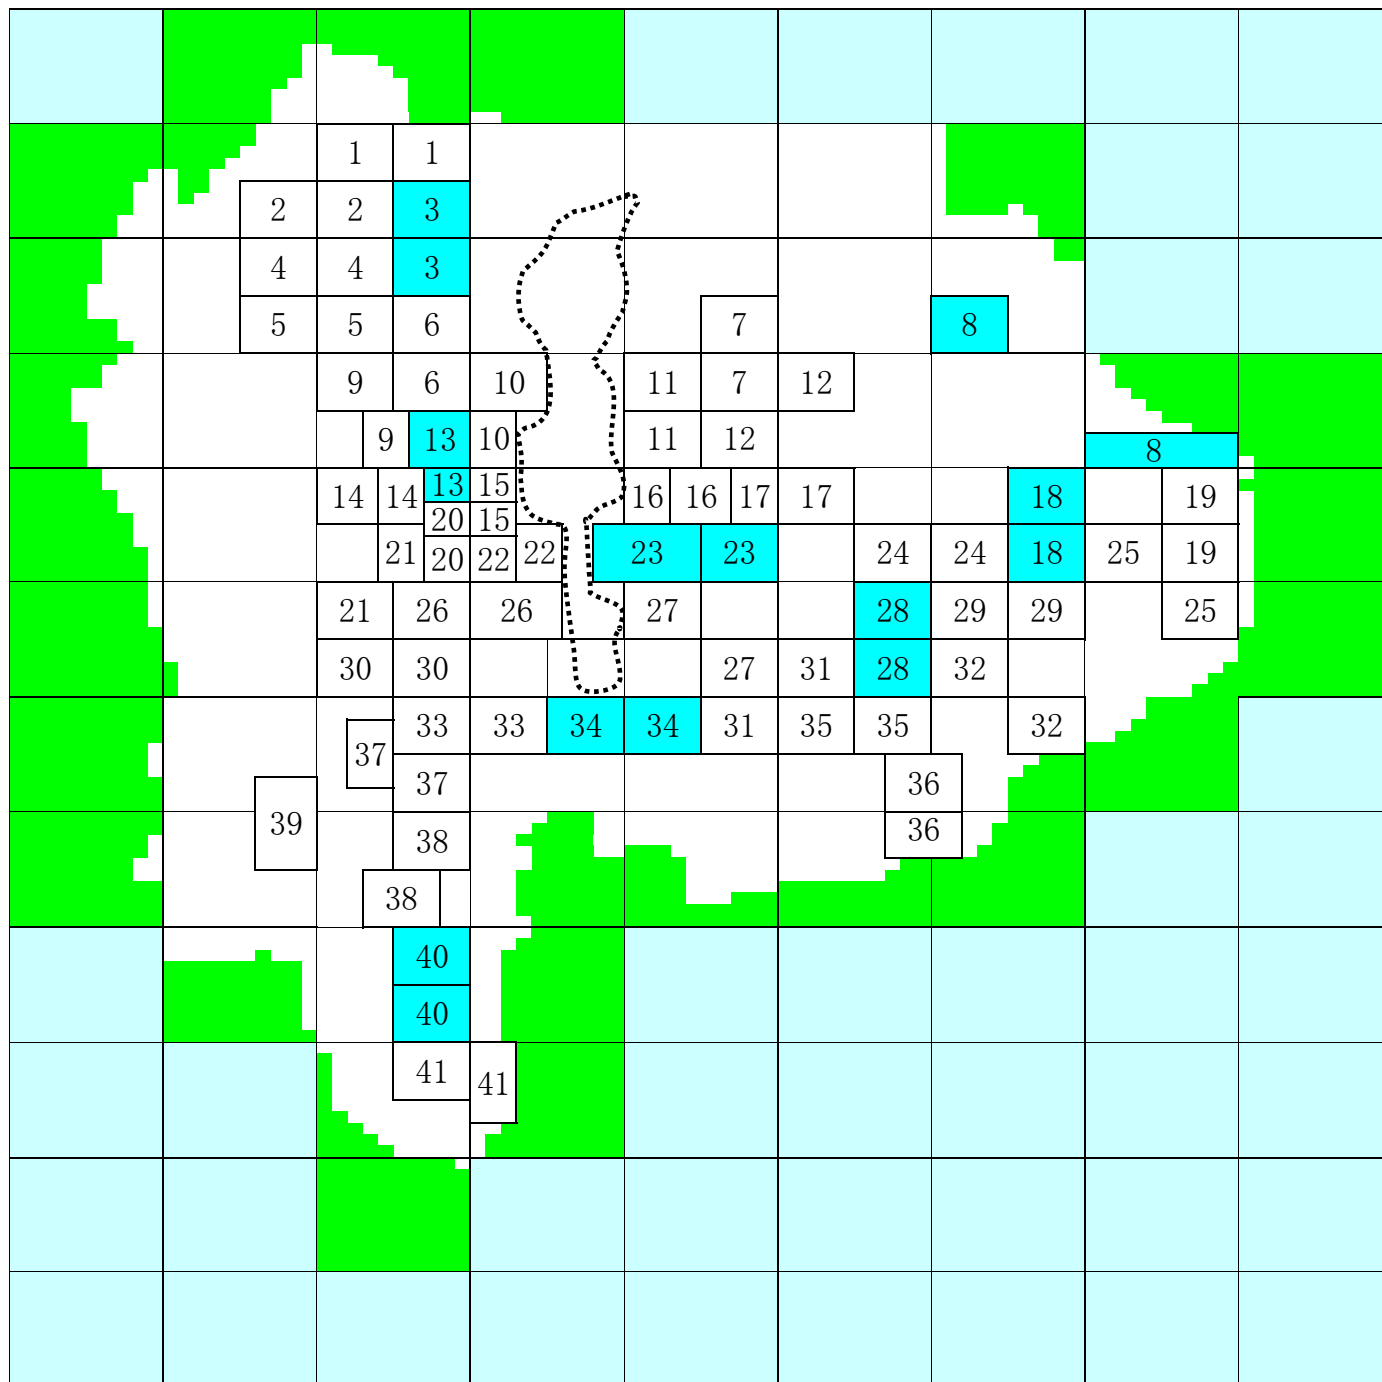

※ 5kmメッシュを基本とする県内81地区を、2区画ごと(No.39は1区画)につき1地点調査(メッシュ数41)

・ 令和4年度ダイオキシン類測定地点(8地点)

図4 甲府市測定地点図（ダイオキシン類）

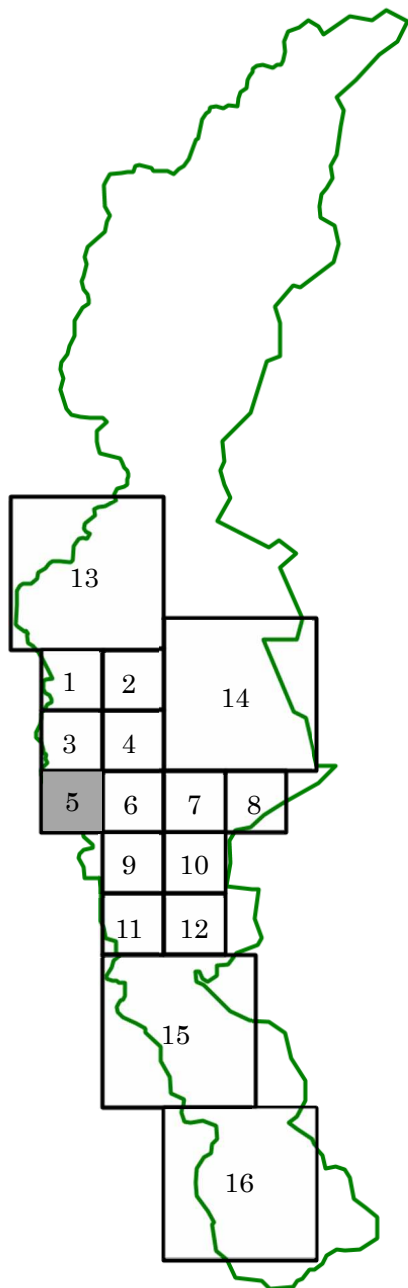

・市街地を2 km メッシュで区切った12地区とそれ以外の地域を5 km メッシュで区切った4地区の計16地区

・ : ダイオキシン類測定地点 (1地点)

別表 1 定点方式の測定地点

番号	測定地点	測定開始年度	測定機関	測定対象項目
1	都留市 田原	H21	山梨県	重金属等(六価クロム、砒素)
2	南都留郡忍野村 忍草	H23		揮発性有機化合物
3	都留市 四日市場	H23		揮発性有機化合物
4	韮崎市 清哲町青木①	H24		重金属等(鉛)
5	韮崎市 清哲町青木②	H24		重金属等(鉛)
6	韮崎市上祖母石	H24		重金属等(鉛)
7	中央市 大田和	H24		揮発性有機化合物、ふっ素
8	中央市 極楽寺	H25		ふっ素
9	南アルプス市 藤田	R1		揮発性有機化合物、ふっ素
10	昭和町 清水新居	R1		重金属等(シアン)
11	甲州市塩山上於曾	R2		揮発性有機化合物

※ 揮発性有機化合物については分解生成物についても測定を行う。

別表 2 継続監視調査の測定地点

番号	測定地点	測定開始年度	測定機関	測定対象項目	測定実施時期	
					夏季	冬季
1	北杜市 長坂町大八田	H2	山梨県	揮発性有機化合物		○
2	北杜市 長坂町長坂上条	H2		揮発性有機化合物		○
3	笛吹市 石和町市部	H3		重金属等(砒素)	○	
4	昭和町 西条新田	H4		揮発性有機化合物		○
5	昭和町 築地新居	H4		揮発性有機化合物		○
6	富士川町 青柳町	H4		揮発性有機化合物		○
7	大月市 初狩町	H7		揮発性有機化合物	○	
8	昭和町 築地新居	H8		揮発性有機化合物	○	
9	昭和町 飯喰	H8		揮発性有機化合物		○
10	昭和町 飯喰	H8		揮発性有機化合物	○	
11	北杜市 高根町箕輪	H11		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
12	南アルプス市 十五所	H11		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
13	笛吹市 御坂町八千蔵	H11		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
14	笛吹市 石和町川中島	H12		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
15	南アルプス市 小笠原	H16		揮発性有機化合物	○	
16	笛吹市 八代町南	H17		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
17	笛吹市 境川町藤壘	H18		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
18	上野原市 大野	H18		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	○
19	北杜市 長坂町長坂上条	H18		揮発性有機化合物	○	
20	山梨市 牧丘町城古寺	H20		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
21	笛吹市 八代町南	H20		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
22	上野原市 大柵	H23		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
23	南部町 本郷	H26		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
24	甲州市 勝沼町藤井	H30		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
25	北杜市 高根町箕輪	H30		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
26	北杜市 須玉町下津金	H30		重金属等(砒素)		○
27	南アルプス市 西野	R1		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
28	甲斐市 篠原	R2		揮発性有機化合物	○	○
29	甲斐市 宇津谷	R2		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	○
30	都留市 古川渡	R3		揮発性有機化合物	○	○
31	甲府市 下向山	H13		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	○	
32	甲府市 国玉町	H19		重金属等(ふっ素)		○
33	甲府市 古関町	H24		重金属等(砒素)		○
34	甲府市 右左口町	H30		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		○
35	甲府市 中小河原町	R1		重金属等(砒素)	○	
36	甲府市 桜井町	R2		重金属等(ふっ素・ほう素)	○	○

※ 揮発性有機化合物については分解生成物についても測定を行う。

別表3 地下水水質測定方法

測定項目	報告下限値(mg/L)	環境基準値(参考)	測定方法	備考	
カドミウム	0.0003	0.003	日本産業規格(以下「規格」という。)K0102 55.2,55.3又は55.4	平成9年環境庁告示第10号	
全シアン	0.1	検出されないこと	規格K0102 38.1.2及び38.2,規格K0102 38.1.2及び38.3、規格K0102.38.1.2及び38.5又は昭和46年環境庁告示第59号(以下、「公共用水域告示」という。)付表1	〃	
鉛	0.005	0.01	規格K0102 54	〃	
六価クロム	0.01	0.02	規格K0102 65.2(規格65.2.2及び65.2.7を除く)	〃	
砒素	0.005	0.01	規格K0102 61.2、61.3又は61.4	〃	
総水銀	0.0005	0.0005	公共用水域告示付表2	〃	
アルキル水銀	0.0005	検出されないこと	公共用水域告示付表3	〃	
P C B	0.0005	検出されないこと	公共用水域告示付表4	〃	
健康 ジクロロメタン	0.002	0.02	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃	
四塩化炭素	0.0002	0.002	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃	
クロロエチレン	0.0002	0.002	付表	〃	
健康 1,2-ジクロロエタン	0.0004	0.004	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2	〃	
1,1-ジクロロエチレン	0.002	0.1	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃	
1,2-ジクロロエチレン	0.004	0.04	シス体にあつては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2 トランス体にあつては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃	
健康 1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	1	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃	
健康 1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	0.006	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃	
健康 トリクロロエチレン	0.001	0.01	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃	
健康 テトラクロロエチレン	0.0005	0.01	規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5	〃	
健康 1,3-ジクロロプロペン	0.0002	0.002	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃	
健康 チウラム	0.0006	0.006	公共用水域告示付表5	〃	
健康 シマジン	0.0003	0.003	公共用水域告示付表6の第1又は第2	〃	
健康 チオベンカルブ	0.002	0.02	公共用水域告示付表6の第1又は第2	〃	
健康 ベンゼン	0.001	0.01	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃	
健康 セレン	0.002	0.01	規格K0102 67.2,67.3又は67.4	〃	
健康 硝酸性窒素	0.02	10	規格K0102の43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6	〃	
健康 亜硝酸性窒素	0.02		規格K0102の43.1	〃	
健康 ふつ素	0.05	0.8	規格K0102の34.1若しくは34.4又は公共用水域告示付表7	〃	
健康 ほう素	0.04	1	規格K0102 47.1,47.3又は47.4	〃	
健康 1,4-ジオキサン	0.005	0.05	公共用水域告示付表8	〃	
DXN類	ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-p-パラジオキシン	-	1pg-TEQ/L	規格K0312	平成11年環境庁告示第68号
	コプラナーポリ塩化ビフェニル	-		〃	〃

測定項目	報告下限値(mg/L)	指針値(参考)	測定方法	備考	
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.0006	0.06	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	平成5年環水規第121号
	1,2-ジクロロプロパン	0.005	0.06	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	p-ジクロロベンゼン	0.005	0.2	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1	〃
	イソキサチオン	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	ダイアジノン	0.0005	0.005	付表1の第1又は第2	〃
	フェニトロチオン	0.0003	0.003	付表1の第1又は第2	〃
	イソプロチオラン	0.004	0.04	付表1の第1又は第2	〃
	オキシ銅	0.004	0.04	付表2	〃
	クロロタロニル	0.004	0.05	付表1の第1又は第2	〃
	プロピザミド	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	EPN	0.0006	0.006	付表1の第1又は第2	〃
	ジクロルボス	0.001	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	フェノブカルブ	0.002	0.03	付表1の第1又は第2	〃
	イプロベンホス	0.0008	0.008	付表1の第1又は第2	〃
	クロルニトロフェン	0.0005	-	付表1の第1又は第2	〃
	トルエン	0.005	0.6	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	キシレン	0.005	0.4	規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2	〃
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	0.06	付表3の第1又は第2	〃
	ニッケル	0.001	-	規格K0102 59.3又は付表4若しくは付表5	〃
	モリブデン	0.007	0.07	規格K0102 68.2又は付表4若しくは付表5	〃
	アンチモン	0.0002	0.02	付表5の第1,第2又は第3	平成16年環水企発第040331003号・環水土発第040331005号
	エピクロロヒドリン	0.00004	0.0004	付表2	〃
	全マンガン	0.02	0.2	規格K0102 56.2,56.3,56.4又は56.5	〃
	ウラン	0.0002	0.002	付表4の第1又は第2	〃
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	2.5 ng/L	50ng/L (暫定)	付表1	令和2年環水大発第2005281号・環水土発第2005282号
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	2.5 ng/L			
その他項目	水温	-	-	規格K0102 7.2	-
	pH	-	-	規格K0102 12.1	-
	電気伝導率	-	-	規格K0102 13	-
備考	※ 「付表」及び「別添」は備考欄に記載されている告示及び通知に記載されているものをいう。				

(この調査票は、調査日当日、採水に伺った職員にお渡し下さい。)

地下水利用状況調査票

<必要事項を記入し、該当する項目を○印でかこんで下さい。>

						井戸 番号	
所有者	氏名		Tel	管理者	氏名		Tel
	住所				住所		
(1) 井戸の状況							
井戸の所在地							
使用開始日		年	月	日	使用人数		人
井戸の形式		手掘・打ち込み・機械掘・自噴・湧水・その他()					
取水方法		電動ポンプ・手押しポンプ・つるべ・自噴・その他()					
使用頻度		毎日・時々・使用していない(年間)・その他()					
使用量		m ³ /日 (月・年)		揚水量		m ³ /日 (月・年)	
使用目的		飲用水・飲用以外の生活雑用水(洗濯・風呂等)・工業用原料水・工業用雑用水・農業用水・その他()					
井戸深度等		m	ストレーナの位置		m	深井戸・浅井戸・不明	
地下水位状況		水量豊富・季節的に低下・最近低下・その他()					
水質異常有無		有[味・臭い・色・その他()]・無					
(2) 使用者の状況							
水道普及状況		水道と併用(同一蛇口・別の蛇口)・水道は入っていない					
し尿処理状況		下水道・し尿浄化槽・合併浄化槽・汲取り 放流先(公共用水域・地下浸透)					
雑排水処理状況		下水道・合併浄化槽・未処理・放流先(公共用水域・地下浸透)					
(3) 地域の状況							
井戸周辺の状況 (半径 500m)		住居地・商業地・工業地・農地・その他()					
地下水利用状況		地域で地下水の利用が多い・地域で地下水の利用は少ない					
(備考)							

<調査者記入用>

井戸番号		調査年月日	年	月	日
井戸水温	℃	調査機関		調査者名	

参考：公共用水域の環境基準（生活環境項目）

○生活環境の保全に関する環境基準

【河川】

項目 類型	基準値				
	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/100mL以下 ^{※1}
A	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下
B	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1000CFU/100mL以下
C	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—

【湖沼】

項目 類型	基準値				
	水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要 求量 (COD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/100mL以下 ^{※1}
A	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下 ^{※2}

※1 自然環境保全を利用目的としている地点 ※2 水道3級を利用目的としている地点を除く

○水生生物の保全に係る水質環境基準

【河川及び湖沼】

項目 類型	基準値		
	全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩
生物A	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物B	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下

【湖沼】

項目 類型	基準値
	底層溶存酸素量
生物1	4.0mg/L以上
生物2	3.0mg/L以上
生物3	2.0mg/L以上

○達成期間の分類

- 「イ」：直ちに達成 「ロ」：5年以内で可及的すみやかに達成
- 「ハ」：5年を超える期間で可及的すみやかに達成

〒 400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県環境・エネルギー部
大気水質保全課
TEL 055-223-1511 (直通)

令和2年度公共用水域及び地下水の水質測定結果について

1 令和2年度公共用水域測定結果の概要


県内の公共用水域の水質汚濁状況を監視するため、水質汚濁防止法第16条の規定により作成した水質測定計画に基づき水質測定を実施した(測定は国土交通省、県、甲府市が実施)。

(1) 生活環境の保全に関する環境基準項目の測定結果


○最も主要な項目である水の汚れの程度を示す項目(河川:BOD、湖沼:COD)について、河川では全ての環境基準点において環境基準を達成した。湖沼では、精進湖湖心、本栖湖湖心において環境基準を超過したが、その他の地点において環境基準を達成した。

- ・精進湖湖心：年間75%値3.1mg/L(環境基準3mg/L)
- ・本栖湖湖心：年間75%値1.2mg/L(環境基準1mg/L)


① 地点別測定結果

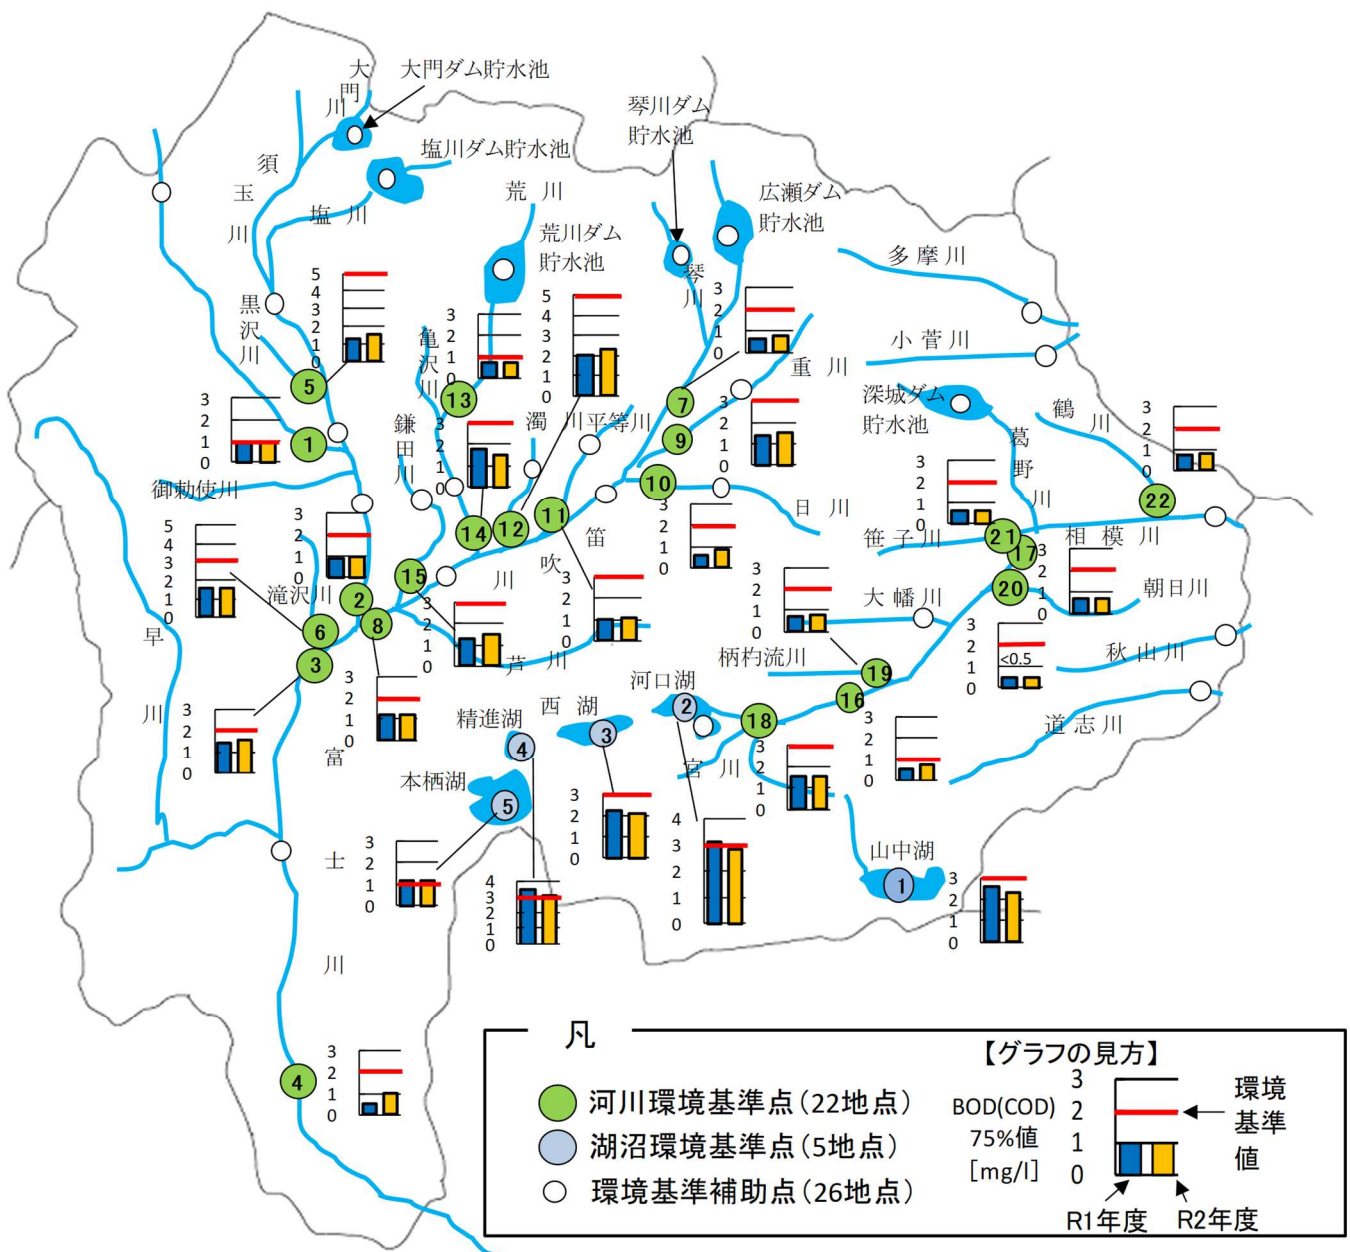

② 湖沼（精進湖、本栖湖）における年間75%値の推移（過去10年間）

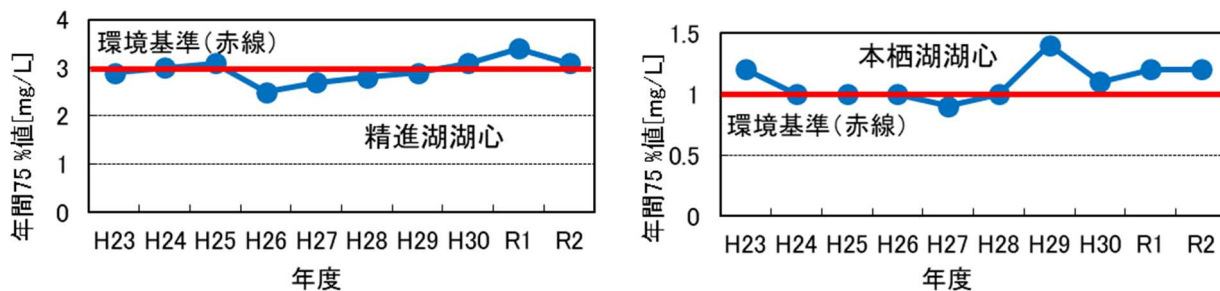

③ 環境基準達成率の推移

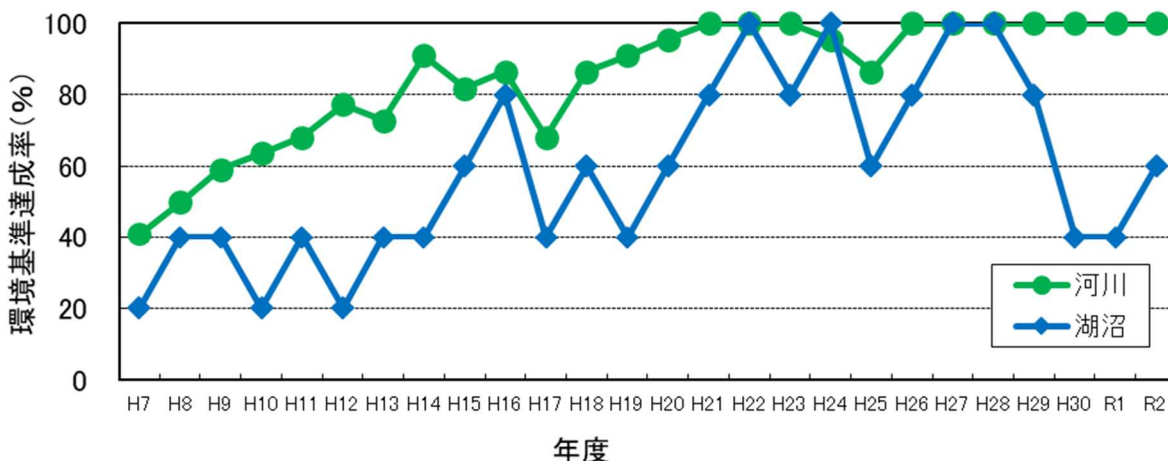


(2) 水生生物の保全に係る環境基準項目の測定結果

○3項目全てについて、全ての環境基準点において環境基準を達成した。

(3) 人の健康の保護に関する環境基準項目の測定結果

○砒素が、平等川流末（平等川）で環境基準を超過した。基準超過の要因となるような事業場等は確認されておらず、地質由来と推察された。

・平等川流末：年間平均値0.011 mg/L（環境基準0.01 mg/L）

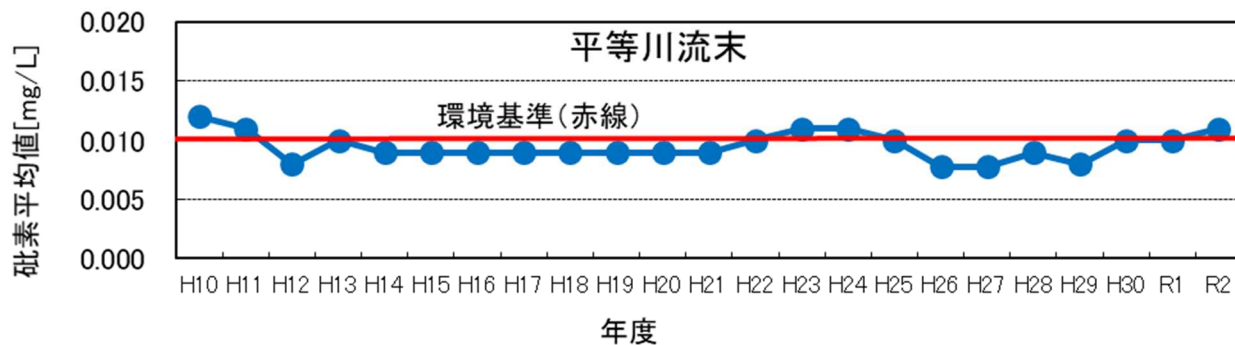

○砒素以外の項目（26項目）については、全ての地点で環境基準を達成した。

(4) 要監視項目の測定結果

○測定した全ての項目（31項目）について、指針値以下であった。

2 令和2年度地下水測定結果の概要

県内の地下水の水質汚染状況を監視するため、水質汚濁防止法第16条の規定により作成した水質測定計画に基づき水質測定を実施した（測定は県及び甲府市が実施）。

(1) 概況調査の結果

1) ローリング調査

目的等：山梨県全体の地下水の状況を把握するため、山梨県内を102メッシュに分割し、2年又は4年で一巡するように全体を調査


結果

①環境基準項目（カドミウム等の全28項目）

○44メッシュ内の井戸で調査を実施したところ、次の環境基準超過があった。

地区	項目	調査結果（年平均）	環境基準
都留市古川渡	テトラクロロエチレン	0.021mg/L	0.01mg/L

○その他については、全て環境基準を達成した。

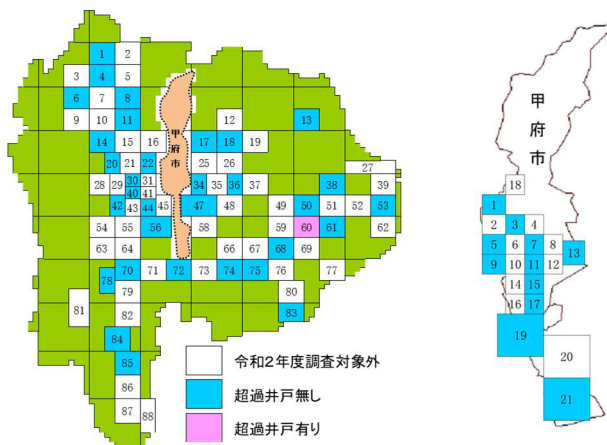


(注)超過井戸の存在状況をメッシュ単位で色付けたものであり、地下水汚染の範囲を示すものではない

②要監視項目（全マンガン等の全24項目）

○31メッシュ内の井戸で調査を実施したところ、次の指針値超過があった。

地区	項目	調査結果	指針値
甲府市徳行	全マンガン	0.28mg/L	0.2mg/L
甲府市住吉	全マンガン	0.66mg/L	

○その他については、全て指針値を下回った。

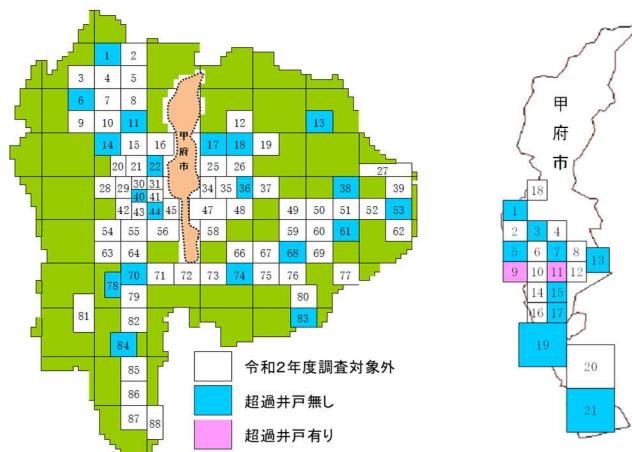

(注)超過井戸の存在状況をメッシュ単位で色付けたものであり、地下水汚染の範囲を示すものではない

2) 定点調査

目的等：利水的に重要な地域等において、重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握するため地点を決めて毎年実施する調査

結果：次の11地点で調査を実施し、測定した項目は全ての地点で環境基準を達成した。都留市田原、忍野村忍草、都留市四日市場、韮崎市清哲町（2地点）、韮崎市上祖母石、中央市大田和、中央市極楽寺、南アルプス市藤田、昭和町清水新居、甲州市塩山上於曾

(2) 継続監視調査の結果

目的等：汚染が確認された地域について、継続的に監視を行うための調査

結果：38地点で調査を実施し、18地点で環境基準を達成したが、**20地点（※）で環境基準を超過した**。濃度の経年変化を確認するため、今後も継続的な監視を行っていく。

※前年度から引き続き超過：17地点、再度超過：2地点、代替井戸が超過：

1地点

環境基準超過井戸	環境基準内検出井戸	不検出井戸
20地点 (飲用井戸0)	17地点 (飲用井戸2)	1地点 (飲用井戸1)

(3) 汚染井戸周辺地区調査の結果

目的等

- ・概況調査で新たに発見された汚染井戸について、汚染原因の究明のために実施する調査。
- ・概況調査は年2回測定し、その平均値が環境基準を上回った場合に環境基準超過と判定しているが、令和2年度は平均値が環境基準を下回ったものの1回目調査が環境基準値を上回った井戸があったため、この井戸を含めて、汚染井戸周辺の工場・事業場、土地利用状況、周辺井戸の水質を調査した。

結果

- ・調査結果は下表のとおり。当該地区の最も検出濃度が高かった井戸において、令和3年度から継続監視調査を行い、濃度推移を確認していく。

地区	環境基準超過項目	調査結果 (mg/L)		環境基準 (mg/L)	調査結果
		汚染井戸	周辺井戸		
都留市 古川渡	テトラクロロエチレン	0.032	0.0028～ <0.0005 (5井戸)	0.01	周辺井戸では環境基準値以下であった。周辺事業場調査を行ったが、テトラクロロエチレンの汚染源となる事業場は確認されなかった。
甲府市 住吉	砒素	0.012	<0.005 (5井戸)	0.01	周辺井戸では環境基準値以下であった。周辺事業場調査を行ったが、砒素の汚染源となる事業場は確認されなかった。